

**Smlouva o dílo**  
**na dodávku prádelenské technologie č. CF8252/16/th.**  
**Číslo smlouvy objednatele: 13712291322016**

/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování /  
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. **Domov seniorů Vojkov**, poskytovatel sociálních služeb  
**Vojkov 1**  
**257 53 Vrchotovy Janovice**  
IČO: 71229132  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 328393389/0800  
zastoupený: Mgr. Vladimírem Koníčkem, ředitelem domova

jako objednatel

a

2. **Alliance Laundry CE s.r.o.**  
**Místecká 1116**  
**742 58 Příbor**  
Společnost zapsána u KS v Ostravě oddíl C, položka 54389, den zápisu 29.8.2012  
IČO: 29451914  
DIČ: CZ 29451914  
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic č.ú.: 0080117822/2700  
zastoupený: Tomášem Hrnčířem, obchodní ředitelem ČR&SR

jako zhotovitel

**Článek I.**  
**Předmět díla**

1. Předmětem plnění této smlouvy, je dodávka a montáž bubnového sušiče PRIMUS T13, dle článku II, odst.1., která bude instalována na adrese:
- Místem plnění je:** Domov seniorů Vojkov, p.s.s., Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice - prádelna
2. Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. příklady el. energie včetně vypínače, kabelu a vzduchotechniky - vše až ke stroji (viz. technické podklady Alliance Laundry CE s.r.o., které tvoří přílohu č.1. k této smlouvě). Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení.
3. Montáž stroje, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím se rozumí jeho vyrovnaní, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, seřízení stroje, jeho odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednavateli. Dopravu a přemístění stroje na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. V ceně nejsou obsaženy náklady na přemístění z dopravního prostředku do místa instalace. Zhotovitel zabezpečí zaškolení obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.
4. Objednavatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění a to ve výši dle čl.II., odst.1.
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dané splatnosti na faktuře, má právo zhotovitel dodávku dle přílohy odebrat fyzicky zpět.

**Článek II.**  
**Cena, termíny a způsob placení.**

1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši:

Poz.	Typ stroje	Ovládání	Ohřev	Ks	Cena za kus	Cena celkem
1.	Bubnový sušič <b>PRIMUS T13</b> s reverzací	FC / ZV	elektrický	1	106 000,00 Kč	106 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH						106 000,00 Kč
DPH 15%						15 900,00 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>						<b>121 900,00 Kč</b>

2. Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu **do 31.12.2016**. Splnění tohoto termínu, je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení ve shodě s čl.I. odst. 2. této smlouvy a úhrady dle čl.II. odst. 3 této smlouvy.
3. Platba díla bude provedena formou úhrady po instalaci stroje, bez poskytnutí zálohy.
4. Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím.

**Článek III.**  
**Záruční podmínky a servis.**

1. Na dodávku stroje (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany objednatele, resp. uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebení.

**Článek IV**  
**Ostatní ujednání.**

1. Zánik smlouvy.  
Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit.
2. Změna smlouvy.  
Jakákoli změna smlouvy může provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
7. Uveřejnění v registru smluv zajistí v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, kupující.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Ve Vojkově, dne:

DOMOV SENIORŮ VOJKOV  
poskytovatel speciálních služeb  
se sídlem Vojkov 1  
257 53 Vrchotovy Janovice  
IČO: 71229132 tel.: 317825186

16.12.2016



Za zhotovitele:

V Příboře, dne: 16/12/2016


Alliance Laundry CE s.r.o.  
Místecká 1116, 742 58 Příbor  
DIČ: CZ29451914  
IČ: 29451914

## LEGENDA

1. Elektronický programátor
2. Záreček kontrolního panelu
3. Tlačítko nouzového zastavení
4. Dveře
5. Dveře
6. Dveře
7. Hlavní vypínač
8. Hlavní přívod el. energie
9. Spalínové hrdlo
10. Sací otvory
11. Odvod teplejšího vzduchu
12. Zemniční svorka
13. Kryt prachového filtru

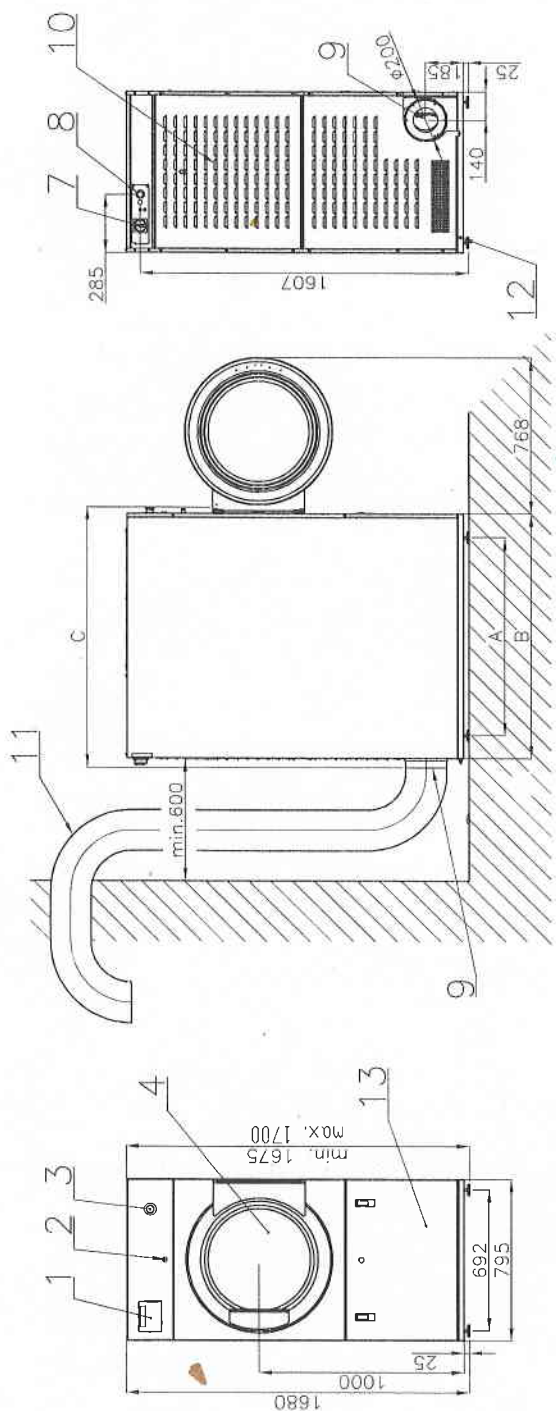

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]
T 11	762	990	1070
T 13	852	1080	1160
T 16	972	1200	1280



	T 11	T 13	T 16
<b>ROZMĚRY</b>			
Šířka – maximálně	795 mm	795 mm	795 mm
Hloubka	1070 mm	1160 mm	1280 mm
Výška – maximálně	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Buben – průměr	760 mm	760 mm	760 mm
– hloubka	540 mm	630 mm	750 mm
– objem	250 l	285 l	345 l
Čistící hmotnost	225 kg	250 kg	240 kg
Odvod spalin	ø200 mm	ø200 mm	ø200 mm
<b>ELEKTRICKÁ DATA</b>			
Topná tělesa	13,5 kW	18 kW	24 kW
Příkon – motor s reverzací	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
– ventilátor	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Příkon – motor bez reverzace	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Napěťová soustava	3+PEN ~50Hz 400/230V / TN-C		
Instalovaný příkon	14,2 kW	18,7 kW	24,7 kW
Jištění	25 A	32 A	40 A
Průřez vodičů (mm² Cu)	4x 4	4x 6	4x 6
Provedení krytí stroje	IP 43	IP 43	IP 43

## ODVOD ŠKODLIVIN:

Sušič produkuje vlhký horký vzduch (max. teplota 70°C), hořlavý prach a toxický plyn. Z důvodů snížení rizika požáru a zdravotních problémů musí být spalinové odvedeny do vnějšího ovzduší kouřovodem. Konstrukce kouřovodu musí být toková, aby kondenzát vzniklý při spouštění spotřebiče ze studeného stavu byl buď zachycen a následně odpařen nebo byl odveden. Pro odvodní potrubí použijte nehořlavý materiál.

Neinstalujte sušič a plynový ohřivač vody nebo jiné spotřebiče se spádovým odvětráním do stejné místnosti.

Průmyslový sušič smí být umístěn jen ve větrákových prostorech.

Z důvodů náhrady vzduchu odvedeného sušičem je nutný přívod vzduchu z okolního prostředí (vně budovy). Otvary pro přívod vzduchu musí být umístěny co neblíže sušiči (sušičům).

Požadovaná velikost otvoru (otvorů) je pro každý jednotlivý sušič 0,07±0,11 m².

Typ	Optimální proudění vzduchu [m³/hod]	Dovolená tlak, ztráta v potrubí [Pa]
T 11	520	220
T 13	550	240
T 16	600	260

**primus**

T11E  
T13E  
T16E

Datum: 11/2005 No. 06-110-1-1  
Autor: R.U. Index/datum: E/11.2010

BUBNOVÝ SUŠIČ