

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
se sídlem Lannova 193/26,  
370 74 České Budějovice

# OBJEDNÁVKA

číslo: 270 - 2019 / OMTZ

  
Nejsme plátcí DPH



Dodavatel:

SPORTBART, s.r.o.  
Barcalova 142  
562 01 Ústí nad Orlicí



Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Odbor správy majetku - OMTZ  
Lannova 193/26  
370 74 České Budějovice

České Budějovice dne:

10.06.2019

Kontaktní osoba:

telefon

e-mail



Předmět objednávky:

Na základě uzavřené Rámcové dohody (KRPC-58240-12/ČJ-2018-0200VO-VZJ) objednávám materiál uvedený v příloze.

požadovaná splatnost faktury: 14 dní


termín plnění - dodání :

dle smlouvy

předpokl:

smlouvy


Doručovací adresa - adresa místa plnění:

Policie České republiky  
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Odbor správy majetku – oddělení MTZ,   
Plavská ul. 2  
370 74 České Budějovice


jméno

podpis

razítko

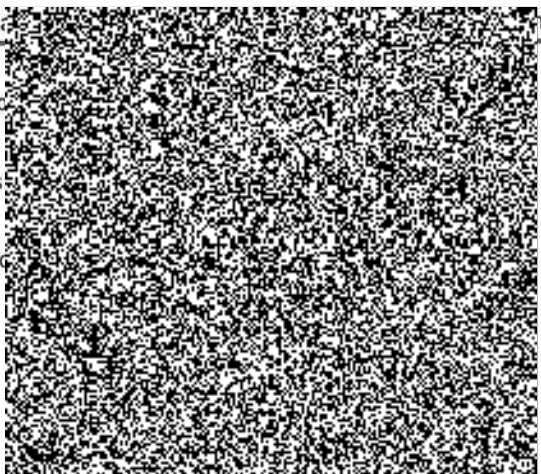

Potvrzení dodavatele:

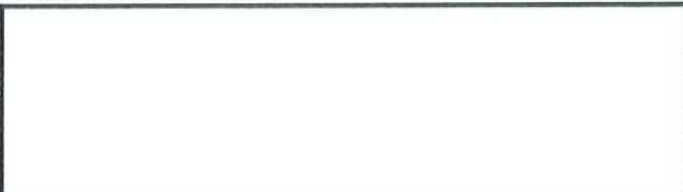

P.č.	Specifikace materiálu	MJ	Předpokládané množství MJ
2	Chránič lana tejjídlo černé barvy. Jednoduchý chránič na lano. Chrání lano proti poškození z různých příčin. Materiál: PVC. Délka lana - 50 cm	ks	10
4	Pomocná šňůra reep 4 mm, na cívce - Pomocné horolezecké šňůry, Materiál: Polyamid, CE 1019 EN 564	metr	100
5	Pomocná šňůra 6 mm, černá. Jednoduché a univerzální použití. CE 1019 EN 564	metr	100
7	Dynamické lano 10,5mm - délka lana 60 m. Parametry jsou vyváženy tak, že dávají lanu vynikající ohebnost, kompaktnost a především odolnost <ul style="list-style-type: none"> <li>• snadné vážení a rozvazování uzlů, příjemná práce s lanem</li> <li>• hlavní předností je silný oplet s výbornou odolností proti oděru</li> <li>• lano netvrdne, funguje s většinou dostupných jisticích prostředků</li> <li>• vysoká odolnost jej předurčuje pro lezení na pisku, zule a pro bigwallové lezení</li> <li>• termotransferové koncové značení lana</li> </ul>	ks	3
8	TENDON Static 10.5 černé - statické lano - délka lana 50 m. Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. pevnost (kN) 38, min. pevnost s uzly (kN) 15	ks	10
21	Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 150cm - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvící prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prosvítující červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B	ks	12
22	PETZL SPELEGYCA - smyčka Y je určena pro použití na zajišťovacím vedení, pro snažší a bezpečnější míjení postupových kotvících bodů. Asymetrický tvar Y umožňuje zvolit dle situace delší nebo kratší konec (32cm a 58cm). Hmotnost: 90g Certifikace: EN 354		2
24	Ocelová smyčce 180 cm - ideální pro prořezávání stromů či sváření ve výšce. Vyrobeny z pozinkované oceli potažené PVC folií. Délka: 180 cm, Pevnost: 15 kN	ks	5
31	Velmi lehký úvazek určený zvláště pro sportovní lezení a závody. Nohavičky s elastickými popruhy nijak neomezuji v pohybu. Unikátní konstrukce Frame zajišťuje při pádu rozložení energie do celé plochy úvazku. Dvě pevná poučka na materiálu jsou skloněná dopředu a poskytují snadný přístup k expreskám. všechny velikosti	ks	3
34	Celotělový postroj - Plně nastavitelný a odnímatelný úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy. Černé provedení. Rovněž se hodí pro polohování pracovníka, sestup, výstup a záchranu. ramenní popruhy a bederní pás spojeny karabinou ve přední části a sponou v zadní části <ul style="list-style-type: none"> <li>• ramenní popruhy mohou být plně odejmuty a postroj může být použit pouze jako sedací úvazek</li> <li>• nohavičky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavitelné</li> <li>• polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popruhy</li> <li>• speciálně anatomicky tvarované polstrované pasu a nohaviček</li> <li>• přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu (EN 361)</li> <li>• přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůček nebo polohování (EN 813, EN 358)</li> <li>• postranní bod pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358)</li> <li>• 2 velká poučka na materiálu + 4 textilní poučka pro brašny s nářadím</li> <li>• sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého vybavení (motorová pila, vrtačka...)</li> <li>• rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení batohu nebo dýchacího přístroje</li> </ul>	ks	15
45	Slaňovací osma černá klasického ověšeného tvaru, vhodná pro tlustší lana - velký rozsah použití průměrů lan - pohodlné slaňování - efektivně rozptyluje teplo Materiál: dural, pevnost: 30 kN	ks	5
52	Singing Rock karabína COLT rovná. Víceúčelová karabína s plným zámkem. Vhodná do expreskových setů nebo jako samostatná karabína při lezení. Barva: šedá matná, černá Hmotnost: 42g, Materiál: dural, Pevnost v podélné ose: 26kN, Pevnost napříč: 8kN Pevnost s otev. zámkem: 11kN Certifikace: EN 12275	ks	20
60	Černé rukavice pro jistění a slaňování. Vyrobeny z kvalitní kůže, zaručující vyvážený poměr odolnosti a jemnosti. Jsou silnější pro dostatečnou ochranu, ale zároveň dostatečně jemné pro citlivější manipulaci. Dlaň vyztužená – ochrana proti popálení při slaňování. V místech ohybu použit pružný nylon. Neoprenový úplet, zaplínání na suchý zip, všechny velikosti	ks	20
68	JANE 150, lanyard – odsedák PETZL	ks	10
73	Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnitřní kapsy, vnější poučka na materiálu. Velikosti: 90 litrů Barva: černo-žlutá Materiál: PVC	ks	2
75	BORA triple lock Univerzální HMS karabína pro horolezectví a práci ve výškách s triple lock pojistkou Barva: černá matná Hmotnost: 68 g Materiál: dural Pevnost v podélné ose: 23 kN Pevnost napříč: 8 kN Pevnost s otev. zámkem: 8 kN Světlost (d): 22 mm	ks	20
77	MAILONA VELKÁ DELTA Ocelová delta mailona Barva: pozink Hmotnost: 153 g Materiál: pozinkovaná ocel Průměr: 10 mm Pevnost v podélné ose: 45 kN Pevnost napříč: 10 kN Světlost (d): 12 mm	ks	20

vel. L

vel. L - XL

vel. č. 8 -  
10 párů  
vel. č. 9 -  
10 párů