


## Technická specifikace

### Sněhový pluh dělený odpružený SCHMIDT Tarron MS 32.1

Sněhový pluh typu Tarron MS je určen pro agresivní odklízecí práce v těžkých podmínkách na vozovkách v obcích i mimo obce. Zakřivená radlice se zvýšeným okrajem na pravé straně (serie) s pracovním úhlem ostří pluhu 25° zajišťuje optimální odhoz i při velkém množství sněhu a při jeho různých strukturách.

#### Základní provedení:

Pluhy jsou vybaveny automatickým jištěním proti poškození při najetí na překážku. Jednotlivé díly radlice jsou uloženy na vulkolanových těhlicích se čtyřmi táhly na centrálním nosném rámu, táhla jsou tuhá, odolná proti torznímu namáhání, uložena ve speciálních pouzdrech. Tím je zajištěno přesné vedení každého dílu pluhu. Při najetí na překážku vykoná příslušný díl radlice (segment) složený pohyb – pohyb celého segmentu vzad a současně nadzdvížení celého dílu pro překonání překážky.

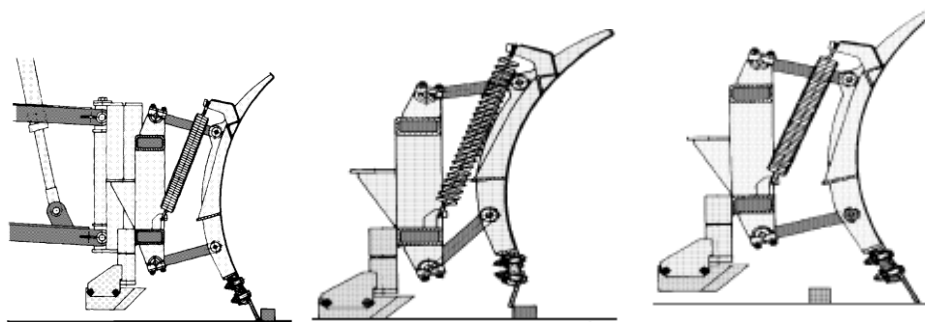

Tlumící lišta umístěná mezi břitem a tělesem pluhu (ne u gumového ostří) absorbuje energii vznikající při jízdě a pozitivně ovlivňuje řezný úhel pluhu při vysokých rychlostech.

Pluh je hydraulicky přestavitelný vpravo i vlevo pomocí dvou hydraulických válců vč. tlakového jištění, je opatřen držáky pro opěrná kola popř. plazy

Zařízení pro připevnění na vozidlo - parallerogram na čelní připevňovací desku, hydraulické zdvihání a spouštění s možností aretace polohy, zařízení pro příčné kopírování s vyrovnáním polohy pluhu pomocí tříramenného zavěšení.

Systém protikorozní ochrany je zajištěn systémovými opatřeními při konstrukci a výrobě - minimalizace délky svárů, metalické otryskání svařenců před povrchovou úpravou, chemické a následně vícevrstvé ošetření povrchu proti korozi. Lakování RAL 2011.

Čas montáže a demontáže cca 10 minut

**Technické parametry:**

Typ pluhu	MS 32.1
Šířka záběru v přímém nastavení	3.200 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 32°	2.710 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 36°	2.590 mm
Výška radlice vlevo/vpravo	1.290/1.290 mm
Hmotnost pluhu ca.	1.050 kg
Počet dílů	4
Úhel postavení ostří	25°
Stranová přestavitelnost	vpravo/vlevo 32°/36° hydraulicky z kabiny

**Příslušenství pluhu:**

- Blok hydrauliky pro ovládání pluhu
- Vyměnitelné ostří pluhu – guma 50 mm
- Pojezdová kolečka, výškově stavitelná, 2 ks vč. zakrytování
- Sada přípevňovacích dílů pro upínací desku vel.3 - Unimog
- Osvětlení pluhu LED, výstražné praporky
- Protisněhový štít – elastomerová ochrana
- Sada hydrauliky
- Zvednutý horní okraj pluhu vpravo/vlevo
- Boční ochrana pluhu vpravo/vlevo
- Odstavný prostředek (bez koleček)