

RÁMCOVÁ DOHODA - KUPNÍ SMLOUVA

2019/0928/OVTI

„Nákup multifunkčních zařízení“

Statutární město Kladno

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Ing. Dan Jiránek, primátor města

Ing. Pavel Rous, vedoucí OVTI

00234516

CZ00234516

(dále jen jako „kupující“)

na straně jedné

a

VDC kancelářská technika s.r.o. zapsaný v Živnostenském rejstříku se sídlem: T.G. Masaryka 98, Kladno 272 00

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

256 07 201

DIČ:

CZ256 07 201

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. ú.:

Kontaktní osoba:

Email:

info@vdc.cz

Telefon:

(dále jen „prodávající“)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dále v souladu s ustanoveními §131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto rámcovou kupní dohodu na dodávku zboží (dále jen jako „smlouva“)

Preambule

Tato smlouva upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek (dílčích objednávek) na pořízení opakujících se dodávek multifunkčních zařízení prodávajícím kupujícím a je uzavírána kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci s názvem: „Nákup multifunkčních zařízení“ (dále jen „veřejná zakázka“) s prodávajícím jako vybraným dodavatelem v rámci dané veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, včetně podle ní prodávajícím doložených příloh a nabídky, logicky doplňuje smlouvu; je nepostradatelnou pomůckou zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení smlouvy. **Prodávající tak výslovně prohlašuje, že respektuje veškeré zadávací podmínky kupujícího stanovené v zadávací dokumentaci dané veřejné zakázky a nečiní k nim žádné výhrady.**

I. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je vymezení podmínek, které budou závazným podkladem pro uzavírání opakujících se dílčích objednávek na dodávky zboží, jehož parametry jsou specifikovány

v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“), a to ode dne účinnosti smlouvy do 31.12.2019 nebo vyčerpání maximálního finančního závazku kupujícího, částky 330.000,-Kč bez DPH.

2. Předmětem jednotlivé objednávky kupujícího bude dodávka zboží prodávajícím dle požadavku kupujícího za podmínek uvedených ve smlouvě a v souladu s přílohou č. 1 smlouvy.

II. Místo a doba plnění

1. Místem odevzdání zboží je sídlo kupujícího.
2. Proávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu na vlastní náklad nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí dílčí objednávky.

III. Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění dle č. I. této smlouvy po jeho řádném předání sjednanou cenu dle jednotlivé varianty zboží (viz níže). Celková cena za veškeré dodávky multifunkčních zařízení (zboží) dle této smlouvynesmí přesáhnout částku maximálního finančního závazku kupujícího dle smlouvy, tedy částku 330.000,-Kč bez DPH.
2. Cena za jednotlivou variantu multifunkčních zařízení činí:

Varianta A) – typ CANON iRAC3525i

Cena bez DPH	64 800,-Kč
DPH 21%	13 608,-Kč
Cena vč. DPH	78 408,-Kč

Varianta B) – typ CANON iRAC3520i

Cena bez DPH	61 800,-Kč
DPH 21%	12 978,-Kč
Cena vč. DPH	74 778,-Kč

Varianta C) – typ CANON iRAC256i

Cena bez DPH	28 800,-Kč
DPH 21%	6 048,-Kč
Cena vč. DPH	34 848,-Kč

Varianta D) – typ CANON i-SENSYS MF744Cdw

Cena bez DPH	8 500,-Kč
DPH 21%	1 785,-Kč
Cena vč. DPH	10 285,-Kč

4. Cena za jednotlivé varianty zboží dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje záruku za jakost a veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle dílčí objednávky (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).
5. Faktury – daňové doklady vystavené prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vč. označení čísla smlouvy a čísla dílčí objednávky, ke které se vztahuje (dále jen „faktura“). Součástí faktur bude jako její příloha seznam, v němž budou podrobně rozvedeny jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny každé.
6. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od data vystavení faktur prodávajícím, a to za předpokladu jejich doručení na fakturační adresu kupujícího, kterou je sídlo kupujícího, do tří dnů od data vystavení příslušné faktury.
7. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo bude-li v rozporu s podmínkami vyúčtování podle smlouvy nebo dílčí objednávky, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit s pokyny k její opravě. V takovém případě splatnost faktury nezačala běžet a splatnost nové opravné faktury počne běžet od samého počátku až prvním dnem jejího doručení kupujícímu.

IV. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran

8. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

9. Technický zástupce kupujícího:

Petr Dusbábek, DiS., e-mail: petr.dusbabek@mestokladno.cz, tel. [REDACTED]

10. Technický zástupce prodávajícího:

Vladimír Budka, e-mail: budka@vdc.cz, tel. [REDACTED]

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná nebo technická jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do 5 dnů po takové změně. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně technického zástupce příslušné smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

V. Záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové, nepoužívané a odpovídá platným právním předpisům, českým technickým normám (ČSN), dokumentaci výrobce ke zboží a má platné prohlášení o shodě. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené popř. obvyklé.
3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 15 dnů od jejího nahlášení kupujícím. V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit od smlouvy v odpovídajícím rozsahu. Ustanovení o sankcích dle smlouvy tím nejsou dotčena.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující je povinen předávat prodávajícímu všechny potřebné informace a údaje, které má kupující a které jsou nutné k tomu, aby prodávající mohl poskytovat plnění podle konkrétní objednávky.
2. Kupující má právo na úplné a včasné plnění ze strany prodávajícího v souladu s touto smlouvou a příslušnou dílčí objednávkou.
3. Proávající je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a každou dílčí objednávkou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy kupujícího a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo kupujícího jakýmkoliv způsobem poškodit.
4. Proávající je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro kupujícího, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k prodávajícímu nebo jsou k prodávajícímu ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto smlouvou a konkrétní dílčí objednávkou. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo konkrétní dílčí objednávky, bude se na to hledět, jako by porušení způsobil sám prodávající.

VII. Sankce a ukončení smlouvy

1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží dle objednávky nebo s vyřízením reklamace, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý (i započatý) den a případ prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.
3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
4. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Předčasné ukončení účinnosti smlouvy přichází v úvahu dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí, odstoupením od smlouvy, nebo vyčerpáním maximálního finančního závazku kupujícího ve smyslu ustanovení odst. III. 1. smlouvy.
5. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy a dílčích objednávek.
6. Tato smlouva může být vypovězena kupujícími i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
7. Pokud prodávající odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
8. Kterákoli smluvní strana má právo od této smlouvy odstoupit, pokud došlo k odstoupení od dílčí objednávky nebo pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

a) kupující má dále právo od smlouvy odstoupit:

- je – li prodávající v průběhu trvání smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
- pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení s dodáním zboží nebo části zboží dle dílčí objednávky;
- pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení s odstraněním vady dodaného zboží;
- v případě, že prodávající opakovaně (nejméně dvakrát) porušil smluvní povinnosti uvedené v této smlouvě;

b) prodávající má právo dále od smlouvy odstoupit:

- pokud se kupující nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů po splatnosti faktury.

9. Obecné podmínky ukončení smlouvy:

- a) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání.
- b) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
- c) Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této smlouvy i z konkrétních dílčích objednávek.

VIII. Doba platnosti a účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2019, nebo do vyčerpání celkového finančního závazku kupujícího z této smlouvy, částky 330.000,-Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve. Ke dni ukončení smlouvy musí být vypořádány všechny platby.
2. Po uplynutí doby trvání smlouvy a účinnosti smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové dílčí objednávky. Platnost dílčích objednávek podaných do okamžiku uplynutí doby trvání smlouvy a všechny jejich podmínky a odkazy na smlouvu nejsou uplynutím doby trvání a účinnosti smlouvy dotčeny.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující má právo na základě této smlouvy nevyčerpat ve smlouvě uvedený maximální finanční limit jeho závazku dle smlouvy.
3. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími v České republice obecně platnými právními předpisy.

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla kupujícího.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností origináli, z nichž kupující obdrží tři stejnopisy a prodávající jeden stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tisni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
7. Proávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky povinen uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
9. Proávající prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že kupující je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem realizace této smlouvy. Kupující se zavazuje zpracovávat osobní údaje prodávajícího pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Proávající prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění (pozn.: doplní prodávající dle nabídky podané v rámci veřejné zakázky)

V 17.6.2019 dne: Kladno


Za prodávajícího:



VDC kancelářská technika s.r.o.
Vladimír Budka

V Kladně dne 18.6.2019

Za kupujícího:



Statutární město Kladno
Ing. Dan Jiránek
primátor města



VDC Kancelářská technika s.r.o., Ústecká 1182/42a, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00, Tel.: +420 286 840 199 - 201.
Fax: +420 284 686 668, +420 602 231 821. IČO: 25607201, DIČ: CZ25607201
Registrováno u MS v Praze dne 9.9.1997 odd. C, vložka 54341. www.vdc.cz, info@vdc.cz



**KONFIGURAČNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH ZAŘÍZENÍ PRO
„Nákup multifunkčních zařízení“**

Varianta A) Canon iR ADVANCE C3525i	iRAC3525i tělo stroje
	DADF AV1 podavač dokumentů
	podstavec S2 jednoduchý plechový
	Duální čtečka bezkontaktních karet
	Vnitřní finišer K1

Varianta B) Canon iR ADVANCE C3520i	iRAC3520i tělo stroje
	DADF AV1 podavač dokumentů
	podstavec S2 jednoduchý plechový
	Duální čtečka bezkontaktních karet
	Vnitřní finišer K1

Varianta C) Canon iR ADVANCE C256i	iRAC256i tělo stroje
	Duální čtečka bezkontaktních karet

Varianta D) Canon i-SENSYS MF744Cdw	MF744Cdw tělo stroje
--	-----------------------------


VDC kancelářská technika s.r.o.
www.vdc.cz | info@vdc.cz

Řada imageRUNNER ADVANCE C3500 II

KOMPAKTNÍ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁTY A3 S EFEKTIVNÍMI KOMPLEXNÍMI MOŽNOSTMI PRO TVORBU DOKUMENTŮ.



RYCHLÁ FAKTA

- **Formát:** Barevný A3
- **Maximální počet kaset na papír:** 4
- **Kapacita vstupu papíru:** 2 300 listů
- **Možnosti dokončování:** Třídění, dělení do skupin, přesazení, sešívání, brožura, děrování, sešívání bez svorek, sešívání na vyžádání
- **Kapacita ADF:** 150 listů
- **Typ ADF:** Ploché lože a DADF nebo ploché lože a RADF
- **Rozsah rychlostí tisku A4 barevný:** 20 až 30 ppm
- **Rychlost skenování:** 80 ipm
- **Tiskové jazyky:** UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Rozlišení tisku:** 1 200 x 1 200
- **Vhodné pro malé pracovní skupiny.** lze jej používat tak, že bude stát na podlaze.
- **Technologie Vⁱ (Vivid & Vibrant)** pro zpracování obrazu zaručuje, že dokumenty zůstanou stejně působivé velmi dlouhou dobu.
- **Špičkové hodnoty TEC** (typická spotřeba elektřiny).
- **V režimu spánku je spotřeba pouze 0,8 W.**
- **Spĺňuje nejnovější striktní podmínky pro certifikaci Blue Angel.**
- **Fixační technologie, toner pQ a inovativní funkce režimu spánku** přispívají k celkovému snížení spotřeby energie.
- **Uživatelé mohou automaticky vytvářet profesionální brožury a dokumenty za použití dokončovacích funkcí.**
- **Úspora na nákladech za přenos díky možnosti odesílání faxem prostřednictvím IP faxu*.**
- **Volitelný zámeč kasety, který chrání vaši investici.**
- **Účtování nákladů a integrace platebních automatů.**

UNIFIKOVANÁ PLATFORMA FIRMWAREU

Společný firmware a funkce, které se vztahují na všechny modely přístrojů imageRUNNER ADVANCE 3. generace 2. edice.

🔒 ZABEZPEČENÍ:

- **Prevence neoprávněné distribuce citlivých informací pomocí našich nejbezpečnějších zařízení imageRUNNER ADVANCE** díky široké škále standardních a volitelných funkcí zabezpečení dokumentů.
- **Vybírejte si z ověřování pomocí zařízení nebo Cloudu, aniž byste potřebovali další server.**
- **Možnost deaktivace funkcí na úrovni jednotlivých uživatelů za účelem zabránění neoprávněného užití.**
- **Zabezpečený tisk a schránka chrání důvěrné dokumenty.**
- **Zajištění ochrany a zabezpečení informací v celé své síti pomocí funkce IPsec, filtrování portů a technologii TLS.**
- **Snížíte riziko spojené s řízením citlivých informací a soukromých údajů (osobních údajů) s prevencí ztráty dat (DLP, první v řadě) a prováděním auditu výtisků, skenování, kopíí a faxů prostřednictvím funkce uniFLOW.**

🏢 PRODUKTIVITA:

- **Pokročilé možnosti přizpůsobení** umožňují jedinečné osobní prostředí šité na míru podle potřeb pracovních postupů každého uživatele.
- **Intuitivní uživatelské rozhraní s velkou, pohotově reagující barevnou dotykovou obrazovkou, která se ovládá podobně jako smartphony.**
- **Technologie snímače pohybu, která zařízení „probudí“ z režimu spánku.**
- **Frektická funkce sešívání na požádání.**
- **Automatické odstraňování prázdných stránek při skenování.**
- **Skenování a převod dokumentů do prohlídatelných souborů PDF a do souborů programů Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint.**
- **Bezproblémová digitalizace papírových dokumentů s funkcemi rychlého jednoduchého skenování (DADF) a možností správy chytrých médií, jako je detekce podávání více listů, pomáhá urychlovat proces digitalizace dokumentů.**
- **Mobilní tisk jako standard.**
- **Možnost hostitelského tisku s přímým připojením.**
- **Nahrada počítače chytrým zařízením při řízení každodenních pracovních postupů.**
- **Podpora oborových standardů, jako je Apple Airprint® a Mopria®.**

Canon

Rada imageRUNNER ADVANCE C3500 II

INTEGRACE:

- Těsná integrace se systémem správy výstupů za ožieným na cloudu uniFLOW Online Express.
- Systém uniFLOW Online Express poskytuje rozsáhlé možnosti sledování a výkaznictví z centrálního webového systému.
- Spolupráce s podnikovými aplikacemi a externími systémy v cloudu.
- Platforma MEAP společnosti Canon poskytuje optimalizaci procesu integrací řady řešení pro správu záznamu a výstupu dokumentů jako je uniFLOW.
- Nástroje společnosti Canon pro správu zařízení vám poskytují centralizovaný kontrolní bod pro celou skupinu a umožňují upgrade zařízení, kontrolu stavu zařízení a spotřebního materiálu, vzdálené vypínání zařízení, odečet počítačů a také správu adresářů a ovladačů tiskárny.
- Podpora průmyslových a síťových standardů, např. PCL a Adobe PostScript, pro dokonalou integraci.

SPRÁVA NÁKLADŮ:

- Technologie určená ke snížení celkových nákladů na tisk.
- Sledování činnosti uživatelů umožňuje poznávat tiskové zvyklosti.
- Možnost používat zásady a omezit používání na úrovni funkcí podle uživatelů*.

- Vzdálená diagnostika a asistence, pomoc se snížením nákladů minimalizací prostojů a času, které IT musí věnovat řešení problémů.
- Vzdálená a centralizovaná správa skupiny zjednodušuje IT správu zařízení i skupin.

KVALITA A SPOLEHLIVOST:

- Zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala maximální provozuschopnost. Proto jsou také k dispozici intuitivní videa pro uživatelskou údržbu a stavová oznámení, aby bylo možné včas doplnit spotřební materiál.
- Charakteristická spolehlivost značky Canon a modulové technologie zajišťují výstup vysoké kvality pro uspokojení potřeb vytižených oddělen.
- Rychlé dokončování zajišťuje pracovníkům méně přerušení, čímž zvyšuje produktivitu.

UDRŽITELNOST:

- Zahrnuje udržitelný design se zaměřením na minimalizaci dopadu na životní prostředí.
- Splňuje podmínky programu ENERGY STAR®.
- Minimalizace odpadu díky výchozímu oboustrannému tisku, zabezpečenému tisku a možnosti zadržet tiskové úlohy, zobrazit jejich náhled a změnit tisková nastavení zařízení, aby bylo možné dosáhnout požadované výsledky již při prvním tisku.

Hlavní možnosti konfigurace



* Tato úroveň konfigurace je dostupná pro všechny modely. Pro více informací o možnostech konfigurace a o možnostech konfigurace produktů II* znamená se tento modelový systém, který je na nový systémový software a standardně obsahuje konfiguraci a aktualizaci.

Canon

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Řada imageRUNNER ADVANCE C3500 II

Rychlost skenování (černobíle/barevné, A4)

Model s RADF

Jednostranné skenování (černobíle): 30 obrázů za minutu (300 dpi) / 51 obrázů za minutu (600 dpi)
 Jednostranné skenování (barevné): 70 obrázů za minutu (300 dpi) / 51 obrázů za minutu (600 dpi)
 Oboustranné skenování (černobíle): 35 obrázů za minutu (300 dpi) / 25,5 obrázů za minutu (600 dpi)
 Oboustranné skenování (barevné): 35 obrázů za minutu (300 dpi) / 25,5 obrázů za minutu (600 dpi)
 Model 3A0F

Jednostranné skenování (černobíle): 30 obrázů za minutu (300 dpi) / 51 obrázů za minutu (600 dpi)
 Jednostranné skenování (barevné): 80 obrázů za minutu (300 dpi) / 51 obrázů za minutu (600 dpi)
 Oboustranné skenování (černobíle): 160 obrázů za minutu (300 dpi) / 51 obrázů za minutu (600 dpi)
 Oboustranné skenování (barevné): 160 obrázů za minutu (300 dpi) / 51 obrázů za minutu (600 dpi)

Model s RADF: 100 listů (50 g/m²)
 Model s DAUF: 150 listů (80 g/m²)

Oboustranné na oboustranné (automaticky)

Kapacita papíru

Oboustranné skenování

SPECIFIKACE ODESÍLANÍ (SEND)

Volitelné/standardně

Cílové umístění

Adresář / položky rychlé volby

Rozlišení pro odesílání

Komunikační protokol

Formát souborů

SPECIFIKACE FAXU

Volitelné/standardně

Rychlost modemu

Metoda komprese

Rozlišení

Velikost pro odesílání / záznam

FAXOVÁ paměť

Rychlá volba

Skupinové volby / místa určení

Sekvenční výtisk

Záložka paměti

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Čtečování

Data

SI

Dokument

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí

Zdroj napájení

Spotřeba energie

Hladiny hluku

Standardy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner

Toner (odhadovaná výdržnost při 5% pokrytí)

HARDWAROVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky pod čarou

1) * znamená, že tento model byl aktualizován na nový systémový software a standardně obsahuje další funkce zabezpečení.

2) Pouze: SED, OVY, FINISHER AA (BUCKET FINISHER-AA)

3) S VNITŘNÍ DŘÍVOVACÍ JELINKOU 2/4 OTVORY AT (INNER 2/4 HOLE PUNCH-AT) nebo VNITŘNÍ DŘÍVOVACÍ JELINKOU 4 OTVORY AT (INNER 4 HOLE PUNCH-AT)

4) Doba mezi zapnutím zařízení a okamžikem povolení tlačítka Start

5) Podrobněji je popsáno v testu PDF z webu

6) Údaje pocházejí z doporučených uživatelů certifikace Blue Angel

7) Režim spanku se spotřebou 0,8W není vzhledem k určitému nastavení v závislosti na všech okolnostech

8) Klasifikace TPC (typická spotřeba elektrické energie) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie při normálním vytváření do doby 1 týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologie měření spotřeby elektrické energie Energy Star (<http://www.epa.gov/energy/star>)

9) Uvedené hodnoty hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779.

10) Údaje převzaté z prohlášení FCC.

Maximální kapacita skenování: 100 listů (50 g/m²)
 Max. kapacita skenování: 150 listů (80 g/m²)
 Max. kapacita skenování: 150 listů (80 g/m²)
 Max. kapacita skenování: 150 listů (80 g/m²)

Teplota 10 až 30 °C (50 až 85 °F)
 Vlhkost 20 až 80 % RH (bez kondenzace)

220-240 V (50/60 Hz) (bez kondenzace)

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Max. výkon: 1,5 kW

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com

Czech edition
 © Canon Europa N.V., 2018

Canon CZ s.r.o.
 Jankovcova 1595/148
 170 00 Prague 7 - Holešovice
 Tel. +420 225 280 111
 Fax +420 225 280 311


canon.cz

imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

INTELIGENTNÍ, VŠESTRANNÉ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ* ZAŘÍZENÍ A4 S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ



Řada imageRUNNER ADVANCE C256/C356 nabízí modely pro práci s formátem A4 s mnohými funkcemi větších zařízení (formátu A3) pro celá oddělení. Stanou se přínosem pro jakékoli zaneprázdněné pracovní skupiny, které potřebují kompaktní řešení.

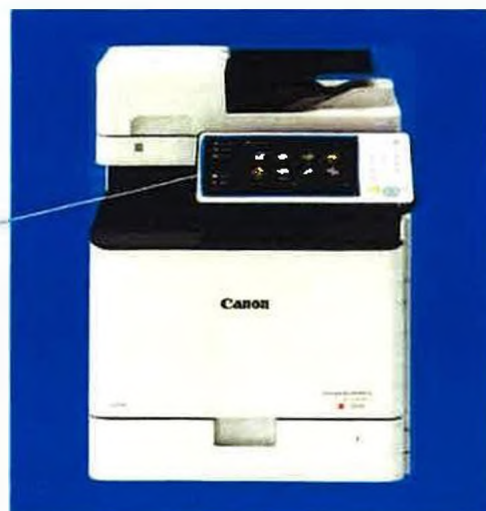

Řízení nákladů:

- Technologie určená ke snížení celkových nákladů na tisk
- Sledování činnosti uživatelů umožňuje poznávat tiskové zvyklosti
- Možnost používat Zásady a omezit používání na úrovní funkcí podle uživatelů*
- Úspora na nákladech za přenos díky možnosti odesílání faxem prostřednictvím IP faxu*
- Úzká integrace s řešeními správy výstupu, například uniFLOW
- Vzdálená diagnostika a asistence, pomocí se snížením nákladů minimalizací prostojů a času, které IT musí věnovat řešení problémů
- Vzdálená a centralizovaná správa skupiny zjednocuje IT správu zařízení i skupin

*C356P je model pouze s tiskárnou

Podpora mobilní práce:

- Připojení ke cloudovému úložišti pro přístup k dokumentům online
- Mobilní tisk jako standard
- Podpora oborových standardů, jako je Apple AirPrint* a Mopria*
- Možnost hostitelského tisku s přímým připojením
- Podpora široké škály typů připojení vašeho chytrého zařízení, např. volitelná funkce Bluetooth
- Náhraza počítače chytrým zařízením při řízení každodenních pracovních postupů
- Odesílání dat z mobilního zařízení do zařízení řady imageRUNNER ADVANCE C256/C356 a naopak



Canon

Explore. Inspire. Improve.

7

Zabezpečení důvěrných informací:

- Kontrola přístupu k zařízení pomocí oceněné funkce inteligentního ověřování uživatelů, aniž by došlo ke snížení produktivity nebo pohodlí pro uživatele
- Možnost deaktivace funkcí na úrovni jednotlivých uživatelů za účelem zabránění neoprávněného užití
- Zabezpečený tisk a poštovní schránka chrání důvěrné dokumenty
- Zajištění ochrany a zabezpečení informací v celé sítí pomocí funkce IPsec, filtrování portů a technologie TLS
- Prevence neoprávněné distribuce citlivých informací pomocí standardních a volitelných funkcí zabezpečení dokumentů
- Prevence ztráty dat (první v oboru) a provádění auditu vytisknutí, skenování, kopírování a faxů prostřednictvím funkce uniFLOW*

Zjednodušení pracovních toků dokumentů

- Intuitivní uživatelské rozhraní s velkou, pohotově reagující barevnou dotykovou obrazovkou, která se ovládá podobně jako smartphony
- Pokročilé možnosti přizpůsobení umožňují jedinečné osobní prostředí šité na míru podle potřeb pracovních postupů každého uživatele.
- Snadné a rychlé skenování pro snadnou digitalizaci papírových dokumentů*
- Skenujte a převádějte dokumenty do formátů prohlídatelných souborů PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint pomocí jednoručního duplexního automatického podavače dokumentů pro 100 listů*
- Možnost dokončení ve formě automatického sešívání

Dosáhnete vynikajících výsledků:

- Robustní provedení s kapacitou až 2 300 listů papíru je ideální pro úlohy zaneprázdněných pracovních skupin
- Technologie Vⁱ (Vivid & Vibrant) pro zpracování obrazu zaručuje, že dokumenty zůstanou stejně působivé velmi dlouhou dobu
- Nový toner CS (konzistentně stačící) poskytuje špičkovou kvalitu tisku i u velkoobjemových tiskových úloh

Efektivní správa zařízení:

- Vhodné pro malé pracovní skupiny, přičemž může stát na stole nebo je lze používat tak, že bude stát na podlaze
- Podpora průmyslových a síťových standardů, např. PCL a Adobe PostScript, pro dokonalou integraci
- Sdílení prostředků (např. fax) s dalšími zařízeními imageRUNNER ADVANCE v síti*
- Spolupráce s podnikovými aplikacemi a externími systémy v cloudu
- Platforma MEAP společnost Canon poskytuje optimalizaci procesu integraci řady řešení pro řízení záznamu a výstupu dokumentů*
- Nástroje společnosti Canon pro správu zařízení vám poskytnou centralizovaný kontrolní bod pro celou skupinu a umožňují upgrade zařízení, kontrolu stavu zařízení a spotřebního materiálu, vzdálené vypínání zařízení, odečet počítadel a také správu adresářů a ovladačů tiskárny
- Zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala maximální provozuschopnost. Proto jsou také k dispozici intuitivní videa pro uživatelskou údržbu a stavová oznámení, aby bylo možné včas doplnit spotřební materiál

Šetrné k životnímu prostředí:

- Špičkové hodnoty TEC (typická spotřeba elektřiny)
- V režimu spánku je spotřeba pouze 0,8 W
- Zahnuje udržitelný design s využitím recyklovacích materiálů a bioplastů a zaměřeni na minimalizaci dopadu na životní prostředí
- Splňuje podmínky programu ENERGY STAR®
- Splňuje nejnovější striktní podmínky pro certifikaci Blue Angel
- Minimalizace odpadu díky výchozímu oboustrannému tisku, zabezpečenému tisku a možnosti zadržet tiskové účty, zobrazit jejich náhled a změnit tisková nastavení zařízení, aby bylo možné dosáhnout požadované výsledky již při prvním tisku

*C356P je model pouze s tiskárnou

Hlavní možnosti konfigurace



Canon

Explore. Inspire. Improve.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

Typ zařízení

Základní funkce

Rychlost procesoru

Čudovací panel

Standardní paměť

Pevný disk

Rozšíření pro připojení

Vstup papíru (standardní)

Vstup papíru

(Volitelná položka pro C256i/C356i/C356P)

Maximální kapacita vstupu papíru

Kapacita výstupu papíru

Možnosti dokončování

Podporované typy médií

Podporované velikosti médií

Podporované gramáže médií

Doba zahřívání

Rozměry (Š x H x V)

Prostor na instalaci (Š x H)

Hmotnost

Multifunkční barevné laserové zařízení A4

Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a latování

Procesor Canon Dual Custom (sáder) 170 GHz

25.6 cm (10.1") barevný dotýkový panel TFT LCD WSVGA

Standardně 3 GB RAM

Standardně 250 GB

SIIT Standardně: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T

bezdrátová síť Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n); volitelně NFC

Bluetooth Low Energy

ČALŠI Standardně: USB 2.0 (možnost) a USB 3.0

(možnost) a USB 2.0 (zařízení); x volitelně sériová

rozhraní; sada rozhraní kontroly kopírování

IR ADV C256i/C356i/C356P

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Kazety na 550 listů (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL AEI)

Způsob tisku

Rychlost tisku

Rozlišení tisku

Jazyky PDL

(Page-Description Language)

Oboustranný tisk

Přímý tisk

Tisk z mobilních zařízení

a cloudu

Přímý tisk

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Operační systém

Garevy laserový tisk

IR ADV C256i

25 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

IR ADV C356i/C356P

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min (B5); 26 str./min (A5)

35 str./min (A4); 26 str./min

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

Rychlost skenování (CB/Dataové, A4)

Jednostranné skenování (CB)
30 obrázků za minutu (300 dpi x 300 dpi) /
50 obrázků za minutu (300 x 500 dpi)
Jednostranné skenování (barevné)
50 obrázků za minutu (300 dpi x 300 dpi) /
50 obrázků za minutu (300 x 500 dpi)
Oboustranné skenování (CB)
100 obrázků za minutu (300 dpi x 300 dpi) /
100 obrázků za minutu (300 x 500 dpi)
Oboustranné skenování (barevné)
100 obrázků za minutu (300 dpi x 300 dpi) /
100 obrázků za minutu (300 x 500 dpi)
100 listů (80 g/m²)
Oboustranné na oboustranné (automaticky)

Kapacita papíru

Oboustranné skenování

Specifikace odesílání (SEND)

Volitelné/standardně

Cílové umístění

Adresy / položky vyhledání

Rozlišení pro odesílání

Komunikační protokol

Formát souborů

Specifikace formátů

Volitelné/standardně

Rychlost modemu

Metoda komprese

Rozlišení

Velikost pro odesílání/záznam

FAXOVÁ paměť

Rychlost volby

Skupinové volby / místa

určení

Sakvenční vysílání

Záloha paměti

Specifikace zabezpečení

Ověřování

Data

Síť

Standardně u všech modelů
E-mail / internetový fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV,
Mail Box, Super G3 FAX (volitelně), IP Fax (volitelně)
LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi,
200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Soubor: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-mail / Fax: SMTP POP3 i-Fax (jednoduchý, plný)

Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní,
prohlédávací), s ochranou souborů PDF,
optimizovaný pro web: PDF A/1-3, XPS (kompaktní,
prohlédávací), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Volitelně: PDF (s vektorizací a vyhlazením, šifrování),
PDF/XPS (digitální podpis)

Volitelně v IR-ADV C256i/C356i

Super G3: 33.6 kb/s

G3: 14.4 kb/s

Mh, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 100 dpi

A4, B5, A5, A6,
*Q-Res (se jako A4)

A2 10 000 stran

Max 200

Max 199 volieb

Max 256 adres

And

Standardně: Universal Login Manager (s přihlášením
k uživateli a úlohami funkcí, uvolňování úprav),
ID oddělení, ověřování, systém řízení přístupů

Standardně: Trusted Platform Module (TPM), rámec
pevného disku s šifrováním, vyhledávání pevného disku, ochrana
posílání schůlkami heslem, šifrování pevného disku (uzavřeno
po IPSET-1), certifikace podle obecných kritérií
(DIN ISO 15408)
Volitelně: Odstranění záznamů dat (vyžaduje software
uniFLOW)

Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC,
komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0,
IEEE 802.1X (IPv6), ověřování SMTP, ověřování POP před
SMTP/SMTP

Dokument

Provozní prostředí

Zdroj napájení

Spotřeba energie

Hlazení hluku

Stanogedy

Spotřeba materiálu

Toner

Toner (odhadované výdržnost při 5% pokrytí)

Hardwarová periferie

Požadavky podpora

- * Nepřijímá pro C356P prototypy to je model pouze pro IR-ADV
- * Nepřijímá pro C356P a volitelně v případě C256i/C356i
- * Uložení mezi zapnutím zařízení a okamžitým povolením tlačítka start. Režim rychlého soustředění je zapnutý
- * Hlavní operace lze provádět na displeji dotykového panelu
- * Podporován je pouze list PDF z webu
- * Údaje pocházejí z poznámek uživatelů certifikace Blue Angel
- * 0,8W režim spánku není k dispozici za všech okolností v důsledku určitých nastavení
- * Klasifikace TLEC (typická spotřeba elektrické energie) přibližně odpovídá spotřebě
elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho typického měsíce
v běžném provozu (kW/h). Metodologie testování je definována v rámci
Energy Star (http://www.eu-energy-star.org)
- * Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou EN-CA-74
- * Certifikace podle obecných kritérií (DIN ISO 15408) - Testování má skončit koncem
července 2008
- * Nepřijímá pro C356i/C356P

Standardně: Zabezpečení úsk, integrace softwaru
Adobe Acrobat Reader, Rights Management, IR-ADV
Skenování / OCR, vyhledávání, zabezpečení, záloha,
ochrana dokumentů a záznam, bezpečnostní úroveň,
uzamknutí neautorizovaných dokumentů

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 85 °F)

Vlhkost: 20 až 80 % RH (bez kondenzace)

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz), 3.9 A

Maximální příkon: 1.5 kW

Tisk: 575.4 W* (IR-ADV C356i)

Při kopírování z původního podlaže dokumentu

(barevný režim, duplex, kazeta)

488.5 W* (IR-ADV C356P)

Při tisku z LAN (barevný režim, duplex, kazeta)

575.4 W* (IR-ADV C356i)

Při kopírování v automatickém modu (dokumenty)

(barevný režim, duplex, kazeta)

Pomocí režimů: Přibližně 40.2 W

Režim spánku: Přibližně 0.8 W nebo méně

Režim vypnutí: Přibližně 0.5 W

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):

1.3 kWh (IR-ADV C356i/C356P)

0.7 kWh (IR-ADV C356P)

Hladina akustického výkonu (LWA):

Při kopírování (CB, barevné): IR-ADV C356i/C356P 71.8/

71.8 dB nebo méně, IR-ADV C356P 71.2/71.2 dB nebo

méně

Pohotovostní režim: IR-ADV C356i/C356P 53 dB nebo

méně, IR-ADV C356P 43 dB nebo méně

AKUSTICKÝ tlak (LdA):

Při kopírování (CB, barevné): IR-ADV C356i/C356P

52.5/51.8 dB nebo méně, IR-ADV C356P 49.5/50 dB nebo

méně

Pohotovostní režim: IR-ADV C356i/C356P 8 dB nebo

méně, IR-ADV C356P 8 dB nebo méně

Spínací podmínky programu ENERGY STAR*

Ekomačka

Zelený náku


Blue Angel

RoHS

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
Bánkovská 1545/14B
170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel: +420 226 280 111
Fax: +420 226 280 311
canon.cz



Explore. Inspire. Improve.

Podrobné specifikace Canon i-SENSYS MF744Cdw

Tiskárna

Rychlost tisku

Jednostranně: až 27 str./min (A4), až 49 str./min (A5 na šířku)

Oboustranně: až 24,5 obr./min (A4)

Způsob tisku

Barevný laserový tisk

Rozlišení tisku

600 × 600 dpi

Kvalita tisku při použití technologic vylepšování obrazu

Až 1 200 × 1 200 dpi

Doba zahřívání

Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba vytištění prvního výtisku

Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně

Černobíle: přibližně 7,7 sekundy nebo méně

Jazyky tiskárny

MF742Cdw: UFR II, PCL 5c¹, PCL 6

MF744Cdw/MF746Cx: UFR II, PCL 5c{foot}, PCL 6, Adobe® PostScript

Písma

MF742Cdw: 45 písem PCL

MF744Cdw: 93 písem PCL, 136 písem PostScript

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)

Režim úspory toneru

Ano

Pokročilé tiskové funkce

MF742Cdw:

Zabezpečený tisk

Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)

Podpora služby Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

MF744Cdw/MF746Cx

Zabezpečený tisk

Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)

Tisk čárových kódů²

Touch & Print (NFC)

Podpora služby Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Kopírka

Rychlost kopírování

MF742Cdw: jednostranně (A4): až 27 str./min





MF744Cdw/MF746Cx:

Jednostranně (A4): až 27 str./min

Oboustranně (A4): až 21,9 obr./min

Doba výtisku první kopie (FCOT)

Automatický podavač dokumentů ADF (A4):

Barevně přibližně 12,0 sekund nebo méně

Černobíle přibližně 10,2 sekundy nebo méně

S deskou (A4):

Barevně přibližně 11,3 sekundy nebo méně

Černobíle přibližně 9,8 sekundy nebo méně

Rozlišení kopírování

Až 600 × 600 dpi

Režimy kopírování

Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text

Oboustranné kopírování

MF742Cdw:

Jednostranně na oboustranné (automatické)

MF744Cdw/MF746Cx:

Oboustranně na oboustranné (automatické)

Vicenásobné kopírování

Až 999 kopií

Zmenšení/zvětšení

25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %)

Další funkce

Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti

Skener

Typ

Barevně

Rozlišení skenování

Optické: až 600 × 600 dpi

Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi

Rychlost skenování

MF742Cdw:

Jednostranně černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi)

Jednostranně barevně: 14 obr./min (300 × 600 dpi)

MF744Cdw/MF746Cx:

Jednostranně černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi)

Jednostranně barevně: 14 obr./min (300 × 600 dpi)

Oboustranně černobíle: 47 obr./min (300 × 600 dpi)

Oboustranně barevně: 27 obr./min (300 × 600 dpi)

Barevná hloubka skenování

24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)

Odstíny šedé

256 úrovní

Kompatibilita

TWAIN, WIA, ICA

Max. šířka skenování

216 mm

Skenování do e-mailu

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF

MF746Cx:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát

PDF* / PDF (s digitálním podpisem)*

*Příslušenství – vyžaduje sadu funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1“

Skenování do počítače

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF

MF746Cx:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát

PDF* / PDF (s digitálním podpisem)*

*Příslušenství – vyžaduje sadu funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1“

Skenování do paměťového zařízení USB

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF

MF746Cx:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát

PDF* / PDF (s digitálním podpisem)*

*Příslušenství – vyžaduje sadu funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1“

Skenování na FTP

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF

MF746Cx:

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát

PDF* / PDF (s digitálním podpisem)*

*Příslušenství – vyžaduje sadu funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1“

Skenování do cloudu

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

iFAX

MF744Cdw/MF746Cx:

ITU-T.37

Fax

Rychlost modemu

Pouze modely MF744Cdw/MF746Cx:

33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu)*

* Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

Režim příjmu

Pouze modely MF744Cdw/MF746Cx:

Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální

Rozlišení faxu

Pouze modely MF744Cdw/MF746Cx:

Standardní: 200 × 100 dpi

Jemné: 200 × 200 dpi

Velmi jemné: 200 × 400 dpi

Ultra jemné: 400 × 400 dpi

FAXOVÁ paměť

Pouze modely MF744Cdw/MF746Cx:

Až 512 stran*





* Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

Rychlé volby

Až 281 voleb

Skupinové volby / příjemci

Max. 299 předvoleb / max. 299 příjemců

Sekvenční vysílání

Max. 310 příjemců

Zálohování paměti

Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)

Oboustranné faxování

Ano (odesílání a přijímání)

Další funkce

Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu

Manipulace s médii

Typ skeneru

MF742Cdw: sklo skeneru, automatický podavač dokumentů

MF744Cdw/MF746Cx: sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednopřechodový)

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů

Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů

Automatický podavač dokumentů na 50 listů

Vkládání papíru (volitelné)

Zásobník na 550 listů

Výstup papíru

150 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, lesklý papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní):

A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:

A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Zásobník (volitelný):

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm



Automatický podavač dokumentů (ADF):

A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 128 × 139,7 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

Hmotnosti médií

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)

Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)

Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m²

Oboustranný tisk

Automatický

Zásobník:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,

Foolscap, 16K, uživatelská velikost: minimálně 176 × 250 mm až maximálně

215,9 × 355,6 mm

60 až 200 g/m²

Rozhraní a software

Typ rozhraní

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Kompatibilní operační systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server®

2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Vista, Mac OS X verze 10.9.5

a vyšší / Mac OS 10.14 a vyšší

Linux⁴

Síťové protokoly

Tisk:

LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)

Skenování:

E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX

Služby aplikací TCP/IP:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení (kabelové připojení):

Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Zabezpečení (bezdrátové připojení):

Režim infrastruktury:

WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Režim přístupového bodu:

WPA2-PSK (AES)

Správa softwaru a tiskárny

MF742Cdw/MF7444Cdw:

Nástroj MF Scan Utility,

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),

správa ID oddělení,

Nástroj Toner Status Tool,

iW Management Console: Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení.

eMaintenance: Vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Knihovna aplikací

MF746Cx:

Nástroj MF Scan Utility,

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),

správa ID oddělení,

Nástroj Toner Status Tool,

iW Management Console: Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení.

eMaintenance: Vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Kompatibilita s aplikacemi Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Knihovna aplikací

Obecné funkce

Doporučený měsíční objem tisku

750 až 4 000 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Max. 50 000 stran za měsíc⁵

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Ovládací panely

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

Rozměry se zásobníky (Š × H × V)

471 × 469 × 460 mm

Prostor pro instalaci (Š × H × V)

671 × 1 312 × 966 mm

Hmotnost

Přibližně 26,7 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Napájení

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotřeba energie

Maximum: přibližně 1 390 W

Při tisku: přibližně 530 W

Pohotovostní režim: přibližně 18,0 W

Režim spánku: přibližně 0,7 W

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)⁶: 1,0 kWh/týden

Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladina hluku

Akustický tlak⁷:

MF742Cdw:





Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 50 dB
Pohotovostní režim: 28 dB

MF744Cdw:

Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 50 dB
Pohotovostní režim: 26 dB

MF746Cx:

Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 49 dB
Pohotovostní režim: 26 dB

Hlučnost8:

MF742Cdw/MF

Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

MF744Cdw:

Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

MF746Cx:

Při provozu: jednostranný tisk 62 dB nebo méně / oboustranný tisk 63 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

Spotřební materiál

Kazety

Kazeta 055 černá (2 300 stran 9*)10**

Kazeta 055H černá (7 600 stran 9*)10**

Kazeta 055 azurová (2 100 stran 9*)10**

Kazeta 055H azurová (5 900 stran 9*)10**

Kazeta 055 purpurová (2 100 stran 9*)10**

Kazeta 055H purpurová (5 900 stran 9*)10**

Kazeta 055 žlutá (2 100 stran 9*)10**

Kazeta 055H žlutá (5 900 stran 9*)10**

* Podle normy ISO/IEC 19798

** Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 2 300 stran (černá) a 1 200 stran (azurová, purpurová, žlutá).

1. Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
2. Příslušenství – je vyžadována sada pro tisk čárových kódů-EI nebo sada pro tisk čárových kódů-E1E
3. Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
4. Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
5. Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
6. V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 2.0
7. Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296