



Agendové číslo: 31/04/2018

Evidenční číslo: d201800550

Výtisk č.

2

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. d201800173

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 526441/0100
(dále jen „objednatel“)

a

FRK s. r. o.

sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
adresa pro doručování: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 61324817
DIČ: CZ61324817
zastoupený/á: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
spisová značka C6897
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800173 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla **výstavba stezky pro pěší a cyklisty včetně rekonstrukce stávající přilehlé komunikace v ulici Mýtná v Chomutově (dále jen „cyklistická stezka“)**. Jako součást cyklistické stezky budou vybudovány bezpečnostní prvky, kterými jsou opěrná zeď, zábradlí a veřejné osvětlení.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající zejména v nutnosti vyřešit únosnost svahu v blízkosti části stezky a s tím související potřebě pokácet tam stojící strom, a dále změna spočívající ve změně části trasy cyklistické stezky z důvodu kolize stavby s inženýrskými sítěmi, kdy byla zjištěna přítomnost vodovodu a vedení VN v umístění, které neodpovídalo dostupným zákresům. V důsledku těchto nepředvídatelných okolností byla realizace díla pozastavena po dobu 11 týdnů, po kterou byla vypracována nová projektová dokumentace a zajišťována příslušná povolení,

Agendové číslo: 31/04/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201800550 [redacted]

Výtisk č. **2**

přičemž ještě chybí povolení kácení stromu, který brání zpevnění svahu v části původní trasy stezky. Z důvodu snahy o co nejefektivnější postup při realizaci díla se smluvní strany dohodly na rozdělení díla na dvě části/etapy, a to tak, že nová část trasy stezky, u které jsou vydaná veškerá potřebná povolení, bude realizována v původním termínu (s vyjmutím prací, které nelze realizovat v zimním období), a původní část trasy stezky, v jejíž realizaci stále ještě brání chybějící povolení na kácení stromu, bude realizována po získání veškerých potřebných povolení. Uvedené změny mají též vliv na cenu díla, neboť zahrnují jak vícepráce, tak méněpráce.

3. Tímto dodatkem se z výše uvedených důvodů mění Smlouva tak, jak je uvedeno níže.

II. Změna díla

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Dílem se v této smlouvě rozumí **výstavba stezky pro pěší a cyklisty včetně rekonstrukce stávající přilehlé komunikace v ulici Mýtná v Chomutově (dále jen „cyklistická stezka“)**. Jako součást cyklistické stezky budou vybudovány bezpečnostní prvky, kterými jsou zábradlí a veřejné osvětlení.*


Dílo se skládá z následujících částí/etap (dále též „část díla“ nebo „etapa“):

- a) *I. etapa (též „část A“) – kompletní realizace díla na území vyznačeném v příloze č. 2 této smlouvy černou barvou a označením „I. etapa“, s výjimkou výsadby keřů a stromů, založení a ošetření trávníků, pokládka finálního asfaltového povrchu a provedení dopravního značení*
- b) *II. etapa (též „část B“) - kompletní realizace díla na území vyznačeném v příloze č. 2 této smlouvy modrou barvou a označením „II. etapa“, a dále výsadba keřů a stromů, založení a ošetření trávníků, pokládka finálního asfaltového povrchu a provedení dopravního značení v území vyznačeném v příloze č. 2 této smlouvy černou barvou a označením „I. etapa“*

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, použijí se ustanovení této smlouvy, která hovoří o „dílu“, zvláště na každou „část díla“, a to včetně ustanovení týkající se předání díla, záruky za jakost díla, smluvních pokut, apod.

2. Čl. II. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:



Agendové číslo: 31/04/2018

Evidenční číslo: d201800550

Výtisk č. 2

d) Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením, čj. MMCH/86259/2018 ze dne 10. 9. 2018, nabytí právní moci 27. 9. 2018

e) Oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 3 této smlouvy

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 – Grafické znázornění etap díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3 – Oceněný výkaz výměr, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna ceny

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 2 929 203,18 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 615 132,74 Kč

cena s DPH: 3 544 335,92 Kč

(dále jen „celková cena díla“)

a) za I. etapu:

cena bez DPH: 1 265 827,28 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 265 823,80 Kč

cena s DPH: 1 531 651,08 Kč

b) za II. etapu:

cena bez DPH: 1 663 375,90 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 349 308,94 Kč

cena s DPH: 2 012 684,84 Kč

2. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Celková cena jednotlivých etap díla se skládá z následujících částí:

a) I. etapa:

010. Ostatní a vedlejší náklady:

cena bez DPH: 60 000 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 12 600 Kč

cena s DPH: 72 600 Kč

101. Komunikace a zpevněné plochy:

cena bez DPH: 872 372,32 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 183 198,19 Kč

cena s DPH: 1 055 570,50 Kč

401. Veřejné osvětlení:

cena bez DPH: 333 454,96 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 70 025,54 Kč

cena s DPH: 403 480,50 Kč



sf di
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY



Agendové číslo: 31/04/2018/

Evidenční číslo: d201800550

Výtisk č.

2

b) II. etapa

010. Ostatní a vedlejší náklady:

<i>cena bez DPH:</i>	60 000 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>DPH:</i>	12 600 Kč
<i>cena s DPH:</i>	72 600 Kč

101. Komunikace a zpevněné plochy:

<i>cena bez DPH:</i>	1 310 135,26č
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>DPH:</i>	275 128,40 Kč
<i>cena s DPH:</i>	1 585 263,67 Kč

401. Veřejné osvětlení:

<i>cena bez DPH:</i>	293 241,02 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>DPH:</i>	61 580,61 Kč
<i>cena s DPH:</i>	354 821,63 Kč

IV. Změna místa a termínů provádění díla

1. Text čl. V. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Místem provádění díla je:

a) V rámci I. etapy díla:

ul. Mýtná, Chomutov, Ústecký kraj
katastrální území: Chomutov II.

Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou:

p. č. 1291/1, 1310/2, 1310/6, 1312/1, 1312/2, 1364/1, 1373/1, 1380, 1381/6, 1381/2, 5091/9, 1456/1, 1291/1

b) V rámci II. etapy díla:

Ul. Mýtná, Chomutov, Ústecký kraj
katastrální území: Chomutov II.

Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou:

p. č. 1291/9, 1310/1, 1311/1, 5091/9, 1291/9, 1310/1

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. Výzvu k převzetí staveniště zašle objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

Agendové číslo: 31/04/2018

Evidenční číslo: d201800550

Výtisk č. **2**

3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla takto:

- a) I. etapa – do 2 pracovních dnů od okamžiku uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě
- b) II. etapa – do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele. K zahájení plnění bude zhotovitel písemně vyzván objednatelem nejdříve 15. 2. 2019 a nejpozději 28. 2. 2019. Nevyzve-li objednatel zhotovitele do tohoto termínu, platí, že jej vyzval dne 28. 2. 2018.

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli takto:

- a) I. etapa - do 9 týdnů ode dne uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
- b) II. etapa - do 11 týdnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění

5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

V. Úprava dalších ustanovení Smlouvy

1. V čl. VII. odst. 4 Smlouvy se za dosavadní text doplňuje následující věta:

Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem předání poslední z jeho částí.

2. Čl. IX odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od dne předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami, záruka na I. etapu však neskončí dříve než záruka na II. etapu díla.

3. V čl. X. se ve všech odstavcích cenou díla, ze které je počítána výše smluvní pokuty, rozumí celková cena díla vč. DPH.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
- 3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

Agendové číslo: 31/04/2018, [REDACTED]

Evidenční číslo: d201800550

Výtisk č. 2

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 880/18 ze dne 29. 10. 2018.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Grafické znázornění etap díla
- 2) Oceněný výkaz výměr

led stavby

na: 17S0110 - Chomutov - Bezručovo údolí

							Etapa A		Etapa B		
PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	CZK	MJ	CZK	
17S0110 - Chomutov - Bezručovo údolí								2 929 203,18		1 265 827,28	1 663 375,90
010 - Vedlejší a ostatní náklady								120 000,00		60 000,00	60 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce								120 000,00		60 000,00	60 000,00
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Dopravně inženýrská opatření vč. nájmů a údržby značek a zařízení po celou dobu stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00	
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, Opatření pro ochranu stávajících inž. sítí	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00	
3	02911A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, Zaměření skutečného provedení stavby.	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00	
4	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Opatření pro ochranu stávajících dřevin v blízkosti stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00	
5	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	
6	02945A	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	0,00	1,000	40 000,00	
101 - Komunikace, zpevněné plochy								2 182 507,58		872 372,32	1 310 135,26
0 - Všeobecné konstrukce a práce								205 992,27		192 149,26	13 843,00
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Výkopek	M3	715,000	163,45	116 866,75	680,000	111 146,00	35,000	5 720,75	
2	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Beton	M3	5,176	220,88	1 143,27	5,176	1 143,27	0,000	0,00	
3	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Mat. s asfaltovým pojivem	M3	25,500	265,05	6 758,78	25,500	6 758,78	0,000	0,00	
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK, Zeminou min.třída G3,, čerpání pouze se souhlasem TDS.	M3	366,600	176,70	64 778,22	329,940	58 300,40	36,660	6 477,82	
5	014201.1	POPLATKY ZA ZEMNÍK, Ornice/tříděná zemina,, čerpání pouze se souhlasem TDS.	M3	106,366	154,61	16 445,25	95,730	14 800,82	10,636	1 644,43	
1 - Zemní práce								753 654,42		256 873,76	496 780,64
6	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	74,000	60,43	4 471,82	74,000	4 471,82	0,000	0,00	
7	11130	SEJMUTÍ DRNU, Odvoz na skládku	M2	428,340	20,67	8 853,79	428,340	8 853,79	0,000	0,00	
8	11130.1	SEJMUTÍ DRNU, Na mezideponii	M2	646,660	20,67	13 366,46	646,660	13 366,46	0,000	0,00	
9	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	1 240,43	2 480,86	2,000	2 480,86	0,000	0,00	
10	11204	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	8,000	1 025,74	8 205,92	8,000	8 205,92	0,000	0,00	
11	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,600	628,96	1 006,34	1,600	1 006,34	0,000	0,00	
96	11318-N	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	m2	0,000	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00	
12	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	77,600	29,42	2 282,99	77,600	2 282,99	0,000	0,00	
13	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	6,500	66,00	429,00	6,500	429,00	0,000	0,00	
14	11353A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY, Uložení na stavbě	M	7,500	142,33	1 067,48	7,500	1 067,48	0,000	0,00	
15	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, Odvoz na skládku, nebo do skladu Technických služeb města Chomutova, dle rozhodnutí investora	M3	23,900	918,84	21 960,28	0,000	0,00	23,900	21 960,28	
16	113764	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	88,200	83,05	7 325,01	0,000	0,00	88,200	7 325,01	
17	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, Odvoz na skládku	M3	715,000	90,65	64 814,75	680,000	61 642,00	35,000	3 172,75	
18	12273.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, Na mezideponii	M3	75,000	90,65	6 798,75	75,000	6 798,75	0,000	0,00	
19	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, Vč. dovozu ze zeminu/mezideponie	M3	431,270	109,73	47 323,26	388,143	42 590,93	43,127	4 732,33	
20	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	790,000	12,72	10 048,80	695,000	8 840,40	95,000	1 208,40	
21	17130	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮV V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,000	82,70	6 202,50	75,000	6 202,50	0,000	0,00	
22	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, ŠD fr. 4/16	M3	3,081	533,55	1 643,87	1,800	960,39	1,281	683,48	
23	17380.1	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, Kačirek	M3	0,000	533,55	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
24	17481	ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, ŠD	M3	21,567	471,52	10 169,27	12,600	5 941,15	8,967	4 228,12	
25	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, ŠP	M3	1,215	565,35	686,90	1,215	686,90	0,000	0,00	
89	17910-N	NÁSPYV Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	m3	291,600	234,00	68 234,40	233,280	54 587,52	58,320	13 646,88	
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	870,200	10,34	8 997,87	870,200	8 997,87	0,000	0,00	
27	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	61,016	333,96	20 376,90	52,284	17 460,70	8,732	2 916,21	
28	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3,650	198,79	725,58	0,000	0,00	3,650	725,58	
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, Min. 0,02kg/m2	M2	480,000	14,31	6 868,80	0,000	0,00	480,000	6 868,80	
30	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	480,000	3,58	1 718,40	0,000	0,00	480,000	1 718,40	
31	18461	MULČOVÁNÍ, Mulčovací textilie	M2	223,800	71,56	16 015,13	0,000	0,00	223,800	16 015,13	
32	18461.1	MULČOVÁNÍ, Mulčovací kůra min. v tl. 10 cm po slehnutí	M2	223,800	95,42	21 355,00	0,000	0,00	223,800	21 355,00	
33	18462	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	2 238,000	95,42	213 549,96	0,000	0,00	2 238,000	213 549,96	
34	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	2 230,000	39,76	88 664,80	0,000	0,00	2 230,000	88 664,80	
35	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	10,000	42,94	429,40	0,000	0,00	10,000	429,40	
36	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY, Cotoneaster dammeri	KUS	720,000	39,76	28 627,20	0,000	0,00	720,000	28 627,20	
90	184A2-N	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY, Ligustrum vulgare	kus	63,000	73,00	4 599,00	0,000	0,00	63,000	4 599,00	
37	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M, Javor mlč	KUS	1,000	2 830,73	2 830,73	0,000	0,00	1,000	2 830,73	
38	184C2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY, Juniperus horizontalis	KUS	720,000	71,56	51 523,20	0,000	0,00	720,000	51 523,20	
2 - Základy								266 158,79		25 063,43	241 095,36
39	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	8,635	41,35	357,06	8,635	357,06	0,000	0,00	
40	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30), C20/25	M3	6,075	2 576,29	15 650,96	6,075	15 650,96	0,000	0,00	
41	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C20/25	M3	2,625	2 798,93	7 347,19	2,625	7 347,19	0,000	0,00	
42	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,099	17 254,76	1 708,22	0,099	1 708,22	0,000	0,00	
91	28995-n	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY, Geosifovina	m2	675,000	306,00	206 550,00	0,000	0,00	675,000	206 550,00	
92	289973-N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ , Protierozní rohož 3D	m2	254,010	136,00	34 545,36	0,000	0,00	254,010	34 545,36	
3 - Svislé konstrukce								65 356,09		20 009,78	45 346,31
43	31127	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNICE NEPÁLENÝCH, Vč. probetonování C 16/20, propojení se základem pomocí výztuže 2 x 16mm v každé tvarovce a zakryté desky	M3	6,675	2 997,72	20 009,78	6,675	20 009,78	0,000	0,00	
44	348172	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM	KG	330,368	137,26	45 346,31	0,000	0,00	330,368	45 346,31	
4 - Vodorovné konstrukce								205 415,50		205 415,50	0,00
45	43419	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	3,375	45 637,96	154 028,12	3,375	154 028,12	0,000	0,00	
46	45123	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	6,480	3 268,07	21 177,09	6,480	21 177,09	0,000	0,00	
47	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,500	2 003,78	3 005,67	1,500	3 005,67	0,000	0,00	
48	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, ŠD	M3	2,363	612,27	1 446,79	2,363	1 446,79	0,000	0,00	
49	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, ŠP	M3	17,748	565,35	10 033,83	17,748	10 033,83	0,000	0,00	
50	45852	VÝPLŇ ZA OPEŘAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO, ŠD	M3	25,000	628,96	15 724,00	25,000	15 724,00	0,000	0,00	
5 - Komunikace								506 098,76		80 331,84	425 766,92
51	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	47,550	788,79	37 506,96	37,950	29 934,58	9,600	7 572,38	
52	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	208,450	533,55	111 218,50	84,350	45 004,94	124,100	66 213,56	
53	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,600	668,81	3 076,53	0,000	0,00	4,600	3 076,53	
54	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, PI E 0,60kg/m2	M2	680,000	15,02	10 213,60	0,000	0,00	680,000	10 213,60	
55	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, PS E 0,20kg/m2	M2	680,000	9,72	6 609,60	0,000	0,00	680,000	6 609,60	
93	57475-N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY , Geomříž 3D	m2	150,000	123,00	18 450,00	0,000	0,00	150,000	18 450,00	
56	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	680,000	170,52	115 953,60	0,000	0,00	680,000	115 953,60	
57	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	92,000	222,64	20 482,88	0,000	0,00	92,000	20 482,88	
58	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM, ACP 16+	M2	441,000	183,77	81 042,57	0,000	0,00	441,000	81 042,57	

led stavby


ba: 17S0110 - Chomutov - Bezručovo údolí

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	Etapa A		Etapa B	
							MJ	CZK	MJ	CZK
59	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM, ACP 16+	M2	239,000	295,09	70 526,51	0,000	0,00	239,000	70 526,51
60	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,125	314,88	5 392,32	17,125	5 392,32	0,000	0,00
94	582612-N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	12,000	514,00	6 168,00	0,000	0,00	12,000	6 168,00
61	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,200	612,27	7 469,69	0,000	0,00	12,200	7 469,69
95	587206-N	PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	36,000	333,00	11 988,00	0,000	0,00	36,000	11 988,00
8 - Potrubí						12 508,24		9 924,19		2 584,05
62	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM, PP DN 150, SN 10	M	0,000	163,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
63	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	25,000	178,91	4 472,75	25,000	4 472,75	0,000	0,00
64	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM, PVC	M	21,000	116,09	2 437,89	11,000	1 276,99	10,000	1 160,90
65	87627.1	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM, HDPE	M	0,000	139,15	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
66	89712R	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, VĚ. lože a obsypu propojovacího potrubí, viz T2, kap. 8. Ochránění stávajících inženýrských sítí, čl. F) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana podzemních vod	KUS	0,000	13 119,98	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
67	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 248,39	1 248,39	1,000	1 248,39	0,000	0,00
68	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	628,96	628,96	1,000	628,96	0,000	0,00
69	899309	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	54,000	13,52	730,08	54,000	730,08	0,000	0,00
70	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,725	1 733,43	2 990,17	0,904	1 567,02	0,821	1 423,15
71	899632	ZKOÜŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	0,000	50,10	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						167 323,51		82 604,54		84 718,98
72	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	3 670,40	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
73	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	3 958,53	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
74	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	22,000	1 669,82	36 736,04	0,000	0,00	22,000	36 736,04
75	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	254,45	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
76	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	127,22	763,32	0,000	0,00	6,000	763,32
77	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	11,000	862,74	9 490,14	0,000	0,00	11,000	9 490,14
78	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	0,000	254,45	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
79	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,000	357,82	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
80	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	377,100	161,42	60 871,48	227,100	36 658,48	150,000	24 213,00
81	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	23,000	185,27	4 261,21	23,000	4 261,21	0,000	0,00
82	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	141,800	257,63	36 531,93	125,800	32 409,85	16,000	4 122,08
83	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	253,65	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
84	91782R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ DO 300MM (BEZ DODÁVKY), Budou použity stávající, vč. doplnění (dovozu) ze skladu Technických služeb města Chomutova	M	12,700	298,18	3 786,89	12,700	3 786,89	0,000	0,00
85	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	160,600	67,59	10 854,95	60,000	4 055,40	100,600	6 799,55
86	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVUKOU PRŮŘ DO 300MM2, Za horka	M	88,200	29,42	2 594,84	0,000	0,00	88,200	2 594,84
87	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO, Odvoz do skladu Technických služeb města Chomutova	M3	1,800	795,95	1 432,71	1,800	1 432,71	0,000	0,00
88	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH, VĚ. poplatku za skládku	KUS	0,000	1 240,43	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
201 - Opěrná zeď						0,00		0,00		0,00
2 - Základy						0,00		0,00		0,00
1	272325	ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37 - XC2, XA1, XF2, XD3	M3	0,000	3 366,46	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3 - Svislé konstrukce						0,00		0,00		0,00
2	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ŽE ŽELEZOŽOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37), C30/37 - XC2, XA1, XF2, XD3	M3	0,000	4 867,61	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	327365	VÝTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05, B500B, VĚ. výztuže základového pasu.	T	0,000	22 028,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4 - Vodorovné konstrukce						0,00		0,00		0,00
4	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,000	2 051,93	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
401 - Veřejné osvětlení						626 696,00		333 454,96		293 241,02
21-M - Elektromontáže						46 193,76		10 327,27		35 866,49
1	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	M	260,000	9,02	2 345,20	260,000	2 345,20	0,000	0,00
2	210204204	Montáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	KUS	11,000	469,30	5 162,30	0,000	0,00	11,000	5 162,30
3	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu S5, SR 03 se 2 šrouby	KUS	29,000	72,20	2 093,80	29,000	2 093,80	0,000	0,00
4	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	M	91,000	15,34	1 395,94	0,000	0,00	91,000	1 395,94
5	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	M	285,000	21,66	6 173,10	50,000	1 083,00	235,000	5 090,10
6	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	M	260,000	1,80	468,00	260,000	468,00	0,000	0,00
7	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	M	93,000	9,02	838,86	0,000	0,00	93,000	838,86
8	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	M	285,000	79,42	22 634,70	50,000	3 971,00	235,000	18 663,70
9	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm Fežn	KUS	29,000	12,63	366,27	29,000	366,27	0,000	0,00
10	94440	stožárová svorkovnice 3kabel do 35mm2,1*E27	KUS	11,000	428,69	4 715,59	0,000	0,00	11,000	4 715,59
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení						645,26		0,00		645,26
11	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	KUS	11,000	27,07	297,77	0,000	0,00	11,000	297,77
12	592127150	označnick stožárů VO	KUS	11,000	31,59	347,49	0,000	0,00	11,000	347,49
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích						295 019,13		295 019,12		0,00
13	286112200	trubka drenážní flexibilní D 50 mm	M	11,000	22,56	248,16	11,000	248,16	0,000	0,00
14	286112480	trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X1M SN4KOEK,PVC	KUS	11,000	579,95	6 379,45	11,000	6 379,45	0,000	0,00
15	345713520	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09063	M	11,000	14,98	164,78	11,000	164,78	0,000	0,00
16	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	M	105,000	25,72	2 700,60	105,000	2 700,60	0,000	0,00
17	345751050	deska kabelová krycí DEKAB 300/2 PVC červená	M	220,000	32,49	7 147,80	220,000	7 147,80	0,000	0,00
18	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	KM	0,260	926,82	240,97	0,260	240,97	0,000	0,00
19	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	M3	13,000	222,03	2 886,39	13,000	2 886,39	0,000	0,00
20	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	M2	84,000	2,69	225,96	84,000	225,96	0,000	0,00
21	460030021	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého	M2	42,000	53,71	2 255,82	42,000	2 255,82	0,000	0,00
22	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	1,000	1 969,32	1 969,32	1,000	1 969,32	0,000	0,00
23	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	M2	15,000	335,00	5 025,00	15,000	5 025,00	0,000	0,00
24	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živiničního tloušťky do 10 cm	M	60,000	53,51	3 210,60	60,000	3 210,60	0,000	0,00
25	460050015	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 5	KUS	11,000	948,11	10 429,21	11,000	10 429,21	0,000	0,00
26	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	M3	6,050	2 245,31	13 584,13	6,050	13 584,13	0,000	0,00
27	460200175	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 5	M	220,000	458,14	100 790,80	220,000	100 790,80	0,000	0,00
28	460200325	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 140 cm, v hornině tř 5	M	40,000	290,79	11 631,60	40,000	11 631,60	0,000	0,00
29	460201553	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3-pro pásek 10x10cm	M3	3,250	664,42	2 159,37	3,250	2 159,37	0,000	0,00

Plán stavby


Objekt: 1750110 - Chomutov - Bezručovo údolí

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	Etapa A		Etapa B	
							MJ	CZK	MJ	CZK
30	460421072	Lože kabelů z písku nebo šterkopského tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	M	220,000	42,54	9 358,80	220,000	9 358,80	0,000	0,00
31	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	KUS	5,000	86,63	433,15	5,000	433,15	0,000	0,00
32	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	M	20,000	24,21	484,20	20,000	484,20	0,000	0,00
33	460510054	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	M	11,000	13,43	147,73	11,000	147,73	0,000	0,00
34	460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	M	105,000	208,29	21 870,45	105,000	21 870,45	0,000	0,00
35	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	M	220,000	36,88	8 113,60	220,000	8 113,60	0,000	0,00
36	460560293	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	M	40,000	82,91	3 316,40	40,000	3 316,40	0,000	0,00
37	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	M3	44,100	27,18	1 198,64	44,100	1 198,64	0,000	0,00
38	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	93,375	270,47	25 255,14	93,375	25 255,14	0,000	0,00
39	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	T	933,750	8,37	7 815,49	933,750	7 815,49	0,000	0,00
40	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	M2	84,000	8,60	722,40	84,000	722,40	0,000	0,00
41	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	M2	84,000	18,08	1 518,72	84,000	1 518,72	0,000	0,00
42	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze zhuštěním tloušťky do 10 cm	M2	15,000	63,63	954,45	15,000	954,45	0,000	0,00
43	460650134	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 7cm	M2	15,000	700,70	10 510,50	15,000	10 510,50	0,000	0,00
44	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	30,000	209,56	6 286,80	30,000	6 286,80	0,000	0,00
45	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	T	3,000	343,58	1 030,74	3,000	1 030,74	0,000	0,00
46	589325500	potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm	M3	4,000	1 941,28	7 765,12	4,000	7 765,12	0,000	0,00
47	589329250	potěr cementový CP 30 kamenivo do 4 mm	M3	5,000	2 095,60	10 478,00	5,000	10 478,00	0,000	0,00
48	589422200	směs pro litý asfalt MA 11 (LAS) pojivo PMB10/40-6	T	2,000	3 354,42	6 708,84	2,000	6 708,84	0,000	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize								0,00		4 512,50
49	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	KUS	1,000	4 512,50	4 512,50	0,000	0,00	1,000	4 512,50
743 - Elektromontáže - hrubá montáž								16 046,80		0,00
50	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	KG	280,000	23,92	6 697,60	280,000	6 697,60	0,000	0,00
51	743612111	Montáž vodičů uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	M	280,000	33,39	9 349,20	280,000	9 349,20	0,000	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče								10 950,70		10 950,70
52	354363140	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25	KUS	22,000	347,46	7 644,12	0,000	0,00	22,000	7 644,12
53	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	KUS	28,000	51,44	1 440,32	0,000	0,00	28,000	1 440,32
54	746413430	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	KUS	22,000	84,83	1 866,26	0,000	0,00	22,000	1 866,26
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								241 266,07		241 266,07
55	020510	ochranná manžeta plastová	KUS	11,000	864,59	9 510,49	0,000	0,00	11,000	9 510,49
56	748132300	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	KUS	14,000	270,75	3 790,50	0,000	0,00	14,000	3 790,50
57	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	KUS	11,000	1 985,50	21 840,50	0,000	0,00	11,000	21 840,50
58	748721210	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	KUS	8,000	657,92	5 263,36	0,000	0,00	8,000	5 263,36
59	748722210	Montáž výložník osvětlení dvouramenný sloupový do 70 kg	KUS	3,000	760,81	2 282,43	0,000	0,00	3,000	2 282,43
60	9991000021	žárové zinkovaný bezp.stožár sadový s výškou světelného bodu 6m, K-6-133/89/76	KUS	11,000	2 481,87	27 300,57	0,000	0,00	11,000	27 300,57
61	9991000024	žárové zinkovaný výložník 1,0m, SK-1-1000,20°,atyp.	KUS	7,000	505,40	3 537,80	0,000	0,00	7,000	3 537,80
62	9991000034	žárové zinkovaný 2-výložník 1,0m,SK-2-1000,180°,20°,atyp.	KUS	1,000	848,35	848,35	0,000	0,00	1,000	848,35
63	9991000035	svítidlo VO sadové LED,v=6m,SATHEON 30W 72U	KUS	7,000	11 281,25	78 968,75	0,000	0,00	7,000	78 968,75
64	9991000036	žárové zinkovaný výložník 1,5m, SK-1-1500,20°,atyp.	KUS	1,000	642,58	642,58	0,000	0,00	1,000	642,58
65	9991000037	žárové zinkovaný 2-výložník 1,5m,SK-2-1500,180°,20°,atyp.	KUS	2,000	1 155,20	2 310,40	0,000	0,00	2,000	2 310,40
66	999100004	svítidlo VO sadové LED, v=6m,SATHEON 40W 72U	KUS	7,000	12 138,62	84 970,34	0,000	0,00	7,000	84 970,34
783 - Dokončovací práce - nátěry								318,06		0,00
67	246231650	nátěr antikorozní pro výztužné oceli	KG	2,500	76,71	191,78	2,500	191,78	0,000	0,00
68	783903510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	M	14,000	9,02	126,28	14,000	126,28	0,000	0,00
990 - Poplatky za skládky								11 743,72		0,00
69	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	T	5,175	121,84	630,52	5,175	630,52	0,000	0,00
70	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	88,200	126,00	11 113,20	88,200	11 113,20	0,000	0,00

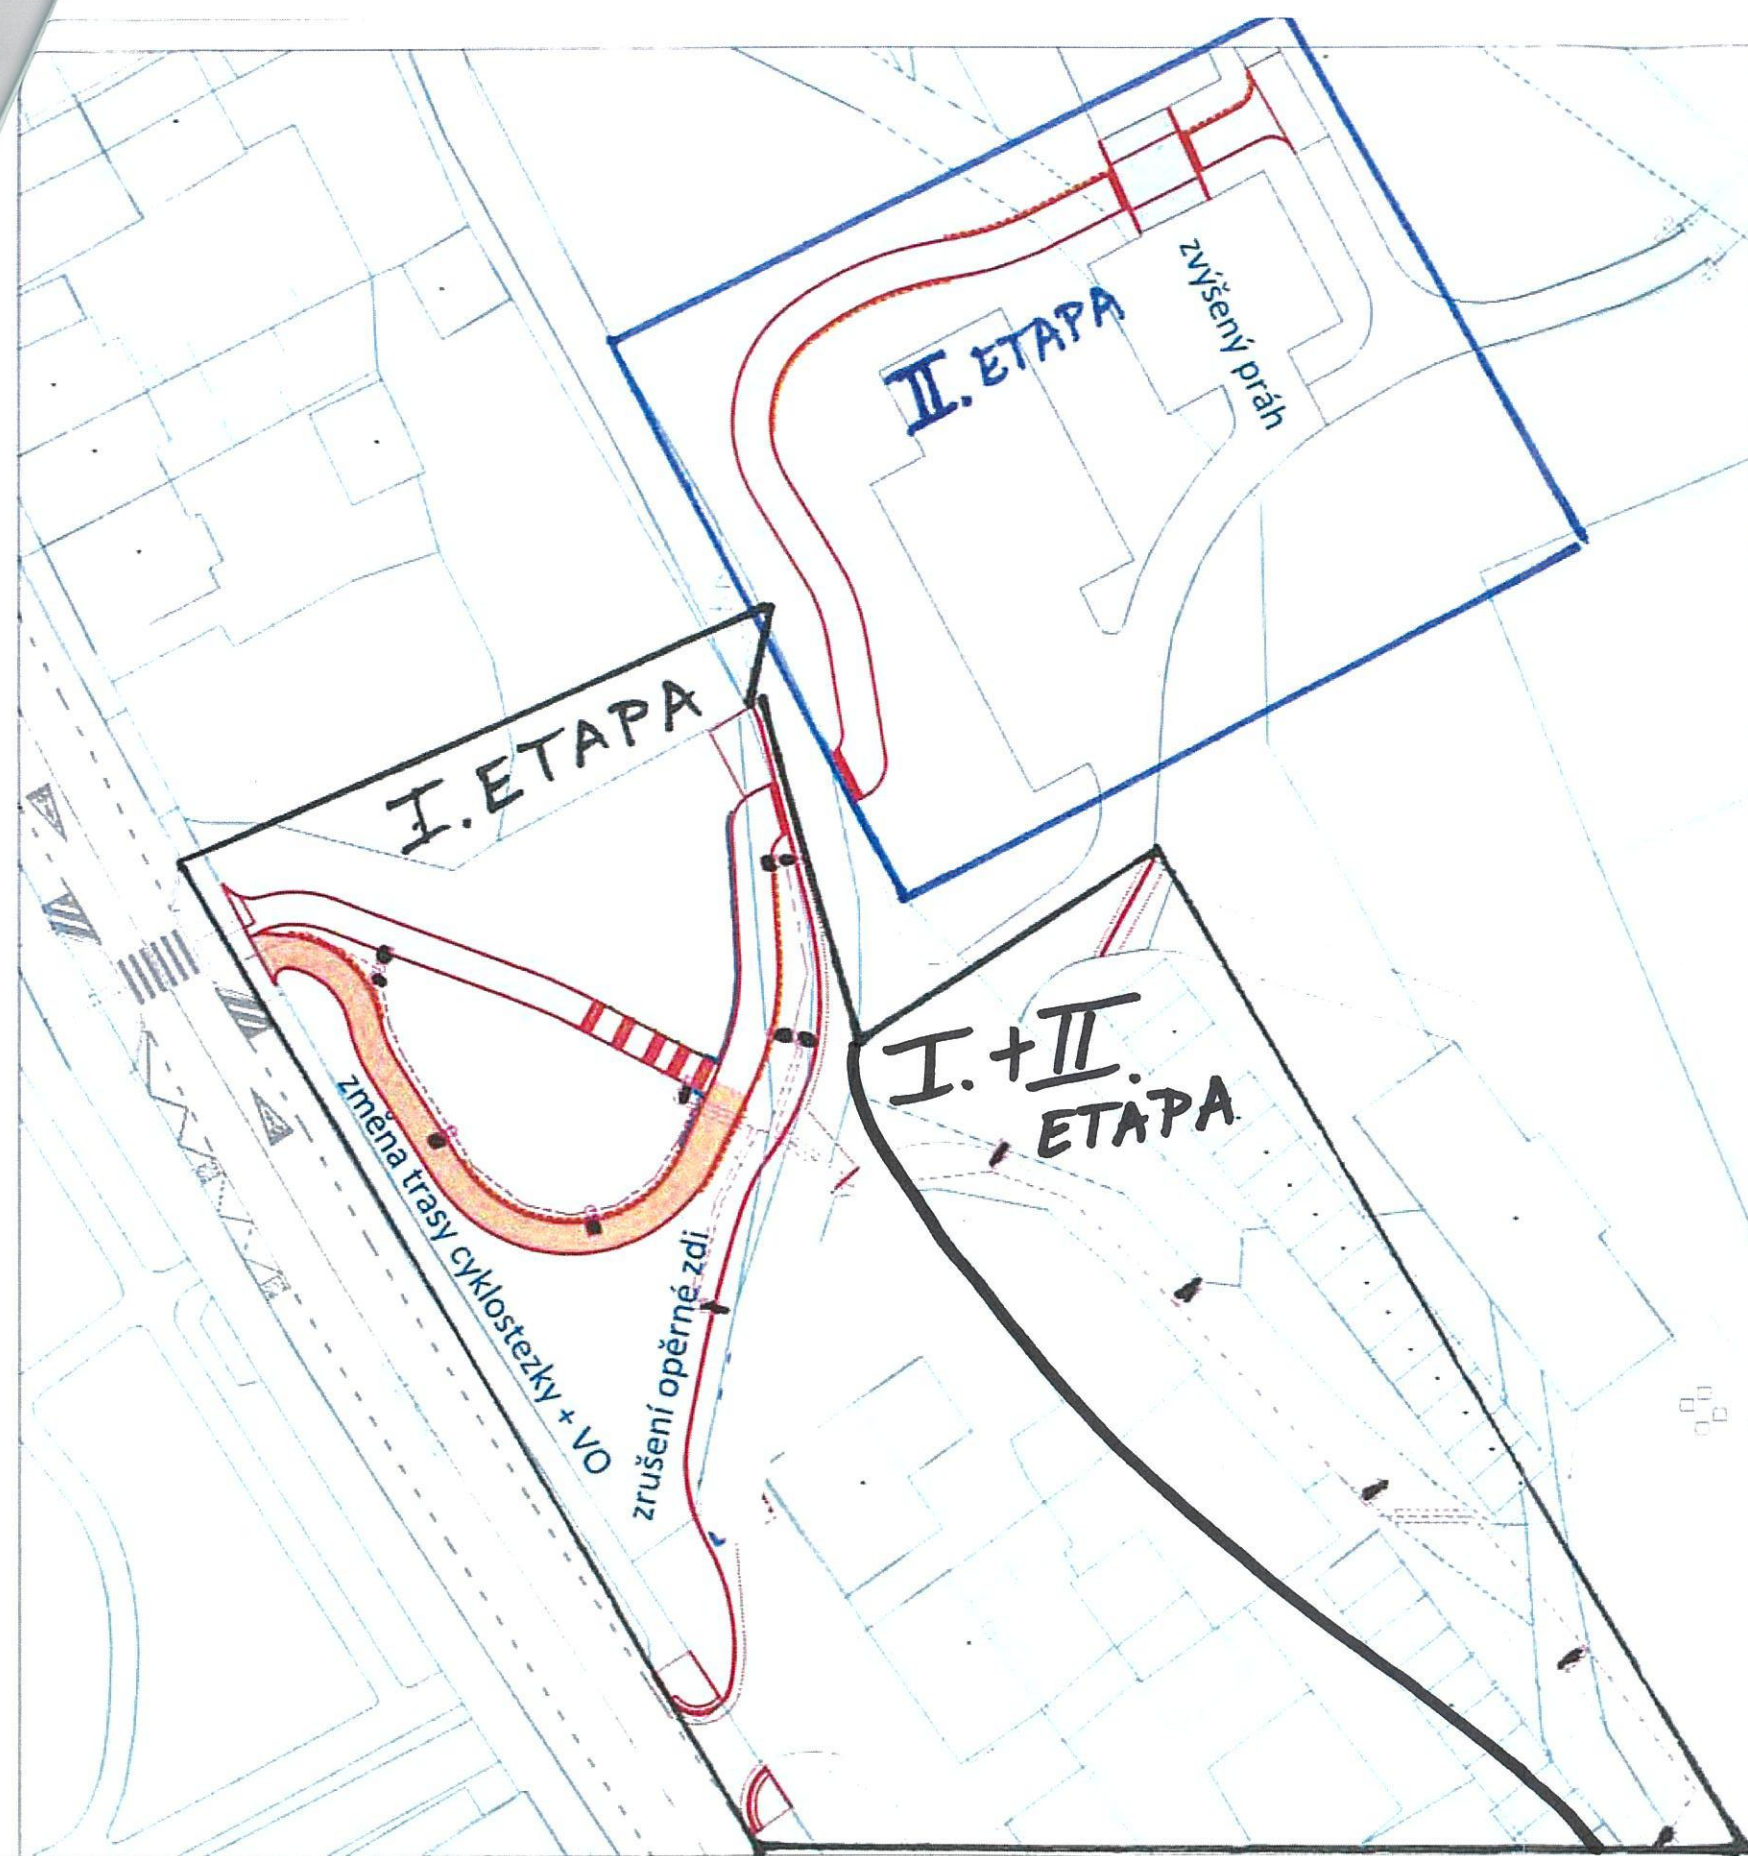

ZMĚNA STAVBY

	ZRUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI (SO 201)
	STEZKA - ZMĚNA TRASY
	STEZKA - ZVÝŠENÝ PRÁH
	ROZŠÍŘENÁ TRASA VO



obsah:	SITUACE ZMĚN STAVBY	číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dig.souboru:		datum revize:	číslo revize:
			B.6