

### Objednatel

Příjmení a jméno: 4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, HRADEBNÍ 14, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Ulice, č.p. / č.o.: HRADEBNÍ 14 PSČ, město: 350 02 CHEB  
Tel. domů: 354 422 407, Ing. KRÍŽ, ŘEDITEL Tel. služební (mobil):  
Adresa budovy (místo zhotovení): Rok výstavby: 1900

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení dodatečné horizontální vrstvy (dále jen „dílo“) od společnosti ATG Czech Republic s.r.o. metodou nízkotlakého vstřikování ekologického bezrozprašovacího prostředku **Drysilex®** do zdiva, která v místě její aplikace trvale zabrání stoupání kapilární vlhkosti.

### Technický popis díla:

Dílo sestává z provedení následujících prací (případné odchylky jsou možné a jsou závislé zejména na stavu současného zdiva; zhotovitel prohlašuje, že tyto odchylky v žádném případě neomezují účinnost provedených prací a 10-ti letou záruku):

- Vyměření vrtaných otvorů (vyvrtání kanálků lineárně dvouřadých nebo obdobně přesazených)
- Vyvrtání otvorů o průměru 12/14 mm do hloubky 30-90% tl. zdiva, úhel vrtání 10-90 stupňů v závislosti na druhu a tloušťce zdiva
- Vycištění vyvrtaných otvorů
- Propojení injektážních přístrojů s vyvrtanými kanálky pomocí tlakových hadic a ventilů
- Injektáž prostředku **Drysilex®** do zdiva (dávkování: 20 litrů směsi na běžný metr v poměru 1:12, podle podmínek i větší množství)
- Začištění injektážních otvorů rychlovažnou mlátou a suchý úklid stavebního místa
- Předání díla objednateli formou protokolu (pracovní příkaz)
- Kontrolní měření na přání objednatelů nejdříve 12-18 měsíců po dokončení díla

### Poznámka:

Termíny kontrolního měření lze domluvit a další informace získat na servisní lince tel. 220 513 980 či e-mailem [kontakt@atg-sro.cz](mailto:kontakt@atg-sro.cz) v pracovních dnech od 09:00 do 18:00 hodin.

### Termín zhotovení, cena za dílo, způsob platby

Cena za zhotovení dodatečné horizontální vrstvy je stanovena jako pevná smluvní cena.

Rozsah prací: 20,70 běžných metrů. Závazný termín zhotovení na výslovnou žádost objednatelů: 17.-18.12.2018  
Konečná cena (včetně dopravy, materiálu, práce a \_\_\_\_\_ % DPH): \_\_\_\_\_ Kč  
Zvýhodněná konečná cena (při určení termínu provedení a platby) včetně 21 % DPH: 200.000,- Kč  
Konečná cena včetně DPH slovy: DVĚSTĚTISÍC korun českých

Způsob platby: celková cena za dílo je splatná ihned v hotovosti , či bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele  následovně:

50% v polovině zhotovení díla dne: \_\_\_\_\_

Zbytek po dokončení díla dne: \_\_\_\_\_

Konečná cena obsahuje slevu: 3% / 10% %

Záruka na provedení, vysušení a životnost (funkčnost): 10 let na základě záručního listu

### Doporučená dodatečná opatření:

- Zhotovit ochranný systém sanačních omítek zabraňující hygroskopickému přijímání vlhkosti v místech zvýšeného obsahu solí ve zdivu.
- Učinit vhodné opatření (nárazové větrání, zvýšení teploty, tepelná izolace atd.) proti vzniku kondenzační vlhkosti v místech, kde hrozí překračování rosného bodu nebo vytváření tepelných mostů.
- Zhotovit vertikální izolace proti vnikání tlakové vody v případě stálého zatížení zdiva vodou ze strany, zabránit průsakům z vodoinstalací, odpadů a svodů.
- U staveb nacházejících se v prudším svahu zhotovit dodatečnou drenáž proti tlakové vodě.

### Další ustanovení:

- Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky uvedené na druhé straně této smlouvy a vyslovuje s nimi tímto souhlas.
- Elektrický proud a voda nutné k provedení díla budou poskytnuty objednatelům.
- Celková doba vysychání je podle zkušenosti 12-18 měsíců, může se však prodloužit v závislosti na podmínkách budovy až na 24 měsíců.
- Ostatní práce, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako součást díla, nejsou předmětem této smlouvy.
- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- Odstoupí-li před započátkem prací jedna ze smluvních stran od této smlouvy uzavřené na zvýhodněnou cenu vázanou na určený termín provedení, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně stornoplatek představující paušální náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s touto smlouvou ve výši 10% konečné ceny díla, nejvýše však 5.000,- Kč.

### Dodatečná ujednání:


OPCE NA CENU ZA TM NA 2 ROKY

Místo, datum CHEB  
10.12.2018

ATG Czech Republic s.r.o. (zhotovitel)

4. základní škola Cheb, Hradební 14  
příspěvková organizace  
350 02 Cheb  
ČO: 70987475, Tel./fax: 354 422 107  
e-mail: 4zscheb@seznam.cz

zákazník: 4. z. s. Cheb ulice: Hradební 14 místo: 350 02 Cheb  
 telefon: 354 422 107 den provedení: Ing. Kříž, ředitel 17.-18. 12. 18 OZ/PŘ: Scho / 606 070 559

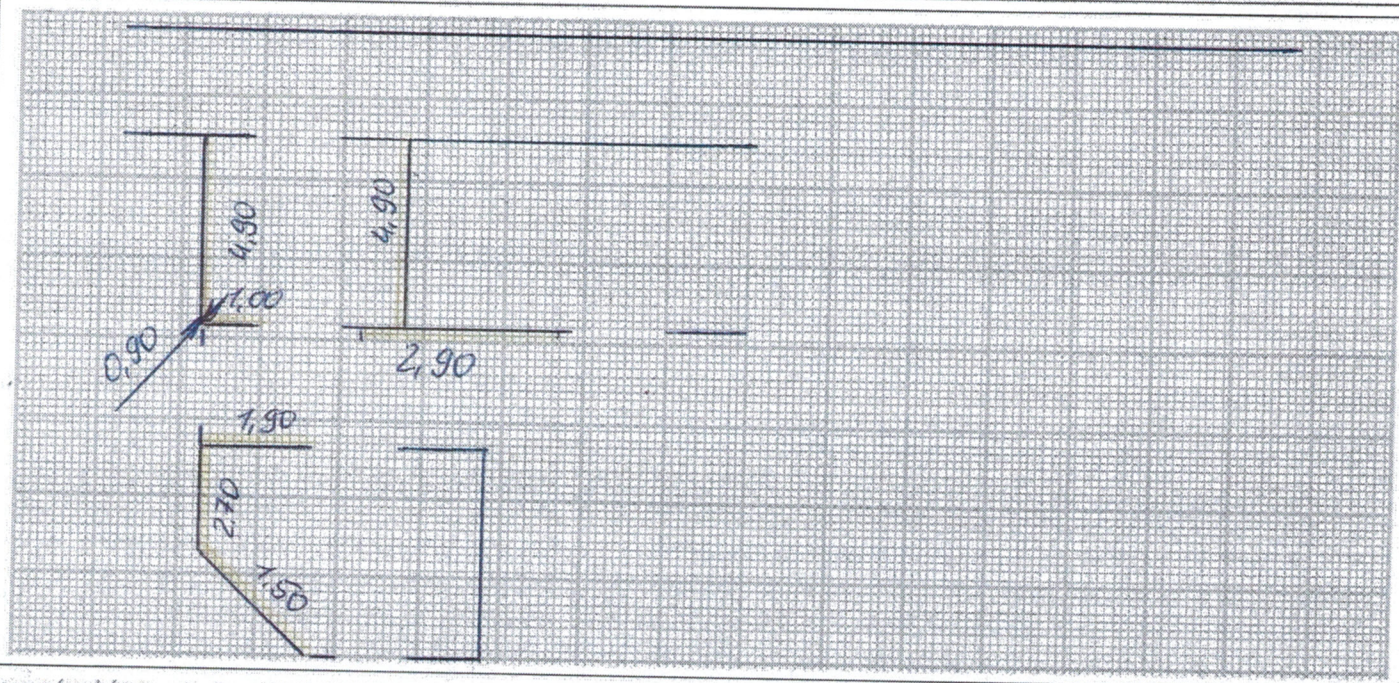

barevné schéma: zelená = izolační vrstva z venku 20 cm HO země  
 žlutá = izolační vrstva. 20 cm nad podlahou sklepa  
 červená = izolační vrstva zevnitř 20 cm HO podlaha  
 ● = vertikální izolace udání míry výšky v metrech

stav omítky:  dobrý  poškozený  silně poškozený  bez omítky  beton

doplňky z hlediska objektu/poznámky / popis cesty:

horizontální izolace injektáží dvouřadé pod tlakem celkem běžných metrů: 20, 70 tl. zdi (cca): 80

protokol práce:  
 (vyplněno vedoucím kolony)

spotřeba celkem materiálu hotové směsi Drysillex®

--	--	--	--

litrů

příkaz byl proveden podle smlouvy  
 stavební místo uklizeno a předáno:

<p><u>1. pracovní den</u></p> <p>začátek práce <input type="text"/> hodin</p> <p>konec práce <input type="text"/> hodin</p> <p>celkem <input type="text"/> hodin</p> <p><u>2. pracovní den</u></p> <p>začátek práce <input type="text"/> hodin</p> <p>konec práce <input type="text"/> hodin</p> <p>celkem <input type="text"/> hodin</p> <p><u>3. pracovní den</u></p> <p>začátek práce <input type="text"/> hodin</p> <p>konec práce <input type="text"/> hodin</p> <p>celkem <input type="text"/> hodin</p>	<p><u>4. pracovní den</u></p> <p>začátek práce <input type="text"/> hodin</p> <p>konec práce <input type="text"/> hodin</p> <p>celkem <input type="text"/> hodin</p> <p><u>5. pracovní den</u></p> <p>začátek práce <input type="text"/> hodin</p> <p>konec práce <input type="text"/> hodin</p> <p>celkem <input type="text"/> hodin</p> <p>odpracováno celkem <input type="text"/> hodin</p>
--	--

místo / datum

objednavatel / zplnomocněný

vedoucí kolony