




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól rustu ČR



25/10/2018

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo evidována u

Objednatele pod č.: ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018

a u Zhotovitele pod č.: KVS/0036/2018/Mitt ze dne 31. 7. 2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Sídlo: Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Ferkl, ředitel školy

IČ: 709 26 280

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 292288359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Ptáček, dle podepsané

Smlouvy o dílo – ZŠ/82/2018, zde 21.6.2018.

**(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)**

**a**

### 2. KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Statutární zástupce: Jiří Mittelbach, jednatel

e-mail: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

telefon: [REDACTED]

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703


Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Harant



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól rustu ČR



Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709  
(dle jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách smlouvy o dílo č. ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018 /dále jen smlouva/:**

**1./ na konec článku IV./2. smlouvy a dodatku č.1 se doplňuje nový text tohoto znění:**

„Dále je předmět smlouvy popsán ve Změnových listech číslo: ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, ZL č. 10 ze dne 1. 11. 2018 a ZL č. 11 ze dne 1. 11. 2018.“

**2./ původní článek VII./1. smlouvy a dodatku č.1 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:**


„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem, činí celkem:

Celková cena díla, s dodatkem č. 1	8 103 252,83 Kč
Výše DPH	1 701 683,09 Kč
Cena včetně DPH	9 804 935,92 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	-143 544,53 Kč
Výše DPH	- 30 144,35 Kč
Cena včetně DPH	- 173 688,88 Kč
Celková cena díla, s dodatkem č. 2	7 959 708,3 Kč
Výše DPH	1 671 538,57 Kč
Cena včetně DPH	9 631 247,04Kč


(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

**3./ do článku XXIV./8. smlouvy se doplňují tyto nové přílohy, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:**

Příloha č. 8: Změnový list číslo ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, cena 46.660,19,- Kč bez DPH  
Příloha č. 9: Změnový list číslo ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, cena 54.629,39,- Kč bez DPH  
Příloha č. 10: Změnový list číslo ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, cena 161.067,20,- Kč bez DPH  
Příloha č. 11: Změnový list číslo ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, cena 80.577,90,- Kč bez DPH  
Příloha č. 12: Změnový list číslo ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, cena 128.325,01,- Kč bez DPH  
Příloha č. 13: Změnový list číslo ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, cena 64.945,18,- Kč bez DPH  
Příloha č. 14: Změnový list číslo ZL č. 10 ze dne 13.11. 2018, cena 38.390,00,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól rustu ČR



Příloha č. 15: Změnový list číslo ZL č.11 ze dne 13. 11. 2018, cena -718.139,40,- Kč bez DPH

**Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy a dodatku č.1 se nemění.**

**4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto Přílohy:**

- Příloha č. 8: Změnový list číslo ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, cena 46.660,19,- Kč bez DPH
- Příloha č. 9: Změnový list číslo ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, cena 54.629,39,- Kč bez DPH
- Příloha č. 10: Změnový list číslo ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, cena 161.067,20,- Kč bez DPH
- Příloha č. 11: Změnový list číslo ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, cena 80.577,90,- Kč bez DPH
- Příloha č. 12: Změnový list číslo ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, cena 128.325,01,- Kč bez DPH
- Příloha č. 13: Změnový list číslo ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, cena 64.945,18,- Kč bez DPH
- Příloha č. 14: Změnový list číslo ZL č. 10 ze dne 13.11. 2018, cena 38.390,00,- Kč bez DPH
- Příloha č. 15: Změnový list číslo ZL č.11 ze dne 13. 11. 2018, cena -718.139,40,- Kč bez DPH


Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, po dvou paré pro každou ze smluvních stran.

**Za Objednatele:**

V Praze


dne: 13. 11. 2018



**Za Zhotovitele:**

V Praze

dne: 13. 11. 2018




Jiří Mittelbach  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018</b>		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 31.7.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Změnový list PD č.2		
	na rozpočtové podklady:	Změnový VV		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Změna skladeb podlah				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jiná skladba podlahy v místnosti č.127 než předpokládala PD oproti předpokladu je nutné vyměnit celou skladbu podlahy z důvodu využití prostor novým účelem. Úprava skladeb podlahy v místnostech dívčích, chlapeckých a učitelských toalet dále v místnostech 107 a -c, tak jak odpovídá zjištěné realitě, kde zjištěná skladba oproti předpokladu je lokálně v lepším či horším stavu.				
Počet připojených listů specifikací:	7			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Objednatel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	29.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Změna skladeb podlah</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jiná skladba podlahy v místnosti č.127 než předpokládala PD oproti předpokladu je nutné vyměnit celou skladbu podlahy z důvodu využití prostor novým účelem. Úprava skladeb podlahy v místnostech dívčích, chlapeckých a učitelských toalet dále v místnostech 107 a -c, tak jak odpovídá zjištěné realitě, kde zjištěná skladba oproti předpokladu je lokálně v lepším či horším stavu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:7	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 185 009,61- Kč	231 669,8 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 660,19,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce zhotovitele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	


## ZMĚNOVÝ LIST PD Č.2

### Rozdělovník:

Firma	Počet paré	Číslo paré	Datum	Poznámka
<b>Investor:</b> ZŠ Kutnohorská	1	1		
<b>TDI:</b> Ing. Jaroslav Ptáček	1	2		
<b>Stavba:</b> KVS stavební, s.r.o.	2	3,4		
<b>Projektant:</b> PLÁN PLUS, s.r.o.	1	0		

### Změna skladeb podlah

<b>PLÁN PLUS</b> s.r.o.		
STAVBA	Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové učebny	PARÉ
MÍSTO STAVBY	Kutnohorská 36, Praha - Dolní Měcholupy	ZMĚNOVÝ LIST PD <b>2</b>
OBJEDNATEL	Základní škola, Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy	
INVESTOR	Základní škola, Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy	
STUPEŇ PROJEKTU	AD	DATUM 30.07.2018
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - ZŠ Kutnohorská	
ČÁST PROJEKTU	<b>D.1.1. Architektonicko-stavební řešení</b>	
ZAKÁZKA	21826	

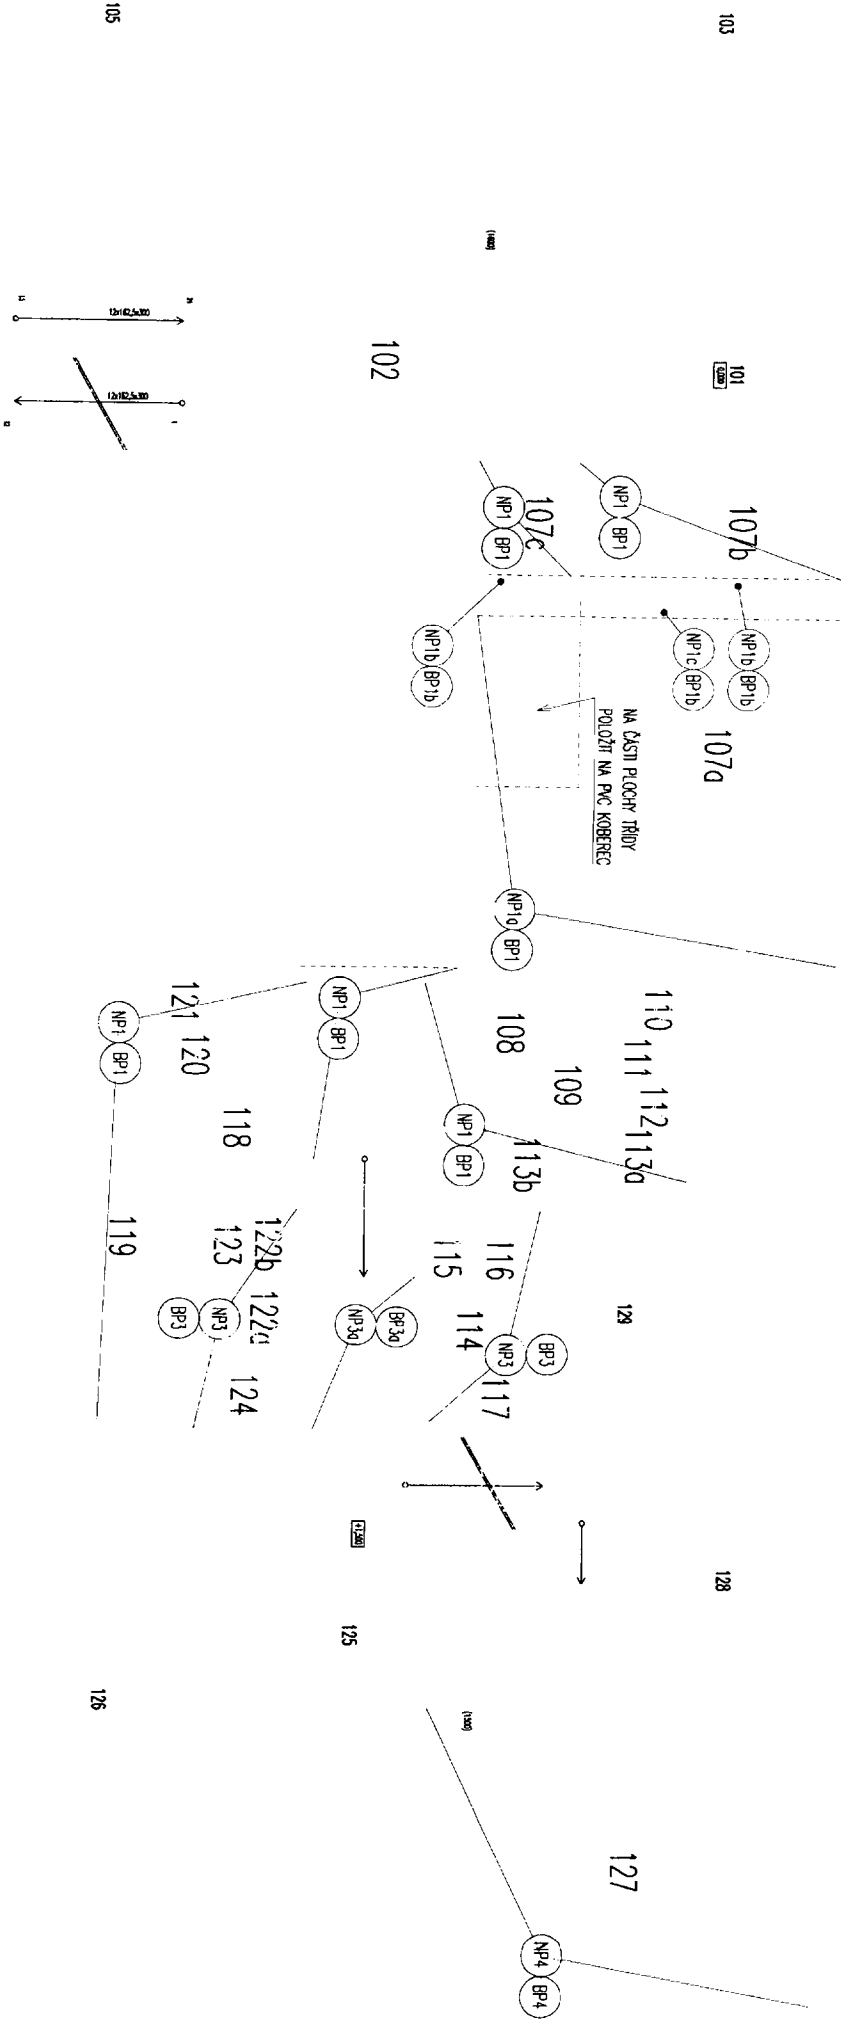

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:100

105

103

126

128

BP1 SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 – POD SCHODY, 107a, 107b, 107c, 108–113b, 118–121)

—	KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 20 mm
—	LEPIDLO	11 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	120 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA	40 mm	
—	TEPELNÁ IZOLACE STEP ROCK T*	40 mm	
—	1x BITAGIT*	-	
—	2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
—	PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
—	ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1 SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 – POD SCHODY, 107b, 107c, 108–113b, 118–121)

—	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 20 mm
—	FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
—	IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNICÍCH PÁSKŮ	1 mm	
—	PENETRACE ASO–UNIGRUND*	-	
—	SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	6 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	120 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA	40 mm	
—	PE FÓLIE	-	
—	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	40 mm	
—	1x BITAGIT*	-	
—	2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
—	PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
—	ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1a SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM BETONU – PVC (m.č. 107a)

—	PVC TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 33 (KOBEREC)	5 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 20 mm
—	LEPIDLO	-	
—	PENETRACE ASO–UNIGRUND*	-	
—	SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	15 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	100 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA	60 mm	
—	PE FÓLIE	-	
—	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	40 mm	
—	1x BITAGIT*	-	
—	2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
—	PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
—	ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

## POZNÁMKA

\* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BYT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY  
MĚŘÍTKO 1:50



BP1b) SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107a, 107b, 107c)

— KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 220 mm
— LEPIDLO	11 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	120 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA	40 mm	
— TEPELNÁ IZOLACE STEPROCK T*	40 mm	
— 1x BITAGIT*	—	
— 2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	—	
— PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
— ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	—	

NP1b) SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107b, 107c)

— KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
— FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
— IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNÍCÍCH PÁSKŮ	1 mm	
— PENETRACE ASO-UNIGRUND*	—	
— SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	6 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	140 mm	
— PE FÓLIE	—	
— MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
— 1x BITAGIT*, OPRAVA A DOPLNĚNÍ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ ŠTĚRKOU	—	
— 2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	—	
— PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
— ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	—	

NP1c) SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) – PVC (m.č. 107a)

— PVC TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 33 (KOBREK)	5 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
— LEPIDLO	—	
— PENETRACE ASO-UNIGRUND*	—	
— SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	15 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	140 mm	
— PE FÓLIE	—	
— MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
— 1x BITAGIT*, OPRAVA A DOPLNĚNÍ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ ŠTĚRKOU	—	
— 2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	—	
— PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
— ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	—	

## POZNÁMKA

\* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY  
MĚŘÍTKO 1:50

NP1

**SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU V MÍSTECH LEŽATÉ KANALIZACE – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107c, 108–113b, 118–121)**

—	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 1170 mm
—	FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
—	IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNICÍCH PÁSKŮ	1 mm	
—	PENETRACE ASO-UNIGRUND*	—	
—	VYROVNÁVACÍ STĚRKA	12 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	140 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	—	
—	PE FÓLIE	—	
—	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
—	2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA COMBIFLEX-EL*	4 mm	
—	DŮSLEDNĚ NAPOJIT NA PŮVODNÍ HYDROIZOLACI	—	
—	PENETRAČNÍ NÁTĚR	—	
—	PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	140 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	—	
—	ZÁSYP PÍSKEM HUTNĚNÝ PO TL. 200 mm	cca 800 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	—	

NP1a

**SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU V MÍSTECH LEŽATÉ KANALIZACE – PVC (m.č. 107a)**

—	PVC TRÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 33 (KOBREK)	5 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 1170 mm
—	LEPIDLO	—	
—	PENETRACE ASO-UNIGRUND*	—	
—	VYROVNÁVACÍ STĚRKA	11 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	140 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	—	
—	PE FÓLIE	—	
—	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
—	2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA COMBIFLEX-EL*	4 mm	
—	DŮSLEDNĚ NAPOJIT NA PŮVODNÍ HYDROIZOLACI	—	
—	PENETRAČNÍ NÁTĚR	—	
—	PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	150 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	—	
—	ZÁSYP PÍSKEM HUTNĚNÝ PO TL. 200 mm	cca 800 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	—	

**POZNÁMKA**

\* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZÁMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZÁMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY  
MĚŘÍTKO 1:50

BP3 SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 117–117, 122a–124)			
—	KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 20 mm
—	LEPIDLO	11 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	150 mm	
—	ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
—	BETONOVÁ MAZANINA	100 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

NP3 SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 117–117, 122a–124)			
—	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 20 mm
—	FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	5 mm	
—	IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNÍCÍCH PÁSKŮ	1 mm	
—	PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
—	SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA	5 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	150 mm	
—	ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
—	BETONOVÁ MAZANINA	100 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

BP3a SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 – NAD SCHODY)			
—	KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 70 mm
—	LEPIDLO	11 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA	cca 50 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	150 mm	
—	ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
—	PODKLADNÍ BETON	100 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

NP3a SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 – NAD SCHODY)			
—	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 70 mm
—	FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
—	SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA	7 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 100x100x4 mm	cca 50 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	150 mm	
—	ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
—	BETONOVÁ MAZANINA	100 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

## POZNÁMKA

\* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY  
MĚŘÍTKO 1:50

BP4 SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU – PVC A KOBEREC (m.č. 127)

—	KOBEREC A PVC	8 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 220 mm
—	DŘEVĚNÉ PARKETY	18 mm	
—	DŘEVĚNÁ PRKNA	24 mm	
—	NÁSYP + DŘEVĚNÉ POLŠTÁŘE 100x120 mm	120 mm	
—	BOURANÝ NÁSYP	cca 50 mm	
—	PONECHANÝ NÁSYP	cca 220 mm	
—	VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKODRŤ / KLENBA 1S	—	
—	STÁVAJÍCÍ ZEMINA	—	

NP4 SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU – PVC A KOBEREC (m.č. 127)

—	PVC S PUR ÚPRAVOU, TŘÍDA ZÁTĚŽE MIN. 34, KOBEREC	cca 3 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
—	LEPIDLO NA PVC	1 mm	
—	SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	8 mm	
—	PENETRAČNÍ NÁTĚR	—	
—	BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTI 150/6x150/6	80 mm	
—	PE FÓLIE	—	
—	PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150 S STABIL	80 mm	
—	HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVAŘENY	4 mm	
—	HYDROIZOLAČNÍ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVENY	4 mm	
—	PENETRACE	—	
—	PODKLADNÍ BETON	40 mm	
—	PONECHANÝ NÁSYP	cca 220 mm	
—	VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKODRŤ / KLENBA 1S	—	
—	STÁVAJÍCÍ ZEMINA	—	

## POZNÁMKA

\* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY  
MĚŘÍTKO 1:50

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Vceprce  
Stavba: Priloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: IČ:

Zhotovitel: DIČ:

Projektant: IČ:

Zpracovatel: DIČ:

Poznámka: IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	46 660,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>46 660,19</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	46 660,19	9 798,64
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>56 458,83</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

0

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Vceprce

Stavba: Priloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>46 660,19</b>	<b>56 458,83</b>
01 - Bourání - 01 -	01 - Bourání - 01 - Bourání	-23 082,50	-27 929,83
02 - Architek tonické	02 - Architektonické - 02...	69 742,69	84 388,65
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>46 660,19</b>	<b>56 458,83</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

**Objekt:** 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-23 082,50
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-23 082,50</b>
DPH základní	21,00%	ze	-23 082,50	-4 847,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-27 929,83</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

Objekt: 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-23 082,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 146,52
96 - Bourání konstrukcí	-31 146,52
BP1 - Skladba podlah na terénu - keramická dlažba (chodby,WC)	-36 787,21
BP3 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)	-9 174,72
BP1b - Skladba podlahy na stávajícím podkladním betonu (u příčky) - keramická dlažb.	452,01
BP3a - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (chodba) - 102	14 363,40
D1 -	8 064,02
BP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec	8 064,02
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-23 082,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

**Objekt: 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání**

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-23 082,50</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>-31 146,52</b>
96 - Bourání konstrukcí							-31 146,52
BP1 - Skladba podlah na terénu - keramická dlažba (chodby,WC)							-36 787,21
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-8,379	2 789,01	-23 369,11 \$222 - odst. 6
2	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-8,379	1 498,41	-12 555,18 \$222 - odst. 6
3	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-61,725	13,98	-862,92 \$222 - odst. 6
BP3 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)							-9 174,72
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,603	2 274,23	-5 919,82 \$222 - odst. 6
10	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-2,603	1 250,44	-3 254,90 \$222 - odst. 6
BP1b - Skladba podlahy na stávajícím podkladním betonu (u příčky) - keramická dlažb							452,01
13	K	965042241/nová	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,094	2 274,23	213,78 \$222 - odst. 6
14	K	965049111/nová	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,094	1 498,41	140,85 \$222 - odst. 6
15	K	965042141/nová	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,031	2 789,01	86,46 \$222 - odst. 6
16	K	713120821/nová	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	0,781	13,98	10,92 \$222 - odst. 6
BP3a - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (chodba) - 102							14 363,40
17	K	965042141.1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m2	5,150	2 789,01	14 363,40 \$222 - odst. 6
<b>D1 -</b>							<b>8 064,02</b>
BP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec							8 064,02
18	K	776201814	Demontáž textilních podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	-40,410	24,48	-989,24 \$222 - odst. 6
21	K	775521810/nová	Demontáž parket	m2	42,230	74,50	3 146,14 \$222 - odst. 6
22	K	762522811/nová	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	42,230	63,20	2 668,94 \$222 - odst. 6
23	K	965082923/nová	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,180	451,00	3 238,18 \$222 - odst. 6

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu				69 742,69
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>69 742,69</b>
DPH základní	21,00%	ze	69 742,69	14 645,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>84 388,65</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>69 742,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	69 742,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	69 742,69
NP1 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)	51 746,48
NP2a - Skladba podlahy na terénu - PVC (třídy)	-35 328,88
NP1a - Skladba podlahy na terénu v místě ležaté kanalizace - m.č. 107a	11 973,82
NP1b - Skladby podlah nad stávajícím podkladem	3 251,64
NP1c - Skladby podlah nad stávajícím podkladem	11 815,15
NP3 - Skladba podlahy stávajícího betonu - (117 - 117, 122a - 124)	-4 829,33
NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec	29 711,91
998 - Přesun hmot	1 401,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>69 742,69</b>

# ROZPOČET

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>69 742,69</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>69 742,69</b>
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							69 742,69
NP1 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)							51 746,48
1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,734	4 098,25	-11 204,62 \$222 - odst. 6
			-4,15+1,416				
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-2,734	285,05	-779,33 \$222 - odst. 6
			-4,15+1,416				
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,137	36 701,00	-5 028,04 \$222 - odst. 6
			-0,208+0,071				
7	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	-41,590	9,20	-382,63 \$222 - odst. 6
			-59,290+17,7				
9	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	-47,829	4,73	-226,23 \$222 - odst. 6
			-68,184+20,355				
11	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-41,590	51,53	-2 143,13 \$222 - odst. 6
			-59,290+17,7				
13	M	63151466.ISV	ISOVER T 60mm, ?D = 0,038 (W-m-1-K-1), CS(10)50kPa, 2000 X 1200 X 60mm, univerzální izolace do plochých střeš.	m2	17,700	242,00	4 283,40 \$222 - odst. 6
14	M	28372302	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 30mm	m2	-62,255	51,83	-3 226,68 \$222 - odst. 6
15	M	28372303	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm	m2	-62,255	69,03	-4 297,46 \$222 - odst. 6
16	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku s udusáním	m3	14,160	982,00	13 905,12 \$222 - odst. 6
17	K	953945145.HLT	Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtáním otvoru (pro spodní vrstvu a horní vrstvu výstuže)	kus	276,000	81,00	22 356,00 \$222 - odst. 6
18	K	767122112	Montáž a dodávka podlah s výplní z drátěné sítě, svařované (spodní a horní výstuž)	m2	35,400	670,67	23 741,72 \$222 - odst. 6
19	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,478	3 150,00	7 805,70 \$222 - odst. 6
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěrem penetračním	m2	17,700	9,90	175,23 \$222 - odst. 6
21	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	56 862,00	284,31 \$222 - odst. 6
22	K	711113111.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS - 2x	m2	38,940	166,49	6 483,12 \$222 - odst. 6
NP2a - Skladba podlahy na terénu - PVC (třídy)							-35 328,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-4,062	3 873,38	-15 733,67 \$222 - odst. 6
24	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-4,062	142,52	-578,92 \$222 - odst. 6
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,203	36 701,00	-7 450,30 \$222 - odst. 6
26	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-50,770	9,20	-467,08 \$222 - odst. 6
27	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	-58,386	4,73	-276,17 \$222 - odst. 6
28	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-50,770	51,53	-2 616,18 \$222 - odst. 6
29	M	28372302	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 30mm	m2	-53,309	51,83	-2 763,01 \$222 - odst. 6
30	M	28372303	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm	m2	-53,309	69,03	-3 679,92 \$222 - odst. 6
31	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	-55,000	16,49	-906,95 \$222 - odst. 6
32	M	63140273	pásek EPS 100 okrajový izolační podlah š 80 mm tl 12 mm	m	-60,500	14,16	-856,68 \$222 - odst. 6
<b>NP1a - Skladba podlahy na terénu v místě ležaté kanalizace - m.č. 107a</b>							<b>11 973,82</b>
33	K	631311115/ nová	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - nová	m3	0,116	4 098,25	475,40 \$222 - odst. 6
34	K	631319171/nová	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - nová	m3	0,116	285,05	33,07 \$222 - odst. 6
35	K	631362021/nová	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	36 701,00	734,02 \$222 - odst. 6
36	K	713191132/nová	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	0,825	9,20	7,59 \$222 - odst. 6
37	M	28323020/nová	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	0,825	4,73	3,90 \$222 - odst. 6
38	K	713121121/nová	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	0,825	51,53	42,51 \$222 - odst. 6
39	M	63151466.ISV	ISOVER T 60mm, ?D = 0,038 (W-m-1-K-1),CS(10)50kPa, 2000 X 1200 X 60mm, univerzální izolace do plochých střech.	m2	0,825	242,00	199,65 \$222 - odst. 6
40	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	0,660	982,00	648,12 \$222 - odst. 6
41	K	953945145.HLT	Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtáním otvoru (pro spodní vrstvu a horní vrstvu výztuže)	kus	35,000	238,79	8 357,65 \$222 - odst. 6
42	K	767122112	Montáž a dodávka podlah s výplní z drátěné sítě, svařované (spodní a horní výztuž)	m2	0,900	670,67	603,60 \$222 - odst. 6
43	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,135	3 150,00	425,25 \$222 - odst. 6
44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěrem penetračním	m2	0,900	9,90	8,91 \$222 - odst. 6
45	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	56 862,00	284,31 \$222 - odst. 6
46	K	711113111.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS - 2x	m2	0,900	166,49	149,84 \$222 - odst. 6
<b>NP1b - Skladby podlah nad stávajícím podkladu</b>							<b>3 251,64</b>
47	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	0,390	320,52	125,00 \$222 - odst. 6
48	M	59761007	dlaždice keramické podlahové R10/A (barevné)přes 4 do 6 ks/m2	m2	0,429	1 427,40	612,35 \$222 - odst. 6
49	M	585820510	malta lepicí na dlaždice flexibilní (3,0 kg/m2)	kg	1,170	23,40	27,38 \$222 - odst. 6
50	M	245511220	spárovací polyuretanový těsnící tmel (0,6 kus/m2)	kus	0,234	157,95	36,96 \$222 - odst. 6
51	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,390	47,16	18,39 \$222 - odst. 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	0,390	253,48	98,86 \$222 - odst. 6
53	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	0,390	70,20	27,38 \$222 - odst. 6
54	K	631311115/ nová	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - nová	m3	0,055	4 098,25	225,40 \$222 - odst. 6
55	K	631319171/nová	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - nová	m3	0,055	285,05	15,68 \$222 - odst. 6
56	K	631362021/nová	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	36 701,00	367,01 \$222 - odst. 6
57	K	713191132/nová	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	0,390	9,20	3,59 \$222 - odst. 6
58	M	28323020/nová	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	0,390	4,73	1,84 \$222 - odst. 6
59	K	713121121/nová	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy	m2	0,390	51,53	20,10 \$222 - odst. 6
60	M	63151466.ISV	ISOVER T 60mm, ?D = 0,038 (W-m-1-K-1),CS(10)50kPa, 2000 X 1200 X 60mm, univerzální izolace do plochých střech.	m2	0,410	242,00	99,22 \$222 - odst. 6
61	K	953945145.HLT	Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtáním otvoru (pro spodní vrstvu a horní vrstvu výztuže)	kus	4,000	238,79	955,16 \$222 - odst. 6
62	K	767122112	Montáž a dodávka podlah s výplní z drátěné sítě, svařované (spodní a horní výztuž)	m2	0,390	670,67	261,56 \$222 - odst. 6
63	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,055	3 150,00	173,25 \$222 - odst. 6
64	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěrem penetračním	m2	0,390	9,90	3,86 \$222 - odst. 6
65	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,002	56 862,00	113,72 \$222 - odst. 6
66	K	711113111.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovně ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS - 2x	m2	0,390	166,49	64,93 \$222 - odst. 6
NP1c - Skladby podlah nad stávajícím podkladu							11 815,15
67	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,870	320,52	599,37 \$222 - odst. 6
68	M	59761007	dlaždice keramické podlahové R10/A (barevné)přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,057	1 427,40	2 936,16 \$222 - odst. 6
69	M	585820510	malta tepicí na dlaždice flexibilní (3,0 kg/m2)	kg	5,610	23,40	131,27 \$222 - odst. 6
70	M	245511220	spárovací polyuretanový těsnící tmel (0,6 kus/m2)	kus	1,122	157,95	177,22 \$222 - odst. 6
71	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,870	47,16	88,19 \$222 - odst. 6
72	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	1,870	253,48	474,01 \$222 - odst. 6
73	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	1,870	70,20	131,27 \$222 - odst. 6
74	K	631311115/ nová	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - nová	m3	0,149	4 098,25	610,64 \$222 - odst. 6
75	K	631319171/nová	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - nová	m3	0,149	285,05	42,47 \$222 - odst. 6
76	K	631362021/nová	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	36 701,00	550,52 \$222 - odst. 6
77	K	713191132/nová	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1,870	9,20	17,20 \$222 - odst. 6
78	M	28323020/nová	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	1,870	4,73	8,85 \$222 - odst. 6
79	K	713121121/nová	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy	m2	1,870	51,53	96,36 \$222 - odst. 6
80	M	63151466.ISV	ISOVER T 60mm, ?D = 0,038 (W-m-1-K-1),CS(10)50kPa, 2000 X 1200 X 60mm, univerzální izolace do plochých střech.	m2	1,870	242,00	452,54 \$222 - odst. 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	953945145.HLT	Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtáním otvoru (pro spodní vrstvu a horní vrstvu výstuže)	kus	12.000	238,79	2 865,48 \$222 - odst. 6
82	K	767122112	Montáž a dodávka podlah s výplní z drátěné sítě, svařované (spodní a horní výstuž)	m2	1,870	670,67	1 254,15 \$222 - odst. 6
83	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,261	3 150,00	822,15 \$222 - odst. 6
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěrem penetračním	m2	1,870	9,90	18,51 \$222 - odst. 6
85	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,004	56 862,00	227,45 \$222 - odst. 6
86	K	711113111.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS - 2x	m2	1,870	166,49	311,34 \$222 - odst. 6
<b>NP3 - Skladba podlahy stávajícího betonu - (117 - 117, 122a - 124)</b>							<b>-4 829,33</b>
87	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-1,773	3 873,38	-6 867,50 \$222 - odst. 6
88	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výstuže	m3	-1,773	142,52	-252,69 \$222 - odst. 6
89	K	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,089	36 701,00	-3 266,39 \$222 - odst. 6
90	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólii z PE	m2	-17,730	9,20	-163,12 \$222 - odst. 6
91	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	-18,617	4,73	-88,06 \$222 - odst. 6
92	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-17,730	22,08	-391,48 \$222 - odst. 6
93	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm (max.2000 kg/m2)	m2	-18,617	111,85	-2 082,31 \$222 - odst. 6
94	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	17,730	47,16	836,15 \$222 - odst. 6
95	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	17,730	253,48	4 494,20 \$222 - odst. 6
96	K	711113112.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG Saniflex	m2	17,730	166,49	2 951,87 \$222 - odst. 6
<b>NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec</b>							<b>29 711,91</b>
97	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	-28,600	52,65	-1 505,79 \$222 - odst. 6
98	M	69751050	koberec v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1	m2	-31,460	766,35	-24 109,37 \$222 - odst. 6
101	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-44,410	87,75	-3 896,98 \$222 - odst. 6
102	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	-48,851	374,40	-18 289,81 \$222 - odst. 6
103	M	24744608	lepidlo na podlahové krytiny univerzální bez obsahu rozpouštědel (0,3 kg/m2)	kg	-13,323	95,94	-1 278,21 \$222 - odst. 6
104	K	776221111/nová	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	42,230	87,75	3 705,68 \$222 - odst. 6
105	M	28411012/nová	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	46,453	374,40	17 392,00 \$222 - odst. 6
106	M	24744608/nová	lepidlo na podlahové krytiny univerzální bez obsahu rozpouštědel (0,3 kg/m2)	kg	12,669	95,94	1 215,46 \$222 - odst. 6
107	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-44,410	17,55	-779,40 \$222 - odst. 6
108	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	-44,410	210,60	-9 352,75 \$222 - odst. 6
109	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	-44,410	70,20	-3 117,58 \$222 - odst. 6
110	K	771591111/nová	Podlahy penetrace podkladu	m2	44,410	47,16	2 094,38 \$222 - odst. 6
111	K	771990112/nová	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	44,410	253,48	11 257,05 \$222 - odst. 6
112	K	631311115/nová	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,378	3 560,00	12 025,68 \$222 - odst. 6





OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 4.9.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový VV		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
Užití sanačních omítek v části chodby v 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	4.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Užití sanačních omítek v části chodby v 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.</p>		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>54 629,39,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>54 629,39,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum		Datum

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 86

**Stavba:** Kutnohorská - změnový list č.5

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4.9.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	54 629,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>54 629,39</b>

DPH základní	21,00%	ze	54 629,39	11 472,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>66 101,56</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Datum	Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 86

**Stavba:** Kutnohorská - změnový list č.5

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>54 629,39</b>	<b>66 101,56</b>
86	Kutnohorská - změnový list č.4	54 629,39	66 101,56
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>54 629,39</b>	<b>66 101,56</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Kutnohorská - změnový list č.5

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

KVS

Projektant:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				54 629,39
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 629,39</b>
DPH základní	21,00%	ze	54 629,39	11 472,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>66 101,56</b>

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Kutnohorská - změnový list č.5

Místo:

Datum:

04.09.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KVS

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**54 629,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

**48 059,92**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 020,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 142,83

998 - Přesun hmot

1 896,14

PSV - Práce a dodávky PSV

**6 569,47**

713 - Izolace tepelné

331,73

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 873,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 363,89

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**54 629,39**

# ROZPOČET

**Stavba:** Kutnohorská - změnový list č.5

Místo: Datum: 04.09.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: KVS Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>54 629,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							48 059,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							44 020,95
1	K	611315203	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stropěch	kus	1,000	445,00	445,00 \$222 - odst. 6
			2. Připojení kanalizace a stoupačky vody				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>	79,890	59,10	4 721,50 \$222 - odst. 6
			3. Perlínka + lepidlo				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>	79,890	50,10	4 002,49 \$222 - odst. 6
			3. Perlínka + lepidlo před štukem				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	79,890	196,00	15 658,44 \$222 - odst. 6
			3. Perlínka + lepidlo				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	82,890	110,00	9 117,90 \$222 - odst. 6
			3. Perlínka + lepidlo				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
6	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m <sup>2</sup>	9,072	719,00	6 522,77 \$222 - odst. 6
			1 - Sanační omítka				
			$((1,8+3)/2*1,89)*2$		9,072		
			Součet		9,072		
7	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m <sup>2</sup> tloušťky přes 80 mm	m <sup>3</sup>	0,084	3 800,00	319,20 \$222 - odst. 6
			2. Připojení kanalizace a stoupačky vody (doplnění mazanin)				
			0,75*0,75*0,15		0,084		
			Součet		0,084		
8	K	631312132	Doplnění dosavadních mazanin betonem a dlažby	kus	0,500	2 864,00	1 432,00 \$222 - odst. 6
			5. Oprava rozvodů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*0,5		0,500		
			Součet		0,500		
9	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,563	296,00	166,65 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			0,75*0,75		0,563		
			Součet		0,563		
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	525,00	525,00 \$222 - odst. 6
			4. Protipožární dveře				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	M	55331132	záрубеň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 900 L/P	kus	1,000	1 110,00	1 110,00 \$222 - odst. 6
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 142,83</b>
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	257,00	462,60 \$222 - odst. 6
			4. Protipožární dveře				
			0,9*2		1,800		
			Součet		1,800		
13	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	3,800	135,00	513,00 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
14	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické konstrukce hl do 250 mm š do 300 mm	m	1,000	622,00	622,00 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody (strop a podlaha)				
			2*0,5		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného - pro sanační omítku	m2	9,072	60,10	545,23 \$222 - odst. 6
			1 - Sanační omítká				
			((1,8+3)/2*1,89)*2		9,072		
			Součet		9,072		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>1 896,14</b>
16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,678	1 130,00	1 896,14 \$222 - odst. 6
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 569,47</b>
<b>713 - Izolace tepelné</b>							<b>331,73</b>
17	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,563	19,40	10,92 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			0,75*0,75		0,563		
			Součet		0,563		
18	M	28375875	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3	m3	0,113	2 788,00	315,04 \$222 - odst. 6
			0,75*0,75*0,2		0,113		
19	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3,260	1,77	5,77 \$222 - odst. 6
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>4 873,85</b>
20	K	721170971	Oprava rozvodů	kus	2,000	654,00	1 308,00 \$222 - odst. 6
			5. Oprava rozvodů				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
21	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	350,00	700,00 \$222 - odst. 6
22	K	721173706	Potrubí kanalizační z KG odpadní DN 110 vč. kolen	m	3,800	732,98	2 785,32 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,8		3,800		
			Součet		3,800		
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	47,933	1,68	80,53 \$222 - odst. 6
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>1 363,89</b>
24	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D do 20 mm	kus	2,000	36,60	73,20 \$222 - odst. 6
25	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,800	268,00	1 018,40 \$222 - odst. 6
2. Připojení kanalizace a stoupačky vody							
			3,8		3,800		
			Součet		3,800		
26	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	3,800	50,40	191,52 \$222 - odst. 6
27	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	67,00	67,00 \$222 - odst. 6
28	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	13,501	1,02	13,77 \$222 - odst. 6



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018</b>		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.		
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 4.9.2018	
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový VV		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Upřesnění požadavků na slaboproudé vedení a zařízení.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Zpřesnění položek slaboproudých rozvodů a zařízení oproti zadávacímu výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	4.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b>		
Upřesnění požadavků na slaboproudé vedení a zařízení.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Zpřesnění položek slaboproudých rozvodů a zařízení.		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 127 000,- Kč	288 067,2,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
161 067,20,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
D	atur	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZS  
Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepracé/méněpracé

KSO: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10  
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ: Datum: 4.9.2018

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ: DIČ:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ: 289 82 703  
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>161 067,20</b>	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH snížená	21,00%	161 067,20	33 824,11	
	15,00%	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>194 891,31</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZS

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum:

04.09.2018

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

ZS

161 067,20

194 891,31

Kutnohor

Méněpráce

-127 000,00

-153 670,00

STA

Kutnohor

Vícepráce

288 067,20

348 561,31

STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Objekt:

**ZŠ Kutnohorská MNP - Méněpráce**

KSO:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:

04.09.2018

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

DIC:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ:

DIC:

289 82 703

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIC:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-127 000,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-127 000,00

0,00

Sazba daně  
21,00%

15,00%

Výše daně  
-26 670,00

0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-153 670,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepracé/méněpracé

Objekt:

**ZŠ Kutnohorská MNP - Méněpracé**

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-127 000,00**

HSV - HSV

-127 000,00

Odborný odhad MNP -

-127 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Objekt:

**ZŠ Kutnohorská MNP - Méněpráce**

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum:

04.09.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena  
[CZK]

Cena celkem  
[CZK]

Genová  
soustava

## Náklady soupisu celkem

**-127 000,00**

**-127 000,00**

D		HSV	HSV						
D		Odborný odhad MNP							
1	K	722100100	Odborný odhad pro nabídku podle dodavatelské dokumentace zpracované vybraným zhotovitelem	kpl	-1,000	74 350,00	-74 350,00	§222 - odst. 4	
2	K	722100200	Odborný odhad pro nabídku podle dodavatelské dokumentace zpracované vybraným zhotovitelem	kpl	-1,000	52 650,00	-52 650,00	§222 - odst. 4	
							<b>-127 000,00</b>		



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Objekt:

**ZŠ Kutnohorská VCP - Vícepráce**

KSO:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**288 067,20**

DPH základní

snížená

Základ daně

288 067,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

60 494,11

0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**348 561,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Objekt:

**ZŠ Kutnohorská VCP - Vícepráce**

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum:

04.09.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**288 067,20**

HSV - HSV

**288 067,20**

Videotelefony -

103 158,00

Rozvody LAN -

184 909,20

# SOUPIŠ PRACÍ

Slavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepracé/méněpráce

Objekt:

ZŠ Kutnohorská VCP - Vícepráce

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Datum:

04.09.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**288 067,20**

D HSV

HSV

**288 067,20**

D Video Telefony

**103 158,00**

1	K	R1	Venkovní jednotka V8R	ks	3,000	5 518,80	16 556,40 \$222 - odst. 4	
2	K	R2	Kryt venkovní jednotky V8R	ks	3,000	681,60	2 044,80 \$222 - odst. 4	
3	K	R3	Vnitřní jednotka VT-D-43-SL	ks	6,000	3 145,20	18 871,20 \$222 - odst. 4	
4	K	R4	Zdroj VT 24V	ks	1,000	1 639,20	1 639,20 \$222 - odst. 4	
5	K	R5	Rozbočovač sběrnice VT-BUS 4A	ks	3,000	706,80	2 120,40 \$222 - odst. 4	
6	K	R6	VT-SEF slučovač napětí	ks	1,000	574,80	574,80 \$222 - odst. 4	
7	K	R7	Externí zdroj 12V	ks	1,000	1 632,00	1 632,00 \$222 - odst. 4	
8	K	R8	Relé 12V	ks	1,000	374,40	374,40 \$222 - odst. 4	
9	K	R9	Multimediální rozvodnice pod omítku	ks	1,000	4 382,40	4 382,40 \$222 - odst. 4	
10	K	R10	Kabel CYKY 3x1,5	ks	10,000	14,40	144,00 \$222 - odst. 4	
11	K	R11	Kabel VL 02 2x1,5	ks	400,000	10,80	4 320,00 \$222 - odst. 4	
12	K	R12	Panikové tlačítko manuální	ks	3,000	1 438,80	4 316,40 \$222 - odst. 4	
13	K	R13	Odhodové tlačítko EB 02	ks	4,000	598,80	2 395,20 \$222 - odst. 4	
14	K	R14	Instalační materiál	kpl	1,000	1 486,80	1 486,80 \$222 - odst. 4	
15	K	R15	Doprava	kpl	5,000	720,00	3 600,00 \$222 - odst. 4	
16	K	R16	Montáž kabeláže a ostatních prvků	kpl	1,000	33 600,00	33 600,00 \$222 - odst. 4	
17	K	R17	UPS 650W	ks	1,000	5 100,00	5 100,00 \$222 - odst. 4	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D Rozvody LAN</b>								
19	K	R14	Instalační materiál	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00 \$222 - odst. 4	
33	K	R15	Doprava	kpl	15,000	720,00	10 800,00 \$222 - odst. 4	
18	K	R18	Kabel UTP Cat6	m	2 800,000	11,40	31 920,00 \$222 - odst. 4	
20	K	R19	Datový rozvaděč 21U	ks	1,000	10 140,00	10 140,00 \$222 - odst. 4	
21	K	R20	Patch panel Cat.6	ks	7,000	958,80	6 711,60 \$222 - odst. 4	
22	K	R21	Vyazovací panel	ks	6,000	169,20	1 015,20 \$222 - odst. 4	
23	K	R22	Police do RACK	ks	1,000	674,40	674,40 \$222 - odst. 4	
24	K	R24	Napájecí panel 5x230V	ks	1,000	1 149,60	1 149,60 \$222 - odst. 4	
25	K	R25	Datová zásuvka RJ45	ks	24,000	237,60	5 702,40 \$222 - odst. 4	
26	K	R26	Patch kabel	ks	50,000	78,00	3 900,00 \$222 - odst. 4	
27	K	R27	Drobný materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00 \$222 - odst. 4	
28	K	R28	Aktivní prvek SWITCH 1Gbit 24RJ	ks	2,000	7 068,00	14 136,00 \$222 - odst. 4	
29	K	R29	Montáž nového datového rozvaděče včetně kompletace	kpl	1,000	17 760,00	17 760,00 \$222 - odst. 4	
30	K	R30	Demontáž stávajícího datového rozvaděče	kpl	1,000	7 680,00	7 680,00 \$222 - odst. 4	
31	K	R31	Montáž kabelů UTP Cat6	m	2 800,000	23,10	64 680,00 \$222 - odst. 4	
32	K	R32	Měření kabelů UTP Cat6	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00 \$222 - odst. 4	
<b>184 909,20</b>								



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018</b>		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 2.10.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový VV			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Výměna výzbroje rozvodnic silové elektřiny. <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu udělení platné revize je nutné rozvodnice vybavit novými prvky, tak aby splňovaly platné normy a bylo možné provést revizi a provozovat elektrické zařízení.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Souhlasné				
Příloha:				



EVROPSKÁ UNIE
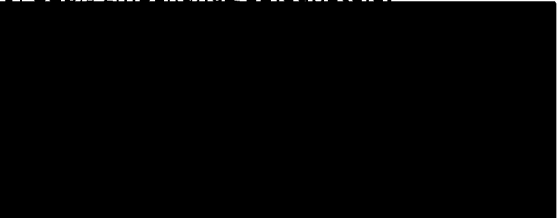
<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	KVS Stavebni s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavebni s.r.o.	
Datum:	2.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Výměna výzbroje rozvodnic silové elektřiny. <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu udělení platné revize je nutné rozvodnice vybavit novými prvky, tak aby splňovaly platné normy a bylo možné provést revizi a provozovat elektrické zařízení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>80 577,9 - Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>80 577,9 - Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
	Datum:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Vyzbrojení silového rozvaděče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**80 577,90**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**80 577,90**

**0,00**

Výše daně

**16 921,36**

**0,00**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**97 499,26**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Vyzbrojení silového rozvaděče

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**SO01** Vyzbrojení silového rozvaděče      80 577,90      97 499,26      STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vyzbrojení silového rozvaděče

Objekt:

**S001 - Vyzbrojení silového rozvaděče**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**80 577,90**

DPH základní  
snížená

Základ daně

80 577,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 921,36

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**97 499,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vyzbrojení silového rozvaděče  
Objekt: S001 - Vyzbrojení silového rozvaděče

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	80 577,90
RP -	14 781,00
RMS1 -	49 739,30
R1P -	16 057,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vyzbrojení silového rozvaděče

Objekt:

**S001 - Vyzbrojení silového rozvaděče**

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>80 577,90</b>	
D	RP						<b>14 781,00</b>	
27	K	R01	MO VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3	ks	1,000	764,40	764,40 \$222 - odst. 5	
13	K	R02	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA	ks	7,000	153,40	1 073,80 \$222 - odst. 5	
14	K	R03	MO RELÉ IMPULS Z-S230/S MODUL 230VAC 16A	ks	1,000	335,40	335,40 \$222 - odst. 5	
15	K	R04	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA	ks	6,000	153,40	920,40 \$222 - odst. 5	
5	K	R05	MO CHRÁNIČI PFL7-40/4N/003	ks	1,000	1 797,90	1 797,90 \$222 - odst. 5	
16	K	R07	ELK RELÉ CRM-91H UNI CASOVE	ks	1,000	851,50	851,50 \$222 - odst. 5	
18	K	R09	MO SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1+2 12KA	ks	1,000	5 397,60	5 397,60 \$222 - odst. 5	
10	K	R10	Certifikace rozvaděče dle zák. 90/2016	ks	1,000	3 640,00	3 640,00 \$222 - odst. 5	

D	RMS1						<b>49 739,30</b>	
28	K	R01	MO VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3	ks	1,000	764,40	764,40 \$222 - odst. 5	
20	K	R02	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA	ks	25,000	153,40	3 835,00 \$222 - odst. 5	
21	K	R03	MO RELÉ IMPULS Z-S230/S MODUL 230VAC 16A	ks	3,000	335,40	1 006,20 \$222 - odst. 5	
22	K	R04	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA	ks	28,000	153,40	4 295,20 \$222 - odst. 5	
23	K	R07	ELK RELÉ CRM-91H UNI CASOVE	ks	1,000	851,50	851,50 \$222 - odst. 5	
25	K	R09	MO SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1+2 12KA	ks	1,000	5 397,60	5 397,60 \$222 - odst. 5	
29	K	R11	MO CHRÁNIČ PFL7-63/4N/003	ks	8,000	3 146,00	25 168,00 \$222 - odst. 5	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
30	K	R12	MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA	ks	2,000	622,70	1 245,40	5222 - odst. 5
31	K	R13	MO JISTIČ PL7-16/B/3 10KA	ks	2,000	1 768,00	3 536,00	5222 - odst. 5
26	K	R10	Certifikace rozvaděče dle zák. 90/2016	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	5222 - odst. 5
<b>D R1P</b>								
33	K	R01	MO VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3	ks	1,000	764,40	764,40	5222 - odst. 5
34	K	R02	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA	ks	10,000	153,40	1 534,00	5222 - odst. 5
35	K	R04	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA	ks	15,000	153,40	2 301,00	5222 - odst. 5
36	K	R09	MO SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1+2 12KA	ks	1,000	5 397,60	5 397,60	5222 - odst. 5
38	K	R12	MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA	ks	1,000	622,70	622,70	5222 - odst. 5
39	K	R05	MO CHRÁNIČI PFL7-40/4N/003	ks	1,000	1 797,90	1 797,90	5222 - odst. 5
37	K	R10	Certifikace rozvaděče dle zák. 90/2016	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	5222 - odst. 5
							<b>16 057,60</b>	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018</b>		číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 9.10.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
	Změnový VV			
<b>Předmět změny:</b> Vybavení školních prostor				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Osazení a pořízení elektrických osoušečů rukou na toalety, čistící zóny ve vstupních prostorách školy, koupě nové výukové tabule do kmenové učebny č.107a a vybavení toalety pro invalidy z důvodu vyhovění parametrům PD a investora.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:  Zhotovitel				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné</b>				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	9.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vybavení školních prostor</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Osazení a pořízení elektrických osoušečů rukou na toalety, čistící zóny ve vstupních prostorách školy, koupě nové výukové tabule do kmenové učebny č.107a a vybavení toalety pro invalidy z důvodu vyhovění parametrům PD a investora.</p>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  - 2 879,92,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  131 204,93 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  128 325,01- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce:		Podpis zmocněnce:
Datum:		Datum:

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 110/2018

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

JKSO:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	128 325,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>128 325,01</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	128 325,01	26 948,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>155 273,26</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 110/2018  
Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8  
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 10. 10. 2018  
Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy Projektant:  
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>128 325,01</b>	<b>155 273,26</b>
110/201 8	Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8	128 325,01	155 273,26
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>128 325,01</b>	<b>155 273,26</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

JKSO:  
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:  
ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ: 289 82 703  
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Drda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				128 325,01
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>128 325,01</b>
DPH základní	21,00%	ze	128 325,01	26 948,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>155 273,26</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

**Místo:** ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

**Datum:** 10. 10. 2018

**Objednatel:** ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

**Projektant:**

**Zhotovitel:** KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

**Zpracovatel:**

Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**128 325,01**

PSV - Práce a dodávky PSV

128 325,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

73 721,62

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 501,08

766 - Konstrukce truhlářské

16 127,13

767 - Konstrukce zámečnické

27 975,18

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**128 325,01**

# ROZPOČET

**Stavba:** Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 10. 10. 2018  
 Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy Projektant:  
 Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**128 325,01**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**128 325,01**

#### 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

**73 721,62**

9	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 830,00	1 830,00 \$222 - odst. 5
10	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, odpad vodorovný s bočním tlačítkem pro handicapované	kus	1,000	15 709,00	15 709,00 \$222 - odst. 5
11	K	725219101	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00 \$222 - odst. 5
12	M	64211023	Umyvadlo keramické přípevněné na stěnu šrouby bílé - pro invalidy včetně příslušenství	kus	1,000	9 544,00	9 544,00 \$222 - odst. 5
70	M	725211705	Umyvadlo keramické zdravotní 450 mm	soubor	-1,000	2 879,92	-2 879,92 \$222 - odst. 5
15	K	725291643	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo pro invalidy	soubor	1,000	5 358,60	5 358,60 \$222 - odst. 5
1	K	725529302	Montáž - Osoušeč rukou	soubor	5,000	160,00	800,00 \$222 - odst. 5
2	M	55431063.SNL	Bezdotykový osoušeč rukou	kus	5,000	7 991,10	39 955,50 \$222 - odst. 5
8	K	725813141	Kolínko přípojovací bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	495,35	990,70 \$222 - odst. 5
6	M	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	2,000	241,50	483,00 \$222 - odst. 5
7	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 mm	m	2,000	248,04	496,08 \$222 - odst. 5
16	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	736,496	0,21	154,66 \$222 - odst. 5

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

**10 501,08**

13	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,000	339,00	339,00 \$222 - odst. 5
14	M	48457448	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přidavné přestupní plochy dl 1400mm 3238W	kus	1,000	9 930,00	9 930,00 \$222 - odst. 5
17	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	102,690	2,26	232,08 \$222 - odst. 5

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**16 127,13**

20	M	625100100	školní tabule na stojanu š.3,0 m	kus	1,000	16 000,00	16 000,00 \$222 - odst. 5
21	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	171,800	0,74	127,13 \$222 - odst. 5

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**27 975,18**

3	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,880	55,21	159,00 \$222 - odst. 5
4	M	69752006	rohož vstupní interiérová	m2	2,880	9 525,90	27 434,59 \$222 - odst. 5
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	282,661	1,35	381,59 \$222 - odst. 5



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 22.10.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový VV			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Montáž krabic elektro, lištování elektřiny v prostorách školy				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Osazení krabic elektro, osazení nových lišt pro elektroinstalaci v budovách školy. Instalace elektrického vedení včetně koncových prvků do lišt z důvodu urychlení instalace a výběru těchto prvků investorem akce.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	22.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Montáž krabic elektro, lištování elektřiny v prostorách školy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Osazení krabic elektro, osazení nových lišt pro elektroinstalaci v budovách školy. Instalace elektrického vedení včetně koncových prvků do lišt z důvodu urychlení instalace a výběru těchto prvků investorem akce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  - 4,42,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  64 949,60 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  64 945,18- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Po  Da	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Dat	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**64 945,18**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**64 945,18**

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**78 583,67**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
S001	Elektroinstalace	64 945,18	78 583,67	STA
		64 945,18	78 583,67	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská  
Objekt:

## SO01 - Elektroinstalace

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy  
Uchazeč:  
KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19.10.2018  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 289 82 703  
DIČ: CZ28982703  
IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

**64 945,18**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
64 945,18  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
13 638,49  
0,00

### Cena s DPH

**V CZK**

**78 583,67**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská  
Objekt: **SO01 - Elektroinstalace**

Místo:

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy  
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Datum: 19.10.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV  
Elektroinstalace -

**64 945,18**

**64 945,18**

**64 945,18**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská  
Objekt: S001 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 19.10.2018

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy  
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**64 945,18**

## D HSV Práce a dodávky HSV

**64 945,18**

### D Elektroinstalace

D	K	R01	Parapetní kanál 120x55	m	50,000	395,00	19 750,00	§222 - odst. 5
2	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	423,000	105,20	44 499,60	§222 - odst. 5
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	-0,042	105,20	-4,42	§222 - odst. 5
3	K	R05	Spojovací materiál	kpl	1,000	700,00	700,00	§222 - odst. 5

**OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018**

číslo OZ: 10

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní škola, Praha 10,  
Kutnohorská 36 Datum: 13.11.2018

Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Změnový VV  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

Měření dozvuku.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Měření dozvuku v nových učebnách č. 127, 107a a 103. Pro ověření funkčnosti zabudovaných konstrukcí pro snížení dozvuku.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Objednatel

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

Příloha:

**ZMĚNOVÝ LIST 2018**

číslo ZL: 10

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 13.11.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Měření dozvuku.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Měření dozvuku v nových učebnách č. 127, 107a a 103. Pro ověření funkčnosti zabudovaných konstrukcí pro snížení dozvuku.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**0,- Kč****38 390,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**38 390,- Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a podobně, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnci

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Změnový list č. 10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**38 390,00**

Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně

**38 390,00**

0,00

Výše daně

**8 061,90**

0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**46 451,90**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Změnový list č. 10

Místo:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

**38 390,00**

**46 451,90**

01 Změnový list č. 12

38 390,00

46 451,90

STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změnový list č. 10

Objekt:

**01 - Změnový list č.10**

CC-CZ:

13.11.2018

KSO:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**38 390,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

38 390,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 061,90

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 451,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 10

Objekt:

01 - Změnový list č. 10

Místo:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**38 390,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

38 390,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 10

Objekt:

**01 - Změnový list č. 10**

Místo:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	D	HSV	Práce a dodávky HSV				<b>38 390,00</b>	
1	K	R001	Měření dozvuku ve třech nových učebnách č.127, 107a 103	kpl	1,000	38 390,00	38 390,00	8222 - odst. 5

**Náklady soupisu celkem**

**38 390,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 K R001

Měření dozvuku ve třech nových učebnách č.127, 107a 103

38 390,00



38 390,00

38 390,00 8222 - odst. 5



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 13.11.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový VV			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Vyjmutí šatních skříněk z plnění.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vyjmutí šatních skříněk z plnění z důvodu chyby projektové dokumentace.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Objednatel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				

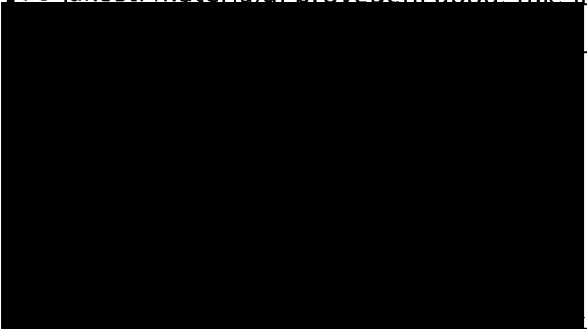

<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	13.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Vyjmutí šatních skříněk z plnění.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vyjmutí šatních skříněk z plnění z důvodu chyby projektové dokumentace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-718 139,40,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-718 139,40,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky		
		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
		Datum:

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132/2018

**Stavba:** Změnový list

JKSO:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-718 139,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-718 139,40</b>
DPH základní	21,00%	ze	-718 139,40	-150 809,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-868 948,67</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132/2018

**Stavba:** Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>		
132/201		<b>-718 139,40</b>	<b>-868 948,67</b>
8	Změnový list	-718 139,40	-868 948,67
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>—</b>	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-718 139,40</b>	<b>-868 948,67</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Změnový list

JKSO:  
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KVS

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-718 139,40
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-718 139,40</b>
DPH základní	21,00%	ze	-718 139,40	-150 809,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-868 948,67</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**-718 139,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

-718 139,40

767 - Konstrukce zámečnické

-718 139,40

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-718 139,40**

# ROZPOČET

**Stavba:** Změnový list

**Místo:** ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

**Datum:** 5. 11. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** KVS

**Zpracovatel:** 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-718 139,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-718 139,40**

767 - Konstrukce zámečnické

**-718 139,40**

179	K	767821122.1	Kovové šatní skříňky 300 x 1800 x 500 mm, dva boxy	kus	-110,000	6 528,54	-718 139,40	5222 - odst. 4
-----	---	-------------	--	-----	----------	----------	-------------	----------------