

Plán zimní údržby

MČ Praha-Zličín odpovídá na základě:

- zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
- vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/1980 Sb. hl. m. Prahy o čistotě na území hlavního města Prahy,
- vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací, v platném znění,
- vyhlášky min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
- nařízení č. 18/2010 Sb. hl.m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, v platném znění

za sjízdnost a schůdnost vybraných komunikací na území MČ Praha-Zličín.

PZÚ schválený Radou MČ Praha – Zličín dne 17.10.2016 je zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a výše uvedených vyhlášek.

Termín zahájení: 1.11.2016

Termín ukončení: 31.3.2017

Vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo výše uvedený termín, postupuje se při odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

Provádění zimní údržby řídí štáb: předseda (starostka MČ)
členové (tajemnice, vedoucí odboru OPRI, předseda komise územního rozvoje a dopravy)

Operativně řídí průběh ZÚ – odbor OPRI.

Odsouhlasení fakturačních podkladů, tj. věcné správnosti provádí odbor OPRI.

Výkony při ZÚ jsou zajišťovány na základě uzavřených smluv nebo objednávek.

V období do 30.11. bude odstraněno spadané listí a zajištěna funkčnost odvodnění komunikací.

Zajišťování schůdnosti na chodnících (vyhl. č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění)

Schůdnost je nutno zajistit tak jak určuje vyhláška.

Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a to

- a) u chodníků širších než 2m, v šíři nejméně 1,5m
- b) u chodníků, jejichž šířka je do 2m, v šíři nejméně 1m
- c) u chodníků, jejichž šířka je do 1m, pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).

Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.

Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem chodníku.

K posypu je zakázáno používat chlorid sodný, chlorid vápenatý a jejich směsi, škváru, popel a inertní materiál se zrny většími než 8mm.

Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat sláný roztok.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti

- a) 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hl. m. Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací
- b) 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou:

- a) 1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti. Jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin
- b) 2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Na mapě, která je součástí tohoto plánu ZÚK, jsou vyznačeny chodníky:

1. pořadí - červenou čarou se žlutým podbarvením,
2. pořadí - červenou čarou.

Zajišťování sjízdnosti místních komunikací (vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění)

MK se udržují v celé šíři a délce vozovky s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly:

- náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,
- náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály.

Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu vozovky.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací

MČ Praha – Zličín stanovila pořadí důležitosti místních komunikací.

- a) I. pořadí - komunikace označené na mapě modrou čarou se žlutým podbarvením,
- b) II. pořadí - ostatní komunikace označené na mapě modrou čarou.

I. pořadído 3 hodin od výjezdu,

II. pořadí.....do 6 hodin od výjezdu.

Nedílnou součástí plánu zimní údržby je

- Seznam udržovaných komunikací
- Mapa s grafickým vyznačením udržovaných komunikací a jejich pořadí

Zimní údržba komunikací

Zličín	výměra v m ²		délka v m	povrch
Bertrámová	570		107	asfalt
Do Blatin	2130		380	dl.kostky.,zámk.dl., asfalt
Dolňanská	1925		345	asfalt
Halenkovská	2816		582	asfalt, panely
Chabská	315		55	asfalt
Jílová	1550		510	zámková dlažba
K Třešňovce	945		275	zámková dlažba
Kakostová	800		170	asfalt
Křivatcova	1260		206	asfalt, zámková dlažba
Lačnovská	1125		247	zámková dlažba, asfalt
Leskovecká	1520		275	asfalt
Lidečská	1485		291	zámková dlažba
Mistřínská	1575		347	zámková dlažba
Mladých	1080		365	asfalt
Mladých (kopec)	440		110	asfalt
Nedašovská (kopec)	960		166	asfalt
Rozrazilová	335		94	zámková dlažba
Šumická	385		117	asfalt
Tylovická	2600		500	asfalt
U Lípy	470		85	zámková dlažba
U Zličínského hřiště	480		137	zámková dlažba, štěrk
V Pískovně	1400		280	zámková dlažba
Vratičová	1395		283	asfalt
Vrbková	720		117	asfalt
Vsetínská I.	830		170	asfalt
Vsetínská II.	960		161	asfalt
Za Archivem	450		75	zámková dlažba
Za Dolejšákem	420		140	asfalt
Za Radostí	920		193	zámková dlažba
Vjezd k č.p.306, 186, 125	150		47	zámková dlažba
Hevlínská (pův.vjezd k čp 386)	1025		205	asfalt
Vjezd k č.p. 226, 227	513		114	asfalt
Vjezd k has.zbrojnici	370		55	asfalt
Celkem Zličín	33919			

Sobín	výměra v m ²	šířka v m	délka v m	povrch
Blatnická	450	3	150	štěrk + hlína
Bojkovická	420	3	140	zámková dlažba
Boleratická	180	3	60	zámková dlažba
Brňovská	510	3	170	zámková dlažba
Bzenecká	255	3	85	zámková dlažba
Čejkovická	225	3	75	zámková dlažba
Habřícká	240	3	80	asfalt
Jasenická	645	3	215	zámková dlažba
Ke Zličínu	210	3	70	štěrk + hlína
Nivnická	435	3	145	štěrk + hlína
Mikulčická	444	3	148	Zámková dlažba
Pavlická	240	3	80	zámková dlažba
Petrovská	180	3	60	zámková dlažba
Šakvická	225	3	75	zámková dlažba
Valtická	660	3	220	zámková dlažba
Vlčnovská	240	3	80	zámková dlažba
Cesta ke hřbitovu	255	3	85	asfalt
otočka autobusu	120	3	40	asfalt
Celkem Sobín	5934			

Třebonice	výměra v m ²	šířka v m	délka v m	povrch
Do Zahrádek I.	690	3	230	štěrk + hlína
Do Zahrádek II.	615	3	205	štěrk + hlína
U Zličína	810	3	270	asfalt
K Metru	1000	4	250	zámková dlažba
Celkem Třebonice	3115			

Zimní údržba parkovišť

Zličín	výměra v m ²	povrch
Tasovská	773	zatravně.tvár, asfalt
Na Radosti x Hrozenkovská	1190	zatravně.tvár, asfalt
Nedašovská (sportbar)	310	asfalt
Nedašovská (za večerkou)	298	asfalt
Nedašovská (u tělocvičny)	300	zámková dlažba
Křivatcova (č.p. 244)	260	zámková dlažba
Křivatcova (DPS)	210	zám. dlažba, asfalt
před č.p. 386 (policie)	250	asfalt
MŠ v ul. Hevlínská	1000	zámková dlažba
Celkem	4591	

Celkem MČ

47559 m²

Zimní údržba chodníků

Zličín	výměra v m ²	šířka v m	délka v m	povrch
Nedašovská (kopec)	429	1,5	286	zámková dlažba
Nedašovská sídliště	1275	1,5	850	asfalt
Tasovská sídliště	1226	1,5	817	asfalt
Mladých	312	1,2	260	zámková dlažba
Vsetínská	120	1	120	beton. čtverce, asfalt
Strojírenská, Hroz.-Dolň.	435	1,5	290	zámková dlažba
Strojírenská, ž.př.-Žal.	276	1,5	184	zámková dlažba
Hrozenkovská,zast.-Křivat.	105	1,5	70	asfalt
Hrozenkovská,zast.-Stroj.	195	1,5	130	asfalt
Mistřínská kolem rybníku	120	1,5	80	zámková dlažba
Na Radosti	216	1,5	144	asfalt, zámková dlažba
lávka Zličín-Řepy	258	1,5	172	asfalt
kolem úřadu	66	1,2	55	asfalt
Vřesovická	210	1,5	140	zámková dlažba
bezejmenná spojka CG-ZZ	54	1,5	36	zámková dlažba
Hrozenkovská, Stroj.-Lačn.	150	1,5	100	zámková dlažba, asfalt
Křivatcová	34	1,0	34	asfalt
Hrozenkovská (U Lípy-K Třeš.)	120	1,5	80	zámková dlažba
MŠ v ul. Hevlínská	347	1,5+vstup	80	zámková dlažba
Celkem Zličín	5948			

Sobín	výměra v m ²	šířka v m	délka v m	povrch
Hostivická	419	1,5	354	zámková dlažba
Celkem Sobín	419			


Celkem MČ

6367 m²

K.Ú. ZLÍČÍN K.Ú. TRĚBONICE

MAPA UDRŽOVANÝCH KOMUNIKACÍ K.Ú. ZLÍČÍN

- vozovky
- chodníky
- I. pořadí

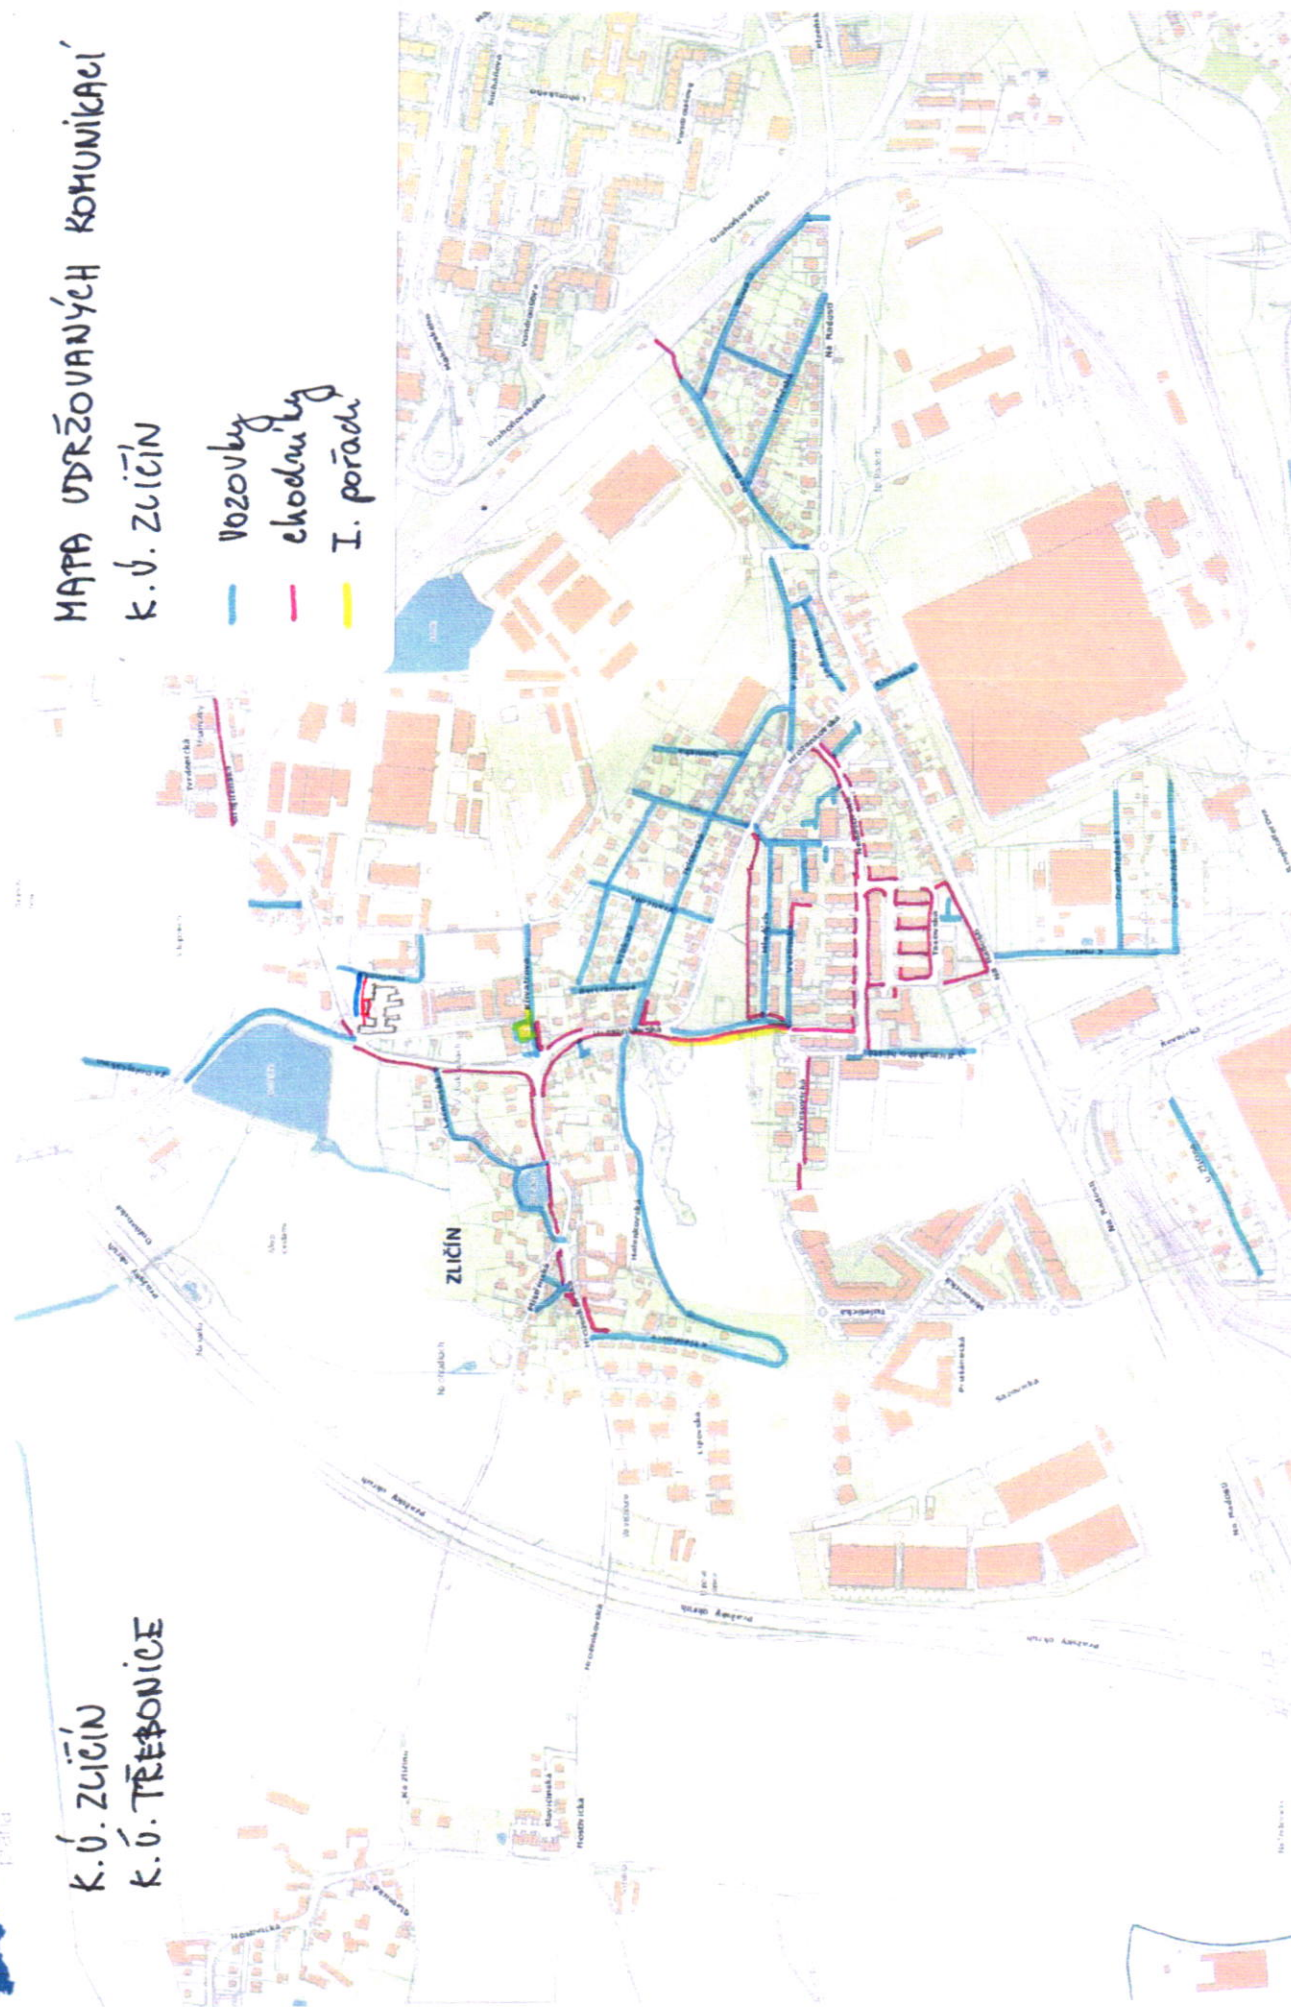

k.ú. SOBÍN

