

Položkový rozpočet

Zakázka: 18062570-101-02 Bezpečné cesty do školy

Misto: Dodatek č.2 ke SoD

Objednatel: Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky

IČ: 00284611
DIČ: CZ00284611

Zhotovitel: OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jiráskova 701
755 01 Vsetín

IČ: 27796477
DIČ: CZ 27796477

Vypracoval:

Rozpis ceny


			Celkem
HSV			-118 573,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-118 573,83

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-118 573,83 CZK
Základní DPH	21 %		-24 901,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,17 CZK

Cena celkem s DPH

-143 475,00 CZK

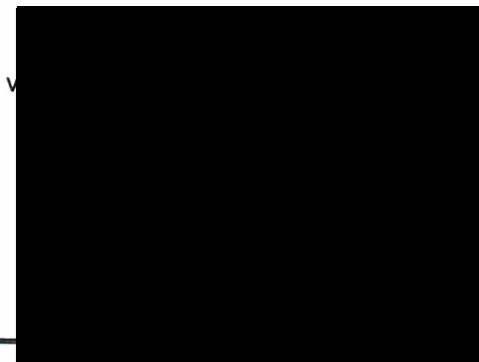


dne

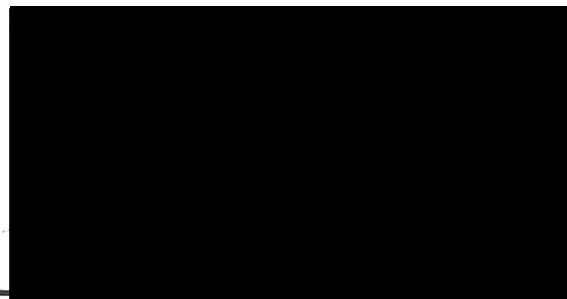

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Vícepráce - plocha pro popelnice	HSV			11 438,65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-23 465,26
18-01	Povrchové úpravy terénu-méněpráce	HSV			-8 536,35
18-02	Povrchové úpravy terénu - vícepráce	HSV			35 408,92
5-01	Komunikace-méněpráce	HSV			-313 295,11
5-02	Komunikace-vícepráce	HSV			169 110,32
8-02	Trubní vedení - vícepráce	HSV			18 885,00
SO403-01	Přeložka VO - méněpráce	HSV			-8 120,00
Cena celkem					-118 573,83



Položkový rozpočet

S:	18062570-101-02 Bezpečné cesty do školy
O:	Dotatek č.2 ke SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	01	Vícepráce - plocha pro popelnice								
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 plocha pro popelnice:5*2*0,3	m3	3,00000	92,50	277,50	0	0	0	0
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 3*0,5	m3	1,50000	32,80	49,20	0	0	0	0
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,00000	166,50	499,50	0	0	0	0
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,00000	15,20	45,60	0	0	0	0
5	17130-9999	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	3,00000	200,00	600,00	0	0	0	0
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 5*2	m2	10,00000	11,20	112,00	0	0	0	0
7	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 4,5*1*2	m2	9,00000	33,20	298,80	0	0	0	0
8	181301102R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 4,5*1*2	m2	9,00000	47,00	423,00	0	0	0	0
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, dovoz zeminy	m3	1,35000	166,50	224,78	0	0	0	0
10	180402111R00	za obrubou:4,5*1*2*0,15 Založení trávníku parkového výsevem v rovině za obrubou:4,5*1*2	m2	9,00000	17,40	156,60	0	0	0	0
11	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg za obrubou:4,5*1*2*3,25/100*1,2	kg	0,35100	110,50	38,79	0,001	0,00035	0	0
12	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 5*2	m2	10,00000	105,00	1 050,00	0,30361	3,0361	0	0
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 4,5*1,5	m2	6,75000	158,00	1 066,50	0,33075	2,23256	0	0
14	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 4,5*1,5	m2	6,75000	55,10	371,93	0,11025	0,74419	0	0
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 4,5*1,5	m2	6,75000	210,50	1 420,88	0,0739	0,49883	0	0
16	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 4,5*1,5*1,1	m2	7,42500	210,00	1 559,25	0,129	0,95783	0	0
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 4,5*2+1,5	m	10,50000	240,00	2 520,00	0,188	1,974	0	0
18	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý (4,5*2+1,5)*1,01	kus	10,60500	68,30	724,32	0,027	0,28634	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	-128,93000	182,00	-23 465,26	0	0	0	0
Díl:	18-01	Povrchové úpravy terénu-méněpráce								
20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	-45,00000	1,90	-85,50	0	0	0	0
21	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	-185,00000	2,55	-471,75	0	0	0	0
22	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	-0,00200	5 640,00	-11,28	0	0	0	0
23	25191155R	Cerent Z balený po 10 kg	t	-8,28000	24,50	-202,86	1	-8,28	0	0
24	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	-0,00700	11 280,00	-78,96	0	0	0	0
25	PC2	Ošetření trávníku posečením a shrabáním , vč.odvozu a likvidace biomasy,v rovině a svahu 1:5	m2	-270,00000	3,80	-1 026,00	0	0	0	0
26	PC3	Ošetření trávníku posečením a shrabáním, vč.odvozu a likvidace biomasy,v rovině a svahu 1:2	m2	-1 110,00000	6,00	-6 660,00	0	0	0	0
Díl:	18-02	Povrchové úpravy terénu - vícepráce								
27	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině skutečnost:205	m2	160,00000	33,20	5 312,00	0	0,00624	0	0
		původně:-45		205,00000						
28	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 skutečnost:275	m2	90,00000	62,90	5 661,00	0	0	0	0
		původně:-185		275,00000						
29	181301102R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 skutečnost:205	m2	160,00000	47,00	7 520,00	0	0	0	0
		původně:-45		205,00000						
30	596 91-041B	Zemina vhodná ke zúrodnění,naložení a dovoz , do 1000m, bez dodávky zeminy	t	45,00000	165,00	7 425,00	0	0	0	0
		rovina:160*0,15*1,2		28,80000						
		svah:90*0,15*1,2		16,20000						
31	182301132R00	Rozprostření omice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2 skutečnost:275	m2	90,00000	35,50	3 195,00	0	0	0	0
		původně:-185		275,00000						
32	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině skutečnost:205	m2	160,00000	17,40	2 784,00	0	0	0	0
		původně:-45		205,00000						
33	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg rovina:160*3,25/100*1,2	kg	6,24000	110,50	689,52	0,001	0,00624	0	0
34	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině skutečnost:205	m2	160,00000	13,70	2 192,00	0	0	0	0
		původně:-45		205,00000						
35	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	160,00000	3,45	552,00	0	0	0	0

		skutečnost:205			205,00000									
		původně:-45			-45,00000									
36	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2		160,00000	0,49	78,40	0	0	0	0	0	0	0
		skutečnost:205			205,00000									
		původně:-45			-45,00000									
Díl:	5-01	Komunikace-méněpráce					-313 295,11		-210,17975				0	0
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2		-105,00000	158,00	-16 590,00	0,33075	-34,72875	0	0	0	0	0
		původně:-225			-225,00000									
		skutečnost:120			120,00000									
38	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2		-105,00000	260,50	-27 352,50	0,38314	-40,2297	0	0	0	0	0
		původně:-225			-225,00000									
		skutečnost:120			120,00000									
39	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2		-105,00000	45,10	-4 735,50	0,00652	-0,6846	0	0	0	0	0
		původně:-225			-225,00000									
		skutečnost:120			120,00000									
40	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2		-105,00000	7,30	-766,50	0,00031	-0,03255	0	0	0	0	0
		původně:-225			-225,00000									
		skutečnost:120			120,00000									
41	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2		-105,00000	434,00	-45 570,00	0,18463	-19,38615	0	0	0	0	0
		původně:-225			-225,00000									
		skutečnost:120			120,00000									
42	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2		-105,00000	308,00	-32 340,00	0,12966	-13,6143	0	0	0	0	0
		původně:-225			-225,00000									
		skutečnost:120			120,00000									
43	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2		-380,20000	230,50	-87 636,10	0,0928	-35,28256	0	0	0	0	0
		komunikace pro pěši:-380,2			-380,20000									
44	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2		-384,00200	256,00	-98 304,51	0,17245	-66,22114	0	0	0	0	0
		komunikace pro pěši:-380,2*1,01			-384,00200									
Díl:	5-02	Komunikace-vícepráce					169 110,32		77,80944				0	0
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2		380,20000	210,50	80 032,10	0,0739	28,09678	0	0	0	0	0
		komunikace pro pěši:380,2			380,20000									
46	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2		384,00200	210,00	80 640,42	0,129	49,53626	0	0	0	0	0
		komunikace pro pěši:380,2*1,01			384,00200									
47	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m		49,00000	107,50	5 267,50	0	0	0	0	0	0	0
		původně:-175			-175,00000									
		skutečnost:224			224,00000									
48	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m		49,00000	64,70	3 170,30	0,0036	0,1764	0	0	0	0	0
		původně:-175			-175,00000									
		skutečnost:224			224,00000									
Díl:	8-02	Trubní vedení - vícepráce					18 885,00		1,9807				0	0
49	899332111R00	Výšková úprava poklopu, v chodníku a terénu	kus		5,00000	1 503,00	7 515,00	0,32974	1,6487	0	0	0	0	0
50	55340323R	Poklop D 400 - BEGU betonová výplň, v chodníku a terénu	kus		2,00000	3 750,00	7 500,00	0,166	0,332	0	0	0	0	0
51	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m		36,00000	107,50	3 870,00	0	0	0	0	0	0	0
		prodloužení kanalizace:18*2			36,00000									
Díl:	SO403-01	Přeložka VO - méněpráce					-8 120,00		0				0	0
52	PC9	Svítilno LED 30, 2480lm, 20W/15W	kus		-2,00000	4 060,00	-8 120,00	0	0	0	0	0	0	0

-118 573,83