



MUHTP004I19X

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/023/2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Holeček

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] – výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci

„Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn – ulice Masarykova – výměna vodovodu a kanalizace“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení rekonstrukce kanalizačního potrubí DN 250 v délce 7,0 m včetně výkopu a 1 ks kanalizační odbočky DN 315/150 a zhotovení dešťové kanalizační přípojky včetně osazení Geigeru .

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: 4/2018,
Dokončení prací: 6/2018
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Horšovský Týn Masarykova ulice

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:
Výměny kanalizačního potrubí, 1 ks kanalizační odbočky, provedení dešťové kanalizační přípojky a výkopové práce
– 58.254,- Kč bez DPH

III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:

5.12. 2018

V Horšovském Týně dne:


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)


Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček
starosta města
(objednatel)



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2487-V

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.
Bezděkovské předm. 388
34401 DOMAŽLICE

IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN
NÁM. REPUBLIKY 52
34601 HORŠOVSKÝ TÝN

IČ: 00253383
DIČ:

Vypracoval:



Základ pro DPH	21,00 %	58 254,00
DPH	21,00 %	12 234,00

Cena celkem za stavbu **70 488,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	62 343,00	51 523,00	10 820,00
02	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce	8 145,00	6 731,00	1 414,00
	KČ	70 488,00	58 254,00	12 234,00

v Domažlicích dne 14.11.2018

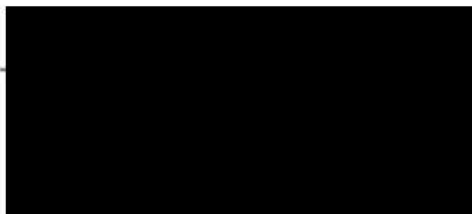

Za objednatele



Chodské vodáry a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce			
01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	62 343,00	51 523,00	10 820,00
02	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce			
01	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce	8 145,00	6 731,00	1 414,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
0. septiky vývoz							
1 Zemní práce							
4 Vodovodné konstrukce							
5 Komunikace pozemní							
8-0 Trubní vedení - materiál							
8-M Trubní vedení montážnické práce							
99 Staveništní přesun hmot							
87 Kanalizace							
87. Potrubí kanalizační - materiál							
	Kč	58 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Mytýčeni křížených podzemní vedení	0,00 Kč
GEO zaměření	0,00 Kč
Zaměření skutečného provedení	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Dopravní značení	0,00 Kč



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Kompletační činnost (IČD)

0,00 Kč

Povolení vstupu do vozovky

0,00 Kč

0,00 Kč

(Faint, illegible text, possibly a stamp or signature)



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz




Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	JKSO:
Stavba: 2487-V	Název stavby: H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	51 523,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2487-V	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	51 522,82	Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	0,00
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	51 522,82	Zařízení staveniště	0,00	
		Dopravní značení	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	51 522,82	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: 		Jméno: Ing. Josef Holeček
Datum: 		Datum:
Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0% číni:	51 523,00 Kč
DPH	21,0% číni:	10 820,00 Kč
Cena za objekt celkem:		62 343,00 Kč



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2487-V	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Datum tisku: 14.11.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
0 septiky vývoz						
1 Zemní práce						
4 Vodovodné konstrukce						
5 Komunikace pozemní						
8-0 Trubní vedení - materiál						
8-M Trubní vedení montážnické práce						
99 Staveništní přesun hmot						
	Kč	51 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletační

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	51 522,82	0,00
GEO zaměření	0,00	51 522,82	0,00
Zaměření skutečného provedení	0,00	51 522,82	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	51 522,82	0,00
Zařízení staveniště	0,00	51 522,82	0,00
Dopravní značení	0,00	51 522,82	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	51 522,82	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	51 522,82	0,00
			0,00



Chodské vodáry a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2487-V	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Datum tisku: 14.11.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
0 septiky vývoz						
1	035 97-9121.R00	Doprava	km	21,0000		
2	282 60-6061.U00	Čerpání práce - řidič a závozník	h	2,0000		
3	386 38-2715.U00	Likvidace kalů z jímky na ČOV	M3	3,0000		
4	939 90-2151.R00	Práce pojezd. prostředky - vůz speciální, cisterna	kpl	1,0000		
0 septiky vývoz						
1 Zemní práce						
5	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	12,6000		
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm	m3	12,6000		
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - přložné - hl. do 2m	m2	28,0000		
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - přložné - hl. do 2 m	m2	28,0000		
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,6000		
10	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, AZS	m3	3,4650		
11	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3,4650		
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,4650		
13	171 20-1201.T00	Poplatek za uložení na skládku, AZS	t	5,1975		
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	9,1350		
15	175 10-1101.R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	2,4920		
16	275 31-3511.R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12.5)	m3	4,5000		
17	583-309990001	Štěrkopisek na zásyp	t	4,5000		
1 Zemní práce						
4 Vodorovné konstrukce						
18	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,6300		
4 Vodorovné konstrukce						
5 Komunikace pozemní						
19	113 10-7123.R00	Odstran podklad a krytu voz. vč. nalož na DP	m2	6,3000		
20	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	6,3000		
21	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,0000		
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,2600		
23	Doprava	Odvoz asfaltu na skládku Valdorf	km	16,0000		
24	Poplatek	Skládka asfaltu Valdorf	t	1,2600		
5 Komunikace pozemní						
8-0 Trubní vedení - materiál						
25	286-56325R	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45°	kus	1,0000		
26	286142651R1	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 250x6000 mm PP	kus	1,1842		
8-0 Trubní vedení - materiál						
8-M Trubní vedení montážnické práce						
27	850 39-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 400	kus	1,0000		
28	871 35-1111.R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 250mm	m	7,0000		
29	877 37-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	1,0000		



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2487-V	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Datum tisku: 14.11.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	úsek	1,0000		
31	892 59-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	3,8000		
32	892 85-5115.R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	3,8000		
8-M		Trubní vedení montážnické práce				
99		Staveništní přesun hmot				
33	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,9647		
99		Staveništní přesun hmot				



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce	JKSO:
Stavba: 2487-V	Název stavby: H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál. vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	6 731,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2487-V	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	6 730,78	Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	0,00
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	6 730,78	Zařízení staveniště	0,00	
		Dopravní značení	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	6 730,78	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED]	Jméno: Ing. Josef Holeček
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]	Datum:
Podpis:	Podpis: [REDACTED]	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	6 731,00 Kč
DPH	21,0% činí:	1 414,00 Kč
Cena za objekt celkem:		8 145,00 Kč



Chodské vodámy a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2487-V	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce	Datum tisku: 14.11.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0,00	0,00	0,00	0,00
87 Kanalizace		0,00	0,00	0,00	0,00
87. Potrubí kanalizační - materiál		0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot		0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		6 730,78	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	6 730,78	0,00
GEO zaměření	0,00	6 730,78	0,00
Zaměření skutečného provedení	0,00	6 730,78	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	6 730,78	0,00
Zařízení staveniště	0,00	6 730,78	0,00
Dopravní značení	0,00	6 730,78	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	6 730,78	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	6 730,78	0,00
			0,00



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2487-V	H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanal. vícepráce	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 02	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce	Datum tisku: 14.11.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	275 31-3511.R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,5000		
1		Zemní práce				
87		Kanalizace				
2	871 11-1101.R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gumtěsnění DN 150 mm	m	3,0000		
3	871 25-1111.R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 - 125mm	m	3,5000		
4	877 26-5271.U00	MTŽ tvar PVC-syst KG lapač	kus	1,0000		
5	877 27-5211.U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100-125	kus	5,0000		
6	877 31-5211.U00	MTŽ tvar PVC-syst KG DN150	kus	6,0000		
87		Kanalizace				
87.		Potrubi kanalizační - materiál				
7	286-11140.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,2x 500mm	kus	2,0000		
8	286-11145.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x 500 mm	kus	1,0000		
9	286-11147.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x2000mm	kus	1,0000		
10	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,0000		
11	286-51652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,0000		
12	286-51655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	1,0000		
13	286-51657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	1,0000		
14	286-51658.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 67° PVC	kus	1,0000		
15	286-51660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	2,0000		
16	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,0000		
17	286-51704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,0000		
18	286-51705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,0000		
19	286-51812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	3,0000		
20	552-43560	Lapač sřešních splavenin, Geiger	kus	1,0000		
87.		Potrubi kanalizační - materiál				
99		Staveništní přesun hmot				
21	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,3049		
99		Staveništní přesun hmot				