



S009P00TZXFC

Číslo SOD objednatele: 2018/001230/INV/DS/ŠM – DODATEK 3

Číslo SOD zhotovitele: 08-2018

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : **Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.: [redacted]

Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : **MERTASTAV s.r.o.**

Sídlo : Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří  
Zastoupený : Oldřich Merta, jednatel společnosti  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39729  
IČO : 26247461  
DIČ : CZ26247461  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.; č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Šurý, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“).

### II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 3 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM ze dne 28. 06. 2018 na stavební práce s názvem:

#### **Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa.**

Dodatek č. 3 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3., v souladu s článkem V. odst. 5.2. a v souladu s článkem VI. odst. 6.5. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**2.1.** S ohledem na dokončení stavby, kdy stavba byla podmiňována provedením několika přeložek inženýrských sítí, zejména při průběhu stavby vynucená přeložka plynovodu a dalších stavebních prací požadovaných objednatelem, se smluvní strany dohodly na úpravě dále uvedených termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, přičemž dřívější plnění je možné:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 19. 10. 2018
Odstranění následujících nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby a díla ze dne 19. 10. 2018:	
a) upravit svahování terénů – pozvolné srážení hran, vybrání kamenů atd., vše z důvodu budoucí údržby, provést první pokos trávy	
b) doložit zápis o odsouhlasení provedení terénních úprav s Technickými službami Blansko a odborem komunální údržby	do 30. 04. 2019
c) uvést do souladu s projektovou dokumentací barevný lem hřiště z povrchu EPDM – červený okraj	
d) u bytového domu Krajní 4 v předpřipraveném prostoru založit trávnik	
e) doplnit EPDM hmotu v mezeře poblíž sloupu VO u nově osazeného pingpongového stolu	
Odstranění zbývajících nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby a díla ze dne 19. 10. 2018 (jak fyzické práce, tak vyklizení staveniště a úklid, a též dokladová část)	do 19. 11. 2018

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM, ve znění dodatku č. 1 a 2, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedených termínů ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány sankce v souladu se smlouvou o dílo.

**2.2.** S ohledem na výskyt méněprací ve výši 7.200,00 Kč a nutných víceprací ve výši 220.339,29 Kč dochází o nárůst ceny díla o 213.139,29 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM ze dne 28. 06. 2018, která činila 8.185.543,53 Kč bez DPH, ve znění dodatku č. 1 ve výši 7.710.347,19 Kč bez DPH, ve znění dodatku č. 2 ve výši 7.734.826,95 Kč bez DPH, bude nově činit 7.947.966,24 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM, ve znění dodatku č. 1 a 2, se nemění.

**2.3.** Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu nejdříve po protokolárním zápisu o odstranění všech nedodělků, k nimž byl určen tímto dodatkem termín k jejich odstranění do 19. 11. 2018.

Ostatní ustanovení článku VI. odst. 6.5. Smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM, ve znění dodatku č. 1 a 2, se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

**3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

**3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 a s celým obsahem dodatku č. 3 souhlasí.

**3.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. 2018/001230/INV/DS/ŠM ze dne 28. 06. 2018, ve znění dodatku č. 1 a 2, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)

a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuvěřňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 3.

3.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 2. schůzi konané dne 27. 11. 2018, usnesením č. 55.

#### IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Sumář změnový list 3

Položkový rozpočet - zapravení přístupů a nájezdů ul. Krajni

Položkový rozpočet - dorovnání asfaltové plochy dle skutečnosti

Položkový rozpočet - souvrství komunikace u příjezdu ke garážím

Položkový rozpočet - VO na Kamnářskou a Zboroveckou

V Blansku dne 7. 12. 2018

Za objednatele

město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

V

Za zhotovitele


MERTASTAV s.r.o.  
Oldřich Merta  
jednatel společnosti

dne 11. 12. 2018


Za MERTASTAV s.r.o. kontroloval a  
odsouhlasil:

Ing. Jiří Dohnal  
ředitel

Ing. Jaromír Šidák  
manažer obchodu

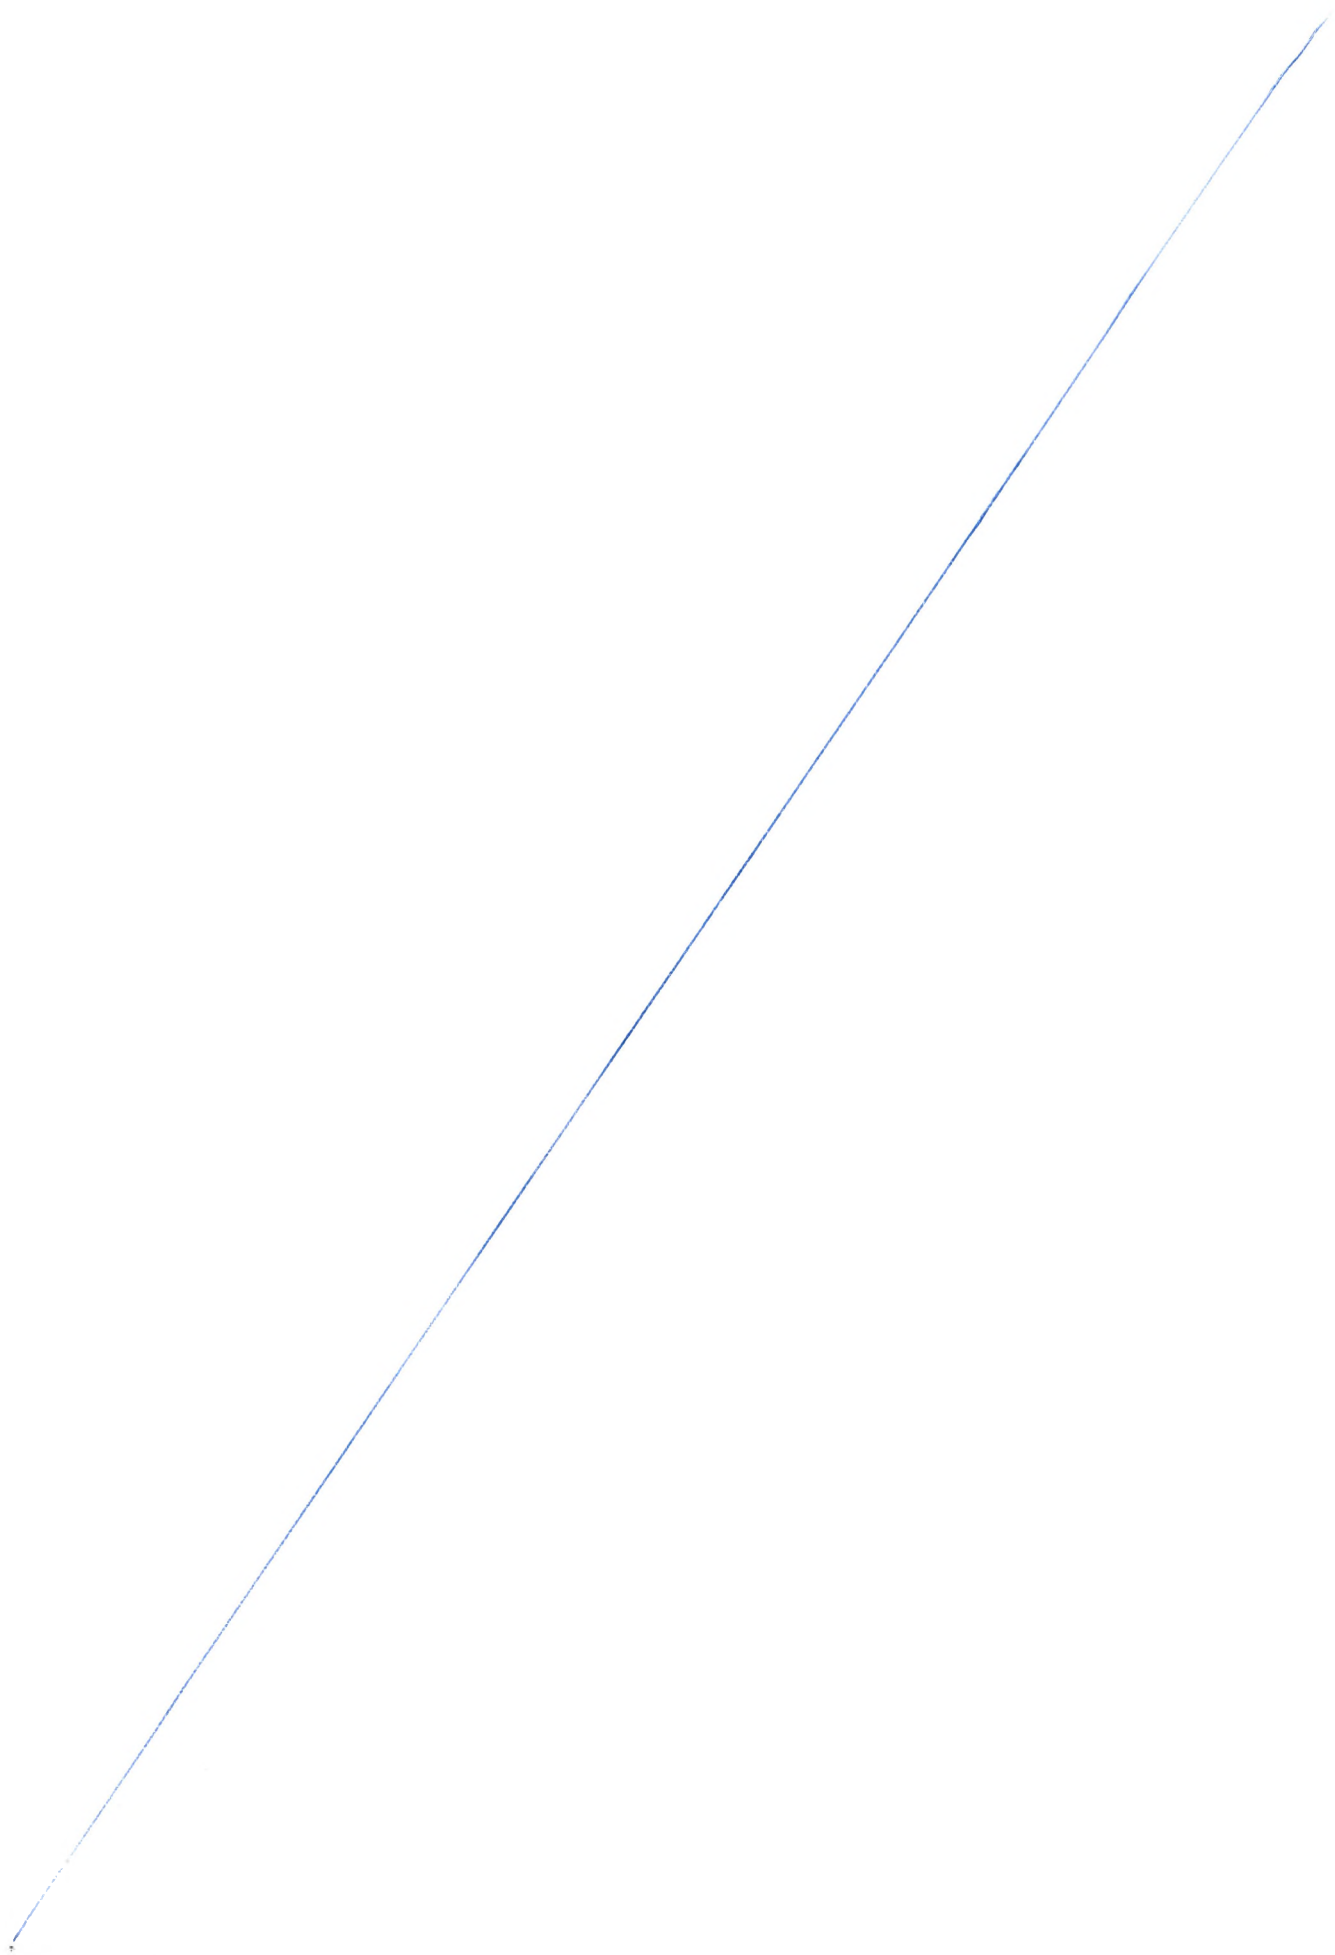

Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21%
vícenípráce zapravení přístupů a nájezdů ul. Krajní vícenípráce dorovnání asfaltové plochy dle skutečnosti vícenípráce souvrství komunikace u příjezdu ke garážím vícenípráce VO na Kamnářskou a Zboroveckou		
<b>vícenípráce celkem</b>		
méněpráce 1x odpadkový koš		
<b>méněpráce celkem</b>		
<div style="font-size: 4em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">/</div>		
Sumář změnový list 3	<b>213 139,29 Kč</b>	<b>257 898,54 Kč</b>

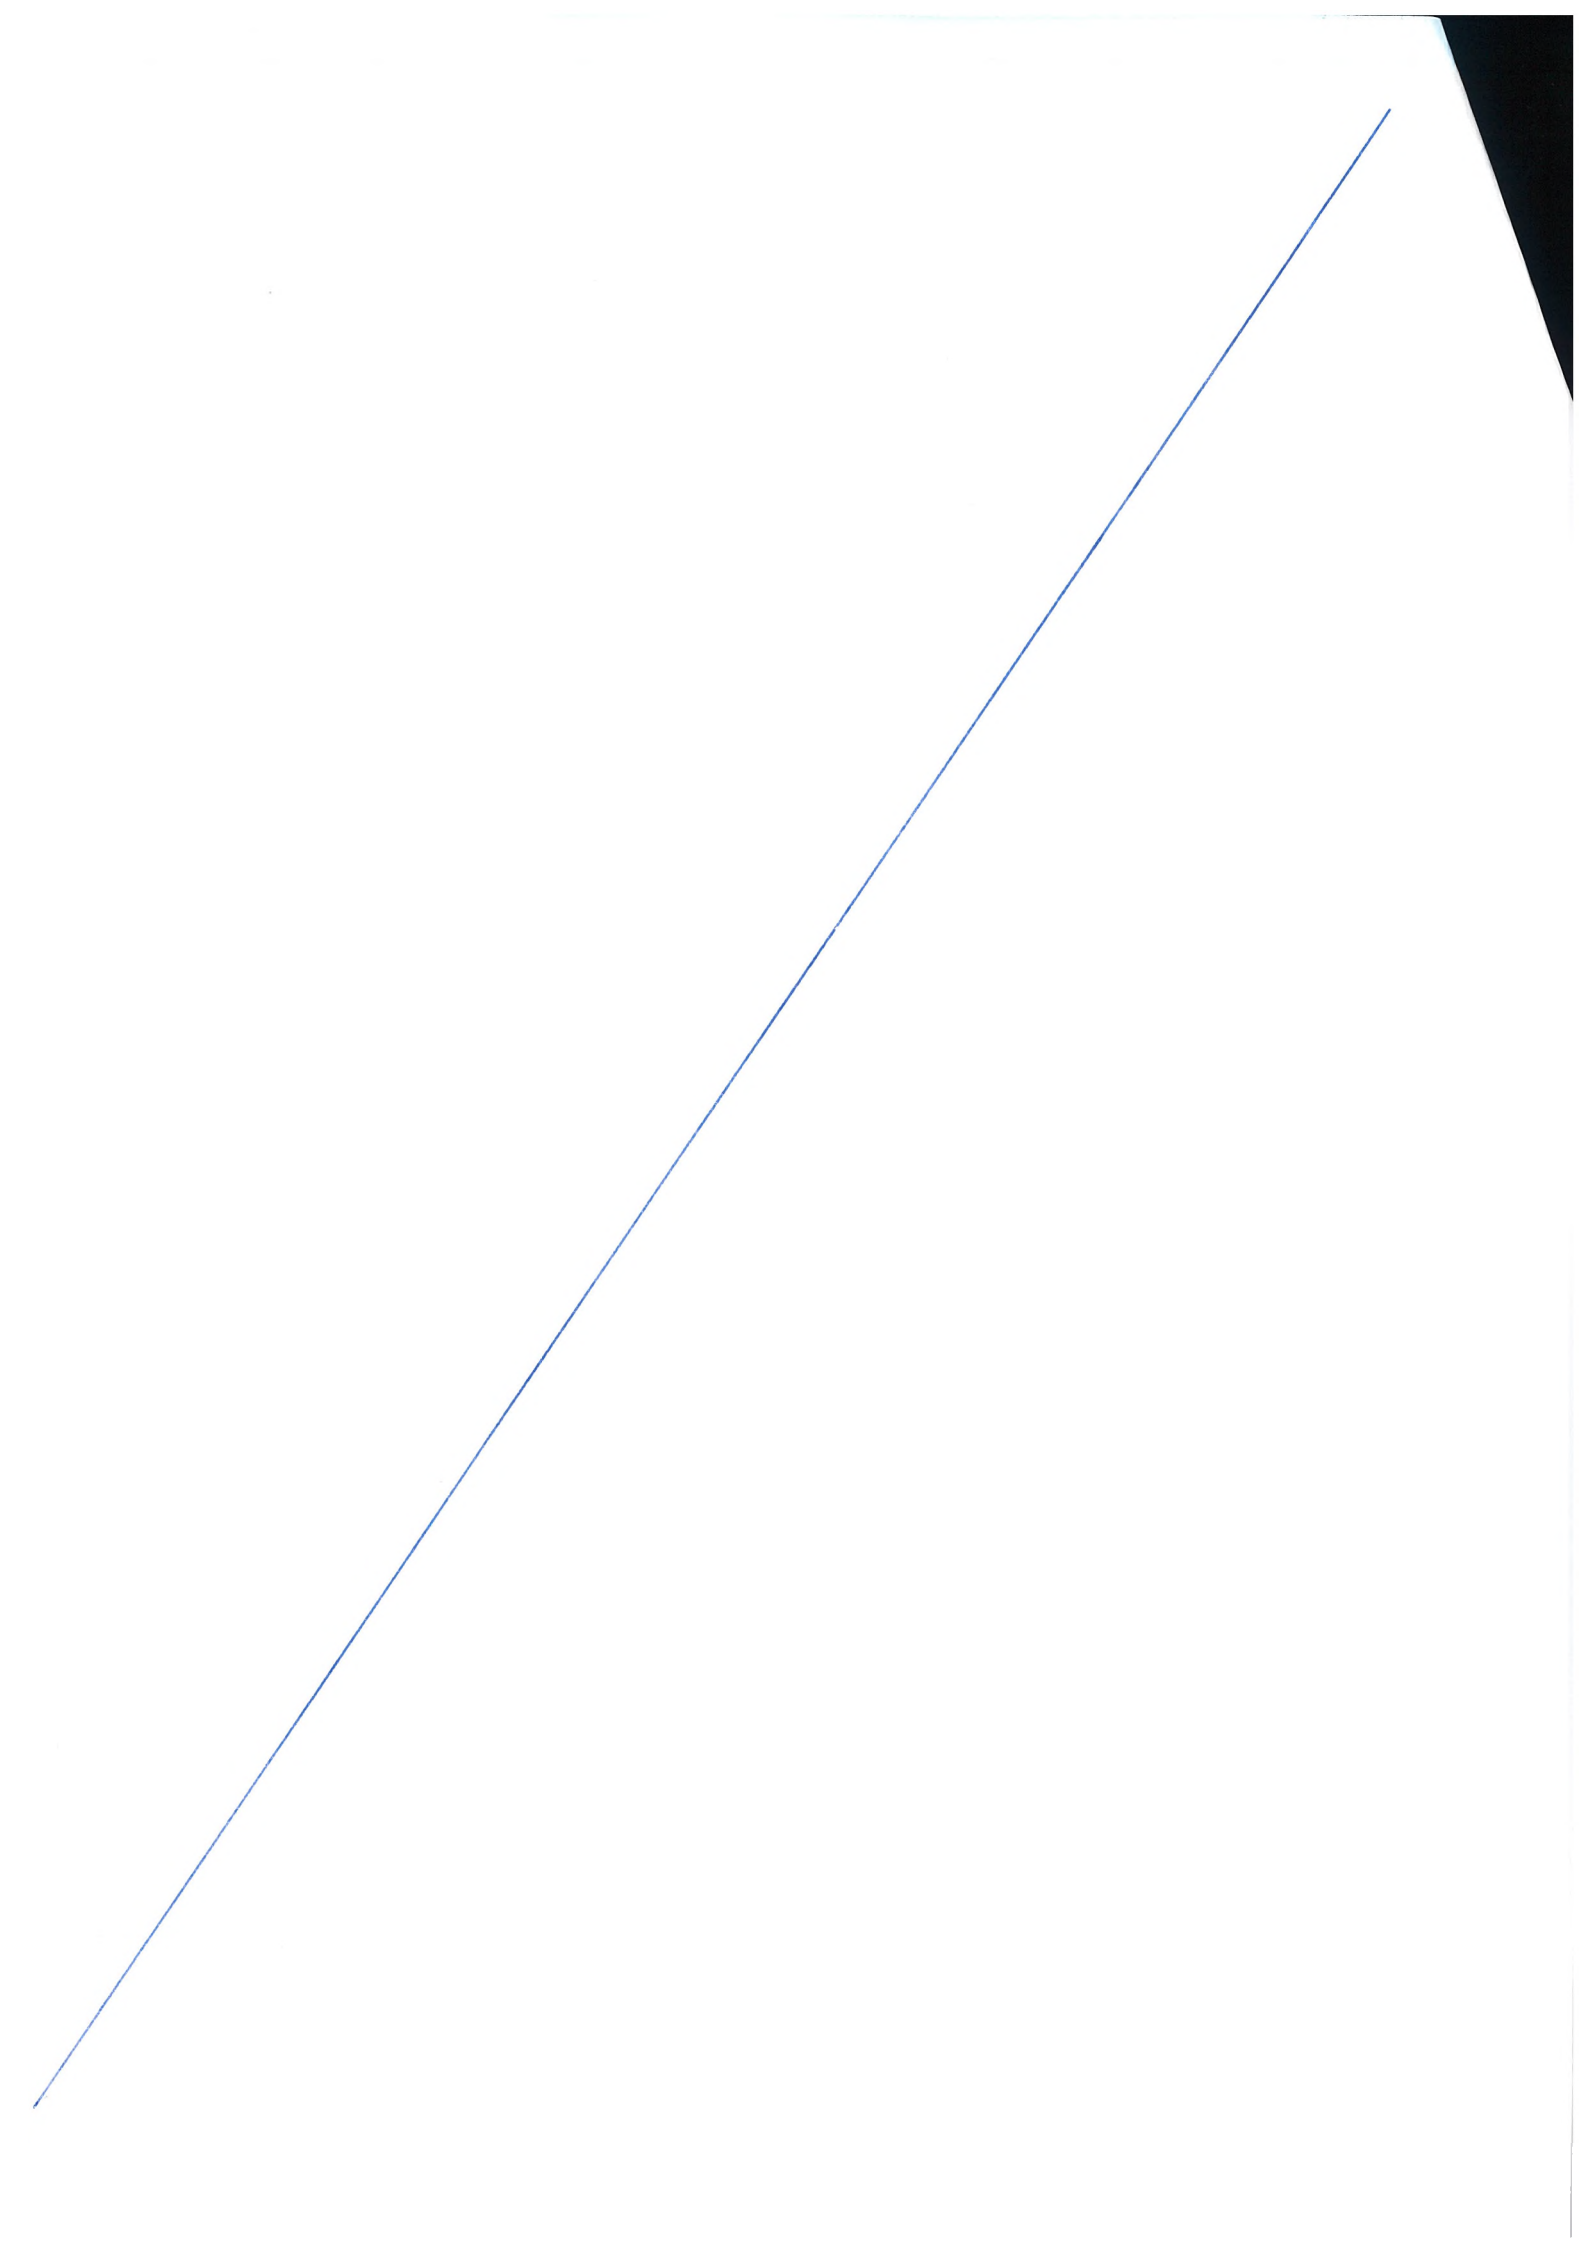




### Položkový rozpočet

S:	Blansko - Zborovce - zapravení přístupů a nájezdů ul. Krajní	
O:	01	zapravení přístupů a nájezdů ul. Krajní
R:	01	zapravení přístupů a nájezdů ul. Krajní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9,00000		
2	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,70000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
3	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	10,80000		
4	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl 80 mm	m2	18,00000		
5	592281050	tvárnice betonová zatravnňovací 50x50x8 cm	kus	43,43000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
6	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
7	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	9,00000		

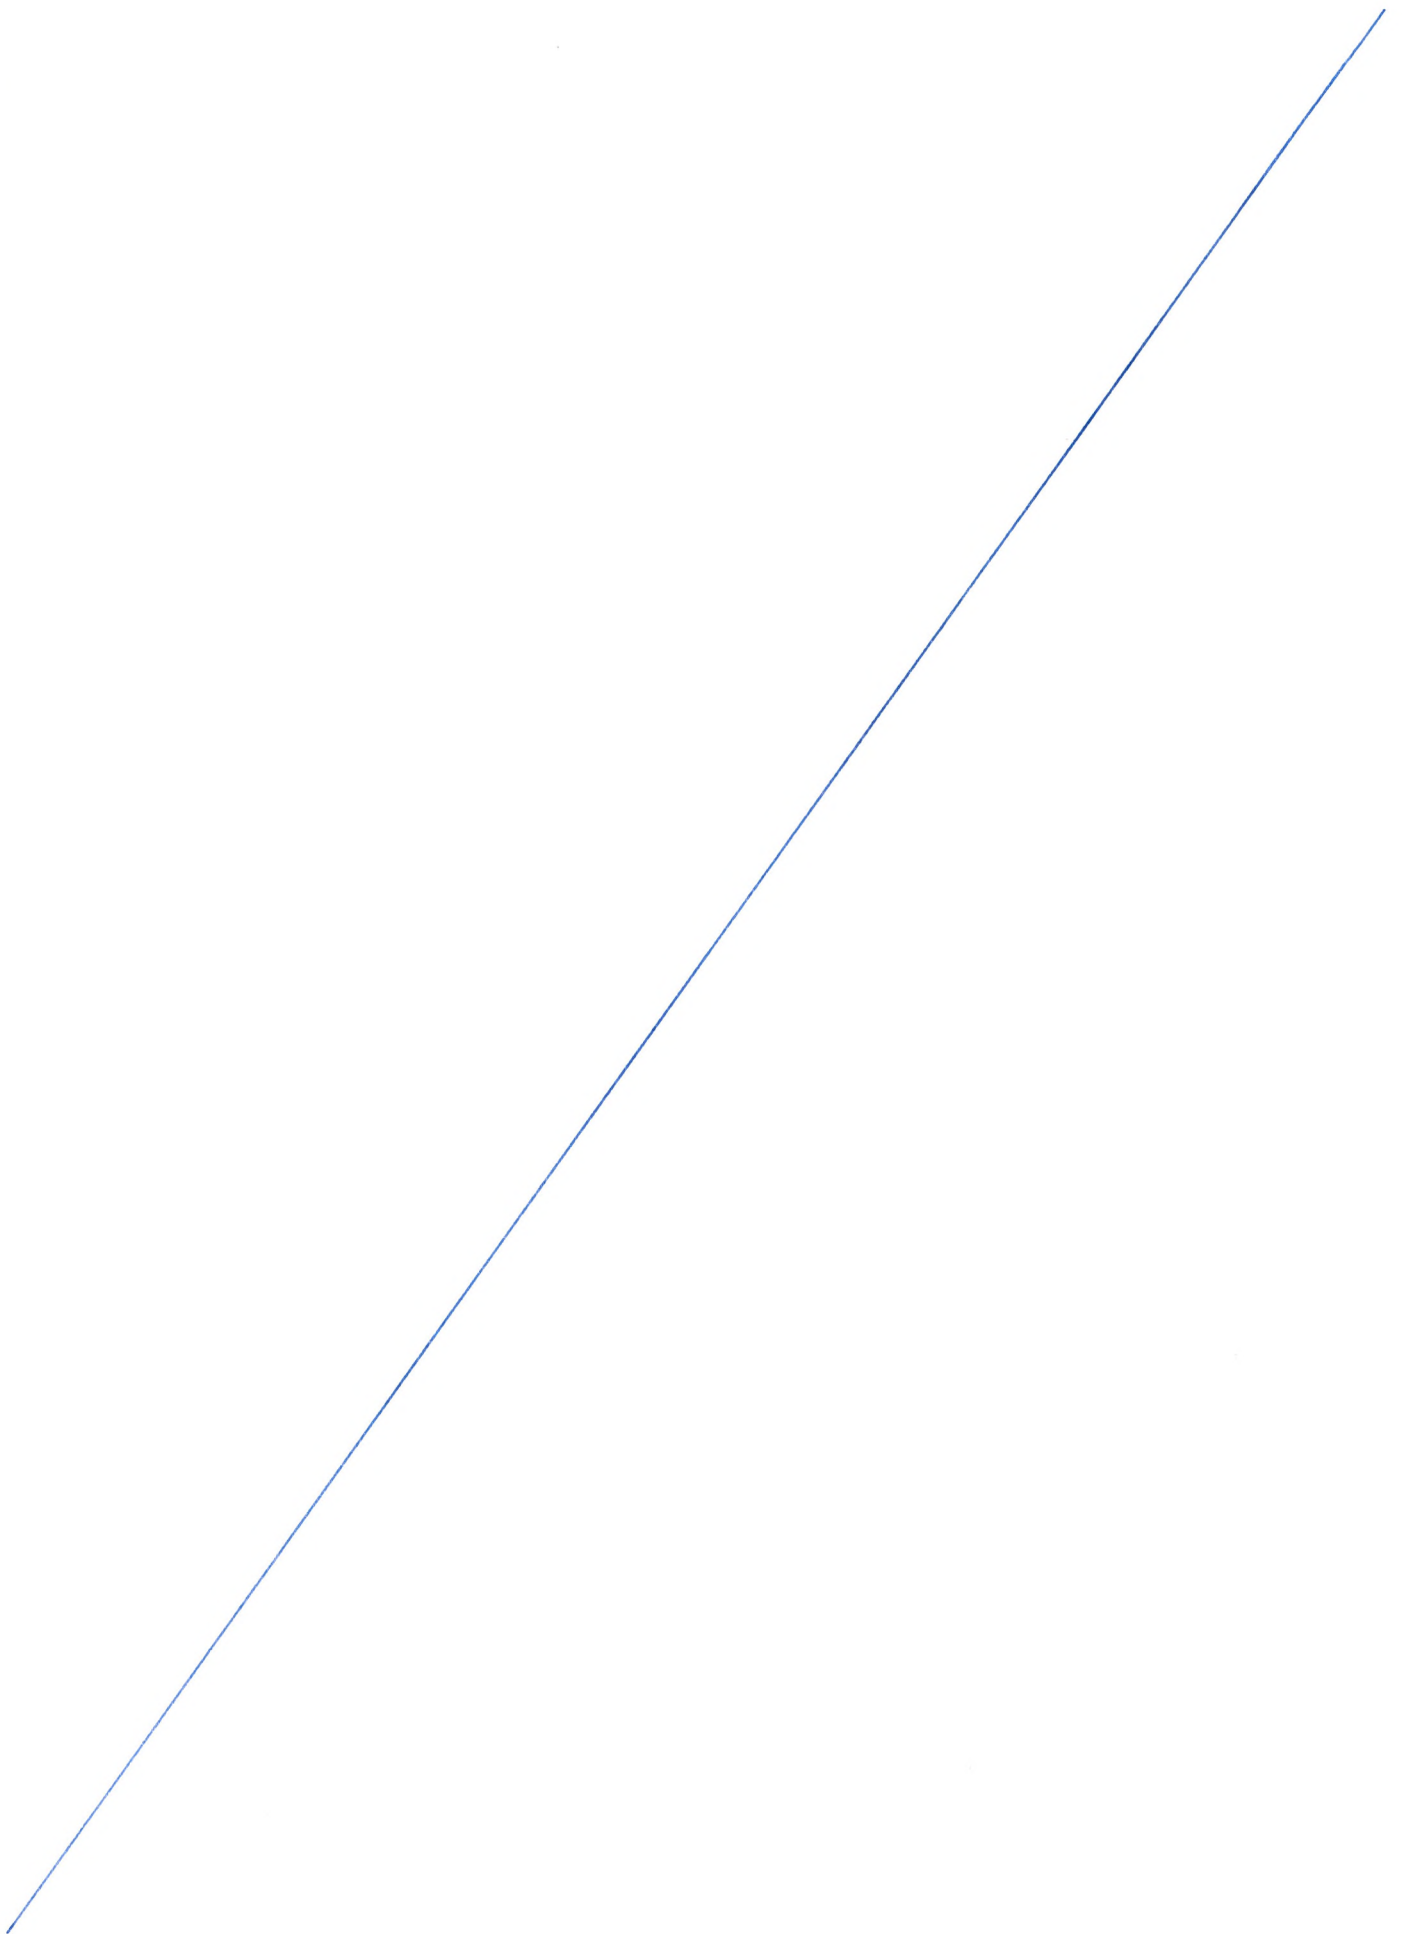




### Položkový rozpočet

S	Blansko - Zborovce	
O: 1	Dorovnání asfaltové plochy dle skutečnosti	
R: 1	Dorovnání asfaltové plochy dle skutečnosti	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
1	573231	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup> 24	m <sup>2</sup>	119,70000		
2	577134	Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	119,70000		

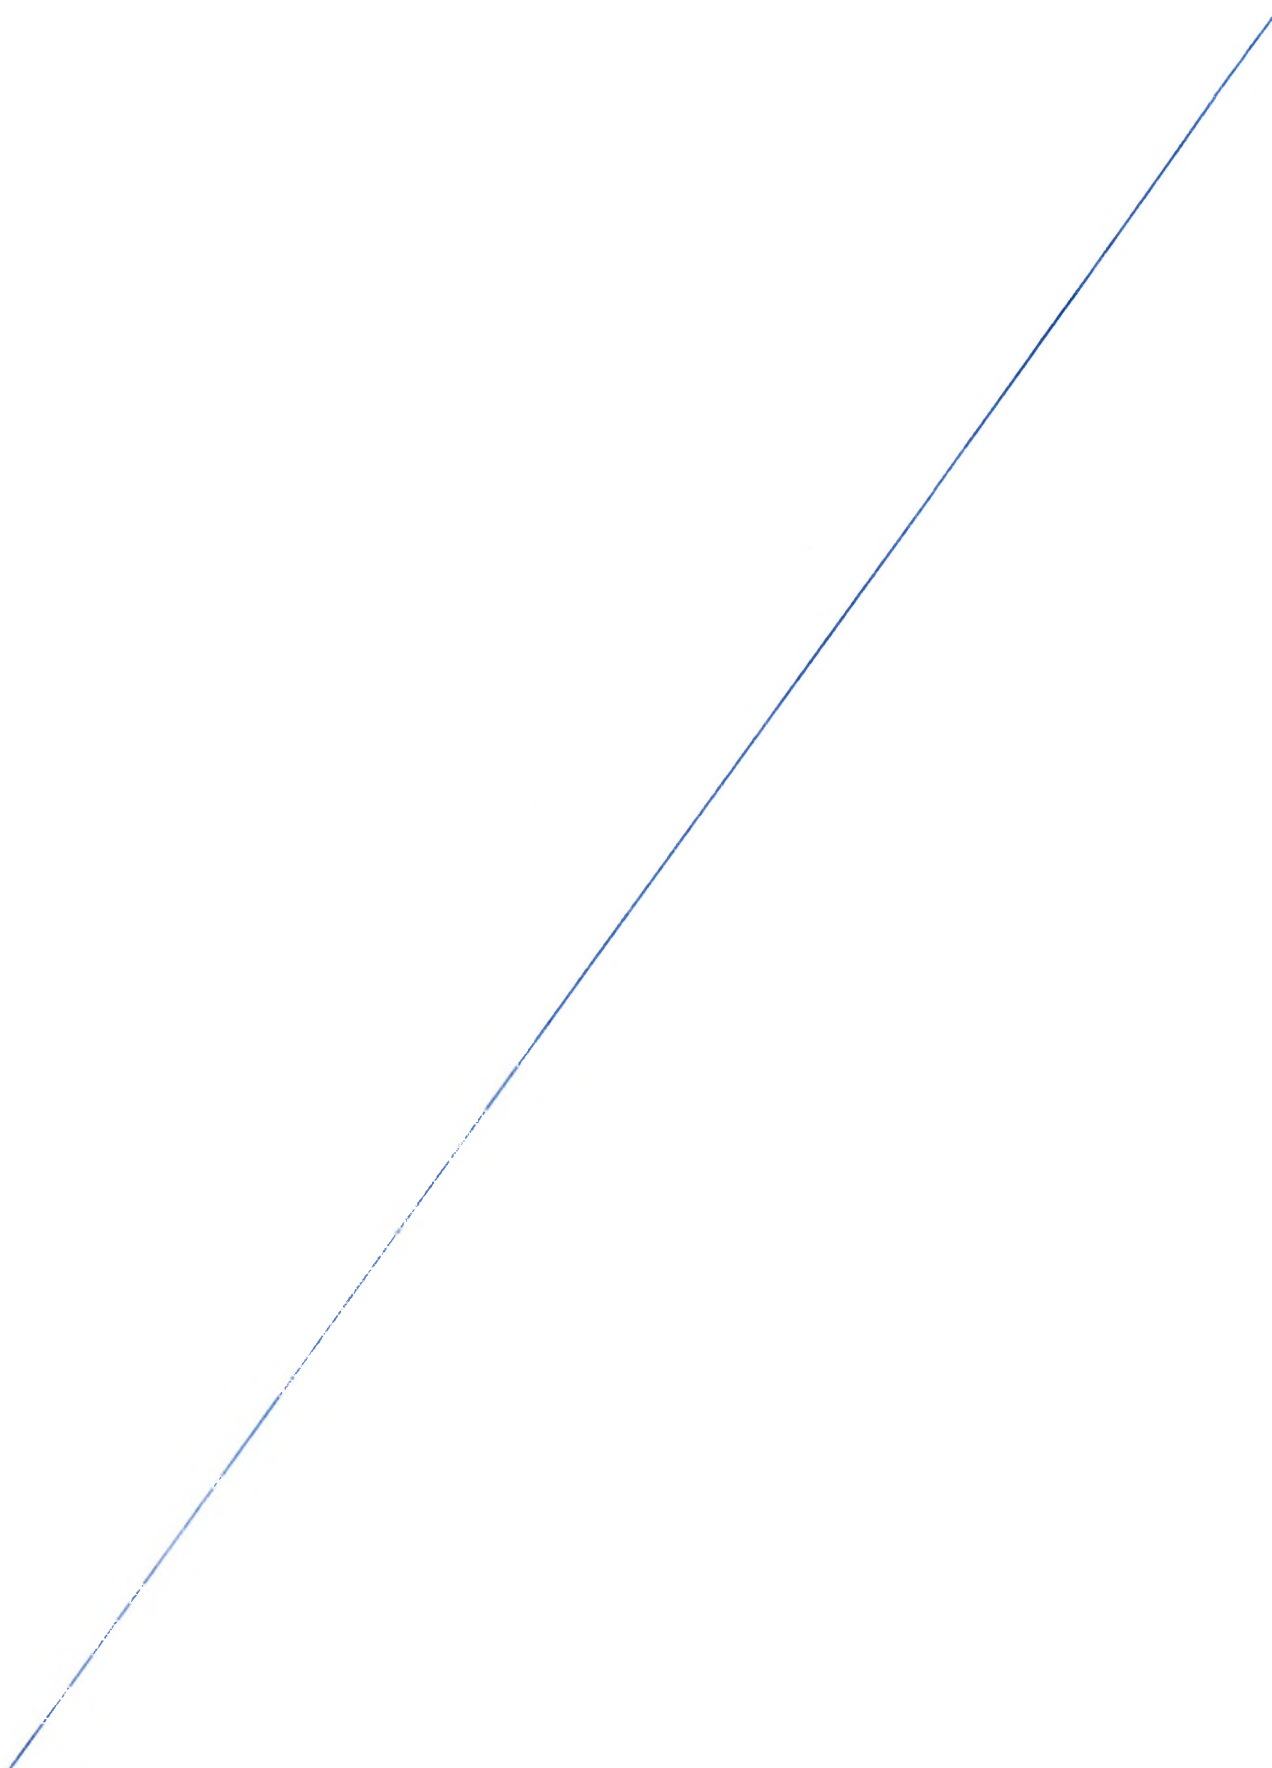

### Položkový rozpočet

S:	Blansko Zborovce - souvrství komunikace u příjezdu ke garážím	
O: 01	souvrství komunikace u příjezdu ke garážím	
R: 01	souvrství komunikace u příjezdu ke garážím	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35,00000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m <sup>3</sup>	35,00000		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35,00000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skádku	m <sup>3</sup>	35,00000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
5	217821T10	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syp	t	63,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	100,00000		
7	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m <sup>2</sup>	100,00000		
8	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	100,00000		

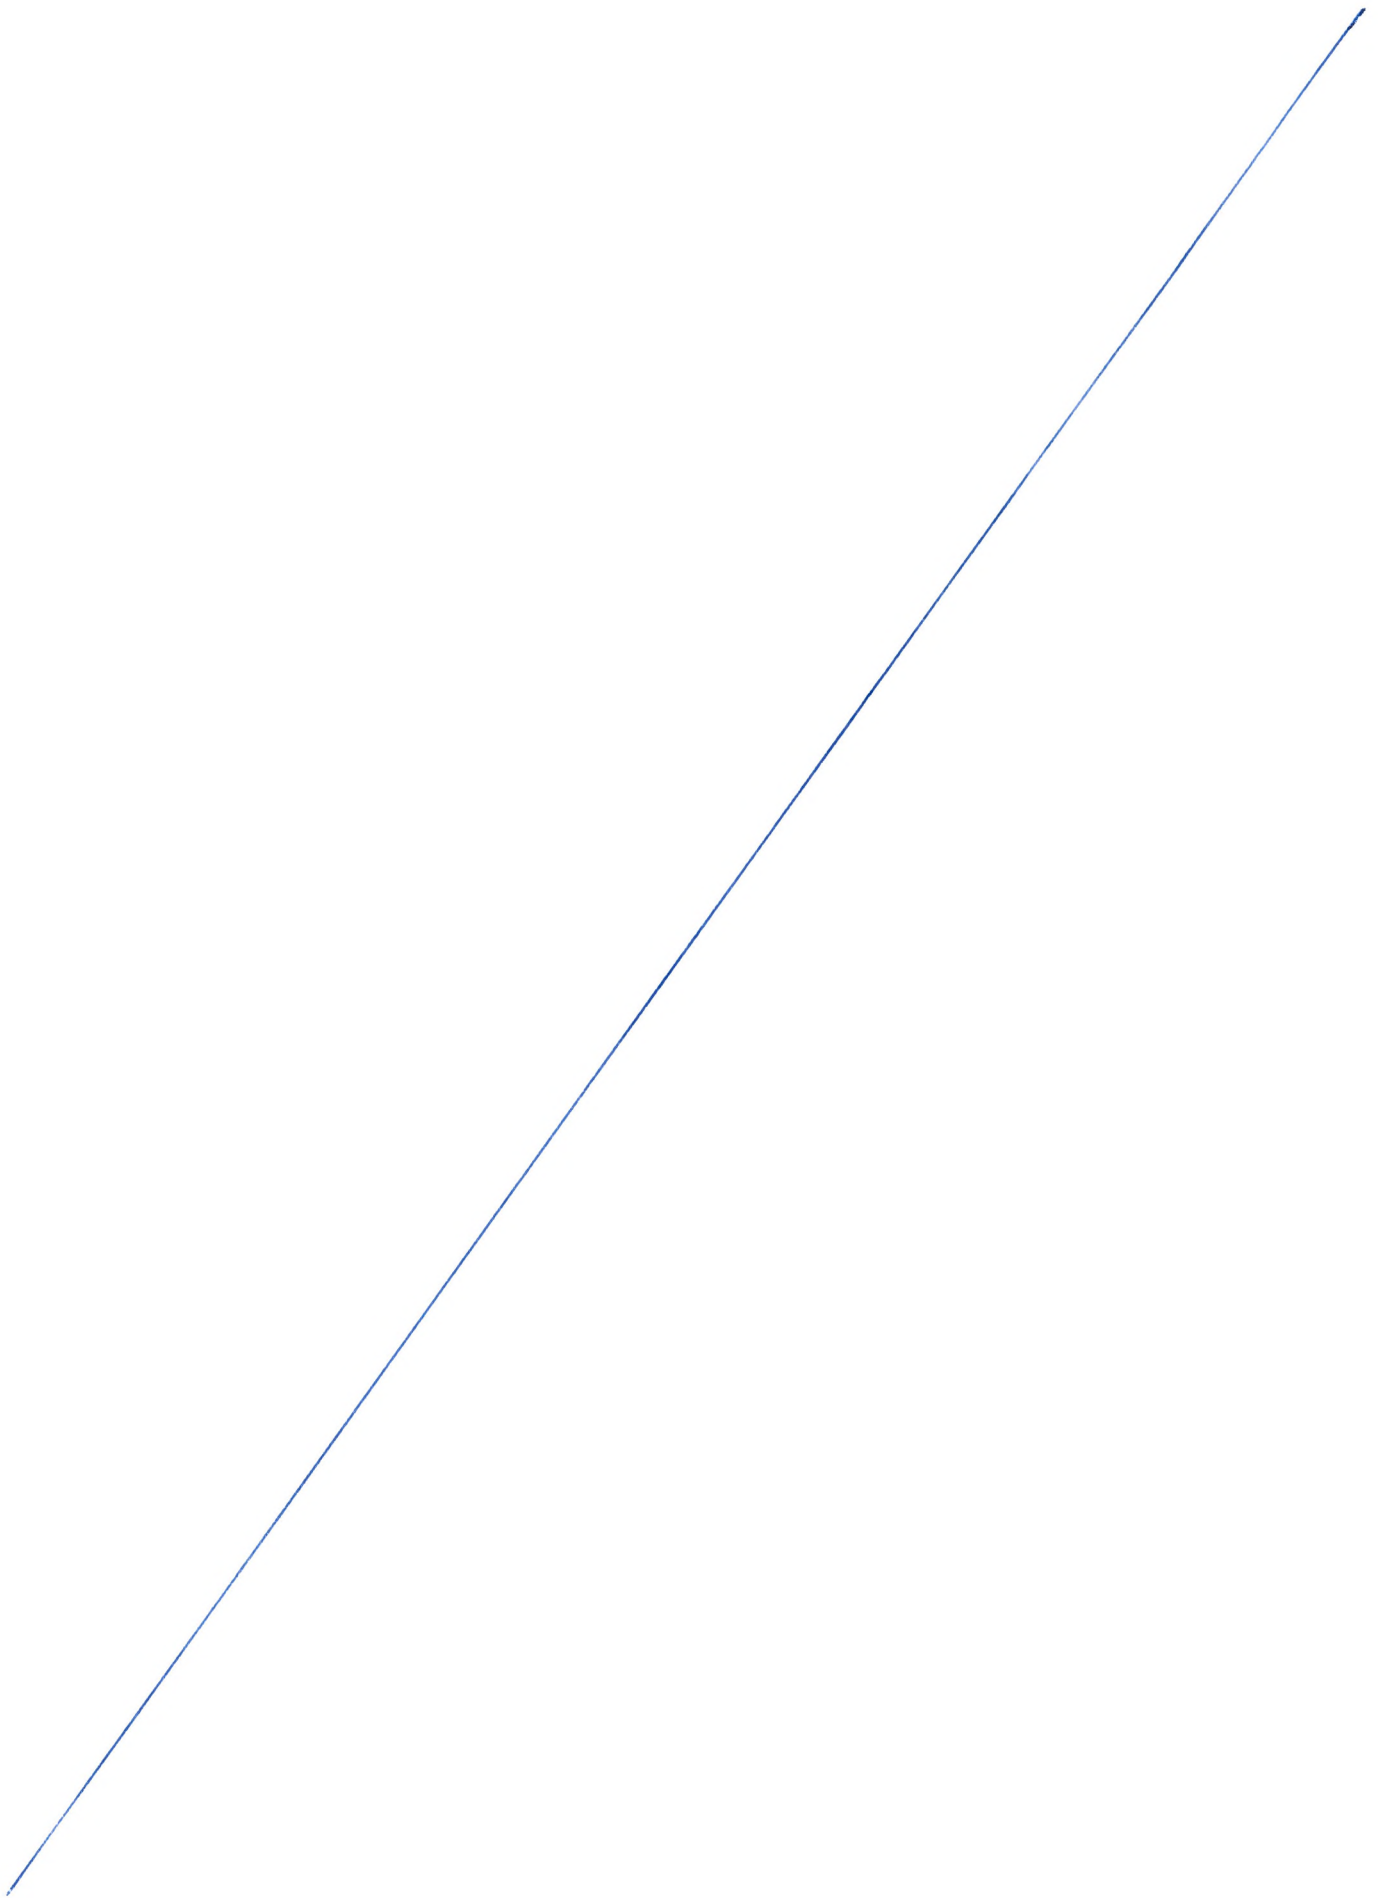

VO na Kamnářskou a Zboroveckou

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21-M Elektromontáže</b>								
42	CS ÚRS 2016 02	210810482		Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 4x16 mm2 uložených pevně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKO, CYKOY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2	M	95,000		
45	CS ÚRS 2016 02	210100422		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16 mm2	KUS	9,000		
47	CS ÚRS 2016 02	210101229		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až5 žily do 4x16až50 mm2 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SPE 1 až 5] kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2	KUS	6,000		
48	CS ÚRS 2016 02	210290891		Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace)	KUS	12,000		
49	CS ÚRS 2016 02	210290856		Zatažení kabelu do chráničky, průřez kabelu do 4x16 mm2 Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 16 mm2	M	60,000		
51	CS ÚRS 2016 02	210220002		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	M	10,000		
52	CS ÚRS 2016 02	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	M	10,000		

53	CS ÚRS 2016 02	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	KUS	4,00
55	CS ÚRS 2016 02	210280351	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02] Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm <sup>2</sup>	KUS	3,00
71	CS ÚRS 2016 02	210100253	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm <sup>2</sup> Ukončení kabelů smišťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x50 mm <sup>2</sup> Ukončení kabelů smišťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 50 mm <sup>2</sup>	KUS	9,00

**21-M**

**Elektromontáže**

**46-M**

**Zemní práce při extr.mont.pracích**

1	CS ÚRS 2016 02	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	KM	0,05
2	CS ÚRS 2016 02	460030011	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	M2	5,000
5	CS ÚRS 2016 02	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	M3	0,500
6	CS ÚRS 2016 02	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4	M3	2,000
7	CS ÚRS 2016 02	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu Zásyp jam strojně včetně zhutnění horniny ve volném terénu	M3	2,000



10	CS ÚRS 2016 02	460421182		Lože kabelů z písku nebo šterkopsku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopsku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	M	5,000
15	CS ÚRS 2016 02	460520173		Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	M	45,000
16	CS ÚRS 2016 02	460600061		Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	T	10,000
17	CS ÚRS 2016 02	460600071		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	1 000,000
19	CS ÚRS 2016 02	460620007		Zatavnění včetně zalití vodou na rovině Úprava terénu zatavnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	M2	5,000
20	CS ÚRS 2016 02	460520151		Křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu Kabelové žlaby nebo kryty křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu	KUS	1,000
26	CS ÚRS 2016 02	354365300		koncovka kabelová vnitřní EPKT2041 16-50 mm2 L=450 mm koncovka kabelová vnitřní, 16-50 mm2 L=450 mm	KUS	6,000
28	CS ÚRS 2016 02	354410730		drát průměr 10 mm FeZn drát průměr 10 mm FeZn	KG	5,000
30	CS ÚRS 2016 02	354419960		svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	KUS	12,000
32	CS ÚRS 2016 02	341110800		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	M	95,000



35	CS ÚRS 2016 02	354421100		štítek plastový č. 31 - čísla svodů	KUS	6,000
69a	CS ÚRS 2016 02	460050004		štítek plastový - čísla svodů	KUS	1,000
70	CS ÚRS 2016 02	460050014		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 skříň - SS300	KUS	1,000
78	CS ÚRS 2016 02	345713530		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 skříň - SS300	M	25,000
79	CS ÚRS 2016 02	345713580		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	M	20,000
80	CS ÚRS 2016 02	354420620		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	KG	50,000
81	CS ÚRS 2016 02	460520176		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09160	M	20,000
90	CS ÚRS 2016 02	460620014		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE	M2	5,000
96	CS ÚRS 2016 02	460071004		pás zemní 30 x 4 mm FeZn	M3	0,500
N				pás zemní 30 x 4 mm FeZn	M2	707,500
<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>						
<b>46-M</b>						
<b>748</b>						
82a	CS ÚRS 2016 02	748721210		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	KUS	1,000
83a	CS ÚRS 2016 02	348444710		Montáž skříně SS300	KUS	1,000
<b>748</b>						
<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>						
<b>783</b>						
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						

62	CS ÚRS 2016 02	783903510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 1x krycí s proužky	M	3,000
63	CS ÚRS 2016 02	783009301	Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými zemnicích pásků na povrchu 1x krycí s proužky	KUS	6,000
64	CS ÚRS 2016 02	946201100	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 750 mm	T	10,000
67	CS ÚRS 2016 02	946201200	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 500 do 750 mm	T	0,000
68	CS ÚRS 2016 02	946202200	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	T	0,100
			uložení odpadu kód zemina a kamení		
			uložení odpadu kód 170101 beton		
			uložení odpadu kód beton		
			uložení odpadu kód 200301 komunální odpad		
			uložení odpadu kód komunální odpad		
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					
<b>783</b>					
<b>HZS</b>					
57	CS ÚRS 2016 02	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby Hodinová zúčtovací sazba technik odborný Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	HOD	10,000

**HZS**      **Hodinové zúčtovací sazby**

**C e l k e m**

