

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-11

Název změny: **PŘÍSTAVBA - ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE PODLAH**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Zajištění montáže podlah	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k aktuálním teplotám a vlhkosti vzduchu navrhujeme použití hydrofobní impregnace pod PVC. Tato impregnace je nutná pro umožnění pokládky finální podlahové krytiny v požadovaném čase. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddelitelné od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 163 619,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 19.11.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - zajištění montáže vinylových podlah

Popis	Cena
SO 01.7: Urychlení montáže vinylových podlah penetrací	163 619
009: Ostatní konstrukce a práce	155 827
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 791
Celkem (bez DPH)	163 619

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.7: Urychlení montáže vinylových podlah penetrací				163 619
		009: Ostatní konstrukce a práce				155 827
1.	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný - podklad pod PVC IMPREGNACE hydrofobní pro savé podklady	m2	611.0	255,04	155 827
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				7 791
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	%	2.0	1 558,27	3 117
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1.0	1 558,27	1 558
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2.0	1 558,27	3 117

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-12

Název změny: **PŘÍSTAVBA - SNÍŽENÁ VÝMĚRA SLUNOLAMŮ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Snížená výměra slunolamů	
Zdůvodnění změny: Při provádění prací bylo zjištěno, že navržené slunolamy jsou v prostoru jídelny nejsou nutné. Jedná se o neosluněnou stranu objektu a instalace slunolamů by snížila intenzitu přirozeného osvětlení v daném prostoru.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, snížení ceny o 127 400,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 19.11.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



K**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744**

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt


D	767	Konstrukce zámečnické					
452	K	76742-ZM9R	Montáž a dodávka kovevých stunolamů horizontálních fixních předsazě ných vč. veškereho montážního přístusenství a doplňků- materiál, barva a povrch dle PD kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.ZM9	m2	-26 000	4 900,00	-127 400,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-13

Název změny: **PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO ŽLABU + NOVÉ ODVODNĚNÍ**

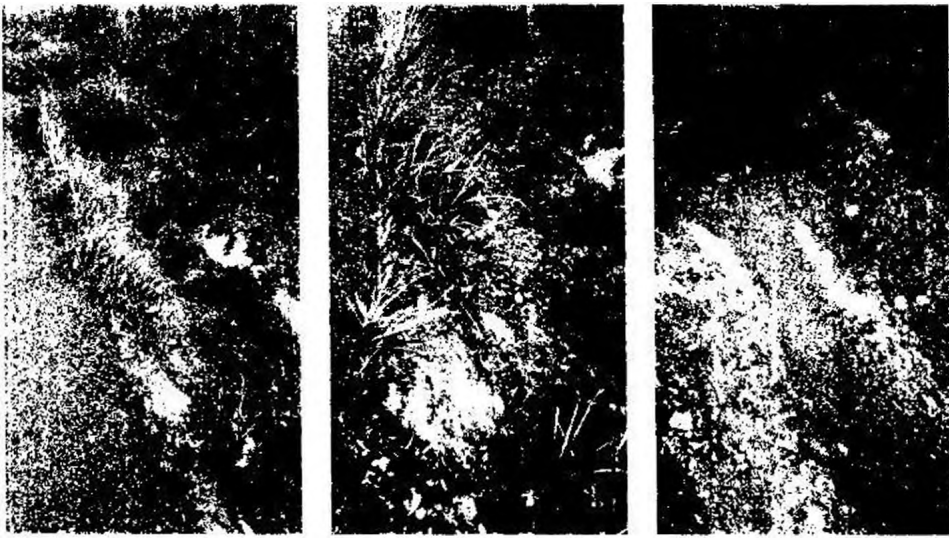Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybničku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Odbourání betonového žlabu, provedení drenážní vrstvy vč. přírodního odtoku srážkové vody	
Zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající betonový žlab, který má návaznost na odvodnění střechy budovaného objektu je v havarijním stavu. Navrhujeme vybourání stávajícího betonového žlabu a prohloubení výkopu. Do nově vzniklého výkopu bude osazena drenáž a nad touto drenáží bude vybudován zatravněný rigol.	
Fotodokumentace stávajícího stavu:	
	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: ANO
- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 264 562,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 19.11.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:




Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

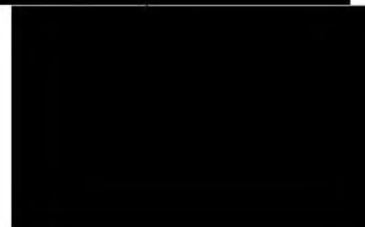

Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - zrušení betonového žlabu, odvodnění vsak. příkopem

Popis	Cena
01: ZŠ Trávníčkova - odvodňovací příkop	264 562
001: Zemní práce	121 100
002: Základy	40 369
009: Ostatní konstrukce a práce	10 835
097: Přesun sutě	48 823
099: Přesun hmot HSV	30 833
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 593
Celkem (bez DPH)	264 562

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ Travníčková - odvodňovací příkop						264 562
001: Zemní práce						121 100
1.	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	61,1	484,88	29 626
2.	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně - seřiznutí chodníku	m2	2,35	271,60	638
3.	183403122	Obdělání pudy rigolováním hl do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m2	94,0	447,03	42 021
4.	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,25	490,00	17 273
5.	132201109	Příplatek za nepřívost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	17,625	148,00	2 609
6.	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,25	109,00	3 842
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	493,5	4,00	1 974
8.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,25	145,00	5 111
9.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,25	13,00	458
10.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	35,25	85,00	2 996
11.	181411132	Založení parkového travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	94,0	19,00	1 786
12.	00572410	osivo směs travní parková	kg	28,2	81,00	2 284
13.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	94,0	30,51	2 868
14.	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,4	810,00	7 614
002: Základy						40 369
1.	212531111	Výplň odvodňovacích trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	30,55	949,23	28 999
2.	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	4,7	1 102,86	5 182
3.	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	52,0	118,96	6 186
009: Ostatní konstrukce a práce						10 835
1.	919735113	Rezaní stávajícího živičného krytu hl do 150 mm - zařízení asfaltového chodníku	m	47,0	116,96	5 497
2.	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 1 200 mm	m	47,0	113,57	5 338
097: Přesun sutě						48 823
1.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43 607	180,00	7 849
2.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	566,891	6,00	3 401
3.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	14,664	105,00	1 540
4.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	28,2	650,00	18 330
5.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,743	155,00	115
6.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,607	403,32	17 587
099: Přesun hmot HSV						30 838
1.	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh	t	59,52	518,11	30 838
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						12 598
1.	011434000	mimostaveništní doprava materiálu	%	2,0	251 964,00	5 039


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	012002000	provoz investora, třetích osob	%	1.0	251 964,00	2 520
3	030001000	Zařízení staveniště	%	2.0	251 964,00	5 039

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-14

Název změny: **PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - NAVÝŠENÍ BOURÁNÍ
PODKLADNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o navýšení množství bouraného betonu při odstranění stávajících zerních konstrukcí.	
Zdůvodnění změny: <p>Při provádění prací bylo zjištěno, že podkladní betonové vrstvy u zpevněných ploch mají větší mocnost oproti předpokladu uvedeném v PD. Dále PD počítala s menší mocností vlastních živičných povrchů. Bylo zjištěno, že oproti předpokladu dosahuje skutečná mocnost podkladní betonové konstrukce až 50 cm. Vzhledem k tomuto faktu je nutné navýšení výměr bourání, likvidace a opětovné doplnění podkladního materiálu.</p>	
Fotodokumentace: 	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: ANO
- na cenu stavby: navýšení ceny o 399 345,- Kč bez DPH, snížení ceny o 62 075,- Kč bez DPH, navýšení celkem 337 270,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D


Datum: 19.11.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 26.11.2018


Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

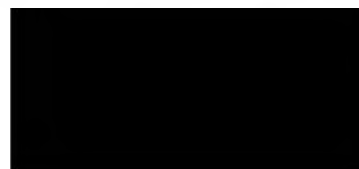

Za technický dozor investora
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

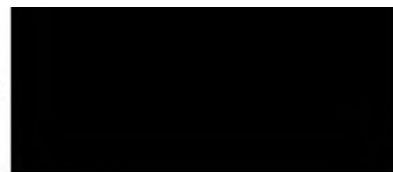

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - komunikace - doplnění podkladní vrstvy nové komunikace

Popis	Cena
SO 02b: Doplnění rozpočtované komunikace o kamenivo tl. 200mm	337 270
001: Zemní práce	76 030
005: Komunikace	75 030
097: Přesun sutě	151 918
099: Přesun hmot HSV	18 122
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 030
Celkem (bez DPH)	337 270


Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02b: Doplnění rozpočtované komunikace o kamenivo tl. 200mm						337 270
001: Zemní práce						76 080
1.	113107234	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	325,0	298,00	96 850
2.	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 325,0	159,00	- 51 675
3.	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	325,0	87,29	28 370
4.	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 325,0	32,00	- 10 400
5.	181102302	Uprava planě v zářezech se zhutněním	m2	325,0	21,80	7 095
6.	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	325,0	18,00	5 850
005: Komunikace						75 090
1.	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	325,0	231,05	75 090
097: Přesun sutě						151 918
1.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	249,25	180,00	44 865
2.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 240,25	6,00	19 442
3.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	160,875	105,00	16 892
4.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	88,375	155,00	13 698
5.	997241612	Nakládání nebo překládání sutí	t	235,625	242,00	57 021
099: Přesun hmot HSV						18 122
1.	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	248,2	73,01	18 122
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						16 060
1.	011434000	mimostaveništní doprava materiálu	%	2,0	321 209,30	6 424
2.	012002000	provoz investora, třetích osob	%	1,0	321 209,30	3 212
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	321 209,30	6 424

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-15

Název změny: **PŘÍSTAVBA - ZMĚNA ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY PŘI
REALIZACI VENKOVNÍCH PŘÍPOJEK**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o změnu zatřídění zeminy při výkopu rýh pro venkovní rozvody kanalizace, vody a plynu	
Zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací (výkopů) pro přípojky vody, plynu a kanalizace bylo zjištěno, že dotčená parcela byla v minulosti použita jako skládka betonových stavebních dílců a dalšího stavebního odpadu. V průběhu provádění přípojek bylo postupně odkryto, rozbouráno nebo odvezeno velké množství těchto (převážně železobetonových) dílců. Vzhledem k tomuto faktu žádáme o úpravu zatřídění kopané zeminy.	
Fotodokumentace: 	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **navýšení ceny o 605 294,- Kč bez DPH, snížení ceny o 107 712,- Kč bez DPH, navýšení celkem 497 582,- Kč bez DPH**
-
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: **M. Nesvačil, Z&D**

Datum: 19.11.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

Podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Podpis:




Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

Podpis:



Zakázka:

**ZS Trávníčkova - změna klasifikace zeminy u výkopů ZTI-navážky
různých materiálů a konstrukci**

Popis	Cena
01: ZŠ - ZTI - výkopy	497 582
001: Zemní práce	473 888
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 694
Celkem (bez DPH)	497 582

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ - ZTI - výkopy						497 582
001: Zemní práce						473 888
1.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	- 160,0	90,00	- 14 400
2.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	- 80,0	77,00	- 6 160
3.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	- 406,0	119,00	- 48 314
4.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 203,0	21,00	- 4 263
5.	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	- 150,0	170,00	- 25 500
6.	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	- 75,0	121,00	- 9 075
7.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	160,0	744,81	119 170
8.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	80,0	264,95	21 196
9.	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m3	150,0	1 290,00	193 500
10.	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	75,0	238,00	17 850
11.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	406,0	536,69	217 897
12.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	203,0	59,05	11 986
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						23 694
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	%	2,0	473 887,52	9 478
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	473 887,52	4 739
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	473 887,52	9 478

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-16

Název změny: **KOMUNIKACE - ZVÝŠENÁ VÝMĚRA NOVĚ REKONSTRUOVANÝCH KOMUNIKACÍ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o navýšení výměry nově budovaných areálových komunikací	
Zdůvodnění změny: <p>Při provádění prací bylo navrženo, že vzhledem k provádění odlučovače tuhu a minimalizaci přípojných bodů, navrhuje GD provést novou komunikaci ve stávajícím oblouku (bod 14/5 KD). Dále bylo řešeno, že vzhledem ke zlepšení dopravní obslužnosti při zásobování, bude provedeno rozšíření komunikace (bod 21/1 KD). Navrhujeme tedy propojení nově navržených komunikací a rozšíření manipulační plochy u zásobování jídelny. Tato úprava zajistí podstatně jednodušší zásobování jídelny, a to zejména nákladním automobilům.</p> <p>Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.</p>	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: navýšení ceny o 322 905,- Kč bez DPH, snížení ceny o 480,- Kč bez DPH, navýšení celkem 322 425,- Kč bez DPH - - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D Datum: 19.11.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

Podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

Podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - rozšíření a doplnění části nové komunikace vč. bourání a zemních prací

Popis	Cena
SO 02b.: Doplnění nové komunikace - kompletní skladba s výkopy	322 425
001: Zemní práce	93 656
005: Komunikace	142 780
009: Ostatní konstrukce a práce	1 449
097: Přesun sutě	58 000
099: Přesun hmot HSV	11 187
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 354
Celkem (bez DPH)	322 425

Por.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02b.: Doplnění nové komunikace - kompletní skladba s výkopy						322 425
001: Zemní práce						93 656
1.	113107334	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	57.0	517.45	29 495
2.	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	57.0	64.76	3 691
3.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	79.5	137.00	10 892
4.	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	39.75	18.00	716
5.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	32.0	107.44	3 438
6.	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79.5	109.00	8 666
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 033.5	4.00	4 134
8.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	79.5	145.00	11 528
9.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79.5	13.00	1 034
10.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	143.1	85.00	12 164
11.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	198.5	21.80	4 327
12.	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	198.5	18.00	3 573
005: Komunikace						142 780
1.	564871116	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 300 mm	m2	178.5	210.13	37 509
2.	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm tl 150 mm	m2	178.5	144.06	25 715
3.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	176.4	210.00	37 044
4.	572101111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	176.4	12.00	2 117
5.	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	176.4	4.00	706
6.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	176.4	225.00	39 690
009: Ostatní konstrukce a práce						1 449
1.	919121222	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	7.0	155.00	1 085
2.	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	7.0	31.00	217
3.	919732211	Styčná spara napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7.0	89.62	627
4.	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojateho s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 2.0	125.00	
5.	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	- 2.0	115.00	
007: Přesun sutě						58 000
1.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	94.55	180.00	17 019
2.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 229.15	6.00	7 375
3.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	78.6	105.00	8 253
4.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15.95	155.00	2 472
5.	997241612	Nakládání nebo překládání sutí	t	94.55	242.00	22 881
009: Přesun hmot HSV						11 187
1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	248.6	45.00	11 187






Poř	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		VŘN: Vedlejší rozpočtové náklady				15 354
1.	065002000	Mimostavěništní doprava materiálu	%	2,0	307 071,90	6 141
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	307 071,90	3 071
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	307 071,90	6 141

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-17

Název změny: **HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU - ÚPRAVA VSAKOVACÍCH OBJEKTŮ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o estetickou úpravu stěn a dna vsakovacích objektů	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na estetickou úpravu vsakovacích objektů navrhujeme v jejich prostoru vybudovat zahradní úpravy. Jedná se zejména o vybudování záhonků, osázení stěn a dalších dotčených ploch. V prostoru vsakovacích objektů budou instalovány okrasné solitérní kameny.	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;">  vsak 1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> vsak 2  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;">  </div> </div>	
	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **, ANO, navýšení ceny o 698 124,- Kč bez DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: **M. Nesvačil, Z&D**

Datum: 19.11.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

Podpis:

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Podpis:

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

Podpis:

Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - vsaky - sadové úpravy

Popis	Cena
SO 02c: ZŠ Trávníčkova - vsaky	698 124
001: Zemní práce	195 394
001.1: Sadové úpravy - výsadba rostlin	373 575
009: Ostatní konstrukce a práce	33 323
099: Přesun hmot HSV	62 089
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	33 244
Celkem (bez DPH)	698 124

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02c: ZŠ Trávníčkova - vsaky						698 124
001: Zemní práce						195 894
1.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - obrubníky záhonu	m3	4,2	1 011,96	4 250
2.	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,1	202,29	425
3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,2	125,00	525
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,8	14,00	235
5.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	4,2	145,00	609
6.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,56	82,00	620
7.	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahu geomříží, georochozí sklonu do 1:1 včetně kotvení	m2	336,0	64,00	21 504
8.	69335000	Geotextilní, protierozní kokosová rohož na zpevnění svahu	m2	403,2	142,00	57 254
9.	184911313	Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:1 - svah s protierozními opatřeními	m2	336,0	67,32	22 620
10.	59245000	Folie mulčovací	m2	403,2	34,00	13 709
12.	320900001	Ocelové skoby pro ukotvení mulčovací fólie - předpoklad cca 5 ks/m ²	ks	1 680,0	9,60	16 128
13.	184911151	Mulčování záhonu kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	82,0	41,60	3 411
14.	184911153	Mulčování záhonu kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m ve svahu do 1:1 - svah s protierozními opatřeními	m2	336,0	112,00	37 632
15.	58337402	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/22	t	20,9	812,00	16 971
001.1: Sadové úpravy - výsadba rostlin						373 575
1.	184103812	Výsadba keřů se zřízením zářezů v rovině nebo ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezu do 1,2 m	m ²	418,0	129,11	53 966
2.	184103813	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:1 vzdálenost zářezu do 1 m	m2	336,0	309,43	103 969
3.	02650001	Vzrostlé keře - Amelanchier lamarckii - muchovník	kus	3,0	2 310,00	6 930
4.	02650010	Opadavé dřeviny - Caryopteris clandonensis - ořechokřídlec - 20-30 cm	kus	180,0	49,00	8 820
5.	02650011	Opadavé dřeviny - Hydrangea arborescens hortensie - 60-80 cm	kus	10,0	160,00	1 600
6.	02650012	Opadavé dřeviny - Spirea betulifolia - tivoíník - 20-30 cm	kus	180,0	45,00	8 100
7.	02650013	Opadavé dřeviny - Stephanandra incisa - korunačka - 20-30 cm	kus	90,0	45,00	4 050
8.	02650020	Stálezelené dřeviny - Euonymus fortunei - brslen - 20-30 cm	kus	100,0	44,00	4 400
9.	02650021	Stálezelené dřeviny - Cotoneaster salicifolius - skalník - 20-30 cm	kus	225,0	45,00	10 125
10.	02650022	Stálezelené dřeviny - Lonicera pileata - zimolez - 20-30 cm	kus	225,0	45,00	10 125
11.	02650030	Okrasné trávy - Carex elata Aurea - ostřice - k9	kus	200,0	110,00	22 000
12.	02650031	Okrasné trávy - Molinia caerulea Heidebraut - bezkolének - k9	kus	210,0	57,00	11 970
13.	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	60,65	983,00	59 619
14.	18410300R	Umístění soliterních kamenů	kus	7,0	9 700,00	67 900
009: Ostatní konstrukce a práce						33 323
1.	91637111R	Osazení zahradního obrubníku plastového položeného do štěrkopískového lože	m	140,0	78,00	10 920
2.	27245186	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu	m	154,0	35,20	5 420
3.	320900002	Hřeby k fixaci obrubíku - předpoklad cca 5 ks/m	ks	700,0	11,50	8 050
099: Přesun hmot HSV						62 089
1.	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	67,4	921,20	62 089

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				33 244
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2.0	664 880.22	13 298
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1.0	664 880.22	6 649
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2.0	664 880.22	13 298

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-18

Název změny: **PŘÍSTAVBA - DOPLNĚNÍ OPTICKÉHO KABELU A ÚPRAVA EZS DLE POŽADAVKU UŽIVATELE**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o doplnění optického kabelu vč. příslušenství a úprava EZS dle požadavku uživatele	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku objednatele a ZŠ Trávníčkova na úpravu slaboproudých zařízení oproti projektovanému stavu se provedla změna rozvodů a zařízení. V dokumentaci byl dotčený rozsah slaboproudu řešen jako autonomní systém, který byl v rámci zpracování PD projednán mezi projektantem a zástupcem ZŠ Trávníčkova. Nové řešení je v propojení zabezpečovacího systému a rozvodů PC sítí se stávajícím systémem školy. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 60 871,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 19.11.2018

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 26.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

Podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

Podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Elektroinstalace - dodatky - optika, EZS

Popis	Cena
01: ZŠ Trávníčkova - elektroinstalace, dodatky -optika, EZS	60 874
022.1: Slaboproud - optika	49 149
022.2: Slaboproud - EZS	8 827
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 899
Celkem (bez DPH)	60 874

Poi.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ Trávníčkova - elektroinstalace, dodatky -optika, EZS						60 874
022.1: Slaboproud - optika						49 149
1.	220182200	Montáž optického kabelu, svařování optiky	m	240,0	62,30	14 952
2.	34100001	GF008PDC04LU-B2ca optický kabel, PDC - těsná ochrana. 4x9um OS2, univerzální, HFFR-LS. - černý	m	240,0	19,50	4 680
3.	34100002	Kazeta, víčko, ukončení, trubičky atd.	ks	1,0	3 457,00	3 457
4.	34100003	LC spojka Duplex	ks	4,0	40,00	160
5.	34100004	Optická vana, čelo, průchodky, záslepky	ks	2,0	3 214,00	6 428
6.	34100005	Pigtail LC	ks	8,0	134,00	1 072
7.	34100006	Optický propojovací kabel LC/LC	ks	4,0	458,00	1 832
8.	34100007	Podružný materiál	kpl	1,0	700,00	700
9.	34100010	Rozdílová položka: rozdílné lišty 40/20 a lišty LV 40x40	m	140,0	14,00	1 960
10.	34100011	podružný materiál vč. tvarovek 40x40	kpl	1,0	500,00	500
11.	220182040	Protážení optického kabelu - v kuse školou	m	240,0	54,30	13 032
12.	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	0,77	487,74	376
022.2: Slaboproud - EZS						8 827
1.	220281020	Montáž kabelu	m	70,0	46,80	3 276
2.	341000050	Propojovací kabel do školy	m	70,0	8,20	574
3.	220322009	Oživení a nastavení systému EZS	kus	1,0	4 890,00	4 890
4.	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	0,77	113,11	87
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 899
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	%	2,0	57 975,65	1 160
2.	071002000	Provoz investora, třelích osob	%	1,0	57 975,65	580
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	57 975,65	1 160

Jaroslav
Mikan

Digitálně podepsal
Jaroslav Mikan
Datum: 2018.12.11
15:26:59 +01'00'