

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0438/OR**  
ze dne 26.06.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov, zateplení ZŠ“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>HARTEX CZ s. r. o.</b>
Sídlo:	Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	25048902
DIČ:	CZ25048902
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. Litoměřice
Číslo účtu:	182791906/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0438/OR ze dne 26.06.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 160 dnů na I. etapu. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 30 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0438/OR ze dne 26.06.2018 byla dohodnuta cena díla za I. etapu 14 055 045,29 Kč bez DPH, 17 006 606,00 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v provedení nových parapetů, doplnění oplechování linií oken, vyrovnávání nerovností stávajících konstrukcí, úprava střešních světlíků na světlíky s protipožární odolností, dočasné bezpečnostní úpravy,

úpravy vzduchotechniky, dodávka zábradlí a dodávka nových mříží, požití termo malty demontáž stávajících ocelovoskleněných dveří.

Dále jsou zde řešeny i méněpráce které vyplynuly z technických změn. Tyto práce spočívají ve změně izolantu z minerální vlny na polystyrenové desky, změna konstrukce atik, nerealizování dočasných odvětrávacích komínků, nebude demontována stávající střešní krytina, nebudou osazena nová okna pod schodišťovými podestami. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0438/OR bez DPH: 14 055 045,29 Kč




**Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 - 42 275,46 Kč**

-----  
Celková cena díla bez DPH 14 012 770,29 Kč  
Celková cena včetně DPH 16 955 452,05 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

12 -12- 2018

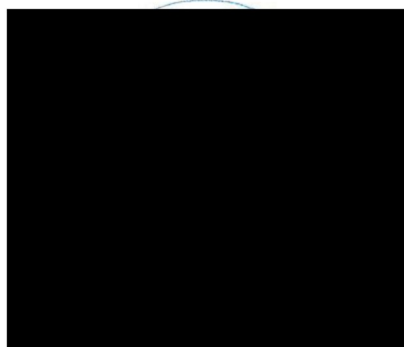

# REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Kód: 3529AA

Stavba: ZATEPLENÍ OBJEKTU ŽS A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

KSO: 801 3  
Místo: DĚČÍN IX - BYNOV

CC-CZ:  
Datum: 1.11.2018

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ: 25048902  
DIČ: CZ25048902

Uchazeč:  
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-42 275,46</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -42 275,46 0,00	Výše daně -8 877,85 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>V</b>	<b>CZK</b>	<b>-51 153,31</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3529AA

**Stavba:** ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 1.11.2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.  
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
1	ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ (objekt.č.p.330)	134 332,35	162 542,14	STA
2	ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE	-176 607,81	-213 695,45	STA
		<b>-42 275,46</b>	<b>-51 153,31</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

Stavba:

ZATEPLENÍ OBJEKTU ŽŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

Objekt:

**1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ŽŠ (objekt.č.p.330)**

KSO:

801 3

Místo:

DĚČÍN IX - BYNOV

CC-CZ:

1.11.2018

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

IČ:

DIČ:

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**134 332,35**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
134 332,35  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
28 209,79  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 542,14**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA  
Objekt: 1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ (objekt.č.p.330)  
Místo: DĚČÍN IX - BYNOV  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Datum: 1.11.2018  
Projektant: G DESIGN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>134 332,35</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	131 135,48
4 - Vodorovné konstrukce	-250 271,66
61 - Úprava povrchů vnitřní	5 414,00
62 - Úprava povrchů vnější	99 935,30
712 - Povlakové krytiny	-264 553,25
713 - Izolace tepelné	-370 934,12
762 - konstrukce tesařské	207 585,90
766 - Konstrukce truhlářské	-53 388,00
767 - Konstrukce zámečnické	405 070,90
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	110 764,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	25 120,80
94 - Lešení a stavební výtahy	45 124,00
96 - Bourání konstrukcí	1 844,00
A00 - Elektroinstalace	41 485,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p. 330, 331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1. ETAPA

Objekt: 1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ (objekt.č.p. 330)

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Datum: 1.11.2018

Projektant: G DESIGN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

134 332,35

131 135,48

## D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	K	311272123	Zed' nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3	m3	-58,144	4 130,00	-240 134,72	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	----------	-------------	----------------

VV PO VYBOURANI BOLET.PANELU

VV A MEZIOKEN.VYZDIVKA Z TVARNIC

VV \*S3\*

VV 0,20\*85,00

VV 0,20\*(0,60\*0,60\*4)

VV 0,20\*(1,20\*0,60\*18)

VV 0,20\*(0,30\*2,40\*2)

VV 0,20\*(0,60\*2,40\*10)

VV 0,20\*(0,60\*0,60\*4)

VV 0,20\*(1,20\*0,60\*22)

VV 0,20\*(0,30\*2,40\*2)

VV 0,20\*(0,60\*2,40\*14)

VV Mezisoučet:

VV \*CF\*

VV 0,20\*60,00

VV 0,20\*(0,30\*2,40\*8)

VV 0,20\*(0,60\*2,40\*6)

VV 0,20\*(0,40\*2,40\*2)

VV 0,20\*(0,30\*2,40\*5)

VV 0,20\*(0,50\*2,40\*2)

VV 0,20\*(0,60\*2,40\*19)

VV 0,20\*(0,60\*3,20\*1)

VV Mezisoučet:

VV OSTATNI DOZDIVKY

17,000

0,288

2,592

0,288

2,880

0,288

3,168

0,288

4,032

30,824

12,000

1,152

1,728

0,384

0,720

0,480

5,472

0,384

22,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			/odhad/		5,000			
W			5,00		58,144			
W			Součet					
4a	K	311272131	Zed' nosná 25 hladký Porfix - ÚPRAVA TL-VYZDÍVEK	m2	295,040	1 130,00	333 395,20	CS ÚRS 2016 01
4b	K	31111R	Úprava vyzdívek meziokenních vložek - vyřezávání ozubu	ks	101,000	375,00	37 875,00	CS ÚRS 2016 01
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-250 271,66</b>	
6	K	417321414	Ztužující pás/věvec ŽB CZ0/25	m3	-29,692	3 000,00	-89 076,00	CS ÚRS 2016 01
W			ZTUŽUJÍCÍ VENEK ATIKY					
W			/odhad třídy betonu,					
W			delka - viz delka oplech.atiky/		29,692			
W			(0,30*1142,00*0,26)/3		29,692			
W			Součet					
7	K	417351115	Zřízení bednění ztužující věvec	m2	-197,947	300,00	-59 384,10	CS ÚRS 2016 01
W			(1142,00*0,26*2)/3		197,947			
W			Součet		197,947			
8	K	417351116	Odstranění bednění ztužující věvec	m2	-197,947	65,00	-12 866,56	CS ÚRS 2016 01
9	K	417361821	Výtuž pás/věvec bet ocel 10505	t	-2,375	35 000,00	-83 125,00	CS ÚRS 2016 01
W			VYZTUŽ VENCE					
W			/predb.odhad 80 kg/m3/		2,375			
W			(80,00*89,076*0,001)/3		2,375			
W			Součet					
10	K	28594711R	Trny z bet ocel prům do 20mm do 0,5	kus	-388,000	15,00	-5 820,00	
W			KOTVENÍ VENCE ATIKY DO PANELU					
W			/vc.zajištění polohy/					
W			1164/3		388,000			
W			Součet		388,000			
D	61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>5 414,00</b>	
12	K	61945111R	Vyrovnávací vrstva MC 30cm - VÝMĚNA PAREPETŮ STÁVAJÍCÍCH OKEN JÍDELNA	m	31,200	70,00	2 184,00	
W			POD VNITŘNÍ PARAPETY					
W			*01-010*					
W			(0,90*32+2,40*5+1,80*36)/3		35,200			
W			(1,20*13+1,20*31+1,20*20)/3		25,600			
W			(2,40*(127+5)+1,20*36+1,20*40)/3		136,000			
W			Součet		196,800			
12	K	6194511R	Úprava vnitřních stěn po vybourání hliníkových dveří - objekt CF	m	17,000	190,00	3 230,00	
D	62		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>99 935,30</b>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	629135102	Yvornávací vrstva MC 30cm	m	-292,160	70,00	-20 451,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		POD NOVE KLEMPÍRSKE PRVKY					
	VV		/viz výpis klempír. prvku/					
	VV		346,00		346,000			
	VV		10,00		10,000			
	VV		34,00		34,000			
	VV		1104,00		1 104,000			
	VV		551,00		551,000			
	VV		9,00		9,000			
	VV		35,00		35,000			
	VV		84,00		84,000			
	VV		29,00		29,000			
	VV		Mezisoučet		2 202,000			
	VV		2202,00/3		734,000			
	VV		Mezisoučet		734,000			
18a	K	629	Úprava - yvornávací vrstva pod venkovní parapety z termo malty	m	292,160	150,00	43 824,00	
35a	K	62211R	Yvornání vnějších stěn lepícím tmelem do 15mm - 50%	m2	612,500	125,00	76 562,50	CS ÚRS 2016 01

### D 712 Povlakové krytiny

51	K	712341559	Izol střeš - 10ř pásy NAIP plocha (provedeno pouze u atik)	m2	-1 242,310	90,00	-111 807,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		/parozabrána/					
	VV		1602,98		1 602,980			
	VV		Součet		1 602,980			
52	M	628522531R	Pas modifik AL mineral	M2	-1 428,657	130,00	-185 725,35	
	VV		1602,98		1 602,980			
	VV		1602,98*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 843,427			
56a	K	R POL 2a	Detail napojení fólie atiky po dokončení zateplení obvodového pláště	m	388,000	85,00	32 980,00	

### D 713 Izolace tepelné

64	K	713111124	Izolace tep stropů rovné přístel - středový žlab	m2	117,000	150,00	17 550,00	CS ÚRS 2016 01
65	M	631515020R	deska mineral vlna 100mm	m2	-2 522,210	355,00	-895 384,55	
65a	M	28375914	deska střešní EPS 150 S	m2	2 645,060	191,00	505 206,46	
67	M	631515020R	deska mineral vlna 100mm	m2	-65,400	355,00	-23 217,00	
67a	M	28375914	deska střešní EPS 150 S	m2	184,420	191,00	35 224,22	
	VV		109,792*1,05 Přepočtené koeficientem množství		115,282			
68	M	283763650R	Deska polyst XPS tl40mm	m2	-119,910	115,00	-13 789,65	
	VV		114,20*1,05		119,910			
72	K	713131141	Izol tep stěn a zákl lepením plošně	m2	4,320	160,00	691,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		POD OBKLAD FASADY - MÍSTO OKEN 05					
73	M	631537070R	DESKA IZOL. MINERAL VLNA 160MM	m2	4,450	560,00	2 492,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	713191132	izol tep. překrytí separ. fólie 0,2mm POD OBKLAD FASADY	m2	273,692	10,00	43,20	CS ÚRS 2016 01
	W		/difuzní fólie/ Součet		4,320			
75	M	596602190R	FOLIE HYDRO DIFUZNÍ VENT	M2	265,720	50,00	250,00	
<b>762 Konstrukce tesařské</b>								
1	K	762351110	Montáž konstrukci nadstřešních z hranolů do plochy 100cm2	mb	258,130	152,00	39 235,76	CS ÚRS 2018 01
	M	60511166	Hranol 100/100	m3	2,840	6 380,00	18 119,20	CS ÚRS 2018 01
2	K	762341675	Montáž OSB desek atikových zdi	m2	177,000	311,00	55 047,00	CS ÚRS 2018 01
	M	60726285	OSB deska P+D 22mm	m2	194,700	242,00	47 117,40	CS ÚRS 2018 01
3	K	762395000	Spojovací prostředky	m3	7,112	853,00	6 066,54	CS ÚRS 2018 01
	K	762	Dodávka a Montáž OSB desek - provizorní zabezpečení objektu po vybourání boletických panelů	m2	120,000	350,00	42 000,00	CS ÚRS 2018 01
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>								
128	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-12,000	300,00	-3 600,00	CS ÚRS 2016 01
	W		*05*					
	W		*1200x300mm*					
	W		31		31,000			
	W		Mezisoučet		67,000			
	W		67/3		22,333			
130	M	61144290RR	Okno plast pevné 120X30	kus	-12,000	5 500,00	-66 000,00	
	W		31/3		10,333			
131	K	766694113	Mřz parapet deska š -30cm dl -2,6m	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		PARAPETY JÍDELNA					
	W		*01-08*					
	W		32+5+36+13		86,000			
	W		31+20+127+5		183,000			
	W		Mezisoučet		269,000			
	W		269/3		89,667			
132	M	611444010	parapet plastový vnitřní 25 x 2 x 100 cm	m	31,200	150,00	4 680,00	CS ÚRS 2016 01
	W		563,97/3		187,990			
133	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
	W		269/3		89,667			
133c	K	766	Demontáž stávajících oken ,jídelnaWC,účtárna,kancelář - křivé	ks	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
122a	K	766622132	Zpětná montáž oken	m2	23,040	300,00	6 912,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>								
							405 070,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
146a	M	562888242R	SVETLIK OBL- příplatek za protipožární úpravu dle dodatečné specifikace GP	m2	28,350	2 074,00	58 797,90	
166	K	R POL 4a	Úprava a doplnění stáv oken mříží	m2	-25,900	1 000,00	-25 900,00	
166a	K	R pol	Dodávka nových okenních mříží	m2	25,900	3 837,00	99 378,30	
167	K	767421232	Mříž fasádních kazet v-20m	m2	4,320	1 190,00	5 140,80	CS ÚRS 2016 01
	W		POHLEDOVY FASADNI PLECH.OBKLAD - MÍSTO OKEN 05					
	W		PROVETRAVANA FASADA					
168	M	553251220R	Fasádní lamely/kazety+povrch úpr	m2	4,750	1 550,00	7 362,50	
169	K	76742210R	D+M fasádních obkladů - rošt	m2	4,320	500,00	2 160,00	
169a	M	553	Dodávka dekmetalů - lemování otvorů včetně kotvicího materiálu	m	209,400	567,00	118 729,80	
169b	K	767	Montáž lemovacích profilů otvorů Dekmetal vč.kotevních prvků	m	209,400	259,00	54 234,60	
169c	K	767	Demontáž a montáž prodloužení vzduchotechniky na střeše (z kuchyně)	soub	1,000	6 323,00	6 323,00	
169d	K	767	Demontáž radiátoru,úprava rozvodů a dodávka nového radiátoru - školník	soub	1,000	6 500,00	6 500,00	
169e	K	767	Demontáž ,dodávka a montáž ošetřeno pozinkovaneno zabudování vjezdové rampy kuchyně	m	17,000	4 300,00	73 100,00	
169f	K	767	Dodávka a montáž přejezdové rampy dveří kuchyně	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
169g	K	767	Demontáž -vybourání stávajících AL vnitřních dveří dvoukřídlových	m2	-12,160	350,00	-4 256,00	

## D 89

### Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

189a	K	953945135	Kotvy mechanické M12 -235	ks	738,000	160,00	118 080,00	CS ÚRS 2016 01
	W		Kotvení hranolů atika					
	W		0,406		0,406			
	W		Součet		0,406			
189	K	28594711R	Trny z bet ocel prům do 20mm do 0,5	kus	-118,000	50,00	-5 900,00	
	W		KOTVENI NABETONAVEK					
	W		/predb.odhad ks/					
	W		118		118,000			
	W		Součet		118,000			
190	K	977131115	Vrt příklep D 16mm zdivo beton	m	-9,440	150,00	-1 416,00	CS ÚRS 2016 01
	W		PRO TRNY					
	W		/odhad/					
	W		0,08*118		9,440			
	W		Součet		0,000			
	W		Součet		9,440			

110 764,00

## D 9

### Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

195	K	953951313	Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí	m	-358,960	20,00	-7 179,20	CS ÚRS 2016 01
	W		LATE PRO KOTVENI ATIK					
	W		/vc.dodani/					
	W		*S3-CH*					

25 120,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,56*1923/3		358,960			
	W		Součet		358,960			
195a	K	953	Rekonstrukce objektu odvětrání kolektoru - nová konstrukce střechy, krytina, povrchová úprava stěn, odvětrávací nástavec	soubor	1,000	32 300,00	32 300,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 94 Lešení a stavební výtahy</b>								
208	K	941111112	Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25m	m2	389,000	42,00	16 338,00	CS ÚRS 2016 01
	W		PRO FASADU - PRO DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ					
	W		*S3*					
209	K	941111212	Přípl ZKD den lešení k 94111-1112	m2	23 340,000	0,60	14 004,00	CS ÚRS 2016 01
210	K	941111812	Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25	m2	389,000	24,00	9 336,00	CS ÚRS 2016 01
211	K	944511111	Mtž ochranná síť	m2	389,000	4,00	1 556,00	CS ÚRS 2016 01
212	K	944511211	Přípl ZKD den lešení k 94451-1111	m2	23 340,000	0,10	2 334,00	CS ÚRS 2016 01
213	K	944511811	Dmtž ochranná síť	m2	389,000	4,00	1 556,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>								
229	K	978059611	Odsek ven obkl pl 1m2	m2	-16,560	90,00	-1 490,40	CS ÚRS 2016 01
	W		STAVAJICI KERAM. OBKLAD					
	W		*CF*					
	W		3,60*4,60		16,560			
	W		Součet		16,560			
229a	K	978	Odbourání betonového podkladu keramické plastiky	m2	16,560	520,00	8 611,20	CS ÚRS 2016 01
231	K	977131116	Vrt příklep D 20mm zdivo beton	m	-31,040	170,00	-5 276,80	CS ÚRS 2016 01
	W		PRO SPOJOVACI TRNY ATIK					
	W		*S3-CH*					
	W		0,08*1164,00/3		31,040			
	W		Součet		31,040			
<b>D A00 Elektroinstalace</b>								
239a	K	R.POL-5b	Nové napojení střešních ventilátorů včetně úpravy základů na střeše	kpl	3,000	6 770,00	20 310,00	
							<b>41 485,00</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

Objekt:

## 2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE

KSO: 8013  
Místo: DĚČÍN IX - BYNOV

CC-CZ:  
Datum: 1.11.2018

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

IČ: 25048902  
DIČ: CZ25048902

Projektant:

G DESIGN s.s.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-176 607,81**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-176 607,81  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-37 087,64  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-213 695,45**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p. 330, 331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1. ETAPA

Objekt:

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p. 330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE

Místo:

DĚČÍN IX - BYNOV

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Datum: 1.11.2018

Projektant: G DESIGN s.s.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

712 - Povlakové krytiny	-176 607,81
713 - Izolace tepelné	-116 923,76
783 - Nátěry	-33 418,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	-7 560,00
	-18 706,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA  
 Objekt: 2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE  
 Místo: DĚČÍN IX - BYNOV  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
 Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Datum: 1.11.2018  
 Projektant: G DESIGN s.s.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-116 923,76</b>	
33	K	712300833	Dmtž izolace střecha -10ř 3vrstvy - pouze u atiky	m2	-1 218,720	20,00	-24 374,40	CS ÚRS 2016 01
			DEMONTAZ STAVAJICI KRYTINY					
			*S3*					
			6,84*6,90		47,196			
			36,40*18,60		677,040			
			*CF*					
			24,40*12,75		311,100			
			42,40*13,50		572,400			
			-1,75*4,20*2		-14,700			
			-1,75*1,30*6		-13,650			
			Mezisoučet		1 579,386			
			Součet		1 579,386			
34	K	712300834	Přípl dmtž izol stř -10ř ZKD vrstvu	m2	-2 437,432	2,00	-4 874,86	CS ÚRS 2016 01
			2*1579,386		3 158,772			
			Součet		3 158,772			
35	K	997013112	Doprava suť budova -9m s mechan	t	-31,690	500,00	-15 845,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	997013219	Přípl doprava suť ZKD 10m	t	-31,690	60,00	-1 901,40	CS ÚRS 2016 01
			K MISTU NALOZENI					
			41,064		41,064			
			Součet		41,064			
37	K	997013511	Odvoz suti z meziskládky -1 km	t	-31,690	300,00	-9 507,00	CS ÚRS 2016 01
			41,064		41,064			
			Součet		-31,690			
38	K	997013509	Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km	t	-443,610	10,00	-4 436,10	CS ÚRS 2016 01
			41,064*14		574,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997013814	Skládkovné izolace	t	-31,690	1 500,00	-47 535,00	CS ÚRS 2016 01
40	K	712300931	Přípl kus opr izol stř -10ř fólie	kus	-130,000	65,00	-8 450,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		PO DEMONTAZI ODVETR. KOMINKU					
	WV		/geotextilie a folie/					
	WV		65*2					
	WV		Součet					
					130,000			
					130,000			
D		713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>-33 418,00</b>	
44	K	713191321	Izol tep osazení odvětr kominků	kus	-65,000	20,00	-1 300,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		DOČASNE ODVETRÁVACI KOMINKY					
	WV		/k odstranění/					
	WV		*S3*					
	WV		3+24		27,000			
	WV		*CF*					
	WV		14+24					
	WV		Součet					
					38,000			
					65,000			
45	M	628563520R	Komíněk větrací	kus	-65,000	250,00	-16 250,00	
46	K	998713102	Přesun t tep izolace objekt v -12m	t	-0,072	2 500,00	-180,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	712300845	Dmťz hlavice střecha -10ř	kus	-65,000	85,00	-5 525,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		DEMONTAZ VENTILACNICH KOMINKU					
	WV		65					
	WV		Součet					
					65,000			
					65,000			
48	K	997013212	Doprava suť v-9m ručně	t	-0,020	1 000,00	-20,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,020					
49	K	997013219	Přípl doprava suť ZKD 10m	t	-0,020	60,00	-1,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		K MISTU NALOZENI					
	WV		0,020					
	WV		Součet					
					0,020			
					0,020			
50	K	997013511	Odvoz suť z meziskládky -1 km	t	-0,020	300,00	-6,00	CS ÚRS 2016 01
51	K	997013509	Přípl odvoz suť na skládku zkd 1km	t	-0,280	10,00	-2,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,020*14					
					0,280			
52	K	997013831	Skládkovné směsný odpad	t	-0,020	1 400,00	-28,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	713100941	Přípl kus oprava izol tep střecha	kus	-65,000	150,00	-9 750,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		PO DEMONTAZI ODVETR. KOMINKU					
	WV		65					
	WV		Součet					
					65,000			
					65,000			
54	K	998713102	Přesun t tep izolace objekt v -12m	t	-0,071	2 500,00	-177,50	CS ÚRS 2016 01
55	K	998713181	Přesun t tep izolace přípl -mech	t	-0,071	2 500,00	-177,50	CS ÚRS 2016 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

-7 560,00

**Nátěry**

D	783							
66	K	783201821	Odstranění nátěru ZK opálením	m2	-12,000	150,00	-1 800,00	
	VV		VENKOVNI ZABRADLI					
	VV		/odmereno z programu PD/		26,620			
	VV		26,62		26,620			
	VV		Součet					
67	K	783903812	Odmaštění nátěru saponáty	m2	-12,000	150,00	-1 800,00	
68	K	783904811	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	-12,000	150,00	-1 800,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	783221111	Nátěr syntet KDK DŠFA L 1a+1z+1e	m2	-12,000	180,00	-2 160,00	
	VV		NOVY NATER OCEL-KONSTRUKCI					
	VV		ZABRADLI					
	VV		26,620		26,620			
	VV		Součet					

-18 706,05

**Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení**

D	9							
77	K	952902501	Čištění plochá střecha - pouze u atiky	m2	-1 247,070	15,00	-18 706,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		PO ODSTRANENI STAV. IZOLACE					
	VV		/vc. atiky/					
	VV		*S3*					
	VV		6,84*6,90		47,196			
	VV		36,40*18,60		677,040			
	VV		*CF*					
	VV		24,40*12,75		311,100			
	VV		42,40*13,50		572,400			
	VV		Součet		1 607,736			