


VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – REFERENČNÍ VÝROBEK

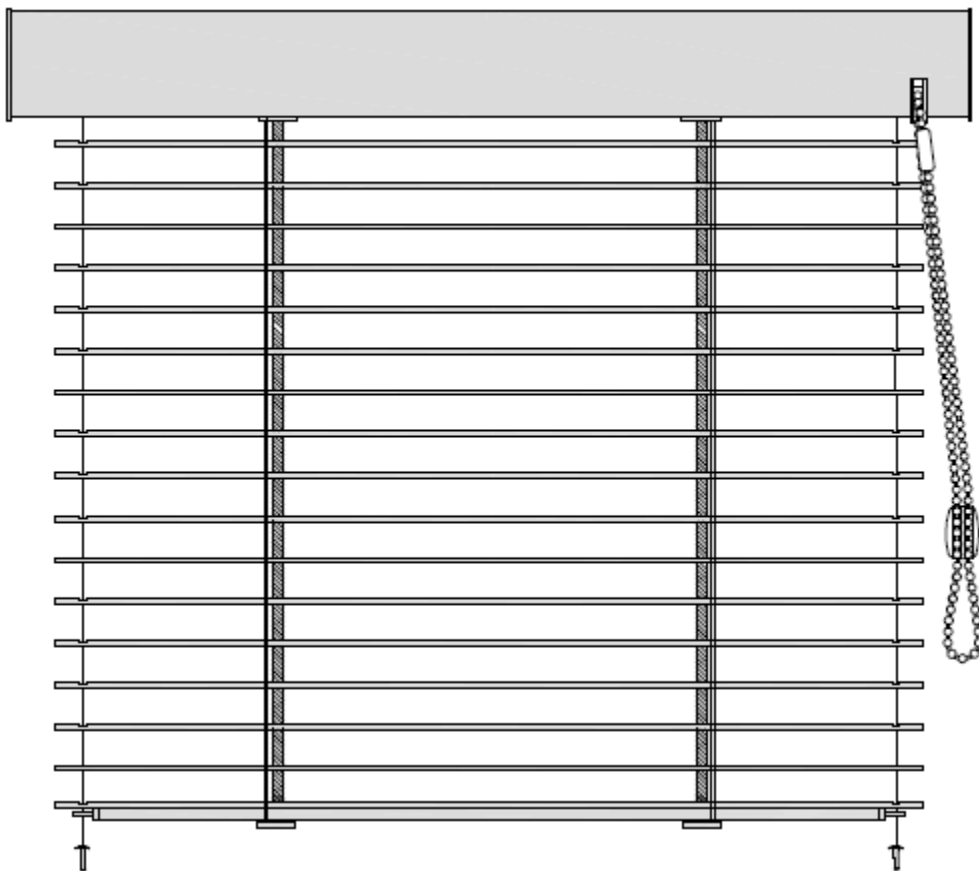

Stručný popis:

Žaluzie bude provedena v domykateľném provedení, aby sloužila jako celostínící. Všechny komponenty povrchově upraveny a barevně sladěny. Vzhledem k tomu, že okno je děleno na dvě části – horní a spodní křídlo, žaluzie budou dodány na každé křídlo okna zvlášť.

Technický popis REFERENČNÍHO VÝROBKU:

Horní nosič o rozměrech 25 x 25 mm je ocelový válcovaný, povrchově upravený pozinkováním a barevně lakovaný. Z jedné strany je horní nosič opatřen plastovou krytkou, z druhé strany převodovkou. Horní nosič je celý překrytý RONDO lištou, která je k němu přichycena dvěma či více držáky. Do horního profilu je vložena třídrážková hliníková osa o průměru 6 mm, jenž je napasována do převodovky a prochází navíječem pásky, na který se navíjí páska a žebříček procházející skrz prostřihy v lamelách. Ve spodním profilu je žebříček a páska uchycena zátkou pásky. Lamely žaluzie jsou vyrobeny z hliníkového profilu o síle 0,18 mm a šířce 25 mm. Spodní profil žaluzie je vyroben z ocelového plechu o rozměru 19 x 9 mm ve stejné povrchové úpravě jako horní nosič. Spodní profil je opatřen dvěma bočními plastovými krytkami, jež jsou osazeny plastovým očkem pro průchod vodícího silonového lanka. Vodící lanko drží v napnutém stavu PVC kolíček, který je vsazen do zasklívací lišty přímo (plastová okna) nebo přes kovový červík (dřevěná okna). Vytahování a spouštění žaluzie je prováděno řetízku, který se aretuje v úchytu řetízku. Naklápění lamel zajišťuje textilní žebříček. Žaluzie je upevněna pomocí vrutů procházejících skrz držáky

RONDO lišty, které jsou podle hloubky či tvaru zasklívací lišty podloženy distančními nebo „R“ podložkami.

Přehled vlastností:

- Ovládání ručně pomocí řetízku
- Lamely hliníkové o šířce 25mm
- Domykatelné provedení = žaluzie celostínící.
- Dlouhá životnost pohybujících se dílů
- Lehký a tichý chod se spolehlivou mechanikou
- Ochranné prvky pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte
- certifikace

Kotvení:

- Montuje se na křídlo okna a fixaci žaluzie po výšce zajišťují pevná vodící silonová lanka.

VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY – REFERENČNÍ VÝROBEK

Výrobní délka: 6 000 mm

Šířka: od 40 do 600 mm

Tloušťka: 20 mm

Délka: (parapety na míru)

Technický náčrt:



Stručný popis:

Vnitřní plastové parapety jsou určeny pro montáž do interiéru, tříd základní školy. Parapety musí ve třídách splňovat vysoké nároky na vlastnosti i estetiku. Díky povrchové úpravě musí být parapety odolné vůči vodě, skvrnám a poškrábání. Důležitou vlastností parapetů je krom jiného i vysoká tepelná a zátěžová odolnost. Součástí parapetů budou i boční krytky.

Přehled vlastností:

- kvalitní a odolná povrchová úprava
- vysoká tepelná odolnost (až + 120°C)
- velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti
- vysoká odolnost proti poškrábání
- zátěžová odolnost
- nevyžadují údržbu (odolné vůči skvrnám a snadno se čistí)
- odolnost vůči UV záření
- snadno se zpracovávají
- snadná instalace
- certifikace