



DODATEK č. 2, ev. č. S 0528/2018/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0079/2018/MBaI

Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích



Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce



Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostkou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

MŽT Stavitelství, a. s.

se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupený: Ing. Břetislavem Szarowskim, předsedou představenstva
IČ: 277 62 157
DIČ: CZ 27762157
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3006
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 2, ev.č. S 0528 ke smlouvě o dílo č. 0079/2018/MBaI



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 9. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0079/2018/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „**Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích**“ a dne 7. června byl mezi oběma smluvními stranami následně uzavřen Dodatek č. 1, ev. č. S 0237/2018/MBal k výše uvedené smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo včetně jejího Dodatku č.1 následujícím způsobem.

II.

Změny smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0079/2018/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto :

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	10 992 363,93 Kč bez DPH
Vícepráce	840 090,48 Kč bez DPH
Méněpráce	- 468 059,42 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	11 364 394,99 Kč bez DPH

(slovy: **jedenáctmilionůtřistašedesátčtyřitisícetřístadevadesátčtyřikoruny české a devadesátdevět haléřů bez DPH**)

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou číslo 1 tohoto dodatku

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0079/2018/MBal se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0079/2018/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 20/02/18 ze dne 21. listopadu 2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č.1 – Rozpočet víceprací a méněprací


V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 22.10.2015




z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta



oprávněná osoba

za zhotovitele
Ing. Břetislav Szarowski
předseda představenstva



Položkový soupis prací a dodávek

S: 591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O: 01	Stávající hasičská zbrojnice
R: Z1	Zazdívkva oken a dveří skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 3							19 179,28		
1	31027162SR00	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívkva otvorů zdiva z porobetonových válcnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m3	3.57000	4 304,00	15 365,28	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I
2	311238254R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P15, tl. 440 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	2.00000	1 907,00	3 814,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 61							2 492,50		
3	1612421637R00	Úpravy povrchů vnitřní Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	9,11000	273,60	2 492,50	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 62							1 926,00		
4	1622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	2,00000	482,50	965,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I
5	1622471317RU4	Nalátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baumit SilkonColor	m2	2,00000	238,50	477,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
6	1622481211R18	Montáž vyztužené síť(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně vyztužené síťe a stěrkového tmelu	m2	2,00000	242,00	484,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 96							2 456,31		
7	1968062356R00	Bourání konstrukci Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	3,75000	136,80	513,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
8	1968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	42,80	42,80	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
9	1968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,36000	246,50	828,24	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
10	1968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm.	m	2,10000	23,00	48,30	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
11	1968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	11,20	11,20	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
12	1968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	261,60	418,56	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
13	1979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,55915	161,50	90,30	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
14	1979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,62391	12,80	135,99	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
15	1979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,55915	209,00	116,86	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
16	1979082121R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,35492	19,00	63,74	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
17	1979990107R00	Příplatek za skládku směs betonů, cihel a dřeva	t	0,55915	335,00	187,32	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 99							886,29		
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...vášky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,10978	285,00	886,29	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 784							70,20		
19	784191101R00	Malby Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2,00000	8,50	17,00	800-784	RTS 17/II	RTS 17/I
20	784193112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, bělost 77 %, dvojnásobné	m2	2,00000	26,60	53,20	800-784	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: M24							4 190,00		
21	IC-1	Demontáž stávajícího potrubí	kpl	1,00000	1 480,00	1 480,00			Vlastní
22	IC-2	Montáž potrubí - prostup oknem	kpl	1,00000	2 140,00	2 140,00			Vlastní
23	IC-3	Doprava	kpl	1,00000	570,00	570,00			Vlastní
Celkem							31 200,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	02	Přístavba hasičské zbrojnice
R:	Z2	Kompresor na stlačený vzduch



	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
P.č. / Číslo položky				123 500,00
Název položky				123 500,00
Díl: M352				
1411	ks	1,00000	123 500,00	
Stojní zařízení kompresor pístový, výkonnost minimálně 400 l/min při 10 barech, provozní tlak 10, bar, samostatně stojící kondenzační suška , TN 270 I				
Celkem				123 500,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	02	Přístavba hasičské zbrojnice
R:	Z3	Odvodnění vrat žlabem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8						39 682,50			
	1	597101113RT1 Trubní vedení Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	10,00000	481,00	4 810,00		URS	URS 17 01
	2	597103112RT1 Montáž vpustí pro žlabu, polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400-E 600 kN	kus	1,00000	317,50	317,50		URS	URS 17 01
	3	562414510 žlab z polymerbetonu, zatěž D400-E600 kN, délka 1000 mm, světlá šířka 100 mm	kus	10,00000	1 375,00	13 750,00		URS	URS 17 01
	4	562414540 vpust' z polymerbetonu s kalovým košem pro žlabu z PE š 150 mm zatěž D400-E600 kN, s předformovaným, odtokem, 500 x 700 mm	kus	1,00000	3 895,00	3 895,00		URS	URS 17 01
	5	562414550 čelní stěna plná začátek/konec žlabu PE š 150 mm, polymer	kus	2,00000	285,00	570,00		URS	URS 17 01
	6	562414640 rošty pro žlab z polymerbetonu š 150 mm, s bezšroubovým uchycením do zámků, zatížení D400-E600kN	kus	10,00000	1 634,00	16 340,00		URS	URS 17 01
Díl: 998						2 333,33			
	7	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otepleném výkopu, dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,28071	190,00	2 333,33		URS	URS 17 01
Díl: 721						263,96			
	8	721173402 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	1,00000	263,10	263,10		URS	URS 17 01
	9	998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00177	485,40	0,86		URS	URS 17 01
Celkem						42 279,79			



Položkový soupis prací a dodávek

S: 591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O: 01	Stávající hasičská zbrojnice
R: Z4	Nátěr fasády stávající HS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější								
1	620991121R00	Zakrytí vnitřní vnějších otvorů z lešení	m2	92,17000	23,70	2 184,43	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
2	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baumit SilikonColor	m2	450,00000	238,50	107 325,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	450,00000	54,90	24 705,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 94	Lešební a stavební výtahy								
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	60,00000	133,00	7 980,00	800-3	RTS 17/II	rs 17/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
5	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,79989	285,00	227,97	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I
Celkem						142 422,40			




Položkový soupis prací a dodávek

S: 591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O: 02	Přístavba hasičské zbrojnice
R: Z5	Úpravy z titulu požární bezpečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416						113 050,00			
Podhledy									
1	IC-1	Provedení vodorovného prosklení se samostat.vyvěš. zavěšení-montáž	ks	7,00000	2 150,00	15 050,00		Vlastní	Indiv
2	IC-2	Provedení vodorovného prosklení se samostat.vyvěš. kovový rám-zhotovení a montáž	ks	7,00000	2 260,00	15 820,00		Vlastní	Indiv
3	IC-3	Provedení vodorovného prosklení se samostat.vyvěš. lemování	ks	7,00000	2 530,00	17 710,00		Vlastní	Indiv
4	IC-4	Provedení vodorovného prosklení se samostat.vyvěš. prosklení	ks	7,00000	9 210,00	64 470,00		Vlastní	Indiv
Díl: 713						22 819,11			
8	63151413	izolace tepelné deska izolační minerální vlnou, tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK, obj.hmotnost 18,00 kg/m3	m2	573,34455	39,801	22 819,11	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem 135 869,11

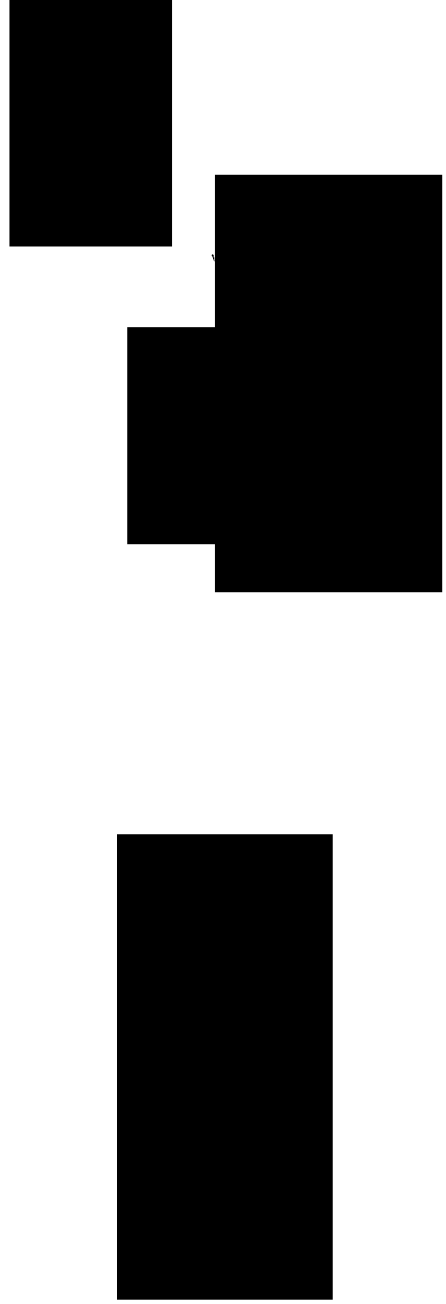

Položkový rozpočet

S: 3	Hasičárna - Radvanice
O: D.1.4.5	Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41, v Ostravě - Radvanicích
R: Z6	Elektro doplnění zálohy

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.
Díl: 96							
1 974031143R00	Boování konstrukcí Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	22,00000	56,50	1 243,00	0,00	1 243,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
Díl: M21							
Elektromontáže						92 978,80	12 241,65
2 210110524R00	Přepínač vačkový 1-0-2 Dovybavení rozvaděče - připojení na externí DG	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00	411,75
3 21011136R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A Dovybavení rozvaděče	kus	3,00000	111,75	335,25	0,00	335,25
4 21011138R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 63 A Zásuvka pro ovládání garážových vrat	kus	1,00000	176,50	176,50	0,00	176,50
5 210120451R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu Zásuvka pro připojení externího DG	kus	3,00000	158,85	476,55	0,00	476,55
6 210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A Dovybavení rozvaděče	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00	200,00
7 210800114RT2	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 4x25 mm2	m	6,00000	276,50	1 659,00	241,20	35,30
vyměna za původní kabel CYKY 5x16 propoj mezi RG a R+DA							
8 210800114RT2	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 4x25 mm2	m	10,00000	276,50	2 765,00	241,20	35,30
kabeláž pro připojení ext. DG, bez zásuvky							
9 210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	80,00000	69,90	5 592,00	37,00	32,90
Kabeláž pro ovládání vrat							
10 210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	30,00000	191,80	5 754,00	156,50	35,30
Kabeláž rezervní mezi RS1 a RG							
11 210802472R00	Šňůra CGSG 5 x 25 mm2 pevně uložená Záměna původní kabeláže za CGSG 5x16 za H07RN-F 5G25	m	120,00000	41,20	4 944,00	0,00	41,20
12 210810017RT5	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, volně uloženy, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	27,00000	388,20	10 481,40	347,00	41,20
Kabeláž z RG do RS1 - hlavní napajecí							
13 210120451R10	Pojistkový odpojovač	kus	2,00000	164,70	329,40	0,00	164,70

Položkový rozpočet

S:	Hasičárna - Radvanice
O:	Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41, v Ostravě - Radvanicích
R:	Z6 Elektro doplnění zálohy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.
Dovybavení rozvaděče								
14	102	Přepínač s nulovou polohou, 4-pól, 63A T5B-4-8902/E	ks	1,00000	3 436,50	3 436,50	3 436,50	0,00
přepínač do rozvaděče na externí DG								
15	103	Svorkovnice BPZ-KB 1pólové	ks	6,00000	629,40	3 776,40	3 776,40	0,00
Svorkovnice do rozvaděče na přepojování zatěží								
16	104	Doplňkový instalační materiál na RS1, RG, rozvaděč	kompl	1,00000	3 778,80	3 778,80	3 778,80	0,00
zalohovaných okruhů								
17	11	IP/GN6353 Nástěnná přívodka IP67, 63A, 5-pol	ks	1,00000	767,00	767,00	767,00	0,00
18	358112503R	Zásuvka nástěnná IZN 1653 16A 400V	kus	3,00000	229,40	688,20	688,20	0,00
Zásuvka pro ovládání garážových vrat								
19	35824718R	Pojistky válcové PV14 25A gG	kus	3,00000	30,00	90,00	90,00	0,00
20	35824720R	Pojistky válcové PV14 40A gG	kus	3,00000	30,00	90,00	90,00	0,00
21	35824716R	Odpínače pojistkové OPVP 14-3	kus	2,00000	604,70	1 209,40	604,70	1 209,40
Dovybavení rozvaděče- propoj na RS1								
22	ELKAPR0438899T	H07RN-F 5G25	M	130,00000	432,90	56 277,00	432,90	56 277,00
Záměnná kabeláže za puvodní CGSG 5x16								
23	ELPRCH0610310T	LFE-25-4-030AC Proudový chránic	KS	1,00000	800,00	800,00	800,00	0,00
Dovybavení rozvaděče								
24	ELPRJI0018926T	C10/3 Jistic.ch.C.3p.6kA.10A	KS	3,00000	394,10	1 182,30	394,10	1 182,30
Dovybavení rozvaděče								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			168,17	168,17	0,00	168,17
25	979081111R00	Odvaz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28600	588,00	168,17	0,00	588,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
Celkem						106 631,63		

Celkem 106 631,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	01	Stávající hasičská zbrojnice
R:	Z7	Úprava střešních vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712 Živičné krytiny									
1	1712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, . . bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	23.00000	147,20	3 385,60	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
		úžlabí(mezistřešní žlab);23.0		23.00					
2	26322341R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2.40 mm; plošná hmotnost 2 500 g/m2; mPVC; kaširování skleněná vložka	m2	27.60000	270,80	7 474,08	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		23.0*1,2		27,60					
3	1712381171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	23.00000	23,80	547,40	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
		úžlabí(mezistřešní žlab);23.0		23,00					
4	67390529R	geotextilie PP; PES; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl.př. 2 kPa 4.20 mm	m2	26.45000	33,20	878,14	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		23.0*1,15		26,45					
5	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	122,85220	3,15	386,98	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
		50 m vodorovně							
Díl: 762 Konstrukce tesařské							8 242,39		
6	762341410R00	Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm	m2	23.00000	174,00	4 002,00	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
7	60512542	Prkno SMI/JD II, jak. tl. 2.4 dl. 200-390 š. 17-24	m3	0.60720	5 557,00	3 374,21	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
		23.0*0,024*1,1		0,6072					
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svoty, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0.55200	780,00	430,56	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
		23*0,024		0,5520					
9	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	78,06770	5,58	435,62	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
		50 m vodorovně							
Díl: 763 Dřevostavby							22 288,00		
10	IC	Úprava konstrukce vazníků pro žlab vč. spadování	m2	28,00000	796,00	22 288,00		Vlastní	Indiv
Celkem							43 202,59		

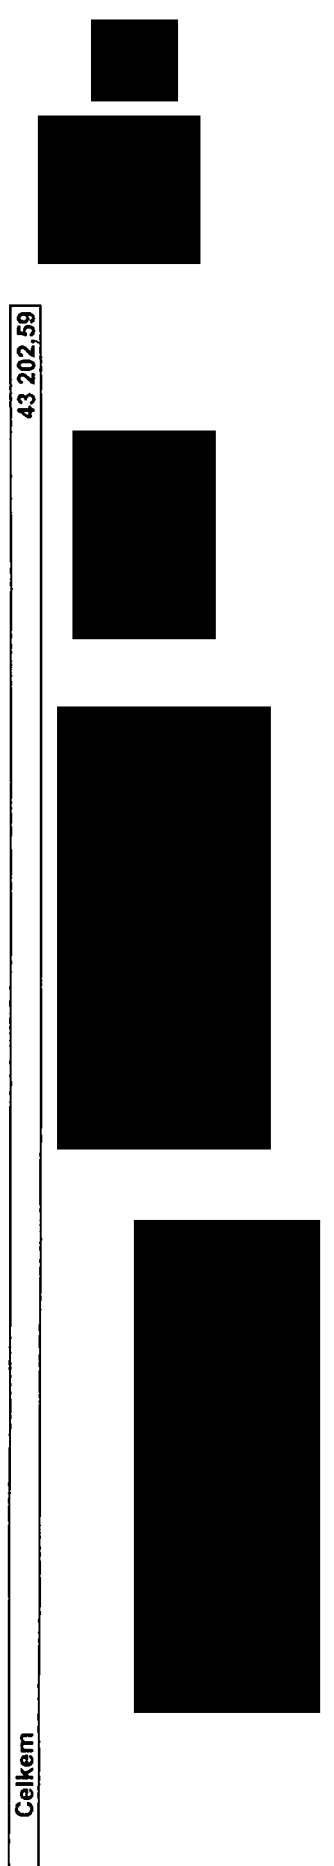


Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	02	Přístavba hasičské zbrojnice
R:	Z8	HPL desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 419,05			
15 60756012		deska fasádní HPL laminát vyvržený pryskyčicí, I = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 6,0 mm; dekor: uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m ²	9,35000	1 863,00	17 419,05	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				143 777,03			
16 60756012R		deska fasádní HPL laminát vyvržený pryskyčicí, I = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 6,0 mm; dekor: uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m ²	77,17500	1 863,00	143 777,03	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem 161 196,08

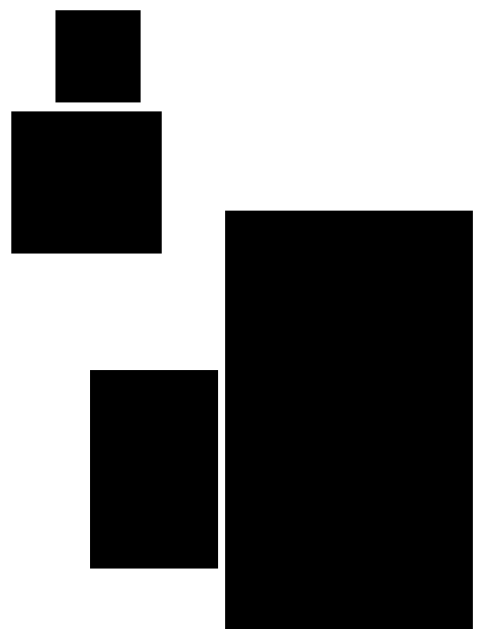


Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	02	Přístavba hasičské zbrojnice
R:	Z9	Kompresor na stlačený vzduch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-123 500,00
Díl:	M352	Stojní zařízení				
1:4111		kompresor šroubový se vsířikem oleje, výkonost minimálně 400 l/min při 10 barech, provozní tlak 10, bar, integrovaná kondenzační suška +3st. C TRB, uložené na TN 270 I	ks	-1,00000	123 500,00	-123 500,00

Celkem **-123 500,00**


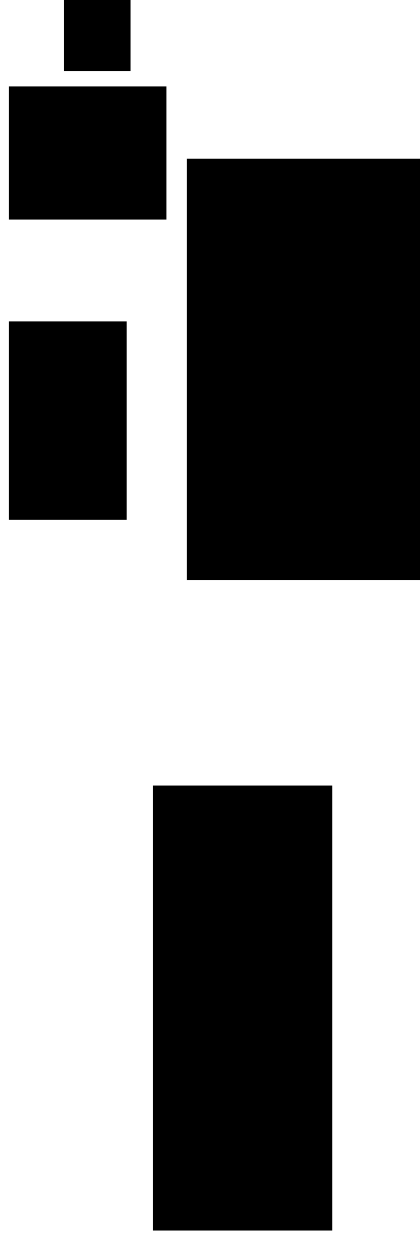


Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice							
O:	01	Stávající hasičská zbrojnice							
R:	Z10	Změna provedení střešních vazníků							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesarfské									
1	762341811R00	Demontáž bednění a latování střešních střešních, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	-14,80000	25,00	-370,00	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
2	762088113R00	Zvláštní výkony zakrytí rozpracovaných tesarfských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstránění 12 x 15 m	kus	-0,50000	8 080,00	-4 040,00	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
3	762342203RT4	Bednění, latování a rošty s dodávkou řeziva latování střešních o sklonu do 60°	m2	-20,00000	205,00	-4 100,00	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
4	762342204RT4	Bednění, latování a rošty s dodávkou řeziva latování střešních o sklonu do 60°	m2	-20,00000	205,00	-4 100,00	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
5	762395000R00	Spojovací a ochranné profílečky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnační kapalina, včetně dodávkou jati 40/60 mm	m3	-0,13660	780,00	-106,55	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
6	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesarfské v objektech výšky do 12 m	%	-127,16550	5,58	-709,58	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
7 50 m vodorovně									
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,22200	161,50	-35,85	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4,21800	12,80	-53,99	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
10	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,22200	209,00	-46,40	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
11	979082121R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,33200	19,00	-25,31	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
12	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	-0,22200	1 330,00	-295,26	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 763 Dřevostavby									
13	7630101	Střešní vazníky - dodávka včetně dopravy, montáž, spojovací materiál, kotvení, impregnační prostředky, přesun hmot	m2	-26,00000	665,00	-17 290,00		Vlastní	Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské									
14	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	-14,80000	61,80	-914,64	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
15	764893110RT4	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou střešních z ocelových lakovaných tabulí tašková tabule, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyuretan matný 50 µm, - osazená na dřevě, sklon do 30° odeděná montáž : -35,0	m2	-35,00000	500,00	-17 500,00	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
16	764909401R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou doplňky hydroizolační difúzní fólie	m2	-35,00000	128,20	-4 487,00	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
17	764893111RT4	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou střešních z ocelových lakovaných tabulí hřebeneč obilí, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyuretan matný 50 µm, - s	m	-21,90000	432,20	-9 465,18	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
18	764893114RT4	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou střešních z ocelových lakovaných tabulí úzlabní plech včetně těsnícího klinového pásu, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyuretan matný 50 µm, -	m	-13,50000	935,70	-12 631,95	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
19	764901313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou střešních z ocelových lakovaných tabulí sněhový roztažec, - , - , v ostatních bářvách, osazený do dřeva	kus	-10,00000	242,20	-2 422,00	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
20	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	-474,20770	1,56	-739,76	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
21 50 m vodorovně									
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,10834	161,50	-17,50	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I

23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-2,05838	12,80	-26,35 801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,10834	209,00	-22,64 801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,65002	19,00	-12,35 801-3	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem -79 412,31



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	01	Stávající hasičská zbrojnice
R:	Z11	Neprovedení montáže obložkových zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-265,00			
104	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla klíky a štitku	kus	-1,00000	265,00	-265,00	800-766	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem **-265,00**



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
C:	02	Přístavba hasičské zbrojnice
R:	Z12	Skutečná výměra omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-5 752,56			
1	602016263RT5	Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	-26,14800	220,00	-5 752,56	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		-65,37*0,4		-26,148					

Díl: 99	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvármic nebo kovovou	t	-0,65893	90,00	-59,30	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
						-59,30			

Celkem						-5 811,86			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--



Položkový soupis prací a dodávek

S: 591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O: 02	Přístavba hasičské zbrojnice
R: Z13	HPL desky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-21 972,50			
7 60756012R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí, l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 12,0 mm; dekor uni.; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	-9,35000	2 350,00	-21 972,50	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-181 361,25			
8 60756012R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí, l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 12,0 mm; dekor uni.; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	-77,17500	2 350,00	-181 361,25	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem -203 333,75



Položkový soupis prací a dodávek

S:	591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O:	02	Přístavba hasičské zbrojnice
R:	Z14	Neprovedení montáže obložkových zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-1 472,50			
4	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štitku	kus	-5.00000	294,50	-1 472,50	800-766	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem						-1 472,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S: 591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O: 03	Zpevněné a manipulační plochy
R: Z 15	Odpočty živých povrchů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56									
23	56516111RT3	Podklad z kamenná obaleného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	-89,25000	361,00	-32 219,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				253,87					
s rozproštěním a zhuštěním vč C03 ZP asfaltová vozovka skladba P06 : 253,87									

Díl: 57									
24	57713121RT3	Kryty štěrkových a živých komunikací Beton asfaltový s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	-89,25000	247,00	-22 044,75	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				253,87					
vč C03 ZP asfaltová vozovka skladba P06 : 253,87									

Celkem **-54 264,00**



Položkový soupis prací a dodávek

S: 591626A	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
O: 03	Zpevněné a manipulační plochy
R: Z 16	Provedení zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikaci				53 788,30			
25.596215040R00		Kladení zámkové dlažby do dř. tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenu drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	89,25000	230,00	20 527,50	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
261596291113R00		Rezaní zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	43,36000	185,00	8 021,60	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
27159245030		dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost. šedá, l = 200 mm, š = 165 mm, tl. 80,0 mm	m2	90,14000	280,00	25 239,20	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I

Celkem 53 788,30

