

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 21. 9. 2017 na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – Budova „C“ I. etapa, část II. – nástavba o 4. NP a rekonstrukce 3. NP“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

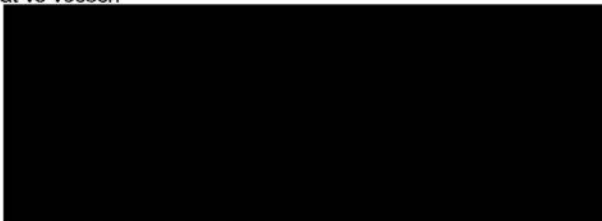

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 9. 2017 č. 2017/02327/OVZI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „**OLÚ Paseka – Budova „C“ I. etapa, část II. – nástavba o 4. NP a rekonstrukce 3. NP**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna potrubí TUV, ZL č. 11 Změna materiálu rozvodů teplé užitkové vody a její cirkulace z polypropylenového (PPR) za potrubí z PVC-C D20 délky 242 m, D25 délky 237 m a D40 délky 500 m.	604 808,01	-414 549,60
2) Fotovoltaika, ZL č. 8 Demontáž a zpětná montáž 87 ks fotovoltaických panelů s dodávkou 20 ks fotovoltaických panelů na novou střechu a odpočet 138 ks fotovoltaických šindelů.	723 440,00	-1 559 108,00
3) Změna ZTI, ZL č. 9 Záměna typu klozetů, umyvadel, vodovodních baterií, model, plastových sifonů za mosazné, sprchových boxů za sprchové zástěny, odpočet van a doplnění políček, háčků, zrcadel, WC štětěk, nerezových tyčí pro sprchové závěsy, oddálené pneumatické WC ovládání a oční výplachové sprchy.	638 328,76	-564 076,80
4) Doplnění klimatizace, ZL č. 10 D+M 2 ks klimatizačních souprav MULTIPLIT LG 1+4 ve 3. a 4. NP (2 venkovní jednotky a 8 vnitřních jednotek), vč. 70 m potrubí Cu s chladivem, přípojovací armatur, elektroinstalace a zednických prací.	309 282,62	
5) Mediální plyny, ZL č. 13 Doplnění 2 ks ventilových skříní se signalizací. Odpočet 1 ks lůžkové rampy pro 2 lůžka.	55 710,00	-79 975,20
6) Doplnění datových zásuvek pro Wi-Fi, doplnění kabeláží, doplnění čidel EPS, ZL č. 14 Vysekání 2710 m rýh, prostupů zdívm a kapes, D+M 6220 m slaboproudé kabeláže, hlásičů EPS a zásuvek pro strukturovanou kabeláž.	290 901,20	

7) Výplně otvorů, ZL č. 15 Průpočet 3 ks vstupních Al dveří, 1ks okna a 1 ks automatických vnitřních dveří. Odpočet 2 ks Al posuvných dveří a 6 ks plastových sestav.	384 639,61	-504 048,12
8) Změna vybavení interiéru, ZL č. 16 D+M kuchyňské linky vč. vestavných spotřebičů (myčka a varná deska). Odpočet 1 ks odsavače par, 24 ks šatních skříní, 24 ks konzolí na televizi, 24 ks zrcadel, 2 ks lékových skříní a 21 ks skladovacích skříní.	79 409,00	-347 630,00
9) Střecha - změny, ZL č. 17 Záměna 1167,25 m ² pojistné izolace pod plechovou krytinou. Výměna 41 m ² pultové střechy s bedněním, ve dvorní části. Odpočet 28,08 m ² části fasády na podstřešní římsě.	324 063,69	-66 042,32
10) ACROVYN - ochranný obklad stěn, ZL č. 18 Přípočet 15 ks ochrany rohu a 338 m ochranného plátu tl. 0,8 mm, výšky 325 mm. Odpočet 76,3 m madla, 15,6 m ² ochranných plátů tl. 0,8 mm.	243 391,28	-253 442,63
11) Světlovody, ZL č. 19 Doplnění 4 ks světlovodů do chodby 4. NP, včetně protipožární izolací, předělů a tesařské konstrukce.	137 908,84	
12) Informační systém, ZL č. 20 D+M 38 ks dveřních cedulek.	30 808,94	
13) Fasáda - KZS, ZL č. 21 D+M 69,843 m ² KZS z minerální vaty tl. 140 mm, 32,908 m ² polystyrénových desek tl. 140 mm a 27,0 m ² desek tl. 20 mm, 747 m rohových Al lišt s tkaninou, 451 APU lišt, 62,826 m ² tenkovrstvé silikonové omítky tl. 1,5 mm včetně penetrace, 1035 m ² očištění fasády tlakovou vodou. Odpočet 41,672 m zakládací lišty.	238 160,45	-7 169,30
14) Elektro – doplnění rozvodů, ZL č. 22 Změna rozsahu elektroinstalací doplněním a záměnou osvětlení, rozvodů, vypínačů, zásuvek a rozvaděče včetně instalačního materiálu a zednických prací v souvislosti se změnou účelu m.č. 427 (pokoj za kuchyňku), doplněním zásuvek v m.č. 436 vyšetřovna, doplněním elektroinstalačního parapetního žlabu do m.č. 310 a 433 sesterny ve 3.a 4. NP, svítidel umělého osvětlení na balkóně 3. NP, změnou osvětlení schodiště a koupelny ve 3. NP.	135 413,74	-17 116,23
15) Elektro – doplnění hromosvodu, ZL č. 22 Doplnění uzemnění 55 m zemnicím pásem 30x4 mm FeZn a 28 m drátem průměru 10 mm FeZn vč. instalačního materiálu a zemních prací.	27 272,28	
16) Stavební práce - ocelové výměny, ZL č. 23 Provedení ocelových výměn 2xHEB 240 + 340 hmotnosti 2,76 tun ve stropu nad 4. NP včetně vyždění 0,68 m ³ pilíře a 14,78 m ² cihelných zazdívek.	106 582,74	
17) Venkovní schodiště, ZL č. 24 Provedení 3 ks studní průměru 1,2 - 1,5 m, hl. 1,8 - 2,5m z 12,99 m ³ betonu a navazujících konstrukcí s doplněním 3 ks venkovních schodů. Odpočet 30 m pilot průměru 400 mm.	161 415,89	-185 313,60
18) SDK instalační předstěny, podhledy, změny, ZL č. 25 Doplnění 130 m ² SDK předstěn, 138,6 m ² tepelné izolace tl. 200 mm		

v podhledu, 127,23 m ² SDK podhledů a obkladů a 42 m SDK krytů v 1. a 2. NP, 2 ks ocelové zárubně vč. dveří 800/1970 mm, 3 ks revizních dvířek do SDK. Odpočet 130 m ² omítky, 70,6 m ² podhledů kazetových 600x600 mm a 56 ks větracích mřížek.	330 362,10	-120 750,07
19) ZTI, ÚT - změny a přípomocne, ZL č. 26 Doplnění 25 ks podlahových žlabů, 10 ks kondenzačních sifonů, 65 m odvodu kondenzátu HT trubkou, vybourání 39 ks otvorů ve stropěch, vysekání 110,4 m rýh. Odpočet 23 ks podlahových vpustí.	228 280,04	-29 700,00
20) Lešení vyvšešené, ZL č. 27 Záměna 500 m ² lešení řadového trubkového lehkého za vyvšešené lešení s prodloužením doby nájmu o 22 dní. Doplnění 1333 m ² pomocného lešení, 205,98 m ³ prostorového lešení a 9 sad kozového lešení.	303 493,34	-82 650,00
21) Změna dveří, PVC okna, lišty, ZL č. 28 Záměna 70 ks obložkových zárubní za ocelové, doplnění 1 ks dveří protihlukových, 4 ks plastových oken, 3 ks vnitřních oken s roletou, 1 ks vchodové skleněné stříšky, 1 ks skříňky HUP, 273 m PVC lišt k obkladům, 129,7 m AL lišt k dlažbě, 546 m hydroizolačních pásek k dlažbě. Odpočet 1 ks požárních dveří vč. zárubně, 2 ks odsávacího zákrytu digestoří, 10 ks protidešťových žaluzií, 11 ks protidešťových stříšek.	646 566,98	-579 089,42
22) Dopočet VRN, ZL č. 29 Poměrové navýšení vedlejších rozpočtových nákladů v návaznosti na vícepráce.	16 427,62	
23) Změna podlah na vinyl, ZL č. 12 Změna epoxidových podlah na vinylové podlahy v rozsahu 1122 m ² včetně podlahových soklíků.	1 036 489,83	-1 059 013,61
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		1 183 482,06

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	44 890 000,00	9 426 900,00	54 316 900,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	1 376 463,44	289 057,32	1 665 520,76
Změna ceny dle tohoto dodatku	1 183 482,06	248 531,23	1 432 013,29
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku	47 449 945,50	9 964 488,55	57 414 434,05

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: padesát-sedm-milionů-čtyři-sta-čtrnáct-tisíc-čtyři-sta-třicet-čtyři-korun-českých-pět-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/55/8/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 18-12-2018

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Brně dne: 18-12-2018

Za Zhotovitele



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava



