

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 32ZA-001839

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### SPEMAX s.r.o.

se sídlem: Rolsberská 1203/90, 779 00 Olomouc

IČO, DIČ: 27769836, CZ27769836

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D1 Oprava svodidel - modernizace**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2.063.990,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D1 Oprava svodidel - modernizace</b>	2.063.990,-	433.438,-	2.497.428,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 Oprava svodidel - modernizace, číslo veřejné zakázky 32ZA-001839.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě,

---

<sup>1</sup> Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 10 -12- 2018

Datum: 4.12.2018

PODEPS

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted signature area]

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

SPEMAX s.r.o.

[Redacted signature area]

[Redacted text]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 32ZA-001839

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D1 Oprava svodidel - modernizace**“, interní číslo zakázky 32ZA-001839, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**SPEMAX s.r.o.**


se sídlem: Rolsberská 1203/90, 779 00 Olomouc

IČO: 27769836

### *Odůvodnění:*

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Mankovicích dne 30.11.2018



Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]  
Vedoucí SSÚD 22 Mankovice



## PŘÍLOHA

### Název stavby: D1 Oprava svodidel - modernizace

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSÚD 22 Mankovice
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SPEMAX s.r.o., Rolsberská 1203/90, Olomouc
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce od předání pracoviště
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy Nepoužije se. (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele Nepoužije se. (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	■	■
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5.208 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.042 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 208 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 29.11.2018

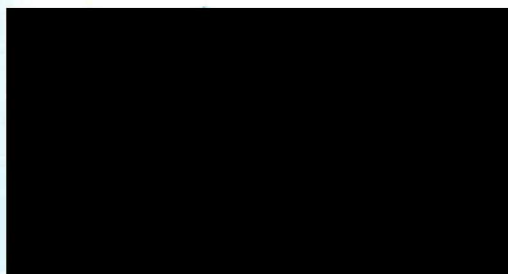



## Soupis objektů s DPH

### Stavba: D1 OPRAVA SVODIDEL - MODERNIZACE


Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:

OC+DPH:

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY	303 340,00	63 701,40	367 041,40
101	D1 OPRAVA SVODIDEL - ZVYŠENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ	1 760 650,00	369 736,50	2 130 386,50

Celkem cena bez DPH	2 063 990,00
DPH 21%	433 437,90
Celkem cena s DPH	2 497 427,90



SPRÁVA s.r.o.  
Růžberská 1203/90, 779 00 Olomouc





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 000 D1 OPRAVA SVODIDEL - MODERNIZACE

000 303 340,00

Rozpočet: 000 VELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>303 340,00</b>
1	02720		DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ NA DÁLNICI	KUS/DEN	18,000	14 630,00	263 340,00
			položka zahrnuje: - dopravně inženýrská opatření dle skutečných potřeb stavby dle předlohy schémat z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla - dodání, montáž a zpětná demontáž přechodného dopravního značení (výstražné a předzvěstné vozíky, dopravní kužely, přechodné dopravní značení zvětš. vel. - refl. fol. R2 - projektovou dokumentaci návrhu DIO a projednání s dotčenými orgány - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
			dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340)délka uzavírky max 1000 m				
			ČERPÁNÍ BUDE ODSOUHLASENO ZE STRANY INVESTORA				
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
			Dokumentace skutečného provedení v digitální a papírové podobě				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			Rozsah určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemku ŘSD v součinnosti s investorem				
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				



### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

000 D1 OPRAVA SVODIDEL - MODERNIZACE

Rozpočet:

101 D1 OPRAVA SVODIDEL - ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ

101

1 760 650,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9						1 760 650,00	
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							
1	9113A3	01	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění jednostranných ocelových svodidel JSNH4/N2 v krajnici, v místech nových JSXXX/H2 Demontované svodnice budou odvezeny na SSÚD pro případné další použití, Ostatní likvidace a odvoz nepotřebných částí bude v režii zhotovitele <i>km 300,20 L</i> <i>60+60=120,000 [A]</i> <i>km 299,15 L</i> <i>60=60,000 [M]</i> <i>km 309,55 L</i> <i>60=60,000 [L]</i> <i>km 308,75 L</i> <i>64=64,000 [D]</i> <i>km 304,05 P</i> <i>64=64,000 [E]</i> <i>km 304,05 L</i> <i>64=64,000 [F]</i> <i>km 306,30 P</i> <i>60=60,000 [G]</i> <i>km 307,30 P</i> <i>64=64,000 [H]</i> <i>km 308,25 P</i> <i>72=72,000 [J]</i> <i>km 308,25 L</i> <i>80=80,000 [J]</i> <i>Celkem: A+M+L+D+E+F+G+H+I+J=708,000 [NI]</i> položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	708,000	230,00	162 840,00
2	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/H1 Provedení nových dlouhých náběhů svodidel ve směru jízdy dle TP výrobce a v souladu TP114 a TP 203	M	102,400	1 250,00	128 000,00

km 304,05 P  
 12,8=12,800 [A]  
 km 304,05 L  
 12,8=12,800 [B]  
 km 306,30 P  
 12,8=12,800 [C]  
 km 307,30 P  
 12,8=12,800 [D]  
 km 308,25 P  
 12,8=12,800 [E]  
 km 308,25 L  
 12,8=12,800 [F]  
 km 301,75 L  
 12,8=12,800 [G]  
 km 309,55 P  
 12,8=12,800 [H]  
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=102,400 [I]

položka zahrnuje:  
 - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
 - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
 nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

3	9113B1   R1	REKTIFIKACE JEDNOSTRANNÉHO OCELOVÉHO SVODIDLA	M	188,000	550,00	103 400,00
		Dle IR opravy V místech výškového přechodu přechodu na JSNH4/N2- rektifikace stávajícího svodidla N2 188=188,000 [A]				
		položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
4	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	96,000	230,00	22 080,00



<p>Odstranění stávajících jednostranných svodidel JSNH4/H1 v krajnici - odstranění stávajících dlouhých náběhů,  Demontované svodnice budou odvezeny na SSÚD pro případné další použití,  Ostatní likvidace a odvoz nepotřebných částí bude v režii zhotovitele</p>						
<p>km 304,05 P  12=12,000 [A]  km 304,05 L  12=12,000 [B]  km 306,30 P  12=12,000 [C]  km 307,30 P  12=12,000 [D]  km 308,25 P  12=12,000 [E]  km 308,25 L  12=12,000 [F]  km 301,75 L  12=12,000 [G]  km 309,55 P  12=12,000 [H]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=96,000 [I]</p>						
<p>položka zahrnuje:  - demontáž a odstranění zařízení  - jeho odvoz na předepsané místo</p>						
5	9113C1 01	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	444,000	1 850,00	821 400,00
		Osazení nového ocelového silničního svodidla JSXXX/H2, Provedení dle TP výrobce a v souladu TP114 a TP 203				

<p> <i>km 300,2 L</i>  <i>36+36=72,000 [A]</i>  <i>km 299,15 L</i>  <i>36=36,000 [L]</i>  <i>km 309,55 L</i>  <i>36=36,000 [M]</i>  <i>km 308,75 L</i>  <i>40=40,000 [D]</i>  <i>km 304,05 P</i>  <i>40=40,000 [E]</i>  <i>km 304,05 L</i>  <i>40=40,000 [F]</i>  <i>km 306,30 P</i>  <i>36=36,000 [G]</i>  <i>km 307,30 P</i>  <i>36=36,000 [H]</i>  <i>km 308,25 P</i>  <i>52=52,000 [I]</i>  <i>km 308,25 L</i>  <i>56=56,000 [J]</i>  <i>Celkem: A+L+M+D+E+F+G+H+I+J=444.000 [N]</i> </p> <p> <i>položka zahrnuje:</i>  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  <i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> </p>
<p> <b>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</b>  Osazení nového ocelového silničního svodidla JSXXX/H2 - výškový přechod z H2 na N2,  provedení dle TP výrobce v souladu s TP114 a TP203, včetně krátkého náběhu spodní pásnice JSXXX/H2 </p>

6	9113C1	02	M	168,000	2 015,00	338 520,00
---	--------	----	---	---------	----------	------------

<p>km 300,20 L  12+12+12+12=48,000 [A]  km 299,15 L  12=12,000 [L]  km 308,75 L  12=12,000 [D]  km 304,05 P  12=12,000 [E]  km 304,05 L  12=12,000 [F]  km 306,30 P  12+12=24,000 [G]  km 307,30 P  12=12,000 [H]  km 308,25 P  12=12,000 [I]  km 308,25 L  12=12,000 [J]  km 309,55 L  12=12,000 [N]  Celkem: A+L+D+E+F+G+H+I+J+N=168,000 [O]</p> <p>položka zahrnuje:  - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>
<p>SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/H2 - krátký výškový náběh, provedení dle TP výrobce v souladu s TP114 a TP203</p>

7	9113C1	03	M	38,400	2 650,00	101 760,00
---	--------	----	---	--------	----------	------------



km 299,15 L 4,8=4,800 [I] km 304,05 P 4,8=4,800 [B] km 304,05 L 4,8=4,800 [C] km 307,30 P 4,8=4,800 [D] km 308,25 P 4,8=4,800 [E] km 308,25 L 4,8=4,800 [F] km 308,75 L 4,8=4,800 [G] km 309,55 L 4,8=4,800 [J] Celkem: I+B+C+D+E+F+G+J=38,400 [K]
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
8   96711   VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ DUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Vrtý pro osazení sloupků svodidla v místech zpevnění, jádrové vrtý diamantovým profilem, vč. zasypání asf. recyklátem, hutnění a zalití max. 10 cm betonem C20/25 n XF3 včetně uložení materiálu na skládku a poplatku za skádku 300,20 L 6=6,000 [A] 304,05 P 5=5,000 [B] 304,05 L 5=5,000 [C] 308,25 P 6=6,000 [D] 308,25 L 7=7,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=29,000 [F]

8	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	29,000	2 850,00	82 650,00
---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## Harmonogram

D1 OPRAVA SVODIDEL - MODERNIZACE		Dny od zahájení														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
staničení	popis															
km 296,3 - km 341,5	Demontáž stávajících svodidel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Montáž nových svodidel H2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Pracovní doba:** pondělí - neděle denně od 6:00 do 18:00 hodin (pondělí od 9:00, pátek do 9:00), při nesnížené viditelnosti, ve vyhovujících klimatických podmínkách, mimo svátky, začátku a konce prázdnin a jinak exponované dny.

Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

### **Režim uzavírky: schéma DK 230**

Uzavírky budou probíhat dle příručky "označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla".

Podmínkou pro veřejnou zakázku je školení o BOZP ŘSD ČR.