

Číslo smlouvy objednatele:
OVaI-D/0054/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. OVaI-D/0040/2017

ze dne 15. 11. 2017

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
číslo účtu pro složení jistiny:
zastoupený:

MĚSTO RAKOVNÍK
Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
00244309
CZ00244309
[redacted]
[redacted]
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta

a

Zhotovitelem:

Společnost s názvem **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**, zkratkou **S-VWMB**, vzniklá na základě smlouvy o společnosti ze dne 6. 4. 2017, jejímiž společníky jsou:

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaný do OR: KS Brno, oddíl B., vložka 2976
IČ: 25567225, DIČ: CZ25567225
zastoupen: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
(vedoucí společník společnosti)

a

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, Řečkovice
zapsaný do OR: KS Brno, oddíl B., vložka 790
IČ: 46347542 DIČ: CZ46347542
zastoupen: Ing. Jiří Podolský, statutární ředitel
(společník společnosti)

sídlo: sídlo společnosti - **Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž**
číslo účtu: 115-5587860247/0100
bankovní spojení: KB a.s. Kroměříž
zastoupený: *Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel vedoucího společníka společnosti*

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba“

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných, ve znění pozdějších předpisů a smlouvy o dílo č. objednatele OVaI-D/0040/2017, č. zhotovitele 200860 uzavřené dne 15. 11. 2017 s objednatelem (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „**Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba**“ (dále také jako „dílo“).
2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. II. smlouvy takto:
 - a) Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v:
 - **ZL 028** Změna provedení stropu okolo výukového bazénu – **Odůvodnění:** V rámci bourání původních skladeb podlahových konstrukcí po obvodu výukového bazénu se po jejich odstranění provedlo vlastní posouzení konstrukce ŽB stropů ochozu. Armatura ŽB stropů výukového bazénu vykazovala poškození (korozi) pouze na části ochozu a proto bylo statikem vydáno rozhodnutí provést výměnu pouze poškozených částí ochozu. Spolu s těmito pracemi bylo nutné provést opravu ŽB průvlaku v ose I/8-8', který byl poškozen protékáním bazénových vod.
 - **ZL 037** Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2 – **Odůvodnění:** Změna podpůrné konstrukce OS1 vychází z výrobní dokumentace, kde došlo oproti původní projektové dokumentaci k snížení její hmotnosti (méněpráce). Podpůrná konstrukce OS2 chybou v projektu nebyla součástí výkazu výměr oceněného uchazečem, a proto nyní dochází k narovnání, kdy se ocelová podpůrná konstrukce OS2 doceňuje v cenách stejných jako u OS1 (vícepráce).
 - **ZL 038** Úprava podkladního betonu 1. PP + vyrovnávky (litý Thermowhite) – **Odůvodnění:** Z důvodu velkých nerovností podkladních betonů bylo nutné pro možnost položení hydroizolačních asfaltových pásů provést odfrézování vystupujících konstrukcí ŽB patek sloupů a obvodové ŽB konstrukce izolační vany. Nerovnosti do 10mm byly srovnány použitím podlahové stěrky v tl 8-10 mm. V místech s podlahovým topením k zajištění jeho správné funkce bylo nutno provést srovnání podkladu pomocí lehkého tepelně-izolačního polystyrenového betonu (Thermowhite WD 130R) z důvodu pokládky podlahového topení do „roviny“. Podlahové topení musí být zalito stejnou tloušťkou cementového potěru pro zamezení vzniku prasklin.

- **ZL 044** Ocelové sloupy – u prostupů stropem v osách D-C/9 – **Odůvodnění:** Pro osazení VZT jednotky v 1. PP (m. č. 003) a pro možnost provedení trasy VZT potrubí dle PD na střechu bazénu bylo nutné provést statické podchycení stropů 1. PP a 1. NP, které byly provedeny jako dobetonávka (konzole) oproti předpokladu (SPIROL).
- **ZL 049** Dozdění rohů fasády u OS1 z YTONG – **Odůvodnění:** Nové technické řešení dozdivek šikmého ostění nároží bazénu pomocí YTONG Statik Plus P6-650, které jsou spojovány lepením a kotveny k ŽB sloupům použitím děrovaných pozinkovaných pásků tl. 12 x 0,7mm.
- **ZL 051** Doplnění ochozu u velkého bazénu – Revize 101 - **Odůvodnění:** Vzhledem k degradaci spodního trapézového plechu a následně po provedené sondě pro zjištění stavu výstuže a jejího uložení bylo projektantem rozhodnuto o provedení vybourání dvou krajních polí mezi ocelovými nosníky a provedení nového monolitického stropu.
- **ZL 052** Vystužení 2 kusů průvlastku v 1. PP a změna výlezových žebříků – **Odůvodnění:** Jedná se o dodatečné statické podchycení stávajících ŽB průvlastků v 1. PP v osách B-C/2 a B-C/3 ocelovými profily JACKL 20/100/5. Dodávka a montáž nového žebříku sloužícího k přístupu na střechu tobogánové věže byla provedena z důvodu nemožnosti 100% provedení výlezu na střechu, kdy dodavatel nebyl schopen garantovat, že nebude docházet ke kondenzaci vody v prostoru schodiště tobogánové věže. V rámci úspory byl odečten 1 ks žebříku Z/2, výlez na střechu Z/25 a hliníkový žebřík Z/37.
- **ZL 053** Odstředivka na plavky BAMIKO/OD-100 – **Odůvodnění:** Jedná se o dodatečné doplnění projektu a sušičku mokrých plavek instalovanou do prostoru chodby v 1. PP, místnost 0.10.
- **ZL 054** Bourání průvlastku divoké řeky – 2x průvlastek pro stěny divoké řeky – **Odůvodnění:** Jedná se o vybourání částí 2 ŽB průvlastků v místě stěny divoké řeky bez poškození jejich výstuže. Stěny divoké řeky budou následně vybetonovány tak, že průvlastek bude zakomponován do stěny atrakce.
- **ZL 055** TBG – doplnění výstuže ŽB trámu věže - **Odůvodnění:** Jedná se o dodatečné doplnění chybějící výstuže do ŽB trámu tobogánové věže.
- **ZL 056** Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchycení prahu pro zdivo osa I/1-2 **Odůvodnění:** Jedná se o dodatečné práce spočívající v zabetonování původních prostupů VZT v ose „I“, kdy se jedná o práce neobsažené v původním rozpočtu a dále o podchycení ŽB prahu na ose I/1-2 pro možnost provedení nové vyzdívkou obvodového pláště v horní části 1. PP u akumulární nádrže.
- **ZL 057** Změna povrchové úpravy UT těles – **Odůvodnění:** Jedná se o změnu v provedení dodávky radiátoru do m. č. 1.23 – odpočívárna, kde je původní radiátor s komaxitovým povrchem nahrazen radiátorem v pozinkované povrchové úpravě z důvodu životnosti.
- **ZL 058** Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlastků a vzpěr osa A-B/2 a C-D/3 **Odůvodnění:** U této ocelové konstrukce z HEB 140 včetně táhel bylo v projektu zapomenuto na povrchovou úpravu žárovým zinkováním. Jelikož se jedná o konstrukci stejného typu, jako jsou ostatní žárově pozinkované konstrukce, bylo projektantem rozhodnuto, že i tuto konstrukci je nutno dodatečně žárově pozinkovat.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba“

- **ZL 060** Doplnění ocelových výměn v TBG u VZT - **Odůvodnění:** Jedná se o dodatečné podchycení otvorů ve střešních panelech KINGSPLAN v tobogánové věže pro možnost vyvedení komínů od kotlů, kogenerační jednotky a vzduchotechnického potrubí nad střešní plášť. Podchycení je provedeno jako „komínová výměna“ pomocí pozinkovaných profilů Z140/1,5mm.
- **ZL 061** Vyrovnání atik – betonové věnce - **Odůvodnění:** Pro vlastní možnost kotvení nových konstrukcí zateplení atik vrtáním do původního zdiva (dutá cihla CDM, případně dutý cihlový panel) bylo nutno provést zpevnění „koruny“ atiky nabetonováním do kterého bylo možno uchytit kotevní vruty. Dále byly provedeny vyrovnávky původního zdiva omítkami pro možnost natavení parotěsné izolace střechy a náběhovými rohovými „fabiony“.
- **ZL 063** Vyrovnání v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu - **Odůvodnění:** Pro vlastní pokládku trapézových plechů k zajištění rovinnosti ochozu venkovního bylo nutno provést na vnitřním „uložení“ u bazénové vany vyrovnávku dobetonávkou do výšky 60mm v délce 58 m (pouze 3 strany).

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL028, ZL037, ZL038, ZL044, ZL049, ZL051, ZL052, ZL053, ZL054, ZL055, ZL056, ZL057, ZL058, ZL060, ZL061 a ZL063.

b) Předmět díla se snižuje o práce, dodávky a služby, které byly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě, ale které nebudou provedeny (méněpráce). Méněpráce spočívají v:

- **ZL 028** Změna provedení stropu okolo výukového bazénu – **Odůvodnění:** V rámci bourání původních skladeb podlahových konstrukcí po obvodu výukového bazénu se po jejich odstranění provedlo vlastní posouzení konstrukce ŽB stropů ochozu. Armatura ŽB stropů výukového bazénu vykazovala poškození (korozi) pouze na části ochozu a proto bylo statikem vydáno rozhodnutí provést výměnu pouze poškozených částí ochozu. Spolu s těmito pracemi bylo nutné provést opravu ŽB průvlaku v ose I/8-8', který byl poškozen protékáním bazénových vod.
- **ZL 037** Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2 – **Odůvodnění:** Změna podpůrné konstrukce OS1 vychází z výrobní dokumentace, kde došlo oproti původní projektové dokumentaci k snížení její hmotnosti (méněpráce). Podpůrná konstrukce OS2 chybou v projektu nebyla součástí výkazu výměr oceněného uchazečem, a proto nyní dochází k narovnání, kdy se ocelová podpůrná konstrukce OS2 doceňuje v cenách stejných jako u OS1 (vícepráce).
- **ZL 049** Dozdění rohů fasády u OS1 z YTONG – **Odůvodnění:** Nové technické řešení dozdivek šikmého ostění nároží bazénu pomocí YTONG Statik Plus P6-650, které jsou spojovány lepením a kotveny k ŽB sloupům použitím děrovaných pozinkovaných pásků tl. 12 x 0,7mm.
- **ZL 052** Vystužení 2 kusů průvlaku v 1. PP a změna výlezových žebříků – **Odůvodnění:** Jedná se o dodatečné statické podchycení stávajících ŽB průvlaků v 1. PP v osách B-C/2 a B-C/3 ocelovými profily JACKL 20/100/5. Dodávka a montáž nového žebříku sloužícího k přístupu na střechu tobogánové věže byla provedena z důvodu nemožnosti 100% provedení výlezu na střechu, kdy dodavatel nebyl schopen garantovat, že nebude

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba“

docházet ke kondenzaci vody v prostoru schodiště tobogánové věže. V rámci úspory byl odečten 1 ks žebříku Z/2, výlez na střechu Z/25 a hliníkový žebřík Z/37.

- **ZL 057** Změna povrchové úpravy UT těles – **Odůvodnění:** Jedná se o změnu v provedení dodávky radiátoru do m. č. 1.23 – odpočívárna, kde je původní radiátor s komaxitovým povrchem nahrazen radiátorem v pozinkované povrchové úpravě z důvodu životnosti.
- **ZL 062** Invalidní plošina – I. etapa – odpočet – **Odůvodnění:** Investor ve spolupráci s projektem stavby rozhodli o vypuštění realizace zásobovací plošiny u venkovní rampy, kdy i nadále bude splněn požadavek Vyhl. č. 398/2009 Sb. Vypuštění plošiny bude se stavebním úřadem projednáno v rámci projednání změny stavby před jejím dokončením.

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL 028 ZL 037, ZL 049, ZL 052, ZL 057 a ZL 062.

Výše uvedené změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

2. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla uvedená v čl. IV. Smlouvy takto:

Etapa I.:

Původní cena díla dle smlouvy	169 648 491 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 4	██████████
Méněpráce dle dodatku č. 4	██████████
Čerpání rozpočtové rezervy	██████████
Cena díla ve znění dodatku č. 4	170 434 037,36 Kč

Etapa II.:

Původní cena díla dle smlouvy	8.739.485 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 4	0,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 4	0,- Kč

3. Smluvní strany konstatují, že navýšení z důvodů rozdílu víceprací a méněprací bude uhrazeno z rozpočtové rezervy v položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy v hodnotě 275 488,52 Kč. Hodnota rozpočtové rezervy v položkovém rozpočtu bude ve smyslu tohoto dodatku č. 4 snížena o částku 275 488,52 Kč.
4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 4

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba“

navýšena o 785 546,36 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací je úplná a konečná. Dodatečná změna ceny za provedení víceprací není přípustná.

5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
6. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 4, týkající se změnových listů ZL028, ZL 038, ZL 044, ZL 049, ZL 051, ZL 052, ZL 054, ZL 056, ZL 060, ZL 061, ZL 062 a ZL 063 není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť předmětem tohoto dodatku jsou stavební práce, služby a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (a to i v jejich celkovém souhrnu) nepřekračuje 50 % původní hodnoty veřejné zakázky.
7. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 4, týkající se změnových listů, ZL 053 a ZL 057 není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tato změna nedosahuje 15% původní hodnoty zakázky, a to ani v součtu s jinými změnami smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
8. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 4, týkající se změnových listů ZL 037, ZL 055 a ZL 058 není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť předmětem tohoto dodatku jsou stavební práce, služby a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy, tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty veřejné zakázky.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
3. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Rakovník dne 5.12.2018 č. usnesení 1028/18.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba“


PŘÍLOHY DODATKU Č. 4

Příloha č. 1	Rekapitulace celkových nákladů stavby – aktualizace pro dodatek č. 4
Příloha č. 2	Rekapitulace změnových listů

V Rakovníku dne 13 -12- 2018

V Kroměříži dne 13 -12- 2018

Objednatel:



Zhotovitel:

.....
Ing. Viliam ředitel
vedoucím osti


.....
Ing. Jiří P editel
společník

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Stupeň dokumentace: DP5			INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-bázný rozpočet MU-1 ETAPA	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VENKOVNÍ ÚPRAVY- investice-bázný rozpočet MU-2 ETAPA	SO 01 -1.ETAPA- DOTACE OPER PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	SO 01- 1. ETAPA - dodatek č. 1- měření spotřeby tepla	náklady stavby celkem
Cenové úroveň (v Kč): 2016/1	SO 01.SO 03-1. etapa	SO 01.SO 03- 2. etapa					
Název stavby: REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU							
Místo: RAKOVNÍK							
Objednatel: aral MPB Rakovník							
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník							
Zpracovatel: Ing. Radim Hejny							
Dne: 01/2016							
<p>II.) Provozní soubory</p> <p>Technologie bazénů</p> <p>PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE VČ. ATRAKCÍ A TOBOGANŮ</p> <p>PS 02 KOGENERÁČNÍ JEDNOTKA</p> <p>PS 03 VÝTAH A SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ</p> <p>PS 04 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU</p> <p>PS 05 TEPelná ČERPADLA</p> <p>II.) Provozní soubory celkem</p> <p>III.) Stavební a inženýrské objekty</p> <p>Stavební objekty</p> <p>SO 00 Vedlejší a ostatní náklady</p> <p>SO 01 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ BAZÉN</p> <p>DSO 01.1 BAZÉNOVÁ HALA A VĚŽ TOBOGANŮ</p> <p>Interiér</p> <p>Demontáže vnitřních instalací a technologií</p> <p>Bourání a demolice</p> <p>Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>Zdravotně- technické instalace</p> <p>Vnitřní rozvod plynu</p> <p>Vzduchotechnika</p> <p>Zdroj tepla</p> <p>Ústřední vytápění</p> <p>Měření a regulace</p> <p>Elektroinstalace</p> <p>Hromosvod a uzemnění</p> <p>Slaboproudé rozvody</p> <p>Samočinné odvětrávací zařízení</p> <p>DSO 01.2 VENKOVNÍ BAZÉN VČ. ŠATEN A WC</p> <p>Interiér</p> <p>Bourání a demolice</p> <p>Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>Zdravotně- technické instalace</p> <p>Elektroinstalace</p> <p>DSO 01.3 DĚTSKÝ BAZÉN</p> <p>Bourání a demolice</p> <p>Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>SO 03 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE</p> <p>SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY</p> <p>SO 05 SADOVÉ A T.Ú., DĚTSKÉ HRÁŠTĚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA</p> <p>III.) Stavební a inženýrské objekty celkem</p> <p>II.+III. stavební a inženýrské objekty + provozní soubory celkem</p> <p>Návše VIII. Rozpočtové rezervy 5.1%</p> <p>Dodatek č.1 - čerpání rozpočtové rezervy</p> <p>Dodatek č.2 - čerpání rozpočtové rezervy</p> <p>Dodatek č.3 - čerpání rozpočtové rezervy</p> <p>Dodatek č.4 - čerpání rozpočtové rezervy</p> <p>Návše výše rozpočtové rezervy po dodatku č.4</p> <p>II.+III.+VIII. SO+PS + rezervy celkem</p> <p>zaokrouhlení vzhledem k nabídkové ceně</p> <p>Původní cena díla dle smlouvy</p> <p>Daň z přidané hodnoty</p> <p>DPH 21% z nákladů</p> <p>Daň z přidané hodnoty celkem</p> <p>NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH</p> <p>zaokrouhlení vzhledem k nabídkové ceně</p> <p>Původní cena díla dle smlouvy</p> <p>NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH</p> <p>etapa I.</p> <p>etapa II.</p> <p>Navýšení ceny dle dodatku č.4 bez DPH</p> <p>DPH 21% z dodatku č.4</p> <p>NÁKLADY STAVBY celkem vč. DODATKU č.4 bez DPH</p> <p>NÁKLADY STAVBY celkem vč. DODATKU č.4 s DPH</p>							
							8 494 665,53
							6 242 864,71
							958 291,16
							1 016 191,14
							275 488,52
							0,00
							178 387 976,03
							-0,03
							178 387 976,00
							37 461 474,90
							37 461 474,90
							178 387 976,03
							-0,03
							178 387 976,00
							215 849 450,93
							785 546,36
							164 864,74
							179 173 522,36
							216 799 967,03

200 860 "Rekapitulace Změnových listů Dodatek č.4 - Bazén Rakovník"				
Čís.rozp.	Název	Celková cena bez DPH	Rozdělení na VCP/MNP	
			VCP	MNP
ZL028	Změna provedení stropu okolo výukového bazénu			
ZL037	Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2			
ZL038	Úprava podkladního betonu 1.PP + vyrovnávky (litý Thermowhite)			
ZL044	Ocelové sloupy - u prostupů stropem v osách D-C/9			
ZL049	Dozdění rohů fasády u OS1 z Ytong			
ZL051	Doplnění ochozu u velkého bazénu - Revize 101			
ZL052	Vyztužení dvou kusů průvlaků v 1.PP a změna výlezových žebříků			
ZL053	Odstředivka na plavky BAMIKO / OD-100			
ZL054	Bourání průvlaků u divoké řeky - 2x průvlak pro stěny divoké řeky			
ZL055	TBG - doplnění výztuže ŽB trámu věže			
ZL056	Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchyčení prahu pro zdivo OSA I/1-2			
ZL057	Změna povrchové úpravy UT tělesa			
ZL058	Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlaků a vzpěr OSA A-B/2 a C-D/3			
ZL060	Doplnění ocelových výměn v TBG u VZT			
ZL061	Vyrovnání atik - betonové věnce			
ZL062	Invalidní plošina - I.etapa - odpočet			
ZL063	Vyrovnání v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu			
	Celkem změnové listy			
	Čerpání rozpočtové rezervy bez DPH			
	Celkem dopad do celkové ceny díla bez DPH	785 546,36		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL028	Změna provedení stropu okolo výukového bazénu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	[REDACTED]	[REDACTED]
5. 12. 2024	[REDACTED]	[REDACTED]
IČ	[REDACTED]	[REDACTED]
<i>Hazítka a podpis</i>	[REDACTED]	[REDACTED]

Poznámka:

Celkem (bez DPH)	[REDACTED]
DPH	[REDACTED]
DPH 21%	[REDACTED]
DPH 15%	[REDACTED]
Cena celkem (včetně DPH)	[REDACTED]

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL028: Změna provedení stropu okolo výukového bazénu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<p>ZL028: Změna provedení stropu okolo výukového bazénu</p> <p>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</p> <p>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</p> <p>SO01_DS001.1c: Bourání a demolice</p> <p>1H: Oddíly prací HSV</p> <p>96: Bourání konstrukcí</p> <p>D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</p> <p>SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>1H: Oddíly prací HSV</p> <p>3: Svislé a kompletní konstrukce</p> <p>4: Vodorovné konstrukce</p> <p>99: Staveništní přesun hmot</p> <p>3M: Oddíly prací Montáž</p> <p>M43: Montáže ocelových konstrukcí</p>			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL028: Změna provedení stropu okolo výukového bazénu


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL028: Změna provedení stropu okolo výukového bazénu							
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa							
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty							
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice							
1H: Oddíly prací HSV							
96: Bourání konstrukcí							
38.	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m3		1,752		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;0							-
Skutečnost:							-
Kratší strana bazénu v ose I celá;8*1*0,15							1,200
Delší strana bazénu v ose 8 pouze část mezi osy H-I;5,6*0,8*0,15							0,672
-1*0,8*0,15							- 0,120
41.	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3		1,752		
68.	96R010	Bourání zabudovaného bednění stropů z ocelových trapézových plechů, včetně odvozu a likvidace suti	m2		11,68		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;0							-
Skutečnost:							-
Kratší strana bazénu v ose I celá;8*1							8,000
Delší strana bazénu v ose 8 pouze část mezi osy H-I;5,6*0,8							4,480
-1*0,8							- 0,800
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		3,854		
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		73,226		
Výkaz výměr: 3,854*19							73,226
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		3,854		
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t		3,854		
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		3,854		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,854		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,708		
		Výkaz výměr: 3,854*2		7,708		
		SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení				
		1H: Oddíly prací HSV				
		3: Svislé a kompletní konstrukce				
171.	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	-0,255		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu týkající se ochozu výukového bazénu:		-		
		viz. statika v.č. CMA-B-205:		-		
		ochozy výukového bazénu;-280,000/1000		-0,280		
		Skutečnost:		-		
		Delší strana ochozu v ose 8 mezi H-I; (6-0,875)*0,7*5,73*1,2/1000		0,025		
		4: Vodorovné konstrukce				
228.	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC2, XA1	m3	-6,418		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		F-I/8-9 - na trapéz;- (8,600*17,600-6,850*15,850)*0,150		-6,418		
		Skutečnost:0		-		
229.	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, XD1 XA1	m3	2,411		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0		-		
		Skutečnost		-		
		Kratší strana ochozu v ose I;8,6*0,955*0,2		1,643		
		Delší strana ochozu v ose 8 mezi H-I; (6-0,875)*0,75*0,2		0,769		
230.	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	-14,67		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		F-I/8-9 - na trapéz;- (8,600+17,600+6,850+15,850)*2*0,150		-14,670		
		Skutečnost:0		-		
231.	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	-14,67		
232.	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,2		
		Výkaz výměr: Výměra z CMA-B-205 - Změna 101;0,19*1,05		0,200		
2 608.	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - nově přidaná položka URS	m	0,96		
		Výkaz výměr: Výměra z CMA-B-205 - Změna 101- poz. č. 60 - 8prutů vlepených 12cm;8*0,12		0,960		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 858.	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce - nově přidaná položka URS	m2	8,5		
Výkaz výměr: Skutečnost - kratší strana ochozu - osa I - vodorovná + svislá část stávajícího průvlastku; 8,6*(0,55+0,2)				6,450		
Delší strana ochozu v ose 8 mezi H-I; (6-0,875)*0,4				2,050		
2 859.	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce - nově přidaná položka URS	m2	8,5		
2 860.	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa - nově přidaná položka URS	m2	6,78		
Výkaz výměr: Skutečnost - kratší strana ochozu - osa I - vodorovná část stávajícího průvlastku; 8,6*0,55				4,730		
Delší strana ochozu v ose 8 mezi H-I; (6-0,875)*0,4				2,050		
2 861.	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa - nově přidaná položka URS	m2	6,78		
99: Staveništní přesun hmot						
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	- 10,808		
3M: Oddíly prací Montáž						
M43: Montáže ocelových konstrukcí						
613.	M43R009	D+M ocelové konstrukce TR 40S/160/0,75 7,81 kg/m2, 43 m2 - přesahy 20%, povrchová úprava žárový - pozink	kg	- 420,0		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:				-		
viz. statika CMA-B-003;-420				- 420,000		
Skutečnost;0				-		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL037	Název rozpočtu Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2	

Název stavby:	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████



Za zhotovitele: Datum: 5. 12. 2	██████████	Za objednatele: Datum: 5. 12. 2	██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				celkem (bez DPH)	██████████
				DPH	██████████
				DPH 21%	██████████
				DPH 15%	██████████
				celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL037: Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<p>ZL037: Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2</p> <p>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</p> <p>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</p> <p>SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>3M: Oddíly prací Montáž</p> <p>M43: Montáže ocelových konstrukcí</p>			
<p>Celkem (bez DPH)</p>			
<p>DPH</p> <p>DPH 21 % ze základny: </p>			
<p>Celkem (včetně DPH)</p>			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby


Rozpočet: ZL037: Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL037: Změna podpůrných konstrukcí OS1 a OS2						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
3M: Oddíl prací Montáž						
M43: Montáže ocelových konstrukcí						
614.	M43R010	D+M ocelové podpůrné konstrukce prosklené stěny OS-1, povrchová úprava žárový pozink+nátěr	kg	- 318,0		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:						
viz. CMA-S-407:						
- (3080+2*46+2*39,5+2*32+4*49+4*42,5+4*32)						
- 3 809,000						
Skutečnost po změně OS-1 - CMA-S-407_a:						
Paždik spodní;1395						
1 395,000						
Z-101;75*2						
150,000						
Z-102;90*4						
360,000						
Z-103;255*2						
510,000						
Z-104;70*4						
280,000						
Z-105;210*3						
630,000						
NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL (PŘOŘEZ, PLECHY, ATD...) 5%;166						
166,000						
2 599.	M43R010-OS2	D+M ocelové podpůrné konstrukce prosklené stěny OS-2, povrchová úprava žárový pozink - nově přidaná položka R	kg	726,18		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0						
Skutečnost OS-2 - CMA-S-408:						
Ocelové konzoly;350						
350,000						
Z-01;8,3						
8,300						
Z-02;16,2*2						
32,400						
Z-03;17,3						
17,300						
Z-04;18,6						
18,600						
Z-05;20*2						
40,000						
Z-06;23,8*2						
47,600						
Z-07;24,9						
24,900						
Z-08;26,2						
26,200						
Z-09;27,6*2						
55,200						
Z-10;31,4*2						
62,800						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Z-11;8,3		8,300		
		NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL (PŘOŘEZ, PLECHY, ATD...) 5%;691,6*0,05		34,580		
2 600.	M43R010-N	Nátěr ocelové podpůrné konstrukce prosklené stěny OS-1 a OS-2 - RAL 7024 - nově přidaná položka R	kg	691,6		
		Výkaz výměr: Skutečnost OS-2 - CMA-S-408:		-		
		Ocelové konzoly;350		350,000		
		Z-01;8,3		8,300		
		Z-02;16,2*2		32,400		
		Z-03;17,3		17,300		
		Z-04;18,6		18,600		
		Z-05;20*2		40,000		
		Z-06;23,8*2		47,600		
		Z-07;24,9		24,900		
		Z-08;26,2		26,200		
		Z-09;27,6*2		55,200		
		Z-10;31,4*2		62,800		
		Z-11;8,3		8,300		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL038	Název rozpočtu Úprava podkladního betonu 1.PP + vyrovnávky (litý Thermowhite)	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	██████████	Za objednatele:	██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	5. 12. 20██	Datum:	5. 12. 20██	Celkem (bez DPH)	██████████
				DPH	██████████
				DPH 21%	██████████
				DPH 15%	██████████
				Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL038: Úprava podkladního betonu 1.PP + vyrovnávky (litý Thermowhite)
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<p>ZL038: Úprava podkladního betonu 1.PP + vyrovnávky (litý Thermowhite) 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení H: Oddíly prací HSV 006: Úpravy povrchu 0063: Podlahy a podlahové konstrukce 099: Přesun hmot HSV</p>			
<p>Celkem (bez DPH) DPH DPH 21 % ze základny: ██████████</p>			
<p>Celkem (včetně DPH)</p>			



Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby


Rozpočet: ZL038: Úprava podkladního betonu 1.PP + vyrovnávky (litý Thermowhite)

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL038: Úprava podkladního betonu 1.PP + vyrovnávky (litý Thermowhite)						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
H: Oddíl práce HSV						
006: Úpravy povrchu						
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						
2 168.	619325131	Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabionů, hran nebo koutů - nově přidaná položka URS	m	36,6		
Výkaz výměr: Součet délek dle grafické přílohy;1,2*2+1,6+29,7+2,9					36,600	
2 800.	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy - nově přidaná položka URS	m2	640,0		
Výkaz výměr: Celková plocha frézování dle skutečného zaměření - násobeno 4x - položka uvažuje s frézováním do 5mm - skutečnost v průměru 20mm;160*4					640,000	
2 803.	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy - nově přidaná položka URS	m2	160,0		
2 804.	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy - nově přidaná položka URS	m2	160,0		
2 805.	783932165R	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 8 mm opravované plochy do 50% - nově přidaná položka R - cena vychází z položky URS - "Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50% - cena položky v URS je 126,-Kč/m2. V našem případě se jedná o větší tloušťku (8mm) a použití jiného materiálu - cementové lepicí stěrky.	m2	2 021,65		
Výkaz výměr: Celková plocha bez ploch sloupů a akumulací nádrže je celkem 2021,65m2. Plocha pod příčkami 303,0m2 - mělo by se vystěrkovat do 708m2 zbylé plochy ;2021,65					2 021,650	
2 806.	631342112	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 - dohledaná podobná položka URS pro litý polystyren Thermowhite WD 130 R	m3	55,194		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Vyrovnávací vrstva u skladby S1.01- v tl. 80mm;321,20*0,08		25,696		
		Vyrovnávací vrstva u skladby S1.02 v tl. 70mm;421,40*0,07		29,498		
		099: Přesun hmot HSV				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,252		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL044	Název rozpočtu Ocelové sloupy - u prostupů stropem v osách D-C/9	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 5. 12. 2018	Datum: 5. 12. 2018	Celkem (bez DPH)	██████████
		DPH	
		DPH 21%	
		DPH 15%	
		Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

Nezahrnuje požární ochranu nových ocelových průvlaků I-200 - není zřejmý způsob provedení.

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL044: Ocelové sloupy - u prostupů stropem v osách D-C/9

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL044: Ocelové sloupy - u prostupů stropem v osách D-C/9			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DS001.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
96: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
3: Svislé a kompletní konstrukce			
61: Úpravy povrchů vnitřní			
94: Lešení a stavební výtahy			
99: Staveništní přesun hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
784: Malby			
3M: Oddíly prací Montáž			
M43: Montáže ocelových konstrukcí			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ██████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL044: Ocelové sloupy - u prostupů stropem v osách D-C/9


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL044: Ocelové sloupy - u prostupů stropem v osách D-C/9						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
1H: Oddíly prací HSV						
96: Bourání konstrukcí						
27.	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	7,274		
Výkaz výměr: Zbourané zdivo 1.PP v ose 9 a 10;2,5*4,15*0,25*2					5,188	
1.NP v ose 9;2,65*3,15*0,25					2,087	
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,094		
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	248,786		
Výkaz výměr: 13,094*19					248,786	
130.	979R004	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,094		
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,094		
138.	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,094		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,094		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	26,188		
Výkaz výměr: 13,094*2					26,188	
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
155.	311238115R00	Zdivo typu Therm P+D na MVC 5, tl. 300 mm	m2	9,338		
Výkaz výměr: Opětovně vyzdění zbouraného zdiva, které původní návrh neuvažoval bourat - 1.PP v ose 10;2,25*4,15					9,338	
Ostatní zbourané zdivo se doplní, až na základě upřesnění nového řešení projektantem.					-	
2 868.	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa - nově přidaná položka URS	m3	3,461		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Vyzdívka sloupů až po strop: 1.PP; (0,45*0,45)*4,25*2+0,3*0,3*4,25 1.NP; (0,45*0,45)*(3,35+3,35)		- 2,104 1,357		
2 870.	317231618	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MVC 15 - nově přidaná položka URS	m3	0,227		
		Výkaz výměr: Nadezdívka nad ocelovými průvlaky I200 - 1.PP a 1.NP;1,8*0,3*0,21*2		0,227		
2 871.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - nově přidaná položka URS	m3	0,144		
		Výkaz výměr: Vyzdívka mezi nosníky průvlaků I200;1,8*0,2*0,2*2		0,144		
2 872.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami - Nově přidaná položka URS	m	14,6		
		Výkaz výměr: Kotvení zděných nových piliřů ke stávajícím betonovým nebo stávající stěně: 1.PP;4,15*2 1.NP;3,15*2		- 8,300 6,300		
		G1: Úpravy povrchů vnitřní				
275.	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	5,805		
		Výkaz výměr: Omitka pouze nově vzniklých ploch piliřů: 1.PP;0,45*3,35*2 1.NP;0,45*3,1*2		- 3,015 2,790		
		94: Lešení a stavební výtahy				
317.	941955002R00_01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,6		
		Výkaz výměr: Lešení pro montáž ocelových sloupů a průvlaků;2,5*1,2*2 Lešení pro provedení SDK; (2+2)*1,2*2		6,000 9,600		
		99: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,926		
		2P: Oddíly prací PSV				
		784: Malby				
601.	784165512R01	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x difúzně uzavřená	m2	5,805		
		Výkaz výměr: Výměra omítky;5,805		5,805		
		3M: Oddíly prací Montáž				
		M43: Montáže ocelových konstrukcí				
615.	M43R012R	D+M ocelové konstrukce podpěrných sloupů - povrchová úprava polyuretanová barva	kg	794,598		
		Výkaz výměr: 1.PP		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zdvojený sloup z 2xIPE200 dl. 4,05m;4,05*23*2*1,05		195,615		
		Vodorovné nosníky 2xI200 pod stropem dl. 3,0m;3*26,3*2*1,05		165,690		
		Plechý patky a hlavice - tl. 14mm;(0,6*0,8+0,15*0,45)*112*1,05		64,386		
		1.NP		-		
		Zdvojený sloup z 2xIPE200 dl. 3,13m;3,13*23*2*1,05		151,179		
		Vodorovné nosníky 2xI200 pod stropem dl. 3,0m;3*26,3*2*1,05		165,690		
		Plechý patky a hlavice - tl. 14mm;(0,6*0,625+0,15*0,45)*112*1,05		52,038		
2 830.	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - nově přidaná položka URS	kus	8,0		
		Výkaz výměr: 1.PP - ukotvení patního plechu;4		4,000		
		1.NP - ukotvení patního plechu;4		4,000		
2 831.	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 - nově přidaná položka URS	m	1,6		
		Výkaz výměr: 1.PP - ukotvení patního plechu - délka do 20cm;0,2*4		0,800		
		1.NP - ukotvení patního plechu - délka do 20cm;0,2*4		0,800		
2 832.	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm - nově přidaná položka URS	100 kus	0,08		
2 833.	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 - nově přidaná položka URS	100 kus	0,08		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL049	Název rozpočtu Dozdění rohů fasády u OS1 z Ytong	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum: 5. 12. 2018	Datum: 5. 12. 2018	Celkem (bez DPH)
		DPH
		DPH 21%
		DPH 15%
		Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka: ██████████

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL049: Dozdění rohů fasády u OS1 z Ytong

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL049: Dozdění rohů fasády u OS1 z Ytong 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíly prací HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce 61: Úpravy povrchů vnitřní 94: Lešení a stavební výtahy 99: Staveništní přesun hmot 2P: Oddíly prací PSV 781: Obklady keramické			
Celkem (bez DPH)			
DPH DPH 21 % ze základny: ██████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL049: Dozdění rohů fasády u OS1 z Ytong

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL049: Dozdění rohů fasády u OS1 z Ytong						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
IH: Oddíl práce HSV						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
154.	311238113R00	Zdivo typu Therm P+D na MVC 5, tl. 250 mm	m2	-9,6		
164.	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	1,776		
Výkaz výměr: Bednění čela ostění prahu;0,74*1,2*2				1,776		
165.	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,776		
166.	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	1,2		
Výkaz výměr: Bednění prahu ostění;0,25*1,2*2*2				1,200		
167.	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	1,2		
169.	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,004		
Výkaz výměr: Betonová část ostění - 15kusů vlepané výztuže/jedno ostění - délka výztuže min. 200mm - R10;0,2*15*0,62*1,05/1000*2				0,004		
170.	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,009		
Výkaz výměr: Betonová část ostění - KARI 150/150/6mm - vnější povrch ostění; ((0,075+0,22)/2*1,2*2+0,74*1,2)*0,00304*1,2*2				0,009		
2 000.	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - nově přidaná položka URS	m	3,0		
Výkaz výměr: Betonová část ostění - 15kusů vlepané výztuže/jedno ostění - hloubka vlepení 100mm;0,1*15*2				3,000		
2 001.	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže - nově přidaná položka URS	m3	0,262		
Výkaz výměr: Betonový práh ostění; (0,075+0,22)/2*1,2*0,74*2				0,262		


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 010.	31127117R	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice Ytong Statik Plus, 599 x 249 x 250 mm - nově přidaná položka R - Rozklad ceny položky: Materiál: Ytong Statik Plus - 250 - 4700*1,25 = 5.875,-Kč/m3 Zdící malta Ytong/Silka - 32kg/m3 á 11,24,- Kč = 359,68,-Kč/m3 Voda pitná - vodné - 0,007m3 á 38,00,-Kč = 0,27,-Kč/m3 Práce: Zedník - m3 = 1800,-Kč/m3 Přesun hmot: Přesun hmot ruční 0,95tuny á 800,-Kč/tuna = 760,-Kč Ostatní náklady: SZP + RS + RV + Z = 3.078,05,-Kč/m3 Cena celkem za 1m3 zdiva Ytong Statik Plus tl. 250mm = 11 873 -Kč	m3	7,371		
		Výkaz výměr: Rozklad ceny položky:			-	
		Materiál:			-	
		Ytong Statik Plus - 250 - 4700*1,25 = 5.875,-Kč/m3			-	
		Zdící malta Ytong/Silka - 32kg/m3 á 11,24,- Kč = 359,68,-Kč/m3			-	
		Voda pitná - vodné - 0,007m3 á 38,00,-Kč = 0,27,-Kč/m3			-	
		Práce:			-	
		Zedník - m3 = 1800,-Kč/m3			-	
		Přesun hmot:			-	
		Přesun hmot ruční 0,95tuny á 800,-Kč/tuna = 760,-Kč			-	
		Ostatní náklady:			-	
		SZP + RS + RV + Z = 3.078,05,-Kč/m3			-	
		Cena celkem za 1m3 zdiva Ytong Statik Plus tl. 250mm = 11.873,-Kč			-	
		V ceně je vytěsnění svíslé a vodorovné spáry polotvrdou PUR pěnou pod střešními panelem KINGSPAN.			-	
		Výpočet vyzdivky ostění - 2kusy ostění; (0,22+1,075)/2*7*0,75*2			6,799	
		Dozdívky rohů vrchní části pod střešní PUR panel; (1,075*(1+0,85)/2+0,15*1)*0,25*2			0,572	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 011.	31127117R1	Ytong spojka zdiva - 300/30mm - nově přidaná položka R - Rozklad ceny položky: Materiál: Ytong spojka zdiva = 21,-Kč/kus Šroub FBS-R-6,3x80 - 4kusy á 4,10,- = 16,40,-Kč/kus Práce: Zedník - 5,-Kč/kus Ostatní náklady: SZP + RS + RV + Z = 14,80,-Kč/kus Cena celkem za 1kus pásku = 57,20,-Kč/kus	kus	106,0		
		Výkaz výměr: Počítané pouze spáry tvárnic kladených kratší stranou kolmo k sloupy - 6kusů/m; (0, 3+0, 35+0, 4+0, 47+0, 53+0, 6+0, 65+0, 7+0, 85+0, 9+0, 95+1+1) *6		52,200		
		53kusů jedno ostění;53*2		106,000		
2 012.	31127117R2	Spojka zdiva - pozink pásek š.12mm tl. 0,7mm - nově přidaná položka R - Rozklad ceny položky: Materiál: Pozink pásek š.12mm tl. 0,7mm = 45,-Kč/m Šroub FBS-R-6,3x80 - 8kusy/m á 4,10,- = 32,80,-Kč/m Práce: Zedník - 29,-Kč/m Ostatní náklady: SZP + RS + RV + Z = 37,40,-Kč/m Cena celkem za 1kus pásku = 144.20.-Kč/m	m	128,64		
		Výkaz výměr: Tři pásy na spáru - vodorovně je výměra délka spáry - svisle je délka 10cm:		-		
		Svisle - 3kusy na spáru - dl. 0,1m - 28spár;0,1*3*28*2		16,800		
		Vodorovně - součet délek spár x 3kusy na řadu: (0,26+0,28+0,32+0,35+0,38+0,41+0,44+0,47+0,5+0,53+0,56+0,59+0,62 +0,65+0,68+0,72+0,75+0,78+0,81+0,84+0,87+0,9+0,93+0,96+1+1,02+1,05+0, 97)*3*2		111,840		
2 013.	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - nově přidaná položka URS	kus	168,0		
		Výkaz výměr: Ukotvení pozink pásku k betonovému sloupu průvlek kotva - 3kotvy/spáry - 28spár;3*28*2		168,000		
		61: Upravy povrchů vnitřní				
		61.: Upravy povrchů vnitřní				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
274.	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod keramický obklad:	m2	- 9,6		
2 843.	613135000	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou vápennou tl do 10 mm - nově přidaná položka URS	m2	9,6		
Výkaz výměr: Vnitřní plocha zazdivky ostění;4,8*2				9,600		
2 844.	613511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních pilířů nebo sloupů - nově přidaná položka URS	m2	9,6		
2 845.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - nově přidaná položka URS	m	32,44		
Výkaz výměr: V místě styku omítky a keramického obkladu sloupu;8,1*2				16,200		
V místě styku omítky a prosklené stěny;8,12*2				16,240		
2 846.	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - nově přidaná položka URS	m	16,0		
Výkaz výměr: Spára mezi omítkou a hliníkovým profilem fasády;8*2				16,000		
2 847.	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m - nově přidaná položka URS	m	16,8		
Výkaz výměr: Spára mezi omítkou a hliníkovým profilem fasády;8*2*1,05				16,800		
2 848.	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 - nově přidaná položka URS	m	16,0		
Výkaz výměr: Spára v místě napojení zdiva na konstrukci prosklené stěny;8*2				16,000		
94: Lešení a stavební výtahy						
318.	946941102RT5_01	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 12,3 m	sada	1,0		
321.	946941192RT5_01	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 12,3 m	den	17,0		
324.	946941802RT5_01	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 12,3 m	sada	1,0		
99: Staveništní přesun hmot						
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	- 1,592		
2P: Oddíly prací PSV						
781: Obklady keramické						
591.	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	- 9,6		
592.	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm Epoxidová spárovací hmota, mrazuvzdorné jednosložkové flexibilní vodotěsné: lepidlo na bázi cementu tl. 5 mm.:	m2	- 9,6		
593.	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	- 9,6		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
597.	781R101	Obkládačka dle výběru investora - dodávka Keramický obklad vhodný do bazénového provozu.:	m2	- 10,272		
		Výkaz výměr: -9,6*1,07		- 10,272		
598.	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	- 0,061		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL051	Doplnění ochozu u velkého bazénu - Revize 101	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
██████████	██████████

Za zhotovitele	Za objednatele	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	██████████
5. 12.	5. 12. 201	DPH	██████████
		DPH 21%	██████████
		DPH 15%	██████████
		Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL051: Doplnění ochozu u velkého bazénu - Revize 101

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL051: Doplnění ochozu u velkého bazénu - Revize 101			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DS001.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
96: Bourání konstrukcí			
96.: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
D96.: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
4: Vodorovné konstrukce			
4.: Vodorovné konstrukce			
94: Lešení a stavební výtahy			
94.: Lešení a stavební výtahy			
99: Staveništní přesun hmot			
99.: Staveništní přesun hmot			
3M: Oddíly prací Montáž			
M43: Montáže ocelových konstrukcí			
M43.: Montáže ocelových konstrukcí			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ■ ■ ■			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL051: Doplnění ochozu u velkého bazénu - Revize 101

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL051: Doplnění ochozu u velkého bazénu - Revize 101						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
1H: Oddíly prací HSV						
96: Bourání konstrukcí						
96.: Bourání konstrukcí						
30.	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3		4,234	
Výkaz výměr: 4,2*4,2*0,24						4,234
68.	96R010	Bourání zabudovaného bednění stropů z ocelových trapézových plechů, včetně odvozu a likvidace suti	m2		17,64	
Výkaz výměr: 4,2*4,2						17,640
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						
D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		10,161	
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		193,059	
Výkaz výměr: 10,161*19						193,059
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		10,161	
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t		10,161	
2 853.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - nově přidaná položka URS	t		10,161	
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
4: Vodorovné konstrukce						
4.: Vodorovné konstrukce						
229.	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, XD1 XA1	m3		3,528	
Výkaz výměr: 4,2*4,2*0,2						3,528
230.	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2		15,33	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 3,65*4,2		15,330		
231.	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	15,33		
232.	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,402		
		Výkaz výměr: Spodní výztuž:		-		
		Vodorovná část:		-		
		R14 /150 - skutečná šířka otvoru 4200mm - délka prutů výztuže 4110mm;28*4,11*1,21*1,05/1000		0,146		
		R12 /150 - skutečná šířka otvoru 4200mm - délka prutů výztuže 4110mm;28*4,11*0,89*1,05/1000		0,108		
		Ohyby výztuže - svislá část prutů:		-		
		R14 - délka svislé části prutů výztuže 120mm - 28prutů;28*0,12*2*1,21*1,05/1000		0,009		
		R12 - délka svislé části prutů výztuže 120mm - 28prutů;28*0,12*2*0,89*1,05/1000		0,006		
		Horní výztuž:		-		
		Sítě KARI 8/150/150;4,2*4,2*5,4*1,2/1000		0,114		
		Rozdělovací výztuž;0,383*0,05		0,019		
		94: Lešení a stavební výtahy				
		94.: Lešení a stavební výtahy				
317.	941955002R00_01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1,92		
		Výkaz výměr: Pro osazení ocelového HEA nosníku;1,6*1,2		1,920		
		99: Staveništní přesun hmot				
		99.: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,071		
		3M: Oddíly prací Montáž				
		M43: Montáže ocelových konstrukcí				
		M43.: Montáže ocelových konstrukcí				
608.	M43R004	D+M ocelové konstrukce stropů nad 1PP, povrchová úprava žárový pozink	kg	85,35		
		Výkaz výměr: HEA-200;1,65*43		70,950		
		Plech 300/300/10 - 2kusy;0,3*0,3*2*80		14,400		
2 854.	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - nově přidaná položka URS	kus	16,0		
		Výkaz výměr: Kotvení podpěry HEA;16		16,000		
2 855.	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm - nově přidaná položka URS	kus	16,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Označení rozpočtu ZL052	Název rozpočtu Vyztužení dvou kusů průvlaků v 1.PP a změna výlezových žebříků



Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	██████████	Za objednatele:	██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	5. 12. 2018	Datum:	5. 12. 2018	Celkem (bez DPH)	██████████
				DPH	██████████
				DPH 21%	██████████
				DPH 15%	██████████
				Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL052: Vyztužení dvou kusů průvlaků v 1.PP a změna výlezových žebříků

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<p>ZL052: Vyztužení dvou kusů průvlaků v 1.PP a změna výlezových žebříků</p> <p>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</p> <p>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</p> <p>SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>2P: Oddíly prací PSV</p> <p>767: Konstrukce zámečnické</p> <p>3M: Oddíly prací Montáž</p> <p>M43: Montáže ocelových konstrukcí</p>			
<p>Celkem (bez DPH)</p> <p>DPH</p> <p>DPH 21 % ze základny: [redacted]</p>			
<p>Celkem (včetně DPH)</p>			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby


Rozpočet: ZL052: Vyztužení dvou kusů průvlaků v 1.PP a změna výlezových žebříků

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL052: Vyztužení dvou kusů průvlaků v 1.PP a změna výlezových žebříků				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení				
		2P: Oddíly prací PSV				
		767: Konstrukce zámečnické				
		767.: Konstrukce zámečnické				
505.	767R082	Z-2 D+M žebřík, včetně kotvicích, provozních a montážních prvků, 150,50 kg, kotev 16 kusů Podrobný popis viz. SPECIFIKACE KOVOVÝCH VÝROBKŮ v.č. CMA-S-404.: Zde je popis pouze informativní. V případě rozporu platí popis viz. výše uvedený výkres.: OCELOVÝ ŽEBŘÍK K PŘEKONÁNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NA STŘECHÁCH,; PŘEKONÁVANÁ VÝŠKA 2,225 m. ŽEBŘÍK JE KOTVEN U HORNÍHO KONCE Z HORNÍ STRANY DO: ŽB ATIKY A DÁLE DO OBVODOVÉ STĚNY PŘES KOTEVNÍ PLOTNY P10 200x200: POMOCÍ CHEM. KOTEV DO HLOUBKY min. 110 mm. VÝSTUPNÍ PLOŠINA JE: TVOŘENA L-ÚHELNÍKY DO KTERÝCH JE OSAZEN POROROŠT, ROŠT JE K: ÚHELNÍKŮM KOTVEN POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ÚCHYTŮ. ŽEBŘÍK MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN 74 3282. STANOVIT ZPŮSOB BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ (PROVOZNÍM: PŘEDPÍSEM). PŘED ZHOTOVENÍM OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ, KOTVENÍ ŽEBŘÍKU: PŘIZPŮSOBIT SITUACI NA STAVBĚ.: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ POZINK:	kus		- 1,0	
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu - 2kusy;-2				- 2,000
		Skutečnost;1				1,000
528.	767R105	Z-25 D+M výlez na střechu 1200x1000 mm	kus		- 1,0	
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu - 1kus;-1				- 1,000
		Skutečnost;0				-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
539.	767R117	Z-37 D+M přenosný Al žebřík délky cca 4000 mm k výlezu na střechu tobogánové věže z podesty... Podrobný popis viz. SPECIFIKACE KOVOVÝCH VÝROBKŮ v.č. CMA-S-404.: Zde je popis pouze informativní. V případě rozporu platí popis viz. výše uvedený výkres.: na úrovni +11,200, SVISLÁ VZDÁLENOST 3650 mm, UMÍSTĚNÝ NA: MEZIPODESTĚ +8,990, KOTVENÝ K ŽELEZOBETONOVÉ STĚNĚ S UZAMČENÍM:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu - 1kus;-1					- 1,000	
Skutečnost:0					-	
2 010.	767R105-Z100	Z-25 D+M ocelového žebříku dle projektové změny 100	kus	1,0		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;0					-	
Skutečnost:1					1,000	
3M: Oddíly prací Montáž						
M43: Montáže ocelových konstrukcí						
M43.: Montáže ocelových konstrukcí						
2 000.	M43R00R01	D+M ocelové konstrukce z jackelu 200/100/5 - povrchová úprava žárový pozink - nově přidaná položka R - cena převzata ze smluvního rozpočtu podobné konstrukce	kg	318,444		
Výkaz výměr: Jekl 200/100/5 - 4kusy - délky 3,4m;3,4*22,3*1,05*4					318,444	
2 001.	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - nově přidaná položka URS	kus	28,0		
Výkaz výměr: Kotvení jeklů - 7kotev/ 1kus jeklu;7*4					28,000	
2 002.	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm - nově přidaná položka URS	kus	28,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL053	Odstředivka na plavky BAMIKO / OD-100	

Název stavby:	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)
5. 12. 20	5. 12. 2018	DPH
		DPH 21%
		DPH 15%
		Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL053: Odstředivka na plavky BAMIKO / OD-100

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL053: Odstředivka na plavky BAMIKO / OD-100			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1a: Interiér			
SO01_DSO01.1e: Zdravotně-technické instalace			
SO01_DSO01.1j: Elektroinstalace			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21. % ze základny: ██████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL053: Odstředivka na plavky BAMIKO / OD-100

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL053: Odstředivka na plavky BAMIKO / OD-100						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1a: Interiér						
766a: INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - I.etapa						
2 857.	X38 - Bamiko	Odstředivka na plavky Bamiko OD-100 - záruka 12měsíců. Cena je včetně montáže, instalačního materiálu a dopravy - nově předaná položka R. Odstředivka ve vlastním grafickém designu je možná za příplatek 2300,-Kč/kus - není zahrnuto v ceně.	kus		1,0	
SO01_DSO01.1e: Zdravotně-technické instalace						
2P: Oddíly prací PSV						
721: Vnitřní kanalizace splašková						
721.: Vnitřní kanalizace						
70.	721 17-6113-721 17-6	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP), HT SYSTÉM ODPADNÍ, D 50x1.8	m		4,0	
104.	721 29-0111-721 29-0	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE, V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760, VODOU, DO DN 125	m		4,0	
110.	721 19-4105-721 19-4	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ, ODPADNÍCH VÝPUSTEK, D 50 x 1,8	ks		1,0	
2 874.	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 - nově přidaná položka URS	kus		1,0	
2 875.	721-R001	Rozebrání a napojení na stávající kanalizaci - vysekání a zapravení drážky pro potrubí 4m - nově přidaná položka R	soubor		1,0	


SO01_DSO01.1j: Elektroinstalace

D_001_00: Dodávky

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	P3_000_R001	Úprava rozvaděče - R-položka	KPL	1,0		
		D_017: Elektromontáže				
		D_019_00: INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE				
15.	P3_00333	KRABICE POD OMÍTKU, Přístrojová d70x45	ks	1,0		
		D_021: KABELY, VODIČE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
19.	P3_00385	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	80,0		
43.	P3_00409	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ, ZÁKLOPKOU DO, 4x10 mm2	ks	2,0		
		D_024: HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
10.	P3_00455	Montaz + pomocné práce	hod	2,0		



Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL054	Bourání průvlaku u divoké řeky - 2x průvlak pro stěny divoké řeky	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)
5. 12. 201	5. 12. 201	DPH
		DPH 21%
		DPH 15%
		Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL054: Bourání průvlastu u divoké řeky - 2x průvlast pro stěny divoké řeky
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL054: Bourání průvlastu u divoké řeky - 2x průvlast pro stěny divoké řeky			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
5001_DSO01.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
96: Bourání konstrukcí			
96.: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ■■■■			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL054: Bourání průvlastu u divoké řeky - 2x průvlast pro stěny divoké řeky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL054: Bourání průvlastu u divoké řeky - 2x průvlast pro stěny divoké řeky				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice				
		1H: Oddíly prací HSV				
		96: Bourání konstrukcí				
		96.: Bourání konstrukcí				
2 856.	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlastů nebo pásů průřezu do 0,16 m2 - nově přidaná položka URS	m3		1,072	
		Výkaz výměr: Dva průvlasty stejného průřezu - viz. grafická příloha; (0,45*0,22+0,2*0,26) * (3,7+3,4)			1,072	
		D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				
		D96.: Přesuny sutí a vybouraných hmot				
128.	979R002	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		2,573	
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		48,887	
		Výkaz výměr: 2,573*19			48,887	
130.	979R004	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		2,573	
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební sutí	t		2,573	
2 853.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - nově přidaná položka URS	t		2,573	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

200 860

Zakázka

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Označení rozpočtu

ZL055

Název rozpočtu

TBG - doplnění výztuže ŽB trámu věže



Název stavby:

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Objednatel:

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I

Zhotovitel:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Projektant:

CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín

Technický dozor:

[REDACTED]

Rozpočtoval:

[REDACTED]

Za zhotovitele:

Datum:

5. 12. 201

Za objednatele:

Datum:

5. 12. 201

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21%

DPH 15%

Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL055: TBG - doplnění výztuže ŽB trámu věže
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<p>ZL055: TBG - doplnění výztuže ŽB trámu věže</p> <p>1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa</p> <p>III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty</p> <p>SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení</p> <p>1H: Oddíly prací HSV</p> <p>4: Vodorovné konstrukce</p> <p>99: Staveništní přesun hmot</p>			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ████████			
Celkem (včetně DPH)			


Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL055: TBG - doplnění výztuže ŽB trámu věže

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL055: TBG - doplnění výztuže ŽB trámu věže				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení				
		1H: Oddíly prací HSV				
		4: Vodorovné konstrukce				
237.	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,044		
		Výkaz výměr: Doplnění výztuže dle výkresu CMA-B-204 - změna 100;0,04179*1,05		0,044		
		99: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,045		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL056	Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchycení prahu pro zdivo OSA I/1-2	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)
5. 12.	5. 12. 20██	██████████
		DPH
		DPH 21%
		DPH 15%
		Cena celkem (včetně DPH)
		██████████

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL056: Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchycení prahu pro zdivo OSA I/1-2
Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL056: Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchycení prahu pro zdivo OSA I/1-2			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DS001.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
96: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
4: Vodorovné konstrukce			
99: Staveništní přesun hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ██████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL056: Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchycení prahu pro zdivo OSA I/1-2
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<p>ZL056: Betonáž stávajících prostupů pro VZT a podchycení prahu pro zdivo OSA I/1-2 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice 1H: Oddíly prací HSV 96: Bourání konstrukcí</p>						
28.	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3		0,045	
Výkaz výměr: Betonová vrstva stěny v ose I/1-2;3*0,3*0,05					0,045	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,108	
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		2,052	
Výkaz výměr: 0,108*19					2,052	
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		0,108	
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t		0,108	
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		0,108	
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,108	
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,216	
Výkaz výměr: 0,108*2					0,216	
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíly prací HSV 4: Vodorovné konstrukce 4.: Vodorovné konstrukce						
232.	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t		0,043	
Výkaz výměr: Betonáž prostupů po staré VZT v ose I/2-7 - strop mezi 1.PP a 1.NP - 8prostupů a v každém prostupu 10kusů navrtaných trnů R12 dl. 200mm + 2x R12 dl. 1500mm; (0,2*10*8+1,5*2*8)*0,89*1,05/1000					0,037	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Betonáž prahu pod zdivo - 3,33trnů/m R10 dl. 250mm + 2 x R10 dl. 3200mm; (3,05*3,33*0,25+3,2*2)*0,62*1,05/1000		0,006		
245.	4R001	D+M dobetonávky stropních konstrukcí včetně bednění	m3	1,464		
		Výkaz výměr: Betonáž prostupů po staré VZT v ose I/2-7 - strop mezi 1.PP a 1.NP - 8prostupů 1500/450/250mm;1,5*0,45*0,25*8		1,350		
		Betonáž prahu pod zdivem - osa I/1-2;3,05*0,15*0,25		0,114		
2 000.	985331212	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - nově přidaná položka URS	m	1,27		
		Výkaz výměr: Betonáž prahu pod zdivo - 3,33trnů/m R10 dl. 250mm se zapuštěním 125mm;3,05*3,33*0,125		1,270		
2 001.	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - nově přidaná položka URS	m	8,0		
		Výkaz výměr: Betonáž prostupů po staré VZT v ose I/2-7 - strop mezi 1.PP a 1.NP - 8prostupů a v každém prostupu 10kusů navrtaných trnů R12 dl. 200mm se zapuštěním 100mm ;0,1*10*8		8,000		
		99: Staveništní přesun hmot				
		99.: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,561		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL057	Změna povrchové úpravy UT tělesa	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)
5. 12. 2018	5. 12. 2018	DPH
██████████	██████████	DPH 21%
██████████	██████████	DPH 15%
██████████	██████████	Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka ██████████

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL057: Změna povrchové úpravy UT tělesa

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL057: Změna povrchové úpravy UT tělesa 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1h: Ústřední vytápění ZP: Oddíly prací PSV 735: Otopná tělesa			
Celkem (bez DPH)			
DPH DPH 21 % ze základny: XXXXXXXXXX			
Celkem (včetně DPH)			


Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL057: Změna povrchové úpravy UT tělesa

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL057: Změna povrchové úpravy UT tělesa						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DS001.1h: Ústřední vytápění						
2P: Oddíl prací PSV						
735: Otopná tělesa						
254.	735 014CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA S FINÁLNÍM POVRCHEM,, S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ VČ. - ZÁTEK,, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, typ 22VK-500/1200 mm	ks	- 1,0		
254.	735 014CVPW	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA S FINÁLNÍM POVRCHEM, S VESTAVĚNÝM VENTILEM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ VČ. ZÁTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ typ 22VK-500/1200 mm - Pozink - White	ks	1,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL058	Název rozpočtu Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlaků a vzpěr OSA A-B/2 a C-D/3	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: Datum: 5. 12. 20	██████████	Za objednatele: Datum: 5. 12. 20	██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	██████████
				DPH	██████████
				DPH 21%	██████████
				DPH 15%	██████████
				Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka.

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL058: Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlaků a vzpěr OSA A-B/2 a C-D/3
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL058: Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlaků a vzpěr OSA A-B/2 a C-D/3 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS00?.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 3M: Oddíly prací Montáž M43: Montáže ocelových konstrukcí			
Celkem (bez DPH)			
DPH DPH 21 % ze základny: ██████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL058: Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlaků a vzpěr OSA A-B/2 a C-D/3

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL058: Dodatečné zinkování OC konstrukcí průvlaků a vzpěr OSA A-B/2 a C-D/3							
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa							
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty							
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení							
3M: Oddíl prací Montáž							
M43: Montáže ocelových konstrukcí							
M43.: Montáže ocelových konstrukcí							
2 600.	M43R010-Z	Dodatečné žárové zinkování ocelové konstrukce - nově přidaná položka R - včetně dopravy do zinkovny a zpět na stavbu	kg	381,65			
Výkaz výměr: Položka ze smluvního rozpočtu č. 606 - M43R002 - D+M zesílení sloupů v ose 2 a 3 / A-D:							
4 - HEA 140;267,750							267,750
5 - RO 76/4;63,900							63,900
6 - spojovací plechy;50,000							50,000
2 601.	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m - nově přidaná položka URS	t	0,763			
Výkaz výměr: Staveništní přesun ocelové konstrukce při odvozu a opětovném dovozu;0,38165*2							0,763


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Označení rozpočtu ZL060	Název rozpočtu Doplnění ocelových výměn v TBG u VZT




Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:
Datum:
5. 12. 2018



Za objednatele:
Datum:
5. 12. 2018

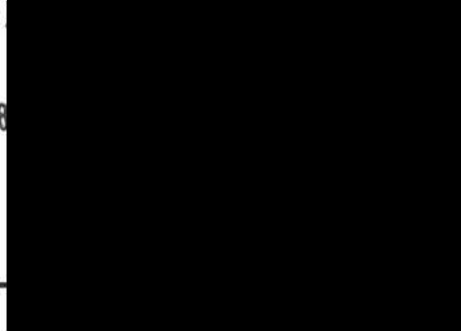

REKAPITULACE NÁKLADŮ

celkem (bez DPH)	██████████
DPH	██████████
DPH 21%	██████████
DPH 15%	██████████
cenou celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL060: Doplnění ocelových výměn v TBG u VZT

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL060: Doplnění ocelových výměn v TBG u VZT			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DS001.1.d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
94: Lešení a stavební výtahy			
2P: Oddíly prací PSV			
767: Konstrukce zámečnické			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL060: Doplnění ocelových výměň v TBG u VZT

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL060: Doplnění ocelových výměň v TBG u VZT						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
94: Lešení a stavební výtahy						
312.	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2		190,75	
Výkaz výměr: Kratší strana:2,35*17,5					41,125	
Delší strana:5,45*17,5					95,375	
Druhá řada u delší strany:3,1*17,5					54,250	
314.	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2		190,75	
316.	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2		190,75	
2P: Oddíly prací PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
2 860.	767-001R1	Pozinkovaný plech profil Z140/1,5mm - dodávka a montáž - nově přidaná položka R	m		14,04	
Výkaz výměr: 4*2,35+4*0,715+2*0,89					14,040	
2 861.	767-001-R2	Pozinkovaný plech úchyt Y=L - dodávka a montáž - nově přidaná položka R	kus		20,0	
Výkaz výměr: U stěny;8					8,000	
Mezi profily;12					12,000	
2 862.	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - nově přidaná položka URS	kus		16,0	
Výkaz výměr: Kotvení Y=L uchyťu u stěny;2*8					16,000	
2 863.	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm - nově přidaná položka URS	kus		16,0	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Označení rozpočtu ZL061	Název rozpočtu Vyrovnaní atik - betonové věnce



Název stavby:	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:
Datum:

5. 12.

Za objednatele:
Datum:

5. 12. 2

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	██████████
DPH	██████████
DPH 21%	██████████
DPH 15%	██████████
Cena celkem (včetně DPH)	██████████

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL061: Vyrovnání atik - betonové věnce
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL061: Vyrovnání atik - betonové věnce 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíly prací HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce 3.: Svislé a kompletní konstrukce 4: Vodorovné konstrukce 4.: Vodorovné konstrukce 62: Úpravy povrchů vnější 62.: Úpravy povrchů vnější 99: Staveništní přesun hmot 99.: Staveništní přesun hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH DPH 21 % ze základny: ██████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby


Rozpočet: ZL061: Vyrovnání atik - betonové věnce

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL061: Vyrovnání atik - betonové věnce				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení				
		1H: Oddíly prací HSV				
		3: Svislé a kompletní konstrukce				
		3.: Svislé a kompletní konstrukce				
154.	311238113R00	Zdivo typu Therm P+D na MVC 5, tl. 250 mm	m2		2,363	
		Výkaz výměr: Nově vyzděná atika Osa I/1-2;3,15*0,75				2,363
		4: Vodorovné konstrukce				
		4.: Vodorovné konstrukce				
235.	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2		15,44	
		Výkaz výměr: Vygenerováno z DWG - srovnávací vrstva horního líce atikového zdiva:				-
		V místě plochy č. 1;277*0,05			13,850	
		V místě plochy č. 2;31,8*0,05			1,590	
236.	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2		15,44	
2 003.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu - nově přidaná položka URS	m2		45,8	
		Výkaz výměr: Vygenerováno z DWG - srovnávací vrstva horního líce atikového zdiva:				-
		Plocha 1;41,03			41,030	
		Plocha 2;4,77			4,770	
		62: Úpravy povrchů vnější				
		62.: Úpravy povrchů vnější				
2 000.	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% - nově přidaná položka URS	m2		35,875	
		Výkaz výměr: Osa A; (41,75-0,4*6)*0,7			27,545	
		Osa 8"; (12,7-0,4*2)*0,7			8,330	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 001.	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% - nově přidaná položka URS	m2	56,115		
		Výkaz výměr: Osa 2 - bazénová hala;24,75*0,9		22,275		
		Osa 8 - bazénová hala;24,65*0,9		22,185		
		Osa 9;5,6*0,7		3,920		
		Osa I; (2,45+8,6)*0,7		7,735		
2 002.	619325131	Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabionů, hran nebo koutů - nově přidaná položka URS	m	191,2		
		Výkaz výměr: "A";42,15+0,4*12		46,950		
		"1";40,15+0,4*10		44,150		
		"I";2,85		2,850		
		"2";24,75		24,750		
		"8";24,65		24,650		
		"9+8";13,1+0,4*4		14,700		
		MEZI "H-I/8"-11";17,8+0,3+3,05+12		33,150		
		99: Staveništní přesun hmot				
		99.: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,362		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL062	Invalidní plošina - I.etapa - odpočet	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)
5. 12.	5. 12. 2	DPH
██████████	██████████	DPH 21%
██████████	██████████	DPH 15%
██████████	██████████	Cena celkem (včetně DPH)

Poznámka

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL062: Invalidní plošina - I.etapa - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL062: Invalidní plošina - I.etapa - odpočet 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa II.PS_1: II.) Provozní soubory PS03_01: VÝTAH A SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ			
Celkem (bez DPH) DPH DPH 21 % ze základny: -262 000			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL062: Invalidní plošina - I.etapa - odpočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL062: Invalidní plošina - I.etapa - odpočet						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
II.PS_1: II.) Provozní soubory						
PS03_01: VÝTAH A SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ						
2.	P1_00002	SVISLÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA PRO DOPRAVU OSOB S OM. SCH. POHYBU; Třída výtahu I; Nosnost 300 kg ; Jmenovitá rychlost 0,06 m/s; Dopravní zdvih 1,3 m; Stanice / nástupiště II/II; System řízení jednoduché; Výtahový stroj el. Stroj umístěn v horní části pojezdové dráhy; Počet jízd 20/hod; Velikost a ohrazení plošiny průchozí, 900x1400 mm, materiál nerez , v. 1100 mm; Pojezdová dráha délka 2,6 m, ocel lakovaná; Prostředí výtahu - pojezdová dráhavenkovní; - strojovna venkovní; Připojeno na soustavu 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V; El. instalace drátová v plastových žlabech ; Hlavní vypínač je součástí rozvaděče plošiny;	ks	- 1,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
200 860	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL063	Vyrovnaní v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████ Datum: 5. 12. ██████████	Za objednatele: ██████████ Datum: 5. 12. 201 ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ Celkem (bez DPH) ██████████ DPH ██████████ DPH 21% ██████████ DPH 15% ██████████ Cena celkem (včetně DPH) ██████████
--	--	---

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL063: Vyrovnání v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL063: Vyrovnání v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
4: Vodorovné konstrukce			
4.: Vodorovné konstrukce			
99: Staveništní přesun hmot			
99.: Staveništní přesun hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: ████████			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL063: Vyrovnání v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL063: Vyrovnání v místě uložení trapéz plechů ochozu venkovního bazénu				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení				
		1H: Oddíl prací HSV				
		4: Vodorovné konstrukce				
		4.: Vodorovné konstrukce				
235.	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	11,64		
		Výkaz výměr: 58,2*0,2			11,640	
236.	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	11,64		
2 003.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směrů provedený v pásu - nově přidaná položka URS	m2	13,386		
		Výkaz výměr: Dle skutečného zaměření - šířka vyrovnání je 23cm - celková délka 58,2m;58,2*0,23			13,386	
		99: Staveništní přesun hmot				
		99.: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,497		