

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18
628 00 BRNO
IČO: 46981071; DIČ: CZ46981071

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Dle přiložené nabídky ze dne 4. 9. 2018 a situace u Vás objednááme **přeložku optického kabelu UPC umístěného v mostu M – 14 v ul. Riegrova, Chomutov**, která bude realizována ve 2. etapách: vymístění OK a vrácení zpět do nové mostní lávky.

termíny:

- provizorní přeložka optického kabelu mimo mostní konstrukci: do 10. 12. 2018
- umístění zpět OK do nové mostní lávky: na výzvu Objednatele, předpoklad 05-06 rok 2019

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA

208 674 Kč bez DPH
252 495,54 Kč včetně DPH

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

V textu objednávky




Cenová kalkulace

ze dne: 04.09.2018

Město Chomutov

CENOVÁ NABÍDKA ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY:

Položka č.	Název položky	počet	jedn.	cena / jednotka (bez DPH)	celková cena (bez DPH)
ZEMNÍ A POKLÁDKOVÉ PRÁCE					
1	Výkop v dlažbě 35 x 65, definovaná šíře 35 (vč. zajištění povolení a uvedení do původního stavu, zajištění předání správcí). V případě jiných požadavků TSK bude víceplocha účtována dle obnovy povrchu.	10	bm	808 Kč	8 080 Kč
2	Výkop v zeleni 35 x 65, definovaná šíře 35 (vč. zajištění povolení a uvedení do původního stavu, zajištění předání správcí). V případě jiných požadavků TSK bude víceplocha účtována dle obnovy povrchu.	15	bm	570 Kč	8 550 Kč
3	Výkop a zához sond u stávajících sítí	3	m3	620 Kč	1 860 Kč
4	Skládkovné: naložení a odvoz přebytečné suti ze stavby	5	m3	320 Kč	1 600 Kč
5	výkop pro kabelovou komoru , včetně usazení KK(typu Poly Vault, OKOS, Romold)	2	ks	2 800 Kč	5 600 Kč
STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE					
6	Montáž PVC trubky do pr. 100 mm vč. dodávky materiálu	60	bm	57 Kč	3 420 Kč
7	Vedení a formování optického kabelu v objektu	6	kpl.	1 450 Kč	8 700 Kč
MONTÁŽNÍ OPTICKÉ PRÁCE					
8	Zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky	760	bm	17 Kč	12 920 Kč
9	Ukončení optického kabelu (spojka, OVR, OR): za ukončení 1 optického vlákna - příprava optického kabelu, optický svár, ochranná dutinka sváru, uložení vlákna do kazety.	62	kus	425 Kč	26 350 Kč
10	Měření optického kabelu ODF - ODF: 1optické vlákno na 1310nm, 1550nm z obou stran OTDR přímou metodou	32	kus	495 Kč	15 840 Kč
11	Zpracování měřících protokolů: za 1 optické vlákno	32	kus	50 Kč	1 600 Kč
12	Instalace optické spojky 12 vlákem (Cu)	4	kus	827 Kč	3 308 Kč
13	Instalace rezervy optického kabelu bez dodávky kříže	6	kus	420 Kč	2 520 Kč
14	Montáž technologie optického uzlu	2	kus	1 900 Kč	3 800 Kč
15	Vedení a formování optického kabelu v objektu včetně ochranné trubky nebo lišty.	30	bm	38 Kč	1 140 Kč
16	koncovka, průchodka Jackmoon včetně materiálu	4	kus	380 Kč	1 520 Kč
17	montáž koncovky pr.10, pr.7	16	ks	21 Kč	336 Kč
18	Zpracování odpůčtové dokumentace	380	bm	10 Kč	3 800 Kč
MATERIÁL					
19	Hrncová optická spojka MAF-48 (pro 48 svárů)	2	ks	5 250 Kč	10 500 Kč
20	Optický kabel 48vl. (G.652D)	40	m	44 Kč	1 760 Kč
21	Kabelová komora CARSON 2436/460 (víko ocelové)	2	ks	17 500 Kč	35 000 Kč
22	Spojka PLASSON 40 mm (včetně montáže)	4	ks	340 Kč	1 360 Kč
23	HDPE 40 mm	40	m	25 Kč	1 000 Kč
24	Mikrotrubička 16/12 mm	140	m	16 Kč	2 240 Kč
25	Koncovka mikrotrubičky (včetně montáže)	16	ks	195 Kč	3 120 Kč
26	Marker ball	2	ks	395 Kč	790 Kč
OSTATNÍ PRÁCE					
27	Dopravné	200	km	12 Kč	2 400 Kč
28	Inženýrská činnost pro projektové řízení stavby	35	hod.	580 Kč	20 300 Kč
29	Geodetické zaměření do 100 bm	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč
30	Malé DSP paušální cena - akce menšího rozsahu	1	případ	2 600 Kč	2 600 Kč
31	Hodinová sazba - nezařazené úkony - montážní, stavební a ostatní práce	40	hod.	304 Kč	12 160 Kč
Celková cena materiálu (bez DPH)					55 770 Kč
Celková cena práce (bez DPH)					152 904 Kč
Celková cena realizace dle ceníku (bez DPH)					208 674 Kč

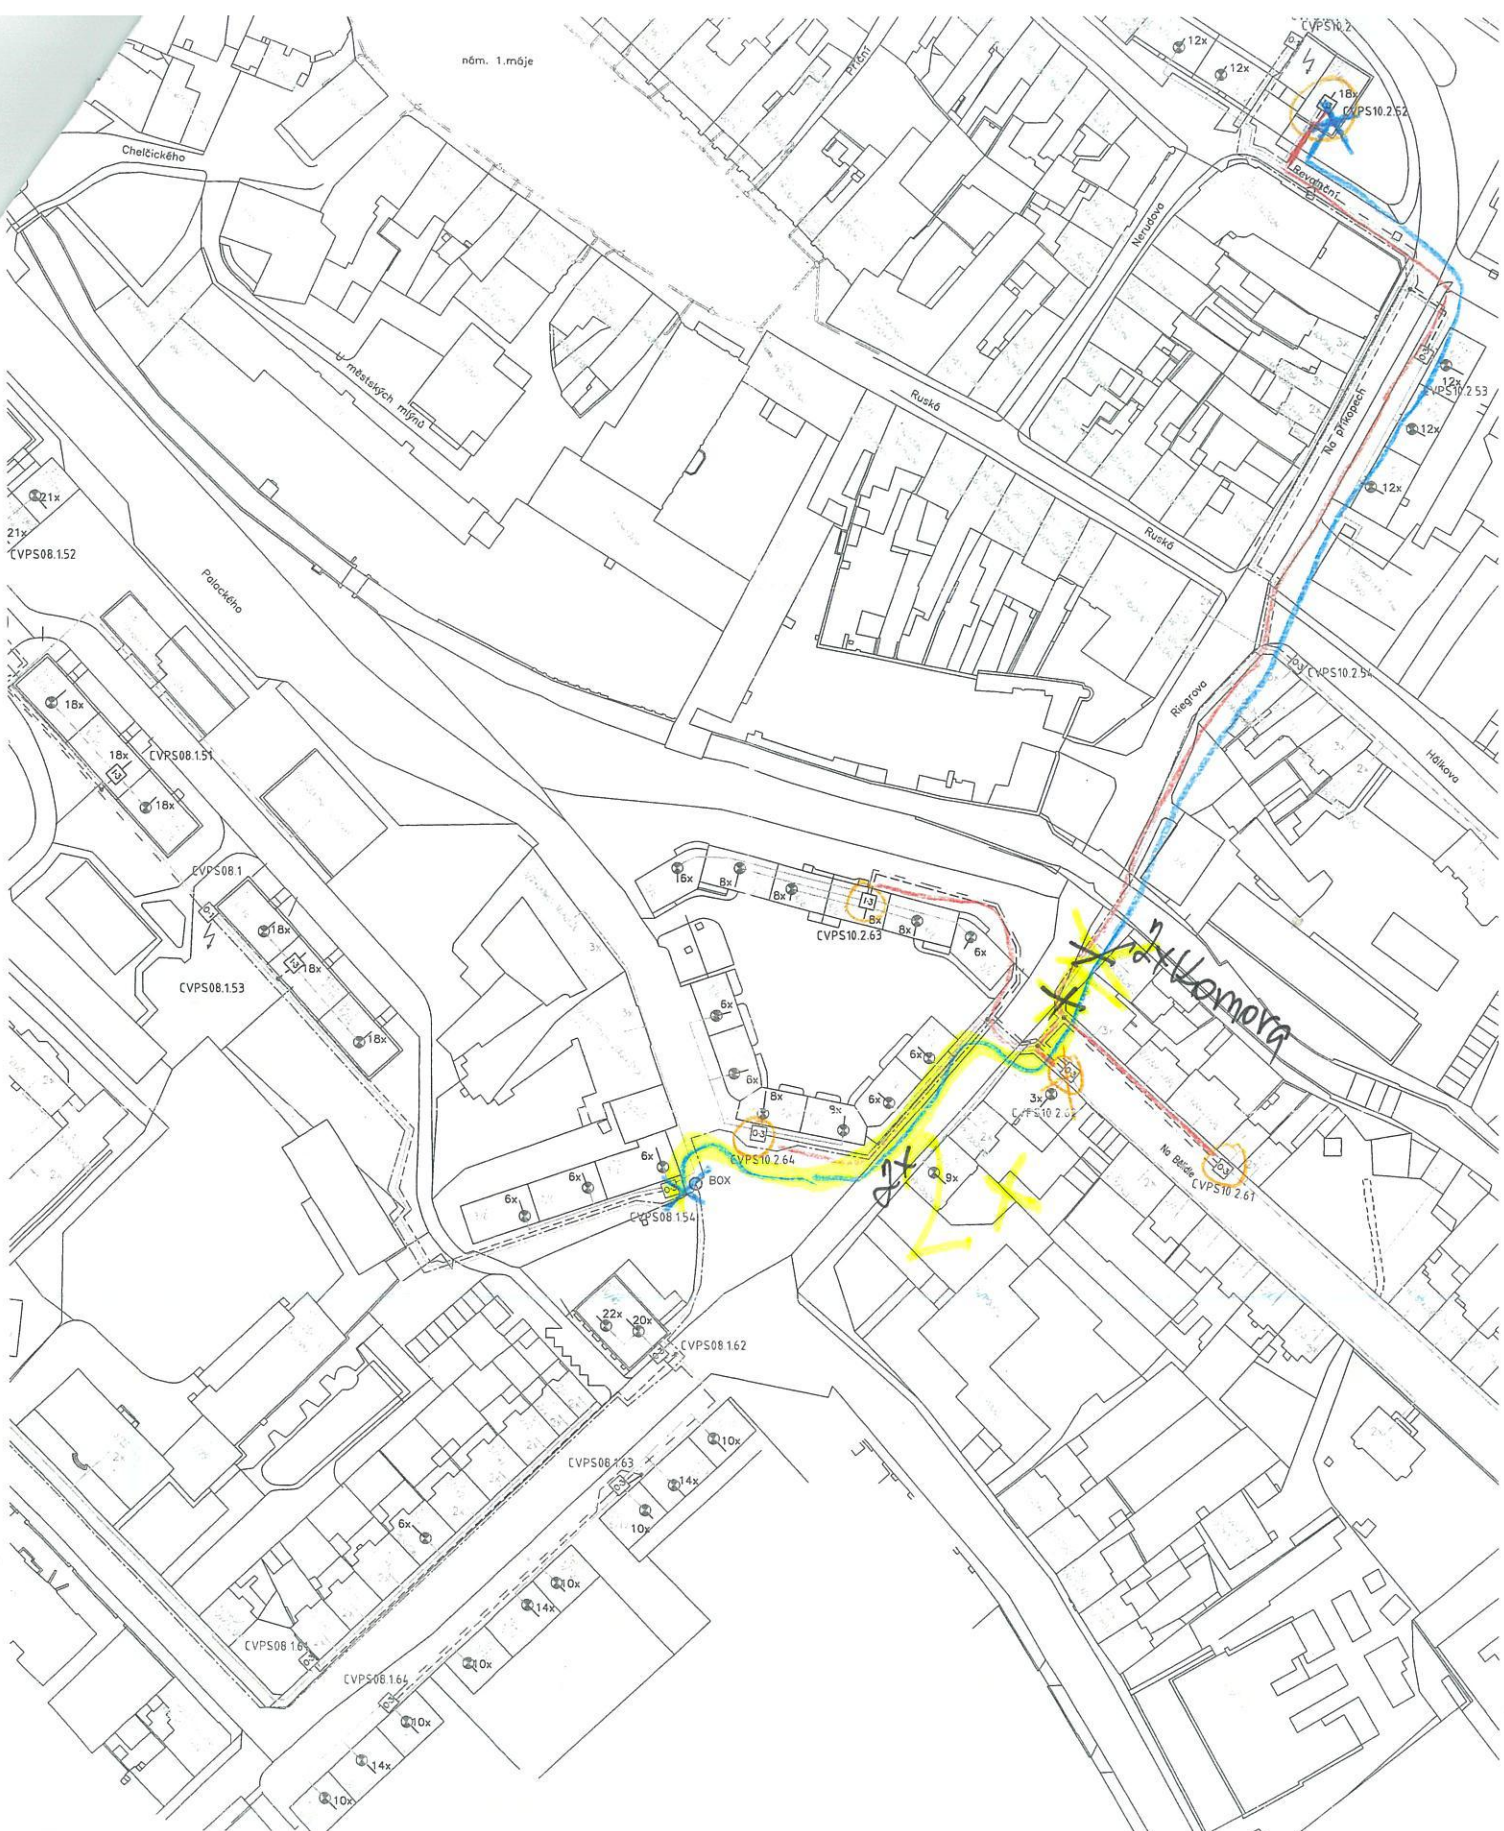

LEGENDA:

- Hranice parcel
- Polohopis - komunikace, chodník
- Parcelní číslo
- Označení optického převodního (mikronodu)
- stávající trasa / HDPE
- nová trasa optiky (2 x HDPE řádková s 1 a se 3 průtuby)
- rezervní nová HDPE 49/34
- Optická chránička 4 x 14/10 mm - primární barva
- Optická chránička 4 x 14/10 mm - sekundární barva
- Optická chránička 1 x 14/10 mm - bílá
- Optická chránička 1 x 14/10 mm - červená
- Optická chránička 1 x 14/10 mm - modrá
- Optická chránička 1 x 14/10 mm - zelená
- Spojka optických chráničků Ø14
- Koaxiální kabel CG (Ø3)
- Vnější kabel H125

Technologické skříně

- O-1 1120 x 662 x 320 (plast)
- O-2 900 x 1700 x 320 (plast)
- O-3 662 x 1504 x 220 (plast)
- I-3 600 x 600 x 160 (plech)
- I-4 400 x 500 (plech)
- I-6 300 x 200 (plech)

Schematické kreslení mikrotrubiček



Skutečné provedení mikrotrubiček



Schematické kreslení koaxiálních



Skutečné provedení koaxiálních



Příklad označení mikronodu

- CVPS11.151
- 1 - číslo subtrasy 1, 2, 3 a 4
 - 5 - číslo vinové dílny, může být 5 nebo 6 (rozměry 1510 / 1610 mm)
 - 1 - kód sledu rozvazání
 - 11 - kód okruhu (Nodu / skříně)