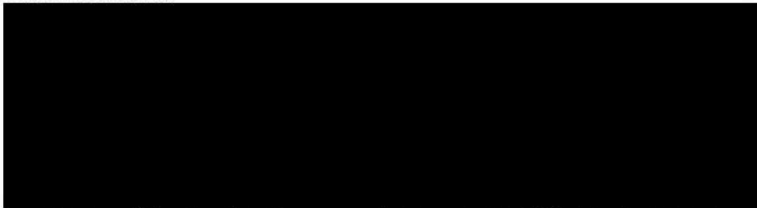







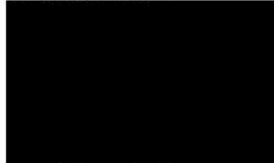




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele : 08-120/18/TS
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : 
Telefon : 
E-mail : vosterova@bohunice.brno.cz, kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: KOROS, s.r.o.
se sídlem Stejskalova 984/37, Brno, 615 00
statutární orgán : 
ve věcech technických : 
IDDS : 6w6gisk
IČ : 26926954
DIČ : CZ26926954
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoba: : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „**Oprava kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice**“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, že jsou mu známe technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy zhotovitelem předány veškeré podklady, na které tato smlouva odkazuje a že se s nimi důkladně seznámil. Současně prohlašuje, že ohledně předaných podkladů a pokynů, zejména projektových dokumentací pro provádění stavby zhotovené Ing. Alešem Drlým, Lošťákova 879, 506 01 Jičín v říjnu 2018 s názvem díla „Oprava kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice“ a položkového rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy, nemá nejasnosti nebo výhrady.
3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) se zhotovitelem s ohledem na to, že ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice“ byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést za podmínek daných v této smlouvě, v platných právních předpisech a normách, na své náklady a na své nebezpečí dílo, takto provedené dílo předat objednateli a tomu odpovídající závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Předmětem díla je provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených a specifikovaných ve smlouvě a jejích přílohách, v předané projektové dokumentaci, a v souladu s nabídkou zhotovitele. (Další specifikace díla je uvedena v **příloze č. 2** k této smlouvě).
3. Předmětem smlouvy (veřejné zakázky) jsou stavební úpravy kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice dle projektové dokumentace zpracované Ing. Alešem Drlým, Lošťákova 879, Jičín 506 01, v říjnu 2018.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy kuchyněk v MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na kuchyňce místnost č. 2.19 nejpozději dne 14.01.2019 a bude postupovat tak, aby dílo bylo dokončeno a objednateli odevzdáno k převzetí nejpozději 08.02.2019, v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 3** této smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí práce na zbylých dvou kuchyňkách místnosti č. 2.01 a č. 1.30 nejpozději dne 17.06.2019 a bude postupovat tak, aby dílo bylo dokončeno a objednateli odevzdáno k převzetí nejpozději 15.07.2019, v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 3a** této smlouvy.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro kuchyňku č. 2.19 nejpozději 14.01.2019.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro kuchyňky č. 1.30, 2.01 nejpozději 17.06.2019.
5. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodloužení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo v kuchyňkách v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice.

VI. Cena díla

1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 17.12.2018, který tvoří **přílohu č. 1** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla **bez DPH je 681.732 Kč** (slovy šestsetosmdesátjedentisícsešmsetřicetdvě koruny české).
Z toho cena díla za opravu kuchyňky č. 1.30 činí částku ve výši 230.433 Kč bez DPH, za opravu kuchyňky č. 2.01 činí částku ve výši 223.929 Kč bez DPH a za opravu kuchyňky č. 2.19 činí částku ve výši 227.370 Kč bez DPH.
3. Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
4. Sjednaná cena (jednotkové ceny položkového rozpočtu) zahrnuje zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, tj. zejména náklady na zhotovení funkčně způsobilého a kompletního díla podle smlouvy, náklady na zařízení staveniště, vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, přesun hmot včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu, ochranu díla až do převzetí objednatelem, náklady na zabezpečení povolení nutných k bezproblémovému provedení díla (např. užívání veřejného prostranství,

zvláštních užívání komunikace apod.), náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, vzorků, provedení zkoušek, atestů, revizí. Dále náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mimo jiné náklady spojené se spotřebou a měřením médií – zejména vody a elektrické energie, pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinnost při kolaudaci, apod.), správní a místní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zajištění bezpečnosti osob na staveništi a dodržování protipožárních opatření, licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

5. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke smlouvě. K vícepracem, které nebudou předem písemně odsouhlaseny objednatelem, se nepřihlíží.
6. Zhotovitel předloží objednateli ocenění navrhovaných víceprací v jednotkových cenách shodných s původní cenovou nabídkou zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací provedeno podle položek ze sborníku cen prací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky.
7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, sjednaná cena za provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
8. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatelem.
9. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Cenu díla (případně ucelených částí díla, jsou-li sjednány) uhradí objednatel zhotoviteli na základě dvou faktur, které zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatelem dle čl. IV. odst.1,2 této smlouvy. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich provedením.
2. Platba ceny bude probíhat v českých korunách.
3. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dní ode dne převzetí díla.
6. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli částku ve výši do 20 % z dohodnuté ceny bez DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
8. Při plnění díla po sjednaných ucelených částech, může zhotovitel vystavovat faktury po převzetí jednotlivých ucelených částí díla.
9. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením zálohy nebo faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury.

10. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění díla předem přiměřenou část ceny, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební práce, zařazené pod číselný kód 41–43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadající podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti, daň přízná a zaplatí objednatel. Zhotovitel uvede na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a doložku „daň odvede zákazník“. Zhotovitel nahradí škody vzniklé nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.
12. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem budovy, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno.
2. Pokud činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelem.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
4. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.).

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně do dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků stavební deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět do něj záznamy. Tam, kde postačuje podle stavebně-právních předpisů záznam o stavbě, povede zhotovitel záznam o stavbě.

Do stavebního deníku (záznamu o stavbě) se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy.

2. Zápisy do deníku nebo záznamu o stavbě provádí zhotovitelem pověřené osoby (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku jsou oprávněni provádět i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení stavby. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo záznamu o stavbě objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Při provádění záznamů nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel je povinen ukládat průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností. Jeden průpis denního záznamu vždy obdrží objednatel. Originál stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení stavby objednateli.
5. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem do deníku (záznamu o stavbě) zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následující pracovní den.
6. V případech, kdy na staveništi nebude objednateli stavební deník nebo záznam o stavbě po tři po sobě následující pracovní dny přístupný nebo na staveništi nebude vůbec, je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést stavební deník nebo záznam o stavbě na adresu objednatele ÚMČ Brno-Bohunice, Brno, Dlouhá 3, do kanceláře odboru technických služeb v době, na které se s objednatelům dohodne.
7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.
8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných technických norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající minimálně obvyklé kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s prováděcími a souvisejícími právními předpisy, včetně předpisů bezpečnostních, protipožárních a hygienických.
4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci pro provedení stavby, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných subdodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.

5. S použitím odlišných materiálů musí objednatel prokazatelně souhlasit. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
8. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
9. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1 x za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo zneprístupněním prací.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.
12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.
13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru objednatele případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.

14. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.
15. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
16. V případě, kdy dílo (jeho část) bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
17. Zhotovitel bude v průběhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny oproti navrženému technickému řešení díla. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve dvou listinných vyhotoveních i na CD). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. \odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
18. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatel.
19. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám, kryjící rizika spojená s prováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel prokáže pojištění objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.
20. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a částí (místa) stavby, na které některé práce obsažené v projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).
21. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.
22. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
24. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.
25. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.

2. Za dokončené se pokládá dílo, které odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy, je bez vad i nedodělků a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla se rozumí předávací a převjímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele.
4. Zhotovitel písemně přizve objednatele k předání a převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před zahájením předávacího a převjímacího řízení. Výzva bude provedena zápisem do stavebního deníku a e-mailem, případně i telefonicky. Objednatel si předávané dílo prohlédne (nebo zajistí jeho prohlídku) co nejdříve po zahájení nebo v průběhu předávacího a převjímacího řízení. Prohlídku díla v řízení objednatel dokončí do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel dílo nabídnul k převzetí. Předávání a převjímací díla je ukončeno převzetím díla (případně nepřevzetím) díla objednatelem.
5. Pro předávací a převjímací řízení připraví zhotovitel všechny požadované doklady **ve třech vyhotoveních** pro každou část díla dle čl. IV. odst.1,2 této smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) oznámení s identifikačními údaji subdodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli subdodavatelé,
 - b) stavební deník,
 - c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
 - d) certifikaci,
 - e) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks, v digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
 - f) potvrzené záruční listy,
 - g) doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy,
 - h) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - i) veškeré další doklady, prokazující splnění povinností,
 - j) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaný akreditovanou laboratoří,
 - k) dodání dokladu, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
 - l) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem.
 - m) splnění podmínek dle vyjádření KHS.

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

6. O předání a převzetí (případně nepřevzetí) díla sepíše smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu bude zejména zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že předávané dílo (nebo jeho část) převjímací s výhradami nebo bez výhrad (resp. nepřevjímací s uvedením důvodů nepřevzetí), soupis případných provedených změn a odchylek od prováděcí dokumentace, výčet drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění, pokud přebírá objednatel dílo s takovými vadami; soupis příloh. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede objednatel důvody nepřevzetí. Není-li dílo provedeno bez vad, není objednatel povinen dílo převzít (včetně drobných vad a nedodělků). Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělků, uvede do protokolu o předání a převzetí díla výhradu, že dílo přebírá s drobnými vadami a nedodělků, a vady sepíše. Zhotovitel musí vady a nedodělků odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že objednatel převzme dílo s drobnými vadami a nedodělků, které nebudou následně odstraněny, má objednatel nárok na odpovídající slevu z ceny díla.
7. Objednatel nemusí přebírat částečné plnění díla (části díla), nebude-li se jednat o jednoznačně sjednanou ucelenou část díla. (Podružné termíny nevymezují částečné plnění ani ucelené části díla).
8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat požadavkům sjednaným touto smlouvou a požadavkům v předaných podkladech, na které smlouva odkazuje, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé, nejsou-li stanoveny.
2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odklad poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy,
 - b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění reklamovaných vad. Až do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může ale objednatel své právo změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované závady nejpozději do 15 dnů od oznámení dle charakteru závady (v případě havarijního stavu neprodleně), pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, není-li s objednatelem písemně dohodnut jiný termín. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad) nebo v jiném termínu písemně dodatečně dohodnutém s objednatelem, je v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz smluvní ujednání Smluvní pokuty).
7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel neprovede opravu v termínu stanoveném touto smlouvou nebo v jiném termínu podle této smlouvy dohodnutém, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
10. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
11. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

B) Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, podklady, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce **60 měsíců** a začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem.
3. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a navíc v případě:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením a odevzdáním díla delším 10 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
 - b) přerušení či zastavení prací z důvodů na straně zhotovitele,
 - c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
 - d) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
 - e) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - f) vydání rozhodnutí o insolvenční zhotovitele podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení,
 - g) postavení zhotovitele jako „nespolehlivého plátce“ podle zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů nebo v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, delším jak 30 dnů.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko zdůvodnit. Pokud se smluvní strana k odstoupení nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran provedou ke dni odstoupení smluvní strany inventarizaci provedených prací, služeb a dodávek, jejich soupis s uvedením hodnoty podle rozpočtu, ke dni odstoupení. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště a zabezpečí stavbu proti poškození.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku vyhotovení celého díla. Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze se subdodavateli, které navrhl v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
4. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice.

Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že není možné na základě ustanovení 1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Položkový rozpočet, jako příloha č. 1,
Další specifikace díla, jako příloha č. 2,
Harmonogram prací, jako příloha č. 3 a 3a.
9. Pro změnu nebo zrušení smlouvy platí mezi smluvními stranami tyto podmínky: 1) za návrh (nabídku) na změnu nebo zrušení smlouvy je ze strany objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem objednatele, 2) návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná, 3) dohoda o změně nebo zrušení smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek, 4) mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsens o všech smluvních podmínkách bez odchylek, 5) faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
3. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím díla, které bude dokončené a bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s provedením díla.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání (provedení) díla s vadami nebo nedodělků, které nebudou drobné a ojedinělé (drobné a ojedinělé ve smyslu § 2628 o. z.). Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, obsaženým v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí díla nebo v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
9. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč z ceny díla bez DPH za porušení smluvního ujednání ohledně poddodavatelů.
10. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s prováděním díla podle harmonogramu prací.
12. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
13. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. („zákon o registru smluv“) zabezpečí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních předpisů bez stanovení dalších podmínek.
4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.
5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou, než písemnou formou, se vylučuje.
6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).



DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 19.12.2018.

V Brně dne 20.12.2018

V Brně dne 20.12.2018



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 054 Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4

Objekt: 1 1.NP 1.30 - oprava kuchyňky

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

SV			252 754,97
PSV			175 592,29
MON			29 719,03
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			230 433,00


Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	230 433,00 CZK
Základní DPH	21 %	48 391,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

278 824,00 CZK

v



dne

17.12.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 190,39	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 177,45	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 014,30	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 800,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 121,52	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			379,47	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			20 786,93	9
755	Otopná tělesa	PSV			642,82	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 805,19	4
776	Podlahy povlakové	PSV			12 018,42	5
781	Obklady keramické	PSV			8 050,44	3
783	Nátěry	PSV			1 219,92	1
784	Malby	PSV			4 589,57	2
799	Ostatní	PSV			119 479,00	52
M21	Elektromontáže	MON			29 719,03	13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 438,84	2
1a celkem					230 433,29	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 054	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	1	1.NP 1.30 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6						5 190,39		6 280,37			
Úpravy povrchu, podlahy											
	1.601016141RT1	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. 1.30 : 11,27	m2	11,27000	150,00	1 690,50	21,00	2 045,51	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	2.602016141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách oprava štuky na neotlučených plochách stěn : 2,95*(1,45+1,15+0,975+2,15+0,55+0,55+1,6+0,125+0,125)-2,0*0,9-0,8*0,9-0,9*2,02=21,25325; 0,75*(1,15+2,7)+1,0*(2,65+2,375)=7,9125	m2	29,16575	120,00	3 499,89	21,00	4 234,87	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 61						7 177,45		8 684,71			
Úpravy povrchů vnitřní											
	3.612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou kolem obkladů, dveří, oken : 1,15+2,7+4*2,2+2*(0,8+0,9+0,9+2,0+2,02)+0,9	m	26,79000	55,00	1 473,45	21,00	1 782,87	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	4.612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké 1.30 : 2,25*(1,15+2,7)-1,0*2,05+0,175*5,1	m2	7,50500	290,00	2 176,45	21,00	2 633,50	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	5.612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové stěny po otlučených obkladech bez nového obkladu : 1,95*(2,375+2,65)	m2	9,79875	360,00	3 527,55	21,00	4 268,34	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 94						1 014,30		1 227,30			
Lešení a stavební výtahy											
	6.941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy do 1,2 m	m2	11,27000	90,00	1 014,30	21,00	1 227,30	800-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 95						2 800,00		3 388,00			
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
	7.952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	35,00000	80,00	2 800,00	21,00	3 388,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 96						3 121,52		3 777,04			
Bourání konstrukcí											
	8.978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1.30 : 0,3*(1,15+2,7)+0,175*5,1=2,0475 místa budoucího obkladu, kde nebyl a bude; 2,95*(1,45+1,15+0,975+2,15+0,55+0,55+1,6+0,125+0,125)-2,0*0,9-0,8*0,9-0,9*2,02=21,25325*0,5=10,62663 štuk stěn; 0,7*(2,7+1,15)+1,0*(2,65+2,375)=7,72*0,5=3,86 štuk stěn nad pův. obklady; 11,27*0,5=5,635 štuk stropu	m2	22,16913	75,00	1 662,68	21,00	2 011,84	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	9.978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	15,35625	95,00	1 458,84	21,00	1 765,20	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 054	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	1	1.NP 1.30 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,30 : 1,95*(1,15+2,375+1,7+2,65)		15,35625							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				379,47		459,16			
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,08731	349,00	379,47	21,00	459,16	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				20 786,93		25 152,19			
11	720001	Zdravotechnická instalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	20 786,93	20 786,93	21,00	25 152,19		Vlastní	Kalkul
Díl: 735		Otopná tělesa				642,82		777,81			
12	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	1,24800	270,00	336,96	21,00	407,72	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
13	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	1,24800	120,00	149,76	21,00	181,21	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
14	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových 0,16*0,6*13	m2	1,24800	55,80	69,64	21,00	84,26	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
15	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	1,24800	12,90	16,10	21,00	19,48	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
16	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	1,24800	25,80	32,20	21,00	38,96	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,54400	15,00	38,16	21,00	46,17	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 805,19		10 654,28			
18	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	2,00000	25,00	50,00	21,00	60,50	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
19	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
20	766825811PC	Demontáž vybavení místnosti dřevěný kuchyňský nábytek, skříňky ; kuchyňské pracovní desky, myčky, dřez ; kpl. : 1	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní	Indiv
21	61187158R	práh dub; š = 120 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
22	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	155,18600	1,00	155,19	21,00	187,78	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 018,42		14 542,29			
23	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	11,27000	5,00	56,35	21,00	68,18	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 054	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	1	1.NP 1.30 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál 1.30 : 11,27	m2	11,27000	95,00	1 070,65	21,00	1 295,49	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
25	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	11,27000	25,00	281,75	21,00	340,92	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
26	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 1.30 : 4,8*2+2,7*2+1,15*2+0,125*2+0,175*2	m	17,90000	12,00	214,80	21,00	259,91	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
27	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 1.30 : 11,27	m2	11,27000	30,00	338,10	21,00	409,10	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
28	776520110RAF	Podlahy povlakové z PVC včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíků lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.	m2	11,27000	560,00	6 311,20	21,00	7 636,55	AP-PSV	RTS 18/ II	Součtová
29	23521594 AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC spotřeba 1,6 kg/m2/1 mm - 5 mm : 11,27*1,6*5	kg	90,16000	24,00	2 163,84	21,00	2 618,25	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
30	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek 0,1*11,27	kg	1,12700	145,00	163,42	21,00	197,74	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
31	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	47,27700	30,00	1 418,31	21,00	1 716,16	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 781 Obklady keramické						8 050,44		9 741,03			
32	781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele 1.30 : 2,2*(1,15+2,7)-1,0*2,05+5,1*0,175	m2	7,31250	420,00	3 071,25	21,00	3 716,21	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
33	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, (1,15+2,7)horní vodorovná +(1,0+2,05+2,05)ostění otvoru dveří + (0,9+2,02+2,02)lemování okolo zárubně +2,2svislá u výtahu=16,09	m	16,09000	150,00	2 413,50	21,00	2 920,34	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
34	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; jednobarevně , barva bílá či pastelová, mat či lesk, dle výběru investora 1.30 : 7,31*1,07	m2	7,82170	300,00	2 346,51	21,00	2 839,28	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	87,67140	2,50	219,18	21,00	265,21	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 783 Nátěry						1 219,92		1 476,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 054	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	1	1.NP 1.30 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, nátěry zárubní, základní + jednonásobné s 1x emailováním 0,16*0,6*2*13 + zárubně : 0,2*(0,8*2+2,02*4)	m2	4,43200	185,00	819,92	21,00	992,10	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
37	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 784 Malby						4 589,57		5 553,38			
38	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m strop : 11,27 stěny : 2,95*(2,7*2+4,8*2+1,15*2+0,125*2)-2,0*0,9-0,9*2,02-0,8*0,9-1,95*(1,15+2,375+2,7+2,65) 0,175*5,1	m2	42,29075	23,00	972,69	21,00	1 176,95	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
39	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná 1.30 - strop : 11,27 stěny : 2,95*(2,7*2+4,8*2+1,15*2+0,125*2)-2,0*0,9-0,9*2,02-0,8*0,9-2,2*(1,15+2,7)	m2	50,23450	16,00	803,75	21,00	972,54	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
40	784185112R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	50,23450	56,00	2 813,13	21,00	3 403,89	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 799 Ostatní						119 479,00		144 569,59			
41	799001	Vybavení interiéru dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	118 429,00	118 429,00	21,00	143 299,09		Vlastní	Kalkul
42	799002	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní	Indiv
43	799003	Dodávka a osazení držáku na ručníky v rolích	ks	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						29 719,03		35 960,03			
44	210001	Elektroinstalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	29 719,03	29 719,03	21,00	35 960,03		Vlastní	Kalkul
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 438,84		6 581,00			
45	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika - obklady	t	1,85457	350,00	649,10	21,00	785,41	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
46	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,19850	1 250,00	248,13	21,00	300,24	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	3,37324	350,00	1 180,63	21,00	1 428,56	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
48	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	5,39914	80,00	431,93	21,00	522,64	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,39914	190,00	1 025,84	21,00	1 241,27	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	75,58793	7,00	529,12	21,00	640,24	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,39914	190,00	1 025,84	21,00	1 241,27	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,59655	15,00	323,95	21,00	391,98	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,39914	4,50	24,30	21,00	29,40	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 054	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	1	1.NP 1.30 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky <small>s hrubým urovnáním,</small>	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---	----	----------	-----------	--------	-----	---------------	-------	--------------------------------	------------------

Celkem						230 433,29
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Název zakázky: Oprava kuchyněk

Objekt: ZTI - místnost 1.30

Zakázkové číslo: rozpočet

Místo: MŠ Běloruská 4

REKAPITULACE

1	721	Kanalizace	1 986,18
2	722	Vodovod	4 581,98
3	725	Zařizovací	8 429,48
4	721B	DMT-kanalizace	106,00
5	722B	DMT-vodovodu	392,00
6	725B	DMT-zařizovacích předmětů	482,00
7	721C	Opravy-kanalizace	1 025,28
8	722C	Opravy-vodovodu	3 784,01

9	Celkem	20 786,93
----------	---------------	------------------

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: **Oprava kuchyněk**
Zakázkové číslo: **rozpočet**

Objekt: **ZTI - místnost 1.30**
Místo: **MŠ Běloruská 4**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT připojovací	m	2,00	306,00	612,00	0,00029	0,00058
2	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT připojovací	m	1,00	318,00	318,00	0,00035	0,00035
3	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	ks	1,00	188,00	188,00	0,00000	0,00000
4	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	ks	2,00	188,00	376,00	0,00000	0,00000
5	72122-6511	Pračkový podomítkový ventil	ks	1,00	488,00	488,00	0,00034	0,00034
6	99872-1101	Přesun hmot	t	0,00127	3 294,00	4,18		
Součet						1 986,18		0,00127
Celkem						1 986,18		

Oddíl: **Vodovod**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-4002	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20 celoplastové	m	8,00	259,00	2 072,00	0,00066	0,00528
2	72218-1221	Ochrana potrubí izol.trubicemi 22 mm tl.9 mm	m	8,00	33,00	264,00	0,00005	0,00040
3	72219-0401	Vyvedení vypustek do DN 25	ks	5,00	182,00	910,00	0,00000	0,00000
4	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	8,00	35,00	280,00	0,00019	0,00152
5	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí DN 80	m	8,00	129,00	1 032,00	0,00001	0,00008
6	99872-2101	Přesun hmot	t	0,00728	3 294,00	23,98		
Součet						4 581,98		0,00728
Celkem						4 581,98		

Oddíl: **Zařizovací předměty**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72521-1701	Umývatko karamické 400 mm	ks	1,00	2 141,00	2 141,00	0,01075	0,01075
2	72581-3112	Pračkový ventil	ks	1,00	494,00	494,00	0,00109	0,00109
3	72582-1311	Bateri dřezové nástěnná	ks	1,00	2 094,00	2 094,00	0,00208	0,00208
4	72582-1312	Bateri dřezové nástěnná s prodl.ram.	ks	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00196	0,00196
5	cena vlastní	Sífon umyvadlový chrom	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	0,00000	0,00000
6	99872-5101	Přesun hmot	t	0,01590	4 118,00	65,48	0,00031	0,00000
Součet						8 429,48		0,01588
Celkem						8 429,48		

Oddíl: **DMT-kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-1803	Demontáž trub plastových do d75	m	2,00	53,00	106,00	0,00000	0,00000
Celkem						106,00		

Oddíl: **DMT-vodovodu**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-0801	Demontáž z trub plastových do d 25	m	8,00	49,00	392,00	0,00000	0,00000
Celkem						392,00		

Oddíl: DMT-zařizovacích předmětů

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	1,00	176,00	176,00	0,00000	0,00000
2	72582-0801	Demontáž baterií	ks	2,00	153,00	306,00	0,00000	0,00000
Součet						482,00		0,00000
Celkem						482,00		

Oddíl: Opravy kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
2	72117-1913	Propojení na stáv.potrubí plast. DN50	ks	1,00	1 024,00	1 024,00	0,00031	0,00031
3	99872-1101	Přesun hmot	t	0,00031	4 118,00	1,28	0,02403	0,00001
Součet						1 025,28		0,00031
Celkem						1 025,28		



Oddíl: Opravy vodovodu

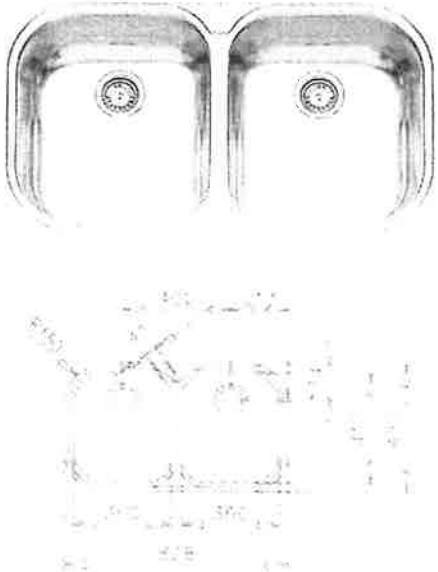
C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1931	Propojení na stáv.rozvody DN 15	ks	2,00	647,00	1 294,00	0,00081	0,00162
2	72219-0901	Uzavření nebo otevření potrubí	ks	2,00	353,00	706,00	0,00000	0,00000
3	cena vlastní	Vypuštění a napuštění systému	ks	2,00	882,00	1 764,00	0,00000	0,00000
4	99872-2101	Přesun hmot	t	0,00486	4 118,00	20,01		
Součet						3 784,01		0,00162
Celkem						3 784,01		

VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉR

Stavba: MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice

Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 1.30	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Úchytka spodní skříňky	<i>Stříbrné provedení (hliník, satinát)</i>	cca 150mm						
	Úchytka horních skříněk	<i>Stříbrné provedení (hliník, satinát), do vyfrézované drážky v LTD.</i>							
S01a	Skříňka dvoudveřová	<i>pod dřezem</i>	850*480*772		1	1	ks	5 589 Kč	5 589 Kč
S02	Skříňka jednodveřová	<i>s boční vykrývkou</i>	380*480*772		1	1	ks	5 168 Kč	5 168 Kč
S03	Skříňka jednodveřová		380*480*772		1	1	ks	4 674 Kč	4 674 Kč
S04	Skříň pro myčku		650*650*2118		1	1	ks	8 413 Kč	8 413 Kč
S05a	Skříňka dvoudveřová zavěšená		850*300*700		1	1	ks	4 874 Kč	4 874 Kč
S05b	Skříňka dvoudveřová zavěšená		850*300*700		1	1	ks	4 874 Kč	4 874 Kč
S06	Skříňka dvoudveřová		1000*530*772		2	2	ks	7 442 Kč	14 884 Kč
S07a	Skříňka dvoudveřová zavěšená		1000*300*700		1	1	ks	7 147 Kč	7 147 Kč
S08	Police zavěšená		1000*280*700		1	1	ks	6 421 Kč	6 421 Kč
S09	Police zavěšená		550*280*700		1	1	ks	4 316 Kč	4 316 Kč

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 1.30	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
S01-S15	Obecný popis prvků S01-S15	<p>Korpusy skříněk a skříní LTD 18mm+ ABS 0,5mm světlý dřevodekor, dvířka dtto, alternativně jiný odstín, dle barevného zobrazení, dveře a exponované hrany polic ABS 2mm</p> <p>Police stavitelné. Žáda LTD 18mm v barvě korpusu.</p> <p>Tlumiče dorazu dveří integrované do pantu</p> <p>Rektifikační plastové nožičky, současně pro nacvaknutí soklu systémovými sponami. Sousedící sříčky jsou vzájemně propojeny nábytkovými šrouby s plochou hlavou.</p>							
S16	Dvoudřez	Nerezové provedení, hloubka 170mm.	828*485*170		1	1	ks	6 789 Kč	6 789 Kč
S17	Kuchyňská deska šíře 600mm	Dřevotřísková deska se zaoblenými rohy čelní hrany. Barva světle šedá.	600*28*bm		1,8	1,8	bm	1 726 Kč	3 107 Kč
S18	Kuchyňská deska šíře 550mm	Dřevotřísková deska se zaoblenými rohy čelní hrany. Barva světle šedá.	550*28*bm		2,6	2,6	bm	1 726 Kč	4 488 Kč
S19	Obklad stěny za kuch. deskou	Dřevotřísková deska 18mm. Barva světle šedá, dtto kuch. desky	18*600*bm		4,4	4,4	bm	926 Kč	4 074 Kč

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 1.30	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
S20	Soklová lišta	Systémová soklová lišta, s povrchem z hliníkového plechu, z vnitřní strany průběžná drážka pro nasunutí nacsakávacích spon. Spodek lišty s transparentním gumovým těsněním k podlaze.	výška 100mm*bm		6	6	bm	400 Kč	2 400 Kč
S21	Led osvětlení	Led pásek v systémové hliníkové liště, kryté průsvitným plastem. Vloženo do vyfrézované drážky skříněk. Délka cca 2,6m, dodávka vč. trať do zásuvky. Kabeláž vedena skrytě v nábytku.			1	1	ks	4 316 Kč	4 316 Kč
S22	Myčka	Volně stojící, nerezové provedení, min. 13 sad nádobí, příborová sada, spotřeba vody max 10l na mycí cyklus energetická třída min. A++, 0,92kW/cyklus rozměr 60*60*85cm			1	1	ks	14 053 Kč	14 053 Kč
S23	Lednice	Volně stojící, rozměr 50*55*85cm.			1	1	ks	12 526 Kč	12 526 Kč
x	Poznámka	ceny všech prvků jsou včetně dopravy a montáže							
x	Výkresová dokumentace	díleňská dokumentace prvků a katalogové listy- budou předloženy investorovi ke schválení			1	1	ks	316 Kč	316 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	118 429 Kč
DPH 21%	24 870 Kč
CENA CELKEM S DPH 21%	143 299 Kč

ELEKTROINSTALACE KUCHYŇKA M.Č.1.30 -1.NP.

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
OPRAVA KUCHYNĚK V OBJEKTU
MŠ BĚLORUSKÁ Č4, BRNO-BOHUNICE

Datum
17.12 2018

Elektroinstalace			12073,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	362,19		
Nosný materiál			12435,19		12435,19
Svítlidla			3412,00		3412,00
Rozvaděče			6723,00		
Doprava		4,8 %	322,70		
Přesun dodávky		3,6 %	242,03		
DEMONTÁŽE				7287,73	2950,00
Práce zednické			2888,00		2888,00
Stavební práce					
PPV		6 %			746,11
HZS					
				7287,73	22431,30

Celkem

29719,03

HZS - Revize

2472,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM

32191,03

ELEKTROINSTALACE**KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 2O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 2O X 1.5	m	39,00	2	78,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	39,00	20	780,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	39,00	10	390,00
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	46,00	62	2852,00
210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X 1,5	m	45,00	8	360,00

MEZISOUČET**4460,00****INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množ.	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	65,00	12	780,00
210 01-0321.RT1	krabice odbočná KU68LA/3 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice	ks	100,00	3	300,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uloř.pevně LH40 protah.včetně dodávky LH40	m	100,00	10	1000,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uloř.pevně LH20 protah.včetně dodávky LH20	m	76,00	15	1140,00

MEZISOUČET**3220,00****SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množ.	Celkem
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	244,00	1	244,00
211 11-0044.RT2	Spínač nástěnný střídavý dvojitý řazení 5B včetně dodávky spínače	ks	338,00	2	676,00
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z +montáž	ks	253,00	3	759,00
211 11-1011.RT3	Zásuvka domovní zapuštěná dvojitá 2P+Z +montáž	ks	288,00	6	1728,00

MEZISOUČET**3407,00****UKONČENÍ VODIČŮ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množ.	Celkem
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	29,00	34	986,00

MEZISOUČET**986,00****ELEKTROINSTALACE CELKEM****12073,00****SVÍTIDLA**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množ.	Celkem
210 20-1002.R10	Svítilidlo A - ANETA 350 LED 20W IP20 včetně dodávky svítidla a zdroje	ks	1706,00	2	3412,00

CELKEM SVÍTIDLA**3412,00**

ROZVADĚČE					
-----------	--	--	--	--	--

ROZVÁDĚČI HR-STÁV-1.NP.- ÚPRAVA

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množst	Celkem
211 12-0011.R03	Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky	ks	671,00	1	671,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	41,00	1	41,00
	Úprava v rozvaděči	hod	329,00	2	658,00
CELKEM HR--STÁV. ÚPRAVA					1370,00

ROZVÁDĚČ RK1

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množst	Celkem
210 19-0004.R01	Montáž typové rozvodnice zapuštěné 24 modulové včetně dodávky rozvodnice	ks	1682,00	1	1682,00
210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky	ks	1118,00	1	1118,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	176,00	9	1584,00
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	176,00	1	176,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	41,00	5	205,00
	Úpravy v rozvaděči prodrátování	ks	588,00	1	588,00
CELKEM RK1					5353,00

ROZVADĚČE CELKEM**6723,00****Měření a revize****hod 412 6 2472,00****ZEDNICKÉ PRÁCE**

	Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50	ks	65,00	12	780,00
	Výsek zdiva kapsan pro krabice 150x150x100	ks	65,00	3	195,00
	drážka hl.30 mm š.do 30mm+zapravení	m	53,00	25	1325,00
	Sádra stavební a 30 kg	bal	588	1	588,00
CELKEM - ZEDNICKÉ PRÁCE					2888,00

DEMONTÁŽE**DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE****hod 295 10 2950,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 055 Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4

Objekt: 2 2.NP m.č.2.01 - oprava kuchyňky

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
SV			28 653,67
PSV			170 469,99
MON			24 804,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			223 929,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	223 929,00 CZK
Základní DPH	21 %	47 025,00 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

270 954,00 CZK

v



dne

17.12.2018

Za objednatele

skapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 822,90	2
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 645,47	4
4	Lešení a stavební výtahy	HSV			897,30	0
5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 000,00	3
6	Bourání konstrukcí	HSV			3 079,82	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			422,58	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			20 786,93	9
	Otopná tělesa	PSV			1 006,99	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 227,51	4
776	Podlahy povlakové	PSV			10 596,91	5
781	Obklady keramické	PSV			6 571,34	3
783	Nátěry	PSV			3 118,88	1
784	Malby	PSV			3 914,43	2
799	Ostatní	PSV			116 247,00	52
1221	Elektromontáže	MON			24 804,85	11
1366	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 785,60	3
celkem					223 928,51	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 055	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	2	2.NP m.č.2.01 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6											
1	601016141RT1	Úpravy povrchu, podlahy Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení 2.01 : 9,97	m2	9,97000	150,00	3 822,90	21,00	4 625,71	801-1	RTS 18/II	RTS 18/II
2	602016141RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 2.01 - oprava šuku na neotlučených plochách stěn : 1,0*0,9-0,8*0,9-2=9,2125; 0,75*(1,275+2,595)+1,0*(0,55+4,375+2,125+0,23)=10,1625	m2	19,39500	120,00	2 327,40	21,00	2 816,15	801-1	RTS 18/II	RTS 18/II
Díl: 61											
3	612409991R00	Úpravy povrchů vnitřní Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou kolem obkladů, dveří, oken : 1,275+1,045+0,65+2,2*4+ 2*(1,0+0,9+0,8+0,9+0,8+1,8+2)+0,7	m	28,87000	55,00	8 645,47	21,00	10 461,02	801-4	RTS 18/II	RTS 18/II
4	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké 2.01 : 2,2*(1,275+1,045+0,65)+0,2*0,9	m2	6,71400	290,00	6 714,00	21,00	8 133,54	801-1	RTS 18/II	RTS 18/II
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové stěny po otlučených obkladech bez nového obkladu : 1,95*(2,125+0,23+4,375+0,55)	m2	14,19600	360,00	5 110,56	21,00	6 183,78	801-1	RTS 18/II	RTS 18/II
Díl: 94											
6	941955001R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	9,97000	90,00	897,30	21,00	1 085,73	800-3	RTS 18/II	RTS 18/II
Díl: 95											
7	952901111R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	75,00000	80,00	6 000,00	21,00	7 260,00	801-1	RTS 18/II	RTS 18/II
Díl: 96											
8	978013191R00	Bourání konstrukcí Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 2.01 0,3*(1,275+2,595)=1,161 místa budoucího obkladu, kde nebyl a bude; 2,95*(2,8+1,0+0,55)-1,0*0,9-0,8*0,9-2=9,2125*0,5=4,60625 štuk stěn; 0,7*(1,275+2,595)+1,0*(0,55+4,375+2,125+0,23)=9,989*0,5=4,9945 štuk stěn nad pův. obklady; 9,97*0,5=4,985 štuk stropu	m2	15,74675	75,00	3 079,82	21,00	3 726,58	801-3	RTS 18/II	RTS 18/II
9	978059531R00	Odsékání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	19,98750	95,00	1 898,81	21,00	2 297,56	801-3	RTS 18/II	RTS 18/II

S:	DR 055	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	2	2.NP m.č.2.01 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,95*(1,275+1,825+0,23+0,3+1,045+0,65+4,375+0,55)						19,98750					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				422,58		511,32			
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,21084	349,00	422,58	21,00	511,32	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				20 786,93		25 152,19			
11	720001	Zdravotechnická instalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	20 786,93	20 786,93	21,00	25 152,19		Vlastní	Kalkul
Díl: 735		Otopná tělesa				1 006,99		1 218,46			
12	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková dopílkové práce odpojení a připojení těles po nátěru 0,16*0,6*12+0,16*0,6*9	m2	2,01600	270,00	544,32	21,00	658,63	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
13	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 0,16*0,6*12+0,16*0,6*9	m2	2,01600	120,00	241,92	21,00	292,72	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
14	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových 0,16*0,6*12+0,16*0,6*9	m2	2,01600	55,80	112,49	21,00	136,11	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
15	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových 0,16*0,6*12+0,16*0,6*9	m2	2,01600	12,90	26,01	21,00	31,47	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
16	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových 0,16*0,6*12+0,16*0,6*9	m2	2,01600	25,80	52,01	21,00	62,93	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) 0,16*0,6*12+0,16*0,6*9	m2	2,01600	15,00	30,24	21,00	36,59	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 227,51		9 955,29			
18	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	25,00	25,00	21,00	30,25	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
19	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
20	766825811PC	Demontáž vybavení místnosti dřevěný kuchyňský nábytek, skříňky : kuchyňské pracovní desky, myčky, dřez : kpl. : 1	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní	Indiv
21	61187158R	práh dub, š = 120 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 055	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	2	2.NP m,č.2.01 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
	22 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	152,51300	1,00	152,51	21,00	184,54	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				10 596,91		12 822,26			
	23 776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem 95	m2	9,97000	5,00	49,85	21,00	60,32	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	24 776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál 2.01 : 9,97	m2	9,97000	95,00	947,15	21,00	1 146,05	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	25 776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	9,97000	25,00	249,25	21,00	301,59	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	26.776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 2.01 : 2*(4,925+2,825)-0,8-0,6	m	14,10000	12,00	169,20	21,00	204,73	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	27 776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 2.01 : 9,97	m2	9,97000	30,00	299,10	21,00	361,91	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	28 776520110RAF	Podlahy povlakové z PVC včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.	m2	9,97000	560,00	5 583,20	21,00	6 755,67	AP-PSV	RTS 18/ II	Součtová
	29 23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické, pro podlahy; samonivelační; pro interiéry, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC spotřeba 1,6 kg/m2/1 mm - 5 mm : 9,97*1,6*5	kg	79,76000	24,00	1 914,24	21,00	2 316,23	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	30 24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni mústek 0,1*9,97	kg	0,99700	145,00	144,57	21,00	174,93	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	31 998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	41,34490	30,00	1 240,35	21,00	1 500,82	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				6 571,34		7 951,32			
	32 781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele 2.01 : 2,2*(1,275+1,045+0,65)+0,9*0,2	m2	6,71400	420,00	2 819,88	21,00	3 412,05	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
	33 781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, (2,825+1,275)horní vodorovná + (0,9+2,02+2,02)lemování okolo zárubně +2,2svislá u výtahu=9,04	m	9,04000	150,00	1 356,00	21,00	1 640,76	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 055	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	2	2.NP m.č.2.01 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; jednobarevné, barva bílá či pastelová, mat či lesk, dle výběru investora 2.01 : 6,714*1,07	m2	7,18398	300,00	2 155,19	21,00	2 607,78	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m				7,18398					
Díl: 783			%	96,10970	2,50	240,27	21,00	290,73	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
36	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného řešení 2.01 - záručně : 0,2*(0,8+2,02*2) + dveře a dvířka strojovny výtahu 2*4	m2	8,96800	220,00	1 972,96	21,00	2 387,28	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
37	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním 0,16*0,6*2*12+0,16*0,6*2*9	m2	4,03200	185,00	745,92	21,00	902,56	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
38	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 784											
39	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m strop : 9,97 stěny : 2,95*(2,8+1,0+0,55)-1,0*0,9-0,8*0,9-2 nad obklady : 1,0*(4,925+2,825+2,125+1,275)	m2	30,33250	23,00	697,65	21,00	844,16	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
40	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná									
41	784185112R00	Malby z malířských směsí silikátových, bílé, dvojnásobné	m2	44,67750	16,00	714,84	21,00	864,96	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 799			m2	44,67750	56,00	2 501,94	21,00	3 027,35	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
42	799001	Vybavení interiéru dle položkového rozpočtu				116 247,00		140 658,87			
43	799002	Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje	kpl.	1,00000	115 197,00	115 197,00	21,00	139 388,37		Vlastní	Kalkul
44	799003	Dodávka a osazení držáku na ručníky v rolích	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní	Indiv
Díl: M21			ks	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00		Vlastní	Indiv
45	210001	Elektroinstalace dle položkového rozpočtu				24 804,85		30 013,87			
Díl: D96			kpl.	1,00000	24 804,85	24 804,85	21,00	30 013,87		Vlastní	Kalkul
46	979990111R00	Přesuny suti a vybouraných hmot Poplatek za skládku suti - stavební keramika - obklady				5 785,60		7 000,58			
47	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,85457	350,00	649,10	21,00	785,41	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
48	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,19850	1 250,00	248,13	21,00	300,24	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
49	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	3,37324	350,00	1 180,63	21,00	1 428,56	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,95620	80,00	476,50	21,00	576,57	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
			t	5,95620	190,00	1 131,68	21,00	1 369,33	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 055	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	2	2.NP m.č.2.01 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	83,38681	7,00	583,71	21,00	706,29	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,95620	190,00	1 131,68	21,00	1 369,33	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,82480	15,00	357,37	21,00	432,42	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	5,95620	4,50	26,80	21,00	32,43	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Celkem	223 928,51
---------------	-------------------

Název zakázky: **Oprava kuchyněk**

Objekt: **ZTI - místnost 2.01**

Zakázkové číslo: **rozpočet**

Místo: **MŠ Běloruská 4**

REKAPITULACE

1	721	Kanalizace	1 986,18
2	722	Vodovod	4 581,98
3	725	Zařizovací	8 429,48
4	721B	DMT-kanalizace	106,00
5	722B	DMT-vodovodu	392,00
6	725B	DMT-zařizovacích předmětů	482,00
7	721C	Opravy-kanalizace	1 025,28
8	722C	Opravy-vodovodu	3 784,01

9

Celkem

20 786,93

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: **Oprava kuchyněk**
 Zakázkové číslo: **rozpočet**

Objekt: **ZTI - místnost 2.01**
 Místo: **MŠ Běloruská 4**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	NAZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT připojovací	m	2,00	306,00	612,00	0,00029	0,00058
2	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT připojovací	m	1,00	318,00	318,00	0,00035	0,00035
3	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	ks	1,00	188,00	188,00	0,00000	0,00000
4	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	ks	2,00	188,00	376,00	0,00000	0,00000
5	72122-6511	Pračkový podomítkový ventil	ks	1,00	488,00	488,00	0,00034	0,00034
6	99872-1101	Přesun hmot	t	0,00127	3 294,00	4,18		
Součet								
Celkem						1 986,18		0,00127
						1 986,18		

Oddíl: **Vodovod**

C.P.	Ceník.pol.	NAZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-4002	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20 celoplastové	m	8,00	259,00	2 072,00	0,00066	0,00528
2	72218-1221	Ochrana potrubí izol.trubicemi 22 mm tl.9 mm	m	8,00	33,00	264,00	0,00005	0,00040
3	72219-0401	Vyvedení vypustek do DN 25	ks	5,00	182,00	910,00	0,00000	0,00000
4	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	8,00	35,00	280,00	0,00019	0,00152
5	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí DN 80	m	8,00	129,00	1 032,00	0,00001	0,00008
6	99872-2101	Přesun hmot	t	0,00728	3 294,00	23,98		
Součet								
Celkem						4 581,98		0,00728
						4 581,98		

Oddíl: **Zařizovací předměty**

C.P.	Ceník.pol.	NAZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72521-1701	Umývatko karamické 400 mm	ks	1,00	2 141,00	2 141,00	0,01075	0,01075
2	72581-3112	Pračkový ventil	ks	1,00	494,00	494,00	0,00109	0,00109
3	72582-1311	Baterie dřezové nástěnná	ks	1,00	2 094,00	2 094,00	0,00208	0,00208
4	72582-1312	Baterie dřezové nástěnná s prodl.ram.	ks	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00196	0,00196
5	cena vlastní	Sifon umyvadlový chrom	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	0,00000	0,00000
6	99872-5101	Přesun hmot	t	0,01590	4 118,00	65,48	0,00031	0,00000
Součet								
Celkem						8 429,48		0,01588
						8 429,48		

Oddíl: **DMT-kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	NAZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-1803	Demontáž trub plastových do d75	m	2,00	53,00	106,00	0,00000	0,00000
Celkem						106,00		

Oddíl: **DMT-vodovodu**

C.P.	Ceník.pol.	NAZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-0801	Demontáž z trub plastových do d 25	m	8,00	49,00	392,00	0,00000	0,00000
Celkem						392,00		

Oddíl: DMT-zařizovacích předmětů

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	1,00	176,00	176,00	0,00000	0,00000
2	72582-0801	Demontáž baterií	ks	2,00	153,00	306,00	0,00000	0,00000
Součet						482,00		0,00000
Celkem						482,00		

Oddíl: Opravy kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
2	72117-1913	Propojení na stáv.potrubí plast. DN50	ks	1,00	1 024,00	1 024,00	0,00031	0,00031
3	99872-1101	Přesun hmot	t	0,00031	4 118,00	1,28	0,02403	0,00001
Součet						1 025,28		0,00031
Celkem						1 025,28		

Oddíl: Opravy vodovodu

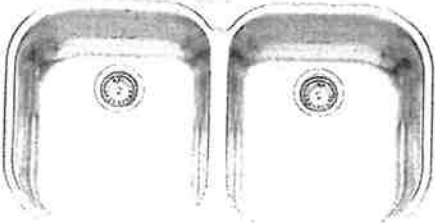
C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1931	Propojení na stáv.rozvedy DN 15	ks	2,00	647,00	1 294,00	0,00081	0,00162
2	72219-0901	Uzavření nebo otevření potrubí	ks	2,00	353,00	706,00	0,00000	0,00000
3	cena vlastní	Vypuštění a napuštění systému	ks	2,00	882,00	1 764,00	0,00000	0,00000
4	99872-2101	Přesun hmot	t	0,00486	4 118,00	20,01		
Součet						3 784,01		0,00162
Celkem						3 784,01		

VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉR

Stavba: MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice

Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 2.01	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Úchytka spodní skříňky	<i>Stříbrné provedení (hliník, satinát)</i>	cca 150mm						
	Úchytka horních skříněk	<i>Stříbrné provedení (hliník, satinát), do vyfrézované drážky v LTD.</i>							
S01a	Skříňka dvoudvéřová	<i>pod dřezem</i>	850*480*772						
S04	Skříň pro myčku		650*650*2118		1	1	ks	4 863 Kč	4 863 Kč
S05a	Skříňka dvoudvéřová zavěšená		850*300*700		1	1	ks	7 185 Kč	7 185 Kč
S10	Skříňka jednodvéřová	<i>doměr šířky</i>	300*480*772		1	1	ks	4 147 Kč	4 147 Kč
S11	Skříňka jednodvéřová zavěšená	<i>doměr šířky</i>	300*300*700		1	1	ks	3 347 Kč	3 347 Kč
S12	Skříň dvoudvéřová	<i>doměr šířky</i>	300*420*2100		1	1	ks	3 347 Kč	3 347 Kč
S13a	Skříňka dvoudvéřová		900*530*772		1	1	ks	3 347 Kč	3 347 Kč
S13b	Skříňka dvoudvéřová		900*530*772		2	2	ks	4 895 Kč	9 790 Kč
S14	Skříňka jednodvéřová zavěšená		550*300*700		1	1	ks	4 895 Kč	4 895 Kč
S15a	Skříňka dvoudvéřová zavěšená		900*300*700		1	1	ks	4 316 Kč	4 316 Kč
S15b	Skříňka dvoudvéřová zavěšená		900*300*700		1	1	ks	5 632 Kč	5 632 Kč
					2	2	ks	5 632 Kč	11 264 Kč

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 2.01	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
S01-S15	Obecný popis prvků S01-S15	<p>Korpusy skříněk a skříní LTD 18mm+ ABS 0,5mm světlý dřevodekor, dvířka dtto, alternativně jiný odstín, dle barevného zobrazení, dveře a exponované hrany polic ABS 2mm</p> <p>Police stavitelné. Žáda LTD 18mm v barvě korpusu. Tlumiče dorazu dveří integrované do pantu</p> <p>Rektifikační plastové nožičky, současně pro navaknutí soklu systémovými sponami. Sousedící sříňky jsou vzájemně propojeny nábytkovými šrouby s plochou hlavou.</p>							
S16	Dvoudřez	Nerezové provedení, hloubka 170mm.	828*485*170		1	1	ks	6 789 Kč	6 789 Kč
S17	Kuchyňská deska šíře 600mm	Dřevotřísková deska se zaoblenými rohy čelní hrany. Barva světle šedá.	600*28*bm		1,3	1,3	bm	1 726 Kč	2 244 Kč
S18	Kuchyňská deska šíře 550mm	Dřevotřísková deska se zaoblenými rohy čelní hrany. Barva světle šedá.	550*28*bm		3,4	3,4	bm	1 726 Kč	5 868 Kč
S19	Obklad stěny za kuch. deskou	Dřevotřísková deska 18mm. Barva světle šedá, dtto kuch. desky	18*600*bm		4,7	4,7	bm	926 Kč	4 352 Kč

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 2.01	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
S20	Soklová lišta	Systémová soklová lišta, s povrchem z hliníkového plechu, z vnitřní strany průběžná drážka pro nasunutí nacakávacích spon. Spodek lišty s transparentním gumovým těsněním k podlaze.	výška 100mm*bm		6,5	6,5	bm	400 Kč	2 600 Kč
S21	Led osvětlení	Led pásek v systémové hliníkové liště, kryté průsvitným plastem. Vloženo do vyfrézované drážky skříněk. Délka cca 2,6m, dodávka vč. trať do zásuvky. Kabeláž vedena skrytě v nábytku.			1	1	ks	4 316 Kč	4 316 Kč
S22	Myčka	Volně stojící, nerezové provedení, min. 13 sad nádobí, příborová sada, spotřeba vody max 10l na mycí cyklus energetická třída min. A++, 0,92kW/cyklus rozměr 60*60*85cm			1	1	ks	14 053 Kč	14 053 Kč
S23	Lednice	Volně stojící, rozměr 50*55*85cm.			1	1	ks	12 526 Kč	12 526 Kč
x	Poznámka	ceny všech prvků jsou včetně dopravy a montáže							
x	Výkresová dokumentace	dílečná dokumentace prvků a katalogové listy- budou předloženy investorovi ke schválení			1	1	ks	316 Kč	316 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH

115 197 Kč

DPH 21%

24 181 Kč

CENA CELKEM S DPH 21%

139 389 Kč

ELEKTROINSTALACE KUCHYŇKA M.Č.2.01 -2.NP.

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
OPRAVA KUCHYŇEK V OBJEKTU
MŠ BĚLORUSKÁ Č4, BRNO-BOHUNICE

Datum
17.12.2018

Elektroinstalace			10271,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	308,13		
Nosný materiál			10579,13		10579,13
Svítlidla			3412,00		3412,00
Rozvaděče			5583,00		
Doprava		4,8 %	267,98		
Přesun dodávky		3,6 %	200,99		
DĚMONTÁŽE				6051,97	1764,00
Práce zednické			2363,00		2363,00
Stavební práce					
PPV		6 %			634,75
HZS					
				6051,97	18752,88

Celkem

24804,85

HZS - Revize

2472,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM

27276,85

ELEKTROINSTALACE**KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 2O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 2O X 1.5	m	39,00	2	78,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	39,00	2	78,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	39,00	10	390,00
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	46,00	52	2392,00
210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X1,5	m	45,00	8	360,00
MEZISOUČET					3298,00

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem	
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	65,00	8 520,00	
210 01-0321.RT1	krabice odbočná KU68LA/3 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice	ks	100,00	3 300,00	
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uloř.pevně LH40 protah.včetně dodávky LH40	m	100,00	25 2500,00	
210 01-0301-RT9	Drobný materiál	ks	588,00	1 588,00	
MEZISOUČET					3908,00

SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem	
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	244,00	1 244,00	
211 11-0044.RT2	Spínač nástěnný střídavý dvojitý řazení 5 včetně dodávky spínače	ks	338,00	2 676,00	
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuřtěná 2P+Z +montáž	ks	253,00	3 759,00	
211 11-1011.RT3	Zásuvka domovní zapuřtěná dvojitá 2P+Z +montáž	ks	288,00	3 864,00	
MEZISOUČET					2543,00

UKONČENÍ VODIČŮ

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem	
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	29,00	18 522,00	
MEZISOUČET					522,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM**10271,00****SVÍTIDLA**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem	
210 20-1002.R10	Svítidlo A - ANETA 350 LED 20W IP20 včetně dodávky svítidla a zdroje	ks	1706,00	2 3412,00	
CELKEM SVÍTIDLA					3412,00

ROZVADĚČE

ROZVÁDĚČ R-STÁV.-2.NP.- ÚPRAVA

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množst	Celkem
211 12-0011.R03	Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky	ks	671,00	1	671,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	41,00	5	205,00
	Úprava v rozvaděči	hod	329,00	2	658,00
CELKEM R--STÁV. ÚPRAVA					1534,00

ROZVÁDĚČ RK2

Ceníkové číslo	Název	Jedn.		Množst	Celkem
210 19-0004.R01	Montáž typové rozvodnice zapuštěné 12 modulové včetně dodávky rozvodnice	ks	906,00	1	906,00
210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky	ks	1118,00	1	1118,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	176,00	6	1056,00
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	176,00	1	176,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	41,00	5	205,00
	Úpravy v rozvaděči prodrátování	ks	588,00	1	588,00
CELKEM RK2					4049,00

ROZVADĚČE CELKEM**5583,00****Měření a revize****hod 412 6 2472,00****ZEDNICKÉ PRÁCE**

Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50	ks	65,00	8	520,00
Výsek zdiva kapsan pro krabice 150x150x100	ks	65,00	3	195,00
drážka hl.30 mm š.do 30mm+zapravení	m	53,00	20	1060,00
Sádra stavební a 30 kg	bal	588	1	588,00

CELKEM - ZEDNICKÉ PRÁCE**2363,00****DEMONTÁŽE****DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE****hod 294 6 1764,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 056 Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4

Objekt: 3 2.NP m.č.2.19 - oprava kuchyňky

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
SV			27 163,82
PSV			175 401,06
MON			24 804,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			227 370,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		227 370,00 CZK
Základní DPH	21 %		47 748,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 275 118,00 CZK

v



dne 17.12.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 969,54	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 628,45	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			912,60	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 000,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 750,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			386,14	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			20 786,93	9
735	Otopná tělesa	PSV			659,35	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 805,19	4
776	Podlahy povlakové	PSV			10 797,25	5
781	Obklady keramické	PSV			8 051,87	4
783	Nátěry	PSV			3 074,32	1
784	Malby	PSV			3 747,15	2
799	Ostatní	PSV			119 479,00	53
M21	Elektromontáže	MON			24 804,85	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 516,49	2
na celkem					227 369,73	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 056	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	3	2.NP m.č.2.19 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy												
1	601016141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení	m2	10,14000	150,00	3 969,54	21,00	4 803,14	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
2	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách oprava štuky na neotlučených plochách stěn : $2,95 \cdot (1,45+1,0+0,55+0,55+1,6+0,125+0,125) - 1,0 \cdot 0,9 - 0,8 \cdot 0,9 - 0,9 \cdot 2,02 = 12,492$; $0,75 \cdot (1,15+2,7) + 1,0 \cdot (2,65+2,375) = 7,9125$	m2	20,40450	120,00	2 448,54	21,00	2 962,73	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní												
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou kolem obkladů : $1,15+2,7+4 \cdot 2,2$ kolem dveří a oken : $2 \cdot (0,8+0,9+0,9+1,0+2,02+2,0+0,7+0,8+1,6)+0,9$	m	34,99000	55,00	7 628,45	21,00	9 230,42	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
4	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké 2.19 : $2,25 \cdot (1,15+2,7) - 1,0 \cdot 2,05 + 0,175 \cdot 5,1$	m2	22,34000	7,50500	290,00	2 176,45	21,00	2 633,50	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 2.19 - stěny po otlučených obkladech bez nového obkladu : $1,95 \cdot (2,375+2,65)$	m2	7,50500	9,79875	360,00	3 527,55	21,00	4 268,34	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy												
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,14000	90,00	912,60	21,00	1 104,25	800-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	75,00000	80,00	6 000,00	21,00	7 260,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
Díl: 96 Bourání konstrukcí												
8	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % 2.19 : $0,3 \cdot (1,15+2,7) + 0,175 \cdot 5,1 = 2,0475$ místa budoucího obkladu, kde nebyl a bude; $2,95 \cdot (1,45+1,0+0,55+0,55+1,6+0,125+0,125) - 1,0 \cdot 0,9 - 0,8 \cdot 0,9 - 0,9 \cdot 2,02 = 12,492$; $0,5 \cdot 6,246$ štuk stěn; $0,7 \cdot (2,7+1,15) + 1,0 \cdot (2,65+2,375) = 7,72$; $0,5 \cdot 3,86$ štuk stěn nad pův. obklady; $10,14 \cdot 0,5 = 5,07$ štuk stropů	m2	17,22350	75,00	2 750,60	21,00	3 328,23	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 056	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	3	2.NP m.č.2.19 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdvivo, 2.19 : 1,95*(1,15+2,375+1,7+2,65)	m2	15,35625	95,00	1 458,84	21,00	1 765,20	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 99						386,14		467,23			
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,10643	349,00	386,14	21,00	467,23	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 720						20 786,93		25 152,19			
11	720001	Zdravotnická instalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	20 786,93	20 786,93	21,00	25 152,19		Vlastní	Kalkul
Díl: 735						659,35		797,81			
12	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplnkové práce odpojení a připojení těles po nátěru 0,11*0,6*20	m2	1,32000	270,00	356,40	21,00	431,24	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
13	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 0,11*0,6*20	m2	1,32000	120,00	158,40	21,00	191,66	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
14	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových 0,11*0,6*20	m2	1,32000	55,80	73,66	21,00	89,13	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
15	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových 0,11*0,6*20	m2	1,32000	12,90	17,03	21,00	20,61	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
16	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových 0,11*0,6*20	m2	1,32000	25,80	34,06	21,00	41,21	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) 0,11*0,6*20	m2	1,32000	15,00	19,80	21,00	23,96	800-731	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766						8 805,19		10 654,28			
18	76662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	2,00000	25,00	50,00	21,00	60,50	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
19	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
20	766825811PC	Demontáž vybavení místnosti dřevěný kuchyňský nábytek, skříňky : kuchyňské pracovní desky, myčky, dřez :	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 056	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	3	2.NP m.č.2.19 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kpl. : 1		1,00000							
21	61187158R	práh dub; š = 120 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
22	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	155,18600	1,00	155,19	21,00	187,78	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						10 797,25		13 064,67			
23	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	10,14000	5,00	50,70	21,00	61,35	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
24	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál 2.19 : 10,14	m2	10,14000	95,00	963,30	21,00	1 165,59	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
25	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	10,14000	25,00	253,50	21,00	306,74	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
26	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 2.19 : 4,8*2+2,7*2+0,125*2+0,175*2	m	15,60000	12,00	187,20	21,00	226,51	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
27	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 2.19 : 10,14	m2	10,14000	30,00	304,20	21,00	366,08	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
28	776520110RAF	Podlahy povlakové z PVC včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíků lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.	m2	10,14000	560,00	5 678,40	21,00	6 870,86	AP-PSV	RTS 18/ II	Součtová
29	23521594 AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické, pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC spotřeba 1,6 kg/m2/1 mm - 5 mm : 10,14*1,6*5	kg	81,12000	24,00	1 946,88	21,00	2 355,72	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
30	24696906 AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek 0,1*10,14	kg	1,01400	145,00	147,03	21,00	177,91	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
31	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	42,20130	30,00	1 266,04	21,00	1 531,91	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 781 Obklady keramické						8 051,87		9 742,76			
32	781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele 2.19 : 2,2*(1,15+2,7)-1,0*2,05+5,1*0,175	m2	7,31250	420,00	3 071,25	21,00	3 716,21	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
33	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	16,09000	150,00	2 413,50	21,00	2 920,34	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 056	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	3	2, NP m.č.2,19 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,15+2,7)horní vodorovná +(1,0+2,05+2,05)ostění otvoru dveří + (0,9+2,02+2,02)lemování okolo zárubně +2,2svislá u výtahu=16,09		16,09000							
34	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; jednobarevné, barva bílá či pastelová, mat či lesk, dle výběru investora 2.19 : 7,31*1,07	m2	7,82170	300,00	2 346,51	21,00	2 839,28	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	88,24280	2,50	220,61	21,00	266,94	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				3 074,32		3 719,93			
36	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení, zárubně : 0,2*(0,8*2+2,02*4) + dveře a dveřka strojovny výtahu 2*4	m2	9,93600	220,00	2 185,92	21,00	2 644,96	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
37	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním 2.19 : 0,11*0,6*2*20	m2	2,64000	185,00	488,40	21,00	590,96	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
38	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	8,00000	50,00	400,00	21,00	484,00	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 784		Malby				3 747,15		4 534,05			
39	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 2.19 - strop : 10,14 stěny : 2,95*(2,475+1+1,1+1,6+0,25)-1,0*0,9-0,9*2,02-0,8*0,9-2 nad obklady : 1,0*(1,15+2,375+2,7+2,65)+0,175*5,1	m2	33,42325	23,00	768,73	21,00	930,16	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
40	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	41,36700	16,00	661,87	21,00	800,86	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
41	784185112R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	41,36700	56,00	2 316,55	21,00	2 803,03	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 799		Ostatní				119 479,00		144 569,59			
42	799001	Vybavení interiéru dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	118 429,00	118 429,00	21,00	143 299,09		Vlastní	Kalkul
43	799002	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní	Indiv
44	799003	Dodávka a osazení držáku na ručníky v rolích	ks	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				24 804,85		30 013,87			
45	210001	Elektroinstalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	24 804,85	24 804,85	21,00	30 013,87		Vlastní	Kalkul
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 516,49		6 674,95			
46	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika - obklady	t	1,85457	350,00	649,10	21,00	785,41	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
47	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,19850	1 300,00	258,05	21,00	312,24	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
48	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	3,37324	350,00	1 180,63	21,00	1 428,56	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
49	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	5,50794	80,00	440,64	21,00	533,17	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 056	Oprava kuchyňky v MŠ Běloruská 4
O:	3	2.NP m.č.2.19 - oprava kuchyňky
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	5,50794	190,00	1 046,51	21,00	1 266,28	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
51	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	77,11121	7,00	539,78	21,00	653,13	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,50794	190,00	1 046,51	21,00	1 266,28	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,03177	15,00	330,48	21,00	399,88	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění <i>s hrubým urovňáním,</i>	t	5,50794	4,50	24,79	21,00	30,00	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Celkem	227 369,73
---------------	-------------------

Název zakázky: Oprava kuchyněk

Objekt: ZTI - místnost 2.19

Zakázkové číslo: rozpočet

Místo: MŠ Běloruská 4

REKAPITULACE

1	721	Kanalizace	1 986,18
2	722	Vodovod	4 581,98
3	725	Zařizovací	8 429,48
4	721B	DMT-kanalizace	106,00
5	722B	DMT-vodovodu	392,00
6	725B	DMT-zařizovacích předmětů	482,00
7	721C	Opravy-kanalizace	1 025,28
8	722C	Opravy-vodovodu	3 784,01

9

Celkem

20 786,93

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: **Oprava kuchyně**
 Zakázkové číslo: **rozpočet**

Objekt: **ZTI - místnost 2.19**
 Místo: **MŠ Běloruská 4**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT připojovací	m	2,00	306,00	612,00	0,00029	0,00058
2	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT připojovací	m	1,00	318,00	318,00	0,00035	0,00035
3	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	ks	1,00	188,00	188,00	0,00000	0,00000
4	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	ks	2,00	188,00	376,00	0,00000	0,00000
5	72122-6511	Pračkový podomítkový ventil	ks	1,00	488,00	488,00	0,00034	0,00034
6	99872-1101	Přesun hmot	t	0,00127	3 294,00	4,18		
Součet						1 986,18		0,00127
Celkem						1 986,18		

Oddíl: **Vodovod**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-4002	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20 celoplastové	m	8,00	259,00	2 072,00	0,00066	0,00528
2	72218-1221	Ochrana potrubí izol.trubicemi 22 mm tl.9 mm	m	8,00	33,00	264,00	0,00005	0,00040
3	72219-0401	Vyvedení vypustek do DN 25	ks	5,00	182,00	910,00	0,00000	0,00000
4	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	8,00	35,00	280,00	0,00019	0,00152
5	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí DN 80	m	8,00	129,00	1 032,00	0,00001	0,00008
6	99872-2101	Přesun hmot	t	0,00728	3 294,00	23,98		
Součet						4 581,98		0,00728
Celkem						4 581,98		

Oddíl: **Zařizovací předměty**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72521-1701	Umývatko karamické 400 mm	ks	1,00	2 141,00	2 141,00	0,01075	0,01075
2	72581-3112	Pračkový ventil	ks	1,00	494,00	494,00	0,00109	0,00109
3	72582-1311	Baterie dřezové nástěnná	ks	1,00	2 094,00	2 094,00	0,00208	0,00208
4	72582-1312	Baterie dřezové nástěnná s prodl.ram.	ks	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00196	0,00196
5	cena vlastní	Sifon umyvadlový chrom	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	0,00000	0,00000
6	99872-5101	Přesun hmot	t	0,01590	4 118,00	65,48	0,00031	0,00000
Součet						8 429,48		0,01588
Celkem						8 429,48		

Oddíl: **DMT-kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-1803	Demontáž trub plastových do d75	m	2,00	53,00	106,00	0,00000	0,00000
Celkem						106,00		

Oddíl: **DMT-vodovodu**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-0801	Demontáž z trub plastových do d 25	m	8,00	49,00	392,00	0,00000	0,00000
Celkem						392,00		

Oddíl: DMT-zařizovacích předmětů

C.P. Ceník.pol. N A Z E V			m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	1,00	176,00	176,00	0,00000	0,00000
2	72582-0801	Demontáž baterií	ks	2,00	153,00	306,00	0,00000	0,00000
Součet						482,00		0,00000
Celkem						482,00		

Oddíl: Opravy kanalizace

C.P. Ceník.pol. N A Z E V			m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
2	72117-1913	Propojení na stáv.potrubí plast. DN50	ks	1,00	1 024,00	1 024,00	0,00031	0,00031
3	99872-1101	Přesun hmot	t	0,00031	4 118,00	1,28	0,02403	0,00001
Součet						1 025,28		0,00031
Celkem						1 025,28		

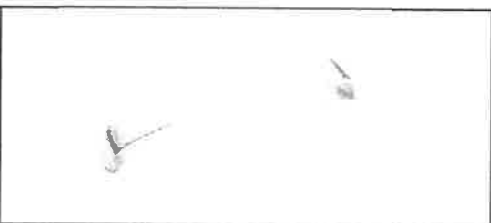
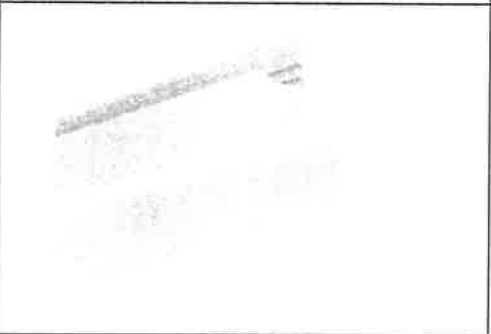
Oddíl: Opravy vodovodu

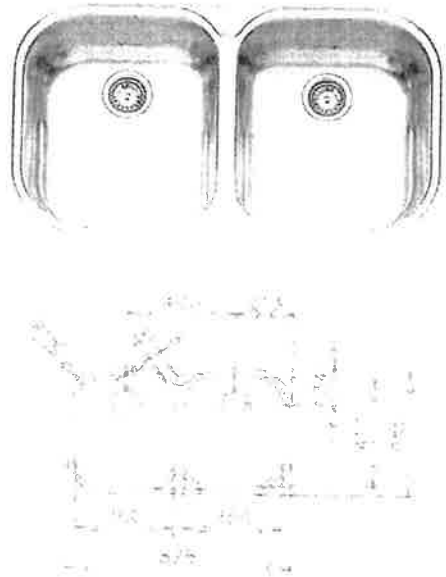
C.P. Ceník.pol. N A Z E V			m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1931	Propojení na stáv.rozvody DN 15	ks	2,00	647,00	1 294,00	0,00081	0,00162
2	72219-0901	Uzavření nebo otevření potrubí	ks	2,00	353,00	706,00	0,00000	0,00000
3	cena vlastní	Vypuštění a napuštění systému	ks	2,00	882,00	1 764,00	0,00000	0,00000
4	99872-2101	Přesun hmot	t	0,00486	4 118,00	20,01		
Součet						3 784,01		0,00162
Celkem						3 784,01		

VÝKAZ VÝMĚR - INTERIÉR

Stavba: MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice

Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 2.19	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Úchytka spodní skříňky	<i>Stříbrné provedení (hliník, satinát)</i>	cca 150mm						
	Úchytka horních skříněk	<i>Stříbrné provedení (hliník, satinát), do vyfrézované drážky v LTD.</i>							
S01b	Skříňka dvoudvěřová	<i>pod dřezem</i>	850*480*772		1	1	ks	5 589 Kč	5 589 Kč
S02	Skříňka jednodvěřová	<i>s boční vykrývkou</i>	380*480*772		1	1	ks	5 168 Kč	5 168 Kč
S03	Skříňka jednodvěřová		380*480*772		1	1	ks	4 674 Kč	4 674 Kč
S04	Skříň pro myčku		650*650*2118		1	1	ks	8 413 Kč	8 413 Kč
S05c	Skříňka dvoudvěřová zavěšená		850*300*700		1	1	ks	4 874 Kč	4 874 Kč
S05d	Skříňka dvoudvěřová zavěšená		850*300*700		1	1	ks	4 874 Kč	4 874 Kč
S06	Skříňka dvoudvěřová		1000*530*772		2	2	ks	7 442 Kč	14 884 Kč
S07b	Skříňka dvoudvěřová zavěšená		1000*300*700		1	1	ks	7 147 Kč	7 147 Kč
S08	Police zavěšená		1000*280*700		1	1	ks	6 421 Kč	6 421 Kč
S09	Police zavěšená		550*280*700		1	1	ks	4 316 Kč	4 316 Kč

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 2.19	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
S01-S15	Obecný popis prvků S01-S15	<p>Korpusy skříněk a skříní LTD 18mm+ ABS 0,5mm světlý dřevodekor, dvířka dtto, alternativně jiný odstín, dle barevného zobrazení, dveře a exponované hrany polic ABS 2mm</p> <p>Police stavitelné. Záda LTD 18mm v barvě korpusu.</p> <p>Tlumiče dorazu dveří integrované do pantu</p> <p>Rektifikační plastové nožičky, současně pro nacvaknutí soklu systémovými sponami. Sousedící sříňky jsou vzájemně propojeny nábytkovými šrouby s plochou hlavou.</p>							
S16	Dvoudřez	Nerezové provedení, hloubka 170mm,	828*485*170		1	1	ks	6 789 Kč	6 789 Kč
S17	Kuchyňská deska šíře 600mm	Dřevotřísková deska se zaoblenými rohy čelní hrany. Barva světle šedá.	600*28*bm		1,8	1,8	bm	1 726 Kč	3 107 Kč
S18	Kuchyňská deska šíře 550mm	Dřevotřísková deska se zaoblenými rohy čelní hrany. Barva světle šedá.	550*28*bm		2,6	2,6	bm	1 726 Kč	4 488 Kč
S19	Obklad stěny za kuch. deskou	Dřevotřísková deska 18mm. Barva světle šedá, dtto kuch. desky	18*600*bm		4,4	4,4	bm	926 Kč	4 074 Kč

PRVEK	NÁZEV / POPIS	SPECIFIKACE	ROZMĚR	VYOBRAZENÍ / VÝKRES / POZNÁMKY	POČET 2.19	POČET celkem	JEDN.	CENA / KS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
S20	Soklová lišta	Systémová soklová lišta, s povrchem z hliníkového plechu, z vnitřní strany průběžná drážka pro nasunutí nacvakávacích spon. Spodek lišty s transparentním gumovým těsněním k podlaze.	výška 100mm*bm		6	6	bm	400 Kč	2 400 Kč
S21	Led osvětlení	Led pásek v systémové hliníkové liště, kryté průsvitným plastem. Vloženo do vyfrézované drážky skříněk. Délka cca 2,6m, dodávka vč. trafa do zásuvky. Kabeláž vedena skrytě v nábytku.			1	1	ks	4 316 Kč	4 316 Kč
S22	Myčka	Volně stojící, nerezové provedení, min. 13 sad nádobí, příborová sada, spotřeba vody max 10l na mycí cyklus energetická třída min. A++, 0,92kW/cyklus rozměr 60*60*85cm			1	1	ks	14 053 Kč	14 053 Kč
S23	Lednice	Volně stojící, rozměr 50*55*85cm.			1	1	ks	12 526 Kč	12 526 Kč
x	Poznámka	ceny všech prvků jsou včetně dopravy a montáže							
x	Výkresová dokumentace	dílenská dokumentace prvků a katalogové listy- budou předloženy investorovi ke schválení			1	1	ks	316 Kč	316 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	118 429 Kč
DPH 21%	24 870 Kč
CENA CELKEM S DPH 21%	143 299 Kč

ELEKTROINSTALACE KUCHYŇKA M.Č.2.19 -2.NP.

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby

OPRAVA KUCHYŇEK V OBJEKTU
MŠ BĚLORUSKÁ Č4, BRNO-BOHUNICE

Datum

17.12 2018

Elektroinstalace			10271,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	308,13		
Nosný materiál			10579,13		10579,13
Svítlidla			3412,00		3412,00
Rozvaděče			5583,00		
Doprava		4,8 %	267,98		
Přesun dodávky		3,6 %	200,99		
DEMONTÁŽE				6051,97	
					1764,00
Práce zednické			2363,00		2363,00
Stavební práce					
PPV		6 %			634,75
HZS					
				6051,97	18752,88

Celkem

24804,85

HZS - Revize

2472,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM

27276,85

ELEKTROINSTALACE**KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 2O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 2O X 1.5	m	39,00	2	78,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	39,00	2	78,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	39,00	10	390,00
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	46,00	52	2392,00
210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X1,5	m	45,00	8	360,00

MEZISOUČET**3298,00****INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	65,00	8 520,00
210 01-0321.RT1	krabice odbočná KU68LA/3 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice	ks	100,00	3 300,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, ulož.pevně LH40 protah.včetně dodávky LH40	m	100,00	25 2500,00
210 01-0301-RT9	Drobný materiál	ks	588,00	1 588,00

MEZISOUČET**3908,00****SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	244,00	1 244,00
211 11-0044.RT2	Spínač nástěnný střídavý dvojitý řazení 5B včetně dodávky spínače	ks	338,00	2 676,00
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z +montáž	ks	253,00	3 759,00
211 11-1011.RT3	Zásuvka domovní zapuštěná dvojitá 2P+Z +montáž	ks	288,00	3 864,00

MEZISOUČET**2543,00****UKONČENÍ VODIČŮ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	29,00	18 522,00

MEZISOUČET**522,00****ELEKTROINSTALACE CELKEM****10271,00****SVÍTIDLA**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množ.	Celkem
210 20-1002.R10	Svítilno A - ANETA 350 LED 20W IP20 včetně dodávky svítidla a zdroje	ks	1706,00	2 3412,00

CELKEM SVÍTIDLA**3412,00****ROZVADĚČE**

ROZVÁDĚČ R-STÁV-2.NP.- ÚPRAVA

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množst	Celkem
211 12-0011.R03	Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky	ks	671,00	1 671,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	41,00	5 205,00
	Úprava v rozvaděči	hod	329,00	2 658,00
CELKEM R--STÁV. ÚPRAVA				1534,00

ROZVÁDĚČ RK3

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množst	Celkem
210 19-0004.R01	Montáž typové rozvodnice zapuštěné 12 modulové včetně dodávky rozvodnice	ks	906,00	1 906,00
210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky	ks	1118,00	1 1118,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	176,00	6 1056,00
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	176,00	1 176,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	41,00	5 205,00
	Úpravy v rozvaděči prodrátování	ks	588,00	1 588,00
CELKEM RK3				4049,00

ROZVADĚČE CELKEM

5583,00

Měření a revize

hod 412 6 2472,00

ZEDNICKÉ PRÁCE

Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50	ks	65,00	8	520,00
Výsek zdiva kapsan pro krabice 150x150x100	ks	65,00	3	195,00
drážka hl.30 mm š.do 30mm+zapravení	m	53,00	20	1060,00
Sádra stavební a 30 kg	bal	588	1	588,00

CELKEM - ZEDNICKÉ PRÁCE

2363,00

DEMONTÁŽE**DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE**

hod 294 6 1764,00

Další specifikace díla:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) splnění podmínek dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo správců technické infrastruktury dle vyjádření, které jsou součástí výše uvedené projektové dokumentace,
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky ZMB č. 4/2016, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zakrytí dotčených částí stavby a eliminace prašnosti,
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- m) součinnost při předání stavby,
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a elektro revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- q) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- r) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- s) položky, které jsou ve výkazu výměr, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např. druhy materiálů),
- t) bude zachována bezpečnost návštěvníků objektu (dětí i dospělých),
- u) stavební práce budou probíhat za provozu mateřské školy, hlučné práce budou probíhat mimo dobu poledního klidu dětí, tj. od 12,00 – 14,30 hodin. Platí v termínu od 14.01.2019- 30.03.2019
- v) dodání dokladu, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
- w) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaným akreditovanou laboratoří,
- x) splnění podmínek dle vyjádření KHS,
- y) vstupy do kuchyňky budou řádně zakryty tak, aby nedocházelo k průniku prachu do vedlejších místností,
- z) v herně přilehlé ke kuchyňce 2.01 bude podlaha opatřena geotextilií a mezi sloupy budou umístěny igelity, aby nedocházelo k průniku prachu do herny,
- aa) dodávka montáž kuchyňské linky a vybavení musí plynule navazovat na stavební práce. Není přípustná prodleva mezi stavebními pracemi a dodávkou kuchyňské linky a vybavení.

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba:

Oprava kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice

Místnost č. 2.19

	rok	2019							
	měsíc	LEDEN					UNOR		
	týden	1	2	3	4	5	1	2	4
Úpravy povrchu, podlahy									
Bourání konstrukcí									
ZTI, elektroinstalace									
Otopná tělesa									
Konstrukce truhlářské									
Malby, nátěry									
Ostatní									
Zahájení provádění díla:							14.1.2019		
Dokončení provádění díla:							8.2.2019		

Místnost č. 2.01, 1.30

	rok	2019							
	měsíc	ČERVEN				ČERVENEC			
	týden	1	2	3	4	1	2	3	4
Úpravy povrchu, podlahy									
Bourání konstrukcí									
ZTI, elektroinstalace									
Otopná tělesa									
Konstrukce truhlářské									
Malby, nátěry									
Ostatní									
Zahájení provádění díla:							17.6.2019		
Dokončení provádění díla:							15.7.2019		

V Brně, dne: 17.12.2018

