



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy dle evidence objednatele: 1800180039
č. smlouvy dle evidence zhotovitele: 006/0518/1813
č. veřejné zakázky: P18V00137347

uzavřená mezi

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem - Ing. et Ing. Jiřím Korcem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČ: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na základě své pravé a svobodné vůle na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800180039 ze dne 14. 5. 2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky směr Zlín-Lešná (Kostelec - lázně) - parková plocha“ (dále jen smlouva o dílo) z důvodu realizace víceprací a méněprací, které vyvstaly v průběhu stavby. Oproti původnímu projektu vyvstala potřeba provést dodatečnou úpravu fitness prvků proti přetočení, provedení protlaku pro veřejné osvětlení pod cyklotrasou, které nebylo v rozpočtu, dodatečné odkornění klád z důvodu bezpečnosti her pro děti, zemní práce, které nebyly v rozpočtu a k t o :

1. *Předmětem dodatku č. 1 jsou změny v Článku I. Předmět smlouvy, bod 3:*
Předmět a rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce v hodnotě 59 969 Kč bez DPH a současně zužuje o méněpráce v hodnotě 22 276 Kč bez DPH, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. *V čl. V. Cena za dílo*
se ruší bod. 2 smlouvy o dílo a nahrazuje tímto ujednáním:

Cena za kompletní dílo ve znění Dodatku č. 1 je dohodnuta ve výši: 2 196 341 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 2 158 648 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - vícepráce: 59 969 Kč bez DPH

- méněpráce: - 22 276 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 2 196 341 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí 2 196 341 Kč bez DPH, 461 232 Kč DPH, 2 657 573 Kč včetně 21% DPH.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Příloha:

č. 1. Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací ze dne 3.12.2018.

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 23.4.2018, č.j.71/8R/2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 10. 12. 2018, č.j.52/11R/2018, schválení dodatku smlouvy

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 14. 12. 2017, č.j.3/22Z/2017, schválen rozpočet města na r. 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22.1.2018, č.j.36/2R/2018 RO č. 2/2018

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 8. 2. 2018, č.j. 4/23R/2018, RO č. 3/2018

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12. 3. 2018, č.j. 26/5R/2018


Ve Zlíně dne 19-12-2018

Ve ~~Zlíně~~ dne 12.12.2018

objednatel
statutární město Zlín



zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

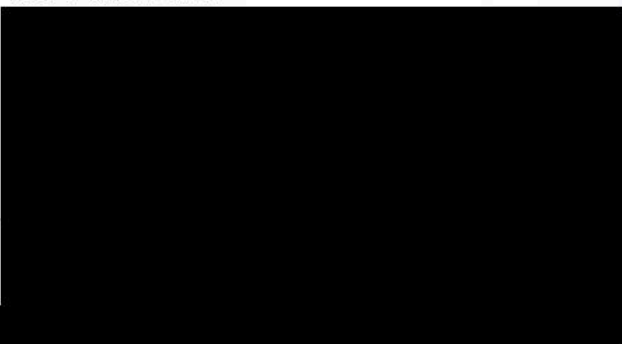

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1922.08/02	VCP, MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 08	VCP, MP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
P922/2018	Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	P922/2018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-837	
Z	PSV celkem	8 082	
R	M práce celkem	30 448	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	37 693	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	37 693	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 693	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za obj
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 3. 10. 2018	Datum :
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		37 693 Kč
DPH	21,0 %		7 916 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			45 609 Kč

Poznámka :

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Rozpočet :	1922.08/02
Objekt :	SO 08 VCP, MP		VCP, MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 600	0	0	0	0
5 Komunikace	-22 276	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 840	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	8 082	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	30 448	0
CELKEM OBJEKT	-837	8 082	0	30 448	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.08/02
Objekt :	SO 08 VCP, MP	VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,74		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:6,75*0,11			0,74	
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,16		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:37/1,67			22,16	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,16		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:22,1557			22,16	
4	162701109R00	Příplatek za každých dalších 1000 m	m3	132,93		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:132,9342			132,93	
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,16		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:22,1557			22,16	
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,16		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:22,1557			22,16	
7	171201211U00	Skládkovná zemina	t	37,00		
		ruční výkop v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:37			37,00	
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5 Komunikace						
8	561451113R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm	m2	-242,00		
		nebylo nutné zpevnit silniční pláň, protože zkouška vyšla:-242			-242,00	
9	564861111R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	59,80		
		vyrovnání prohlubně v terénu - pod chodníkem a oválem č. 3:59,8			59,80	
10	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	1,34		
		násyp kameniva v místě stojanu na kola - chyběl v rozpočtu:0,7425*1,80			1,34	
11	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	6,75		
12	596911112R00	Kladení šlapáků do lože na svahu 1 : 2	m2	-1,00		
		výlez ke skluzavce - neprováděl se:-1,0048			-1,00	
13	R	Kámen – žulový valoun	t	-0,32		
		výlez ke skluzavce - neprováděl se:-0,32			-0,32	
14	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	6,75		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
15	933903022T00	Zatěž. zkoušky silniční pláňe	kus	-1,00		
		druhá zkouška se neprováděla, protože vyšla první:-1			-1,00	
16	93-1	Úprava fitness prvků proti přetočení zápis ze stavebních deníků a zápisů z KD	soubor	1,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
17	60556180	Akát - Neodkorněné klády, průměr 30cm, délka 1-2m	m3	-1,24		
		V rozpočtu - část klád měla být neodkorněna - provedlo se následně odkornění:-1,2434			-1,24	
18	60556181	Akát - odkorněné klády, průměr 30cm, zaoblené okraje	m3	1,24		
		V rozpočtu - část klád měla být neodkorněna - provedlo se následně odkornění:1,2434			1,24	
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl: M21 Elektromontáže						
19	M21-0	Provedení protlaku pro VO	m	11,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.08/02
Objekt :	SO 08 VCP, MP	VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		křížení trasy VO s asfaltovou cyklostezkou - chybělo v rozpočtu:11		11,00		
20	M21-1	Hloubení kabelové rýhy zemina 3, š. 300, hl. 700mm neralizovalo se, nahrazeno protlakem pod vozovkou	m	-11,00		
21	M21-2	Zřízení kabelového lože neralizovalo se, nahrazeno protlakem pod vozovkou	m	-11,00		
22	M21-3	Folie výstražná z PVC do š. 20 cm neralizovalo se, nahrazeno protlakem pod vozovkou	m	-11,00		
23	M21-4	Zához kabelové rýhy zemina 3, š. 300, hl. 700 mm neralizovalo se, nahrazeno protlakem pod vozovkou	m	-11,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				