

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 32-2018 Stavební úpravy objektu 14/16 Náměstí  
Velké Meziříčí , p.č. 249 , 250 a ost**

**Objednatel: Město Velké Meziříčí IČ:**  
**Radnická 29/1 , 594 13 DIČ:**

**Zhotovitel: Ing. Bohumil Beroun IČ:**  
**DIČ:**

Vypracoval: ing. Beroun

Rozpis ceny	Celkem
ZRN CELKEM	3 946 498,00
vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 946 498,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 946 498,00 CZK
Základní DPH	21 %	828 765,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

**Cena celkem s DPH 4 775 263,00 CZK**

v

  
**ATIKA-LYSÝ, s.r.o.**  
 Zám. přísl. 532, 594 01 Velké Meziříčí  
 IČ: 00792810 DIČ: CZ0732810  
 www.atika.cz

Za zhotovitele

dne

9.12.2018

Za objednatele

# Stavební úpravy objektu 14/16, Náměstí, V.Meziříčí

## CELKOVÁ REKAPITULACE STAVEBNÍCH PRACÍ


HLAVA III	Základní rozpočtové náklady	Rozpočet			
<b>Celkové náklady stavby</b>					
SO 01 Stavební úpravy objektu	1 763 077,00	0,00	0,00	1 763 077,00	
SO02 Komunikace a zpevněné plochy	1 142 286,00	0,00	0,00	1 142 286,00	
SO03 Opěrné stěny SO-01,SO-04	548 995,00	0,00	0,00	548 995,00	
SO04 Ocelové konstrukce	176 669,00	0,00	0,00	176 669,00	
SO05 Veřejné osvětlení a kabel.rozvody	266 321,00	0,00	0,00	266 321,00	
VRN	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady</b>	<b>3 946 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 498,00</b>	
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 946 498,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH</b>	<b>3 946 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DPH 21%	828 765,00	0,00	0,00	0,00	

**CELKEM bez DPH**

**4 775 263,00 0,00 0,00 0,00**



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	<b>1 Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM</b>		
Objekt : <b>SO01</b>	Název objektu : <b>Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí</b>	JKSO :	
Stavba : <b>29-001-01</b>	Název stavby : <b>Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2018-29-01	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	128 000		
R HSV celkem	503 877		
N PSV celkem	1 131 200		
ZRN celkem	1 763 077		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 763 077	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 763 077	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 <p style="font-size: small; text-align: center;"> <b>ATKALYS s.r.o.</b>                  Zpracování stavebního rozpočtu                  IČ: 00732616                  MVAV 48 CZ             </p>		
Základ pro DPH	21,0 % číni :	1 763 077 Kč	
DPH	21,0 % číni :	370 246 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % číni :	0 Kč	
DPH	0,0 % číni :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 133 324 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí</b>	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro Mě	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
3	Svislé a kompletní konstrukce	198 694	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 467	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	157 330	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	9 498	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	7 830	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	27 742	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	38 663	0	0	0	0
98	Demolice	42 535	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	19 118	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	32 568	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 092	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	7 824	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	23 744	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	101 314	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	5 775	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	9 778	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	107 558	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	563 859	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	27 201	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	40 283	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	19 905	0	0	0
781	Obklady keramické	0	96 226	0	0	0
783	Nátěry	0	15 626	0	0	0
784	Malby	0	66 048	0	0	0
799	Ostatní	0	12 400	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	76 750	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	51 250	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>503 877</b>	<b>1 131 200</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí</b>	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310238411RT1	Zazdívká otvoru plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi 1.PP: 0,3*0,5*2,5+0,15*0,5*2,5+1,55*1,5*0,6 1.NP: 0,7*3*0,5+0,5*2,05*0,2	m3	3,21 1,96 1,26	3 500,00	11 243,75
2	311101214R00	Vytvoření prostupu pl. do 0,20 m2 v nosných zdech větrací otvory 1.PP	m	9,60	118,00	1 132,80
3	317141214U00	Překlad plochý Ytong š125 otv-1,25m	kus	3,00	250,00	750,00
4	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm 1.PP: 3*2,8+1*2,8+1,2*2*2,8-0,7*2*3+1*1,3 1.NP: 2,15*3,2+1,3*1,3	m2	23,59 15,02 8,57	558,00	13 163,22
5	342261113RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, MV tl. 6 cm	m2	87,05	785,00	68 334,25
6	342262111RT2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm 1.NP: 4,6*3,8+6*3,8+5*3,8+3,5*3,8+3,5*3,8 - 5*0,8*2	m2	77,88 77,88	950,00	73 986,00
7	342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 rozm.30x30cm- s pož.odolností EI30min	kus	2,00	250,00	500,00
8	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm DIAMANT na obou stranách, nebo z jedné dvojitě	m2	77,90	155,00	12 074,50
9	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace DEM+MO (4,6+6+5+3,5+3,5)*0,6*2	m2	27,12 27,12	512,80	13 907,14
10	342291122U00	Ukotvení příčka tl 10cm - zeď kotva 6*3,8	m	22,80 22,80	158,00	3 602,40
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>198 694,06</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
11	430361921RT4	Výztuž schodištových konstrukci svařovanou sítí svařovaná sit - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm 1,2*2*0,008	t	0,02 0,02	28 950,00	555,84
12	631311134U00	Mazanina -24cm C16/20 rampa - chodba 1,2*0,5	m3	0,60 0,60	3 185,00	1 911,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 466,84</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
13	611473112R00	Omitka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	10,00	385,00	3 850,00
14	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 10*2,6*5 2*4	m	138,00 130,00 8,00	48,00	6 624,00
15	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 1.PP: 1,5*8+3,3*4+1,5*4+2,5*2+1+1,1+2,6*2	m	97,60 43,50	32,80	3 201,28
16	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková dozdivky 2*1,82/0,4 2,25*2*1,1	m2	14,05 9,10 4,95	320,00	4 496,00
17	612474116U00	Vni omitka stěn SMS Ytong tl 10mm porobet.příčky 23,9*2*1,15	m2	54,97 54,97	218,00	11 983,46
18	612476015U00	Sanační omítka systém Hasit 300 sklad - 1.PP m.č. 009 6*4*1,8	m2	43,20 43,20	550,00	23 760,00
19	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyt	m2	55,00	185,00	10 175,00
20	621451101R00	Vyspravení vnějších podhledů maltou MC 0,5*0,5*4*3	m2	3,00 3,00	155,00	465,00
21	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm 0,7*3+0,45*2,5*1,2 2,25*1,1	m2	5,93 3,45 2,48	109,00	645,83
22	622300151R00	Montáž soklové lišty 2+8,5	m	10,50 10,50	55,00	577,50
23	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm 2+8,5	m	10,50 10,50	138,00	1 449,00
24	622311133RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou Granopor 3,1 kg/m2 1,3*2,6	m2	17,68 3,38	855,00	15 116,40

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	631312141R00	13*1.1 Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách kanalizace - 1PP /0,3,05-0,8/ 5*0,5*0,15+3*0,5*0,15+2*2*0,5*0,15*3 10*0,5*0,15	m3	14,30 1,85 1,10 0,75	3 358,00	6 195,51
26	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) 1.NP-WC imob. 2,15*3*0,1	m3	0,65 0,65	3 250,00	2 096,25
27	641952211R00	Osazení rámu okenních hliníkových plocha do 2,5 m2	kus	9,00	400,00	3 600,00
28	641952341R08	Osazení rámu dveřních hliníků , plocha do 2,5 m2	kus	2,00	558,00	1 116,00
29	641952451R00	Osazení rámu okenních hliníků, plocha do 10 m2	kus	5,00	1 189,00	5 945,00
30	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 6,8*1+6*1+5*1 4*2+10,5*1+7,2*1+1,2*2*4+5,4*2+5,4*2+4,8*2+3,05*2*2	m	96,50 17,80 78,70	73,10	7 054,15
31	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 350 mm 3,3*5+1,7+0,6*2+0,7*4	m	22,20 22,20	650,00	14 430,00
32	642944121RU31	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně HSE 70x197x16cm - D1	kus	2,00	3 850,00	7 700,00
33	642944121RU41	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně HSE 80x197x16cm - D2	kus	5,00	3 850,00	19 250,00
34	642944121RU51	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně HSE 90x197x16cm - D3	kus	1,00	3 850,00	3 850,00
35	PC6-01	Zednické zapravení po výměně oken a dveří 2+4+1+1+3*1 2+1+1+4+1+3*1+2	ks	25,00 11,00 14,00	150,00	3 750,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>157 330,38</b>
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>				
36	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN75 4+6	m	10,00 10,00	150,00	1 500,00
37	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 4+6,5 6	m	16,50 10,50 6,00	175,00	2 887,50
38	PC87-01	Napojení kanal.PVC DN125 na st.stoup.kan	kpl	1,00	685,00	685,00
39	28611105	Trubka PVC odpadová nehrdlovaná d 75x1,8x4000 mm	m	10,00	195,00	1 950,00
40	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm SN4	kus	11,00	225,00	2 475,00
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>9 497,50</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
41	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.PP 3*3 10*1.5 4*1.5	m2	30,00 9,00 15,00 6,00	55,30	1 659,00
42	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1.NP 12*1,5+8*1,5+(4,6+6+7+4)*1,5	m2	62,40 62,40	98,90	6 171,36
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 830,36</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.PP: 3,4+8,7+18,2+21,55+5,14+1,2+1,7+6,8+29,3	m2	95,99 95,99	68,80	6 604,11
44	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 1.NP: 17,9+17,4+66,3+19+13,3+6,7+11,65+12,32+5,8+6,5+3 (2,65+24,54+1,47+4,79+1,59+1,54+13,2+14,62+4,5+3)*0,5	m2	215,82 179,87 35,95	79,50	17 157,69
45	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	2,00	215,00	430,00
46	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	6,00	55,00	330,00
47	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	12,00	55,00	660,00
48	PC95-01	mřížka plastová větrací 150x150mm D+M	ks	6,00	285,00	1 710,00
49	PC95-02	Plastová větrací žaluzie 300x600mm vnitřní plastová mřížka D+M	ks	1,00	850,00	850,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>27 741,80</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
50	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2,5*3,5	m2	8,75 8,75	72,50	634,38

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,20	585,00	702,00
		1*1*0,6*2		1,20		
52	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,47	985,00	4 402,95
		0,65*1,1		0,72		
		0,7*0,25*1,2		0,21		
		3*2,15*0,1		0,65		
		29*0,1		2,90		
53	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručné dlaždice keramické	m2	43,46	51,20	2 225,15
		2,5+102,4*0,4		43,46		
54	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	40,00	11,90	476,00
		2+4+2+4+8*2+4*2+4		40,00		
55	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	38,77	155,00	6 008,58
		1,5*0,5*2+3,25*2*1+1,6*2*1+0,6*0,6*4+3,25*2,15*2+3,3*1,5*2+1,5*1,5		38,77		
56	968072745R00	Vybourání kovových dveří pl. do 2 m2 tresor - nadm.hmotnost	m2	2,31	2 000,00	4 620,00
		1,1*2,1		2,31		
57	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	2,00	1 950,00	3 900,00
58	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	6,00	152,00	912,00
59	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm pro EI	m	120,00	78,20	9 384,00
		120		120,00		
60	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	72,30	58,90	4 258,47
		10+19,1		29,10		
		6*4*1,8		43,20		
61	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,00	68,90	689,00
62	PC96-01	Vysekání vent. mřížek a žaluzii	ks	3,00	150,00	450,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>38 662,52</b>
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,14	236,00	5 226,12
64	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	44,29	145,00	6 421,93
65	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	22,14	348,00	7 706,31
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	221,45	15,00	3 321,69
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,29	208,00	9 212,14
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	177,16	22,60	4 003,74
69	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	22,14	50,00	1 107,23
70	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	22,14	250,00	5 536,14
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Demolice</b>				<b>42 535,29</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
71	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	34,76	550,00	19 117,97
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>19 117,97</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
72	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou balkony, soc.zařízení	m2	97,55	185,00	18 046,75
		1.PP: 29,3+5,15+1,2+1,7+6,8		44,15		
		2,8*1,5*5+3,5*1,5*2		31,50		
		1.NP: 2,15*3+2,15*2*1,5+3*1,5*2		21,90		
73	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky mPVC folie tl. 1,5 mm	m2	15,00	185,00	2 775,00
		1,25*1,8/0,15		15,00		
74	711471052R00	Izolace, tlak. voda, vodorov. textilními pásy s PE	m2	17,25	55,00	948,75
		15*1,15		17,25		
75	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	5,00	582,00	2 910,00
		5		5,00		
76	PC711-01	hydroizolační stěrka	kg	39,20	128,00	5 017,60
		98/2,5		39,20		
77	693705141	Geotextilie-300g/m2 do 4m	m2	16,50	25,00	412,50
		15*1,1		16,50		
78	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	534,17	4,60	2 457,19
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>32 567,79</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
79	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	6,45	22,85	147,38
		3*2,15		6,45		
80	28376361	Deska polystyrenová EPS150S tl. 30 mm	m2	7,15	128,20	916,63
		6,5*1,1		7,15		
81	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	14,96	1,85	27,68
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 091,69</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
82	721173305R00	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 D+M	m	11,00	185,60	2 041,60
		4*1,5+2*2,5		11,00		
83	721173604U00	Kanal potrubí PE svodné DN 70 D+M	m	2,50	311,00	777,50
		2,5		2,50		
84	721173607U00	Kanal potrubí PE svodné DN 125	m	7,50	468,00	3 510,00
		4,5+1+1+1		7,50		
85	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	82,30	493,80
86	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,00	88,60	177,20
87	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	248,00	744,00
88	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	84,20	0,95	79,99
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>7 824,09</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
89	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 D+M	m	74,00	182,00	13 468,00
		12*2+15*2+10*2		74,00		
90	722181234RT6	Izolace nálevková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	74,00	35,00	2 590,00
91	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	185,00	1 480,00
92	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	8,00	88,00	704,00
93	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	10,00	168,00	1 680,00
94	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	74,00	28,20	2 086,80
95	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	74,00	18,80	1 391,20
96	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	312,55	1,10	343,80
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>23 743,80</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
97	7250331161	WC sedátko bílé zpomalovací	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
98	7250331251	Montážní prvek pro závěsné WC do zdi	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
99	7250331381	Ovládací destička	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
100	7250331421	Souprava zvukové izolace pro závěsný WC	ks	2,00	95,00	190,00
101	725112173U02	Klozet WC závěsný duofix komplet s uzavř. splach. okruhem	soubor	2,00	7 200,00	14 400,00
102	725121521U00	Pisoár automat senzor infračervený	soubor	1,00	10 250,00	10 250,00
103	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	1,00	1 474,00	1 474,00
104	7252116281	Zápachová uzávěrka umyvadlo chrom	ks	3,00	148,00	444,00
105	725249101R00	Montáž sprchových boxů-dveří	soubor	1,00	1 727,00	1 727,00
106	725249102R00	Montáž sprchových vaniček ker. 800x1100	soubor	1,00	550,00	550,00
107	725291183	Držák tekutého mýdla - chrom D+M - sprcha	ks	1,00	820,00	820,00
108	725291311U11	WC souprava závěsná chromová štětka	ks	2,00	990,00	1 980,00
109	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 1000 ml nerez - umyvadlo	ks	3,00	1 120,00	3 360,00
110	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů D+M	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
111	725291641U00	Nerez madlo sprchové 750x450mm D+M	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
112	725829301RT8	Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně baterie	kus	3,00	2 100,00	6 300,00
113	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00	710,00	710,00
114	725211633U00	Umyvadlo ker barva bílá 600 mm	ks	3,00	1 450,00	4 350,00
115	725291112	Bezdotykový odpadkový nerez koš - infra senzor 10l	ks	2,00	1 585,00	3 170,00
116	725291113	zrcadlo nad umyvadlo lepené rozm.800x600mm D+M	ks	3,00	1 400,00	4 200,00
117	PC725-1	Kovové sklopné madlo - nerez dl.800mm , kotv 2xchem. kotva M8-150	ks	2,00	1 468,00	2 936,00
118	551-2015	baterie sprchová termostatická vč. sprch.setu pevný chrom	kus	1,00	3 770,00	3 770,00
119	55220106.1	Vanička sprchová ker. 80x100x6cm vč. síť protiskluz D+M	kus	1,00	3 560,00	3 560,00
120	5523140401	Výlevka ker stojící s mřížkou	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
121	55242635	Vpust podlahová DN 100 mm D+M	kus	1,00	879,00	879,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
122	55484415.A	Dveře sprch boční otočné š.80cm nerez čiré 1kříd	kus	1,00	6 200,00	6 200,00
123	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	975,61	0,66	643,90
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>101 313,90</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
124	PC730-01	Úprava rozvodu UT tl.zkouška	m	15,00	385,00	5 775,00
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>5 775,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
125	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm 19*1,1	m	20,90 20,90	358,00	7 482,20
126	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 0,6+3,3*4+1,6*2+0,5*4	m	19,00 19,00	28,90	549,10
127	PC764-01	Kotvení klempířských výrobků PP plechu 20,9*3	ks	62,70 62,70	25,00	1 567,50
128	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	83,51	2,15	179,56
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>9 778,36</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
129	766629301R00	Montáž oken hliníkových plochy do 1,50 m2	kus	6,00	850,00	5 100,00
130	766629302R00	Montáž oken hliníků plochy do 2,70 m2	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
131	766660716U00	Mtž samozavirač kovová zárubeň vč.samozavír. abloy atd.	kus	2,00	1 985,00	3 970,00
132	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	420,00	840,00
133	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m 6+3	kus	9,00 9,00	450,00	4 050,00
134	767634152R00	Montáž hl.stěn,beztm.zasklení,se zaskl.,s paždikem 3,3*2,15*2+3,3*1,55*2 0,9*2,5+0,9*2+1,1*3	m2	31,77 24,42 7,35	455,00	14 455,35
135	611685 DP1	Dřevěné dveře foliované 1kř.požární - 60x197cm HPL0,8, EI30 DP3	ks	1,00	4 550,00	4 550,00
136	611685 DP2	Dřevěné dveře foliované 1kř. požární - 80x197cm HPL0,8, EI30 DP3	ks	2,00	4 550,00	9 100,00
137	611685 P1	Dřev.dveře foliované plné 1kř. 70x197cm HPL0.8 , hl.hrana	ks	2,00	4 250,00	8 500,00
138	611685 P2	Dřev.dveře foliované plné 1kř. 80x197cm HPL0.8 , hl.hrana	ks	5,00	4 250,00	21 250,00
139	611685 P3	Dřev.dveře foliované plné 1kř. 90x197cm HPL0.8 , hl.hrana	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
140	PC766-01	Dřevěná stěna 2.20*2,2 - PS1 - 1kř. dveře š.80cm vnitřní - kce Jákl 100x60x4mm - D+M	ks	1,00	14 885,00	14 885,00
141	PC766-02	Dřev.stěna 1,3*2,2 - DS1 s dveřmi š.700mm Jákl 100x60x4+dř.palubka	ks	1,00	8 150,00	8 150,00
142	PC766-03	Žaluzie okenní IDS domýkavé , vnitřní D+M 3,3*2,15	m2	7,10 7,10	585,00	4 150,58
143	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 031,00	1,85	1 907,36
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>107 558,28</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
144	PC767-01	Okno hliníkové 1kř. 1.50*0,50m - 01 - Sys ROYAL S7 2-sklo , mikrovent., Uw=0,9	ks	2,00	14 000,00	28 000,00
145	PC767-02	Okno hliníkové 4kříd. 3.25*2,0m - 02 - S ROYAL S7 2-sklo , Uw=0,9, mikrovent	ks	1,00	45 000,00	45 000,00
146	PC767-03	Okno hliníků 2kříd.,1,60x2,0m - 03 - S ROYAL S7 2-sklo , mikrovent., Uw=0,9	ks	1,00	32 000,00	32 000,00
147	PC767-04	Okno hliníkové 1kř. 0.60x0.60 - 04 - S ROYAL S7 2sklo , sklopné, Uw=0,9	ks	4,00	9 500,00	38 000,00
148	PC767-05	Okno hliníků 8kříd. 3.30x2.15 - 05,06 S ROYAL S7 2sklo , mikrov., Uw=0,9	ks	2,00	85 000,00	170 000,00
149	PC767-06	Okno hliníků 4 kříd. 3.30x1.50 - 07,08 S ROYAL S7 2 sklo , mikrovent , Uw=0,9	ks	2,00	35 000,00	70 000,00
150	PC767-07	Okno hliníků 2kříd. 1.50x1.50 - 09 - S ROYAL S7 2sklo , mikrov., Uw=0,9	ks	2,00	17 200,00	34 400,00
151	PC767-08	Dveře hliníkové 1kř. s nadsv. 0,9*2,9m - DH1 š. prof. min.80mm , proskl. 3sklo , RAL 7005	ks	1,00	39 200,00	39 200,00
152	PC767-09	Dveře hliníků 1kř. s nadsv., 0,9*2,50m - DH2 hl.prof. š.80mm , 2 sklo , RAL 7005	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
153	PC767-10	Dveře hliníkové plné 0,9*1,97m - DH3 RAL 7005	ks	1,00	29 850,00	29 850,00
154	PC767-11	Systém I3 ILLBRUCK - celobv.těsnění oken.spáry komprimovaná napěň.páska, těsnící folie	ks	17,00	988,00	16 796,00
155	PC767-12	Kovové zábradlí - schodiště +rampa nerez h=1,0m	m	1,50	2 500,00	3 750,00
156	PC767-13	Přechod.profil š.42mm - dl.900mm D+M	ks	3,00	385,00	1 155,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157	PC767-14	Ruční hasicí přístroje práškové 21A - 6kg 113B	ks	4,00	1 550,00	6 200,00
158	PC767-15	Kování dveří - cobra , 2xklika, štítek,zámek vl 8+3	ks	11,00 11,00	500,00	5 500,00
159	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 950,75	2,28	9 007,71
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>563 858,71</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
160	771575107RT2	Montáž podlah keramických 14,5*1,1+5,15+1,2+1,7+6,8 2,15*3 1,2*0,7	m2	38,09 30,80 6,45 0,84	338,00	12 874,42
161	PC771-01	Příplatek za hydroizol.tmel	m2	38,09	25,00	952,25
162	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm R10 37,25*1,15 1,2*0,7*1,15	m2	43,80 42,84 0,97	255,00	11 169,89
163	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	360,24	6,12	2 204,67
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>27 201,23</b>
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
164	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z koberecových pásů 6*2+2*2+4*2+4,9*2+3,8*2+3,5*2+4,6*2+2,6*2	m	62,80 62,80	46,80	2 939,04
165	776551830RT1	Sejmutí povlaků volně položených z ploch nad 20 m2	m2	55,00	9,30	511,50
166	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásu textilních včetně zatěžového koberce (18,98+13,3+11,65+12,32)*1,1	m2	61,88 61,88	585,00	36 196,88
167	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	410,17	1,55	635,76
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>40 283,17</b>
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
168	777553020R00	Penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou 62,8+44	m2	106,80 106,80	48,90	5 222,52
169	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	106,80	100,00	10 680,00
170	PC777-02	penetrační nátěr 107/5	l	21,40 21,40	168,50	3 605,90
171	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	264,08	1,50	396,12
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>19 904,54</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
172	781415014RT6	Montáž obkladu stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm Adesilex P 22 (Mapei) 1,PP: 3,5*2*1,8+2,5*2*1,8+3,3*2*2,1+3,5*2*2,1+1,2*2,1*2+0,6*2*2,1 1*2*1,8+1,6*2*1,8+6*1,8+2,5*2*1,8 1,NP: 3*2,1*2+2,15*2,1*2	m2	108,51 57,72 29,16 21,63	385,00	41 776,35
173	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné Aso-flextuge (Schomburg)	m2	108,50	25,00	2 712,50
174	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	108,50	28,20	3 059,70
175	597813605	Obkládačka ker- 19,8x24,8 bílá lesk 108,5*1,15	m2	124,78 124,78	350,00	43 671,25
176	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 177,88	4,25	5 006,01
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>96 225,81</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
177	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel ocel.zárubně , otop.tělesa a ost 11*0,3*5 10*0,5*2	m2	26,50 16,50 10,00	165,00	4 372,50
178	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování 1,3*2*2	m2	5,20 5,20	118,00	613,60
179	PC783-01	Údržba-nátěr prvku na fasádě kovové ochranné mříže - před okny 1.NP	ks	7,00	1 520,00	10 640,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>15 626,10</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
180	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email 8*1,2*2	m2	19,20 19,20	118,00	2 265,60

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001-01 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt 14/16 Náměstí Velké Meziříčí	Stavební úpravy objektu 14/16 - pro MěPo VM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
181	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m přebroušení nerovnosti, přetmelení profi tmelem	m2	1 022,00	8,00	8 176,00
182	784452212R00	Malba sádkartonových stropů Primalex Plus	m2	256,12	45,00	11 525,40
183	784452471RT3	1.NP : 18+17.4+66.3+19+13.3+6.7+11.7+12.32+5.8+2.7+24.6+1.5+4.8+1.6*2 13.2+14.6+4.5+6.5+10 Malba směsí tekutou 2x,2bar.+strop, míst. do 3,8 m Primalex Plus	m2	1 021,30	39,00	39 830,70
		1.PP:- stropy: 3.4+8.7+18.2+21.6+5.15+1.2+1.7+6.8+29.3 stěny: 8*4*3+6.8*4*3+3.5*2*3-12.5*1.8.6*1.2*2+4*1.2*2		96,05 152,40		
		1.NP : 4.6*2*3.5+2.6*2*3.5+6*3*2*3.5+10.6*2*3.5+2.8*2*3.5+5*2*3.5 3.5*3.5+4*3.5*2+4.9*3.5*2+2.3*2*3.5+2.15*3.5*2+10.3*1.5 6*3.5*2+4*3.5*2 28*2 7*3.5+4*4*3.5 15*3.5*2+2.5*4*3.5		305,20 121,15 70,00 56,00 80,50 140,00		
184	784191001	čištění oken a ploch po provedení mal.praci	m2	100,00	42,50	4 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>66 047,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
185	PC799-01	Vystěhování a nast. nábytku a ost v objektu kompletně	soubor	1,00	8 100,00	8 100,00
186	PC799-02	Likvidace odpadního materiálu - demontáže nebezp.odpad (kabely, PVC atd. )	m3	2,00	1 550,00	3 100,00
		2		2,00		
187	PC799-03	Protipožární dotěsnění prostupu stropní a stěnkci prostupy ZTI,UT, EI - např.systém INTUMEX	ks	10,00	120,00	1 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>12 400,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
188	M21-01	Elektroinstalace-rozvody, svítidla, zás.,vypínače silnoproud , revize, napojení	kpl	1,00	65 500,00	65 500,00
189	M21-02	Elektro - ventilátor - odtahy vč.potrubí D+M	ks	9,00	1 250,00	11 250,00
		1.PP : 5		5,00		
		1.NP : 4		4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>76 750,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
190	PCM22-01	Elektroinstalace- slaboproud.rozvody	kpl	1,00	51 250,00	51 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>51 250,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	<b>1</b>	<b>SO02 Komunikace a zp</b>	
Objekt : <b>SO02</b>	Název objektu : <b>Komunikace a zp</b>	JKSO :	
Stavba : <b>29-001</b>	Název stavby : <b>Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2018-29	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 127 618	
N	PSV celkem	14 668	
	ZRN celkem	1 142 286	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 142 286	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 142 286	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % čini :	1 142 286 Kč	
DPH	21,0 % čini :	239 880 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % čini :	0 Kč	
DPH	0,0 % čini :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 382 167 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>	Rozpočet : 1
Objekt :	<b>SO02 Komunikace a zp</b>	SO02 Komunikace a zp

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	218 729	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	14 170	0	0	0	0
5 Komunikace	521 264	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	33 975	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	10 357	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	65 591	0	0	0	0
90 Oplocení	55 829	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	83 985	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 750	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 450	0	0	0	0
98 Demolice	24 645	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	88 873	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 668	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 127 618</b>	<b>14 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO02 Komunikace a zp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	110002200U00	Vytyč vedení podzem zástavba	km	1,00	955,00	955,00
2	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	650,00	650,00
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	750,00	750,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 11,5*13,7	m2	157,55	38,00	5 986,90
5	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	157,55	55,00	8 665,25
6	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu OS , schodiště OS:22*0.35*1,6+8,2*0,25*0.85+2,5*0.45*1,5 schod: 2,2*0,85+1,3*0,65	m3	18,47	1 500,00	27 697,50
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (302+220+113)*0,4 250*0,25	m3	316,50	65,50	20 730,75
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	316,50	22,00	6 963,00
9	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 pro kanalizaci: 28*0,6*1,2	m3	20,16	750,00	15 120,00
10	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	20,16	270,00	5 443,20
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro vpustě a šachty 4*1,2*1,2*1,5	m3	8,64	865,00	7 473,60
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 44,8+5,88+1,44	m3	52,12	28,90	1 506,27
13	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 316,5+20,16+8,64-52,12	m3	293,18	185,00	54 238,30
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 316,5+20,16+8,64	m3	345,30	58,90	20 338,17
15	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 293,2	m3	293,20	15,00	4 398,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 32*1,4	m3	44,80	52,30	2 343,04
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm 28*0,6*0,35	m3	5,88	850,00	4 998,00
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 4*1,2*0,25*1,2	m3	1,44	485,00	698,40
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,44	185,00	266,40
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 302+220+113	m2	635,00	9,00	5 715,00
21	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	250,00	52,30	13 075,00
22	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	250,00	28,90	7 225,00
23	182201101R00	Svahování násypů	m2	45,00	35,60	1 602,00
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm 28*0,15*0,6	m3	2,52	750,00	1 890,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>218 728,78</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
25	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	250,00	8,00	2 000,00
26	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5	kus	60,00	125,00	7 500,00
27	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu H do 60 cm	kus	60,00	32,00	1 920,00
28	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	250,00	5,00	1 250,00
29	00572420	Směs travní parková okrasná	KG	6,00	250,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>14 170,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
30	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm parkoviště,komunik (302+220+113)*0,25	m3	158,75	720,00	114 300,00
31	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm pochozí plochy 23 23*0,5+8*0,6+4,5*0,5+9,5*0,5	m2	46,30	113,00	5 231,90
32	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	23,00	150,00	3 450,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO02 Komunikace a zp


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 23 2.6*6.7	m2	40,42 23,00 17,42	185,00	7 477,70
34	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	40,42	11,00	444,62
35	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 302+220+113	m2	635,00 635,00	220,00	139 700,00
36	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	635,00	18,00	11 430,00
37	59247993	Dlažba bet pásek 25/13/6 II nat 40,42*1,15	m2	46,48 46,48	280,00	13 015,24
38	59248030	Dlažba zámková bet 20/20/8 II přírodní (302+113)*1,1	m2	456,50 456,50	310,00	141 515,00
39	59248042	Dlažba zámková bet 20/10/8 II červená 220*1,1	m2	242,00 242,00	350,00	84 700,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>521 264,46</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
40	622421143R00	Omitka vnější stěn, MV, štuková, složitost 1-2 stěna oplocení - západní 30*2,5	m2	75,00 75,00	338,00	25 350,00
41	622471317RV5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva akrylátová Profi	m2	75,00	115,00	8 625,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>33 975,00</b>
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>				
42	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	28,00	19,90	557,20
43	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	28,00	350,00	9 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubi z trub z plastických hmot</b>				<b>10 357,20</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
44	895941111R00	Zřízení vpusti uliční plast vč. dod WAWIN DN400	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
45	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční plast. včetně dodávky uliční vpusti WAWIN DN630	kus	4,00	6 980,00	27 920,00
46	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00	155,00	310,00
47	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	5,00	185,00	925,00
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 550,00	4 650,00
49	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	550,00	2 200,00
50	PC89-01	Úprava studně-odstranění skruže osazení a nadbet.konusu pro poklop	kpl	1,00	3 258,00	3 258,00
51	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	kus	2,00	2 850,00	5 700,00
52	55340370	Mříž s rámem 500/500/160 C250	kus	4,00	2 585,00	10 340,00
53	55340383	Mříž vtoková s rámem litina A 15 300/300	kus	1,00	450,00	450,00
54	55343901	Koš kalový ocel pro siln. vpust 315 Wavin	kus	1,00	388,00	388,00
55	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	4,00	1 150,00	4 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>65 591,00</b>
<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení</b>				
56	338171112R00	Osazení sloupku plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30 vč. bet.patek 60x60x60cm	kus	12,00	920,00	11 040,00
57	767914130R00	Montáž a dod. oplocení rámového H do 2,0 m ZN 2,7*2+7	m	12,40 12,40	1 258,00	15 599,20
58	PC90-01	Vstupní branka š. 0.90m - 1kříd. vč. ocel.tr.rámu ZN , výplň	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
59	PC90-02	Vstupní brana š. 1,80m - 2kříd. vč. ocel.tr.rámu ZN , výplň	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
60	55346463011	Sloupky z ocelových trubek 60/2.3 dl. 260 cm vč. roh. a vodor.vzpěr DN60 - ZN, horní konec zastl	kus	8,00	850,00	6 800,00
61	55346463012	Sloupky ocel.tr 80/3 dl. 260 cm ZN, horní konec zaslepený	kus	4,00	1 285,00	5 140,00
<b>Celkem za</b>		<b>90 Oplocení</b>				<b>55 829,20</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
62	914001112R00	Montáž svislých dopr.značek	kus	4,00	750,00	3 000,00
63	915721111R00	Vod znac strik bar stopcary atd 19*5*0,2	m2	19,00 19,00	320,00	6 080,00
64	915791112R00	Predznaceni stopcary zebry napisy	m2	19,00	55,00	1 045,00
65	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	6,00	42,00	252,00
66	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěr. lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/15/15/N + náběhové 13+4+5,6+5,5+4,5+20,8+22	m	75,40 75,40	368,00	27 747,20

## Položkový rozpočet


Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO02 Komunikace a zp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 20,8+22+2+4,25+5+4,5+6,2+2+4,5+1*3	m	74,25 74,25	285,00	21 161,25
68	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek 19+6+3	m	28,00 28,00	185,00	5 180,00
69	767590840R05	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu vstupní pavlač	m2	4,00	895,00	3 580,00
70	PC91-01	Osazení nopované folie - podél soklu oplocení v pásu š.500mm 102	m	102,00 102,00	35,00	3 570,00
71	PC91-02	Výměna gaigrů pro svody s napojením na kanalizaci	ks	2,00	1 185,00	2 370,00
72	40444741	Zn dop ref	KUS	4,00	2 500,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>83 985,45</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
73	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 30*1,5	m2	45,00 45,00	150,00	6 750,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 750,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
74	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 %	m2	75,00	46,00	3 450,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 450,00</b>
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				
75	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	63,19	35,00	2 211,69
76	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	379,15	5,00	1 895,73
77	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	63,19	125,00	7 898,89
78	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	63,19	200,00	12 638,23
<b>Celkem za</b>		<b>98 Demolice</b>				<b>24 644,55</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
79	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	592,49	150,00	88 872,81
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>88 872,81</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
80	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	5,00	1 850,00	9 250,00
81	764451203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 120mm 6*2	m	12,00 12,00	355,00	4 260,00
82	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	12,00	12,00	144,00
83	PC764-01	Kotvení klempířských výrobků - PZ 6*5*2	ks	60,00 60,00	14,50	870,00
84	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	77,71	1,85	143,76
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>14 667,76</b>



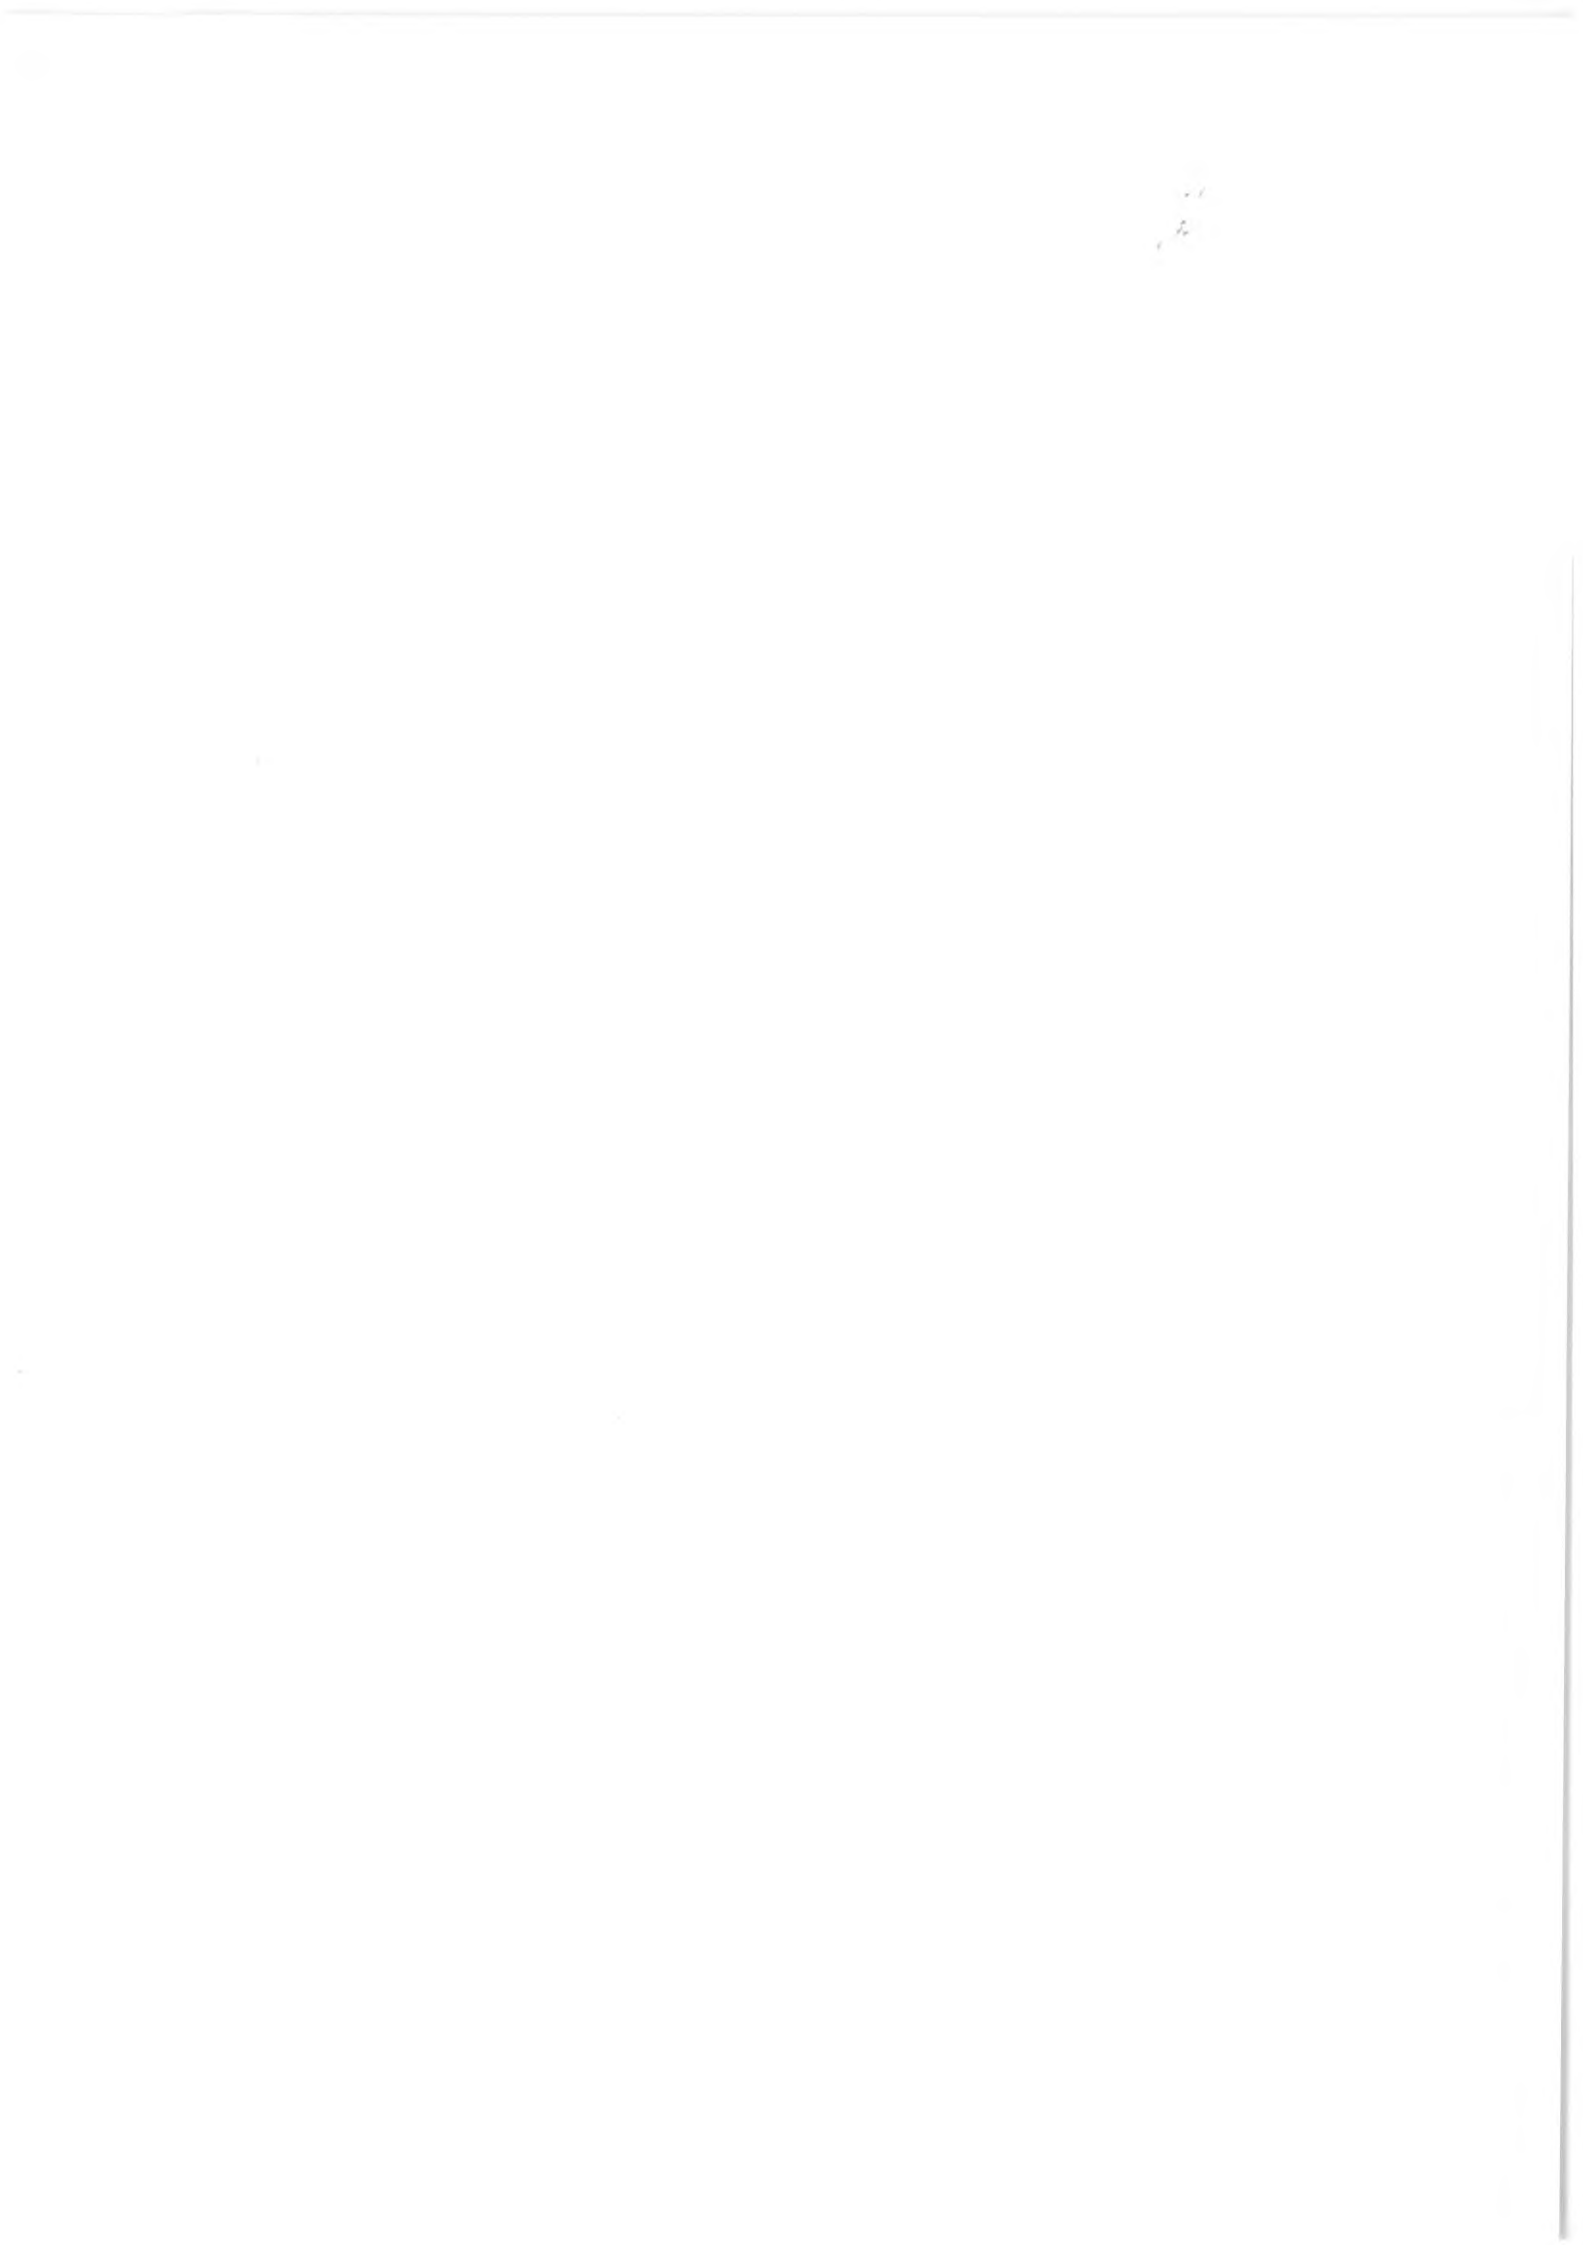

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	<b>2</b>	<b>SO03 Opěrné stěny SO1-OS4</b>	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>SO02</b>	<b>Komunikace a zp</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>29-001</b>	<b>Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		2018-29
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	541 939	
N	PSV celkem	7 056	
	ZRN celkem	548 995	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	548 995	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
	ZRN+VRN+HZS	548 995	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	548 995 Kč	
DPH	21,0 % činí :	115 289 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>664 284 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet : 2
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO03 Opěrné stěny SO1-OS4

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	130 764	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	124 123	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	162 958	0	0	0	0
5 Komunikace	12 899	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	85 125	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 386	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 684	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 056	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>541 939</b>	<b>7 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO03 Opěrné stěny SO1-OS4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	132301202R00	<b>Zemní práce</b> Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 OS1: 14,35*2,4*2,2 OS2: 8,4*2*1,3 OS3: 9,1*1,3*1,4 OS4: 10,25*1,3*1,4	m3	132,83	295,00	39 183,38
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	132,83	35,00	4 649,05
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro bourání stávaj.bet.kcí	m3	14,58	850,00	12 393,00
		19*0,6*0,8		9,12		
		8,5*0,6*0,6		3,06		
		2,5*0,8*1,2		2,40		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	147,41	25,00	3 685,25
		132,83+14,58		147,41		
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	80,68	185,00	14 925,80
		147,41-66,73		80,68		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	147,41	62,80	9 257,35
		147,41		147,41		
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	80,68	85,00	6 857,80
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny OS1-SO4	m3	66,73	380,00	25 358,16
		14,35*0,8*1,8+14,35*0,8*1,0		32,14		
		8,4*0,6*1,6+8,4*0,6*0,8		12,10		
		9,1*0,4*1+9,1*0,6*1,2		10,19		
		10,25*0,4*1,2+10,25*0,6*1,2		12,30		
9	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	66,75	185,00	12 348,75
10	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	64,78	32,50	2 105,19
		14,35*2+8,4*1,3+9,1*1,3+10,25*1,3		64,78		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>130 763,72</b>
<b>Díl: 2</b>						
11	212571111R00	<b>Základy a zvláštní zakládání</b> Výplň odvodňov. trativodů štěrkokopiskem tříděným	m3	13,47	685,00	9 228,32
		84,20*0,4*0,4		13,47		
12	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 130 mm	m	84,20	188,00	15 829,60
		14,35*2+8,4*2+9,1*2+10,25*2		84,20		
13	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	19,18	3 100,00	59 456,45
		11,80*1,3*0,5+3,05*0,5*1,5		9,96		
		8,4*0,5*0,8		3,36		
		9,1*0,4*0,8-3,3*0,25*0,4		2,58		
		10,25*0,4*0,8		3,28		
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	38,23	450,00	17 203,50
		14,35*0,5*2+8,4*0,5*2+9,1*0,4*2+10,25*0,4*2		38,23		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	38,25	75,00	2 868,75
16	274361215R00	Výztuž základ. pasů do 12mm, ocel 10 425(BSt 500S)	t	0,69	28 500,00	19 536,75
		0,12*0,9+0,36*0,39+0,04*0,9+0,09*0,39+0,066*0,9+0,246*0,39		0,47		
		0,012*0,9+0,112*0,9+0,254*0,39		0,21		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>124 123,37</b>
<b>Díl: 3</b>						
17	317998111R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Izolace - dílatce OS polystyren tl. do 5 cm	m	6,60	98,00	646,80
		1,8*2*2,4		6,60		
18	341321610R00	Beton nosných stěn železový C 30/37 (B 37) pohledový	m3	17,61	3 300,00	58 121,58
		OS1: 11,8*1,95*0,3+3,05*2,45*0,3		9,14		
		OS2: 8,4*1,35*0,2+2,32*1,35*0,3*0,5		2,74		
		OS3: 7,6*0,3		2,28		
		OS4: 11,5*0,3		3,45		
19	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	118,00	420,00	49 560,00
		17,7/0,3*2		118,00		
20	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	118,00	75,00	8 850,00
21	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	1,00	28 500,00	28 500,00
		1.12+0,57-0,69		1,00		

## Položkový rozpočet


Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO03 Opěrné stěny SO1-OS4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	341361921RT8	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,64	27 000,00	17 280,00
		0,64		0,64		
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>162 958,38</b>
Díl:	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
23	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) podkl.beton	m3	4,37	2 950,00	12 898,88
		14,35*1,5*0,1+8,4*0,8*0,1+9,1*0,8*0,1+10,25*0,8*0,1		4,37		
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				<b>12 898,88</b>
Díl:	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
24	PC91-02	D+M ocel. zábradlí - žárově zinkováno opěrná stěna OS1-OS4	m	34,05	2 500,00	85 125,00
		12,3+8,4+5,8+7,55		34,05		
		<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>85 125,00</b>
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
25	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	42,57	150,00	6 385,50
		14,35*1,8+8,4*1,6+2,2*1,5		42,57		
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 385,50</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	157,47	125,00	19 683,97
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>19 683,97</b>
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
27	711112132RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL + ALPM včetně dodávky	m2	104,00	65,00	6 760,00
		(118+38)/1,5		104,00		
28	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	76,96	3,85	296,30
		<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>				<b>7 056,30</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	<b>3</b>	SO04 Ocel.konstrukce - pavlač	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>SO02</b>	<b>Komunikace a zp</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>29-001</b>	<b>Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2018-29
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z	0		
R	24 732		
N	151 938		
ZRN celkem	176 669		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	176 669	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	176 669	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % čini :	176 669 Kč	
DPH	21,0 % čini :	37 101 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % čini :	0 Kč	
DPH	0,0 % čini :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>213 770 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet : 3
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO04 Ocel.konstrukce - pavlač

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 933	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 343	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	709	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 948	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	800	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	151 938	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>24 732</b>	<b>151 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 3
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO04 Ocel.konstrukce - pavlač


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	132301101R00	<b>Zemní práce</b> Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 2*0,5*0,5*1,65+1,65*0,4*0,5+2,4*0,5*0,5	m3	1,76 1,76	985,00	1 728,68
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	1,76	185,00	325,60
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 1,65*0,4*2*4	m3	5,28 5,28	850,00	4 488,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1,76+5,28	m3	7,04 7,04	32,80	230,91
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 7,04	m3	7,04 7,04	58,90	414,66
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny OS1-SO4 7,04	m3	7,04 7,04	485,00	3 414,40
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	7,04	189,00	1 330,56
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>11 932,80</b>
<b>Díl: 2</b>						
8	274313611R00	<b>Základy a zvláštní zakládání</b> Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) 1,76	m3	1,76 1,76	2 850,00	5 016,00
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 1,65*2*0,5*3	m2	4,95 4,95	385,00	1 905,75
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,95	85,00	420,75
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>7 342,50</b>
<b>Díl: 91</b>						
11	PC91-01	<b>Doplňující práce na komunikaci</b> Osazení nopované folie - podél soklu oplocení v pásu š.500mm 8,4+2,5	m	10,90 10,90	65,00	708,50
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>708,50</b>
<b>Díl: 94</b>						
12	941955003R00	<b>Lešení a stavební výtahy</b> Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 8,4*2,5	m2	21,00 21,00	188,00	3 948,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 948,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
13	998235011R00	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro nástupiště a rampy	t	5,11	156,50	799,92
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>799,92</b>
<b>Díl: 767</b>						
14	PC91-02	<b>Konstrukce zámečnické</b> D+M ocel.konstr.pavlače - žárové zinkováno vč. ochranného zábradlí h=1.0m / dle výkazu / 1625*1,1	kg	1 787,50 1 787,50	85,00	151 937,50
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>151 937,50</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	<b>4</b>	<b>SO05 VO a NN</b>	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>SO02</b>	<b>Komunikace a zp</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>29-001</b>	<b>Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		2018-29
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	211 508	
R	HSV celkem	54 813	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	266 321	
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	266 321	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	266 321	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 <p style="font-size: small; text-align: center;"> <b>ATIKA</b>                      s.r.l.                      Zahradní 532, 524 01, ves k. Mezitříč                      IČ: 60732610, CZ60732610                      www. .... .cz                 </p>		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	266 321 Kč	
DPH	21,0 % činí :	55 927 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>322 249 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet :	4
Objekt :	SO02 Komunikace a zp		SO05 VO a NN

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 354	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 499	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 475	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	4 620	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 865	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	211 508	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>54 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 508</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM	Rozpočet: 4
Objekt :	SO02 Komunikace a zp	SO05 VO a NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	132201101R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 28*0,6*0,6+92*0,4*0,6	m3	32,16 32,16	250,00	8 040,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	32,16	155,00	4 984,80
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4*1*1*1 1*0,7*0,7*0,7	m3	4,34 4,00 0,34	758,00	3 291,99
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 32,16+4,34	m3	36,50 36,50	32,80	1 197,20
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 36,50	m3	36,50 36,50	59,80	2 182,70
6	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS 36,5-28,8	m3	7,70 7,70	68,90	530,53
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 120*0,6*0,4	m3	28,80 28,80	88,90	2 560,32
8	175101101RT2	Obsyp vedení bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm 120*0,6*0,15	m3	10,80 10,80	650,00	7 020,00
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp kab.ved	m3	10,80	185,00	1 998,00
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny OS1-SO4 4*1*0,25*4	m3	4,00 4,00	485,00	1 940,00
11	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	4,00	152,00	608,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>34 353,54</b>
<b>Díl: 2</b>						
12	275313611R00	Základy a zvláštní zakládání Beton základových patek prosty C 16/20 (B 20) kotvení sl.VO - 4x 4*0,8*0,8*0,8	m3	2,05 2,05	2 685,00	5 498,88
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>5 498,88</b>
<b>Díl: 3</b>						
13	PC3-01	Svislé a kompletní konstrukce Kabelový podchod z PVC trub DN60 2x vč. dod.	m	15,00	165,00	2 475,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 475,00</b>
<b>Díl: 87</b>						
14	451572520U00	Potrubi z trub z plastických hmot Lože pískové 10cm kryt folií š 50cm	m	120,00	38,50	4 620,00
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>4 620,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
15	998276201R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	30,84	255,00	7 865,39
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 865,39</b>
<b>Díl: M21</b>						
16	210220021RT1	Elektromontáže Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	120,00	58,90	7 068,00
17	51170319	Kabel NAYY-J4x150SM mm2 BK MAT	m	28,00	82,60	2 312,80
18	M21-01	Stožár osvětlovací AMAKOL 5,8m K5 s ochr. manžetou včetně dodávky	kus	4,00	6 250,00	25 000,00
19	M21-02	Svitidlo Philips STL s LED zdrojem 29W 3500lm s regulací D+M - IP66	ks	4,00	7 250,00	29 000,00
20	M21-03	Výložník ocel. 1 ramen. nad 35kg D+M	ks	4,00	558,00	2 232,00
21	M21-04	Svorkovnice stožárová s pojistkou do st.AMAKOL	ks	4,00	421,00	1 684,00
22	M21-05	Kabel CYKY 4x10 s jádr.750 -hl.napájecí trasa D+M 120	m	120,00 120,00	98,00	11 760,00
23	M21-06	Kabel 1-NAYY 4x150mm2 volně uložený MTZ	m	28,00	15,50	434,00
24	M21-07	kabel CYKY-J3x2,5 ve stožáru od svork po svit D+M 6*4	m	24,00 24,00	68,90	1 653,60
25	M21-08	Kopoflex chránička vč. folie š.33 červená D+M	m	120,00	35,00	4 200,00
26	M21-09	Revize VO	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
27	M21-10	Revize NN- nabíjecí stanice	kpl	1,00	1 580,00	1 580,00
28	M21-11	Připojení - obj.14/16 spoj. a režijní mat	ks	1,00	1 658,00	1 658,00
29	M21-12	Zemnicí kulatina FeZn D10 vč. spojek Mat	kg	60,00	12,50	750,00
30	M21-13	Korugovaná TR KG200 - zabetonována do patky D+M	ks	4,00	185,00	740,00
31	M21-14	Folie výztražná červ. PE320mm MAT	m	120,00	7,80	936,00
32	M21-15	Nabíjecí stanice 22kW/32A IP55,zás.T2 D+M	ks	1,00	118 500,00	118 500,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>29-001 Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 VM</b>	Rozpočet: 4
Objekt :	<b>SO02 Komunikace a zp</b>	SO05 VO a NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
✓	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>211 508,40</b>

Stavba :	2018	<b>Stavební úpravy objektu Náměstí 14-16</b>		
Objekt :	SO000	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	JKSO :	822.29,827-8

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO000**  
**Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO: 822.29

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	49 150,00
	Celkem objekt SO000	49 150,00

✓

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH
<b>Díl: Vedlejší náklady a Ostatní náklady</b>					<b>49 150,00</b>
1	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	Vytýčení stavby a inženýrských sítí	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00
3	Pasportizace	kpl	0,00000	5,00	5,00
4	Dočasná dopravní opatření - DIO	kpl	1,00000	5,00	5,00
5	Plán a činnost BOZP na stavbě	hod	22,00000	500,00	11 000,00
6	Kontrolní zkoušky zhutnění podloží	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
7	Kontrolní zkoušky vhodnosti zásypových materiálů	ks	4,00000	500,00	2 000,00
8	Průběžná fotodokumentace stavby	kpl	0,00000	150,00	0,00
9	Monitoring potrubí - záznam TV kamerou	kpl	1,00000	500,00	500,00
10	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
11	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
12	Zajištění podkladů a dokladů ke kolaudaci	kpl	1,00000	840,00	840,00
13	Koordináční a kompletační činnost, ztížené provozní vlivy, režijní náklady	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00