




POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
ODDĚLENÍ MATERIÁLOVÉ A INVESTIČNÍ
 Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, P.O.BOX 54

OBJEDNÁVKA - č.: PA-OPÚO-OPR/ 41 / 1382 /2019

Odběratel (fakturační údaje):	Zhotovitel :
Policejní akademie ČR v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 PRAHA 4 IČ : 48135445, DIČ: CZ48135445 bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 2100881/0710 způsob úhrady: bankovním převodem Jsme plátcí DPH	RI OKNA a.s. adresa: Úkolky 1055 , Bzenec PSČ: 696 81 IČ: 60724862 DIČ: CZ60724862 bankovní spojení: tel: +420 774 773 956 mobil: +420 

Místo zhotovení:	Vyřizuje :
Policejní akademie ČR v Praze budova M2 Lhotecká 559/7 , Praha 4 143 00	

Na základě vaší cenové nabídky č. J-UA0173-5z ze dne 28.8. 2019, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výměnu hliníkových oken a dveří tak , jak ja uvedeno ve vaší cenové nabídce.

Tm ; 4.-11.10.2019 ;

Cena bez DPH: 252.575,00 Kč
Celková cena s DPH: 305.616,00 Kč
Způsob dopravy: zhotovitel
Termín dodání: dle domluvy
1. Kupní smlouva zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží (doprava do místa plnění, clo, skladování atd.) 2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit 3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z kupní ceny nedodaného zboží včetně DPH 4. Proávající vystaví fakturu, splatnost faktury činí 30 dnů po doručení. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně doručené faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení 5. Proávající poskytne za zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání 6. Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky 8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a jeden stejnopis kupující 9. Proávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 10. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol (např. dodací list), který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

Na fakturu uveďte, prosím, číslo naší objednávky!!!

V Praze dne : 29.8. 2019

Kupující:

v Praze , 30/8/2019
 Prodávající

razítko:

podpis:




razítko:

podpis:



Policejní akademie České republiky v Praze
 Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
 P. O. Box 54
 IČO 481 35 445
 5

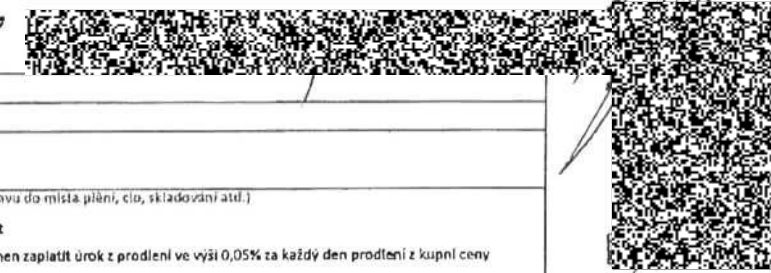

28.8.2019



Nabídka

Objekt: Policejní akademie - ver. 5
Zpracoval:

Číslo nabídky: J-UA0173-5z

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

HUECK Lambda 75 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 75 mm,
HUECK Lava 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,
HUECK A72 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 45 mm,
HUECK Trigon - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem,

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO PE78EI - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,
PONZIO NT50 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, pro **Lambdu 77 = 30mm**.

SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorem výplně a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.


V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Poz.1

1 Ks Dveřní prvek 11380 mm x 2630 mm, sestávající z osmi pevných polí, dvou 1kř. dveří, dvou OS oken a čtyř sklopných oken.

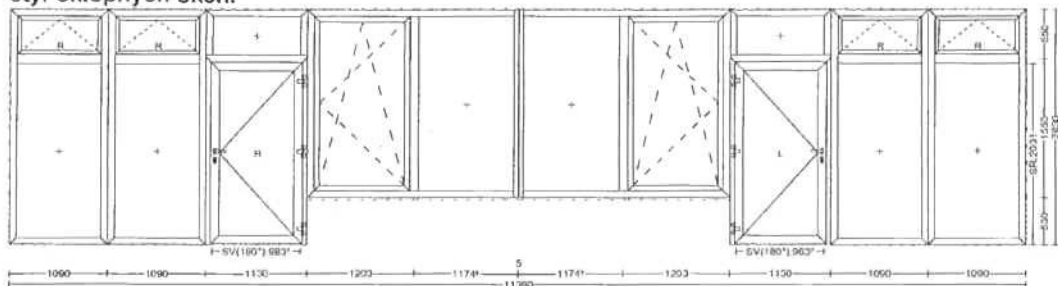

Měřítko
1:50
Pohled
zvenku
Systém:
Ponzio PE
68
Standard
G310D
Zaskl. lišta:
hraná

Profily:

Rám: 6713 (52 mm), 6748 (74 mm), 6762/Z (48 mm)
Sloupky: 6756 (96 mm), 6748 (74 mm), 6764C (70 mm)
Okenní křídlo: 6704PV (58 mm), 6701PV (41 mm)
Dv.křídlo: 6765 (95 mm)

Okenní kování:

TITAN OS (F1 stříbrná) Otevíravé-sklopné okno otevíravé dovnitř L GS1
TITAN OS (F1 stříbrná) Otevíravé-sklopné okno otevíravé dovnitř P GS1
TITAN GEZE PAKA (F1 stříbrná) Sklopné okno otevíravé dovnitř P GS1

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Ponzio WAR 3 (AL PRAH 20MM) práh 6716/6718

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	AL01278P	Purenit 60 prah*	3310mm	v: 70mm	
1 Ks	M250	Parapet MASSIVE-dřevotřískový s CP folií(vnitřní)			4900mm
1 Ks	R240	Parapet AL extrudovaný (venkovní)		4850mm	stříbrný elox
6 Ks	AL_51 Lišta AL rovná š. 50mm RAL9006B			3000mm	
2 Ks	AL_51 Lišta AL rovná š. 50mm RAL9006B			2400mm	
1 Ks	AL01528	Folie SWS Foil EXT-AC 70mm/25m		29248mm	
1 Ks	AL01530	Folie SWS Foil INT-AC 70mm/25m		29248mm	
8 Ks	K12	montážní kotva			
2 Ks	AL_88 Žaluzie 1203x2100 RAL9006				
2 Ks	AL_88 Žaluzie 1175x2100 RAL9006				
4 Ks	AL_88 Žaluzie 1090x2080 RAL9006				

Dveřní kování na jeden prvek:

6 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda			
2 Ks	AL00879	Vložka FAB 200DN/35+55 ,3kliče		Poniklovaný	
2 Ks	G102445	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - stříbrná		Stříbrná	
2 Ks	G102789	Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná		Stříbrná	
2 Ks	AL01206	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B001			
2 Ks	AL00867	Klika dveří oválná, nerez-X8-R46-L(FP207X8)		nerez	
2 Ks	AL00868	Klika dveří oválná, nerez-X8-R46-P(FP207X8)		nerez	
4 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná nerez-R46		nerez	

Barvy:

Profily: RAL 9006B

Výplň:

16 Ks Izo. dvojsklo 16..
rameček:Chromatech ULTRA RAL 9004
1,1 W/m2K
Venkovní: -Planibel clearlite 4mm(Float)
Vnitřní: -Iplus Top 1,1 4 mm on CLL

POPIS KONSTRUKCE

Světla podchozí výška hlavního křídla je 2031mm.

Šířka průchodu hlavního křídla při otevření dveří o 180° - 983mm.

Samozavírač GEZE TS4000 s aretací na aktivním křídle dveří.

UPOZORNĚNÍ

Profil žaluzií byl naceněn v barvě RAL 9006.

ROZDÍLY OD ZADÁNÍ/PROJEKTU

Místo vyklápěcích oken ven jsou naceněny sklopná okna směrem dovnitř s pákovým ovládáním.

Do nadsvětlíků náš dodavatel žaluzií nemůže dodat žaluzie, nebyl totiž splněn min. rozměr. Žaluzie naceněn ve větších oknech. Ve dveřích žaluzie nejsou.

V případě, že by si zákazník přál žaluzie i v nadsvětlíkách doporučuji zvolit firmu, která se specializuje na žaluzie. Pokud by se tak stalo je lepší mít žaluzie od jednoho dodavatele.

Nedodáváme venkovní parapet "AL extrudovaný" v barvě RAL 9006. Naceněn v provedení stříbrný elox.

NUTNO DOŘEŠIT

Barvu profilu žaluzií.

Typ zámku.

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

409 895 Kč

409 895 Kč

Poz.2

2 Ks Primer

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks AL02000

SWS aerosol primer 500 ml (na 50bm)

Barvy:

Profily: bez

Cena za jednotku/Celková cena

514 Kč

1 028 Kč

Celkem bez DPH

410 923 Kč

9008	Počet	1	ks	Celkem bez DPH		410 923 Kč
9004	Obvod - Rám.	28	m	Sleva	48%	-197 243 Kč
9006	Plocha - Rám.	27	m ²	Mimořádná sleva	0%	0 Kč
9015	Plocha - Rám. PD	0	m ²	Mimořádná sleva	0%	0 Kč
9011	Plocha fasády	0	m ²	Po slevě bez DPH		213 680 Kč
9016	Plocha fasády PO	0	m ²	Montáž		16 200 Kč
9007	Výroba	27,5	h	Demontáž		2 160 Kč
9012	Plocha demontáž	0	m ²	Zednické zapravení		15 850 Kč
				SWS		2 565 Kč
				APU lišty		není v ceně
				Likvidace odpadu		1 120 Kč
				Lešení		není v ceně
				Manipulace		není v ceně
				Doprava		1 000 Kč
				Celkem bez DPH		252 575 Kč
				DPH	21%	53 041 Kč
				Konečný součet		305 616 Kč

Termín DODÁNÍ: 4 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připraveností.
- Tato cenová nabídka má platnost 3 měsíce.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení tříступňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidaci odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu

na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Bílou RAL 9003 dodáváme v lesku pro jednotnost k plastovým profilům SALAMANDER. Ostatní odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)
- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křidel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků 14 dnů před předpokládaným termínem provádění blower door testu.


VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:


- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner
- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

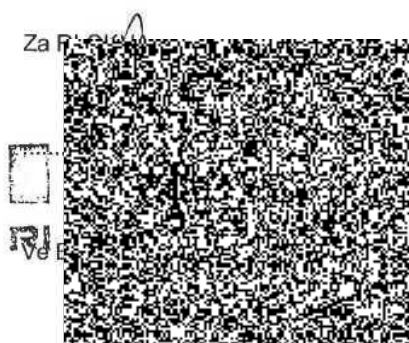

Policejní akademie
Lhota
Praha 4

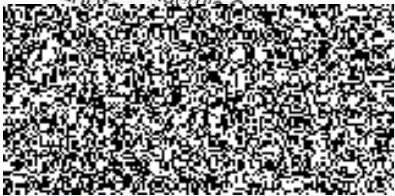

V. PRAG dne 29.8.2019