

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 143/2018

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21  
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  
IČ: 28447085  
DIČ: CZ28447085  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Oprava Zahradní ulice v Čáslavi“ ze dne 27.06.2018**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

**čl. I.**

**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Každ  
jor  
2

## čl. II Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že se původní odstavec č. 4 mění z:

### **Původního znění:**

Kompletní dokončení díla: max. do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

### **Nové znění:**

Kompletní dokončení díla: max. do 31.1.2019.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

## čl. III. Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

### **Původní cena díla:**

Cena dle SOD bez DPH	4.510.000,00 Kč
DPH 21 %	947.100,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	5.457.100,00 Kč

### **Nová cena díla:**

Cena bez DPH	5.254.426,00 Kč
DPH 21%	1.103.429,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	6.357.855,00 Kč

## čl. IV. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.

Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 494/2018 ze dne 12.12.2018.

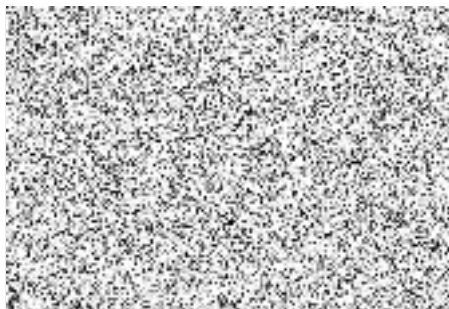

za objednatele

V Čáslavi dne 18. 12. 2018  


Ing. Michal Holík  
jednatel společnosti  
za zhotovitele


## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Oprava Zahradní ulice v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**1**

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Komunikace

**Popis změny:**

- 1) Obměna celkové plochy ze zámkové dlažby podél gabionové zdi za živичný povrch
- 2) Osazení betonových palisád v místě přechodu pro chodce
- 3) Oprava a výstavba nových dešťových vpustí
- 4) Navýšení opravy asfaltové plochy podél garáží
- 5) Navýšení odstranění podkladu vozovky a pokládka kameniva stmelého cementem

**Odůvodnění změny:**

- 1) Návrh opravy zahrnuje opravu části chodníku z betonové dlažby podél gabionové zdi u přechodu pro chodce pod schody z ul. Konvalinková. Na základě informací od občanů, kteří bydlí v místě stavby bylo přehodnoceno řešení části chodníku pod gabionovou zdí, která nemá návaznost na další chodníky a není tak ke svému účelu využívána. Tato část bude nahrazena asfaltovým povrchem, čímž se prodlouží rozšířený pás ze živичného povrchu, který může posloužit jako místo např. pro parkování vozidel. Jedná se o vzájemný zápočet víceprací s méněpracemi.
- 2) V místě přechodu pro chodce pod schody z ul. Konvalinkova bude vybudován 4m dlouhý pás z betonových palisád z důvodu bezpečného zajištění travnatého svahu. Původní zadávací dokumentace s tímto řešením nepočítala. Jedná se o vícepráce.
- 3) Na základě výsledků kamerových zkoušek budou částečně opraveny 3 ks dešťových vpustí a z důvodu bezpečného odvodnění této komunikace budou provedeny 2 ks nových dešťových vpustí. Původní zadávací dokumentace nepočítala s řešením a úpravou dešťových vpustí. Jedná se o vícepráce.
- 4) Po provedených opravách vodovodu, kanalizace a plynovodu je nyní stav asfaltového povrchu zpevněné plochy před bytovými domy č.p. 1402 - 1405 neutěšený, proto bylo dodatečně rozhodnuto, že tato část asfaltového povrchu bude nahrazena v šíři 2m kompletní novou konstrukční vrstvou včetně konečné úpravy z asfaltové směsi. Původní zadávací dokumentace s opravou této části nepočítala. Jedná se o vícepráce.
- 5) Z důvodu rozsáhlejších zásahů do původního povrchu komunikace v úseku od ul. Na Vyhlídce po ul. Čeplova je nutné provést odstranění části konstrukční vrstvy a nahradit ji stabilizační vrstvou v tl. 100 mm ze směsi stmelé cementem v celé ploše. Tento zásah do konstrukční vrstvy komunikace zabrání případnému sedání a následnému výskytu lokálních propadů v komunikaci. Původní zadávací dokumentace s tímto řešením nepočítala. Jedná se o vícepráce.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

**751 944,82 Kč**

bez DPH

méněpráce

**7 518,50 Kč**

bez DPH

Za

Za

Stavba:

## Oprava Zahradní ulice v Čáslavi

vjezdy do garáží z asfaltových vrstev, palisáda, řešení chodníku pod gabionovou zdí a oprava uličních vpustí

Místo: Čáslav

Zadavatel: Město Čáslav

Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

158 690,28

D HSV Práce a dodávky HSV

158 690,28

D 1 Zemní práce

15 672,34

41	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	101,800	45,00	4 581,00
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	174,670	25,00	4 366,75
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	15,720	75,00	1 179,00
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,720	20,00	314,40
13	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,720	90,00	1 414,80
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,720	13,00	204,36
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,400	100,00	2 040,00
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	174,670	9,00	1 572,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 342,00

17	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	4,000	533,00	2 132,00
17	K	59228414	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	23,000	270,00	6 210,00

D 5 Komunikace pozemní

105 650,94

12	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	16,500	15,00	247,50
13	K	577144221	Asfalt. beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemod.asfaltu	m2	16,500	320,00	5 280,00
11	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	16,500	256,00	4 224,00
21	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-16,500	180,00	-2 970,00

22	M	59245038	dlažba zámková IČKO 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-16,500	169,00	-2 788,50
19	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	174,670	247,00	43 143,49
12	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	174,670	15,00	2 620,05
13	K	577144221	Asfalt. beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemod.asfaltu	m2	174,670	320,00	55 894,40

D 8 Trubní vedení 29 000,00

38	K	899331111R	Provedení uličních vpustí - nové, včetně napojení a zemních prací D+M	kpl	2,000	11 500,00	23 000,00
38	K	899331111R2	Oprava uličních vpustí - podbetonování rámu mříže, vyčištění	kus	3,000	2 000,00	6 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 760,00

38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-11,000	120,00	-1 320,00
39	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	-11,000	40,00	-440,00

D 998 Přesun hmot 1 785,00

57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	51,000	35,00	1 785,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Stavba:

## Oprava Zahradní ulice v Čáslavi

řešení podkladních vrstev MK v části od ul. Na Vyhlídce po ulici Čeplova

Místo: Čáslav

Zadavatel: Město Čáslav

Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

585 736,04

D HSV Práce a dodávky HSV 585 736,04

D 1 Zemní práce 75 900,00

1	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 380,000	25,00	34 500,00
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 380,000	30,00	41 400,00

D 5 Komunikace 478 860,00

3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 380,000	347,00	478 860,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

D 99 Přesun hmot 30 976,04

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	455,530	50,00	22 776,50
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	911,060	9,00	8 199,54

7.