

Obchodní zastoupení**SVĚT OKEN s.r.o.**

Lidická třída 170/29
České Budějovice
370 01

tel.: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: ZST1954655**

Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Adresa stavby: Zátiší 728/II VODŇANY 389 01
IČ:	60076658	
DIČ:	CZ60076658	
Banka:		Zástupce: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. objednávka 1909101799
tel.:	[REDACTED]	
fax:	[REDACTED]	
e-mail:	[REDACTED]	Dokončení výroby: Termín realizace: 6 Výrobní rozměry dodal: [REDACTED]
Adresa:	Branišovská 1645/31a České Budějovice 37005	
Sjednáno dne:	13.9.2019	
		Zpracoval: [REDACTED]

Položky

2X YORIKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOTOREM	77 262,00 Kč
MONTÁŽ	7 000,00 Kč
KOTVÍCÍ MATERIAL	4 800,00 Kč
DOPRAVA	700,00 Kč
SLEVA ZA 100% PLATBU PŘEDEM	5 % -4 488,00 Kč
Součet:	85 274,00 Kč
DPH [0%]:	0,00 Kč
Celkem:	85 274,00 Kč
Záloha:	85 274,00 Kč

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky. Nabízíme rámový zasklívací systém z hliníkových profilů s drážkou 9 mm pro výplň. Zasklívací systém AluPlus® je používán pro zasklení balkónů a lodžii, samostatných konstrukcí zábradlí, dělicí příčky interiérů, altány, přístřešky a jiné hliníkové konstrukce. Nejčastěji používanou výplní je čiré sklo tl. 4—6 mm. Uzamčením a použitím bezpečnostní výplně se stává účinnou překážkou proti vloupání. Systém zajišťuje snížení tepelných ztrát, ochranu proti nepřízní počasí, hluku, prachu a exhalacím.

Systém velkoplošného zasklení AluPlus® představuje především řešení pro uzavření prostoru balkónů a lodžii panelových domů. Z hlediska použití systém AluPlus® vyniká značnou univerzálností. Kromě zasklení balkónů a lodžii je vhodný pro zasklení výklenků domů, zbudování různých typů přístřešků rodinných domů či zahradních altánů. V interiérech si systém našel uplatnění v podobě dělicích příček do bytů či kanceláří, posuvných či pevných stěn šatních skříní, popř. Sprchových zástěn. V oblasti panelové výstavby je navíc systém AluPlus® využíván při rekonstrukcích balkónů a lodžii pro zhotovení nových hliníkových zábradlí, která v kombinaci s barevnou výplní či sklem utváří velmi moderní a elegantní vzhled budov a zajišťují bezpečné užívání balkónu či lodžie. Systém AluPlus® je konstruován jako rámový – výplně jsou vsazeny do hliníkových rámu a je koncipován tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy.

CHARAKTERISTIKA

Rámový zasklívací systém z hliníkových profilů s drážkou 9 mm pro výplň. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Možnosti výplní jsou velmi široké v závislosti na způsobu využití systému a z toho plynoucích požadavků na vzhled, kvalitu, bezpečnost, apod. Konstrukce hliníkových profilů u systému AluPlus® umožňuje použít pro výplň jakékoliv typy skel, polykarbonátu a plastu do tloušťky 9 mm, u interiérových dělicích příček lze navíc použít lamino desky o tl. 8 mm. V kombinaci se speciálním profilem, tzv. Izo profilem, lze použít izolační dvojsklo o tloušťce 16 mm. Provedení je možné pevné (bez možnosti otevírání) nebo posuvné ve variantách 2-dílné až 5-dílné. Obě možnosti provedení lze jakkoliv kombinovat. V posuvném provedení se okna zasouvají za sebe, takže při 5-dílném provedení lze docílit otevření až 4/5 zasklené plochy.

MATERIÁLY

- ▶ rámy posuvných oken, vodící kolejnice a uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě bílý komaxit (jiné barvy dle stupnice RAL) nebo stříbrný elox
- ▶ ostatní komponenty nepodléhající povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast)
- ▶ výplně nejčastěji ze skla tl. 4—6 mm, bezpečnostního lepeného skla do 9 mm, kaleného skla tl. 4—6 mm, izolačního dvojskla 16 mm)

SKLADBA, KONSTRUKCE A FUNKCE VÝROBKU

- ▶ výplň je vsazena a zasilikonována do profilů opatřených kartáčkovým těsněním, spojených plastovými rohy, ve kterých jsou kolečka (nerezová samomazná ložiska s plastovou bandáží) a bezpečnostní pojistky proti vysazení
- ▶ 1—10 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnici stejného tvaru (nezasahují do vnitřního prostoru lodžie)
- ▶ ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu
- ▶ boční uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilů zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce

CERTIFIKACE

- ▶ certifikát č. C-03-0974/Z, vydalo Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha, autorizovaná osoba č. 212, pracoviště Zlín
- ▶ hluk (vzduchová neprůzvučnost)
- ▶ posouzení požární bezpečnosti

PROVOZ A ÚDRŽBA

- ▶ snadná a rychlá ovladatelnost
- ▶ udržování pojezdové kolejničky v čistotě pro lehký a bezhlučný pohyb křídel
- ▶ mytí oken je usnadněno možností vysazení křídla

ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU

- ▶ systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany lodžie
- ▶ připevnění na stávající konstrukci lodžie a zábradlí se provádí ocelovými nebo nylonovými kotvami do betonu nebo cihel
- ▶ připevnění na ocelový nosník pomocí šroubů do oceli
- ▶ vyrovnání profilů pomocí plastových distančních podložek
- ▶ spáry vzniklé po montáži mezi profily a stavebním otvorem jsou ležaty tmelením, popř. přelištováním – podle velikosti vzniklé spáry
- ▶ přelištování se provádí nejčastěji pomocí hliníkového nebo pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou práškového lakování v barvě profilů
- ▶ lišty se lepí pomocí silikonových tmelů, popř. šroubují

ROZMĚRY


- ▶ max. doporučený rozměr jednoho křídla: 1 x 2,1 m
- ▶ max. šířka zasklívaného prostoru je v kombinaci s pevným zasklením neomezena

HMOTNOST

- ▶ plošná: 14 kg/m² (při použití Float 4 mm)
- ▶ na běžný metr: 23 kg (při výšce zasklení 1,6 m a při použití Float 4 mm)

Datum:

Podpis obchodníka:

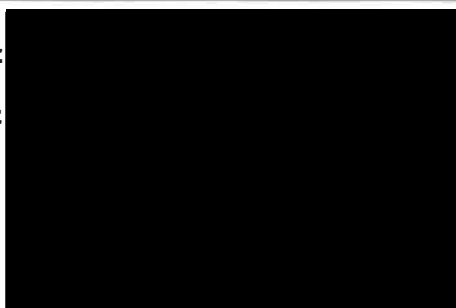

Datum:

Podpis objednatele:

