

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MSŠL/971/6/EP/18 ze dne 10.10.2018
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
mezi

1. Objednatel:

Objednatel : Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Sídlo : Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
Zastoupené : Ing. Helena Marešová, ředitelka
IČ : 66596882
DIČ : CZ66596882
Bankovní spojení : [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

Obchodní firma: PamReko s.r.o.
Sídlo: č.p.48, 679 61 Paměťice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 86336
Zastoupeným ve věcech smluvních: Ing. Davidem Hóta
Zastoupeným ve věcech technických: Ing. Davidem Hóta
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 03699056
DIČ: CZ03699056
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

I.1.) Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. MSŠL/971/6/EP/18 ze dne 10. 10. 2018, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zhotovitel se s objednateltem dohodl na jejich provedení.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1.) Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla, sjednané ceny za dílo a termínu dokončení díla. Do rozsahu díla se tímto přidávají práce vyvolané změnami podmínek při provádění díla a ubírají práce, které nebylo nutné realizovat.
Čl. I.1. se doplňuje o seznam dohodnutých změn stavebních prací - viz. příloha č.1 tohoto dodatku SOD – Změnový list č.1.

II.2.) Tímto dodatkem se doplňuje odstavec 1. článku II.– Cena díla o následující:

1. Navýšení ceny za dílo:

- navýšení bez DPH činí: 835.850,83 Kč
- sazba DPH (21 %) činí: 175.529,00 Kč
- navýšení včetně DPH (21%) činí: **1.011.380,00 Kč**

viz. **příloha č.2** tohoto dodatku SOD – Změnový list

2. Nová cena za dílo:

- cena za dílo bez DPH činí: **5.125.645,83 Kč**
- sazba DPH (21 %) činí: 1.076.386,00 Kč
- cena díla celkem včetně DPH (21%) činí: **6.202.032,00 Kč**

III. DOBA PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli
nejpozději do **15.4.2019**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. MSŠL/971/6/EP/18 ze dne 10. 10. 2018 zůstávají beze změny.
- IV.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- IV.3 Dodatek SOD č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- IV.4 Dodatek SOD č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: položkový rozpočet změn

V Letovicích dne: *19.12.2018*

V Letovicích dne: *19.12.2018*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Helena Marešová

Ing. David Hóta

Název stavby	„Stavební úpravy učeben praktického vyučování“
Název změny:	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD
Objednatel:	Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Zhotovitel:	PamReko s.r.o.
TDI:	Ing. Miloš Novotný
Projektant	Ing. Lubomír Řezníček / Kompletstav s.r.o.

Popis změny:

1. Stavební řešení úprav dle nové PD

- záměna materiálu vnitřních zdí příček z důvodu problematického podkladu a dostupnosti materiálu na trhu
- úpravy konstrukcí podhledů z důvodu nutnosti přístupu k rozvodům a uzávěrům vody, topení odpadů apod.
- úpravy konstrukcí podlah vycházející ze skutečného stavu
- úpravy rozvodů ÚT, ZTI, VZT a elektro dle skutečného stavu zjištěného po bouracích pracích a s ohledem na projektovou dokumentaci realizace plánovaných úprav zateplení objektu

2. Cenové vyjádření (v Kč bez DPH)

Měněpráce: Odpočet dle rozp.č.:

- 101dod1 Stavební úpravy 1.NP – změna dle PD – v ceně -1.559.793,37 Kč.

Vícepráce: Nově naceněné konstrukce dle rozp.č.:

- 101dod1 Stavební úpravy 1.NP – změna dle PD – v ceně +2.395.644,20 Kč.


Rozpočty byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo. Nejsou-li v rozpočtech takové položky, pak zhotovitel vychází z aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno - Město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použil zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

3. Údaje o změně

Jedná se o nepředvídané práce hrazené nad rámec ceny díla na základě dodatku k PD.

4. Závěr

Dojde k navýšení ceny díla o **835.850,83 Kč** bez DPH a k prodloužení termínu realizace (listopad 2018 – tedy 1 měsíc).

Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. David Hóta		
	náklady na změnu bez DPH	835.850,83 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	175.529,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1.011.380,- Kč	
termíny	Termín realizace změny:	listopad 2018 – březen 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Helena Marešová	19.12.2018	
	Projektant Ing. Lubomír Řezníček	19.12.2018	
	TDI Ing. Miloš Novotný	19.12.2018	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Hóta	19.12.2018	
přílohy	Přílohy:		
	Položkové rozpočty měněprací a víceprací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1820PR MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice

Objekt: 2 Změny díla

Rozpočet: 101dod1 Stavební úpravy I.NP - změna dlě nové PD

Objednatel: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organiza
Tyršova 500/6
67961 Letovice

IČO: 66596882
DIČ: CZ66596882

Zhotovitel: PamReko s.r.o.
č.p. 48
67961 Pamětice

IČO: 03699056
DIČ: CZ03699056

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-171 832,03
PSV			745 504,59
MON			262 178,27
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			835 850,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		835 850,83 CZK
Základní DPH	21 %		175 529,00 CZK


Zaokrouhlení

0,17 CZK

Cena celkem s DPH

1 011 380,00 CZK

v Letovicích dne 19.12.2018

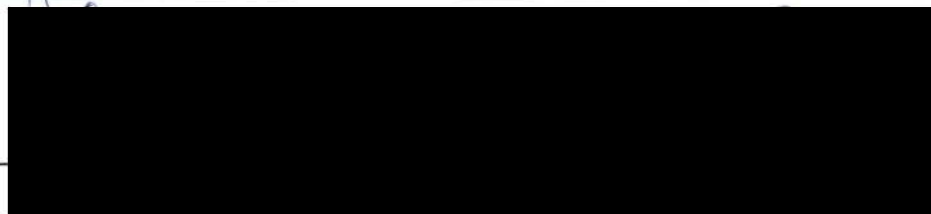

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 937,92	2
27	Základy	HSV			-40 444,60	-5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			207 050,91	25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 926,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-212 566,18	-25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-123 282,61	-15
64	Výplně otvorů	HSV			29 433,80	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 303,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-16 996,05	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-18 350,63	-2
711	Izolace proti vodě	PSV			-43 296,75	-5
713	Izolace tepelné	PSV			-37 952,89	-5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			547 389,85	65
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			-35 037,46	-4
763	Dřevostavby	PSV			57 153,41	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 307,54	-1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 115,31	1
773	Podlahy teracové	PSV			409 419,37	49
776	Podlahy povlakové	PSV			-20 446,26	-2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-119 206,51	-14
781	Obklady keramické	PSV			21 004,78	3
784	Malby	PSV			-37 330,72	-4
M21	Elektromontáže	MON			225 075,17	27
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			37 103,10	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-17 844,09	-2
Cena celkem					835 850,83	100

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MŠŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 937,92
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 výkop pro dopojení ležaté kanalizace m.č. 1.19 : 2 výkop 1.07-1.09 předpoklad : 5*0,5*0,3 výkop 1.11 předpoklad : 3,0*0,5*0,3	m3	3,20000	1 531,00	4 899,20
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,20000	264,00	844,80
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,20000	228,50	731,20
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,20000	662,00	2 118,40
5	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	3,20000	377,50	1 208,00
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním m.č. 1.18, 1.19, 1.20, 1.23 : Začátek provozního součtu původně - ležaté potrubí WC,výlevka : -0,81 Konec provozního součtu dopočet : 3,2	m3	3,20000	449,50	1 438,40
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 3,2*1,85	t	5,92000	140,00	828,80
8	58344154R	Štěrkokdrť frakce 0-22 A dopočet : 3,2*1,65	t	5,28000	354,00	1 869,12
Díl: 27		Základy				-40 444,60
9	27-1	Základ pod AKU příčky tl.190 mm realizovat na základě průzkumu únosnosti podlahy - prořežení podlahy v pruhu 0,5m na hl. 0,2m - vybourání pruhu podlahy tl. 0,2m ve skladbě beton. mazanina, teracová dlažba, živičná hydroizolace s likvidací - odkop zeminy III. tř těžitelnosti 0,5 m pod podlahu s odvozem a likvidací - vybetonování základu 0,5x0,4m, B20/25 vyztuženého po obvodě KARI sítí 100/100/6mm - propojení živičné hydroizolace v podlaze - dobetonování do úrovně stávající podlahy	bm	-41,27000	980,00	-40 444,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				207 050,91
10	311112350RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 50 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 podpůrný pilíř m.č. 1.20 : 3,25*0,4	m2	1,30000	2 000,00	2 600,00
11	311231404R00	Zdivo nosné cihelné 1NF P10, MVC 2,5 zazdívký z cihel : 1.21 : -0,9*2*0,5 1.02 okno : 1,5*0,6*0,5 pilíř u m.č. 1.20 : 3,25*0,25*2 nika 1.02 + nadpraží dveří a vestavěné skříně : 1,95*0,5*0,55+0,95*1,15*0,55*2 zazdění oken : 3*0,6*1,2*0,5	m3	3,99300	4 750,00	18 966,75
12	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm	m2	-165,55308	2 018,00	-334 086,12
13	317121101RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 7/10 119x11,5x19	kus	6,00000	476,00	2 856,00

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSS Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		otvory nad dveřmi a vestavenou skříň 1.02 - 1.04 : 6		6,00000		
14	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	-6,00000	211,50	-1 269,00
15	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	-4,00000	292,00	-1 168,00
16	317168115R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm	kus	-2,00000	402,00	-804,00
17	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	-5,00000	377,00	-1 885,00
18	342012223R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBI 12,5mm	m2	48,82100	911,00	44 475,93
		1.19 :				
		2*1,2*2,9		6,96000		
		1,8*2,9-2*0,7*2,02		2,39200		
		1.23 :				
		3*0,9*2,9		7,83000		
		1.09 :				
		1*2,1		2,10000		
		2,34*2,1-2*0,7*2,02		2,08600		
		1.11 :				
		2,75*2,1-2*0,8*2,02		2,54300		
		1,8*2,1		3,78000		
		1,5*3,42		5,13000		
		zazdivky závěsná WC a instalační přízdívky :				
		5*0,8*1,3		5,20000		
		3*1,5		4,50000		
		2,4*1,5		3,60000		
		1,8*1,5		2,70000		
19	342043242R00	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2xopl,DFRIEH2 12,5mm	m2	126,88520	1 652,00	209 614,35
		1.02 chodba nika :				
		2,3*2,3		5,29000		
		1.18,1.19,1.20,1.23 sociálky chlapani :				
		3*2,92*3,94-0,8*2,02		32,89840		
		1.07,1.08,1.09 sociálky dívky :				
		5,18*3,42*2-0,9*2,02		33,61320		
		2,88*3,42		9,84960		
		4,7*3,42-0,7*2,02		14,66000		
		4,45*3,42		15,21900		
		1.13 dozdění příčky k pohledu :				
		2*2,2*1,85+1,8*1,85		11,47000		
		1.06 zazdivka dveří :				
		1,85*2,1		3,88500		
20	342046242R00	Příčka SDK tl.205mm,2xocel.kce,2xopl,DFRIEH2 12,5	m2	192,98508	1 854,00	357 794,34
		1.01, 1.02, 1.03 centrální šatna s chodbou :				
		9,8*3,47-1,55*2,02		30,87500		
		6,3*3,47-1*2,02		19,84100		
		2*0,5*3,47		3,47000		
		1*3		3,00000		
		1.12,1.14,1.15,1.16,1.17 učebny :				
		5,12*4,32		22,11840		
		2*5,6*4,32-1*2,05*2		44,28400		
		2*4,32+1,2*4,32*1*2,02		19,11168		

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,6*4,32-1*2,02		4,89200		
		5,35*4,32-1*2,02-1,55*2,02		17,96100		
		doplnění dle nových dispozic : 6,35*4,32		27,43200		
21	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	-48,82100	490,00	-23 922,29
22	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	14,49000	682,00	9 882,18
		1.02 nika : 1,95*(3,3-0,5)		5,46000		
		(2,2+0,55+0,26)*3,0		9,03000		
23	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	-126,88520	599,00	-76 004,23
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 926,50
24	411320032RA0	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 15 cm	m2	1,50000	1 951,00	2 926,50
		strop 1.07-1.09 : 1,5		1,50000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-212 566,18
25	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	122,06500	108,50	13 244,05
		1.01 : 74,03-2,7*7,65		53,37500		
		1.04 : 68,69		68,69000		
26	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-171,46000	175,00	-30 005,50
27	612402152R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárnic, z MC	m2	-639,32000	33,00	-21 097,56
		příčky PTH 80 mm :				
		-48,82*2		-97,64000		
		příčky PTH 140 mm :				
		-126,89*2		-253,78000		
		příčky AKU 190 mm :				
		-143,95*2		-287,90000		
28	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-736,20000	280,00	-206 136,00
29	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	0,00000	120,50	0,00
30	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	1 133,82000	181,50	205 788,33
31	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-1 133,82000	125,00	-141 727,50
32	611131121	Penetrace ASN vni strop ru	m2	-171,46000	25,00	-4 286,50
33	612131121	Penetrace ASN vni stěna ru	m2	-1 133,82000	25,00	-28 345,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-123 282,61
34	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	-8,99214	3 650,00	-32 821,31
		1.02 chodba :				
		-4,35*1,65*0,07		-0,50243		
		1.05 chodba :				
		(1,2*(2,7+0,15*2,88)-38,26)*0,07		-2,41511		
		1.06 učebna :				
		-52,36*0,07		-3,66520		
		1.07 šatna dívky :				
		podkladní beton - doplnění : 9,92*0,07		0,69440		
		1.08 sprchy dívky :				
		podkladní beton - doplnění : 5,4*0,07		0,37800		
		1.09 wc dívky :				
		podkladní beton - doplnění : 5,86*0,07		0,41020		
		1.11 sociálka učitelé :				
		podkladní beon - doplnění : 1,8*2,75*0,07		0,34650		
		1.11 sociálka učitelé :				

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(1,8*2,75-15,26)*0,07		-0,72170		
		1.12 chodba :				
		-14,4*0,07		-1,00800		
		1.14 denní místnost :				
		-35,84*0,07		-2,50880		
35	632411104R00	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm podkladní beton pod hydroizolací	m2	-488,98000	185,00	-90 461,30
		podkl. betony hydroizolace :				
		-488,98		-488,98000		
Díl: 64		Výplně otvorů				29 433,80
36	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	0,00000	1 494,00	0,00
		původně : -4		-4,00000		
		1.09 : 2		2,00000		
		1.19 : 2		2,00000		
37	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	0,00000	1 510,00	0,00
		původně : -2		-2,00000		
		1.11 : 2		2,00000		
38	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000	1 673,00	-1 673,00
		původně : -1		-1,00000		
39	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	1 687,00	3 374,00
		původně : -1		-1,00000		
		1.07 : 2		2,00000		
		1.23 : 1		1,00000		
40	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	1 694,00	3 388,00
		původně : -6		-6,00000		
		1.07 : 1		1,00000		
		1.10 : 1		1,00000		
		1.11 : 1		1,00000		
		1.18 : 1		1,00000		
		1.19 : 1		1,00000		
		1.21 : 2		2,00000		
		1.22 : 1		1,00000		
41	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	-2,00000	1 702,00	-3 404,00
		původně : -9		-9,00000		
		1.02 : 2		2,00000		
		1.04 : 2		2,00000		
		1.06 : 1		1,00000		
		1.12 : 2		2,00000		
42	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 16 cm	kus	0,00000	2 095,00	0,00
		původně : -4		-4,00000		
		1.01 : 1		1,00000		
		1.03 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.15 : 2		2,00000		
43	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	17,20000	654,00	11 248,80
		1.01 : 3,0*2		6,00000		
		1.03 : 2,3*2		4,60000		
		1.06 : 2,2*3		6,60000		
44	64PVC	Okno PVC PZ/5 - fixní	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 303,00
45	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	26,00000	165,50	4 303,00
		pilíř u m.č. 1.20 : 3,25/0,25*2		26,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-16 996,05
46	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	48,07400	125,00	6 009,25
		bourání zdiva u m.č. 1.20 - pro pilíř : 3,25*0,75*2		4,87500		
		bourání m.č. 154 : (1,35*2+2,0)*2,7+5,25*4,32		35,37000		
		bourání 151-152 : 2,75*3,42-0,8*1,97		7,82900		
47	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,57400	695,00	1 788,93
		nika 1.02 : 1,95*2,4*0,55		2,57400		
48	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,22500	3 375,00	759,38
		strop 1.07-1.09 : 1,5*0,15		0,22500		
49	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-15,27931	1 990,00	-30 405,83
		1.02 chodba :				
		-(23,27-4,35*1,65)*0,1		-1,60925		
		1.05 chodba :				
		-(38,26-1,2*(2,7+0,15*+2,88))*0,1		-3,45016		
		1.06 učebna :				
		-52,36*0,1		-5,23600		
		1.07 šatna dívky :				
		podkladní : 9,92*0,07		0,69440		
		1.08 sprchy dívky :				
		podkladní : 5,4*0,07		0,37800		
		1.09 wc dívky :				
		podkladní : 5,86*0,07		0,41020		
		1.11 sociálka učitelé :				
		podkladní : 1,8*2,75*0,07		0,34650		
		1.11 sociálka učitelé :				
		(1,8*2,75-15,26)*0,1		-1,03100		
		1.12 chodba :				
		-14,4*0,1		-1,44000		
		1.14 denní místnost :				
		-35,84*0,1		-3,58400		
		1.23 sprchy chlápci :				
		-7,58*0,1		-0,75800		
50	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5,00000	9,20	46,00
		1.04 okna + nadsvětlik : 5		5,00000		
51	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	15,00000	13,70	205,50
		původně : -12		-12,00000		

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		118 dveře + vestavěná skříň : 1+2		3,00000		
		119 : 1		1,00000		
		120 : 4		4,00000		
		121 : 1		1,00000		
		122 : 2		2,00000		
		123 : 2		2,00000		
		136 : 4		4,00000		
		132 : 2		2,00000		
		143-147 : 4		4,00000		
		149-153 : 3		3,00000		
		154 : 1		1,00000		
52	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,87250	386,50	1 883,22
		1.04 : 1,8*0,9+3*0,6*1,2+0,95*1,15		4,87250		
53	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,00000	27,30	109,20
		112-139 : 2		2,00000		
		155 : 2		2,00000		
54	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	28,23450	318,50	8 992,69
		původně : -12		-12,00000		
		118 dveře + vestavěná skříň : 0,95*1,97+1,0*3,1		4,97150		
		119 : 0,8*1,97		1,57600		
		120 : 0,8*1,97+3*0,7*1,97		5,71300		
		121 : 0,8*1,97		1,57600		
		122 : 0,8*1,97*2		3,15200		
		123 : 2*0,8*1,97		3,15200		
		136 : 2*0,8*1,97+0,6*1,97*2		5,51600		
		132 : 2*0,8*1,97		3,15200		
		143-147 : 2*0,7*1,97+2*0,6*1,97		5,12200		
		149-153 : 3*0,8*1,97		4,72800		
		154 : 0,8*1,97		1,57600		
55	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,84000	273,00	1 867,32
		112-139 : 1,85*2,1		3,88500		
		155 : 1,5*1,97		2,95500		
56	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	17,20000	42,00	722,40
		1.01 : 3,0*2		6,00000		
		1.03 : 2,3*2		4,60000		
		1.06 : 2,2*3		6,60000		
57	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-53,45000	70,90	-3 789,61
		odpočet : -53,45		-53,45000		
58	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	-53,45000	50,00	-2 672,50
		odpočet : -53,45		-53,45000		
59	965081223	Bour dlažď keram tl 10 mm- >1m2	m2	-50,24000	50,00	-2 512,00
		1.12 chodba :				
		-14,4		-14,40000		
		1.14 denní místnost :				
		-35,84		-35,84000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-18 350,63
60	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-81,55837	225,00	-18 350,63

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MŠŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						-43 296,75
61	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-125,87000	24,30	-3 058,64
		1.02 chodba :				
		-23,27		-23,27000		
		1.06 učebna :				
		-52,36		-52,36000		
		1.12 chodba :				
		-14,4		-14,40000		
		1.14 denní místnost :				
		-35,84		-35,84000		
62	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	-125,87000	250,00	-31 467,50
63	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	-12,52120	276,50	-3 462,11
		původně : -60,4		-60,40000		
		1.23 :				
		9*0,9*2,0+2,665*2,92		23,98180		
		1.19 zbytečné :				
		1.08 :				
		6*0,9*2+2,88*1,9		16,27200		
		1.11 :				
		2,3*1,75+0,9*2*2,0		7,62500		
64	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	2,23000	145,50	324,47
		původně : -48,6		-48,60000		
		1.23 :				
		6*2,0+(2,665+2,92)*2		23,17000		
		1.19 zbytečné :				
		1.08 :				
		4*2+(2,88+1,9)*2		17,56000		
		1.11 :				
		(2,3+1,75)*2+1*2,0		10,10000		
65	712300831R00	Odstranění živičné izolace podlahy 1vrstvé předpokládá se poškozená nefunkční	m2	-125,87000	32,00	-4 027,84
66	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-416,91620	3,85	-1 605,13
Díl: 713 Izolace tepelné						-37 952,89
67	713121111RU1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky Nobasil PVT tl. 20 mm	m2	-231,83000	160,50	-37 208,72
68	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-372,08720	2,00	-744,17
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						547 389,85
69	720PC	ZTI + ÚT - doplnění	Kč	547 389,85000	1,00	547 389,85
		dle přílohy :				
		ZTI - vícepráce rozvody TUV z kotelny : 140455,39		140 455,39000		
		přeložka vedení pod omítku : 77744		77 744,00000		
		Stavební úpravy učeben PV - příprava : 185437,68		185 437,68000		
		Úprava páteřních rozvodů ÚT a ZTI 1.NP : 143752,78		143 752,78000		
Díl: 761 Konstrukce sklobetonové						-35 037,46
70	761621020R00	Sklobet.okna tl. 8 cm H do 4m, tvár. 1908/N čiré	m2	-11,84000	2 870,00	-33 980,80

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MŠŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	998761102R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	t	-1,35817	778,00	-1 056,66
Díl: 763		Dřevostavby				57 153,41
72	767425152R00	Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,5 m	m2	129,33500	170,00	21 986,95
		1.02 :				
		23,27		23,27000		
		1.05 :				
		38,26		38,26000		
		1.12 :				
		14,4		14,40000		
		1.10 :				
		16,96		16,96000		
		1.13 :				
		2,0*1,95		3,90000		
		1.01 :				
		2,7*7,65		20,65500		
		1.18 :				
		4,01		4,01000		
		1.20 : 7,88		7,88000		
73	767587001R00	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	171,13050	450,00	77 008,73
		prořez : 288,62*0,1		28,86200		
		129,335*1,1		142,26850		
74	763131411	SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD	m2	-66,17220	650,00	-43 011,93
		1.02 :				
		-23,27		-23,27000		
		1.05 :				
		-38,26		-38,26000		
		1.12 :				
		-14,4		-14,40000		
		1.18 :				
		-4,01		-4,01000		
		1.22 :				
		4,715*2,92		13,76780		
75	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,12144	1 043,00	1 169,66
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-6 307,54
76	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	0,00000	537,00	0,00
		původně : -17		-17,00000		
		60 :				
		1.09 : 2		2,00000		
		1.19 : 2		2,00000		
		70 :				
		1.11 : 2		2,00000		
		1.07 : 2		2,00000		
		1.23 : 1		1,00000		
		80 :				
		1.07 : 1		1,00000		
		1.10 : 1		1,00000		
		1.11 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSS Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.18 : 1		1,00000		
		1.19 : 1		1,00000		
		1.21 : 2		2,00000		
		1.22 : 1		1,00000		
77	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-2,00000	556,00	-1 112,00
		původně : -9		-9,00000		
		1.02 : 2		2,00000		
		1.04 : 2		2,00000		
		1.06 : 1		1,00000		
		1.12 : 2		2,00000		
78	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	0,00000	908,00	0,00
		původně : -4		-4,00000		
		1.01 : 1		1,00000		
		1.03 : 1		1,00000		
		1.15 : 2		2,00000		
79	61160101R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	-1,00000	1 920,00	-1 920,00
		původně : -5		-5,00000		
		1.09 : 2		2,00000		
		1.19 : 2		2,00000		
80	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00000	1 920,00	3 840,00
		původně : -3		-3,00000		
		1.11 : 2		2,00000		
		1.07 : 2		2,00000		
		1.23 : 1		1,00000		
81	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	-1,00000	2 350,00	-2 350,00
		původně : -9		-9,00000		
		1.07 : 1		1,00000		
		1.10 : 1		1,00000		
		1.11 : 1		1,00000		
		1.18 : 1		1,00000		
		1.19 : 1		1,00000		
		1.21 : 2		2,00000		
		1.22 : 1		1,00000		
82	61160104R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	kus	-2,00000	2 350,00	-4 700,00
		původně : -9		-9,00000		
		1.02 : 2		2,00000		
		1.04 : 2		2,00000		
		1.06 : 1		1,00000		
		1.12 : 2		2,00000		
83	61160106R	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 145x197 bílé	kus	0,00000	4 210,00	0,00
		původně : -3		-3,00000		
		1.01 : 1		1,00000		
		1.03 : 1		1,00000		
		1.15 : 1		1,00000		
84	766	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 145x197 bílé protipožární do místnosti 1.15	kus	0,00000	8 360,00	0,00
		původně : -1		-1,00000		
		1.15 - kotelna : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MŠŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
85	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-62,42000	1,05	-65,54
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 115,31
86	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	50,36150	46,70	2 351,88
		1.02 : 4,35*1,65		7,17750		
		1.05 : 36,04-1,2*(2,7+0,15+2,88+0,15)		28,98400		
		1.12 : 2,0*7,1		14,20000		
87	771471015R00	Obklad soklíků keram.rovných Taurus v 150mm	m	99,06500	119,00	11 788,74
		původně : -194,55		-194,55000		
		1.01 : 0,8+5,45		6,25000		
		1.02 : (3,15+5,3+4,35+0,4*2)*2		27,20000		
		1.03 :		33,40000		
		(5,8+6,55*2+(0,75+0,25+0,15)*2+4*0,5+2,7*2+4,51+0,29)				
		1.04 : (9,93+6,605)*2-2,3-2*0,9+0,25*2+0,45*4+0,4*2		32,07000		
		1.05 :		43,60000		
		(1,1+2,7+0,15+2,88+0,15+2,07+0,35+2,3+4,7+0,15+1,2+0,45+0,97+2,63)*2				
		-0,8*3-1,95-0,9-0,6-2,5		-8,35000		
		1.06 : (1,0+9,14+1,2+4,38)*2-1,45		29,99000		
		1.07 : (4,7+2,7+0,9)*2+0,8-0,7*2		16,00000		
		1.11 předsíň : (2,63+3,12+0,45)*2-0,8-0,7*2		10,20000		
		1.12 : (7,1*2+2,0-1,45-0,9*2)		12,95000		
		1.14 : (7,775+6,35+0,5)-0,9		13,72500		
		1.15 : (6,065+6,55+8,49+(0,75+0,5)*2+0,5*2)*2-1,45*2-2,6		43,71000		
		1.17 : (7,1+6,29)*2-0,9		25,88000		
		1.20 : (0,15+2,92)*2+2,55-0,8-0,9		6,99000		
88	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	7,82850	473,00	3 702,88
		1.20 : 2,55*3,07		7,82850		
89	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (Mapei)	m2	-58,37000	510,00	-29 768,70
		1.20 :		-17,83000		
		-17,83		-17,83000		
		1.06 :		-52,36000		
		-52,36		-52,36000		
		1.07 : 11,82		11,82000		
90	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)	m	431,66500	45,60	19 683,92
		původně : -46,46		-46,46000		
		1.08 : (2,88+1,9+0,9)*2+4*2,0-0,7		18,66000		
		1.09 : (1,58+2,25+0,9+1,35+1,2*2)*2-0,6*4-0,7+12*2,0		37,86000		
		1.11 : (2,3+1,75+0,9+2,3)*2-0,7*2+8*2,0		29,10000		
		1.18 : (1,45+2,92)*2-0,8+1,4*4		13,54000		
		1.19 : (4,2+2,92+0,8*2+1,2*2)*2+12*2,0		46,24000		
		1.23 : (2,665+2,92+0,9*2)*2+8*2,0		30,77000		
		sokl :				

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MŠŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.01 : 0,8+5,45		6,25000		
		1.02 : (3,15+5,3+4,35+0,4*2)*2		27,20000		
		1.03 :		33,40000		
		(5,8+6,55*2+(0,75+0,25+0,15)*2+4*0,5+2,7*2+4,51+0,29)				
		1.04 : (9,93+6,605)*2-2,3-2*0,9+0,25*2+0,45*4+0,4*2		32,07000		
		1.05 :		43,60000		
		(1,1+2,7+0,15+2,88+0,15+2,07+0,35+2,3+4,7+0,15+1,2+0,45+0,97+2,63)*2				
		-0,8*3-1,95-0,9-0,6-2,5		-8,35000		
		1.06 : (1,0+9,14+1,2+4,38)*2-1,45		29,99000		
		základ : (9,14*2+1,2+0,32+4,38+0,16)		24,34000		
		1.11 předsíň : (2,63+3,12+0,45)*2-0,8-0,7*2		10,20000		
		1.12 : (7,1*2+2,0-1,45-0,9*2)		12,95000		
		1.14 : (7,775+6,35+0,5)-0,9		13,72500		
		1.15 : (6,065+6,55+8,49+(0,75+0,5)*2+0,5*2)*2-1,45*2-2,6		43,71000		
		1.17 : (7,1+6,29)*2-0,9		25,88000		
		1.20 : (0,15+2,92)*2+2,55-0,8-0,9		6,99000		
91	59247473R	Dlaždice teracové 30x30x2,7 cm	m2	8,61135	266,50	2 294,92
		1.20 : 2,55*3,07*1,1		8,61135		
92	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	-115,69085	205,00	-23 716,62
		podlahy :				
		1.06 a 1.20 - odpočet plochy (teraco) : -(52,36+17,83)*1,1		-77,20900		
		sokl : (123,45-24,34)*0,15*1,1		16,35315		
		sociálky - dlažba Garda :				
		Začátek provozního součtu				
		1.08 : -5,4		-5,40000		
		1.09 : -5,86		-5,86000		
		1.11 : -15,26		-15,26000		
		1.18 : -4,01		-4,01000		
		1.19 : -11,84		-11,84000		
		1.23 : -7,58		-7,58000		
		Konec provozního součtu				
		odpočet : -49,85*1,1		-54,83500		
93	59782320R	Garda dlaždice 33x33 DAA3B566 oranžová, RAKO HOME	m2	68,88200	336,50	23 178,79
		1.07 : 11,82		11,82000		
		1.08 : 5,4		5,40000		
		1.09 : 6,26		6,26000		
		1.11 : 15,71		15,71000		
		1.18 : 4,01		4,01000		
		1.19 : 11,84		11,84000		
		1.23 : 7,58		7,58000		
		prořez 10% : 62,62*0,1		6,26200		
94	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	95,15810	6,30	599,50
Díl: 773		Podlahy teracové				409 419,37

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MŠŠ Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
95	773500930R00	Opravy teracových podlah kolem proniků a stěn cca 10% plochy + dobrušování podél stěn 10% : 361,94*(0,1+0,1)	m2	72,38800	1 062,00	76 876,06
96	773991001RXX	Broušení teracových podlah dvojnásobné, doplnění spárování, impregnace	m2	361,94000	880,00	318 507,20
		1.03 :				
		56,68		56,68000		
		1.04 :				
		69,42		69,42000		
		1.06 :				
		52,36		52,36000		
		1.13 :				
		2,0*1,95		3,90000		
		1.14 :				
		35,56		35,56000		
		1.15 :				
		49,36		49,36000		
		1.16 :				
		59,43		59,43000		
		1.17 :				
		35,23		35,23000		
97	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	3 953,83260	3,55	14 036,11
Díl: 776 Podlahy povlakové						-20 446,26
98	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	-34,90000	60,00	-2 094,00
		1.07 šatna dívky :				
		-(2*4,7+2*2,2-0,9)		-12,90000		
		1.14 denní místnost :				
		-(2*5,6+2*6,4-2)		-22,00000		
99	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	-45,48000	400,00	-18 192,00
		1.07 šatna dívky :				
		-9,92		-9,92000		
		1.14 denní místnost :				
		-35,56		-35,56000		
100	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-202,86000	0,79	-160,26
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						-119 206,51
101	777115111R00	Podlahy lité epoxidové Ekopox 650 tl. 3 mm	m2	-144,02000	820,00	-118 096,40
102	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-1 180,96400	0,94	-1 110,11
Díl: 781 Obklady keramické						21 004,78
103	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	11,13600	596,00	6 637,06
		původně : -145,84		-145,84000		
		1.08 : (2,88+1,9+0,9)*2*2,0-0,7*2		21,32000		
		1.09 : (1,58+1,35+0,9+1,35+0,8+1,2+1,2)*2*2,0- (0,7+0,6*4)*2,0		27,32000		
		1.11 : (2,3+1,75+2,3+0,9)*2*2,0-0,7*2*2,0		26,20000		
		1.11 šatna za umyvadlo : (0,6+1,0)*1,5		2,40000		
		1.18 : (2,92+1,45)*2*1,4-0,8*1,4		11,11600		

Položkový rozpočet

S:	1820PR	MSS Letovice, Tyršova 500, 679 61 Letovice
O:	2	Změny díla
R:	101dod1	Stavební úpravy I.NP - změna dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.19 : (2,92+4,2+0,8*2+1,2*2)*2*2,0-0,6*4*2,0-0,8*2,0		38,08000		
		1.21 za umyvadlo : (0,6+1,0)*1,5		2,40000		
		1.23 : (2,665+2,92+0,9*2)*2*2,0-0,7*2,0		28,14000		
104	781491001R00	Montáž lišt k obkládům rohových, koutových i dilatačních	m	0,00000	50,30	0,00
		Začátek provozního součtu				
		původně : -150				-150,00000
		Konec provozního součtu				
105	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	0,00000	21,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		původně : -165				-165,00000
		Konec provozního součtu				
106	59781348R	Obkládačka Color One 14,8x14,8 světle šedá lesk	m2	-160,42400	277,00	-44 437,45
		původně : -145,84*1,1				-160,42400
107	597813720R	Obkládačka 20x40 série Garda dle požadavku	m2	172,67360	336,50	58 104,67
		1.08 : (2,88+1,9+0,9)*2*2,0-0,7*2		21,32000		
		1.09 : (1,58+1,35+0,9+1,35+0,8+1,2+1,2)*2*2,0- (0,7+0,6*4)*2,0		27,32000		
		1.11 : (2,3+1,75+2,3+0,9)*2*2,0-0,7*2*2,0		26,20000		
		1.11 šatna za umyvadlo : (0,6+1,0)*1,5		2,40000		
		1.18 : (2,92+1,45)*2*1,4-0,8*1,4		11,11600		
		1.19 : (2,92+4,2+0,8*2+1,2*2)*2*2,0-0,6*4*2,0-0,8*2,0		38,08000		
		1.21 za umyvadlo : (0,6+1,0)*1,5		2,40000		
		1.23 : (2,665+2,92+0,9*2)*2*2,0-0,7*2,0		28,14000		
		prořez 10% : 156,976*0,1		15,69760		
108	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	203,04280	3,45	700,50
Díl: 784 Malby						-37 330,72
109	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-1 305,27000	28,60	-37 330,72
Díl: M21 Elektromontáže						225 075,17
110	M21PC	Elektroinstalace dle upřesněných požadavků viz. příloha	Kč	225 075,17000	1,00	225 075,17
		původní : -885382				-885
		dle upřesnění viz. příloha : 1110457,17				1 110
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						37 103,10
111	M24PC	VZT - odvětrání dle stavu po bouracích pracích	Kč	37 103,10000	1,00	37 103,10
		dle původního : -30766				-30 766,00000
		dle stavu po bouracích pracích : 67869,1				67 869,10000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-17 844,09
112	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-15,89958	116,00	-1 844,35
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-15,89958	194,50	-3 092,47
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-143,09626	15,60	-2 232,30
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-15,89958	257,00	-4 086,19
116	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-63,59834	28,60	-1 818,91
117	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-15,89958	300,00	-4 769,87
Měněpráce celkem bez DPH						-1559793,37
Vícepráce celkem bez DPH						2395644,20