

**ZHOTOVITEL:**

Jméno : VYSOT s.r.o.  
Ulice : Kunín 105  
Město : 742 53 Kunín  
IČO / DIČ : 25825526 / CZ25825526  
Telefon : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

**OBJEDNATEL:**

Jméno :  
Příjmení : **Město Nový Jičín**  
Ulice : Masarykovo nám. 1  
Město : Nový Jičín, 741 01  
IČO / DIČ : /  
Telefon :  
Mobil :  
E-mail :

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna TWW. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího výrobce oken v ČR je pro Vás jistota výborné kvality oken, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a vybereme vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1994. Více informací najdete na [REDACTED]

**Zvolit okna TWW se opravdu vyplatí:**

- Špičková ochrana povrchu oken a dveří
- Neomezená životnost při minimální údržbě
- Prvotřídní vstupní materiály
- Široký výběr barev, doplňků a příslušenství
- Specialista na nestandardní a atypická řešení
- Nadstandardní záruky

**GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí **v závodech v České republice.**  
- Ročně vyrobíme a prodáme 350 tis. ks oken a dveří.
- ZÁRUKA** - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní;** je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců  
- **7 letá záruka na povrchovou úpravu,** za splnění podmínky, že je výrobek osazen min. 10 cm v ostění.  
- **24 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.)**
- ÚSPORA** - **Až 30% finanční úspora za vytápění domu každý rok tj. až 10 000,- Kč**
- ŽIVOTNOST** - Dlouhou životnost dřevěných oken dosahujeme pečlivým výběrem použitých materiálů, zpracování na moderních výrobních linkách a hloubkovou impregnací dřeva hotových dílců oken před zalisováním do korpusů.
- KOMFORT** - **Snadným ovládním jednou klikou nastavíte křídlo do čtyř poloh.**  
- **Bezpečnostní ocelové uzávěry kování po obvodu křídla zabezpečují okno proti vylomení z exteriéru.**
- SLUŽBY** - **ZDARMA poradenství na všech vzorkovnách v ČR**

- **ZDARMA zaměření oken**
- **ZDARMA vyhotovení cenové nabídky a technické dokumentace**
- NABÍZÍME demontáž stávajících oken
- NABÍZÍME montáž nových oken do připravených otvorů
- NABÍZÍME zednické začištění vnitřního ostění
- NABÍZÍME ekologickou likvidaci starých oken
- NABÍZÍME dodávku a montáž příslušenství (parapety, žaluzie, sítě atd.)
  
- Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů.
- Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří

s deklarovanou zárukou.

**TERMÍN VÝROBY:** 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

**PLATNOST NABÍDKY:** 3. týdny

### TECHNICKÉ INFORMACE

Dřevěná eurookna se vyrábějí z **vícevrstevných lepených hranolů**, které zaručují tvarovou stálost všech prvků. Na výběr jsou dřeviny **smrk, borovice, meranti a dub**, a to v napojované nebo nenapojované variantě. Rozdíl mezi napojovaným a nenapojovaným provedením je výhradně estetický, bez vlivu na kvalitu a vlastnosti oken. Napojovaná varianta má na pohledové straně viditelné spoje dřeva. U nenapojovaných rámu a křídla s délkou nad 2 m se toleruje na ploše 1 spoj, u délky nad 2,3 m 2 spoje.

**Povrchová úprava** je základní parametr životnosti eurooken. Kontinuální sušící tunel a regulace vlhkosti v halách při výrobě eurooken zaručují precizní zpracování a ochranu povrchu. Proti povětrnostním vlivům okno chrání dvě **hliníkové okapničky** - rámová a křídlová. **Rámová okapnice s přidaným těsněním** brání zatékání a nový způsob upevnění okapnice na rámu pro úplné přerušení tepelného mostu.

Profily je možné zasklít izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Izolační trojsklo významně podpoří tepelněizolační vlastnosti oken. Standardně je dodáván plastový distanční meziskelní rámeček TGI SPACER v černé barvě, který výrazně potlačuje vznik kondenzátu. Hluboké uložení skla v rámu přispívá k omezení rosení. Zasklívací lišty jsou vyráběny s přesahem, tak aby neproudil teplý vzduch z interiéru pod izolační sklo. Moderní **kování** zajišťuje maximální komfort ovládání čtyř poloh (otevřeno, zavřeno, vyklopeno a mikroventilace) pomocí jedné bezpečnostní kliky s akustickou signalizací. Bezpečnostní kování se dvěma bezpečnostními uzávěry a pojistkou proti chybné manipulaci a svěšení křídla, je dokonalou ochranou vašeho domu. Nabízíme možnost doplnit o zimní a letní větrání.

**Ve všech výrobcích Window Holding a.s. je implementováno know-how našeho vývojového střediska a autorizovaných osob na základě více jak 1 milionu vyrobených dřevěných oken.**

### PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ

**EUROOKNO IV 68** Základní profilový systém s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla celého okna  **$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$** , stavební hloubka 68 mm.

**TERMOOKNO IV 84** Okno s optimálním poměrem kvality a ceny. Profil vhodný pro nízkoenergetické domy s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna  **$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$** , stavební hloubka 84mm.

**TERMOOKNO IV 94** Elegantní okno s maximální tepelnou izolací, vhodné pro pasivní domy. Součinitel prostupu celého okna s izolačním trojsklem  **$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$** , stavební hloubka 94 mm.

**DŘEVOHLINÍK IV 96** Dřevohliníkové okno vyniká dlouhou životností a moderním designem. Rámy okna jsou vyráběné z dřevěných profilů se stavební hloubkou min. 78 mm. Hliníkové opláštění z exteriérové strany lze volit z široké nabídky tvarů i barev. Celková stavební hloubka je 96mm. Součinitel prostupu celého okna je  **$U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$**

### NAŠE RADA PRO VÁS

Při výběru dodavatele sledujte kvalitu povrchové úpravy oken, technologii výroby, parametry zasklení a poskytované záruky.

Tvarová stabilita a povrchová úprava zásadně ovlivňuje životnost dřevěných eurooken. Pokud není povrch okna dostatečně chráněn, může docházet velmi brzy ke změnám vzhledu a někdy i k poškození. Problémy s okny se většinou nevykytnou hned, skutečná kvalita oken se projeví až za několik let po montáži.

Naše výrobky jsou z hlediska zpracování výroby, použitých materiálů, sledování kvality dle norem ISO a našich zkušeností v praxi NESROVNATELNÉ s jinými výrobci oken.

**Proto Vám radíme, vybírejte důsledně, neboť měnit nová okna do 15-20 let od nákupu nových je promarněná investice za mnoho peněz.**

Všechny elementy (okna a dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

**Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila, a těšíme se na budoucí spolupráci.**

S přátelským pozdravem za TWW


**Váš obchodní zástupce:**

E-mail :

Mobil :

**Pozice: 1**

**Množství: 1 ks**

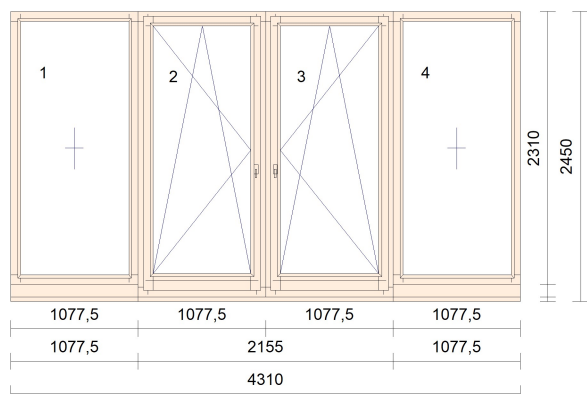

TYP: Konstrukce - IV68  
 Profil: IV68  
 Šířka: 4310 mm  
 Výška: 2410 mm  
 Dřevina: smrk napojovaný  
 Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK  
 Barva okap. Bílá  
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
 Barv.těsnění: Bílé  
 Rám: rám okenní  
 Spojka: **PolohaŠířkaPopis**

Rozšíření:	Poloha	Šířka	Typ	Materiál
	svise	164 mm	spoj	DD
	svise	164 mm	spoj	DD
	svise	164 mm	spoj	DD
	dole	40 mm	ro-d/d	smrk napojovaný
	dole	100 mm	ro-d/d	smrk napojovaný
	dole	40 mm	ro-d/d	smrk napojovaný
	dole	40 mm	ro-d/d	smrk napojovaný
	dole	100 mm	ro-d/d	smrk napojovaný

Kotvení: 5 \* na kotvy  
 Parap.dráž. 2 \* Venku / Uvnitř, Dvojdřážka  
 Křídlo: 2 \* F-bez dorovnání,  
 2 \* okenní křídlo  
 výplň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
 Sklo tl./mm: 4 ks : 24  
 Rámeček: Černý  
 Kování: **č. název otvírky**

1 Pevně zasklený rám  
 2 otevíravé sklopné levé balkon  
 3 otevíravé sklopné pravé balkon  
 4 Pevně zasklený rám


Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**  
 Kameny\_LOGO LOGO OTHERM  
 Váha: 279kg

Jednotková cena: Cena celkem:  
**69163,00 Kč 69163,00 Kč**

Klíčka Atlanta, bezp.uz.WK1 bílá

**Pozice: 2**

**Množství: 4 ks**

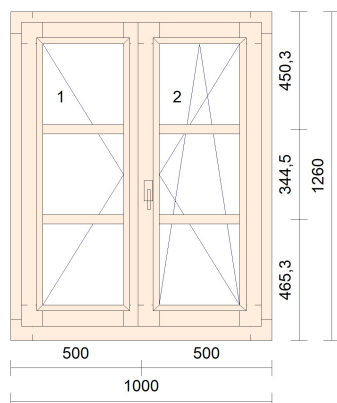


TYP: dvoukřídle okno  
 Profil: IV68  
 Šířka: 1000 mm  
 Výška: 1260 mm  
 Dřevina: **smrk napojovaný**  
 Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK  
 Barva okap. Bílá  
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
 Barv.těsnění: Bílé  
 Rám: rám okenní  
 Kotvení: 2 \* na kotvy  
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř  
 Křídlo: 2 \* okenní křídlo  
 Příčka: 8 ks : nalepovací 35x8mm s D30.  
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24  
 Rámeček: Černý  
 Kování: **č. název otvírky**  
 1 otevíravé levé štulp  
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní  
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**  
 Kameny\_LOGO LOGO OTHERM  
 Váha: 43kg

Jednotková cena: Cena celkem:  
**18606,00 Kč** **74424,00 Kč**

Klička Atlanta bílá RAL9016

**Pozice: 3**

**Množství: 1 ks**



TYP: jednokřídle okno  
 Profil: IV68  
 Šířka: 700 mm  
 Výška: 990 mm  
 Dřevina: **smrk napojovaný**  
 Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK  
 Barva okap. Bílá  
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
 Barv.těsnění: Bílé  
 Rám: rám okenní  
 Kotvení: 2 \* na kotvy  
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř  
 Křídlo: okenní křídlo  
 výplň/sklo: 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
 Sklo tl./mm: 24  
 Rámeček: Černý  
 Kování: **č. název otvírky**  
 1 otevíravé sklopné pravé  
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**  
 Kameny\_LOGO LOGO OTHERM  
 Váha: 24kg

Jednotková cena: Cena celkem:  
**7744,00 Kč** **7744,00 Kč**

Klička Atlanta bílá RAL9016

---

**Pozice: 4**                      **Množství:**                      Info - počet obvodových metrů  
**42,210 metr**

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**0,00 Kč**                      **0,00 Kč**

---

**Pozice: 5**                      **Množství: 1 ks**    Vybourání oken

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**3670,00Kč**                      **3670,00 Kč**

---

**Pozice: 6**                      **Množství: 1 ks**    Montáž oken - standard PUR

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**10761,00Kč**                      **10761,00 Kč**

---

**Pozice: 7**                      **Množství: 1 ks**    Zednické zapravení

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**8230,00Kč**                      **8230,00 Kč**

---

**Pozice: 10**                      **Množství: 1 ks**    Odvoz vybouraného materiálu a jeho uložení na skládku

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**3670,00Kč**                      **3670,00 Kč**

---

**Pozice: 11**                      **Množství: 1 ks**    Dodávka a montáž DTD parapetních desek 5 ks, 300 až 700 mm

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**4775,00Kč**            **4775,00 Kč**

**Pozice: 12**                      **Množství: 1 ks**    Dodávka a montáž lakovaných pozink parapetních plechů 5 ks, 220 až 240 mm

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**1356,00Kč**            **1356,00 Kč**

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		<b>183793,00 Kč</b>
Sleva - z ceny výrobků		-45399,30 Kč
Částka bez DPH		<b>138393,70 Kč</b>
DPH 21% - základní	21,00 %	29062,68 Kč
Částka celkem		<b>167456,38 Kč</b> =====

**Dodací adresa (pokud je jiná):**

**Kontakty:**

:  
:  
:  
:  
:  
:

Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

**Tato nabídka je orientační, vychází z rozměrů a požadavků zadaných ve Vaší poptávce. Konečná cena zakázky se může lišit podle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než výše popsání technického řešení.**

-----

**Demontáž oken** zahrnuje:

- vyjmutí okna ze zdiva a úpravu stavebního otvoru pro montáž okna nového
- odnos vybouraného materiálu (okenní rámy, křídla, sklo, stavební suť) na určené místo - dvůr, přistavený kontejner apod.

**Montáž oken - standard PUR** zahrnuje:

- fixace rámu do připraveného stavebního otvoru
- vyvážení rámu, jeho podložení a utěsnění přípojovací spáry PUR pěnou
- zavěšení křidel a základní seřízení kování
- hrubý úklid

**Montáž parapetních desek a parapetních plechů** zahrnuje:

- vnitřní parapetní desky osazujeme pouze v případě objednávky montáže oken včetně stavebních prací
- parapetní plechy lze montovat i bez zednického zapravení - není-li objednána montáž oken včetně zednických prací

**Zednické práce** zahrnují:

- opravu - obnovení vnitřního ostění (jádrová omítka + vnitřní štuk)
- vysprávkou drobných poškození vnějšího ostění vzniklých při demontáži oken (oprava nezahrnuje nátěr a barevné sjednocení vysprávek se stávající fasádou)

**Odvoz a likvidace** zahrnuje:

- odvoz vybouraných oken a stavební suti na skládku, úhradu za dopravu a poplatek za uložení na skládce

Všechny nabízené ceny jsou pro případ provedení objednaných prací v jedné etapě. V případě realizace rozložené na více kroků (postupně provádění), budou účtovány vzniklé další náklady, například doprava apod.

**Upozornění:**

Cena montáže - v nabídce uvedeno jako „Montáž - standard PUR“ nezahrnuje použití materiálů k ochraně přípojovací spáry, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování).

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

Tvarová stabilita a povrchová úprava má zásadní vliv na životnost dřevěných eurooken. Pokud není povrch okna dostatečně chráněn, dochází velmi brzy ke změnám vzhledu a někdy i k poškození. **Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.**

**Platnost cenové nabídky: do 30. června 2019**

**ZÁRUKA:** 5 let + 2 roky navíc na povrchovou úpravu, 2 roky okenice, kazety na VD, kliky na VD, venkovní rolety, žaluzie, sítě proti hmyzu a krytky kování.

**DATUM: 7. června 2019**

S pozdravem: [redacted] Vysot, s.r.o.  
[redacted]