

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ostění a nadpraží					
	VV		(1,5+1,8*2)*4*0,2		4,080			
	VV		(0,9+1,9*2)*0,2		0,940			
	VV		(1,3+2,1*2)*0,2*2		2,200			
	VV		(1,3+1,9*2)*0,2		1,020			
	VV		(2,97+2,75*2)*0,4		3,388			
	VV		(4,8+1,8*2)*0,2*8		13,440			
	VV		(2,5+2,2*2)*0,2		1,380			
	VV		(0,9+1,8*2)*0,2		0,900			
	VV		(2,1+1,9*2)*0,2		1,180			
	VV		4,0*3*0,5*2		12,000			
	VV		(1,7+1,3*2)*0,2*2		1,720			
	VV		(2,2+0,9*2)*0,2		0,800			
	VV		(0,9+1,8*2)*0,2*3		2,700			
	VV		(1,5+1,8*2)*0,2*7		7,140			
	VV		(3,1+2,5*2)*0,2*2		3,240			
	VV		(0,55+0,85*2)*0,2*8		3,600			
	VV		(0,6+2,45*2)*0,2*3*3		9,900			
	VV		Mezisoučet		69,628			
	VV		Součet		918,610			
50	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	137,700			
	VV		918*0,15" pře provedením KZS - vyrovnání a vyspravení zdiva - 15% plochy		137,700			
51	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	137,700			
	VV		918*0,15" pře provedením KZS - vyrovnání a vyspravení zdiva - 15% plochy		137,700			
	D	997	Přesun sutě					
52	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	43,961			
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,961			
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	439,610			
	VV		43,961*10 'Přepočtené koeficientem množství		439,610			
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,636			
	VV		52,636		52,636			
	D	998	Přesun hmot					
56	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	82,407			
57	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	82,407			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					

Kup.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
58	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,456			
	VV		" izolace základů					
	VV		(24,94*2+12,94*2)*0,6			45,456		
	VV		Součet			45,456		
59	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,018			
	VV		45,456*0,4/1000			0,018		
60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	45,456			
	VV		45,456" izolace základů			45,456		
61	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	56,820			
	VV		45,456*1,25			56,820		
62	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	50,002			
	VV		45,456*1,1" izolace soklu			50,002		
63	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	83,336			
	VV		" izolace základů					
	VV		(24,94*2+12,94*2)*1,1			83,336		
	VV		Součet			83,336		
64	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,348			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
65	K	7411-R01	Dodávka a montáž kabelové chráničky vč. ukončovacích krabic dle popisu PD Elektroinstalace v.č. D.1.1.4a-b. Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí a přesunu hmot.	m	42,000			
D 764			Konstrukce klempířské					
66	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	78,000			
	VV		" dle popisu v.č. D.1.1.3.1-9					
	VV		78			78,000		
	VV		Součet			78,000		
67	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	1,200			
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků pozice KL13					
	VV		1,2			1,200		
	VV		Součet			1,200		
68	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	81,000			
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků pozice KL1-KL11					
	VV		0,9*4			3,600		
	VV		2,1			2,100		
	VV		1,3			1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9		0,900			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		0,55*8		4,400			
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		1,5*11		16,500			
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		4,8*8		38,400			
	VV		Součet		81,000			
69	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,350			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
70	K	767996-R01	Dodávka a montáž okenní zábradelní zarážky vč. povrchové úpravy a kotvení . Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kus	6,000			
	VV		6 "dle tabulky výrobků pozice ZA/2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
71	K	767996-R02	Dodávka a montáž ocelového žebříku s ochranným košem vč. povrchové úpravy a kotvení . Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	kg	120,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí montáže je i demontáž původních žebříků</i>					
	VV		120 "dle tabulky výrobků pozice ZA/1		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
72	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000			
	VV		sejmutí doplňkových komponentů fasády a pomocné práce při jejich montáži zpět					
	VV		odstranění jiných nežadoucích prvků na fasádě					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
73	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	15,000			
	P		<i>Poznámka k položce: BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VZT POTRUBÍ VČETNĚ OSAZENÍ NOVÝCH KONZOL. POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA NOVĚ VYBUDOVANÝ PROSTUP BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ TAK, ŽE BUDE PROVEDENO NASTAVENÍ POTRUBÍ O TLOUŠŤKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU</i>					
	VV		15" přesazení VZT potrubí		15,000			
	VV		Součet		15,000			
74	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	65,000			

196/2018

Handwritten mark

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OV7557/2018 snížení energetické náročnosti objektu NZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul.

Hradecká

Objekt:

02 - Výměna výplní otvorů

KSO:

Místo: Hradecká 1036, Holice

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Uchazeč:

HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 22.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28406516

DIČ:

CZ28406516

IČ:

DIČ:

194/2018

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVYŠOVI 2016 snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt: **02 - Výměna výplní otvorů**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Datum: 22.11.2018

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 017557/2018 SÍŤZENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI OBJEKTU NZS PARDUBICKÉHO KRAJE, POZEMNÍ STANICE HOLICE C.P. 1036 UL. HRADECKÁ

Objekt: **02 - Výměna výplní otvorů**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Datum: 22.11.2018

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	152,025			
	VV		304,05*0,5 " nová omítka ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů			152,025		
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	300,000			
	VV		300" práce spojené s výměnou výplní otvorů			300,000		
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	250,000			
	VV		250" práce spojené s výměnou výplní otvorů			250,000		
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	304,050			
	VV		" po výměně oken dle tabulky výrobků pozice ON/1-ON/11					
	VV		(0,9+1,8)*2*4			21,600		
	VV		(2,1+1,9)*2			8,000		
	VV		(1,3+1,9)*2			6,400		
	VV		(0,9+1,9)*2			5,600		
	VV		(3,1+2,5)*2*2			22,400		
	VV		(0,55+0,85)*2*8			22,400		
	VV		(0,6+2,45)*3*3			27,450		
	VV		(1,5+1,8)*2*11			72,600		
	VV		(1,7+1,3)*2*2			12,000		
	VV		(4,8+1,8)*2*8			105,600		
	VV		Součet			304,050		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	42,255			
	VV		" vybourání výplní otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7*1,3*2		4,420			
	VV		3,1*2,5*2		15,500			
	VV		0,6*2,45*9		13,230			
	VV		0,55*0,85*2		0,935			
	VV		2,1*1,9		3,990			
	VV		0,9*1,9		1,710			
	VV		1,3*1,9		2,470			
	VV		Součet		42,255			
6	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	102,705	148,00	15 200,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		" demontáž oken pro výměnu dle tabulky výrobků pozice ON1-ON11					
	VV		1,5*1,8*2		5,400			
	VV		1,5*1,8*7		18,900			
	VV		0,9*1,8*3		4,860			
	VV		0,55*0,85*6		2,805			
	VV		4,8*1,8*8		69,120			
	VV		0,9*1,8		1,620			
	VV		Součet		102,705			
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,390	234,00	2 431,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		" demontáž dveří pro výměnu dle tabulky výrobků pozice DN/1 a DN/2					
	VV		2,5*2,5		6,250			
	VV		1,0*2,07*2		4,140			
	VV		Součet		10,390			
8	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	40,168	139,00	5 583,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		" demontáž vrat pro výměnu dle tabulky výrobků pozice VN1-VN3					
	VV		4,0*4,0*2		32,000			
	VV		2,97*2,75		8,168			
	VV		Součet		40,168			
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	152,025	64,80	9 851,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		304,05*0,5 " otlučení ostění a nadpraží při výměnách výplní otvorů		152,025			
	D	997	Přesun sutě				36 942,11	
10	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	18,010	610,00	10 986,10	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,010	210,00	3 782,10	CS ÚRS 2018 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,100	9,12	1 642,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,01*10 'Přepočtené koeficientem množství		180,100			
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,010	1 140,00	20 531,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,01		18,010			
	D	998	Přesun hmot				5 494,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,561			
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,561			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
16	K	76662-R01	Dodávka a montáž plastových oken v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice ON/1-ON/11	m2	151,260			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební připomoci</i>					
VV			" dle tabulky výrobků pozice ON1-ON11					
VV			" SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU I VNITŘNÍ PARAPETY					
VV			0,9*1,8*4		6,480			
VV			2,1*1,9		3,990			
VV			1,3*1,9		2,470			
VV			0,9*1,9		1,710			
VV			3,1*2,5*2		15,500			
VV			0,55*0,85*8		3,740			
VV			0,6*2,45*3		4,410			
VV			0,6*2,7*6		9,720			
VV			1,5*1,8*11		29,700			
VV			1,7*1,3*2		4,420			
VV			4,8*1,8*8		69,120			
VV			Součet		151,260			
17	K	76662-R03	Dodávka a montáž plastových dveří v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice DN/1	m2	6,250			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební připomoci</i>					
VV			" dle výpisu výrobků ozn DN/1					
VV			2,5*2,5		6,250			
VV			Součet		6,250			
18	K	76662-R04	Dodávka a montáž vrat v obvodových stěnách - dle výpisu výrobků pozice VN/1-VN/3	m2	40,113			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební připomoci</i>					
VV			" dle výpisu výrobků ozn VN/1-VN/3					
VV			4,0*4,0*2		32,000			
VV			2,95*2,75		8,113			
VV			Součet		40,113			
19	K	76662-R05	Dodávka a montáž dveří vnitřních - dle výpisu výrobků pozice DN2	m2	4,200			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební připomoci</i>					

...194/2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" dle výpisu výrobků ozn DN/2					
	VV		1,0*2,1*2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
20	K	76662-R06	Dodávka a montáž venkovní žaluzie - dle výpisu výrobků pozice ZL/11	m2	69,120			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci</i>					
	VV		" dle výpisu výrobků ozn ZL/11					
	VV		4,8*1,8*8		69,120			
	VV		Součet		69,120			
	D	784	Dokončovací práce - malby					
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	456,075			
	VV		304,05*1,5 " práce spojené s výměnou výplní otvorů - cca pruh 150 cm kolem otvorů		456,075			
22	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	456,075			
23	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	456,075			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

037337/2018 stizemi energetické narocnosti objektu PZS Pardubického kraje, pozatim stanice holice c.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.1 - HROMOSVOD

KSO:

Místo: Hradecká 1036, Holice

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Uchazeč:

HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

CC-CZ:

Datum: 22.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28406516

DIČ:

CZ28406516


IČ:

DIČ:

... 194/2018

klif.

Cena s DPH



1100110011

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 047557/2016 snížení energetické náročnosti objektu n.č.3 Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Soupis: **03.1 - HROMOSVOD**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Datum: 22.11.2018

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem



000019412019

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚV9557/2016 snížení energetické náročnosti objektu NZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Soupis: **03.1 - HROMOSVOD**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Datum: 22.11.2018

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	Pol1	Provedení opravy hromosvodů. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci	soub	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OV 7557/2018 snížení energetické náročnosti objektu NZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Hradecká 1036, Holice

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Uchazeč:

HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

CC-CZ:

Datum: 22.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28406516

DIČ:

CZ28406516

IČ:


DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

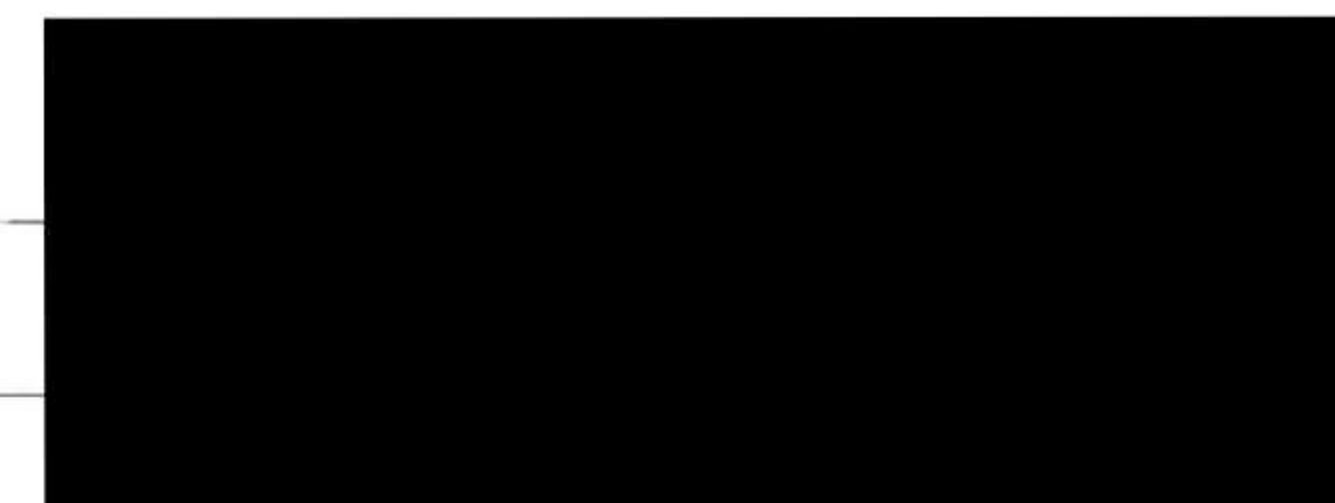

81030821

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVYŠENÍ ZDROJE ENERGETICKÉ PŘÍKOPNOSTI OBJEKTU NIZS PARDUBICKÉHO KRAJE, POZEMNÍ STANICE HOLICE Č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Soupis: **03.2 - Elektroinstalace**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Datum: 22.11.2018

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

N00 - Elektroinstalace

N01 - Elektroinstalace



... 194/2018

Koj.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVYŠŤ ZDÍŘI ENERGETICKE NARUČNOSTI OBJEKTU HZS PARDUBICKÉHO KRAJE, POZARNÍ STANICE HOLICE Č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Soupis: **03.2 - Elektroinstalace**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Datum: 22.11.2018

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	N00	Elektroinstalace					
	D	N01	Elektroinstalace					
1	K	ELEKTRO	Elektroinstalace - výměna svítidel. Kompletní provedení vč. přesunu hmot	kus	1,000	395 575,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚVYŠOVI ZVÍŠENÍ ENERGETICKE PŮSOBNOSTI OBJEKTU PÍZS PARDUBICKÉHO KRAJE, POZÁMÍ STANICE HOLICE Č.p. 1036 ul.

Hradecká

Objekt:

04 - Zateplení střechy

KSO:

Místo: Hradecká 1036, Holice

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Uchazeč:

HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 22.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28406516

DIČ:

CZ28406516

IČ:

DIČ:

www.19761.com

skf.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 047557/2018 snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká

Objekt: **04 - Zateplení střechy**

Místo: Hradecká 1036, Holice

Datum: 22.11.2018

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby