

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Šroubení V 4300 průmě, G 1					
81	K	734261216R00	Šroubení V 4300 průmě, G 5/4	kus	6,000	220,00	1 320,00	
			Šroubení V 4300 průmě, G 5/4					
82	K	734.4	Připojovací konvektorového tělesa ventil s H-kusem pro připojení k podlaze, termostatická hlavice bílá JW včetně montáže	ks	7,000	2 181,00	15 281,00	
			Připojovací konvektorového tělesa ventil s H-kusem pro připojení k podlaze, termostatická hlavice bílá JW včetně montáže					
83	K	734291971R00	Hlavice ovládání term. ventilů termostatické	kus	24,000	207,00	4 968,00	
			Hlavice ovládání term. ventilů termostatické					

D4 - Otopná tělesa D+M

924 526,00

84	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	ks	11,000	69,00	759,00	
			Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých					
85	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	ks	13,000	128,00	1 664,00	
			Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých					
86	K	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	ks	10,000	144,00	1 440,00	
			Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm					
87	K	735159130R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm	ks	1,000	212,00	212,00	
			Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm					
88	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	ks	6,000	193,00	1 158,00	
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm					
89	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	ks	6,000	211,00	1 266,00	
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm					
90	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	ks	1,000	220,00	220,00	
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm					
91	K	735	11 VK 600/400 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	3,000	1 752,00	5 256,00	
			11 VK 600/400 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
92	K	735.1	11 VK 600/500 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	1 856,00	1 856,00	
			11 VK 600/500 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
93	K	735.2	11 VK 600/700 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	2 068,00	2 068,00	
			11 VK 600/700 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
94	K	735.3	11 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	2 277,00	2 277,00	
			11 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
95	K	735.4	11 VK 600/1400 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	4,000	2 806,00	11 224,00	
			11 VK 600/1400 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
96	K	735.5	11 VK 600/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	3 017,00	3 017,00	
			11 VK 600/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
97	K	735.6	21 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	5,000	3 268,00	16 340,00	
			21 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
98	K	735.7	22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	2,000	2 653,00	5 306,00	
			22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
99	K	735.8	22 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	2,000	3 158,00	6 316,00	
			22 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
100	K	735.9	22 VK 600/1100 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	3 496,00	3 496,00	
			22 VK 600/1100 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
101	K	735.10	22 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	3 665,00	3 665,00	
			22 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
102	K	735.11	22 VK 900/700 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	3 687,00	3 687,00	
			22 VK 900/700 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
103	K	735.12	22 VK 900/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil	ks	1,000	6 033,00	6 033,00	
			22 VK 900/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavní ventil					
104	K	735.13	Trubkový koupelnový radiátor středové připojení M 1500/495 (Bílá RAL 9016)	ks	2,000	1 682,00	3 364,00	
			Trubkový koupelnový radiátor středové připojení M 1500/495 (Bílá RAL 9016)					
105	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (šebříků)	ks	2,000	163,00	366,00	
			Montáž otopných těles koupelnových (šebříků)					
106	K	735.14	Vertikální těleso K20V 2000/366 (Bílá RAL 9016) středové připojení M	ks	3,000	6 749,00	20 247,00	
			Vertikální těleso K20V 2000/366 (Bílá RAL 9016) středové připojení M					
107	K	735.15	Montáž panelových těles	ks	3,000	328,00	984,00	
			Montáž panelových těles					
108	K	735.16	Konvektorové těleso stojanový model Twin_výška 28 (T21) 280/1200 (standardní dodávka)	ks	4,000	10 753,00	41 012,00	
			Konvektorové těleso stojanový model Twin_výška 28 (T21) 280/1200 (standardní dodávka)					
109	K	735.17	Konvektorové těleso stojanový model výška 28 (T21) 280/1400 (standardní dodávka)	ks	3,000	12 423,00	37 269,00	
			Konvektorové těleso stojanový model výška 28 (T21) 280/1400 (standardní dodávka)					
110	K	735.18	Montáž konvektorových těles na stojánky	ks	7,000	474,00	3 318,00	
			Montáž konvektorových těles na stojánky					
111	K	735.19	Sálavý panel 38000/1200-2K	ks	6,000	76 992,00	461 952,00	
			Sálavý panel 38000/1200-2K					
112	K	735.20	Sálavý panel 20000/1200-2K	ks	1,000	54 084,00	54 084,00	
			Sálavý panel 20000/1200-2K					
113	K	735.21	příplatek za provedení "SPORT" (šikmý kryt horní části panelů)	ks	7,000	21 291,00	149 037,00	
			příplatek za provedení "SPORT" (šikmý kryt horní části panelů)					
114	K	735.22	řetízka 28, 120 °C, PN 16	ks	320,000	51,00	16 320,00	
			řetízka 28, 120 °C, PN 16					
115	K	735.23	uzlový řetízek K32/3,1/12 (1m / závěs)	ks	380,000	15,00	5 700,00	
			uzlový řetízek K32/3,1/12 (1m / závěs)					
116	K	735.24	šroub napínací M6x60/10	ks	380,000	15,00	5 700,00	
			šroub napínací M6x60/10					
117	K	735.25	Montáž sálavých panelů	ks	7,000	6 559,00	45 913,00	
			Montáž sálavých panelů					

736 - Ústřední vytápění - podlahové vytápění D+M

105 853,00

118	K	736	potrubí PE-Xa z vysokotlakově zesíleného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojené nás objímkou	m	1 100,000	28,00	30 800,00	
			potrubí PE-Xa z vysokotlakově zesíleného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojené nás objímkou					

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	736.1	ochranná trubka pro trubku 17x2	m	56,000	14,00	784,00	
			ochranná trubka pro trubku 17x2					
120	K	736.2	systémová deska celková výška 50 mm skládá se ze spodní části z polystyrénové pěny bez freonů, die jakostního předpisu podle EN 13163 a z vrchní části z polystyrénové krycí fólie.	m2	180,000	208,00	37 440,00	
			systémová deska celková výška 50 mm skládá se ze spodní části z polystyrénové pěny bez freonů, die jakostního předpisu podle EN 13163 a z vrchní části z polystyrénové krycí fólie.					
121	K	736.3	příchytka	ks	100,000	3,00	300,00	
			příchytka					
122	K	736.4	fixační oblouk 17/90°	ks	20,000	14,00	280,00	
			fixační oblouk 17/90°					
123	K	736.5	Spojka 17/17	ks	6,000	58,00	348,00	
			Spojka 17/17					
124	K	736.6	okrajová dilatační lišta s PE folii	m	225,000	16,00	3 600,00	
			okrajová dilatační lišta s PE folii					
125	K	736.7	dilatační profil	m	12,000	142,00	1 704,00	
			dilatační profil					
126	K	736.8	plastifikátor P	kg	40,000	64,00	2 560,00	
			plastifikátor P					
127	K	736.9	rozdělovač 10 okruhů vč průtokoměrů	ks	1,000	6 282,00	6 282,00	
			rozdělovač 10 okruhů vč průtokoměrů					
128	K	736.10	Škříň rozdělovače pro montáž pod omítku UP § 950	ks	1,000	1 855,00	1 855,00	
			Škříň rozdělovače pro montáž pod omítku UP § 950					
129	K	736.11	připojovací šroubení 17x2	ks	20,000	63,00	1 260,00	
			připojovací šroubení 17x2					
130	K	736.12	Montáž podlahového vytápění	hod	80,000	233,00	18 640,00	
			Montáž podlahového vytápění					
			Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.					

D5 - Izolace potrubí D+M

91 346,00

131	K	713	Izol. návleková PE 18/13	m	220,000	8,00	1 760,00	
			Izol. návleková PE 18/13					
132	K	713.1	Izol. návleková PE 22/13	m	55,000	18,00	990,00	
			Izol. návleková PE 22/13					
133	K	713.2	Izol. návleková PE 28/20	m	90,000	39,00	3 510,00	
			Izol. návleková PE 28/20					
134	K	713.3	Izol. návleková PE 35/25	m	75,000	55,00	4 125,00	
			Izol. návleková PE 35/25					
135	K	713.4	Izol. návleková PE 42/30	m	50,000	90,00	4 500,00	
			Izol. návleková PE 42/30					
136	K	713.5	Izol. návleková PE 50/30	m	30,000	90,00	2 700,00	
			Izol. návleková PE 50/30					
137	K	713.6	Montáž izolace návlekové PE	m	520,000	19,00	9 880,00	
			Montáž izolace návlekové PE					
138	K	713.7	Izol. ALS 27/25	m	11,000	54,00	594,00	
			Izol. ALS 27/25					
139	K	713.8	Izol. ALS 34/25	m	130,000	56,00	7 280,00	
			Izol. ALS 34/25					
140	K	713.9	Izol. ALS 42/30	m	155,000	58,00	8 990,00	
			Izol. ALS 42/30					
141	K	713.10	Izol. ALS 49/40	m	30,000	69,00	2 070,00	
			Izol. ALS 49/40					
142	K	713.11	Izol. ALS 57/50	m	30,000	86,00	2 580,00	
			Izol. ALS 57/50					
143	K	713.12	Izol. ALS 76/60	m	150,000	86,00	12 900,00	
			Izol. ALS 76/60					
144	K	713.13	Izol. ALS 89/80	m	5,000	218,00	1 090,00	
			Izol. ALS 89/80					
145	K	713.14	Montáž mineral izolace ALS	m	511,000	47,00	24 017,00	
			Montáž mineral izolace ALS					
146	K	713.15	spojovací materiál lepicí páska	ks	40,000	109,00	4 360,00	
			spojovací materiál lepicí páska					

D6 - Natěr potrubí D+M

23 640,00

147	K	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x - 1x email	m2	80,000	40,00	3 200,00	
			Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x - 1x email					
148	K	783426159R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z2	m	511,000	40,00	20 440,00	
			Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z2					

D7 - Konstrukce zámečnické D+M

18 520,00

149	K	767	dopříchycí konstrukce z profilu materiálu	kg	250,000	44,00	11 000,00	
			dopříchycí konstrukce z profilu materiálu					
150	K	767.1	Třímen z kruhové oceli DN 13 0625 DN20 - DN80	kg	160,000	47,00	7 520,00	
			Třímen z kruhové oceli DN 13 0625 DN20 - DN80					

D9 - OSTATNÍ D+M

4 765,00

151	K	Pol13	Nemrzoucí směs topného okruhu VZT	l	50,000	72,00	3 600,00	
			Nemrzoucí směs topného okruhu VZT					
152	K	Pol14	Plnění systému směsí	h	5,000	233,00	1 165,00	
			Plnění systému směsí					

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

91 070,00

153	K	Pol24	Dvojnásobné propíchnutí všech soustav vodou.	ks	1,000	3 649,00	3 649,00	
			Dvojnásobné propíchnutí všech soustav vodou.					
154	K	Pol97	Montážní, těsnicí a spojovací materiál	kg	250,000	145,00	36 250,00	
			Montážní, těsnicí a spojovací materiál					

Poznámka k položce:
Množství materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

155	K	Pol1491.1	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní pros	H2S	50,000	200,00	10 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-04 Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdíky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky žadatele stavby), složení a předání vybraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku. Poznámka k položce: D-04 Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdíky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky žadatele stavby), složení a předání vybraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
156	K	Pol19	Protipožární prostupy rozvodů ve stěnách a střepech oddělujících požární úseky. Protipožární prostupy rozvodů ve stěnách a střepech oddělujících požární úseky.	ks	30,000	120,00	3 600,00	
157	K	Pol138	revizní knihy, provozní řád revizní knihy, provozní řád	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
158	K	Pol140	topná zkouška dle normy topná zkouška dle normy	HZS	72,000	100,00	7 200,00	
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
159	K	0052102DR.1	Individuální a komplexní vyzkoušení Individuální a komplexní vyzkoušení	ks	1,000	2 917,00	2 917,00	
160	K	0052103DR.1	Zkušební provoz Zkušební provoz	ks	1,000	1 454,00	1 454,00	
161	K	Pol15	Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur s uvedením projektovaných a naměřených hodnot. Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur s uvedením projektovaných a naměřených hodnot.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur s uvedením projektovaných a naměřených hodnot.								
162	K	Pol23	Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě. Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě.	h	45,000	200,00	9 000,00	
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
163	K	Pol97.1	Mechanizace, plošiny, stavební lešení Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
164	K	Pol461	Přesun hmot Přesun hmot	t	2,000	1 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE Ž.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 b) - Zařízení vzduchotechniky

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495

IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				1 131 938,30
DPH základní	21,00%	ze	1 131 938,30	237 707,04
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 369 645,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2		
Objekt:	SO-01 - SPORTOVNÍ HALA		
Soupis:	1.4 b) - Zařízení vzduchotechniky		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 131 938,30
PSV - PSV	1 007 888,30
D1 - 1. - Větrání sportovní haly D+M	899 411,00
D2 - 2. - Větrání šaten a sociálního zařízení D+M	108 477,30
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	124 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělná verze_REVIZE 2.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 b) - Zařízení vzduchotechniky
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 131 938,30

PSV - PSV

1 007 888,30

D1 - 1. - Větrání sportovní haly D+M

899 411,00

1	K	1.1	Nástěnná vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT1 na jednotce, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohříváč s přísl. ocelovou pozinkovanou konstrukcí pod jednotkou. Nástěnná vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT1 na jednotce, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohříváč s přísl. ocelovou pozinkovanou konstrukcí pod jednotkou. Poznámka k položce: Nástěnná vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT1 na jednotce, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohříváč s přísl. ocelovou pozinkovanou konstrukcí pod jednotkou. Dodávka včetně ovládacího regulátoru a 3 cestného regulačního uzlu VTP. Regulátor umístěn v hale (vzdálenost od jednotky cca 15m) Rozměry: 800mm/1h, 120Pa, rekuperace, vodní ohřev, cirkulace, ErP 2018, (viz. referenční standard)	ks	1,000	473 600,00	473 600,00	
2	K	1.2	Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT opláštění pro rozměr 1250x500/2000 Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT opláštění pro rozměr 1250x500/2000 Poznámka k položce: Rozměry: 500x500x2000 + opláštění. Izolace: 12 100mm - venkovní	ks	4,000	12 522,00	50 088,00	
3	K	1.3	Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT opláštění pro rozměr 1250x500/2000 Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT opláštění pro rozměr 1250x500/2000 Poznámka k položce: Rozměry: 1250x500x2000 + opláštění Izolace: 12 60mm - venkovní	ks	2,000	12 522,00	25 044,00	
4	K	1.4	Dýza stavitelná s dalším dosahem vč. nástavce na kruhové potrubí Dýza stavitelná s dalším dosahem vč. nástavce na kruhové potrubí Poznámka k položce: Rozměry: Ø 200 (viz. referenční standard) Povrchová úprava: odtín zinkový	ks	14,000	6 014,00	84 196,00	
5	K	1.5	Větrací mřížka na kruhové potrubí Větrací mřížka na kruhové potrubí Poznámka k položce: Rozměry: 525x125 (viz. referenční standard) Povrchová úprava: odtín zinkový	ks	28,000	660,00	18 480,00	
6	K	1.6	Potrubí čtyřhranné pozinkované vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm Potrubí čtyřhranné pozinkované vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm	m2	18,000	480,00	8 640,00	
7	K	1.6.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 710	m	5,000	2 542,00	12 710,00	
8	K	1.6.3	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 560	m	16,000	1 495,00	23 920,00	
9	K	1.6.4	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 400	m	14,000	925,00	12 950,00	
10	K	1.6.5	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 315	m	11,500	647,00	7 440,50	
11	K	1.7	Potrubí čtyřhranné pozinkované vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm Potrubí čtyřhranné pozinkované vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm	m2	16,000	480,00	7 680,00	
12	K	1.7.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 710	m	5,000	2 542,00	12 710,00	
13	K	1.7.3	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 560	m	24,500	1 495,00	36 627,50	
14	K	1.7.4	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 400	m	33,000	925,00	30 525,00	
15	K	1.7.5	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Poznámka k položce: Ø 315	m	50,000	647,00	32 350,00	
16	K	1.91	Tepečná a hluková izolace parotěsná (Deska z min. písti, hustota 80 kg/m3, tl. 100mm s oplechováním) venkovní Tepečná a hluková izolace parotěsná (Deska z min. písti, hustota 80 kg/m3, tl. 100mm s oplechováním) venkovní	m2	47,000	1 250,00	58 750,00	
17	K	1.92	Tepečná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. písti, hustota 80 kg/m3, tl. 40mm s Al polepem) na potrubí pod prostupem do střechy Tepečná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl. 40mm (např. deska z min. písti, hustota 80 kg/m3, tl. 40mm s Al polepem) na potrubí pod prostupem do střechy	m2	10,000	370,00	3 700,00	

D2 - 2. - Větrání šaten a sociálního zařízení D+M

108 477,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 200 - výfukové hlavice</i>					
41	K	2.8.1	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 125</i>	m	3,000	203,00	609,00	
42	K	2.8.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 100</i>	m	2,000	181,00	362,00	
43	K	2.8.3	Pozinkované flexo potrubí <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 200</i>	m	1,000	65,00	65,00	
44	K	2.8.4	Pozinkované flexo potrubí <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 100</i>	m	3,000	45,00	135,00	
45	K	2.9	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 200 - výfukové hlavice</i>	m	4,000	395,00	1 580,00	
46	K	2.9.1	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 150</i>	m	2,200	239,00	525,80	
47	K	2.9.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 125</i>	m	8,000	203,00	1 624,00	
48	K	2.9.3	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 100</i>	m	3,500	181,00	633,50	
49	K	2.9.4	Pozinkované flexo potrubí <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 200</i>	m	1,000	65,00	65,00	
50	K	2.9.5	Pozinkované flexo potrubí <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 125</i>	m	1,500	55,00	82,50	
51	K	2.9.6	Pozinkované flexo potrubí <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 100</i>	m	3,000	45,00	135,00	
52	K	2.10	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 100 - výfukové hlavice</i>	m	12,500	201,00	2 512,50	
53	K	2.11	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. <i>Poznámka k položce:</i> <i>O 125 - výfukové hlavice</i>	m	2,500	253,00	632,50	
54	K	2.92	Tepelná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm s Al polepem) na potrubí pod prostupem do střechy Tepelná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm s Al polepem) na potrubí pod prostupem do střechy	m2	9,000	370,00	3 330,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M							124 050,00	
55	K	Pol96	Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	ks	12,000	2 850,00	34 200,00	
56	K	Pol94	Požární ucpávky <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	ks	7,000	1 200,00	8 400,00	
57	K	Pol97.1	Montážní, těsnící a spojovací materiál <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	kg	250,000	90,00	22 500,00	
58	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	hod	25,000	250,00	6 250,00	
59	K	Pol1491.1	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodoravné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. <i>Poznámka k položce:</i> <i>D+M Stavební výpomoci a úpravy.</i> <i>Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...</i> <i>Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.</i> <i>Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodoravné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	H2S	45,000	300,00	13 500,00	
60	K	Pol97.1.1	Mechanizace, plošiny, stavební lešení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot</i>	soub	1,000	28 000,00	28 000,00	
61	K	Pol461	Přesun hmot <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot</i>	t	2,000	5 600,00	11 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 c) - Zdravotně technické instalace

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:
 IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900
 IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495
 IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				1 119 242,30
DPH základní	21,00%	ze	1 119 242,30	235 040,88
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 354 283,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt:	SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis:	1.4 c) - Zdravotně technické instalace
Místo:	Nové Město na Moravě
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.
Datum:	
Projektant:	SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 119 242,30
HSV - Práce a dodávky HSV	64 137,70
1 - Zemní práce	64 137,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 055 104,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	60 881,20
721-PO - Zdravotechnika - podtlakový systém odvodnění	196 182,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	193 982,40
722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí	193 982,40
722-ARMA - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury	39 589,00
722-ZAR - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - zařízení	106 386,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	374 404,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	83 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 c) - Zdravotně technické instalace
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 119 242,30

HSV - Práce a dodávky HSV

64 137,70

1 - Zemní práce

64 137,70

1	K	13221202a98702221016	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3 včetně příplatku za lepvost.	m3	9,025	200,00	1 805,00	
Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3								
2	K	13221202a987021016	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za lepvost.	m3	18,050	300,00	5 415,00	
Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za lepvost.								
3	K	13221202a9870221016	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 včetně příplatku za lepvost.	m3	7,220	400,00	2 888,00	
Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 včetně příplatku za lepvost.								
4	K	13221202a9875221016	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	1,805	1 000,00	1 805,00	
Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3								
5	K	167101102a9702221016	Nakládání, skládání a překládání neuzelého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 6. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.	m3	36,100	40,00	1 444,00	
Nakládání, skládání a překládání neuzelého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 6. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.								
6	K	1627110615965c221016	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).	m3	36,100	220,00	7 942,00	

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Pozn.: Alternativně záložné pažení.

7	K	15111102980242R1016	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	132,000	20,00	2 640,00	
Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.								
Pažení 2*(60,0) "m2" 120,000 Mezisoučet 120,000 120,000 120,000								
8	K	1 CD11	M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,840	175,00	1 725,50	
M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny								
9	K	1 CD11.1	D - Obsyp potrubí - šterkopisek F 0-8 (2000 kg/m3).	t	19,720	200,00	3 944,00	
D - Obsyp potrubí - šterkopisek F 0-8 (2000 kg/m3).								
10	K	1 CD12	M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	6,350	200,00	1 270,00	
M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm								
11	K	1 CD13	D - Lože pod potrubí - zhuštný písek F 0-4 (2000 kg/m3).	t	12,700	200,00	2 540,00	
D - Lože pod potrubí - zhuštný písek F 0-4 (2000 kg/m3).								
12	K	1741101812980222171	D+M Zásep ryh z velmi vhodné zeminy, včetně zhuštění. Včetně dovozu velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitého materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).	m3	19,890	80,00	1 591,20	
D+M Zásep ryh z velmi vhodné zeminy, včetně zhuštění. Včetně dovozu velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitého materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).								
13	K	1 CD13.1	D+M Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (m3 x 1,035 ztracené)	m3	13,240	2 200,00	29 128,00	
D+M Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (m3 x 1,035 ztracené)								

PSV - Práce a dodávky PSV

1 055 104,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 881,20

14	K	721-CD01	Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M	m	57,600	159,00	9 158,40	
Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M								
					48"1,2	57,600		
					Součet	57,600		
15	K	721-CD02	Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M	m	79,200	171,00	13 543,20	
Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M								
					66"1,2	79,200		
					Součet	79,200		
16	K	721-CD03	Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M	m	32,400	252,00	8 164,80	
Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M								
					27"1,2	32,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					32,400			
17	K	721-CD08	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek D=40	m	30,000	85,00	2 550,00	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek D=40								
25"1,2					30,000			
Součet					30,000			
18	K	721-CD09	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek D=40	m	16,800	108,00	1 814,40	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek D=40								
14"1,2					16,800			
Součet					16,800			
19	K	721-CD10	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek D=40	m	40,800	144,00	5 875,20	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek D=40								
34"1,2					40,800			
Součet					40,800			
20	K	721-CD11	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek D=40	m	27,600	208,00	5 740,80	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotvrstvé s přídatkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek D=40								
23"1,2					27,600			
Součet					27,600			
21	K	721-CD18	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	252,000	10,00	2 520,00	
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125								
22	K	721-CD19	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	32,400	12,00	388,80	
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200								
23	K	721-CD21	Odvětrávací hlavice plastová DN 70 D=40	kus	2,000	700,00	1 400,00	
Odvětrávací hlavice plastová DN 70 D=40								
24	K	721-CD22	Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D=40	kus	2,000	802,00	1 604,00	
Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D=40								
25	K	721-D1-CD1	D=40 Zaměření mikrostation	m	169,200	18,00	3 045,60	
D=40 Zaměření mikrostation								
26	K	721-D1-CD2	D=40 Kamerová zkouška	m	169,200	30,00	5 076,00	
D=40 Kamerová zkouška								
721-PO - Zdravotechnika - podtlakový systém odvodnění							196 182,00	
27	K	721-CD31	Střešní vtok QSM 75 260 - foliový typ D=40	kus	14,000	3 828,00	53 992,00	
Střešní vtok QSM 75 260 - foliový typ D=40								
28	K	721-CD31.1	Set pro připojení parozábrany DN 75 D=40	kus	14,000	619,00	8 666,00	
Set pro připojení parozábrany DN 75 D=40								
29	K	721-CD36	POTRUBÍ PEHD d 40, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 42/09, UCHYCENÍ D=40	m	2,000	288,00	576,00	
POTRUBÍ PEHD d 40, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 42/09, UCHYCENÍ D=40								
30	K	721-CD36.1	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 50, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 52/09, UCHYCENÍ D=40	m	15,000	310,00	4 650,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 50, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 52/09, UCHYCENÍ D=40								
31	K	721-CD37	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 56, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 62/09, UCHYCENÍ D=40	m	114,000	339,00	38 646,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 56, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 62/09, UCHYCENÍ D=40								
32	K	721-CD38	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 63, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 65/09, UCHYCENÍ D=40	m	67,000	372,00	24 924,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 63, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 65/09, UCHYCENÍ D=40								
33	K	721-CD39	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 75, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 76/09, UCHYCENÍ D=40	m	16,000	399,00	6 384,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 75, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 76/09, UCHYCENÍ D=40								
34	K	721-CD40	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 90, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 92/09, UCHYCENÍ D=40	m	6,000	579,00	3 474,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 90, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 92/09, UCHYCENÍ D=40								
35	K	721-CD41	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 110, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 114/13, UCHYCENÍ D=40	m	40,000	827,00	33 080,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 110, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 114/13, UCHYCENÍ D=40								
36	K	721-CD41.1	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 125, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 134/20 UCHYCENÍ D=40	m	11,000	1 123,00	12 353,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 125, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 134/20 UCHYCENÍ D=40								
37	K	721-CD41.2	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 160, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D=40	m	3,000	1 427,00	4 281,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 160, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D=40								
38	K	721-CD41.3	POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 200, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D=40	m	3,000	1 852,00	5 556,00	
POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 200, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D=40								
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							193 982,40	
722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí							193 982,40	
39	K	722-CD02	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 1", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D=40	m	135,600	430,00	58 308,00	
Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 1", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D=40								
113"1,2					135,600			
Součet					135,600			
40	K	722-CD03	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D=40	m	16,800	474,00	7 963,20	
Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D=40								
14"1,2					16,800			
Součet					16,800			
41	K	722-CD04	Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D=40	m	93,600	189,00	17 690,40	
Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D=40								
78"1,2					93,600			
Součet					93,600			
42	K	722-CD05	Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D=40	m	43,200	212,00	9 158,40	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			36"1,2			43,200		
			Součet			43,200		
43	K	722-CD06	Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	33,600	233,00	7 828,80	
			Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			28"1,2			33,600		
			Součet			33,600		
44	K	722-CD07	Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	10,800	310,00	3 348,00	
			Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			9"1,2			10,800		
			Součet			10,800		
45	K	722-CD08	Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	16,800	368,00	6 182,40	
			Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			14"1,2			16,800		
			Součet			16,800		
46	K	722-CD09	Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 63x7,1 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	21,600	442,00	9 547,20	
			Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 63x7,1 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			18"1,2			21,600		
			Součet			21,600		
47	K	722-CD10	Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	192,000	189,00	36 288,00	
			Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			(79-81)"1,2			192,000		
			Součet			192,000		
48	K	722-CD11	Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	31,200	212,00	6 614,40	
			Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			26"1,2			31,200		
			Součet			31,200		
49	K	722-CD12	Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	43,200	233,00	10 065,60	
			Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			36"1,2			43,200		
			Součet			43,200		
50	K	722-CD13	Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	10,800	310,00	3 348,00	
			Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			9"1,2			10,800		
			Součet			10,800		
51	K	722-CD14	Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M	m	12,000	368,00	4 416,00	
			Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D-M					
			10"1,2			12,000		
			Součet			12,000		
52	K	72290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	661,200	20,00	13 224,00	
			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury							39 589,00	
53	K	722-CD20	Uzávěr s vypouštěním DN 15 D-M	ks	13,000	135,00	1 755,00	
			Uzávěr s vypouštěním DN 15 D-M					
54	K	722-CD21	Uzávěr s vypouštěním DN 20 D-M	ks	6,000	183,00	1 098,00	
			Uzávěr s vypouštěním DN 20 D-M					
55	K	722-CD22	Uzávěr s vypouštěním DN 25 D-M	ks	13,000	237,00	3 081,00	
			Uzávěr s vypouštěním DN 25 D-M					
56	K	722-CD22.1	Uzávěr s vypouštěním DN 32 D-M	ks	2,000	402,00	804,00	
			Uzávěr s vypouštěním DN 32 D-M					
57	K	722-CD22.2	Uzávěr s vypouštěním DN 40 D-M	ks	1,000	697,00	697,00	
			Uzávěr s vypouštěním DN 40 D-M					
58	K	722-CD25	Uzávěr s vypouštěním DN 50 D-M	ks	1,000	836,00	836,00	
			Uzávěr s vypouštěním DN 50 D-M					
59	K	722-CD25.1	Zpětný ventil DN 15 D-M	ks	3,000	1 786,00	5 358,00	
			Zpětný ventil DN 15 D-M					
60	K	722-CD25.2	Potrubní oddělovač systému EA DN 32 D-M	ks	1,000	2 080,00	2 080,00	
			Potrubní oddělovač systému EA DN 32 D-M					
61	K	722-CD25.3	Výtokový ventil na hadici D-M	ks	2,000	423,00	846,00	
			Výtokový ventil na hadici D-M					
62	K	722-CD25.4	Připojení kávrovaru na studenou vodu D-M	ks	1,000	627,00	627,00	
			Připojení kávrovaru na studenou vodu D-M					
63	K	722-CD40	Požární hydrant DN19, hadice 30 m, 0,3l/s, skříň D-M	ks	3,000	7 469,00	22 407,00	
			Požární hydrant DN19, hadice 30 m, 0,3l/s, skříň D-M					
722-ZAR - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - zařízení							106 386,00	
64	K	722-CD44	Vodovodní a řídící jednotka pro sprchy - bezpečné směšování vody, distribuce k výtokům s možností programování výtoků, teploty smíchané vody, propojovací potrubí, příslušenství. D-M	ks	3,000	35 000,00	105 000,00	
			Vodovodní a řídící jednotka pro sprchy - bezpečné směšování vody, distribuce k výtokům s možností programování výtoků, teploty smíchané vody, propojovací potrubí, příslušenství. D-M					
65	K	722-CD45	Bytový vodoměr na teplou a na studenou vodu DN15. D-M	ks	2,000	693,00	1 386,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Bytový vodoměr na teplou a na studenou vodu DN15, D=M								
725 - Zdravotnická - zařizovací předměty							374 404,00	
66	K	725-U1	U1 Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifón, tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková směšovací s plastovou ovládací hlavicí pro nastavení teploty, výpust, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2", D=M	ks	9,000	5 500,00	49 500,00	
U1 Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifón, tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková směšovací s plastovou ovládací hlavicí pro nastavení teploty, výpust, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2", D=M								
67	K	725-U2	U2 Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor 2 x rohový ventil 1/2", madla - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D=M	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
U2 Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor 2 x rohový ventil 1/2", madla - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D=M								
68	K	725-U3	U3 Vývody pro napojení umyvadla (umyvadlo, umyvadlový sifón a umyvadlová baterie v dodávce nábytku), 2 x rohový ventil 1/2", D=M	ks	1,000	5 804,00	5 804,00	
U3 Vývody pro napojení umyvadla (umyvadlo, umyvadlový sifón a umyvadlová baterie v dodávce nábytku), 2 x rohový ventil 1/2", D=M								
69	K	725-U4	U4 Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifón, výpust, výtoková umyvadlová hubice, bezdotykový infra senzor umyvadlový, příslušenství, perlátor, D=M	ks	6,000	7 200,00	41 200,00	
U4 Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifón, výpust, výtoková umyvadlová hubice, bezdotykový infra senzor umyvadlový, příslušenství, perlátor, D=M								
70	K	725-WC1	WC1 Závěsný klozet, nádržka pro předstěnovou montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítka, s dvoj. splachováním, D=M	ks	11,000	6 000,00	66 000,00	
WC1 Závěsný klozet, nádržka pro předstěnovou montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítka, s dvoj. splachováním, D=M								
71	K	725-WC2	WC2 Závěsný klozet imobilní, nádržka pro předstěnovou montáž, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D=M	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
WC2 Závěsný klozet imobilní, nádržka pro předstěnovou montáž, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D=M								
72	K	725-VP1	VP1 Podlahová výpust plastová spodní odtok DN 70 s přídatnou mechanickou západovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D=M	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
VP1 Podlahová výpust plastová spodní odtok DN 70 s přídatnou mechanickou západovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D=M								
73	K	725-ZB1	ZB1 Nerezový šlab dl.2000mm, š.100mm, v.40mm (ověřit na stavbě) napojený ve středu šlabu na nerezovou výpust se spodním odtokem DN 70 a sifonem, rošt protiskluz, izolační límec dle izolace, D=M	ks	3,000	10 000,00	30 000,00	
ZB1 Nerezový šlab dl.2000mm, š.100mm, v.40mm (ověřit na stavbě) napojený ve středu šlabu na nerezovou výpust se spodním odtokem DN 70 a sifonem, rošt protiskluz, izolační límec dle izolace, D=M								
74	K	725-D1	D1 Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová západková uzávěrka s připojením na myčku, 3 x rohový ventil 1/2" - připojení na myčku, D=M vybavení provede dodávatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku D=M	ks	2,000	500,00	1 000,00	
D1 Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová západková uzávěrka s připojením na myčku, 3 x rohový ventil 1/2" - připojení na myčku, D=M vybavení provede dodávatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku D=M								
75	K	725-S1	S1 Bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přírodní kabel, sprchová hlavice pevná antivandál, propojovací potrubí, příslušenství, D=M	ks	9,000	6 000,00	54 000,00	
S1 Bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přírodní kabel, sprchová hlavice pevná antivandál, propojovací potrubí, příslušenství, D=M								
76	K	725-S2	S2 Sprcha pro imobilní, bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přírodní kabel, sprchový komplet s držákem a hadicí, propojovací potrubí, sedátko a madla - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., příslušenství, D=M	ks	3,000	7 000,00	21 000,00	
S2 Sprcha pro imobilní, bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přírodní kabel, sprchový komplet s držákem a hadicí, propojovací potrubí, sedátko a madla - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., příslušenství, D=M								
77	K	725-S3	S3 Sprchová vanička 800 x 800 půlkruh - litý mramor, zástěna půlkruh, sifon sprchový, sprchová nástěnná páková baterie se samočisticí sprchovou rúčičí, mylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy CHROM, D=M	ks	2,000	9 500,00	19 000,00	
S3 Sprchová vanička 800 x 800 půlkruh - litý mramor, zástěna půlkruh, sifon sprchový, sprchová nástěnná páková baterie se samočisticí sprchovou rúčičí, mylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy CHROM, D=M								
78	K	725-P1	P1 Automatický pisár s radarovým splachovačem včetně zdroje, D=M	ks	7,000	6 500,00	45 500,00	
P1 Automatický pisár s radarovým splachovačem včetně zdroje, D=M								
79	K	725-VL1	VL1 Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D=M	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
VL1 Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D=M								
80	K	725-Vv1	Vv1 Venkovní výtokový ventil G 3/4" se šroubením na hadici (s vypouštěním na zimu), D=M	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
Vv1 Venkovní výtokový ventil G 3/4" se šroubením na hadici (s vypouštěním na zimu), D=M								
81	K	725-K1	K1 Podomítková vodní západková uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s dvířky, hadice na připojení D=M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)	ks	5,000	800,00	4 000,00	
K1 Podomítková vodní západková uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s dvířky, hadice na připojení D=M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)								
82	K	725-M	My Vývody pro myčku, 1x ventil 1/2" - SV, západková uzávěrka čističná DN 40, D=M (upřesnění vývodů dle kuch. linky) D=M	ks	1,000	600,00	600,00	
My Vývody pro myčku, 1x ventil 1/2" - SV, západková uzávěrka čističná DN 40, D=M (upřesnění vývodů dle kuch. linky) D=M								
83	K	725-INT	Napojení prvků interiéru	H2S	8,000	200,00	1 600,00	
Napojení prvků interiéru								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně								
0 - Všeobecné konstrukce a práce D=M							83 680,00	
84	K	Pol96	Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽS a zděných konstrukcích, včetně zapravení	ks	40,000	889,00	35 560,00	
Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽS a zděných konstrukcích, včetně zapravení								
85	K	Pol94	Požární ucápkvy	ks	28,000	120,00	3 120,00	
Požární ucápkvy								
86	K	Pol97.1.1	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	200,000	120,00	24 000,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál								
Poznámka k položce: Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně								
87	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování	hod	25,000	200,00	5 000,00	
Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	Poi1491.1	D-M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek	M2S	45,000	200,00	9 000,00	

D-M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D-M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shodí uvažet tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

89	K	Poi97.1.1.1	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Mechanizace, plošiny, stavební lešení					
90	K	Poi461	Přesun hmot	t	2,000	1 000,00	2 000,00	
			Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Poznámka:

Cena bez DPH				2 881 533,00
DPH základní	21,00%	ze	2 881 533,00	605 121,93
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				3 486 654,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE Ž.2

SO-01 - SPORTOVNÍ HALA

1.4 d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

STAREDO s.r.o.

Datum:

Projektant:

SANTIS a.s.

Kód dílu - Pops	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 881 533,00
D1 - Dodávky D+M	173 880,00
D3 - Elektromontáže D+M	2 434 799,00
D4 - Kabelové propojení MaR - UT D+M	10 350,00
D6 - sekací a zednické práce D+M	62 404,00
D10 - Elektromontáže-ochrana před bleskem a základové uzemnění D+M	150 350,00
DB - hodinové zúčtovací sazby D+M	60 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ _rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: 1.4 d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod
Místo: Nové Město na Moravě
Datum:
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 881 533,00

D1 - Dodávky D+M

173 880,00

1	K	Pol25	Rozváděč RE vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.)	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
			Rozváděč RE vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.)					
2	K	Pol26	Rozváděč RH	ks	1,000	100 000,00	100 000,00	
			Rozváděč RH					
3	K	Pol27	Rozváděč R-BaR	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Rozváděč R-BaR					
4	K	Pol28	Uzamykatelná skříň 2000x600x350mm pro ovládače osv. + svítidly + ZS1	ks	1,000	12 780,00	12 780,00	
			Uzamykatelná skříň 2000x600x350mm pro ovládače osv. + svítidly + ZS1					
5	K	Pol29	Rozváděč R-ZS1	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
			Rozváděč R-ZS1					
6	K	Pol30	Rozváděč R-ZS2 venkovní, vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.)	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
			Rozváděč R-ZS2 venkovní, vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.)					
7	K	Pol31	Osazení a zapojení rozváděče	ks	6,000	1 600,00	9 600,00	
			Osazení a zapojení rozváděče					

D3 - Elektromontáže D+M

2 434 799,00

8	K	Pol32	Stropní LED svítidlo 158W, 3000K, 1700lm (odolné provedení pro sportoviště)	ks	55,000	11 000,00	605 000,00	
			Stropní LED svítidlo 158W, 3000K, 1700lm (odolné provedení pro sportoviště)					
9	K	Pol33	Stropní LED svítidlo 40W, 3000K	ks	28,000	3 526,00	98 728,00	
			Stropní LED svítidlo 40W, 3000K					
10	K	Pol34	Stropní LED svítidlo 20W, 3000K, IP44	ks	14,000	2 184,00	30 576,00	
			Stropní LED svítidlo 20W, 3000K, IP44					
11	K	Pol35	Stropní LED svítidlo 38W, 3000K	ks	33,000	4 373,00	144 309,00	
			Stropní LED svítidlo 38W, 3000K					
12	K	Pol36	Stropní LED svítidlo 15W, 3000K, IP44 (do umývárny)	ks	39,000	1 786,00	69 654,00	
			Stropní LED svítidlo 15W, 3000K, IP44 (do umývárny)					
13	K	Pol37	Stropní LED svítidlo 84W 3000K IP20	ks	24,000	7 423,00	178 152,00	
			Stropní LED svítidlo 84W 3000K IP20					
14	K	Pol38	Stropní svítidlo 185W pro osvětlení volejbalového hřiště (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54	ks	6,000	14 000,00	84 000,00	
			Stropní svítidlo 185W pro osvětlení volejbalového hřiště (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54					
15	K	Pol39	Stropní svítidlo 82W pro osvětlení lezecké plochy (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54	ks	6,000	1 039,00	6 234,00	
			Stropní svítidlo 82W pro osvětlení lezecké plochy (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54					
16	K	Pol40	Zářivkové LED svítidlo 5,2W přisazené vč. závěsů, IP67 (osv. reklamní plochy)	ks	8,000	4 000,00	32 000,00	
			Zářivkové LED svítidlo 5,2W přisazené vč. závěsů, IP67 (osv. reklamní plochy)					
17	K	Pol41	Nástěnné LED svítidlo, hliníkové, vnější IP44	ks	5,000	1 285,00	6 425,00	
			Nástěnné LED svítidlo, hliníkové, vnější IP44					
18	K	Pol43	stropní přisazené svítidlo 2x26W IP44 vč. zdrojů	ks	15,000	969,00	14 535,00	
			stropní přisazené svítidlo 2x26W IP44 vč. zdrojů					
19	K	Pol44	svítidlo nouzové autonomní 11W IP44 záloha 1hod.	ks	78,000	1 000,00	78 000,00	
			svítidlo nouzové autonomní 11W IP44 záloha 1hod.					
20	K	Pol45	ochranný koš pro nouzové svítidlo	ks	15,000	572,00	8 580,00	
			ochranný koš pro nouzové svítidlo					
21	K	Pol46	Pomocné konstrukce pro uchycení svítidel (lanka, závěsy)	kg	200,000	131,00	26 200,00	
			Pomocné konstrukce pro uchycení svítidel (lanka, závěsy)					
22	K	Pol47	spínač faz.1	ks	41,000	122,00	5 002,00	
			spínač faz. 1					
23	K	Pol48	přepínač faz.6	ks	52,000	127,00	6 604,00	
			přepínač faz.6					
24	K	Pol49	tlač. ovladač faz.1/0S,1/0S0	ks	22,000	100,00	2 200,00	
			tlač. ovladač faz.1/0S,1/0S0					
25	K	Pol50	skříňka s ovládací osvětlení tělocvičny	ks	2,000	5 980,00	11 960,00	
			skříňka s ovládací osvětlení tělocvičny					
26	K	Pol51	el. osoušeč rukou 2kW/230V bílý tř. II	ks	14,000	4 000,00	56 000,00	
			el. osoušeč rukou 2kW/230V bílý tř. II					
27	K	Pol52	připojení automatického splachovače (dodávka ZTI)	ks	15,000	235,00	3 525,00	
			připojení automatického splachovače (dodávka ZTI)					
28	K	Pol53	připojení VZT jednotky (dodávka VZT)	ks	1,000	235,00	235,00	
			připojení VZT jednotky (dodávka VZT)					
29	K	Pol54	připojení VZT ventilátoru (dodávka VZT)	ks	20,000	144,00	2 880,00	
			připojení VZT ventilátoru (dodávka VZT)					
30	K	Pol55	doběhové relé 5-60 min pro ventilátor VZT	ks	12,000	455,00	5 460,00	
			doběhové relé 5-60 min pro ventilátor VZT					
31	K	Pol56	zásuvka domovní dvojité vestavná 230V, horní zdířka otočena o 45°	ks	69,000	234,00	16 146,00	
			zásuvka domovní dvojité vestavná 230V, horní zdířka otočena o 45°					
32	K	Pol57	zásuvka domovní dvojité vestavná 230V s přep. ochranou tř.D, horní zdířka otočena o 45°	ks	7,000	953,00	6 671,00	
			zásuvka domovní dvojité vestavná 230V s přep. ochranou tř.D, horní zdířka otočena o 45°					
33	K	Pol58	zásuvka v pl.krytu na povrch 230V/16A IP44	ks	52,000	161,00	8 372,00	
			zásuvka v pl.krytu na povrch 230V/16A IP44					
34	K	Pol59	TOTAL STOP tlačítko - prosklené	ks	2,000	1 109,00	2 218,00	
			TOTAL STOP tlačítko - prosklené					
35	K	Pol60	Termostat prostorový 0-40° C	ks	2,000	1 156,00	2 312,00	
			Termostat prostorový 0-40° C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Termostat prostorový 0-40 °C								
36	K	Pol61	Podlahová krabice vč. 6x zásuvka 230V - příp. ochrana	ks	1,000	2 688,00	2 688,00	
Podlahová krabice vč. 6x zásuvka 230V - příp. ochrana								
37	K	Pol62	Žlab 200/50 drátěný komplet	m	130,000	321,00	41 730,00	
Žlab 200/50 drátěný komplet								
38	K	Pol63	Kabelový žlab drátěný 50/50 mm vč. spojek a závěsů	m	75,000	202,00	15 150,00	
Kabelový žlab drátěný 50/50 mm vč. spojek a závěsů								
39	K	Pol64	Kabelový žlab plný 125/100mm vč. spojek, závěsů a víka	m	150,000	787,00	118 050,00	
Kabelový žlab plný 125/100mm vč. spojek, závěsů a víka								
40	K	Pol65	Kabelový žlab plný 62,5/50mm vč. spojek, závěsů a víka	m	80,000	488,00	39 040,00	
Kabelový žlab plný 62,5/50mm vč. spojek, závěsů a víka								
41	K	Pol66	trubka pvc 25mm tuhá vč. spojek a příchytek	m	340,000	39,00	13 260,00	
trubka pvc 25mm tuhá vč. spojek a příchytek								
42	K	Pol67	trubka pvc 36mm tuhá vč. spojek a příchytek	m	80,000	66,00	5 280,00	
trubka pvc 36mm tuhá vč. spojek a příchytek								
43	K	Pol68	krabice univerzal vel.68 s víčkem	ks	500,000	26,00	13 000,00	
krabice univerzal vel.68 s víčkem								
44	K	Pol69	krabice rozvodná KO 97/5 s víčkem a svorkami	ks	350,000	139,50	48 825,00	
krabice rozvodná KO 97/5 s víčkem a svorkami								
45	K	Pol70	krabice pancéřová se svorkami	ks	50,000	150,00	7 500,00	
krabice pancéřová se svorkami								
46	K	Pol71	CYKY 4x35	m	120,000	352,00	42 240,00	
CYKY 4x35								
47	K	Pol72	CYKY 4x10	m	270,000	109,00	29 430,00	
CYKY 4x10								
48	K	Pol73	CYKY 4x16	m	95,000	173,00	16 435,00	
CYKY 4x16								
49	K	Pol74	CYKY 5x4	m	944,000	66,00	62 304,00	
CYKY 5x4								
50	K	Pol75	CYKY 5x1,5	m	650,000	30,00	19 500,00	
CYKY 5x1,5								
51	K	Pol76	CYKY 5x2,5	m	35,000	41,00	1 435,00	
CYKY 5x2,5								
52	K	Pol77	CYKY 3x2,5	m	6 368,000	30,00	191 040,00	
CYKY 3x2,5								
53	K	Pol78	CYKY 3x1,5	m	9 500,000	21,00	199 500,00	
CYKY 3x1,5								
54	K	Pol79	CYKY 2x1,5	m	1 500,000	19,00	28 500,00	
CYKY 2x1,5								
55	K	Pol80	CYA 25z/ž	m	72,000	70,00	5 040,00	
CYA 25z/ž								
56	K	Pol81	CYA 10z/ž	m	200,000	33,00	6 600,00	
CYA 10z/ž								
57	K	Pol82	CY4 z/ž	m	200,000	19,00	3 800,00	
CY4 z/ž								
58	K	Pol84	kabelové oko Cu 35	ks	16,000	54,00	864,00	
kabelové oko Cu 35								
59	K	Pol85	ukončení vodičů	sada	1,000	1 260,00	1 260,00	
ukončení vodičů								

D4 - Kabelové propojení MaR - UT D+M

10 350,00

60	K	Pol86	JYTY 4x1	m	200,000	21,00	4 200,00	
JYTY 4x1								
61	K	Pol820	CY4 z/ž	m	50,000	19,00	950,00	
CY4 z/ž								
62	K	Pol87	lůžka pvc 40/40mm	m	50,000	58,00	2 900,00	
lůžka pvc 40/40mm								
63	K	Pol88	lůžka pvc 20/20	m	20,000	35,00	700,00	
lůžka pvc 20/20								
64	K	Pol89	ukončení vodičů - zapojení prvků UT	hod	5,000	320,00	1 600,00	
ukončení vodičů - zapojení prvků UT								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotlivé ceně.								

D6 - sekací a zednické práce D+M

62 404,00

65	K	Pol90	vybour.otv.zed' 15 cm do 60 mm	ks	45,000	72,00	3 240,00	
vybour.otv.zed' 15 cm do 60 mm								
66	K	Pol91	vybour.otv.zed' 30 cm do 60 mm	ks	32,000	72,00	2 304,00	
vybour.otv.zed' 30 cm do 60 mm								
67	K	Pol92	vysek.vykł.do 0,1 m2	ks	350,000	59,00	20 650,00	
vysek.vykł.do 0,1 m2								
68	K	Pol93	sekání ryhy 3x7 cm	m	50,000	34,00	1 700,00	
sekání ryhy 3x7 cm								
69	K	Pol95	sekání ryhy 3x10 cm	m	80,000	34,00	2 720,00	
sekání ryhy 3x10 cm								
70	K	Pol98	sekání ryhy 5x 7 cm	m	80,000	34,00	2 720,00	
sekání ryhy 5x 7 cm								
71	K	Pol99	sekání ryhy 5x 15 cm	m	60,000	37,00	2 220,00	
sekání ryhy 5x 15 cm								
72	K	Pol100	sekání ryhy 5x 20 cm	m	40,000	37,00	1 480,00	
sekání ryhy 5x 20 cm								
73	K	Pol101	střešní prostupy vč. utěsnění	soub	1,000	15 480,00	15 480,00	
střešní prostupy vč. utěsnění								
74	K	Pol102	protipožární ucpávky	soub	1,000	9 890,00	9 890,00	
protipožární ucpávky								

D10 - Elektromontáže-ochrana před bleskem a základové uzemnění D+M

150 350,00

75	K	Pol110	jímání tyč 3,0m	ks	4,000	451,00	1 804,00	
jímání tyč 3,0m								
76	K	Pol111	základna jímání tyče	ks	4,000	362,00	1 448,00	
základna jímání tyče								
77	K	Pol112	AlMgSi drát pr.8mm - bal.20-50kg	m	820,000	40,00	32 800,00	
AlMgSi drát pr.8mm - bal.20-50kg								
78	K	Pol113	FeZn pás 30x4vel.bal.,40mikr.Zn,1kg=1,05m	m	260,000	56,00	14 560,00	
FeZn pás 30x4vel.bal.,40mikr.Zn,1kg=1,05m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	Pol114	FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg	m	50,000	44,00	2 200,00	
80	K	Pol115	Svorkovnice pro hl. pospojování Svorkovnice pro hl. pospojování	ks	1,000	770,00	770,00	
81	K	Pol116	Označovací štítek Označovací štítek	ks	22,000	11,00	242,00	
82	K	Pol117	podpěra vedení - die typu střešní krytiny podpěra vedení - die typu střešní krytiny	ks	550,000	98,00	53 900,00	
83	K	Pol118	podpěra vedení PV1pl. - 55 podpěra vedení PV1pl. - 55	ks	200,000	100,00	20 000,00	
84	K	Pol119	Vrut-hmoždinka k PV1pl. Vrut-hmoždinka k PV1pl.	ks	160,000	13,00	2 080,00	
85	K	Pol120	ochranný úhelník OU 2,0 ochranný úhelník OU 2,0	ks	14,000	238,00	3 332,00	
86	K	Pol121	držák ochr.úhelníku DUZ držák ochr. úhelníku DUZ	ks	28,000	46,00	1 288,00	
87	K	Pol122	svorkaSU svorkaSU	ks	100,000	33,00	3 300,00	
88	K	Pol123	svorkaSZ a svorkaSZ a	ks	16,000	50,00	800,00	
89	K	Pol124	svorkaSO a svorkaSO a	ks	14,000	69,00	966,00	
90	K	Pol125	svorkaST svorkaST	ks	5,000	44,00	220,00	
91	K	Pol126	svorkaSR 2b svorkaSR 2b	ks	40,000	61,00	2 440,00	
92	K	Pol127	svorkaSR 3a svorkaSR 3a	ks	40,000	51,00	2 040,00	
93	K	Pol128	tvarování dílu tvarování dílu	ks	80,000	57,00	4 560,00	
94	K	Pol129	ochranný nátěr zemních spojů ochranný nátěr zemních spojů <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	5,000	320,00	1 600,00	

D8 - hodinové zúčtovací sazby D+M

60 100,00

95	K	Pol103	Příprava ke komplexní zkoušce Příprava ke komplexní zkoušce <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	10,000	200,00	2 000,00	
96	K	Pol104	Zkušební provoz Zkušební provoz <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	10,000	200,00	2 000,00	
97	K	Pol105	Zaučení obsluhy Zaučení obsluhy <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	8,000	200,00	1 600,00	
98	K	Pol1297	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
99	K	Pol106	koordinace s ostatními profesemi koordinace s ostatními profesemi <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	20,000	200,00	4 000,00	
100	K	Pol108	Revizní technik Revizní technik <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	30,000	200,00	6 000,00	
101	K	Pol109	Spolupráce s reviz. technikem Spolupráce s reviz. technikem <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	10,000	200,00	2 000,00	
102	K	Pol130	koordinace s ostatními profesemi -bleskosvod koordinace s ostatními profesemi - bleskosvod <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	16,000	200,00	3 200,00	
103	K	Pol1081	Revizní technik - bleskosvod Revizní technik - bleskosvod <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	10,000	200,00	2 000,00	
104	K	Pol1091	Spolupráce s reviz.technikem - bleskosvod Spolupráce s reviz.technikem - bleskosvod <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	6,000	200,00	1 200,00	
105	K	Pol97	/Montážní, těsnící a spojovací materiál Montážní, těsnící a spojovací materiál <i>Poznámka k položce: Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	kg	200,000	38,00	7 600,00	

106	K	Pol1491.1	D+M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek	HZS	30,000	200,00	6 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

D+M Stavební výpomocí a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
*Poznámka k položce:
D+M Stavební výpomocí a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.*

107	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>	hod	25,000	100,00	2 500,00	
108	K	Pol97.1.2	Mechanizace, plošný, stavební lešení Mechanizace, plošný, stavební lešení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
109	K	Pol461.2	Přesun hmot Přesun hmot	t	2,000	2 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Přesun řádků

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE 2.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 e) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:
 IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900
 IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495
 IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				1 111 562,00
DPH základní	21,00%	ze	1 111 562,00	233 428,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 344 990,02
				v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE Ž.2		
Objekt:	SO-01 - SPORTOVNÍ HALA		
Soupis:	1.4 e) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Místo:	Nové Město na Moravě		Datum:
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 111 562,00
D1 - Elektromontáže slaboproud	1 031 102,00
D2 - Světelná tabule D+M	88 400,00
D3 - Struk. kabeláž D+M	429 427,00
D4 - CCTV kamerový systém D+M	152 575,00
D5 - EZS - el. zabezpečení D+M	175 590,00
D6 - Ozvučení D+M	185 110,00
D8 - sekací a zednické práce D+M	14 660,00
D10 - hodinové zúčtovací sazby D+M	65 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: 1.4 e) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 111 562,00	
D1 - Elektromontáže slaboproud							1 031 102,00	
D2 - Světelná tabule D+M							88 400,00	
1	K	Pol131	Světelná tabule sport s dálk. ovládáním	ks	1,000	70 000,00	70 000,00	
			Světelná tabule sport s dálk. ovládáním					
2	K	Pol132	Rozváděč časomíry	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Rozváděč časomíry					
3	K	Pol133	Montáž a nastavení tabule	hod	6,000	400,00	2 400,00	
			Montáž a nastavení tabule					
			Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.					
4	K	Pol134	INST. TRUBKA CHEBNÁ 20MM	m	100,000	8,00	800,00	
			INST. TRUBKA CHEBNÁ 20MM					
5	K	Pol68	Krabice univerzální vel.68 s víčkem	ks	20,000	10,00	200,00	
			Krabice univerzální vel.68 s víčkem					
D3 - Struk. kabeláž D+M							429 427,00	
6	K	Pol135	Datový rozváděč 42U, 600x800mm 2m	ks	3,000	15 000,00	45 000,00	
			Datový rozváděč 42U, 600x800mm 2m					
7	K	Pol136	patchpanel 24x UTP/5E	ks	8,000	1 000,00	8 000,00	
			patchpanel 24x UTP/5E					
8	K	Pol137	Výzvozací panel	ks	6,000	500,00	3 000,00	
			Výzvozací panel					
9	K	Pol139	odkládací police	ks	4,000	800,00	3 200,00	
			odkládací police					
10	K	Pol141	napájecí panel	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
			napájecí panel					
11	K	Pol1410	optická vana	ks	2,000	894,00	1 788,00	
			optická vana					
12	K	Pol1411	ST konektor - ukončení optického kabelu	ks	10,000	171,00	1 710,00	
			ST konektor - ukončení optického kabelu					
13	K	Pol1412	optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken	m	65,000	36,00	2 340,00	
			optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken					
14	K	Pol142	rám s filtrem a ventilátory	ks	3,000	1 173,00	3 519,00	
			rám s filtrem a ventilátory					
15	K	Pol143	montáž a sestavení datového rozváděče	ks	3,000	6 000,00	18 000,00	
			montáž a sestavení datového rozváděče					
16	K	Pol144	Zásuvka 2xRJ45/5E IP20	ks	40,000	500,00	20 000,00	
			Zásuvka 2xRJ45/5E IP20					
17	K	Pol145	Zásuvka 2xRJ45/5E IP55	ks	10,000	420,00	4 200,00	
			Zásuvka 2xRJ45/5E IP55					
18	K	Pol146	skříň MARK20	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
			skříň MARK20					
19	K	Pol68	Krabice univerzální vel.68 s víčkem	ks	76,000	10,00	760,00	
			Krabice univerzální vel.68 s víčkem					
20	K	Pol147	kabel datový cat. 5E	m	2 900,000	20,00	58 000,00	
			kabel datový cat. 5E					
21	K	Pol148	SYKFY 20x2x0,5	m	120,000	52,00	6 240,00	
			SYKFY 20x2x0,5					
22	K	Pol134	INST. TRUBKA CHEBNÁ 20MM	m	650,000	8,00	5 200,00	
			INST. TRUBKA CHEBNÁ 20MM					
23	K	Pol149	Žlab 200/50 drátěný komplet	m	100,000	186,00	18 600,00	
			Žlab 200/50 drátěný komplet					
24	K	Pol150	měření datové sítě	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	
			měření datové sítě					
25	K	Pol151	Čtečka přístupového systému vnitřní	ks	16,000	3 820,00	61 120,00	
			Čtečka přístupového systému vnitřní					
26	K	Pol152	Čtečka přístupového systému vnější	ks	5,000	3 820,00	19 100,00	
			Čtečka přístupového systému vnější					
27	K	Pol153	Přístupový a docházkový systém - programové vybavení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
			Přístupový a docházkový systém - programové vybavení					
28	K	Pol154	el. zámeček 12V vč. zdroje 230/12V	ks	18,000	2 000,00	36 000,00	
			el. zámeček 12V vč. zdroje 230/12V					
29	K	Pol155	el. zvonek 12V s blikáčkem - trafo 230/12V	ks	5,000	2 130,00	10 650,00	
			el. zvonek 12V s blikáčkem - trafo 230/12V					
30	K	Pol156	tlač. ovladač faz. 1/0 - určeno pro WC Imobilní	ks	10,000	7 900,00	79 000,00	
			tlač. ovladač faz. 1/0 - určeno pro WC Imobilní					
31	K	Pol78	CYKY 3x1,5	m	250,000	21,00	5 250,00	
			CYKY 3x1,5					
D4 - CCTV kamerový systém D+M							152 575,00	
32	K	Pol157	Megapixelové DVR AVH516	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	
			Megapixelové DVR AVH516					
33	K	Pol158	IP kamera vnější	ks	10,000	5 000,00	50 000,00	
			IP kamera vnější					
34	K	Pol159	IP kamera vnitřní	ks	9,000	3 490,00	31 410,00	
			IP kamera vnitřní					
35	K	Pol160	wifi bod 2,4GHz, 30dBm	ks	5,000	3 589,00	17 945,00	
			wifi bod 2,4GHz, 30dBm					
36	K	Pol161	Zapojení, oživení systému	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
			Zapojení, oživení systému					
37	K	Pol162	INST. TRUBKA CHEBNÁ 25MM	m	200,000	9,60	1 920,00	
			INST. TRUBKA CHEBNÁ 25MM					
38	K	Pol68	Krabice univerzální vel.68 s víčkem	ks	60,000	10,00	600,00	
			Krabice univerzální vel.68 s víčkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>								
39	K	Pol680	Podružný materiál	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	
<i>Podružný materiál</i>								
D5 - EZS - el. zabezpečení D+M							175 590,00	
40	K	Pol163	Ústředna EZS	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
Ústředna EZS								
41	K	Pol164	montáž a zapojení ústředny	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
montáž a zapojení ústředny								
42	K	Pol165	klávesnice	ks	4,000	3 200,00	12 800,00	
klávesnice								
43	K	Pol166	koncentrátor	ks	20,000	2 300,00	46 000,00	
koncentrátor								
44	K	Pol167	PIR detektor	ks	50,000	710,00	35 500,00	
PIR detektor								
45	K	Pol168	přenosové zařízení na PCO	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	
přenosové zařízení na PCO								
46	K	Pol169	magnetický kontakt	ks	10,000	140,00	1 400,00	
magnetický kontakt								
47	K	Pol170	závora EZS	ks	4,000	6 500,00	26 000,00	
závora EZS								
48	K	Pol171	stréna vnitřní	ks	4,000	520,00	2 080,00	
stréna vnitřní								
49	K	Pol172	stréna vnější	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	
stréna vnější								
50	K	Pol173	SYKPY 2x2x0,5	m	300,000	6,00	1 800,00	
SYKPY 2x2x0,5								
51	K	Pol174	SYKPY 5x2x0,5	m	500,000	9,00	4 500,00	
SYKPY 5x2x0,5								
52	K	Pol134	INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM	m	500,000	8,00	4 000,00	
INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM								
53	K	Pol68	krabice universal vel.68 s víčkem	ks	100,000	10,00	1 000,00	
krabice universal vel.68 s víčkem								
54	K	Pol1760	Podružný materiál	soub	1,000	3 200,00	3 200,00	
Podružný materiál								
55	K	Pol176	programové vybavení, nastavení	sada	1,000	6 400,00	6 400,00	
programové vybavení, nastavení								
D6 - Ozvučení D+M							185 110,00	
56	K	Pol177	rozhlásová ústředna 2 line - 1 mic vstupy, 1 zóna, 180 W, přehrávač DVD, MP3, SD - USB čtečka, tuner, IR dálkové ovládání, vysoká kvalita reprodukce	ks	1,000	10 899,00	10 899,00	
rozhlásová ústředna 2 line - 1 mic vstupy, 1 zóna, 180 W, přehrávač DVD, MP3, SD - USB čtečka, tuner, IR dálkové ovládání, vysoká kvalita reprodukce								
57	K	Pol178	zesilovač 350W	ks	3,000	28 732,00	86 196,00	
zesilovač 350W								
58	K	Pol179	externí mikrofonní pult (součást dodávky ústředny ozvučení)	ks	2,000	2 332,00	4 664,00	
externí mikrofonní pult (součást dodávky ústředny ozvučení)								
59	K	Pol180	reproduktor podhledový 6W/110V	ks	7,000	683,00	4 781,00	
reproduktor podhledový 6W/110V								
60	K	Pol181	reproduktor nástěnný 12W/110V	ks	4,000	802,00	3 208,00	
reproduktor nástěnný 12W/110V								
61	K	Pol182	reproduktor pro sportoviště 15W/110V	ks	8,000	2 767,00	22 136,00	
reproduktor pro sportoviště 15W/110V								
62	K	Pol183	regulátor hlasitosti	ks	2,000	723,00	1 446,00	
regulátor hlasitosti								
63	K	Pol184	zapojení a oživení ústředny	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
zapojení a oživení ústředny								
64	K	Pol185	CYKY 3x2,5	m	1 000,000	30,00	30 000,00	
CYKY 3x2,5								
65	K	Pol173	SYKPY 2x2x0,5	m	20,000	14,00	280,00	
SYKPY 2x2x0,5								
66	K	Pol134	INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM	m	500,000	26,00	13 000,00	
INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM								
67	K	Pol68	krabice universal vel.68 s víčkem	ks	100,000	26,00	2 600,00	
krabice universal vel.68 s víčkem								
68	K	Pol17601	Podružný materiál	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
Podružný materiál								
D8 - sekací a zednické práce D+M							14 660,00	
69	K	Pol90	výbour.otv.zed' 15 cm do 60 mm	ks	30,000	72,00	2 160,00	
výbour.otv.zed' 15 cm do 60 mm								
70	K	Pol91	výbour.otv.zed' 30 cm do 60 mm	ks	15,000	72,00	1 080,00	
výbour.otv.zed' 30 cm do 60 mm								
71	K	Pol92	výsek.výkl.do 0,1 m2	ks	100,000	50,00	5 000,00	
výsek.výkl.do 0,1 m2								
72	K	Pol98	sekání ryhy 5x 7 cm	m	80,000	34,00	2 720,00	
sekání ryhy 5x 7 cm								
73	K	Pol99	sekání ryhy 5x 15 cm	m	60,000	37,00	2 220,00	
sekání ryhy 5x 15 cm								
74	K	Pol100	sekání ryhy 5x 20 cm	m	40,000	37,00	1 480,00	
sekání ryhy 5x 20 cm								
D10 - hodinové zúčtovací sazby D+M							65 800,00	
75	K	Pol103	Příprava ke kompletní zkouše	hod	8,000	200,00	1 600,00	
Příprava ke kompletní zkouše								
<i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>								
76	K	Pol186	Kompletní vyzkoušení	hod	8,000	200,00	1 600,00	
Kompletní vyzkoušení								
<i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>								
77	K	Pol187	Výchozí revize	hod	5,000	200,00	1 000,00	
Výchozí revize								
<i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahledit v jednotkové ceně.</i>								
78	K	Pol1290	Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TČR	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TČR								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Pozn.: V případě požadavku předpisu.</i>								
79	K	Pol106	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	200,00	1 600,00	
<i>Koordinace s ostatními profesemi Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
80	K	Pol108	Revizní technik	hod	30,000	200,00	6 000,00	
<i>Revizní technik Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
81	K	Pol109	Spolupráce s reviz. technikem	hod	10,000	200,00	2 000,00	
<i>Spolupráce s reviz. technikem Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
82	K	Pol188	Zkušební provoz	hod	8,000	200,00	1 600,00	
<i>Zkušební provoz Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
83	K	Pol190	Žaškolení a instruktáž osoby uživatele zařízení	hod	8,000	200,00	1 600,00	
<i>Žaškolení a instruktáž osoby uživatele zařízení Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
84	K	Pol1297	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
<i>Zabezpečení staveniště</i>								
85	K	Pol97	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	200,000	38,00	7 600,00	
<i>Montážní, těsnící a spojovací materiál Poznámka k položce: Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
86	K	Pol1491.1	D-M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros	HZS	30,000	200,00	6 000,00	
<i>D-M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Poznámka k položce: D-M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
87	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování	hod	20,000	200,00	4 000,00	
<i>Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
88	K	Pol97.1.2	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Mechanizace, plošiny, stavební lešení</i>								
89	K	Pol461.2	Přesun hmot	t	2,000	100,00	200,00	
<i>Přesun hmot</i>								
90	K	Pol16600	POZN: V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb / v rozpočtu - nejsou uvedeny aktivní prvky strukturované kabeláže, které budou dodány IT správcem investora!		0,000	1,00	0,00	
<i>POZN: V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb / v rozpočtu - nejsou uvedeny aktivní prvky strukturované kabeláže, které budou dodány IT správcem investora! Poznámka k položce: Položka je poznámkou, tuto položku nenaceňovat</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

Poznámka:

Cena bez DPH

2 106 717,00

DPH základní	21,00%	ze	2 106 717,00	442 410,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 549 127,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
 Místo: Nové Město na Moravě Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 106 717,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 106 717,00
1 - Zemní práce	1 973 107,00
8 - Trubní vedení	71 210,00
99 - Přesun hmot	62 400,00
OST - Ostatní D+M	5 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
 Místo: Nové Město na Moravě Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 106 717,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							2 106 717,00	
1 - Zemní práce							1 973 107,00	
1	K	1151012017R1016	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. Odhad - 30 dní 30*24 "hod" 720,000	hod	720,000	20,00	14 400,00	
2	K	1151013017R1016	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Poznámka k položce: Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. Odhad - 30 dní 30 "dní" 30,000	den	30,000	50,00	1 500,00	
3	K	132731321611R1016	D+M Obetonování vedení inženýrských sítí v tělese v nástupu - z betonu prostého C12/15. D+M Obetonování vedení inženýrských sítí v tělese v nástupu - z betonu prostého C12/15. Poznámka k položce: Pozn.: Dohodnout postup s geotechnikem. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.	m3	3,000	2 000,00	6 000,00	
4	K	OST CD-01 153R1016	Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality). Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezu) Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality). Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezu). Poznámka k položce: Pozn.: Archeologický ústav AV ČR. Pozn.: Případný archeologický nálezy vyvolané zemními pracemi a následný podrobný archeologický výzkum není součástí stavby. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	1111212035R1016	Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (přip. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (přip. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Včetně potřebného zasypaní podzemních částí kácené zeleně - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopíclitá zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu. Pozn.: Cca 14 keřů a drobných stromů. Soupis viz TZ. Viz odkaz č. 5 na výkres č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.	kus	14,000	650,00	9 100,00	
6	K	1111212035R1016	Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (přip. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Včetně Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (přip. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Včetně potřebného zasypaní podzemních částí kácené zeleně - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopíclitá zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu. Pozn.: 7 ks stromů (4x bříza + 3x douglaska + 1x topol osika + 1x smrk). Soupis viz TZ, viz samostatné povolení kácení. Viz odkaz č. 5 na výkres č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	11112120350R1016	Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m ² v tl. cca 300 mm), včetně řezání spár. Včetně vyseparování odštěpeného materiálu na asfaltové směsi (	m ³	190,000	300,00	57 000,00	

Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m² v tl. cca 300 mm), včetně řezání spár.
Včetně vyseparování odštěpeného materiálu na asfaltové směsi (tl. 100 mm; 65 m³) a štrkadrť (tl. 200 mm; 125 m³).
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovného přemístění a složení na mezidoposmi v místě stavby - 125,0 m³.
Včetně naložení štrkadrť na dopravní prostředek, vodorovného přemístění a složení na mezidoposmi v místě stavby - 125,0 m³.

Poznámka k položce:

Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m² v tl. cca 300 mm), včetně řezání spár.
Včetně vyseparování odštěpeného materiálu na asfaltové směsi (tl. 100 mm; 65 m³) a štrkadrť (tl. 200 mm; 125 m³).
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady) - 65,0 m³.
Včetně naložení štrkadrť na dopravní prostředek, vodorovného přemístění a složení na mezidoposmi v místě stavby - 125,0 m³.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.

8	K	11112120350R1016	Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - sut. Včetně naložení sutě na dopravní prostředek a vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - poč	m ³	580,000	250,00	145 000,00	
---	---	------------------	---	----------------	---------	--------	------------	--

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - sut.
Včetně naložení sutě na dopravní prostředek a vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - sut.
Včetně naložení sutě na dopravní prostředek a vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Sut bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.

Viz odkaz č. 5 na výkres č. HTÚ 01

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.

9	K	11112120350R1016	Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.	m ³	260,000	300,00	78 000,00	
---	---	------------------	--	----------------	---------	--------	-----------	--

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytková zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.

Viz odkaz č. 5 na výkres č. HTÚ 01

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.

10	K	11112120350R1016	Zrušení a vybourání stávajících vnitřareolových rozvodů NN - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání op	m	75,000	200,00	15 000,00	
----	---	------------------	--	---	--------	--------	-----------	--

Zrušení a vybourání stávajících vnitřareolových rozvodů NN - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě k nakládání s odpady a poplatku na skládce.
Včetně zemních prací, zákopů, úprav terénu a pažení.

Poznámka k položce:

Zrušení a vybourání stávajících vnitřareolových rozvodů NN - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě k nakládání s odpady a poplatku na skládce.
Včetně zemních prací, zákopů, úprav terénu a pažení.

Pozn.: Ve stávající zahradě MŠ odstranit vnitřareolové podzemní rozvody el. energie NN (napojení brány, napojení jezírka atd.).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.

11	K	11112120350R1016	Zrušení a vybourání části stávající přípojky sdílovacího kabelu - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání op	m	10,000	200,00	2 000,00	
----	---	------------------	---	---	--------	--------	----------	--

Zrušení a vybourání části stávající přípojky sdílovacího kabelu - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě k nakládání s odpady a poplatku na skládce.
Včetně zemních prací, zákopů, úprav terénu a pažení.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozemní a poležky: <i>Průběh výstavby dle stavební přílohy náčrtu kabelu - podzemní vedení, včetně vybavení veškerého příslušenství a doplňků</i> <i>Včetně náběrných výhledových žmít na dopravní prostředky a vodorovné přepravy vybraných žmít na sklady, včetně převážení upravených osob a nezávadných odpadů a odpadků z odpadů a poplatek na sklady</i> <i>Weterní zemské prací, základy, úpravy terénu a podání</i> Pozn: Po odpojení stavební přílohy náčrtu kabelu ve správné CETM (etapa 1) bude odstraněna část kabelu Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
12	K	1111211030119R1016	Připrava území - místní letištní a zjištění skutečností v daném území.	HZS	16,000	100,00	1 600,00	
Připrava území - místní letištní a zjištění skutečností v daném území Pozemní a poležky: <i>Povolení uchazečů je místní letištní, projektová letištní území a vodorovné rozložení přílohy území - veškeré skutečnosti, zjištění a místní letištní musí uchazeč zahrnout do poležky Připrava území</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Počet území uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí na základě v průběhu své</i> Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
13	K	111101101a59R1016	Odstranění travin, dřev a příp. hutnější vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha	ha	0,202	23 000,00	5 050,00	
Odstranění travin, dřev a příp. hutnější vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha Pozemní a poležky: <i>Včetně náběrných na dopravní prostředky, vodorovné přepravy a úklidu</i> Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Odstranění travin, dřev 2020,0 "m2" 2020,0/10000 "ha" 2 020,000 0,202								
14	K	12110112390922R1016	Sejmutí ornice (dřev) v předpokládané průměrné tloušťce 150 mm, s naložením na dopravní prostředek.	m3	310,000	60,00	18 600,00	
Sejmutí ornice (dřev) v předpokládané průměrné tloušťce 150 mm, s naložením na dopravní prostředek Pozemní a poležky: <i>Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
Sejmutí ornice (dřev), předpokládaná průměrná tl. 150 mm 310,0 "m3" 310,000								
15	K	12110120917592R1016	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě uplatnění nebo na dočasně či trvale sklady (mezidopraha v místě areálu), bez naložení, ověš se skladem + rozemutím, na vzdálenost do 250 m	m3	190,000	60,00	11 400,00	
Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě uplatnění nebo na dočasně či trvale sklady (mezidopraha v místě areálu), bez naložení, ověš se skladem + rozemutím, na vzdálenost do 250 m Pozemní a poležky: <i>Viz odstav. 2. na výševe 1. HTU 01</i> <i>Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
Ornice - uložení na mezidoprahu 190,0 "m3" 190,000								
16	K	1211012392955R1016	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytkové ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ŽPF), bez naložení, ověš se skladem + rozemutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby	m3	120,000	60,00	7 200,00	
Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytkové ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ŽPF), bez naložení, ověš se skladem + rozemutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Pozemní a poležky: Pozn: Způsob naložení a přebytkové ornice viz technická zpráva HTU Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Ornice - odvoz k jinému použití 120,0 "m3" 120,000								
17	K	1221011019R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornách 1/1 a 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.	m3	465,000	95,00	44 175,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornách 1/1 a 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení Pozemní a poležky: Pozn: Výkopové práce předpokládá v 1/1 a 2 rozpačkování dle TZ (5 odstav. sklady) Viz technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Výkopové práce - hornité 1/1 a 2 - 25% 1950,0+60,0+250,0+400,0 "m3"; Figura F1 - F3 1 840,000								
Součet 1840,0+0,25 "m3; 25% výkopu v hornité 1/1 a 2" 1 840,000								
465,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
19	K	122301102119R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m ³ . Včetně příplatku k cenám za lepevnost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemí	m ³	910,000	100,00	91 000,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m³. Včetně příplatku k cenám za lepevnost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Poznámka k položce Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m³. Včetně příplatku k cenám za lepevnost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Pozn. Výkopové práce předpokládá se třídě rozpětí 100 až 120 (12 odhad skladby) Viz technická specifikace MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 50% 1860,0 "m³" 1 860,000 Součet 1 860,000 1860,0*0,50 "m³"; 50% výkopu v hornině tř. 3 910,000								
19	K	1223011021521R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m ³ . Včetně příplatku k cenám za lepevnost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemí	m ³	372,000	200,00	74 400,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m³. Včetně příplatku k cenám za lepevnost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Poznámka k položce Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m³. Včetně příplatku k cenám za lepevnost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Pozn. Výkopové práce předpokládá se třídě rozpětí 100 až 120 (12 odhad skladby) Viz technická specifikace MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20% 1860,0 "m³" 1 860,000 Součet 1 860,000 1860,0*0,20 "m³"; 20% výkopu v hornině tř. 4 372,000								
20	K	12230110215215R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m ³ . Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.	m ³	91,000	450,00	41 050,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m³. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Poznámka k položce Pozn. Výkopové práce předpokládá se třídě rozpětí 100 až 120 (12 odhad skladby) Viz technická specifikace MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Výkopové práce - hornina tř. 5 - 3% 1860,0 "m³" 1 860,000 Součet 1 860,000 1860,0*0,03 "m³"; 3% výkopu v hornině tř. 5 91,000								
21	K	1223011021529R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - suť od 100 do 1 000 m ³ . Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.	m ³	400,000	220,00	88 000,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - suť od 100 do 1 000 m³. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Poznámka k položce Viz technická specifikace MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Výkopové práce - suť 400,0 "m³" 400,000 Součet 400,000								
22	K	16270110615R1016	Vodorovné přemístění výkopu nebo zypantny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby).	m ³	1 640,000	220,00	360 800,00	
Vodorovné přemístění výkopu nebo zypantny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Poznámka k položce Vodorovné přemístění výkopu nebo zypantny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Nezahrnuje a přebývatelství žadatele bude dle požadavků žadatele přebývatelství osobě oprávněné k nakládání s odpady a likvidaci Viz technická specifikace MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění výkopu na skládku 2040,0-400,0 "m³"; Výkopek - odvoz na skládku 1 640,000 Součet 1 640,000								
23	K	162701106155R1016	Vodorovné přemístění suť po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení n	m ³	400,000	400,00	160 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vodovárná přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozstavení na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně přeložení osobní a pracovního i nakládky s odpady - např. vložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Poznámka k položce: Vodovárná přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozstavení na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně přeložení osobní a pracovního i nakládky s odpady - např. vložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Sut bude dle postupu vystavby etapově přeložena osobní a pracovní i nakládky s odpady i třískami Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Vodovárná přemístění sutě na skládku 400,0 "m3"; Sut - odvoz na skládku" Součet								
24	K	162301101a91.33R1016	Vodovárná přemístění vykopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozstavení z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	1 190,000	60,00	71 400,00	
Vodovárná přemístění vykopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozstavení z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Vodovárná přemístění zeminy 220,0 "m3; Odvoz na mestsdeporni" 110,0+80,0+55,0+125,0 "m3; Odvoz z mestsdeporni" Součet								
25	K	17410110419853R1016	D+M Doprav velmi vhodné zeminy - šetrnost frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně složení zeminy na mestsbládce, bez rozstavení.	m3	80,000	300,00	24 000,00	
D+M Doprav velmi vhodné zeminy - šetrnost frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně složení zeminy na mestsbládce, bez rozstavení Poznámka k položce: Pozn - V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Doprav velmi vhodné zeminy 80,0 "m3" Součet								
26	K	17410110419853R1016	D+M Doprav vhodné zeminy - šetrnost frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně složení zeminy na mestsbládce, bez rozstavení.	m3	655,000	280,00	183 400,00	
D+M Doprav vhodné zeminy - šetrnost frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně složení zeminy na mestsbládce, bez rozstavení Poznámka k položce: Pozn - V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Doprav vhodné zeminy 655,0 "m3" Součet								
27	K	17120110198752R1016	Uložení vypaniny do násoy s rozprostřením vypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuštědňených z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mestsdeporni v místě stavby.	m3	1 080,000	60,00	64 800,00	
Uložení vypaniny do násoy s rozprostřením vypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuštědňených z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mestsdeporni v místě stavby Poznámka k položce: Zemina na mestsdeporni není degradovat. Viz odraz č. 3 v 4b na výkresu č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Rozprostření a urovňování zeminy na mestsdeporni v místě stavby 220,0+80,0+55,0+125,0 "m3" Součet								
28	K	1671011049853R1016	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornaté jakékoliv třídě.	m3	970,000	40,00	38 800,00	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornaté jakékoliv třídě								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popisná část položky Viz technická specifikace HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ Nakládání zeminy na dopravní prostředek 110,0+80,0+455,0+129,0 "m3; Nátypy" Součet								
29	K	17410110195965281016	Nátyp sypaninou z vhodné, velmi vhodné zeminy a vyseparované štěrkové - postupné provádění jednotlivých vrstev nátypy (tj. dle PD a TZ), včetně uložení a rozrušení zeminy, tvoření jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků HTU	m3	970,000	60,00	58 200,00	
Nátyp sypaninou z vhodné, velmi vhodné zeminy a vyseparované štěrkové - postupné provádění jednotlivých vrstev nátypy (tj. dle PD a TZ), včetně uložení a rozrušení zeminy, tvoření jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků HTU Popisná část položky Postup provádění viz TZ Viz technická specifikace HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ Provedení nátypy 890,0+80,0+0,0 "m3; F1 - F3" Součet								
30	K	sanace_LOK421781016	D-M Lokální sanace výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za leptavost), naložení na dopravní prostředek	m3	70,000	310,00	22 400,00	
D-M Lokální sanace výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za leptavost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopu po suchu na obvyklém dopravním prostředku a skládání na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládce včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamentopacítný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně skládání, uložení a rozprašování zeminy, včetně tvoření vrstev zeminy, úpravy plochy a přehutnění (přesahované parametry hutnění viz dokumentace HTU a TZ) Popisná část položky D-M Lokální sanace výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za leptavost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopu po suchu na obvyklém dopravním prostředku a skládání na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládce včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamentopacítný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně skládání, uložení a rozprašování zeminy, včetně tvoření vrstev zeminy, úpravy plochy a přehutnění (přesahované parametry hutnění viz dokumentace HTU a TZ) Pozn.: Figure F1 Postup provádění viz TZ Typická srovnání vrstvy, rozloh sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty užití geotechnikem GD na základě skutečných 10 průměrů Nezhodná a přehutněná zemina bude dle postupu vystavby stopané předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění Viz technická specifikace HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ								
Lokální sanace (F1) 70,0 "m3" Součet								
31	K	sanace_PL421781016	D-M Lokální sanace výměnou nevhodného podlaží (stavění sutí) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a skládání na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby)	m3	20,000	300,00	6 000,00	
D-M Lokální sanace výměnou nevhodného podlaží (stavění sutí) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti Včetně provedení odkopávek, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a skládání na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládce včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamentopacítný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně skládání, uložení a rozprašování zeminy, včetně tvoření vrstev zeminy, úpravy plochy a přehutnění (přesahované parametry hutnění viz dokumentace HTU a TZ) Popisná část položky D-M Lokální sanace výměnou nevhodného podlaží (stavění sutí) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti Včetně provedení odkopávek, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a skládání na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládce včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamentopacítný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně skládání, uložení a rozprašování zeminy, včetně tvoření vrstev zeminy, úpravy plochy a přehutnění (přesahované parametry hutnění viz dokumentace HTU a TZ) Pozn.: Figure F1 Postup provádění viz TZ Typická srovnání vrstvy, rozloh sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty užití geotechnikem GD na základě skutečných 10 průměrů Sut bude dle postupu vystavby stopané předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění Viz technická specifikace HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ								
Lokální sanace (F1) 20,0 "m3" Součet								
32	K	sanace_PL421781016	D-M Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za leptavost), naložení na dopravní prostředek	m3	460,000	300,00	138 000,00	
D-M Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamentopacítný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za leptavost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopu po suchu na obvyklém dopravním prostředku a skládání na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládce včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamentopacítný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby) Včetně skládání, uložení a rozprašování zeminy, včetně tvoření vrstev zeminy, úpravy plochy a přehutnění (přesahované parametry hutnění viz dokumentace HTU a TZ)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozemní a poleže: D+M Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podlaží (stavební sut) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem. Kamennopíštěný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odvětrání, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sítě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně předání osvěd. oprávnění k naložení a odpady k likvidaci. Včetně napl. uložení na skládce včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamennopíštěný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehodnocení požadovaných parametrů hutnění viz dokumentace MTU a TZ. Pracn. Popis TZ+T3 Postup provádění viz TZ. Technické souhrny, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění: byla stanovena orientačně, konečnou výměru a hodnoty w (l) geotechnik SO na základě skutečných IG poměrů. Sut bude dle postupu vyřazení rozptýřené předložené osvěd. oprávnění k naložení a odpady k likvidaci. V době zpracování projektu byly směr záhy zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Plošná sanace (TZ+T3) 440,0 "m3" Součet					440,000			
13	K	sanace_PL196781016	D+M Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podlaží (stavební sut) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odvětrání, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sítě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamennopíštěný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehodnocení požadovaných parametrů hutnění viz dokumentace MTU a TZ.	m3	110,000	300,00	33 000,00	
Pozemní a poleže: D+M Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podlaží (stavební sut) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem. Kamennopíštěný materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odvětrání, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sítě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně předání osvěd. oprávnění k naložení a odpady k likvidaci. Včetně napl. uložení na skládce včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamennopíštěný materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehodnocení požadovaných parametrů hutnění viz dokumentace MTU a TZ. Pracn. Popis TZ+T3 Postup provádění viz TZ. Technické souhrny, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění: byla stanovena orientačně, konečnou výměru a hodnoty w (l) geotechnik SO na základě skutečných IG poměrů. Sut bude dle postupu vyřazení rozptýřené předložené osvěd. oprávnění k naložení a odpady k likvidaci. V době zpracování projektu byly směr záhy zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Plošná sanace (TZ+T3) 110,0 "m3" Součet					110,000			
14	K	1819311229159R1016	Úprava zemní plochy v hornině tl. 1 až 6 s vytvářením a se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	3 793,000	12,00	45 516,00	
Úprava zemní plochy v hornině tl. 1 až 6 s vytvářením a se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Pozemní a poleže: Postup provádění viz TZ. Úprava zemní plochy v náspu - výkopu - vytváření dle požadavků výkresu MTU - přehutnění. Včetně vytváření výškových rozloh, včetně vypracování a řešení odvětrání (v odvětrávací rýhy a jímách šachet) - dle požadavků PD a TZ. Viz technická zpráva MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Úprava zemní plochy MTU se zhuštěním 2218,0-731,0-824,0 "m2; F1-F3" Součet					3 793,000			
15	K	1819311029159R1016	Úprava pláň v hornině tl. 1 až 6 s vytvářením a se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	3 793,000	12,00	45 516,00	
Úprava pláň v hornině tl. 1 až 6 s vytvářením a se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Pozemní a poleže: Postup provádění viz TZ. Úprava pláň v náspu - výkopu - vytváření dle požadavků výkresu MTU - přehutnění. Včetně vytváření výškových rozloh, včetně vypracování a řešení odvětrání (v odvětrávací rýhy a jímách šachet) - dle požadavků PD a TZ. Včetně ručního (připravené drátové mechanizmy) dočištění základové plochy - viz v tl. posuvných 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná. Viz technická zpráva MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.								
Úprava pláň MTU se zhuštěním 2218,0-731,0-824,0 "m2; F1-F3" Součet					3 793,000			
8 - Trubní vedení							71 210,00	
16	K	8712AGP02178R1016	D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, zásepů ŠD tr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně velkého přikládání a doplňků.	m	107,000	300,00	32 100,00	
D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, zásepů ŠD tr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně velkého přikládání a doplňků.								

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce Paen : Drenážní systém dočasný - bude funkční po dobu výstavby Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,3 ‰ Drenážní ryhy musí být umístěny max. 230 mm pod ušlechtlý plán Drenážní ryhy budou vyžadovány směrem ke sběrným čerpacím jmkám Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Drenážní systém - dočasný 51,0+54,0 "m" 107,000								
37	K	8712AGP02179R1016	D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, záhybu 50 fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m ² . Včetně veřejného příslušenství a doplňků.	m	81,000	310,00	25 110,00	
D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, záhybu 50 fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m² Včetně veřejného příslušenství a doplňků Poznámka k položce Paen : Drenážní systém dočasný (pod zpevněnými plochami) - bude funkční po dobu výstavby Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,3 ‰ Drenážní ryhy musí být umístěny max. 230 mm pod ušlechtlý plán Drenážní ryhy budou vyžadovány směrem ke sběrným čerpacím jmkám Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Drenážní systém - dočasný 17,0+22,0+42,0 "m" 81,000								
38	K	8950111 CD31R1016	D+M Provizorní sběrné čerpací jmký na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veřejného příslušenství a doplňků.	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
D+M Provizorní sběrné čerpací jmký na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací Včetně veřejného příslušenství a doplňků Poznámka k položce Doplňkové drenážní systému o provizorní sběrné čerpací jmký Typ, provedení, poloha a hloubka čerpací jmký je nutně zohlednit i hydrogeologem dle skutečných poměrů na staveništi tel, aby nedošlo k poškození budoucí podzemní vody Viz odhaz č. 1 na výpisu č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
Sběrná čerpací jmký 7,0 "m" 7,000								
99 - Přesun hmot							62 400,00	
39	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh	t	16,000	150,00	2 400,00	
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh								
OST - Ostatní D+M							5 000,00	
40	K	MO CD02a9R1016	D+M Dočasná ochrana stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a záhybu pomocí subtrátu). Včetně kotveních prvků, příslušenství a doplňků.	m	10,000	500,00	5 000,00	
D+M Dočasná ochrana stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a záhybu pomocí subtrátu) Včetně kotveních prvků, příslušenství a doplňků Poznámka k položce Včetně přesunu hmot Paen : Břez se stavby a množství odstranění při kamenných terénních úpravách nutno posoudit přímo na staveništi ze doozru závodního specialisty Paen : Příklad 2 strany Viz odhaz č. 7 na výpisu č. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
0 - Všeobecné konstrukce a práce							55 000,00	
41	K	OST282a99R1016	Kontrola a porovnání výškové návaznosti na výškovou úroveň komunikace s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým záznamem investora zápisem do SD.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Kontrola o porovnání výškové návaznosti na výškovou úroveň komunikace s předpoklady PD Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým záznamem investora a zápisem do SD Poznámka k položce Provést po výškovém vyřízení stavby Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ								
42	K	OST CD-01 26R1016	Inženýrská činnost HTÚ (např. výzkum záměru, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technická dokumentace, vyhodnocení kvality zemin)	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
Inženýrská činnost HTÚ (např. výzkum záměru, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technická dokumentace, vyhodnocení kvality zemin plochy a plátno, atd.)								

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis práce
 Intenzivní řízení HTU (např. výškové zemřívání, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkušebí, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnění zkušebí, vyhotovení protokolu hutnění, výškové technické dokumentace, vyhodnocení tvrdosti zemní plochy a plán, atd.)

Všechny technické údaje HTU, seznam HTU, koordinace situace stavby a TZ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Soupis: IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum:
 IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH				176 092,25
DPH základní	21,00%	ze	176 092,25	36 979,37
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				213 071,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: Nové Město na Moravě
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Datum:
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	176 092,25
HSV - Práce a dodávky HSV	176 092,25
1 - Zemní práce	153 080,00
2 - Zakládání	13 012,25
99 - Přesun hmot	10 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	8 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 : SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ rozdělená verze_REVIZE 2.2
 Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 Soupis: IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1 KTŮ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY
 Místo: Nové Město na Moravě Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 176 092,25

HSV - Práce a dodávky HSV 176 092,25

1 - Zemní práce 153 080,00

1	K	1222011021191R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin Včetně příplatku za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení	m3	21,000	100,00	2 100,00	
---	---	--------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin
Včetně příplatku za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení

Poznámka k položce:

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin
Včetně příplatku za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení

Pozn : Vykopky mohou představovat v třídě rozpuštělnosti dle TZ (% odhad skladby)

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70%

30,0 "m3"

30,000

Součet

30,000

30,00,70 "m3; 70% vykopu v hornině tř. 3"

21,000

2	K	1223011015213R1016	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin Včetně příplatku za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení	m3	9,000	300,00	2 700,00	
---	---	--------------------	--	----	-------	--------	----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin
Včetně příplatku za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení

Poznámka k položce:

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin
Včetně příplatku za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení

Pozn : Vykopky mohou představovat v třídě rozpuštělnosti dle TZ (% odhad skladby)

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 30%

30,0 "m3"

30,000

Součet

30,000

30,00,30 "m3; 30% vykopu v hornině tř. 4"

9,000

3	K	16230110169103R1016	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m	m3	170,000	60,00	10 200,00	
---	---	---------------------	---	----	---------	-------	-----------	--

Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m

Poznámka k položce:

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ

Vodorovné přemístění zeminy

30,0 "m3; Odvoz na mezideponii"

30,000

30,0+110,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

140,000

Součet

170,000

4	K	17120110398752R1016	Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vstřích a s hrubým urovněním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin - rozproštění a urovnění zeminy na mezideponii v místě stavby	m3	30,000	20,00	600,00	
---	---	---------------------	--	----	--------	-------	--------	--

Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vstřích a s hrubým urovněním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin - rozproštění a urovnění zeminy na mezideponii v místě stavby

Poznámka k položce:

Zemina na mezideponii není degradovaná

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ

Rozproštění a urovnění zeminy na mezideponii v místě stavby

30,0 "m3"

30,000

Součet

30,000

5	K	16710110698513R1016	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakéhokoli třídy	m3	140,000	40,00	5 600,00	
---	---	---------------------	---	----	---------	-------	----------	--

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakéhokoli třídy

Poznámka k položce:

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

30,0+110,0 "m3; Násypy"

140,000

Součet

140,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	174101101996S1R1016	Náspyt sypaninou z vhodné zeminy - postupně provádění jednotlivých vrstev náspů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozmnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD	m3	140,000	60,00	8 400,00	
Náspyt sypaninou z vhodné zeminy - postupně provádění jednotlivých vrstev náspů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozmnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD Poznámka k položce: Postup provádění viz TZ. Viz testové a výkresové část IO-02, koordinální situace stavby a TZ. Provedení náspů 30,0+110,0 "m3" Součet								
7	K	16710110295R1016	Naláždění ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4	m3	190,000	40,00	7 600,00	
Naláždění ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4 Poznámka k položce: Přesun ornice z mezidoposku do místa využití - naložení na dopravní prostředek. Ornice musí splňovat manipulační zámky ochrany podtílního fondu Viz testové a výkresové část IO-02, koordinální situace stavby a TZ. Naložení ornice na dopravní prostředek 190,0 "m3; Naložení ornice na dopravní prostředek - na mezidoposku ornice"								
8	K	162301101959R1016	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.	m3	190,000	85,00	16 150,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m. Poznámka k položce: Vodorovné přemístění ornice z mezidoposku do místa využití Ornice musí splňovat manipulační zámky ochrany podtílního fondu Viz testové a výkresové část IO-02, koordinální situace stavby a TZ. Vodorovné přemístění ornice z mezidoposku do místa využití 190,0 "m3; Vodorovné přemístění ornice z mezidoposku do místa využití"								
9	K	1813011131959R1016	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:1 při souvislé ploše do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm	m2	1 160,000	35,00	40 600,00	
Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:1 při souvislé ploše do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm Poznámka k položce: Tloušťka ornice cca 150 mm Ornice musí splňovat manipulační zámky ochrany podtílního fondu Viz testové a výkresové část IO-02, koordinální situace stavby a TZ. Rozprostření a urovňování ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1 1160,0 "m2"								
10	K	18340CD0111959R1016	Příprava půdy před osazením a výsadbou.	m2	1 160,000	20,00	23 200,00	
Příprava půdy před osazením a výsadbou Poznámka k položce: Popis: 1. Vyčištění kápníků s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.) včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu 2. Dle M. vyčištění půdy - zpravení plochy do vrchní vrstvy ornice (25 kg/m2) Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zpracovatele stavby) 3. Rozrušení půdy na hloubku přes 30 do 180 mm v rovině nebo na svahu do 1:1 4. Obdělání půdy vtažením v rovině a svahu do 1:1 5. Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:1 6. Dle M. chemické ošetření před osazením kultury / trávniku, plochy nad 20 m3 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1 Viz testové a výkresové část IO-02, koordinální situace stavby a TZ. Příprava půdy před osazením a výsadbou 1160,0 "m2"								
11	K	180402CD01959R1016	D+M Založení parkového trávniku, včetně následného ošetření.	m2	1 160,000	25,00	29 000,00	
D+M Založení parkového trávniku, včetně následného ošetření. Poznámka k položce: Popis: 1. Dle M. Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně závlahy Parkové směs - travní směs louka, výsev 30 g/m2 sucha 2. Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:1 3. Dle M. navození půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnůjsem na široko. Hnojivo NPK granulované, množství 30 g/m2 4. Vyhrábání trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1 5. Pokosení trávniku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 - 2x (první dva seče provede dodavatel). Viz testové a výkresové část IO-02, koordinální situace stavby a TZ. Založení trávniku - následné ošetření 1160,0 "m2"								
12	K	18310111CD02R1016	D+M Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření.	kus	1,000	7 350,00	7 350,00	
D+M Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Popis: 1. Hlubení jamy pro vysazování rostlin v zemině tl. 1 až 5 bez výměny půdy v rovné nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m³ 2. D-M Výsadba dřevin s bačem do předem vyhloubené jamky ze zářezem v rovné nebo na svahu do 1:1, při průměru bače přes 600 mm Základní výsadba - listnaté stromy - QH/Dub černý - Quercus nigra, vel. 16/18 cm, s bačem - 1 ks 3. D-M Uložení dřeviny třívětvě (stromy ve vel. nad 11/13) frezovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m včetně veškerého příslušenství a katevnických prvků 4. D-M Obalení kmenů stromů pletemu rákosovou rohoží včetně veškerého příslušenství a katevnických prvků 5. D-M Mulčovací materiál (navrvený dřevě borli, tl. 100 mm včetně dopravu (počet km dle nabídky zpracovatele stavby), sklad, rozpraštění a urovňování 6. D-M Ošetření vysazených dřevin ošetrovacími v rovné nebo na svahu do 1:1 - přikazování + provedení závlahy rostlin - 500/ks Pozn: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě Listnaté stromy budou vysazeny ve vel. 16/18 cm - obvod kmenů měřeno ve výšce 1,00 m), s kormou zapěstovanou v podkosti výše 2,2 z 5 m Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vznut musí odpovídat charakteristickým známkám daného druhu Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu Též před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zasažených částí Viz textové a výkresové část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ								
Výsadba dřevin - následné ošetření 1,0 "ks" 1,000								
13	K	18310111CD0R1016	D-M Výsadba dřevin - keře a půdokryvné rostliny, včetně následného ošetření.	ks	6,000	80,00	480,00	
D-M Výsadba dřevin - keře a půdokryvné rostliny, včetně následného ošetření Poznámka k položce: 1. Hlubení jamy pro vysazování rostlin v zemině tl. 1 až 5 bez výměny půdy v rovné nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m³ 2. D-M Výsadba dřevin s bačem do předem vyhloubené jamky ze zářezem v rovné nebo na svahu do 1:1, při průměru bače do 600 mm Základní výsadba - keře a půdokryvné rostliny: - CMT/Dřevěná - Cornus mas, s bačem - 1 ks - AM/Mučovník - Amelanchier, s bačem - 1 ks - PR/Rubínový - Pyracantha Red Column, s bačem - 2 ks - RL/Přeslička - Rhododendron luteum, s bačem - 2 ks 3. D-M Mulčovací materiál (navrvený dřevě borli, tl. 100 mm včetně dopravu (počet km dle nabídky zpracovatele stavby), sklad, rozpraštění a urovňování 4. D-M Ošetření vysazených dřevin ošetrovacími v rovné nebo na svahu do 1:1 - přikazování + provedení závlahy rostlin - 100/ks Pozn: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě Keře budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vznut musí odpovídat charakteristickým známkám daného druhu Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu Též před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zasažených částí Viz textové a výkresové část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ								
Výsadba keřů a půdokryvných rostlin - následné ošetření 6 "ks" 6,000								
2 - Základání 13 012,25								
14	K	21314CD019.10R1016	D-M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m ² , 100% kokosové vlákně, v rovné nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství 2 - 4	m ²	230,000	59,00	12 650,00	
D-M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m², 100% kokosové vlákně, v rovné nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství 2 - 4 ks/m²) Včetně veškerého příslušenství a doplnků Poznámka k položce: D-M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m², 100% kokosové vlákně, v rovné nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství 2 - 4 ks/m²) Včetně veškerého příslušenství a doplnků Pozn: Provozování zpevnění svahu Viz textové a výkresové část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ								
Kokosová geotextilie 200,0*1,15 "m²" 230,000								
15	K	21314CD019.1R1016	D-M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m ² ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovné nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 30 cm (množství 2 - 4	m ²	24,150	15,00	362,25	
D-M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m² ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovné nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 30 cm (množství 2 - 4 ks/m²) Včetně veškerého příslušenství a doplnků Poznámka k položce: D-M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m² ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovné nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 30 cm (množství 2 - 4 ks/m²) Včetně veškerého příslušenství a doplnků Viz textové a výkresové část IO-02, koordinátní situace stavby a TZ								
Mulčovací geotextilie (7,0*1,15 "m²" 24,150								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

99 - Přesun hmot

10 000,00

16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m

17	K	997013511a1 919921	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zpracovatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zpracovatele stavby)	t	0,200	500,00	100,00	
----	---	-----------------------	--	---	-------	--------	--------	--

Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zpracovatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zpracovatele stavby)

Poznámka k položce:

Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zpracovatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zpracovatele stavby)

0 - Všeobecné konstrukce a práce

8 900,00

18	K	OST 04 96522R1016	D+M Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem.	H2S	40,000	200,00	8 000,00	
----	---	----------------------	--	-----	--------	--------	----------	--

D+M Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem

Poznámka k položce:

Cílem je dokončit stavbu, který při navázání předí zahrnuje došlo rozvoj

Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dokončení stavby převzetí (např. sočení, natěrování, přehrazení, odvození, atd.)

Včetně přesunu hmot

Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad za nedostatečný, zaměří ho v jednotkové soub

Viz technická zpráva č. 01-02, koordinátní situace a stavby a TZ.

19	K	MO CD02a97952R1016	Odstupnění dočasné ochrany stromů v zájezdu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného plotiva, jutové textílie a zábrany pomocí substrátu). Včetně odstupnění kotvení prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení	m	10,000	90,00	900,00	
----	---	-----------------------	--	---	--------	-------	--------	--

Odstupnění dočasné ochrany stromů v zájezdu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného plotiva, jutové textílie a zábrany pomocí substrátu)

Včetně odstupnění kotvení prvků, veškerého příslušenství a doplňků

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezskládku

Poznámka k položce:

Odstupnění dočasné ochrany stromů v zájezdu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného plotiva, jutové textílie a zábrany pomocí substrátu)

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezskládku

Pozn: Při provádění terénních úprav nutno prokázat vhodnost odstupnění ochrany stromů v zájezdu se zahrnutím specializované příma na stavení

Pozn: Předpoklad 2 stromy

Včetně přesunu hmot

Viz odstav. č. 7 na výkrese č. MTU 01.

Viz odstav. č. 3 na výkr. č. 01 Situace MTU a sadových úprav

Viz technická zpráva MTU, situace MTU, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz technická zpráva č. 01-02, koordinátní situace stavby a TZ.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE E.2

Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

Poznámka:

Cena bez DPH				1 813 985,00
DPH základní	21,00%	ze	1 813 985,00	380 936,85
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 194 921,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZEČKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

STAREDO s.r.o.

Datum:

Projektant:

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 813 985,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 813 985,00
1 - Zemní práce	6 600,00
5 - Komunikace	1 400 840,00
8 - Trubní vedení	4 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	126 625,00
99 - Přesun hmot	9 536,00
767 - Konstrukce zámečnické	19 584,00
MO - Mobiliář	219 100,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	27 300,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:	2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2		
Objekt:	10-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 813 985,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 813 985,00	
1 - Zemní práce							6 600,00	
1	K	162701206-4SR1016	Odkopový a prokopový nezapečený s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornaté úř. 1 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztlužení vykopů v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	100,00	2 000,00	
Odkopový a prokopový nezapečený s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornaté úř. 1 do 100 m3 Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztlužení vykopů v blízkosti podzemního vedení Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádů se skutečným požadovaným parametry hutnění viz PD) Poznámka k položce Odkopový a prokopový nezapečený s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornaté úř. 1 do 100 m3 Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztlužení vykopů v blízkosti podzemního vedení Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádů se skutečným požadovaným parametry hutnění viz PD) Pozn. Výkopové práce provádějí v účel rozpočetovací díle T2 (viz odhad nákladů) Včetně ručního doplňkové údržby mechanizací dle číselné tabulky údržby - cca v tl. posuvných 150 mm ZS - v jedné směři ručně počítáno Viz testová a výkresová část RD Q2, koordinátory stavby a TZ								
Vykopové práce - hornaté úř. 1 - 100% 20,0 "m" Součet 20,0 "m"; 100% výkopu v hornaté úř. 1" 20,000 20,000 20,000								
2	K	162701206-4SR1016	Vodorovně přemístění výkopu nebo vypary po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů 2 hornatých úř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost : počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osob op	m3	20,000	210,00	4 200,00	
Vodorovně přemístění výkopu nebo vypary po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů 2 hornatých úř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost : počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně předání osob oprávněné k nakládání s odpady : např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Poznámka k položce Vodorovně přemístění výkopu nebo vypary po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů 2 hornatých úř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost : počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně předání osob oprávněné k nakládání s odpady : např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby) Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výroby odpadů předána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci Viz testová a výkresová část RD Q3, koordinátory stavby a TZ								
Vodorovně přemístění výkopu na skládku 20,0 "m3; Vykopok - odvoz na skládku" Součet 20,000 20,000								
5 - Komunikace							1 400 840,00	
3	K	544CD01139452R1016	D+M Asfaltobeton ACO 11 - účelová komunikace. Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokladky. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.	m2	690,000	1 000,00	690 000,00	
D+M Asfaltobeton ACO 11 - účelová komunikace Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokladky Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Poznámka k položce Parametry: asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 - 40 mm, spojovací posuvná vrstva PS (d 45 kg/m3), asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - 70 mm, posuvná asfaltová z modifikovanou látanostivou smolou PI, SP (d 80 kg/m3), ŠD A - 150 mm, ŠD B - 150 mm Pozn. Hornaté študby asfaltových vrstev jsou študby stálé a musí být dostatečné v celé ploše budovaného asfaltového povrchu Asfaltové horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po zhotovení v rozsahu 3 SE (dotahit protlakem a šlaucem zhotoveno) Asfaltové spodní asfaltové vrstvy (ACP 16) bude po zhotovení v rozsahu 2,5-3 SE (dotahit protlakem a šlaucem zhotoveno) Viz testová a výkresová část RD Q3, koordinátory stavby a TZ								
Asfaltobeton ACO 11 690,0 "m2" Součet 690,000 690,000								
4	K	544CD01139452R1016	D+M Parkovací stáně z betonové zamkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvadr. Odstranění PD. Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokladky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, utvářením a se smetením přebytečné	m2	161,000	700,00	114 700,00	

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné součásti
			D-M Parkovací stání z betonové zámkové dlažby se zhuvenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Parametry k položce: D-M Parkovací stání z betonové zámkové dlažby se zhuvenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Konstrukce: zámková dlažba DL80 - 80 mm, šafa z kamenného f 0-4 mm - 40 mm, ŠD A - 200 mm Včetně příslužků za zhuvené dlažby více barev /typu /např./ odřezků podévních stěn V100 - 30,0 m, symbol šafky E13 - 1 ks, symbol oválné díry Ø17 - V107 - 1 ks, atd.) Viz technické a výkresové část KO 03, koordinátní situace stavby a TZ Viz Seznam referenčních standardů					
			Parkovací stání 163,0 "m2" Součet		163,000			
5	K	5646CD0133963JR1016	D-M Chodník z betonové zámkové dlažby se zhuvenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	652,000	700,00	456 400,00	
			D-M Chodník z betonové zámkové dlažby se zhuvenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Parametry k položce: D-M Chodník z betonové zámkové dlažby se zhuvenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Konstrukce: zámková dlažba DL80 - 80 mm, šafa z kamenného f 0-4 mm - 40 mm, ŠD A - 200 mm Viz technické a výkresové část KO 03, koordinátní situace stavby a TZ Viz Seznam referenčních standardů					
			Chodník 652,0 "m2" Součet		652,000			
6	K	5646CD0133965JR1016	D-M Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstin dle PD. Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. VČ	m2	75,000	620,00	46 500,00	
			D-M Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Parametry k položce: D-M Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Konstrukce: velkoformátová betonová dlažba - 50 mm, šafa z kamenného f 0-4 mm - 30 mm, ŠD A - 160 mm Viz technické a výkresové část KO 03, koordinátní situace stavby a TZ Viz Seznam referenčních standardů					
			Okapový a servisní chodník 75,0 "m2" Součet		75,000			
7	K	5646CD0133965JR1016	D-M Doplnění stávajícího chodníku z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstin dle PD. Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.	m2	17,000	500,00	8 500,00	
			D-M Doplnění stávajícího chodníku z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstin dle PD Včetně dopravu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu Včetně zhuvené podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Poznamka k položce: D-M Doplnění stěnového chodníku z betonové vlnaformované dlažby tl. 50 mm (průměr vzt. PD) Odstr. dla. PD Včetně dopravu, skladu, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár: s dvojitým hutněním, vibracím a se smetáním přebytečného materiálu Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (speciálně vyztužená vzt. PD) Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Konstrukce: vlnaformovaná betonová dlažba: 50 mm, láta z lamelová Ø 4 mm: 30 mm, ŠD A: 140 mm Viz technická a výkresová část PD 63, koordinátní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů								
Doplnění stěv. chodníku 17,0 "m2" Součet								
					17,000			
					17,000			
8	K	5446CD01379651R1016	D-M Varovný pás: betonová zámková dlažba l. 400 mm ze stejného reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. Rozměry vzt. PD. Odstr. dlažby Včetně dopravu, skladu, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár: s dvojitým hutněním, vibracím a se smetáním pl	m2	30,280	500,00	15 140,00	
D-M Varovný pás: betonová zámková dlažba l. 400 mm ze stejného reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. Rozměry vzt. PD. Odstr. dlažby Včetně dopravu, skladu, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár: s dvojitým hutněním, vibracím a se smetáním přebytečného materiálu Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Poznamka k položce: D-M Varovný pás: betonová zámková dlažba l. 400 mm ze stejného reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. Rozměry vzt. PD. Odstr. dlažby Včetně dopravu, skladu, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár: s dvojitým hutněním, vibracím a se smetáním přebytečného materiálu Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Viz technická a výkresová část PD 63, koordinátní situace stavby a TZ Viz seznam referenčních standardů								
Varovný pás 0,4"(28,0-21,2-21,5-9,0) "m2" Součet								
					30,280			
					30,280			
9	K	59621221181R1016	D-M Venkovní schodiště (v rámci chodníků) z betonových prefabrikovaných schodišťových prvků se zpevněnou hranou (BS 35/15, tl. 1,0 m). Odstr. dla. PD. Jednoduchá vazba spár. Včetně dopravu a pokládky. Včetně D-M nosné konstrukce schodiště z betonu C 16	m	39,000	1 800,00	70 200,00	
D-M Venkovní schodiště (v rámci chodníků) z betonových prefabrikovaných schodišťových prvků se zpevněnou hranou (BS 35/15, tl. 1,0 m) Odstr. dla. PD. Jednoduchá vazba spár Včetně dopravu a pokládky Včetně D-M nosné konstrukce schodiště z betonu C 16/20 Včetně D-M betonové výplně z betonu C 12/18 Včetně D-M vyplnění a záložní spár cementovou maltou Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Poznamka k položce: D-M Venkovní schodiště (v rámci chodníků) z betonových prefabrikovaných schodišťových prvků se zpevněnou hranou (BS 35/15, tl. 1,0 m). Odstr. dla. PD. Jednoduchá vazba spár Včetně dopravu a pokládky Včetně D-M nosné konstrukce schodiště z betonu C 16/20 Včetně D-M betonové výplně z betonu C 12/18 Včetně D-M vyplnění a záložní spár cementovou maltou Včetně řešení odvodnění Včetně napojení na navazující zpevněné plochy Rozměry schodiště J: 150x300 mm, tl. 2000 mm, J: 150x300 mm, tl. 1000 mm Viz odstav. 1.1 na výř. 1. B1 Situace zpevněných ploch Viz technická a výkresová část PD 63, koordinátní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů								

8 - Trubní vedení

4 400,00

10	K	8950111CD1 R1016	D-M Kabelová chodištní typová - rezervní průchodka z PVC 150. Včetně zemních prací, výkopů, záspů včetně vhodné zpevněné vlt. zhotovení.	m	35,000	220,00	4 400,00	
D-M Kabelová chodištní typová - rezervní průchodka z PVC 150 Včetně zemních prací, výkopů, záspů včetně vhodné zpevněné vlt. zhotovení Poznamka k položce: Pozn. Kabelové vedení pod zpevněnými plochami Viz odstav. 1. C11 na výř. 1. B1 Situace zpevněných ploch Viz technická a výkresová část PD 63, koordinátní situace stavby a TZ.								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

126 625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné současti
11	K	914111119R1016	D-M Světlo dopravní značení, základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie. Včetně D-M sklopin (ob. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný. Včetně D-M hliníkových uchytlů a patek; vč.	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	

D-M Světlo dopravní značení, základní velikost
Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie
Včetně D-M sklopin (ob. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný
Včetně D-M hliníkových uchytlů a patek, včetně kotveních šroubů
Včetně D-M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ, 0,15 m) / 1 pata
Včetně zemních prací, výkopů, zácpy vrstvy vhodné zeminy vč. študně
Včetně veškerého příslušenství, kotveních prvků, atd

Poznámka k položce:
D-M Světlo dopravní značení, základní velikost
Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie
Včetně D-M sklopin (ob. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný
Včetně D-M hliníkových uchytlů a patek, včetně kotveních šroubů
Včetně D-M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ, 0,15 m) / 1 pata
Včetně zemních prací, výkopů, zácpy vrstvy vhodné zeminy vč. študně
Včetně veškerého příslušenství, kotveních prvků, atd

Popis:
1x B01 (základní výstavba všech vozidel v obou směrech)
1x IP12-D1 (výhledové parkování se symbolem D1)
1x IP12-E12 (výhledové parkování se symbolem E12)

Viz technická a výkresová část PD 02, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů

Světlo dopravní značení

3 "b"

Součet

1,000

1,000

12	K	914111119SR1016	D-M Doplnění dodatkové tabulky ke stávající dopravní značce (B01). Základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie. Včetně D-M hliníkových uchytlů. Včetně veškerého příslušenství	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
----	---	-----------------	--	-----	-------	----------	----------	--

D-M Doplnění dodatkové tabulky ke stávající dopravní značce (B01)
Základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie
Včetně D-M hliníkových uchytlů
Včetně veškerého příslušenství, kotveních prvků, atd

Poznámka k položce:
D-M Doplnění dodatkové tabulky ke stávající dopravní značce (B01)
Základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie
Včetně D-M hliníkových uchytlů
Včetně veškerého příslušenství, kotveních prvků, atd

Popis:
1x E12 (Mimo dopravní tabulky a náčrtové výkresy)

Viz odkaz E 2 na výř. č. 02 Situace dopravního značení

Viz technická a výkresová část PD 02, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů

13	K	914111119OR1016	D-M Výměna dodatkových tabulek u stávající dopravní značce (B01). Základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie. Včetně D-M hliníkových uchytlů. Včetně veškerého příslušenství	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
----	---	-----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D-M Výměna dodatkových tabulek u stávající dopravní značce (B01)
Základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie
Včetně D-M hliníkových uchytlů
Včetně veškerého příslušenství, kotveních prvků, atd
Včetně odstraňování stávající dodatkové tabulky (E11), včetně kotveních prvků Včetně náložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace (převážení správně označené)

Poznámka k položce:
D-M Výměna dodatkových tabulek u stávající dopravní značce (B01)
Základní velikost. Značky poznamenané, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie
Včetně D-M hliníkových uchytlů
Včetně veškerého příslušenství, kotveních prvků, atd
Včetně odstraňování stávající dodatkové tabulky (E11), včetně kotveních prvků Včetně náložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace (převážení správně označené)

Popis:
1x E12 (Mimo dopravní tabulky a náčrtové výkresy)

Viz odkaz E 1 na výř. č. 02 Situace dopravního značení

Viz technická a výkresová část PD 02, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů

14	K	914PCD012356SR1016	D-M Středně obráběný betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spár, odřtin dle PD. Včetně přízemí laže z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opory z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových	m	85,000	285,00	23 800,00	
----	---	--------------------	---	---	--------	--------	-----------	--

D-M Středně obráběný betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spár, odřtin dle PD.
Včetně přízemí laže z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou
Včetně boční opory z betonu prostého tř. C 16/20
Včetně přechodových a náložkových lažů obráběných

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Podrobně a podle:

D-M Sázecí obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20
Včetně přechodových a nábojových kusů obrubníku

Vrch obruby osadí dle požadavků PD

Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků

Viz textové a výkresové část PD 03, koordinátní situace stavby a TZ

Viz Seznam referenčních standardů

Sázecí obrubník BO 15/25

85,0 "m"

85,000

15	K	9169CDD01235944R1016	D-M Sázecí obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových	m	100,000	250,00	25 000,00	
----	---	----------------------	---	---	---------	--------	-----------	--

D-M Sázecí obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20
Včetně přechodových a nábojových kusů obrubníku

Podrobně a podle:

D-M Sázecí obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20
Včetně přechodových a nábojových kusů obrubníku

Vrch obruby osadí dle požadavků PD

Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků

Viz textové a výkresové část PD 03, koordinátní situace stavby a TZ

Viz Seznam referenčních standardů

Sázecí obrubník BO 15/15

83,70+16,30 "m"

100,000

16	K	9169CDD01235947R1016	D-M Sázecí obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a n	m	170,000	210,00	35 700,00	
----	---	----------------------	--	---	---------	--------	-----------	--

D-M Sázecí obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20
Včetně přechodových a nábojových kusů obrubníku

Podrobně a podle:

D-M Sázecí obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstin dle PD
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20
Včetně přechodových a nábojových kusů obrubníku

Vrch obruby osadí dle požadavků PD

Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků

Viz textové a výkresové část PD 03, koordinátní situace stavby a TZ

Viz Seznam referenčních standardů

Sázecí obrubník BO 5/20

35,0+13,0 "m"

170,000

17	K	93511221190R1016	D-M Betonový žlab B2 20/10 (hloubka žlabu 20 mm). Odstin dle PD, rozměry viz PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou.	m	16,500	250,00	4 125,00	
----	---	------------------	--	---	--------	--------	----------	--

D-M Betonový žlab B2 20/10 (hloubka žlabu 20 mm)

Odstin dle PD, rozměry viz PD

Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zafixování spár cementovou maltou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			Podmínka k položce Ověřit dle požadavků PD Viz technické a výkresové čísto RD 03, koordinátní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.					
			Betonový Stab B1 20/10 16,50 m³		16,500			
18	K	9197712151R1016	D-M Řezání spár v místě napojení stávající a nové komunikace. D-M Řezání spár v místě napojení stávající a nové komunikace Podmínka k položce Posti: Stupňovitě napojení na stávající spevňovací plochy Viz technické a výkresové čísto RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.	m	290,000	50,00	14 500,00	
			290,0 "m; Spára - řezání" 290,000		290,000			
19	K	9197712151OR1016	D-M Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svrchních spár D-M Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svrchních spár Podmínka k položce Posti: Stupňovitě napojení na stávající spevňovací plochy Viz technické a výkresové čísto RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.	m	290,000	40,00	11 600,00	
			290,0 "m; Spára - termoplastická hmota" 290,000		290,000			
99 - Přesun hmot							9 536,00	
20	K	998225111 19217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kameneva, betonovým dlažebným nebo žuvčným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kameneva, betonovým dlažebným nebo žuvčným	t	119,200	80,00	9 536,00	
767 - Konstrukce zámečnické							19 584,00	
21	K	767 SCH3 2199R1016	D-M Ochranné zadržadlá u venkovních schodišť z uzavřených profilů, provedení stp. Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ. Odolné antivandalické provedení. Včetně monolitické základové konstrukce z betonu C12/15 D-M Ochranné zadržadlá u venkovních schodišť z uzavřených profilů, provedení stp. Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ. Odolné antivandalické provedení. Včetně monolitické základové konstrukce z betonu C12/15 / případně kotvení do betonové základové dlažby Včetně zemních prací, výkopů, základy včetně vhodnou zeminau vč. zhutnění Včetně veškerého příslušenství a doplňků soupr. kotvení a spojevací prvky, doplňky, zavěšování vlných kanců profilů, držáky a spojovací materiál, atd.) Podmínka k položce: D-M Ochranné zadržadlá u venkovních schodišť z uzavřených profilů, provedení stp. Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ. Odolné antivandalické provedení. Včetně monolitické základové konstrukce z betonu C12/15 / případně kotvení do betonové základové dlažby Včetně zemních prací, výkopů, základy včetně vhodnou zeminau vč. zhutnění Včetně veškerého příslušenství a doplňků soupr. kotvení a spojevací prvky, doplňky, zavěšování vlných kanců profilů, držáky a spojovací materiál, atd.) Viz odstavě 6.8 na výkř. č. 01 Situace spevňovacích ploch Viz technické a výkresové čísto RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.	m	1,600	12 000,00	19 200,00	
22	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	192,00	384,00	
MO - Mobilizá							219 100,00	
23	K	MO CDOZ 3876R1016	D-M Stojan na jízdní kola - jednostranný s madlem pro možnost uzamknutí, 6 míst pro jízdní kola. Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s nástřihem předřadového vypalovacího laku. Odolné antivandalické provedení. Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ. Včetně D-M Stojan na jízdní kola - jednostranný s madlem pro možnost uzamknutí, 6 míst pro jízdní kola Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s nástřihem předřadového vypalovacího laku Odolné antivandalické provedení Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ. Včetně kotvení do betonové základové dlažby Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvacích prvků	ks	3,000	8 500,00	25 500,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Poznamka k položce
D-M Stojen na železném kole - průhledný a masivní pro nošení užitkového, 6 metrů pro železný kole
Železný základní upevňovací komponenty a nástřikem průhledného vysocevislého laku
Ocelové antikorozivní provedení
Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ
Včetně kotvení do betonové základové desky
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků
Viz odkaz č. 7 na výše č. 01 Situace zpevněných ploch
Včetně přepravy mont
Viz technické a výkresové čísto IO 03, koordinací situace stavby a TZ
Viz Seznam referenčních standardů

24	K	MO CD02c1386R1016	D-M Odpadkový koš - kruhový o objemu 45 l. Masivní zinková ocelová koš se stříškou; opalování z masivního trapezického dřeva (jatoba); vnitřní nádoba volně včetně z pozinkovaného plechu. Ocelové antikorozivní provedení Typ, rozměry a odstin viz PD ks	3,000	5 800,00	17 400,00	
----	---	-------------------	---	-------	----------	-----------	--

Poznamka k položce
D-M Odpadkový koš - kruhový o objemu 45 l.
Masivní zinková ocelová koš se stříškou; opalování z masivního trapezického dřeva (jatoba); vnitřní nádoba volně včetně z pozinkovaného plechu
Ocelové antikorozivní provedení
Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ
Včetně masivní základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ / případně kotvení do betonové základové desky
Včetně zemních prací, výkopu, objemu veškeré vzhledu zemina ve štěrku
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků
Poznamka k položce
D-M Odpadkový koš - kruhový o objemu 45 l.
Masivní zinková ocelová koš se stříškou; opalování z masivního trapezického dřeva (jatoba); vnitřní nádoba volně včetně z pozinkovaného plechu
Ocelové antikorozivní provedení
Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ
Včetně masivní základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ / případně kotvení do betonové základové desky
Včetně zemních prací, výkopu, objemu veškeré vzhledu zemina ve štěrku
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků
Viz odkaz č. 8 na výše č. 01 Situace zpevněných ploch
Včetně přepravy mont
Viz technické a výkresové čísto IO 03, koordinací situace stavby a TZ
Viz Seznam referenčních standardů

25	K	MO CD02c1386R1016	D-M Ochranné chodníkové sloupky. Speciální požadavky - nadzemní část odnímatelná pomocí rychlobloku; ve spodní části reliéfní znak města. Konstrukce - hliníková slitina. Povrchová úprava - nástřik průhledným vysocevislým lakem. Ocelové antikorozivní p ks	18,000	3 600,00	133 000,00	
----	---	-------------------	---	--------	----------	------------	--

Poznamka k položce
D-M Ochranné chodníkové sloupky
Speciální požadavky - nadzemní část odnímatelná pomocí rychlobloku; ve spodní části reliéfní znak města
Konstrukce - hliníková slitina
Povrchová úprava - nástřik průhledným vysocevislým lakem
Ocelové antikorozivní provedení
Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ
Včetně masivní základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,120 m3)
Včetně zemních prací, výkopu, objemu veškeré vzhledu zemina ve štěrku
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků
Poznamka k položce
D-M Ochranné chodníkové sloupky
Speciální požadavky - nadzemní část odnímatelná pomocí rychlobloku; ve spodní části reliéfní znak města
Konstrukce - hliníková slitina
Povrchová úprava - nástřik průhledným vysocevislým lakem
Ocelové antikorozivní provedení
Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ
Včetně masivní základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,120 m3)
Včetně zemních prací, výkopu, objemu veškeré vzhledu zemina ve štěrku
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků
Pozn V pravostranné, kde je pravostranné upevnění odnímatelné
Viz odkaz č. 9 na výše č. 01 Situace zpevněných ploch
Včetně přepravy mont
Viz technické a výkresové čísto IO 03, koordinací situace stavby a TZ
Viz Seznam referenčních standardů

26	K	MO CD02c1386R1016	D-M Parkovací zábržď / dorazy pod kola Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ Včetně kotvení do betonové základové desky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků. ks	24,000	1 800,00	43 200,00	
----	---	-------------------	--	--------	----------	-----------	--

Poznamka k položce
D-M Parkovací zábržď / dorazy pod kola
Typ, rozměry a odstin viz PD a TZ
Včetně kotvení do betonové základové desky
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních prvků

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Popisná část položky: Viz odstav. 6.10 na výše. 6.01 Situace zpevněných ploch Včetně přechodu kmet: Viz testové a výkresové čísel ID 03, koordinátami situace stavby a TZ Viz seznam vyjádřených standardů					

0 - Všeobecné konstrukce a práce

27 300,00

27	K	DIO CD0159653R1016	Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezery mezi horní a spodní asfaltové vrstvy.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	-----------------------	---	--------	-------	----------	----------	--

Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezery mezi horní a spodní asfaltové vrstvy

Popisná část položky:

Nezpracování horní asfaltové vrstvy (ACD 11) bude po zhotovení v rozmezí 2.5% (doložit protokol o zkoušce zhotovení)

Nezpracování spodní asfaltové vrstvy (ACP 16-) bude po zhotovení v rozmezí 2.5-8.5% (doložit protokol o zkoušce zhotovení)

Viz testové a výkresové čísel ID 03, koordinátami situace stavby a TZ

28	K	DIO CD0159653R1016	Zpracování DIO - projekt dopravního inženýrského opatření, včetně realizace. Včetně zaplnění provizorního dopravního značení.	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Zpracování DIO - projekt dopravního inženýrského opatření, včetně realizace

Včetně zaplnění provizorního dopravního značení

Popisná část položky:

Viz testové a výkresové čísel ID 03, koordinátami situace stavby a TZ

29	K	OST 1159652R1016	D+M Oprava stávající komunikace, která se provádí v průběhu výstavby objektu (např. vypravení obrubníků, krytu komunikací, atd.).	HZS	10,000	300,00	6 000,00	
----	---	------------------	---	-----	--------	--------	----------	--

D+M Oprava stávající komunikace, která se provádí v průběhu výstavby objektu (např. vypravení obrubníků, krytu komunikací, atd.)

Popisná část položky:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně

Včetně přechodu kmet:

Viz testové a výkresové čísel ID 03, koordinátami situace stavby a TZ

30	K	OST 129651016	Číslování komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě.	HZS	8,000	450,00	5 200,00	
----	---	---------------	---	-----	-------	--------	----------	--

Číslování komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě

Popisná část položky:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně

Včetně přechodu kmet:

Viz testové a výkresové čísel ID 03, koordinátami situace stavby a TZ

31	K	OST 0199590R1016	Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy.	HZS	8,000	200,00	1 600,00	
----	---	------------------	--	-----	-------	--------	----------	--

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy

Popisná část položky:

Pozn: Výškové umístění na stávající komunikaci je odvozeno dle základních zeměměřických bodů, v rámci provádění zpevněných ploch musí být tento předpoklad ověřen

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, zahrne ho v jednotkové ceně

Viz testové a výkresové čísel ID 03, koordinátami situace stavby a TZ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPŠc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č. 2
 Objekt: IO-04 - REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Poznámka:

Cena bez DPH				81 950,05
DPH základní	21,00%	ze	81 950,05	17 209,51
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				99 159,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-10-OP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2		
Objekt:	IO-D4 - REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	81 950,05
HSV - Práce a dodávky HSV	37 300,05
1 - Zemní práce	10 313,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 987,05
PSV - Práce a dodávky PSV	44 400,00
789 - Reklamní zařízení	44 400,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE E.2
 Objekt: IO-04 - REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ
 Místo: Nové Město na Moravě Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 950,05	
HSV - Práce a dodávky HSV							37 300,05	
1 - Zemní práce							10 313,00	
1	K	1222011021194R10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	17,500	100,00	1 750,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Poznámka k položce: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení Pozn: Výkopy k nutně předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad sklady). Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ								
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70% 25,0 "m3" Součet 25,0*0,70 "m3"; 70% výkopu v hornině tř. 3"								
2	K	1223011021214R16	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	7,500	250,00	1 875,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Poznámka k položce: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepkavost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení Pozn: Výkopy k nutně předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad sklady). Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ								
Výkopové práce - hornina tř. 4 - 30% 25,0 "m3" Součet 25,0*0,30 "m3"; 30% výkopu v hornině tř. 4"								
3	K	162701106154R1016	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě zp.	m3	11,000	300,00	3 300,00	
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odvozu - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odvozu - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Neuváděná a přebýtkně zemina bude dle postupu výstavby etapovitě převáděna osobě oprávněné k naložení a odvozu k likvidaci Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ								
Vodorovné přemístění výkopu na skládku 11,0 "m3"; Výkopy - odvoz na skládku" Součet								
4	K	162301101101034R1016	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	28,000	60,00	1 680,00	
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. Poznámka k položce: Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ								
Vodorovné přemístění zeminy 14,0 "m3"; Odvoz na mezdeponii" 14,0 "m3"; Odvoz z mezdeponie" Součet								
5	K	171201103987549R1016	Uložení sypání do náspů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým utvořením nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezdeponii v místě stavby.	m3	14,000	22,00	308,00	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Uložení sypnanou do náspů a rozprostření sypnanou ve vstřích a s hrubým urovněním nezhuštěných a jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnění zeminy na mezidoposní v místě stavby. Poznámka k položce Zemina na mezidoposní nesmí degradovat. Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ. Rozprostření a urovnění zeminy na mezidoposní v místě stavby 14,0 "m3" Součet								
6	K	16710110a98514R1016	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	14,000	40,00	560,00	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy Poznámka k položce Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ Nakládání zeminy na dopravní prostředek 14,0 "m3; Náspů" Součet								
7	K	174101101959654R1016	Zásyp základových konstrukcí sypnanou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev náspů (tj. dle PD a TZ), včetně uložení a zhuštění zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vstřích dle požadavku PD	m3	14,000	60,00	840,00	
Zásyp základových konstrukcí sypnanou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev náspů (tj. dle PD a TZ), včetně uložení a zhuštění zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vstřích dle požadavku PD Poznámka k položce Postup provádění viz TZ Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ Provedení zásypů 14,0 "m3" Součet								
3 - Svislé a kompletní konstrukce							26 987,05	
8	R	327313216494R1016	D-M Podkladní beton tl. 100 mm základových konstrukcí - monolitický z betonu prostého tř. C16/20	m3	0,518	2 600,00	1 346,80	
D-M Podkladní beton tl. 100 mm základových konstrukcí - monolitický z betonu prostého tř. C16/20 Poznámka k položce Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ. Podkladní beton základové patky tl. 100 mm 3"10,100"1,20"1,20" "m3" Součet 0,432"1,20" "m3; Betonář přímo do výkopu"								
9	K	3273132119214R1016	D-M Základ z betonu prostého - monolitické železobetonové dvoustupňové patky, beton tř. C 20/25. Rozměry - viz PD.	m3	3,474	3 000,00	10 422,00	
D-M Základ z betonu železobetonového (bez výztuže) - monolitické železobetonové dvoustupňové patky, beton tř. C 20/25. Rozměry - viz PD. Poznámka k položce Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ Základové patky dvoustupňové - monolitické 3"11,20"1,20"0,600"0,70"0,70"0,600" "m3" Součet								
10	K	32736100644R1016	D-M Výztuž základových dvoustupňových patek z betonářské oceli IO 505 (R).	l	0,261	28 500,00	7 438,50	
D-M Výztuž základových dvoustupňových patek z betonářské oceli IO 505 (R). Poznámka k položce Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ. Základové patky - výztuž 3"87,0 "kg" 261,0/1000 "l"								
11	K	327351211914R1016	D-M Bednění základových dvoustupňových patek - zřízení bednění.	m2	18,975	350,00	6 641,25	
D-M Bednění základových dvoustupňových patek - zřízení bednění. Poznámka k položce Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ. Bednění základových patek - zřízení 3"9,50 "m2" 16,50"1,15 "m2"								
12	K	3273512219154R1016	D-M Bednění základových dvoustupňových patek - odstranění bednění.	m2	18,975	60,00	1 138,50	
D-M Bednění základových dvoustupňových patek - odstranění bednění. Poznámka k položce Viz textové a výkresové část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ. Bednění základových patek - zřízení 3"9,50 "m2" 16,50"1,15 "m2"								
PSV - Práce a dodávky PSV							44 400,00	
789 - Reklamní zařízení							44 400,00	
13	K	789 R/3 R1016	D-M Vlakový stožár samostatně stojící, v. 6,0 m. Vnější lanoví. Sořár s kruhovou přírubou se šesti výtlačnými žebry pro kotvení do základové konstrukce. Včetně kotvení stožaru do základové konstrukce (řoubový spoj) - závitové tyče, podložky, matice,	kus	3,000	14 800,00	44 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D+M Vlakový stoják samostatně stojící, v. 8,0 m. Vnější lanová Sažba s kruhovou přírubou se šesti výztužnými šaty pro kotvení do základové konstrukce Včetně kotvení stožaru do základové konstrukce (kruhový spoj, závitové tyče, podložky, matice, kotvení plechy, kotvení šrouby, atd.) Včetně uzemnění - pomoci uzemňovací pásky připojené ke konstrukci stožaru Material ocel Fe 360; kotvení šrouby Fe S10. Povrchová úprava - žárové zinkování Včetně veškerého příslušenství, doplňků a kotveních prvků, atd. Popisná část položky D+M Vlakový stožár samostatně stojící, v. 8,0 m. Vnější lanová Sažba s kruhovou přírubou se šesti výztužnými šaty pro kotvení do základové konstrukce Včetně kotvení stožaru do základové konstrukce (kruhový spoj, závitové tyče, podložky, matice, kotvení plechy, kotvení šrouby, atd.) Včetně uzemnění - pomoci uzemňovací pásky připojené ke konstrukci stožaru Material ocel Fe 360; kotvení šrouby Fe S10. Povrchová úprava - žárové zinkování Včetně veškerého příslušenství, doplňků a kotveních prvků, atd. Včetně přenosu hmot Viz technická a výkresová část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.					

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

250,00

14	K	Pol461	Přesun hmot	1	0,500	500,00	250,00	
			Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10 DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělná verze_REVIZE E.2
 Objekt: IO-05 - JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01
 Soupis: IO-05.1 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ: 23546791
 DIČ: CZ23546791

Poznámka:

Cena bez DPH 204 941,33

DPH: základní	21,00%	20	204 941,33	43 037,68
upravená	15,00%	20	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 247 979,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-10-DP5c-REVZ - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělná verze_REVIZE č.2		
Objekt:	10-05 - JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01		
Soupis:	10-05.1 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	204 941,33
HSV - Práce a dodávky HSV	204 941,33
1 - Zemní práce	78 982,83
4 - Vodorovné konstrukce	22 896,70
8 - Trubní vedení	91 141,80
99 - Přesun hmot	11 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělná verze_REVIZE 6.2
 Objekt: IO-05 - JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01
 Soupis: IO-05.1 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Př. Ty. P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustavy
-----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 204 941,33

HSV - Práce a dodávky HSV 204 941,33

1 - Zemní práce 78 982,83

1	K	1322202a8328718R 1016	Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m). Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek.	m3	19,379	200,00	3 876,80
---	---	--------------------------	---	----	--------	--------	----------

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

Parametry k položce

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

Pozn.: Výkopů nutno převýšit dle T2 (1% odhad sklonů)

Viz textové a výkresové část RD 05, koordinátní situace stavby a T2

Mloubení ryh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,35*17,40*3,30 "m3"

77,517

77,517*0,25 "m3"; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

19,379

2	K	1322202a8328718R 1016	Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 do 100 m). Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepitost. Včetně na	m3	38,759	300,00	11 627,70
---	---	--------------------------	---	----	--------	--------	-----------

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně příplatku za lepitost
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

Parametry k položce

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně příplatku za lepitost
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

Pozn.: Výkopů nutno převýšit dle T2 (1% odhad sklonů)

Viz textové a výkresové část RD 05, koordinátní situace stavby a T2

Mloubení ryh, hornina tř. 3 - 50%

77,517 "m3"

77,517

77,517*0,50 "m3"; 50% výkopu v hornině tř. 3"

38,759

3	K	1322202a8328718R 1016	Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 do 100 m). Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepitost. Včetně na	m3	19,379	400,00	7 751,60
---	---	--------------------------	---	----	--------	--------	----------

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně příplatku za lepitost
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

Parametry k položce

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně příplatku za lepitost
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

Pozn.: Výkopů nutno převýšit dle T2 (1% odhad sklonů)

Viz textové a výkresové část RD 05, koordinátní situace stavby a T2

Mloubení ryh, hornina tř. 4 - 20%

77,517 "m3"

77,517

77,517*0,20 "m3"; 20% výkopu v hornině tř. 4"

15,503

4	K	1322202a8328718R 1016	Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 5 do 100 m). Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek	m3	3,876	1 000,00	3 876,00
---	---	--------------------------	--	----	-------	----------	----------

Mloubení zapařených i nezapařených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 5 do 100 m)
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
 Včetně naložení výkopu na dopravní prostředek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podzemní a potrubí: Hladování zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněnou dna do předepsaného profilu a spádu v horizontě tř. 5 do 100 m3 Včetně příslušenství na zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení Včetně náložního výkopu na dopravní prostředcích Pracn Výkopové práce prováděné v rámci rozpracování díla TZ (viz odhad složky) Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Hladování ryh, hornina tř. 5 - 5% 77,517 "m3" 77,517*0,05 "m3"; 5% výkopu v hornině tř. 5"		77,517		3,876	
5	K	151111029002128R1016	Zřízení pažení a rozpeření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příslužné pro jakoukoliv mezerystavitel. Nálohy do 4 m. Včetně náložního odstraňování pažení a rozpeření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m2	127,600	20,00	2 552,00	
			Zřízení pažení a rozpeření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příslužné pro jakoukoliv mezerystavitel. Nálohy do 4 m Včetně náložního odstraňování pažení a rozpeření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Pažení 2" (58,0) "m2" Mezizáklad 116,071 "m2"		116,000			
					116,000			
					127,600			
6	K	162711615965c12R1016	Vodorovné přemístění výkopu nebo výkopu po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez náložního výkopu, avšak se skladováním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládce, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně přídání osobní op Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	77,517	220,00	17 053,74	
			Vodorovné přemístění výkopu nebo výkopu po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez náložního výkopu, avšak se skladováním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládce, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně přídání osobní op Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Vodorovné přemístění výkopu nebo výkopu po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez náložního výkopu, avšak se skladováním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládce, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně přídání osobní op Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Vodorovné přemístění výkopu na skládce 77,517 "m3"		77,517			
7	K	17410110439852R1016	D+M Doprava materiálu na obrys potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně skladování na meziskládce, bez rozhrnutí. Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	10,658	-400,00	4 261,20	
			D+M Doprava materiálu na obrys potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně skladování na meziskládce, bez rozhrnutí Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Obrys potrubí 0,6125*12,40 "m3" Součet		10,658			
					10,658			
8	K	174101104198512R1016	D+M Doprava velmi vhodné zeminy na zásep potrubí - kamenitopísková zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně skladování na meziskládce, bez rozhrnutí. Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	57,550	200,00	11 510,00	
			D+M Doprava velmi vhodné zeminy na zásep potrubí - kamenitopísková zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Včetně skladování na meziskládce, bez rozhrnutí Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Zásep potrubí 77,517*1,879*7,410*10,658 "m3" Součet		57,550			
					57,550			
9	K	17120110198752R1016	Uložení výkopů do násepů s rozpracováním výkopů ve vstřechách a s hrubým urovněním nerovných z jakýchkoliv hornin - rozpracování a urovnění zeminy na meziskládce v místě stavby. Podzemní a potrubí: Viz textové a výkresové část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	66,208	14,00	926,91	
			Uložení výkopů do násepů s rozpracováním výkopů ve vstřechách a s hrubým urovněním nerovných z jakýchkoliv hornin - rozpracování a urovnění zeminy na meziskládce v místě stavby					

Číslo řádku	Typ práce	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozemní a polež: Zemina na mezidopani neruší degradovat. Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.								
Rozprostření a urovňování zeminy na mezidopani v místě stavby 10,658·57,550 "m3" Součet								
					68,208		68,208	
10	K	1671011Da0511R1016	Nahlažení zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornatě jakékoliv třídy.	m3	68,208	40,00	2 728,32	
Nahlažení zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornatě jakékoliv třídy Pozemní a polež: Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.								
Nahlažení zeminy na dopravní prostředek 10,658·57,550 "m3" Součet								
					68,208		68,208	
11	K	162301101a9113R1016	Vodorovné přemístění vykopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	68,208	60,00	4 092,48	
Vodorovné přemístění vykopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m Pozemní a polež: Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění zeminy 10,658·57,550 "m3; Odvoz z mezidopane" Součet								
					68,208		68,208	
12	K	174101111959632R1016	Zácpy a obrysy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísečnými materiály) a šířky do 30 mm - postupně prováděné jednotlivých vrstev náspu (tl. dle PD a TZ), včetně ukladání a roztřídění zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavku PD	m3	68,208	60,00	4 092,48	
Zácpy a obrysy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísečnými materiály) a šířky do 30 mm - postupně prováděné jednotlivých vrstev náspu (tl. dle PD a TZ), včetně ukladání a roztřídění zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavku PD Pozemní a polež: Zácpy a obrysy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísečnými materiály) a šířky do 30 mm - postupně prováděné jednotlivých vrstev náspu (tl. dle PD a TZ), včetně ukladání a roztřídění zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavku PD Postup provádění viz TZ Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ								
Provedení zážpy 10,658·57,550 "m3" Součet								
					68,208		68,208	
13	K	1741011011R1016	D-M Lohání sáňací vrstva dna výkopu ze šleřhodoty, včetně zhuštění.	m3	1,000	400,00	400,00	
D-M Lohání sáňací vrstva dna výkopu ze šleřhodoty, včetně zhuštění Pozemní a polež: Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.								
Lohání sáňací vrstva dna výkopu 1,0 "m3"								
					1,000			
4 - Vodorovné konstrukce							22 896,70	
14	K	451573111R1016	D-M Lež pod potrubí z kamenný - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.	m3	1,879	2 300,00	4 321,70	
D-M Lež pod potrubí z kamenný - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm Pozemní a polež: Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.								
Lež pod potrubí - podkladní beton 17,4"1,35"0,080 "m3" Součet								
					1,879		1,879	
15	K	451573111aR1016	D-M Obetavení potrubí z kamenný (obetavení celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D-M pražců pod potrubí z kamenný, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. Včetně D-M betonových klínů pod potrubí z kamenný, beton prostý.	m3	7,430	2 500,00	18 575,00	
D-M Obetavení potrubí z kamenný (obetavení celé roury), beton prostý B 12,5 Včetně D-M pražců pod potrubí z kamenný, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm Včetně D-M betonových klínů pod potrubí z kamenný, beton prostý Pozemní a polež: Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ.								
Obetavení potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí 0,427"17,4 "m3" Součet								
					7,430		7,430	
8 - Trubní vedení							91 141,80	
16	K	89301111c0R1016	D-M Napojení na stávající hlavní stoku. Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd.	km	1,000	5 000,00	5 000,00	
D-M Napojení na stávající hlavní stoku Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd Pozemní a polež: Pozn. 10 - Načítka hlavní stoky nutno směřit během vykopávacích prací Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě Viz textové a výkresové část RD 03, koordinátní situace stavby a TZ								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soultava
17	K	87137318 R1016	D-M Přípojka jednotné kanalizace - stoka S2 - potrubí z kamenný DN 300 (kamenné roury jakosti Ia, případně IIa) Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štrby, atd.) Popisná k položce Pozn Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě Potrubí bude uloženo dle vztahových frez dle daných výkresů Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ Viz seznam referenčních standardů	m	17,400	2 000,00	34 800,00	
			Přípojka jednotné kanalizace 17,40 "m"		17,400			
			Součet		17,400			
18	K	89 111 S1 R1016	D-M S1 1B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupátkem a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kamenné potrubí a dna budou vyložena kamennou. Množka 2,96 m. D-M S1 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupátkem a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kamenné potrubí a dna budou vyložena kamennou. Množka 2,96 m. Popisná k položce Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ Viz seznam referenčních standardů	ks	1,000	23 000,00	23 000,00	
			Šachta S1 1 "kus"		1,000			
19	K	89 111 S527 R1016	D-M S527 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupátkem a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kamenné potrubí a dna budou vyložena kamennou. Množka 3,38 m. D-M S527 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupátkem a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kamenné potrubí a dna budou vyložena kamennou. Množka 3,38 m. Popisná k položce Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ Viz seznam referenčních standardů	ks	1,000	23 000,00	23 000,00	
			Šachta S527 1 "kus"		1,000			
20	K	89 111 S4 R1016	D-M Signální vodoč 1 x Cu 4 mm (nad potrubím): Včetně připevnění k potrubí. D-M Signální vodoč 1 x Cu 4 mm (nad potrubím): Včetně připevnění k potrubí Popisná k položce Vodoč bude instalován vodorovně propojený s novým řádem a bude vyvedený do poklopu Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ	m	17,400	19,00	330,60	
			Signální vodoč 1 x Cu 17,4 "m"		17,400			
21	K	871 CD011 R1016	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 Popisná k položce Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ	m	17,400	8,00	139,20	
			Zkouška vodotěsnosti potrubí 17,4 "m"		17,400			
			Součet		17,400			
22	K	46001 CD1 R1016	Zeměření mikrosíťování Zeměření mikrosíťování Popisná k položce Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ	m	17,400	200,00	3 480,00	
			Zeměření mikrosíťování 17,4 "m"		17,400			
23	K	46001 CD2 R1016	Kamerová zkouška Kamerová zkouška Popisná k položce Viz testová a výkresová část IO 05, koordinací situace stavby a TZ	m	17,400	80,00	1 392,00	
			Zaměření kamerou 17,4 "m"		17,400			
99 - Přesun hmot							11 920,00	
24	K	918275101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub kamenných otevřený výkop	t	149,000	80,00	11 920,00 CS URS 2012 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Převod teplot pro tržní vodní z tržní kamenných otevírací výkop

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, rozdělená verze, REVIZE E.2
 Objekt: IO-05 - JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01
 Soupis: IO-05.2 - VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:
 IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900
 IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495
 IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				697 442,69
DPH základní	21,00%	ne	697 442,69	146 442,96
snížená	15,00%	ne	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				843 905,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-10 DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2		
Objekt:	IO-05 - JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01		
Soupis:	IO-05.2 - VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.		

Kód čílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	697 442,69
HSV - Práce a dodávky HSV	697 442,69
1 - Zemní práce	400 192,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 000,00
8 - Trubní vedení	263 450,00
99 - Přesun hmot	18 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10 DPSC REVIZ - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělení verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-05 - JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01
 Soupis: IO-05.2 - VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS s.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

697 442,69

HSV - Práce a dodávky HSV

697 442,69

1 - Zemní práce

400 192,69

1	K	1322202a012011R1016	Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.	m3	84,078	250,00	21 019,50	
---	---	---------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

Poznámka k položce

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

Pozn: Výkopů nutno předpokládat v třídě rozpočtovosti dle TZ (s odhad stávkou)

Viz rozstav a výkresové čáry IO 05, koordinátní situace stavby a TZ

Mloubení ryh, horní tř. 1-2 - 25%

1.30°(45,8°; 50-2,0°3,0-49,1°2,0) "m3"

336,310

336,310°0,25 "m3"; 25% výkopu v horní tř. 1-2

84,078

2	K	1322202a012015R1016	Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 a 4 do 100 do 1 000 m. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepenost.	m3	168,155	300,00	50 446,50	
---	---	---------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 a 4 do 100 do 1 000 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepenost.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

Poznámka k položce

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 a 4 do 100 do 1 000 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepenost.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

Pozn: Výkopů nutno předpokládat v třídě rozpočtovosti dle TZ (s odhad stávkou)

Viz rozstav a výkresové čáry IO 05, koordinátní situace stavby a TZ

Mloubení ryh, horní tř. 3 - 50%

336,310 "m3"

336,310

336,310°0,50 "m3"; 50% výkopu v horní tř. 3

168,155

3	K	1322202a012017R1016	Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 do 100 m. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepenost. Včetně ná	m3	67,262	400,00	26 904,80	
---	---	---------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 do 100 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepenost.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

Poznámka k položce

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 4 do 100 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepenost.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

Pozn: Výkopů nutno předpokládat v třídě rozpočtovosti dle TZ (s odhad stávkou)

Viz rozstav a výkresové čáry IO 05, koordinátní situace stavby a TZ

Mloubení ryh, horní tř. 4 - 20%

336,310 "m3"

336,310

336,310°0,20 "m3"; 20% výkopu v horní tř. 4

67,262

4	K	1322202a012017R1016	Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 5 do 100 m. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.	m3	16,816	1 000,00	16 816,00	
---	---	---------------------	--	----	--------	----------	-----------	--

Mloubení započtených i nezapočtených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 5 do 100 m.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně náložení výkopu na dopravní prostředek.

PC	Ty	D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Pažení a polože Hledicí naplněný ryh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do přírůstkové profíku a spodu v horních tř 5 do 100 m3 Včetně příplatku za stěnní výkopky v blízkosti podzemního vedení Včetně náložní výkopu na dopravní prostředek Prac : Výkopek nutno přepočítat v třídě rozpočtové třídy TZ (5 odhad skladby) Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.					
				Hledicí ryh, hornina tř 5 - 5% 336,310 "m3" 336,310*0,05 "m3"; 5% výkopu v hornině tř. 5"		336,310		16,816	
5	K		1511110278051281016	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhů příslušné pro jakoukoliv nerovnováhu. Hledby do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhů příslušné pro jakoukoliv nerovnováhu. Hledby do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m2	572,000	20,00	11 440,00	
				Pažení 2" (260,0) "m3" Maršoučet 520,0*1,10 "m3"		520,000 520,000 572,000			
6	K		1627116159661281016	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypanny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě op Vodorovné přemístění výkopu nebo vypanny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Vodorovné přemístění výkopu nebo vypanny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	336,310	220,00	73 986,20	
				Vodorovné přemístění výkopu nebo vypanny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Vodorovné přemístění výkopu nebo vypanny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.		336,310			
7	R		1741011043985181016	D-M Doprava materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-4 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně složení na mezzkládce, bez rozhrnutí. D-M Doprava materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-4 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	18,388	400,00	7 355,20	
				D-M Doprava materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-4 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.		18,388			
8	K		17410110435985281016	D-M Doprava materiálu na obrys potrubí - štěrkok f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně složení na mezzkládce, bez rozhrnutí. D-M Doprava materiálu na obrys potrubí - štěrkok f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	74,149	400,00	29 659,60	
				D-M Doprava materiálu na obrys potrubí - štěrkok f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.		74,149			
9	K		17410110429851281016	D-M Doprava volné vhodné zeminy na zásep potrubí - kamenitopísková zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně složení zeminy na mezzkládce, bez rozhrnutí. D-M Doprava volné vhodné zeminy na zásep potrubí - kamenitopísková zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby Pažení a polože Viz textová a výkresová část KO 05, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	243,773	220,00	53 630,06	

Pr	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popisná a položka: Pozn. - Všechny zpracované projekty včetně všech záruk a záruk - je účel uvažován v rámci nákladového řízení, včetně nákladů přemístění. Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
Žáky potrubí 316,310 (18,388-74,149) "m3" Součet								
10	K	171201101987329R1016	Uložení typových do náspů a rozprostření typových ve vstřích a s hrubým určením nezhuštěných z jakýchkoli hmot - rozprostření a určení zeminy na mezdeponu v místě stavby.	m3	316,310	13,00	4 372,03	
Uložení typových do náspů a rozprostření typových ve vstřích a s hrubým určením nezhuštěných z jakýchkoli hmot - rozprostření a určení zeminy na mezdeponu v místě stavby Popisná a položka: Zemina na mezdeponu není degradovat Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
Rozprostření a určení zeminy na mezdeponu v místě stavby 18,388-74,149-243,773 "m3" Součet								
11	K	1671011019911R1016	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v horně jakékoliv třídy.	m3	316,310	40,00	11 452,40	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v horně jakékoliv třídy Popisná a položka: Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
Nakládání zeminy na dopravní prostředek 18,388-74,149-243,773 "m3" Součet								
12	K	1623011019911R1016	Vodorovné přemístění výkopu nebo typových po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horny tří. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	316,310	60,00	20 178,60	
Vodorovné přemístění výkopu nebo typových po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horny tří. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m Popisná a položka: Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění zeminy 18,388-74,149-243,773 "m3; Odvoz z mezdepony" Součet								
13	K	174101111959662R1016	Žáky, obzpy a podzpy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitoprášný materiál), šetrným f 0-8 mm a pískem f 0-4 mm - postupně provádění jednotlivých vrstev náspů (t. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách	m3	316,310	60,00	20 178,60	
Žáky, obzpy a podzpy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitoprášný materiál), šetrným f 0-8 mm a pískem f 0-4 mm - postupně provádění jednotlivých vrstev náspů (t. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách Popisná a položka: Žáky, obzpy a podzpy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitoprášný materiál), šetrným f 0-8 mm a pískem f 0-4 mm - postupně provádění jednotlivých vrstev náspů (t. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle podkladu PD Postup provádění viz TZ Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
Provedení žáky, obzpy a podzpy 18,388-74,149-243,773 "m3" Součet								
14	K	451573111a R1016	D+M Obetování potrubí, beton prostý B 12,5.	m3	22,796	2 250,00	50 191,20	
D+M Obetování potrubí, beton prostý B 12,5 Popisná a položka: Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
1,30*0,150 (45,80-2,0-49,10) "m3" 22,796								
15	K	1741011011R1016	D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze šetrnosti, včetně zhuštění.	m3	1,500	400,00	600,00	
D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze šetrnosti, včetně zhuštění Popisná a položka: Všechny a výkonné část RD 05, koordinací situace stavby a TZ.								
Lokální sanační vrstva dna výkopu 1,50 "m3" 1,500								
3 - Svislé a kompletní konstrukce							15 000,00	
16	K	358215278509668R1016	Zrušení a vybourání stávající kanalizace z kamenného potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd. Včetně vybourání podkladního betonu a obetování potrubí. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně příměsí aji včetně nákladů i naložení a vyložení na skládku Včetně žimelek, prof. zábrp, úpravy betonu a pažení	m	30,000	500,00	15 000,00	
Zrušení a vybourání stávající kanalizace z kamenného potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd Včetně vybourání podkladního betonu a obetování potrubí Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně příměsí aji včetně nákladů i naložení a vyložení na skládku Včetně žimelek, prof. zábrp, úpravy betonu a pažení								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání stávající kanalizace z kámenového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s naložením a poplatek na skládce.
Včetně zemních prací, záhybů, úpravy terénu a pažení.
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

8 - Trubní vedení

263 450,00

17	K	871373121 SR 1016	D-M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka s1, d1, d2, d4-d7 - potrubí z PVC DN 150 SN8. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).	m	45,800	480,00	21 984,00	
----	---	-------------------	---	---	--------	--------	-----------	--

D-M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka s1, d1, d2, d4-d7 - potrubí z PVC DN 150 SN8.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).
Poznámka k položce:
Pozn:
Kanalizace bude vedena pravděpodobně pod hladinou podzemní vody. Je potřeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.
Pozn:
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová jednotná kanalizace
2,2+1,3+2,2+15,2+19,4+2,8+2,7 "m"
Součet

45,800
45,800

18	K	871373122 SR 1016	D-M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka d3 - potrubí z PVC DN 200 SN8. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).	m	2,000	520,00	1 040,00	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	----------	--

D-M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka d3 - potrubí z PVC DN 200 SN8.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).
Poznámka k položce:
Pozn:
Kanalizace bude vedena pravděpodobně pod hladinou podzemní vody. Je potřeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.
Pozn:
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová jednotná kanalizace
2,0 "m"
Součet

2,000
2,000

19	K	871373122 6R 1016	D-M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka S3 - potrubí z PVC DN 250 SN8. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).	m	69,100	700,00	48 370,00	
----	---	-------------------	--	---	--------	--------	-----------	--

D-M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka S3 - potrubí z PVC DN 250 SN8.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).
Poznámka k položce:
Pozn:
Kanalizace bude vedena pravděpodobně pod hladinou podzemní vody. Je potřeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.
Pozn:
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.
Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová jednotná kanalizace
69,1 "m"
Součet

69,100
69,100

20	K	89 111 S2 R1016	D-M S2 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupáčkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC. Hloubka 2,23 m.	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
----	---	-----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-M 52 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC. Hloubka 2,23 m. Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Šachta 52 1 "kus"								
21	K	89 111 53 R1016	D-M 53 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC. Hloubka 1,62 m.	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
D-M 53 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC. Hloubka 1,62 m. Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Šachta 53 1 "kus"								
22	K	89 111 54 R1016	D-M 54 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta - atip. Vstupní část beton, průměr 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. Včetně automatické zpětné klapky proti vzdučné vodě DN 150 s klapkou z nerezové oceli s přidávaným ručním jistěním klapky a krytem k čišťací (čisticí) kus) - monolitické dno s osazeným uzávěrem proti vzdučné vodě s možností revize a čišťací potrubí. Hloubka 2,73 m.	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
D-M 54 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta - atip. Vstupní část beton, průměr 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. Včetně automatické zpětné klapky proti vzdučné vodě DN 150 s klapkou z nerezové oceli s přidávaným ručním jistěním klapky a krytem k čišťací (čisticí) kus) - monolitické dno s osazeným uzávěrem proti vzdučné vodě s možností revize a čišťací potrubí. Hloubka 2,73 m. Poznámka k položce: D-M 54 2B revizní prefabrikovaná kanalizační šachta - atip. Vstupní část beton, průměr 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. Včetně automatické zpětné klapky proti vzdučné vodě DN 150 s klapkou z nerezové oceli s přidávaným ručním jistěním klapky a krytem k čišťací (čisticí) kus) - monolitické dno s osazeným uzávěrem proti vzdučné vodě s možností revize a čišťací potrubí. Hloubka 2,73 m. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Šachta 54 atip 1 "kus"								
23	K	89 111 VP13 9 VR1016	D-M V2, V4 Utiční vpust plastová, typová, průměr 425 mm. S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a mříží D400. Včetně napojení na potrubí. Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
D-M V2, V4 Utiční vpust plastová, typová, průměr 425 mm. S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a mříží D400. Včetně napojení na potrubí. Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd. Poznámka k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch. Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Šachta 54 atip 1 "kus"								
24	K	89 111 VP1329 VR1016	D-M V1, V3 Utiční vpust sorpční pro zachycení ropných látek, průměr 425 mm, prefabrikovaná (plast-beton). S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a litinovou mříží D400. Včetně napojení na potrubí. Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.	kus	2,000	35 000,00	70 000,00	
D-M V1, V3 Utiční vpust sorpční pro zachycení ropných látek, průměr 425 mm, prefabrikovaná (plast-beton). S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a litinovou mříží D400. Včetně napojení na potrubí. Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.								

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. - Alternativně lze osadit plastovou vpusť s obetonováním železobetonem.</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.</i> <i>Viz Seznam referenčních standardů.</i>								
25	K	871 AGP 01.11R1016	D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, záhybu štikem a filtrační geotextilie 100 g/m ² .	m	116,900	150,00	17 535,00	
D+M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, záhybu štikem a filtrační geotextilie 100 g/m². <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položení drenážního potrubí se musí provádět v souběhu s kanalizací.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
DRENÁŽNÍ SYSTÉM 45,8+2,0+69,10 "m" Součet								
					116,900			
					116,900			
26	K	89 111 SV5 R1016	D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí.	m	116,900	18,00	2 104,20	
D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vodiče budou následně vodivé propojeny s novým řádem a budou vyvedeny do poklopů.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
Signální vodič 1 x Cu 45,8+2,0+69,10 "m"								
					116,900			
27	K	871 CD0113 R1016	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300	m	116,900	8,00	935,20	
Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
Zkouška vodotěsnosti potrubí 45,8+2,0+69,10 "m" Součet								
					116,900			
					116,900			
28	K	46001 CD21 R1016	Zaměření mikrostation	m	116,900	34,00	3 974,60	
Zaměření mikrostation <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
Zaměření mikrostation 45,8+2,0+69,10 "m"								
					116,900			
29	K	46001 CD22 R1016	Kamerová zkouška	m	116,900	30,00	3 507,00	
Kamerová zkouška <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
Zaměření kamerou 45,8+2,0+69,1 "m"								
					116,900			
99 - Přesun hmot							18 800,00	
30	K	998276101.11	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot v otevřeném výkopu	t	215,000	80,00	16 800,00	
Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot v otevřeném výkopu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: IO-06 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE OBJEKTU ZŠ

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
STAREDO s.r.o.

Projektant:
SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495
IČ: 25546791
DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				381 663,79
DPH základní	21,00%	ze	381 663,79	80 149,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				461 813,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: IO-06 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE OBJEKTU ZŠ
Místo: Nové Město na Moravě
Datum:
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

381 663,79

HSV - Práce a dodávky HSV

381 663,79

1 - Zemní práce

137 645,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 350,00

4 - Vodorovné konstrukce

53 558,30

8 - Trubní vedení

143 789,90

99 - Přesun hmot

26 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DP5C-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYŘŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE E.2
 Objekt: IO-06 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE OBJEKTU ZŠ
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 663,79

HSV - Práce a dodávky HSV

381 663,79

1 - Zemní práce

137 645,59

1	K	1322202a8328763R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení vykopku na dopravní	m3	32,967	250,00	8 241,75	
---	---	----------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Vykopek nutno předpokládat v třídě rozpočtovosti dle TZ (k odhadu skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinální situace stavby a TZ.

Hloubení ryh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,350*2,40*40,70 "m3"

131,868

131,868*0,25 "m3"; 25% vykopu v hornině tř. 1+2"

32,967

2	K	1322202a8328764R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepkavost. Včetně na	m3	65,934	300,00	19 780,20	
---	---	----------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepkavost.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepkavost.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Vykopek nutno předpokládat v třídě rozpočtovosti dle TZ (k odhadu skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinální situace stavby a TZ.

Hloubení ryh, hornina tř. 3 - 50%

131,868 "m3"

131,868

131,868*0,50 "m3"; 50% vykopu v hornině tř. 3"

65,934

3	K	1322202a8328764R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepkavost. Včetně na	m3	26,374	400,00	10 549,60	
---	---	----------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepkavost.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepkavost.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Vykopek nutno předpokládat v třídě rozpočtovosti dle TZ (k odhadu skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinální situace stavby a TZ.

Hloubení ryh, hornina tř. 4 - 20%

131,868 "m3"

131,868

131,868*0,20 "m3"; 20% vykopu v hornině tř. 4"

26,374

4	K	1322202a8328765R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení vykopku na dopravní pros	m3	6,591	1 000,00	6 591,00	
---	---	----------------------	---	----	-------	----------	----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Hloubení sapážních i nezapážných ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tl. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně náležitosti výkopu na dopravní prostředek. Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpeřitelnosti dle TZ (% odhad skladybi). Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Hloubení ryh, hornina tř. 5 - 5% 131,868 "m3" 131,868*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"								
5	K	15111102902160R1016	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	215,600	20,00	4 312,00	
Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Pažení 2*(98,0) "m2" Mezísoučet 196,0*1,10 "m2"								
6	K	162711615965c52R1016	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	131,868	230,00	30 329,64	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení z odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení z odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k naložení z odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění výkopku na skládku 131,868 "m3"								
7	K	17410110439862R1016	D-M Dověz materiálu na obrys potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládku, bez rozhrnutí.	m3	24,929	400,00	9 971,60	
D-M Dověz materiálu na obrys potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládku, bez rozhrnutí. Poznámka k položce: Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Obrys potrubí 0,6125*40,7 "m3" Součet								
8	K	174101104198612R1016	D-M Dověz velmi vhodné zeminy na zásep potrubí - kamenitopísčité zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládku, bez rozhrnutí.	m3	85,164	300,00	25 549,20	
D-M Dověz velmi vhodné zeminy na zásep potrubí - kamenitopísčité zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládku, bez rozhrnutí. Poznámka k položce: Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Zásep potrubí 131,868*(-4,396+17,379+24,929) "m3" Součet								
9	K	171201101987569R1016	Uložení sypání do náspů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhrutných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezidoplně v místě stavby.	m3	110,093	40,00	4 403,72	
Uložení sypání do náspů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhrutných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezidoplně v místě stavby.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Zemina na mezideponii nemá degradovat. Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby 24,929+85,164 "m3" Součet								
10	K	167101101a9551R1016	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	110,093	40,00	4 403,72	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Nakládání zeminy na dopravní prostředek 24,929+85,164 "m3" Součet								
11	K	162301101a91163R1016	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	110,093	60,00	6 605,58	
Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Vodorovné přemístění zeminy 24,929+85,164 "m3; Odvoz z mezideponie" Součet								
12	K	17410111195962R1016	Zásypy a obšypy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčité materiály) a zrný do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku	m3	110,093	60,00	6 605,58	
Zásypy a obšypy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčité materiály) a zrný do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD. <i>Poznámka k položce:</i> Zásypy a obšypy ryh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčité materiály) a zrný do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD. Postup provádění viz TZ. Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Provedení zásypů 24,929+85,164 "m3" Součet								
13	K	17410110112R1016	D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně zhutnění.	m3	1,000	300,00	300,00	
D+M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně zhutnění. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Lokální sanační vrstva dna výkopu 1,0 "m3" Součet								
3 - Svislé a kompletní konstrukce							20 350,00	
14	K	35821527850965BR1016	Zrušení a vybourání stávající kanalizační přípojky z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd. Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek	m	40,700	500,00	20 350,00	
Zrušení a vybourání stávající kanalizační přípojky z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd. Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání a odpady a poplatku na skládku. Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení. <i>Poznámka k položce:</i> Zrušení a vybourání stávající kanalizační přípojky z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd. Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání a odpady a poplatku na skládku. Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě. Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ.								
4 - Vodorovné konstrukce							53 558,30	
15	K	451573116R1016	D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.	m3	4,396	2 300,00	10 110,80	
D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Lože pod potrubí - podkladní beton 40,70*1,33*0,080 "m3" Součet								
16	K	451573116aR1016	D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M prážců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý.	m3	17,379	2 500,00	43 447,50	
D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D+M prážců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 04, koordinální situace stavby a TZ. Obetonování potrubí, betonové prážce a betonové klíny pod potrubí								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,427*40,70 "m3" Součet		17,379 17,379			
8 - Trubní vedení							143 789,90	
17	K	893811111c10R1016	D-M Napojení na stávající hlavní stoku. Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. D-M Napojení na stávající hlavní stoku. Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Pozn.: DN - hloubku hlavní stoly nutno ověřit během výkopových prací.</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.</i>	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
18	K	893811111c010R1016	D-M Napojení na stávající vývod z objektu školy. Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. D-M Napojení na stávající vývod z objektu školy. Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Pozn.: DN - hloubku stávajícího vývodu z objektu školy nutno ověřit během výkopových prací.</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.</i>	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	K	871373122R 1016	D-M Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ - stoka S1 - potrubí z kameniny DN 300 (kameninové roury jakosti Ia, případně IIa). Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, atd.). D-M Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ - stoka S1 - potrubí z kameniny DN 300 (kameninové roury jakosti Ia, případně IIa). Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, atd.). <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Pozn.: Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.</i> <i>Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.</i> <i>Viz Seznam referenčních standardů.</i>	m	40,700	2 000,00	81 400,00	
			Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ 40,70 "m" Součet		40,700 40,700			
20	K	89 111 5528 R1016	D-M 5528 ZB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou. Hloubka 1,81 m D-M 5528 ZB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou. Hloubka 1,81 m <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.</i> <i>Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.</i> <i>Viz Seznam referenčních standardů.</i>	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
			Šachta 5528 1 "kus"		1,000			
21	K	89 111 5529 R1016	D-M 5529 ZB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou. Hloubka 1,58 m D-M 5529 ZB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou. Hloubka 1,58 m <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.</i> <i>Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.</i> <i>Viz Seznam referenčních standardů.</i>	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
			Šachta 5529 1 "kus"		1,000			
22	K	89 111 SV6R1016	D-M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připsávání k potrubí. D-M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připsávání k potrubí.	m	40,700	19,00	773,30	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Vodíče budou následně vodivé propojeny s nerezovým řádem a budou vyvedeny do poklopů. Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Signální vodič 1 x Cu 40,70 "m"								
23	K	871 CD016R1016	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300	m	40,700	8,00	325,60	
<i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Zkouška vodotěsnosti potrubí 40,70 "m"								
Součet								
24	K	46001 CD16R1016	Zaměření mikrostation	m	40,700	80,00	3 256,00	
D-M. Zaměření mikrostation <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Zaměření mikrostation 40,70 "m"								
25	K	46001 CD26R1016	Kamerová zkouška	m	40,700	50,00	2 035,00	
D-M. Kamerová zkouška <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO 06, koordinální situace stavby a TZ.								
Zaměření kamerou 40,70 "m"								
99 - Přesun hmot							26 320,00	
26	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	329,000	80,00	26 320,00	CS URS 2012 01
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-07 - PŘÍPOJKA VODOVODU

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Poznámka:

Cena bez DPH				226 349,82
DPH základní	21,00%	ze	226 349,82	47 533,46
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				273 883,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-07 - PŘÍPOJKA VODOVODU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	226 349,82
HSV - Práce a dodávky HSV	226 349,82
1 - Zemní práce	136 660,12
8 - Trubní vedení	83 689,70
99 - Přesun hmot	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-07 - PŘÍPOJKA VODOVODU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **226 349,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

226 349,82

1 - Zemní práce

136 660,12

1	K	1322202a8328712R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.	m3	19,172	250,00	4 793,00	
---	---	----------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3.
 Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3.
 Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Vykopek nutno předpokládat v třídě rozpočetnosti dle TZ (k odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinátní situace stavby a TZ.

Hloubení ryh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,30*34,7*1,7 "m3"

76,687

76,687*0,25 "m3"; 25% vykopu v hornině tř. 1+2"

19,172

2	K	1322202a832873R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepitost. Včetně naložení na	m3	38,344	300,00	11 503,20	
---	---	---------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3.
 Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepitost.
 Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3.
 Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepitost.
 Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Vykopek nutno předpokládat v třídě rozpočetnosti dle TZ (k odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinátní situace stavby a TZ.

Hloubení ryh, hornina tř. 3 - 50%

76,687 "m3"

76,687

76,687*0,50 "m3"; 50% vykopu v hornině tř. 3"

38,344

3	K	1322202a832874R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepitost. Včetně naložení na	m3	15,337	400,00	6 134,80	
---	---	---------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3.
 Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepitost.
 Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3.
 Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za lepitost.
 Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Vykopek nutno předpokládat v třídě rozpočetnosti dle TZ (k odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinátní situace stavby a TZ.

Hloubení ryh, hornina tř. 4 - 20%

76,687 "m3"

76,687

76,687*0,20 "m3"; 20% vykopu v hornině tř. 4"

15,337

4	K	1322202a832875R1016	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.	m3	3,834	1 000,00	3 834,00	
---	---	---------------------	--	----	-------	----------	----------	--

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Poznámka k položce:</i> Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Pozn.:</i> Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpočetnosti dle TZ (5 odhad skladby). Viz textová a výkresová část IO-G7, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5% 76,687 "m3" 76,6870*0,05 "m3"; 5% výkopu v hornině tř. 5"		76,687			
					3,834			
5	K	1511110298021281016	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mězerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozeptření stěn rýh s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	132,000	20,00	2 640,00	
			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mězerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozeptření stěn rýh s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO-G7, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Pažení Z"(60,0) "m2" Mertzoučet 120,0*1,10 "m2"		120,000			
					120,000			
6	K	1322232187721281016	Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně nalož	m3	22,150	250,00	5 537,50	
			Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Poznámka k položce:</i> Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Pozn.:</i> Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpočetnosti dle TZ (5 odhad skladby). Šírné ovahy v došlých výkresch dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO-G7, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Hloubení jam, hornina tř. 1+2 - 25% 4,2*3,5*2,57 "m3" 3,30*2"(4,2+3,5) "m3" Součet 88,599*0,25 "m3"; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"		37,779			
					50,820			
					88,599			
					22,150			
7	K	1322232187723R1016	Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku	m3	44,300	300,00	13 290,00	
			Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lapivost. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepkavost. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Pozn. -</i> Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpočítelnosti dle TZ (% odhad skladby). Šikmé svahy v dolaných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO 07, koordinální situace stavby a TZ.								
Hloubení jam, hornina tř. 3 - 50% 88,5990 "m3" 88,599 88,599*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3" 44,300								
8	K	1322232187724R1016	Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku	m3	17,720	400,00	7 088,00	
Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepkavost. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Poznámka k položce:</i> Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za lepkavost. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Pozn. -</i> Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpočítelnosti dle TZ (% odhad skladby). Šikmé svahy v dolaných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO 07, koordinální situace stavby a TZ.								
Hloubení jam, hornina tř. 4 - 20% 88,5990 "m3" 88,599 88,599*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" 17,720								
9	K	1322232187725R1016	Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení	m3	4,430	1 000,00	4 430,00	
Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Poznámka k položce:</i> Hloubení nezapažených jam s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. <i>Pozn. -</i> Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpočítelnosti dle TZ (% odhad skladby). Šikmé svahy v dolaných výkopech dle ČSN 73 3050. Viz textová a výkresová část IO 07, koordinální situace stavby a TZ.								
Hloubení jam, hornina tř. 5 - 5% 88,599 "m3" 88,599 88,599*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" 4,430								
10	K	162711615965c22R1016	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	165,286	220,00	36 362,92	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Nevhodná a přebytková zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění výkopku na skládku 76,687+88,599 "m3"								
11	K	17410110419851R1016	D-M Dovož materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládku, bez rozhrnutí.	m3	4,511	400,00	1 804,40	
D-M Dovož materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládku, bez rozhrnutí. Poznámka k položce: Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.								
Podsyp potrubí 0,100*1,30*34,70 "m3" Součet								
12	K	17410110419852R1016	D-M Dovož materiálu na obsyp potrubí - šlérkopisek f 0-20 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládku, bez rozhrnutí.	m3	15,789	400,00	6 315,60	
D-M Dovož materiálu na obsyp potrubí - šlérkopisek f 0-20 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládku, bez rozhrnutí. Poznámka k položce: Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.								
Obsyp potrubí 0,350*1,3*34,7 "m3" Součet								
13	K	17120110198752R1016	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	20,300	80,00	1 624,00	
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby. Poznámka k položce: Zemina na mezideponii nemá degradovat. Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.								
Rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby 4,511+15,789 "m3" Součet								
14	K	16710110a9851R1016	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	157,300	40,00	6 292,00	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.								
Nakládání zeminy na dopravní prostředek 4,511+15,789 "m3"; Podsypy, obsypy 137,0 "m3"; Zásypy recyklátem Součet								
15	K	162301101a91.33R1016	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	157,300	75,00	11 797,50	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění zeminy 4,511+15,789+137,0 "m3"; Odvoz z mezideponie Součet								
16	K	174101101959652R1016	Podsypy, obsypy a zásypy ryh a jam - písek f 0-8 mm, šlérkopisek f 0-20 mm a recyklátem z demolic - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuťnutí po vrstvách	m3	157,300	84,00	13 213,20	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podpisy, obšypy a zášypy ryh a jam - písek f 0-8 mm, štěrkokopisem f 0-20 mm a recyklatem z demolic - postupné provádění jednotlivých vrstev náspů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD. <i>Poznámka k poloze:</i> Podpisy, obšypy a zášypy ryh a jam - písek f 0-8 mm, štěrkokopisem f 0-20 mm a recyklatem z demolic - postupné provádění jednotlivých vrstev náspů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD. <i>Postup provádění viz TZ.</i> <i>Viz textové a výkresové část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.</i>					
			Provedení podpýpů, obšypů a zášypů 4,511+15,789+137,0 "m3"			157,300		
			Součet			157,300		

8 - Trubní vedení

83 689,70

17	K	893811111cR1016	D=M Napojení na stávající vodovodní řad (PVC DN 100) - pomocí navrtávacího pasu 110/50 na PVC. Včetně šoupěte (osazeno za navrtávací pas) - zemní šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D=M Napojení na stávající vodovodní řad (PVC DN 100) - pomocí navrtávacího pasu 110/50 na PVC.
Včetně šoupěte (osazeno za navrtávací pas) - zemní šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem.

Poznámka k poloze:
Pozn: DN - Hloubku hlavního vodovodního řadu nutno ověřit během výkopových prací.

Kompletní sestava - viz PD, kladěcké schéma, přílohy PD.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svérným spojením na PE potrubí.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textové a výkresové část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

18	K	871181121R 1016	D=M Vodovodní přípojka - tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).	m	37,700	550,00	20 735,00	
----	---	-----------------	--	---	--------	--------	-----------	--

D=M Vodovodní přípojka - tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, šlitky, betonové bloky, atd.).

Poznámka k poloze:
Pozn:
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svérným spojením na PE potrubí.

Potrubí bude uloženo pod terénem v nezastavěné hloubce, tj. cca 1,6 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve směru min. 0,3% k řadu.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textové a výkresové část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vodovodní přípojka

34,70+3,0 "m"

37,700

Součet

37,700

19	K	8711811211R1016	D=M Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky.	m	7,500	600,00	4 500,00	
----	---	-----------------	--	---	-------	--------	----------	--

D=M Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky.

Poznámka k poloze:
Pozn: Potrubí pod komunikací.

Viz textové a výkresové část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

20	K	893811111aR1016	D=M Vodoměrná šachta železobetonová prefabrikovaná z vodostálého betonu (beton B40 HVB, ocel 10 S05 (R)), uložena na podkladní desku. Rozměry vodoměrné šachty dle PD (rozměry ověřit dle skutečné sestavy). Včetně všech doplňků se systémovým řešením	m3	4,533	6 000,00	27 198,00	
----	---	-----------------	--	----	-------	----------	-----------	--

D=M Vodoměrná šachta železobetonová prefabrikovaná z vodostálého betonu (beton B40 HVB, ocel 10 S05 (R)), uložena na podkladní desku. Rozměry vodoměrné šachty dle PD (rozměry ověřit dle skutečné sestavy).

Včetně všech doplňků se systémovým řešením a všech detailů ve vodostátném provedení pro zadanou HPV.

Včetně úvahu proti vztahu podzemní vody pro příslušnou max. hladinu dle výkresu.

Včetně osazení těsnících prvků pro napojení potrubí, příp. osazení chráničů, konce chráničů utěsnění gumovými manžetami nebo pomocí elastického tmele nebo těsnící pásky.

Včetně výhledů jímek, rozměry viz PD.

Včetně litinového poklopu B 125 (pojezd vozidel D400), poklop na závěsech, uzamykací, dešťtýsný, osazený v rámu, včetně příslušenství. Rozměry viz PD.

Včetně ocelového žebříku s výsuvnými madly.

Povrchová úprava ocelových prvků - žárové zinkování.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: D-M Vodoměrná šachta železobetonová prefabrikovaná z vodotěsného betonu (beton B40 HYS, ocel 10 S05 (R), uložená na podkladní desku. Rozměry vodoměrné šachty dle PD (rozměry uvést dle skutečné délky sestavy). Včetně všech doplňků se systémem řazením a všech detailů ve vodotěsném provedení pro zadanou HPV. Včetně lávky proti vztlaku podzemní vody pro příslušnou max. hladinu dle výkresu. Včetně osazení těsných průchodů pro napojení potrubí, příp. osazení chráničů, konce chráničů užitím gumových manžetami nebo pomocí elastického tmele nebo těsnící pásky. Včetně vybírání jímky, rozměry viz PD. Včetně litrového poklopu Ø 125 (případě vestavěného D400), poklop na zděných, uzamykatelný, dělitelný, osazený v rámu, včetně příslušenství. Rozměry viz PD. Včetně ocelového žebříku s výsuvnými madly. Povrchová úprava ocelových prvků - žárově zinkování. Pozn: Šachta bude částečně pod hladinou max. podzemní vody, proto je třeba ji provést dokonale těsnou a při realizaci dbát na přísl. technologické postupy a odčerpávat vodu. Alternativně je možné použít šachtu plastovou s obecnějším. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ.								
VŠ 0,2*(3,0*2,3+2,0*1,3)+2,27*0,2*(1,3*2+1,6*2) "m3" 4,533								
21	K	893811111a1R1016	D-M Podkladní deska (podbetonová) pro vodoměrnou šachtu, tl. 100 mm.	m3	0,690	2 300,00	1 587,00	
D-M Podkladní deska (podbetonová) pro vodoměrnou šachtu, tl. 100 mm. Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ. Podkladní deska pro vodoměrnou šachtu 3*2,3*0,100 "m3" 0,690								
22	K	893811111b1R1016	D-M Vodoměrná sestava, osazená na stěně vodoměrné šachty (cca 700 mm nad podlahou). Sestava závitových armatur - viz kladěcké schéma a přílohy PD. Včetně vodoměru, typ viz PD. Včetně konstrukce pro upěvnění ke stěně šachty.	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
D-M Vodoměrná sestava, osazená na stěně vodoměrné šachty (cca 700 mm nad podlahou). Sestava závitových armatur - viz kladěcké schéma a přílohy PD. Včetně vodoměru, typ viz PD. Včetně konstrukce pro upěvnění ke stěně šachty. Poznámka k položce: Pozn: Kompletní sestava - viz PD, kladěcké schéma, přílohy PD. PE tvarovky budou do potrubí navazeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
23	K	891111111b1R1016	D-M Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně připevňování k potrubí.	m	69,400	18,00	1 249,20	
D-M Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně připevňování k potrubí. Poznámka k položce: Vodiče budou následně vodiče propojeny s novým řádem a budou vyvedeny do poklopu. Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ. Signální vodič 1 x Cu - 2ks 2*34,70 "m" 69,400								
24	K	871 CD01 0371016	D-M Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD.	m	34,700	10,00	347,00	
D-M Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD. Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ. Signalizační fólie 34,70 "m" 34,700 Součet 34,700								
25	K	871 CD01 017	Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50.	m	37,700	22,00	829,40	
Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50. Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ. Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50 34,7+3,0 "m" 37,700 Součet 37,700								
26	K	871 CD01	Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50	m	37,700	33,00	1 244,10	
Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 Poznámka k položce: Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ. Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 34,7+3,0 "m" 37,700 Součet 37,700								
27	K	OST 01a R1016	Bakteriologické vyšetření zavedené vody.	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
Bakteriologické vyšetření zavedené vody. Poznámka k položce: Provést před uvedením do provozu. Viz textová a výkresová část IO 07, koordinační situace stavby a TZ.								
99 - Přesun hmot							6 000,00	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	75,000	80,00	6 000,00	CS ÚRS 2012 01
Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-08 - PLYNOVOD STL
 Soupis: IO-08.1 - DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:

IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900
 IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495
 IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				6 000,00
DPH základní	21,00%	ze	6 000,00	1 260,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				7 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-08 - PLYNOVOD STL
 Soupis: IO-08.1 - DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL
 Místo: Nové Město na Moravě
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Datum:
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	6 000,00
OST - Ostatní	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: IO-08 - PLYNOVOD STL
Soupis: IO-08.1 - DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL
Místo: Nové Město na Moravě
Datum:
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 000,00	
OST - Ostatní							6 000,00	
1	K	PL CD-01 R1016	Zrušení a vybourání stávajícího ocelového plynovodu STL DN 40. Včetně odpojení od plynovodní sítě. Včetně zaslepení potrubí - balonováním - zavařením. Včetně dodatečné izolace ocelového potrubí (raychem). Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros	m	30,000	200,00	6 000,00	

Zrušení a vybourání stávajícího ocelového plynovodu STL DN 40. Včetně odpojení od plynovodní sítě. Včetně zaslepení potrubí - balonováním - zavařením. Včetně dodatečné izolace ocelového potrubí (raychem). Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s naložením a poplatku na skládce
Včetně zemních prací, záhybů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání stávajícího ocelového plynovodu STL DN 40. Včetně odpojení od plynovodní sítě. Včetně zaslepení potrubí - balonováním - zavařením. Včetně dodatečné izolace ocelového potrubí (raychem). Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s naložením a poplatku na skládce
Včetně zemních prací, záhybů, úpravy terénu a pažení.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-10 - PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:
 Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
 STAREDO s.r.o.

Projektant:
 SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:
 IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900
 IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495
 IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				47 040,00
DPH základní	21,00%	ze	47 040,00	9 878,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				56 918,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

IO-10 - PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

STAREDO s.r.o.

Datum:

Projektant:

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	47 040,00
D1 - Elektromontáže D+M	14 205,00
D3 - Zemní práce D+M	20 680,00
D8 - hodinové zúčtovací sazby D+M	12 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: IO-10 - PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 040,00

D1 - Elektromontáže D+M

14 205,00

1	K	Pol197	kabelová chránička HDPE 40/32 (pro optické vedení)	m	45,000	49,00	2 205,00	
			kabelová chránička HDPE 40/32 (pro optické vedení)					
2	K	Pol198	optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken	m	100,000	36,00	3 600,00	
			optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken					
3	K	Pol199	zařezání optického kabelu	m	40,000	200,00	8 000,00	
			zařezání optického kabelu					
4	K	Pol1491.10	Provedení prostupu zdíkem z CPP, tl. do 700 mm. Prostup DN do 150 mm. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady.	m3	0,020	20 000,00	400,00	

Provedení prostupu zdíkem z CPP, tl. do 700 mm. Prostup DN do 150 mm.
 Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
 Poznámka k položce:
 Provedení prostupu zdíkem z CPP, tl. do 700 mm. Prostup DN do 150 mm.
 Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

D3 - Zemní práce D+M

20 680,00

5	K	Pol204	vytýčení trasy vedení	km	0,100	30 000,00	3 000,00	
			výtýčení trasy vedení					
6	K	Pol207	vystražná fólie	m	40,000	15,00	600,00	
			vystražná fólie					
7	K	Pol323001220916	Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti	m3	5,000	200,00	1 000,00	

Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
 Poznámka k položce:
 Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

8	K	Pol3300320916	Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti	m3	10,000	300,00	3 000,00	
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------	--

Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
 Poznámka k položce:
 Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

9	K	Pol300420916	Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti	m3	4,000	400,00	1 600,00	
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------	--

Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
 Poznámka k položce:
 Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

10	K	Pol300520916	Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	--------------	---	----	-------	----------	----------	--

Hroubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně vodorovného přemístění vykopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Hrubení západových ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení vykopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepkovost hornin. Včetně příplatku za střížení vykopky v blízkosti podzemního vedení. Včetně vodovodního přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).								
11	K	17410210099879965237	D+M Důvaz zeminy pro základy, obšypy a podšypy. Základy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitého materiálu frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Obšypy + podšypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100-100 mm. Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitel	m3	20,000	400,00	8 000,00	
D+M Důvaz zeminy pro základy, obšypy a podšypy. Základy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitého materiálu frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Obšypy + podšypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100-100 mm. Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a roztřetí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavků PD. Poznámka k položce: D+M Důvaz zeminy pro základy, obšypy a podšypy. Základy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitého materiálu frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Obšypy + podšypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100-100 mm. Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a roztřetí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavků PD. Pozn. : V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazeč v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.								
12	K	Pol209	provizorní úprava terénu	m2	20,000	44,00	880,00	
provizorní úprava terénu								
13	K	15111203980292034898	Zřízení pažení a rozeptání stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příložné pro jakoukoliv mezovířnost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozeptání stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	80,000	20,00	1 600,00	
Zřízení pažení a rozeptání stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příložné pro jakoukoliv mezovířnost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozeptání stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.								
D8 - hodinové zúčtovací sazby D+M						12 155,00		
14	K	Pol217	Nápojení na stavební zařízení	hod	3,000	200,00	600,00	
Nápojení na stavební zařízení								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
15	K	Pol104	Zkušební provoz	hod	2,000	200,00	400,00	
Zkušební provoz								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
16	K	3	Výchozí revize NH	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
Výchozí revize NH								
17	K	20.2	Spolupráce s rev. technikem	hod	2,000	200,00	400,00	
Spolupráce s rev. technikem								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
18	K	Pol18a12	Revizní technik	hod	4,000	200,00	800,00	
Revizní technik								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
19	K	Pol106	koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	200,00	1 000,00	
koordinace s ostatními profesemi								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
20	K	Pol1297	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
Zabezpečení staveniště								
21	K	Pol97	Montážní, těsnicí a spojovací materiál	kg	70,000	38,00	2 660,00	
Montážní, těsnicí a spojovací materiál								
Poznámka k položce: Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
22	K	Pol1491.1	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívk, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodovodní přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné k naložení s odpady. Včetně poplatku.	MZS	2,000	200,00	400,00	
D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívk, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodovodní přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné k naložení s odpady. Včetně poplatku. Poznámka k položce: D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívk, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodovodní přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné k naložení s odpady. Včetně poplatku. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
23	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování	hod	10,000	200,00	2 000,00	
Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování								
Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
24	K	Pol461.2	Přesun hmot	t	1,000	395,00	395,00	
Přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

Objekt: IO-11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				164 027,25
DPH základní	21,00%	ze	164 027,25	34 445,72
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				198 472,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

IO-11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

STAREDO s.r.o.

Datum:

Projektant:

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	164 027,25
D1 - Elektromontáže D+M	46 825,00
D3 - Zemní práce D+M	97 812,25
D8 - hodinové zúčtovací sazby D+M	19 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSC-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: IO-11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: Nové Město na Moravě
Datum:
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 027,25

D1 - Elektromontáže D+M

46 825,00

1	K	Pol191	Svítlidlo VD - LED 15W (5000-5700K) vč. zdroje a konzole uchycení na stožár vo	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	
			Svítlidlo VD - LED 15W (5000-5700K) vč. zdroje a konzole uchycení na stožár vo					
2	K	Pol192	Bezpečicový stožár délky 8m - zinkovaný	ks	2,000	6 880,00	13 760,00	
			Bezpečicový stožár délky 8m - zinkovaný					
3	K	Pol193	osazení stožáru	ks	2,000	394,00	788,00	
			osazení stožáru					
4	K	Pol194	Stožárové svorkovnice	ks	2,000	769,00	1 538,00	
			Stožárové svorkovnice					
5	K	Pol195	CYKY-J 3x1,3	m	20,000	21,00	420,00	
			CYKY-J 3x1,3					
6	K	Pol196	CYKY 4x10	m	120,000	109,00	13 080,00	
			CYKY 4x10					
7	K	Pol114	FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg	m	120,000	44,00	5 280,00	
			FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg					
8	K	Pol126	svorkaSR 2b	ks	30,000	62,00	1 860,00	
			svorkaSR 2b					
12	K	Pol200	svorkaSP	ks	3,000	33,00	99,00	
			svorkaSP					

D3 - Zemní práce D+M

97 812,25

13	K	Pol202	stož.pouzdro 800x1500	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	
			stož.pouzdro 800x1500					
14	K	Pol203	betonový základ	m3	2,500	2 500,00	6 250,00	
			betonový základ					
15	K	Pol204	vytýčení trasy vedení	km	0,200	15 000,00	3 000,00	
			vytýčení trasy vedení					
16	K	Pol207	vystražná folie	m	160,000	11,00	1 760,00	
			vystražná folie					
17	K	Pol210	protlak pod silnicí	m	12,000	1 500,00	18 000,00	
			protlak pod silnicí					
18	K	Pol212	trubka zemní pvc dvouplášťová d=175mm	m	6,000	246,00	1 476,00	
			trubka zemní pvc dvouplášťová d=175mm					
19	K	Pol213	trubka zemní pvc dvouplášťová d=50mm	m	100,000	44,00	4 400,00	
			trubka zemní pvc dvouplášťová d=50mm					

20	K	460 05-0701.RT10112	Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).	m3	0,625	250,00	156,25	
----	---	---------------------	--	----	-------	--------	--------	--

Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

21	K	460 05-0701.RT1013	Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního ve	m3	1,250	300,00	375,00	
----	---	--------------------	--	----	-------	--------	--------	--

Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

22	K	460 05-0701.RT410	Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního ve	m3	0,500	400,00	200,00	
----	---	-------------------	--	----	-------	--------	--------	--

Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

23	K	460 05-0701.RT510	Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepirost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního ve	m3	0,125	1 000,00	125,00	
----	---	-------------------	--	----	-------	----------	--------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k poloze:
Hloubení jam do 5 m3 s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

24	K	Pol323001220916	Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.	m3	20,000	250,00	5 000,00	
----	---	-----------------	--	----	--------	--------	----------	--

Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k poloze:
Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

25	K	Pol3300320916	Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.	m3	40,000	300,00	12 000,00	
----	---	---------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k poloze:
Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

26	K	Pol300420916	Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.	m3	16,000	400,00	6 400,00	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k poloze:
Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

27	K	Pol300520916	Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin. Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.	m3	4,000	1 000,00	4 000,00	
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--

Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k poloze:
Hloubení zapažených ryh šířky 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepiivost hornin.
Včetně příplatku za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

28	K	17410210099879965237	D-M Dvoz zeminy pro zásepky, obšpvy a podšpvy. Zásepky - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Obšpvy - podšpvy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100-100 mm. Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovit	m3	82,500	300,00	24 750,00	
----	---	----------------------	---	----	--------	--------	-----------	--

D-M Dvoz zeminy pro zásepky, obšpvy a podšpvy.
Zásepky - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti.
Obšpvy - podšpvy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100-100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovit

Poznámka k poloze:
D-M Dvoz zeminy pro zásepky, obšpvy a podšpvy.
Zásepky - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obšpvy - podšpvy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100-100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a razhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD.

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je větší uchazení v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol209	provizorní úprava terénu	m2	50,000	22,00	1 100,00	
			provizorní úprava terénu					
30	K	15111201980292014898	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	320,000	20,00	6 400,00	

Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn ryh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

D8 - hodinové zúčtovací sazby D+M

19 390,00

31	K	Pol214	autojeřáb	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			autojeřáb					
32	K	Pol215	úprava stávajícího stožáru VO	hod	2,000	200,00	400,00	
			úprava stávajícího stožáru VO					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
33	K	Pol216	Vyhledání připojovacího místa	hod	2,000	200,00	400,00	
			Vyhledání připojovacího místa					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
34	K	Pol217	Nápojení na stávající zařízení	hod	3,000	200,00	600,00	
			Nápojení na stávající zařízení					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
35	K	Pol104	Zkušební provoz	hod	2,000	200,00	400,00	
			Zkušební provoz					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
36	K	3	Vychodí revize NN	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
			Vychodí revize NN					
37	K	20.2	Spolupráce s rev. technikem	hod	2,000	200,00	400,00	
			Spolupráce s rev. technikem					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
38	K	Pol18a12	Revizní technik	hod	8,000	200,00	1 600,00	
			Revizní technik					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
39	K	Pol106	koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	200,00	1 000,00	
			koordinace s ostatními profesemi					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
40	K	Pol1297	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Zabezpečení staveniště					
41	K	Pol97	Montážní, těsnicí a spojovací materiál	kg	80,000	38,00	3 040,00	
			Montážní, těsnicí a spojovací materiál					
			<i> Poznámka k položce: Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
42	K	Pol1491.1	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku.	HZS	3,000	200,00	600,00	

D+M Stavební výpomoci a úpravy.

Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:

D+M Stavební výpomoci a úpravy.

Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.

43	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování	hod	10,000	200,00	2 000,00	
			Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování					
			<i> Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahlednit v jednotkové ceně.</i>					
44	K	Pol461.2	Přesun hmot	t	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: PS-NT01a - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Datum:
 IČ: 00294900
 DIČ: CZ00294900
 IČ: 28270495
 DIČ: CZ28270495
 IČ: 25546791
 DIČ: CZ25546791

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Projektant: SANTIS a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH				901 000,00
DPH základní	21,00%	ze	901 000,00	189 210,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 090 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: PS-NT01a - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
Místo: Nové Město na Moravě
Datum:
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	901 000,00
798 - Sportovní vybavení D+M	875 200,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	25 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

Objekt: PS-NT01a - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Datum:

Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

901 000,00

798 - Sportovní vybavení D+M

875 200,00

1	K	PS01 R1016 03	D+M Žebřiny. Včetně pomocné kotvicí konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.	kus	10,000	5 800,00	58 000,00	
---	---	---------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

D+M Žebřiny.
Včetně pomocné kotvicí konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Poznámka k položce:
Pozn.: Ve dvou skupinách po třech a v jedné skupině po čtyřech.
Viz odkaz č. 1 na výkr. PS-NT01.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část PS-NT01.
Viz Seznam referenčních standardů.

2	K	PS01 R1016 04	D+M Elektricky sklápná basketbalová konstrukce. Včetně pomocné kotvicí konstrukce. Včetně basketbalové desky, koše a sítě. Včetně el. pohonu - rozvaděč, ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříně elektroinstalací v hale). Včetně	kus	2,000	149 100,00	298 200,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	------------	------------	--

D+M Elektricky sklápná basketbalová konstrukce.
Včetně pomocné kotvicí konstrukce.
Včetně basketbalové desky, koše a sítě.
Včetně el. pohonu - rozvaděč, ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříně elektroinstalací v hale).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M Elektricky sklápná basketbalová konstrukce.
Včetně pomocné kotvicí konstrukce.
Včetně basketbalové desky, koše a sítě.
Včetně el. pohonu - rozvaděč, ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříně elektroinstalací v hale).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Pozn.: Sklápná pod vazník.
Viz odkaz č. 5 na výkr. PS-NT01.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část PS-NT01.
Viz Seznam referenčních standardů.

3	K	PS01 R1016 06	D+M Basketbalový koš Junior. Včetně pomocné kotvicí konstrukce (např. výměny mezi nosné sloupce, apod.). Včetně basketbalové desky (deska posuvná ve svislém směru), koše (koš sklápný) a sítě. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D+M Basketbalový koš Junior.
Včetně pomocné kotvicí konstrukce (např. výměny mezi nosné sloupce, apod.).
Včetně basketbalové desky (deska posuvná ve svislém směru), koše (koš sklápný) a sítě.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Poznámka k položce:
D-M Basketbalový koš junior.
Včetně pomocné kotvici konstrukce (např. výměny mezi nosné sloupky, apod.).
Včetně basketbalové desky (deska posuvná ve vztáhlém směru), kole (koš sklápějí) a sítě.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.
Viz odkaz č. 5a na výkř. PS-NTD1.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ staveb. Zejména část PS-NTD1.
Viz Seznam referenčních standardů.

4	K	PS01 R1016 07	D-M Konstrukce na špih pro lana. Včetně lan - 4 ks. Včetně pomocné kotvici konstrukce (např. výměny mezi nosné štitové sloupky, apod.). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D-M Konstrukce na špih pro lana.
Včetně lan - 4 ks.
Včetně pomocné kotvici konstrukce (např. výměny mezi nosné štitové sloupky, apod.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.
Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 3 na výkř. PS-NTD1.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ staveb. Zejména část PS-NTD1.
Viz Seznam referenčních standardů.

5	K	PS01 R1016 08	D-M Konstrukce na špih pro tyče. Včetně tyčí - 4 ks. Včetně pomocné kotvici konstrukce (např. výměny mezi nosné štitové sloupky, apod.). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.	kus	1,000	17 400,00	17 400,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D-M Konstrukce na špih pro tyče.
Včetně tyčí - 4 ks.
Včetně pomocné kotvici konstrukce (např. výměny mezi nosné štitové sloupky, apod.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.
Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 2 na výkř. PS-NTD1.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ staveb. Zejména část PS-NTD1.
Viz Seznam referenčních standardů.

6	K	PS01 R1016 17	D-M Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na volejbal. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.	kus	6,000	4 200,00	25 200,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

D-M Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na volejbal.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.
Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 7 na výkř. PS-NTD1.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ staveb. Zejména část PS-NTD1.
Viz Seznam referenčních standardů.

7	K	PS01 R1016 18	D-M Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na tenis (nohejbal). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	--

D-M Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na tenis (nohejbal).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvících prvků, atd.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 7 na výkř. PS-NT01.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PDŘ stavby. Zejména část PS-NT01.
Viz Seznam referenčních standardů.

8	K	PS01 R1016 19	M Konstrukce hrazdy (do nářadovny) - demontáž, úprava konstrukce a opětovná montáž. Včetně dopravy a přesunů hmot. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

M Konstrukce hrazdy (do nářadovny) - demontáž, úprava konstrukce a opětovná montáž.
Včetně dopravy a přesunů hmot.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Převzatá a upravená konstrukce z demolované stavby, nové umístění do nářadovny na základě požadavků investora (přesné umístění dle požadavků investora).
Viz odkaz č. 4 na výkř. PS-NT01.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PDŘ stavby. Zejména část PS-NT01.
Viz Seznam referenčních standardů.

9	K	PS01 R1016 32	D+M Sít' dělicí mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m). Včetně ovládání - elektrický svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součástí dodávky - el. pohon, rozvaděč včetně ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ov	kus	3,000	139 000,00	417 000,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	------------	------------	--

D+M Sít' dělicí mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).
Včetně ovládání - elektrický svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součástí dodávky - el. pohon, rozvaděč včetně ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříně elektroinstalací v hale).
Včetně pomocné OK pro vyměření závěsného systému.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M Sít' dělicí mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).
Včetně ovládání - elektrický svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součástí dodávky - el. pohon, rozvaděč včetně ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříně elektroinstalací v hale).
Včetně pomocné OK pro vyměření závěsného systému.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Pozn.: Přesné umístění nutno zkoordinovat se sálavými panely (vystupění).
Viz odkaz č. 4 na výkř. PS-NT01.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PDŘ stavby. Zejména část PS-NT01.
Viz Seznam referenčních standardů.

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

25 800,00

10	K	PS01 R1016 001	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	90,000	120,00	10 800,00	
----	---	----------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Montážní, těsnící a spojovací materiál
Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

11	K	PS01 R1016 002	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky	HZS	16,000	200,00	3 200,00	
----	---	----------------	---	-----	--------	--------	----------	--

D+M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	PS01 R1016 003	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.	hod	14,000	200,00	2 800,00	
13	K	PS01 R1016 004	Mechanizace, plošiny, stavební lešení Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	PS01 R1016 005	Přesun hmot Přesun hmot	t	0,400	10 000,00	4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE Ě.2

Objekt: P5-NT02 - LEZECKÁ STĚNA

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH

1 254 600,00

DPH základní

21,00%

ze

1 254 600,00

263 466,00

snižená

19,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 518 066,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
Objekt: PS-NT02 - LEZECKÁ STĚNA
Místo: Nové Město na Moravě
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
Datum:
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 254 600,00
798 - Lezecká stěna	1 240 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	14 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2
 Objekt: PS-NT02 - LEZECKÁ STĚNA
 Místo: Nové Město na Moravě
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
 Datum:
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 254 600,00

798 - Lezecká stěna 1 240 000,00

1	K	PS03919134719R1016	D+M PS-NT02 Lezecká stěna (řešení lezecké stěny - viz PD a TZ). Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ. Včetně D+M povrchové úpravy stěny, vybavení (např. jističí, lezecké prvky, atd.), ostatního příslušenství a doplňků. Včetně D+M nosné ocelové konstrukce (vč. statického návrhu, kotvení do nosné konstrukce budovy a povrchové úpravy).	kus	1,000	1 240 000,00	1 240 000,00	
---	---	--------------------	--	-----	-------	--------------	--------------	--

D+M PS-NT02 Lezecká stěna (řešení lezecké stěny - viz PD a TZ).
 Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ.
 Včetně D+M povrchové úpravy stěny, vybavení (např. jističí, lezecké prvky, atd.), ostatního příslušenství a doplňků.
 Včetně D+M nosné ocelové konstrukce (vč. statického návrhu, kotvení do nosné konstrukce budovy a povrchové úpravy).

Poznámka k položce:
 D+M PS-NT02 Lezecká stěna (řešení lezecké stěny - viz PD a TZ).
 Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ.
 Včetně D+M povrchové úpravy stěny, vybavení (např. jističí, lezecké prvky, atd.), ostatního příslušenství a doplňků.
 Včetně D+M nosné ocelové konstrukce (vč. statického návrhu, kotvení do nosné konstrukce budovy a povrchové úpravy).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stavby. Zejména část PS-NT02 - Lezecká stěna.

Viz Seznam referenčních standardů.

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 14 600,00

2	K	PS01 R1016001	Montážní, kotvení a spojovací materiál, pomocné konstrukce, nosné prostředky, atd.	kg	150,000	60,00	9 000,00	
---	---	---------------	--	----	---------	-------	----------	--

Montážní, kotvení a spojovací materiál, pomocné konstrukce, nosné prostředky, atd.

Poznámka k položce:
 Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

3	K	PS01 R1016 002	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky	H2S	8,000	200,00	1 600,00	
---	---	----------------	---	-----	-------	--------	----------	--

D+M Stavební výpomoci a úpravy.
 Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
 D+M Stavební výpomoci a úpravy.
 Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

4	K	PS01 R1016003	Uvedení do provozu, vyzkoušení, vyregulování	hod	8,000	250,00	2 000,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------	--

Uvedení do provozu, vyzkoušení, vyregulování

Poznámka k položce:
 Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

5	K	PS01 R1016 004	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	----------------	---------------------------------------	------	-------	----------	----------	--

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

6	K	PS01 R1016 005	Přesun hmot	t	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	----------------	-------------	---	-------	----------	----------	--

Přesun hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, rozdělená verze_REVIZE č.2

Objekt: INTa - VYBAVENÍ INTERIÉRU

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

Projektant:

SANTIS a.s.

Poznámka:

Datum:

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

Cena bez DPH				59 070,00
DPH základní	21,00%	ze	59 070,00	12 404,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				71 474,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE Ž.2
 Objekt: INTa - VYBAVENÍ INTERIÉRŮ
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	59 070,00
INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ	56 550,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	2 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE 2.2
 Objekt: INTA - VYBAVENÍ INTERIÉRU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 070,00

INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

56 550,00

1	K	INT R1016 21	D+M Police nástěnná, závěsná. Laminovaná dřevotřísková. Rozměry 1200x300 mm. Včetně kotevnických prvků. D+M Police nástěnná, závěsná. Laminovaná dřevotřísková. Rozměry 1200x300 mm. Včetně kotevnických prvků.	Ks	10,000	2 800,00	28 000,00	
2	K	INT R1016 161	D+M Závěs do stropu, 100% polyester. Včetně konstrukce pro zavěšení. Rozměry otvoru 1500x2800 mm. Včetně kotevnických prvků. D+M Závěs do stropu, 100% polyester. Včetně konstrukce pro zavěšení. Rozměry otvoru 1500x2800 mm. Včetně kotevnických prvků.	Ks	3,000	2 850,00	8 550,00	
3	K	INT R1016 52	D+M Dvouhřídek na oděvy, chrom. Včetně kotevnických prvků. D+M Dvouhřídek na oděvy, chrom. Včetně kotevnických prvků.	Ks	15,000	160,00	2 400,00	
4	K	INT R1016 53	D+M Zrcadlo nástěnné (2500x1500 mm), lepeno na zeď. Včetně kotevnických prvků. D+M Zrcadlo nástěnné (2500x1500 mm), lepeno na zeď. Včetně kotevnických prvků.	Ks	8,000	2 200,00	17 600,00	

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

2 520,00

5	K	INT R1016 67	Uklídkové práce - po dokončení interiéru Uklídkové práce - po dokončení interiéru <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>	HZS	5,000	240,00	1 200,00	
6	K	PS01 R1016 0010	Montážní, těsnicí a spojovací materiál Montážní, těsnicí a spojovací materiál <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>	kg	5,000	200,00	1 000,00	
7	K	PS01 R1016 003	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>	hod	1,000	300,00	300,00	
8	K	PS01 R1016 005	Přesun hmot Přesun hmot	t	0,020	1 000,00	20,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-10-DP5c-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE č.2

Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Datum:

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

Poznámka:

Cena bez DPH				1 074 845,52
DPH základní	21,00%	ze	1 074 845,52	225 717,56
sružená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 300 563,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REVZ - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělná verze_REVIZE č.2
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: Nové Město na Moravě
Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
Datum:
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 074 845,52
OST - Ostatní D+M	1 074 845,52


SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-10-DPSc-REV2 - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělená verze_REVIZE 2.2
 Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDELEJŠÍ NÁKLADY
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum:
 Objednatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 074 845,52	
OST - Ostatní D+M							1 074 845,52	
1	K	OST CD-0115 R1016	Prověra DPŠ, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Prověrka DPŠ, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek. Poznámka k položce: Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a neuvážeností v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny. Včetně vyčištění objemových i finančních rozdílů.								
2	K	OST CD-01 105 R1016	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce								
3	K	DIO CDO15965.R1016	Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti. Poznámka k položce: Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobem stavební činnosti - např. odpovědnost objednatel při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění stavebních prací, atd.								
4	K	DIO CDO1565.12R1016	Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch, (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.								
5	K	DIO CDO15965.10R1016	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.								
6	K	DIO CDO0565.12R1016	Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích								
7	K	OST 3395R1016	Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení. Poznámka k položce:								
8	K	OST 339563 R1016	Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení. Poznámka k položce: Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné rutinně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.								
9	K	OST 339873R1016	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.								
10	K	OST CD-01 R1016	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace velkých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	
Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace velkých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.								
11	K	OST CD-01.1R1016	Dokumentace skutečného provedení stavby.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby.								
12	K	OST CD-01 23.1R1016	Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.	kus	1,000	56 545,52	56 545,52	
Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.								
13	K	OST CD-01.R1016	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odvěrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	
Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odvěrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství. Poznámka k položce: Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPŠ.								
14	K	OST CD-01.2R1016	Zařízení staveniště - dočasné stavební komunikace z žb silničních panelů kladených do priskového lože na stávající asfaltovou komunikaci. Včetně odstranění zařízení staveniště.	m2	200,000	800,00	160 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zařízení staveniště - dořezaná stavební komunikace z 28 silničních panelů kladených do plákové lože na stávající asfaltovou komunikaci. Včetně odstranění zařízení staveniště. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.</i>					
15	K	OST CD-01 17163R1016	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). <i>Poznámka k položce:</i> <i>Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.</i>					
16	K	OST CD-01 103R1016	Předání a převzetí staveniště	HZS	8,000	250,00	2 000,00	
			Předání a převzetí staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
17	K	OST CD-01 13193R1016	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Povinné údaje o prováděné stavbě (min.): název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projektantovi, TDS, detailní titul, městu Nové Město na Moravě, atd.</i>					
18	K	OST CD-01 13123R1016	Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Povinné údaje o realizované stavbě (min.): název stavby, termíny realizace, informace o investorovi, detailní titul, město Nové Město na Moravě, atd.</i>					
19	K	OST CD-01 12R1016	Geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytyčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...	HZS	80,000	250,00	20 000,00	
			Geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytyčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ... <i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně vytyčovací výměry.</i> <i>Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastním měřením.</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
20	K	OST CD-01 121R1016	Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.					
21	K	OST 3373.1R1016	Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spár	HZS	80,000	250,00	20 000,00	
			Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spár <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
22	K	OST CD-01 26.13R1016	Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technická dokumentace	HZS	150,000	250,00	37 500,00	
			Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technická dokumentace <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
23	K	OST CD-01 193.1R1016	Náklady na zimní opatření.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Náklady na zimní opatření. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvláštní náklady na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ...</i>					
24	K	OST CD-01 0193.1R1016	Náklady na letní opatření.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Náklady na letní opatření. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...</i>					
25	K	OST 07.1 91553R1016	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.					
26	K	OST CD-01 8.13R1016	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli.	HZS	750,000	100,00	75 000,00	
			Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
27	K	OST CD-01 91332R1016	Koordináční činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.	HZS	450,000	80,00	36 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
28	K	OST CD-01 11.11R1016	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).	HZS	115,000	80,00	9 200,00	
Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.). Poznámka k položce: Pozn.: Formát .jpg Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
29	K	OST CD-01 183R1016	Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.								
30	K	OST CD-01 21132R1016	Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.								
31	K	OST CD-01223213R1016	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).	HZS	250,000	60,00	15 000,00	
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu). Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
32	K	OST CD-019.1.13R1016	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodatků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.	HZS	30,000	80,00	2 400,00	
Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodatků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
33	K	OST CD-019251R1016	Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů. Komplexní vyzkoušení všech částí díla.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů. Komplexní vyzkoušení všech částí díla. Poznámka k položce: Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde. Pozn.: Pro stavební část.								
34	K	OST CD-0192510R1016	Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.								
35	K	OST CD-01219547R1016	Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. síť.	HZS	40,000	80,00	3 200,00	
Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. síť. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
36	K	OST CD-0124.13R1016	Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby	kus	1,000	400,00	400,00	
Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby								
37	K	OST CD-01162R1016	Předání a převzetí stavby.	HZS	8,000	200,00	1 600,00	
Předání a převzetí stavby. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
38	K	OST CD-01253.1R1016	Zaučení obsluhy. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.	HZS	30,000	100,00	3 000,00	
Zaučení obsluhy. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
39	K	OST CD-0120.1.R0916	Ekologická likvidace odpadů	t	10,000	250,00	2 500,00	
Ekologická likvidace odpadů								
40	K	OST CD-01	Přesun hmot	t	10,000	500,00	5 000,00	
Přesun hmot								

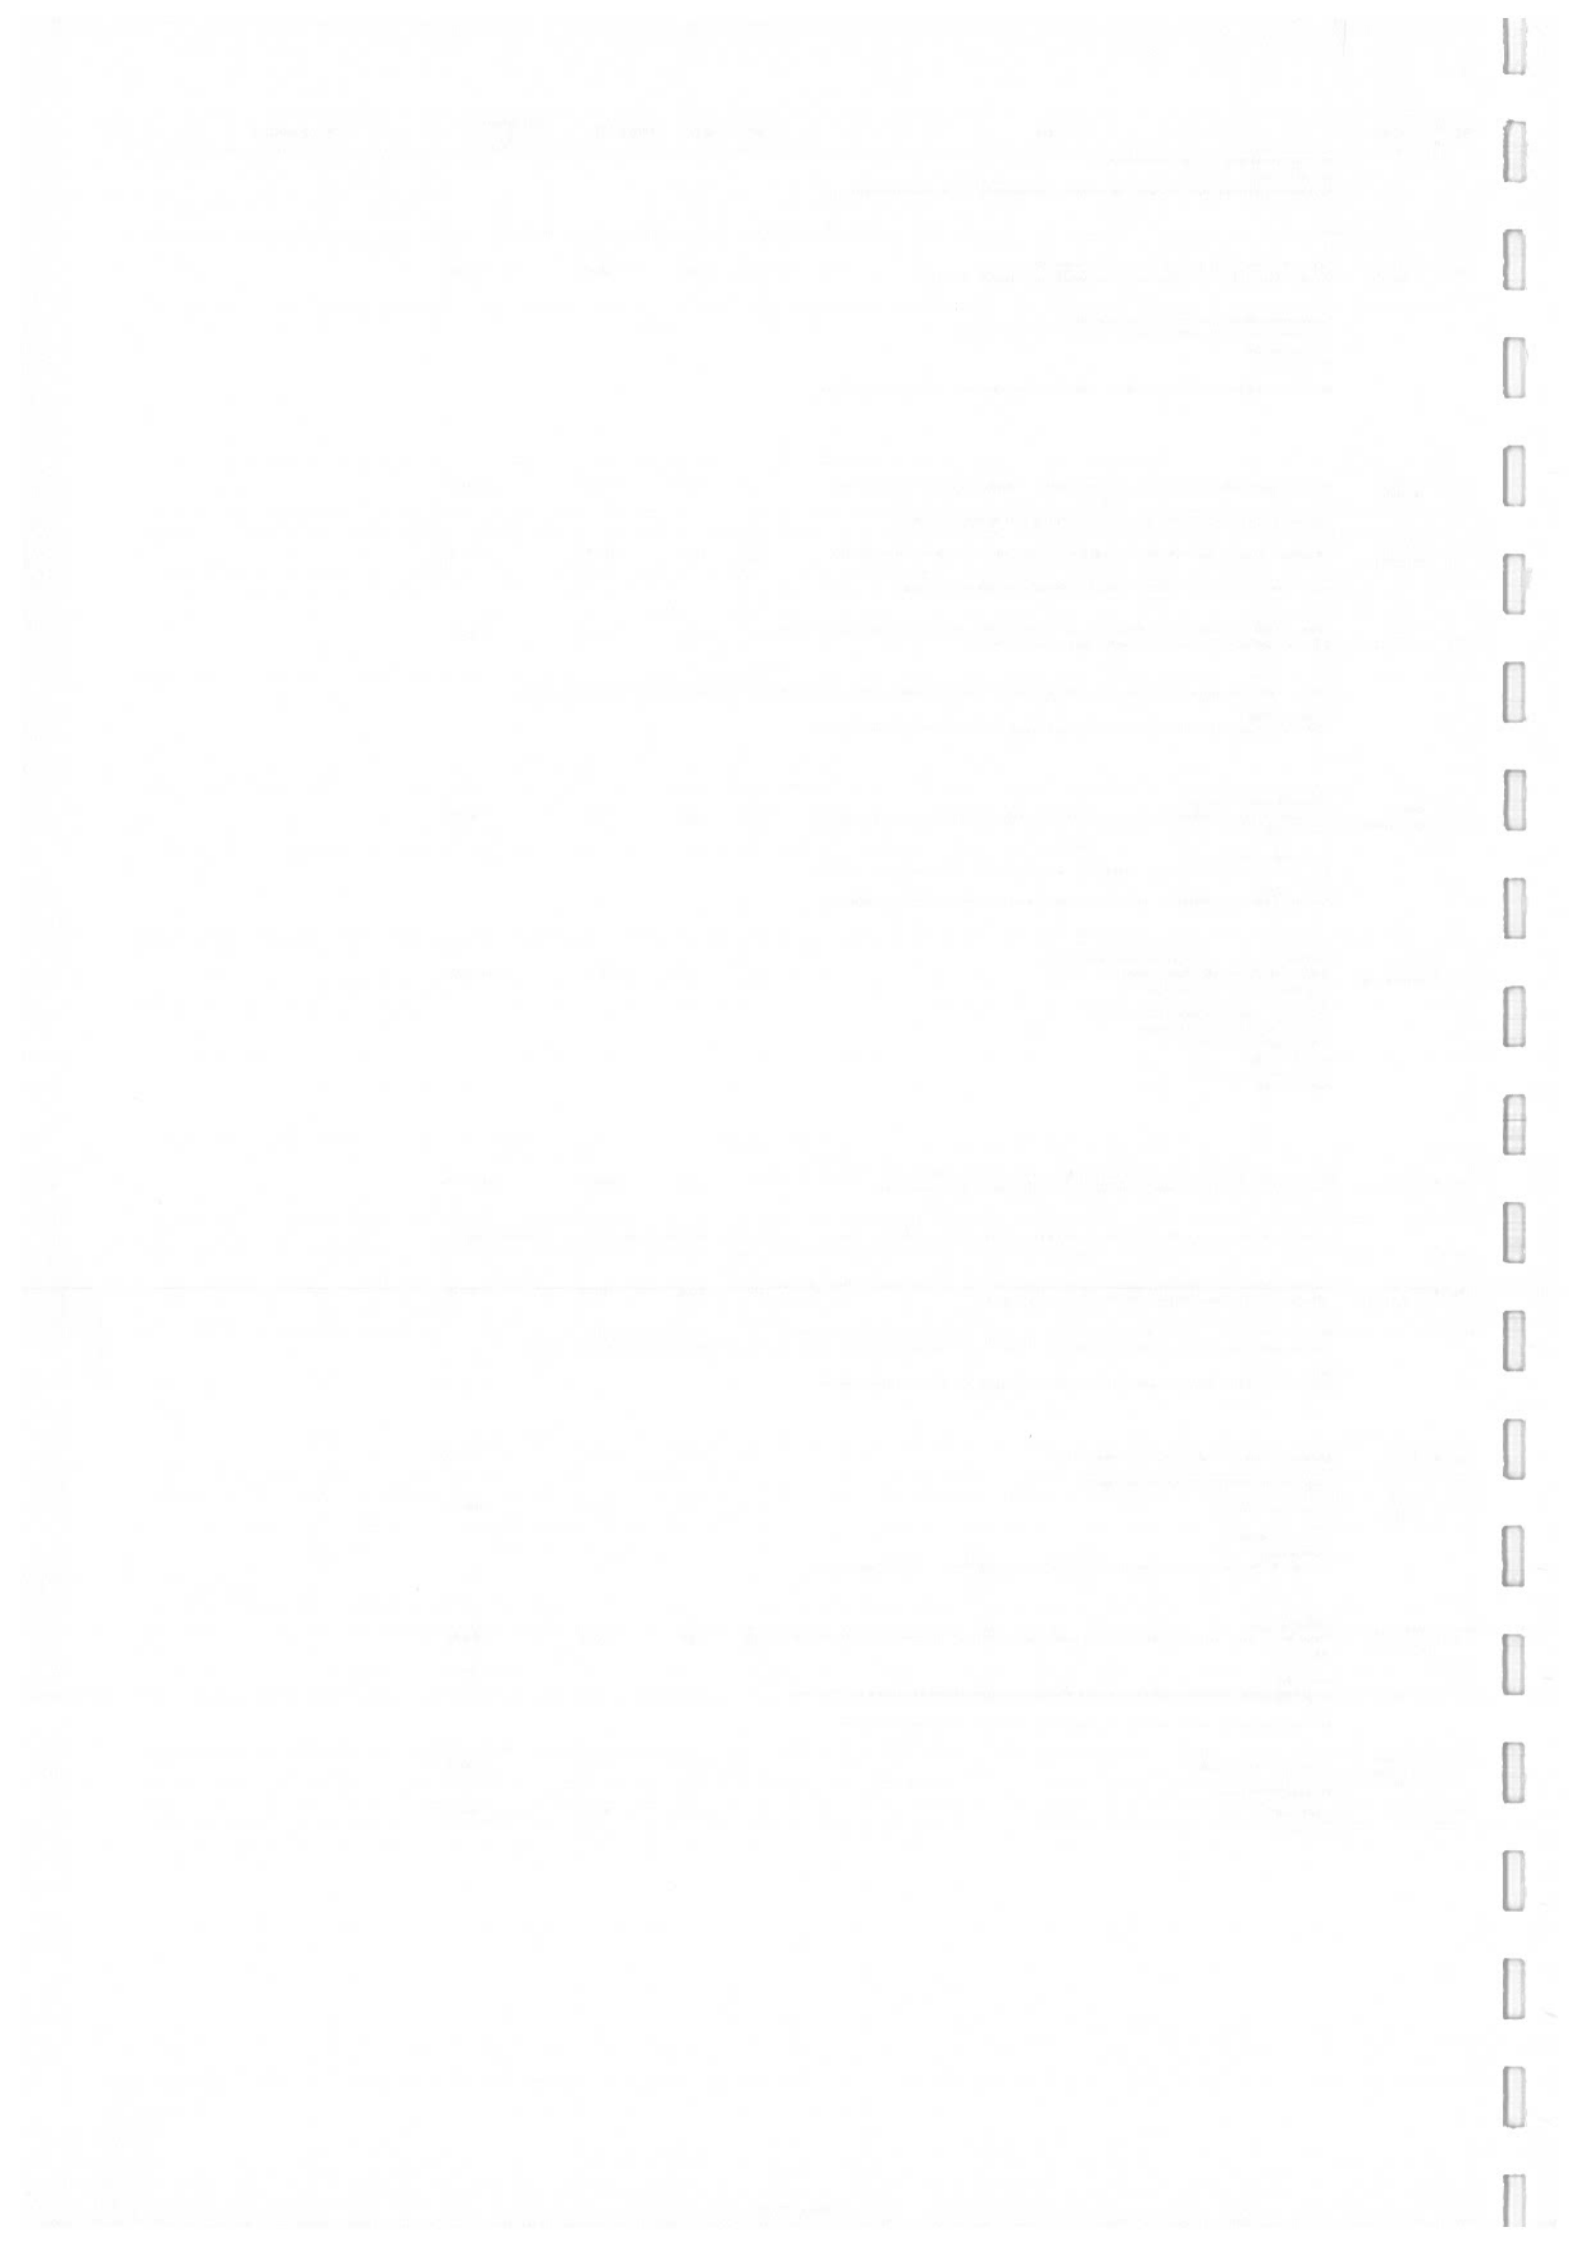

Harmonogram postupu prací v týdenním členění

Práce na úseku
v rámci projektu

Časový harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě
zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

měsíc	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosince 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020
tyden														
Sportovní hala														
HTÚ														
Základy - patky a pásy														
ŽB skelet														
Ležatá kanalizace														
Základová deska														
Ocelová kce zastřešení														
Ocelová kce vstup														
Střeška - hala														
Vodorovné kce stropy														
Sendvičové panely														
Střeška - šatny														
Vnější výplně otvorů														
Vnitřní příčky														
Hrubé rozvody řemesel														
Podlahy bez krytiny														
Obklady														
Podhledy														
Dlažby														
Malby a nátěry														
Kompletace řemesel														
Lezecká stěna														
Podlahové krytiny														
Sportovní vybavení														
Vnitřní dveře														
Vybavení interiéru														
Přípojky														
Kanalizace														
Voda														
Plyn														
Elektro														
Optický kabel														
Ostatní														
Zpevněné plochy, parkoviště														
Veřejné osvětlení														
Terénní a sadové úpravy														
Reklamní zařízení														

Dne : - 7. 01. 2019

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra

STAREDO
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 2827049

Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění

Právní úprava
v mezinárodním právu

Finanční harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

Měsíc rok	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosince 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020
Sportovní hala														
HTU														
Základy - patky a pásy														
ZB skelet														
Ležatá kanalizace														
Základová deska														
Ocelová kce zastřešení														
Ocelová kce vstup														
Střeška - hala														
Vodorovné kce stropy														
Sendvičové panely														
Střeška - šatny														
Vnější výplně otvorů														
Vnitřní příčky														
Hrubé rozvody řemesel														
Podlahy bez krytiny														
Obklady														
Podhledy														
Dlažby														
Malby a nátěry														
Kompletace řemesel														
Lezecká stěna														
Podlahové krytiny														
Sportovní vybavení														
Vnitřní dveře														
Vybavení interiéru														
Přípojky														
Kanalizace														
Voda														
Plyn														
Elektro														
Optický kabel														
Ostatní														
Zpevněné plochy, parkoviště														
Veřejné osvětlení														
Terénní a sadové úpravy														
Reklamní zařízení														
Měsíční fakturace v tisících Kč bez DPH	500	1500	3000	4000	4000	4000	4000	4000	500	2000	3000	7000	9000	10121

Dne : -7. 01. 2019

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra

STAR
Maršovská
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 2827048

