


Technická specifikace

Název akce: „II/101 Dřetovice, oprava propustku“ - PD

Místo realizace: silniční propustek v průtahu obcí Dřetovice ve vlastnictví Středočeského kraje, km 57,62 km, uzlové body 1223A018 – 1223A103, oblast Kladno, okr. Kladno, středisko Slaný

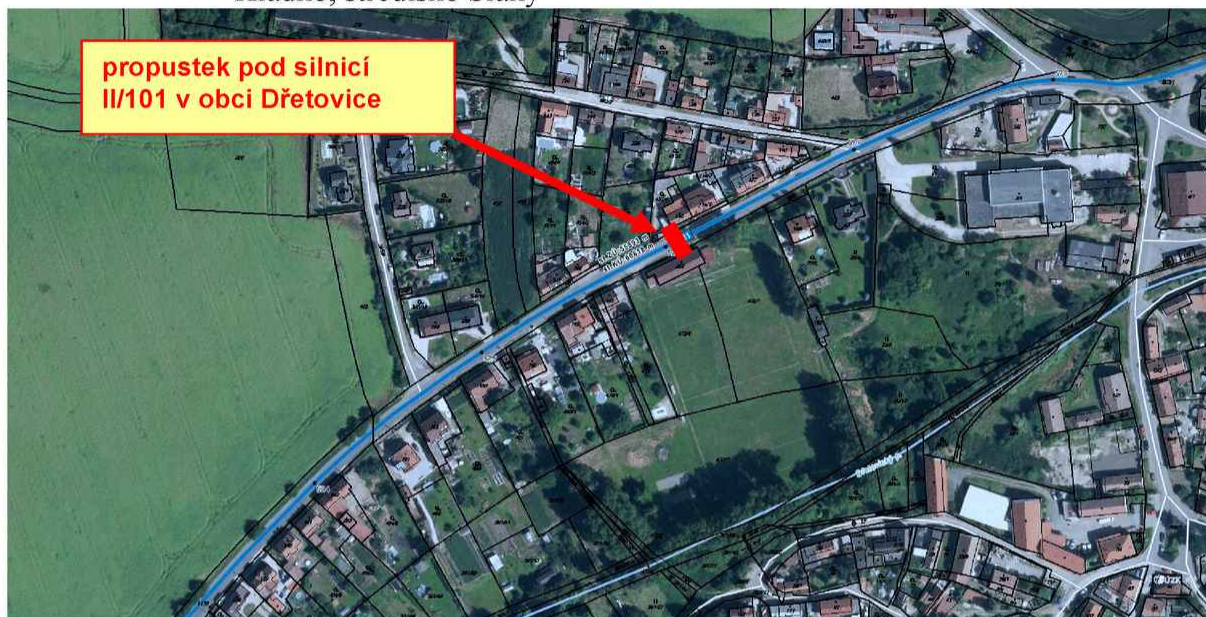

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na opravu stávajícího propustku pod silnicí II/101 v obci Dřetovice. PD bude zpracována ve stupni pro stavební řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Jedná se stávající silniční propustek, který převádí značené množství vody z části obce Dřetovice. Propustek má za současného stavu nesprávné spádování, u vtoku do propustku trvale stojí voda, čímž dochází k poškozování tělesa silnice II/101 a přilehlých nemovitostí.

Návrh řešení :

Oprava (výměna) propustku pod silnicí II/101 ve staničení km 57,62 a úprava systému odvodnění v úseku navazujícím na tento propustek, která bude navržena v koordinaci s obcí Dřetovice. Obec Dřetovice v předmětném úseku plánuje výstavbu chodníku – projektová příprava bude koordinována a prováděna v součinnosti s obcí Dřetovice.

Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV a DIO.

K předmětnému propustku bylo vydáno posouzení stávajícího stavu a návrh opatření „Propustek pod silnicí II/101 v Dřetovicích u fotbalového hřiště“.

Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

V rámci PD bude proveden, hydrotechnické posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení provozu na silnici II/101 či za plné uzavěry silnice a to na základě projednání návrhu DIO. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Termín realizace:

- Dokumentace pro stavební povolení - koncept
- **Nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy**
- Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
- **Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
- Podání žádosti o vydání stavebního povolení
- **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DSP**
- Projektová dokumentace pro provádění stavby
- **Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
- Výkon autorského dozoru
- **Na výzvu Objednatele, dle potřeby v průběhu realizace stavby**

Zadavatel :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, xxxxxxxxxxxx

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, xxxxxxxxxxxxxxxx

Fotodokumentace

Dřetovice, silnice II/101, propustek ve staničení 57,62



Zpracoval: Karel Motal