

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

Objekt:

Část:

JKSO:


SOD: 6440-0547-2018-7

Objednatel: PS 0547 Moravská Třebová

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	06	5 499,00
3	30	37 448,40
4	32	25 668,00
5	73	20 433,00
6	516	8 752,00
	<b>Celkem</b>	<b>97 800,40</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>118 338,48</b>



## ROZPOČET

**Stavba:** Porevzní opravy elektroinstalace a hromosvodů

**Objekt:** 06

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**


**Datum:**

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10

1	Demontáž jistič, nebo modul jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	13,000			21,0
2	Montáž jistič, nebo modul jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	13,000			21,0
3	jistič jednopólový char. B LSN 16A/1 10kA	kus	13,000			21,0

**Celkem**

**5 499,00**



## ROZPOČET

**Stavba:** Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

**Objekt:** 30

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**


**Zhotovitel:**

**Datum:**

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10

1	hmoždinka pr.8, šroub 3,5x40	kus	200,000			21,0
2	Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	200,000			21,0
3	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000			21,0
4	rozvodnice plastová pod omítku 42M, 4 řady, IP40, kov.dvířka, rozměry vnější 360x592x87 , např. EATON KLV-36UPS-F	kus	1,000			21,0
5	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem	m	60,000			21,0
6	lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x20	m	60,000			21,0
7	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojité	kus	12,000			21,0
8	krabice přístrojová instalační KP pod dvojjzásuvky	kus	12,000			21,0
9	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	110,000			21,0
10	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 ©	m	110,000			21,0
11	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběh.	kus	12,000			21,0
12	zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí Classic	kus	12,000			21,0
13	zásuvka dvojnásobná Classic	kus	12,000			22,0
14	instalační krabice panelová dvojitá 6482-10	kus	12,000			23,0
15	Montáž instalační krabice panelové	kus	12,000			24,0
16	Montáž jistič, nebo modul jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	14,000			21,0
17	jistič jednopólový char. B LSN 16A/1 10kA	kus	2,000			21,0
18	jistič jednopólový char. B LSN 10A/1 10kA	kus	3,000			21,0
19	jistič jednopólový char. B LSN 6A/1 10kA	kus	2,000			21,0
20	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	2,000			21,0
21	jistič třípólový char. B LSN 40A/3 10kA	kus	1,000			21,0
22	jistič třípólový char. B LSN 16A/3 10kA	kus	1,000			21,0
23	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní se signálním kontaktem	kus	1,000			21,0
24	vypínač třípólový 63A 3P 6kA	kus	1,000			21,0
25	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní se signálním kontaktem	kus	1,000			21,0
26	lišta propojovací do rozvodnice	kus	3,000			21,0

27	Zapojení původních modulů jednopólových	kus	4,000		21,0
28	přepětová ochrana SVBC-12,5-1 39027	kus	3,000		21,0
29	přepětová ochrana SVBC-50-N 39004	kus	1,000		21,0
30	pomocné relé VS116K Red	kus	1,000		21,0
31	stykač jednopólový 230V/25A, přepínací kontakt, jeden modul	kus	1,000		21,0
32	spínací hodiny manuální jeden modul	kus	1,000		21,0
33	označení vývodů, barevné přeznačení vodičů	kus	1,000		21,0
35	Revize elektro a vypracování 2 paré revizních zpráv+digitální podoba	kus	1,000		21,0
37	Zhotovení liniového schématu opravované části elektro, 2 paré+digitální podoba	kus	1,000		21,0
	<b>Celkem</b>				<b>37 448,40</b>

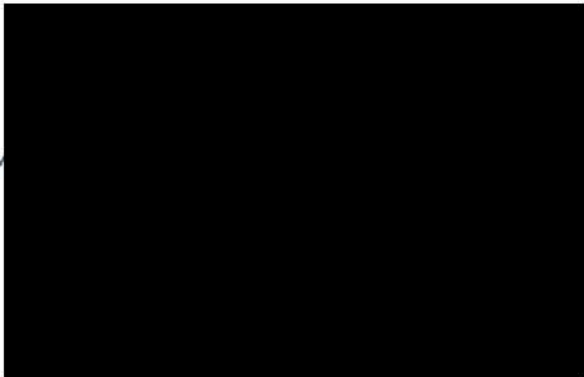

## ROZPOČET

**Stavba:** Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

**Objekt:** 32

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:**

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10

1	Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	130,000			21,0
2	hmoždinky pr.8, šroub 3,5x40	kus	130,000			21,0
3	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem	m	65,000			21,0
4	lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x20	m	65,000			21,0
5	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá	kus	20,000			21,0
6	krabice přístrojová instalační KP pod dvozásuvky	kus	20,000			21,0
7	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	120,000			21,0
8	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 ©	m	120,000			21,0
9	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	20,000			21,0
10	zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí Classic	kus	12,000			21,0
11	zásuvka dvojnásobná Classic	kus	12,000			21,0
12	instalační krabice panelová dvojitá 6482-10	kus	12,000			21,0
13	Montáž instalační krabice panelové	kus	12,000			21,0
14	Revize a vypracování 2 paré revizních zpráv+digitální podoba	kus	1,000			21,0
15	Projektová dokumentace ve formátu A3 a v el. podobě PDF	kus	1,000			21,0

**Celkem**

**25 668,00**

## ROZPOČET

**Stavba:** Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

**Objekt:** 73

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**


**Datum:**

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10

1	Demontáž svítidlo nástěnné zářivkové	kus	21,000			21,0
2	Montáž svítidlo nástěnné zářivkové	kus	21,000			21,0
3	svítidlo zářivkové prachotěsné 2x58W/T8/EVG, IP65	kus	21,000			21,0

**Celkem**

**20 433,00**

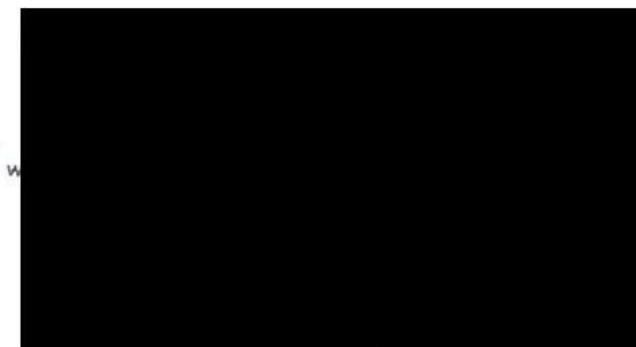

## ROZPOČET

**Stavba:** Porevizní opravy elektroinstalace a hromosvodů

**Objekt:** 516

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:**

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10

1	Demontáž kabelu závěsného AYKYz 4x16B - budova-sloup z plošiny	m	20,000			21,0
2	Montáž kabel závěsný AYKYz 4x16B včetně třmenů a potřebného materiálu - mezi sloupy veřejného osvětlení ve výšce cca 6 m z plošiny	m	28,000			21,0
3	kabel závěsný AYKYz 4x16B	m	28,000			21,0
4	Zapojení kabel AYKY na svorkovnice stožárů	kus	2,000			21,0

**Celkem**

**8 752,00**