

## Změnový list č. 3 ze dne 27.12.2018

Název stavby:	Zkapacitnění parkování v ul. Vítězslava Nezvala v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	59/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplývá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 430 064,03 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	217 553,85 Kč
Nová cena díla vč. DPH: *	1 647 617,88 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 27.12.2018

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 27.12.2018

Podp




**IMV tech** s.r.o.  
U Stadionu čp. 1190, Most  
334, DIČ CZ47286334  
+420476702662 ①

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan

Datum: 27.12.2018

P



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):


Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Panarega

Datum: 27 -12- 2018

Podpi

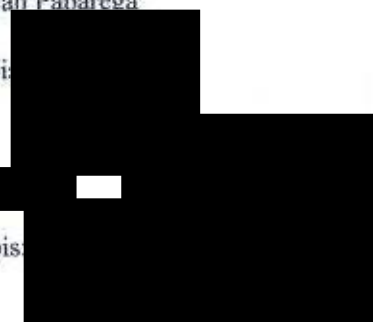

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27 -12- 2018

Podpis

Příloha změnového listu: Výpočet

## Příloha změnového listu č. 3 - výpočet

Název akce: Zkapacitnění parkování v ulici Vítězslava Nezvala u č.p. 2678 v Mostě

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
1	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	110,00	147,00	0,00	-147,00	-16 170,00
3	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů z přemístěním hmot na skládku v ploše přes 50 m2 do 200m2 žvičných o tl. vrstvy přes 50 mm do 100 mm	m2	45,20	147,00	94,25	-52,75	-2 384,30
4	113202111	Vyrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	50,00	105,00	135,00	30,00	1 500,00
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	108,00	89,16	102,66	13,50	1 458,00
7	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.3	m3	15,05	44,58	51,33	6,75	101,59



8	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	322,00	79,30	87,81	8,51	2 738,93
9	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.4	m <sup>3</sup>	23,10	39,65	44,40	4,75	109,71
12	131303101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m <sup>3</sup>	782,00	36,00	76,56	40,56	31 717,92
15	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	978,50	8,55	4,30	-4,25	-4 158,63
16	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m <sup>3</sup>	154,00	4,28	2,15	-2,13	-328,10
17	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	99,90	269,50	332,07	62,57	6 255,97
18	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	10,11	1 347,51	1 682,34	334,84	3 385,19

19	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	29,20	130,00	274,70	144,70	4 225,24
20	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné)	t	90,00	485,10	524,71	39,61	3 564,97
30	1819511102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,46	0,00	144,70	144,70	1 368,86
34	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	84,44	40,00	52,45	12,45	1 051,28
35	5648551111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	120,00	546,68	595,36	48,68	5 841,60
37	5651651111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	480,00	40,00	0,00	-40,00	-19 200,00
38	5732111111	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	12,80	148,00	144,07	-3,93	-50,30
39	5771341111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	280,00	148,00	144,07	-3,93	-1 100,40
40	5771444111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	420,00	40,00	78,67	38,67	16 241,40
41	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	320,00	148,00	144,07	-3,93	-1 257,60



42	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	205,00	18,00	18,10	0,10	20,50
43	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	210,00	18,00	16,90	-1,10	-231,00
44	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215,00	238,00	230,80	-7,20	-1 548,00
45	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	287,00	231,30	224,10	-7,20	-2 066,40
49	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložением dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	6 200,00	0,00	0,35	0,35	2 170,00
66	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	236,00	230,00	223,10	-6,90	-1 628,40
67	592217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	145,00	210,00	223,10	13,10	1 899,50
68	59214029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	120,00	20,00	0,00	-20,00	-2 400,00

69	9162331213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	190,00	14,00	21,90	7,90	1 501,00
70	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm	m	76,00	28,00	24,09	-3,91	-297,16
71	916991121	Lože pod obrubníky	m3	1 890,00	4,60	4,46	-0,14	-264,60
73	919735112	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,00	88,83	150,73	61,90	6 809,00
74	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,00	1 598,87	2 465,49	866,62	8 666,00
75	9972221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	210,00	108,65	123,15	14,50	3 045,00
77	997221845	Poplatek za uložení stavenišního odpadu na skládce ( skládkovné ) z asfaltových povrchů	t	178,00	26,61	17,06	-9,55	-1 699,50
78	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m ječkoliv délky objektu	t	144,45	231,39	262,17	30,78	4 445,59
79	998223011	Montáž trubek elektroinstalačních uložených volně plastových tuhých	m	100,00	38,00	0,00	-38,00	-3 800,00
80	210010020R	Kopos 061110/2BA KOPOHALF - dělená chránička 110 mm	m	250,00	38,00	0,00	-38,00	-9 500,00
		Přeložka kabelů CETIN	kpl.	33 255,53	0,00	1,00	1,00	33 255,53
		Přeložka kabelů NN ČEZ.	kpl	39 828,06	0,00	1,00	1,00	39 828,07
	564811111	Podklad ze ŠD s rozporstředím a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm	m2	49,23	0,00	46,00	46,00	2 263,20
	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1	m2	32,50	0,00	215,00	215,00	6 987,50
	69311082	geotextilie 500 g/m2	m2	37,80	0,00	215,00	215,00	8 127,00




43134000	Zkoušky zatěžovací -samostatná	kpl	2 000,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00
	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dešťová uliční s rámem mříž vtoková M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	2 150,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2 150,00
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1 360,91	0,00	2,00	2,00	2,00	2 721,81
113107172	Ostranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	263,00	0,00	146,20	146,20	146,20	38 450,60
	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dešťová uliční s rámem s betonovým poklopem vtoková M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	3 980,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3 980,00
			změna ceny bez DPH					179 796,57
			DPH %				21	37 757,28
			změna ceny s DPH					217 553,85

Datum: 27.12.2018

Zpracoval/a (jméno a příjmení): Milan Kožnar

Podpis:



STAT

