

---

---

Nabídka číslo: 148217H

název: Revitalizace sídliště Míru v Odrách na parcele č. 783/1, k.ú. Odry  
Venkovní osvětlení  
2.Etapa

Investor: Město Odry  
Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry

Dne: 12.02.2018

### C21M - Elektromontáže

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                         | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 2100101251      | Chráníčka PVC pr. 63mm                                | 16,47     | 610,00 m       | 10047,31    | 21% |
| 2 210100001       | Ukonč.vod.ve výzbroji sloupu vč.zap.a konc.do 2.5mm2  | 13,94     | 102,00 ks      | 1421,57     | 21% |
| 3 210100002       | Ukonč.vod.ve výzbroji sloupu vč.zap.a konc.do 16mm2   | 22,81     | 149,00 ks      | 3398,09     | 21% |
| 4 210100003       | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2               | 22,81     | 4,00 ks        | 91,22       | 21% |
| 5 210100251       | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x16 mm2                      | 301,55    | 35,00 ks       | 10554,11    | 21% |
| 6 210120101       | Pojistka vložka do 60A vč. doteku                     | 5,07      | 18,00 ks       | 91,22       | 21% |
| 7 210192572       | Označení stožáru, svorky, kabelů, samolepkou          | 12,67     | 18,00 ks       | 228,06      | 21% |
| 8 210202015       | Typ 1- pouliční svítidlo LED                          | 240,73    | 5,00 ks        | 1203,65     | 21% |
| 9 210202016       | Typ 2- pouliční svítidlo LED                          | 240,73    | 7,00 ks        | 1685,11     | 21% |
| 10 210202017      | Typ 3- pouliční svítidlo LED                          | 240,73    | 5,00 ks        | 1203,65     | 21% |
| 11 210204002      | Stožár parkový, výška 5m                              | 468,79    | 17,00 ks       | 7969,43     | 21% |
| 12 210204202      | Elektrovýzbroj stožáru                                | 381,37    | 18,00 ks       | 6864,61     | 21% |
| 13 210220022      | Uzemňovací přívod FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. | 22,81     | 76,00 m        | 1733,26     | 21% |
| 14 210220022      | Uzem. v zemi FeZn 30x4 vč.svorek;propoj.aj.           | 22,81     | 443,00 m       | 10103,06    | 21% |
| 15 210220431      | Tvarování uzemnění stožárů                            | 78,55     | 18,00 ks       | 1413,97     | 21% |
| 16 210810045      | CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PU)                             | 13,94     | 136,00 m       | 1895,43     | 21% |
| 17 210901045      | AYKY 4x16 mm2 750V (PU)                               | 20,27     | 625,00 m       | 12670,00    | 21% |
| 18 210950201      | Přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg     | 5,07      | 625,00 m       | 3167,50     | 21% |
| 19 460260001      | Zatažení lana do trubky                               | 12,67     | 625,00 m       | 7918,75     | 21% |

**Celkem za ceník:**

**83660,01**

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

83660,01

### C46M - Zemní práce

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                  | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 460010024       | Vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru   | 36426,25  | 1,00 km        | 36426,25    | 21% |
| 2 460030011       | Sejmutí drnu                                   | 65,57     | 129,00 m2      | 8458,18     | 21% |
| 3 460030021       | Odstranění dřev.porostu - měkký, středně hustý | 182,13    | 32,00 m2       | 5828,20     | 21% |
| 4 460030081       | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu             | 182,13    | 35,00 m        | 6374,59     | 21% |

|    |           |                                                     |        |           |          |     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----|
| 5  | 460050003 | Jáma pro stožár jedn.5-7m v rovině zem.tř.3         | 880,57 | 17,00 ks  | 14969,61 | 21% |
| 6  | 460100022 | Pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1000mm     | 429,51 | 17,00 ks  | 7301,72  | 21% |
| 7  | 460120002 | Zához jámy zem.tř. 3-4                              | 164,71 | 17,00 ks  | 2800,07  | 21% |
| 8  | 460200163 | Kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3, ručně       | 291,41 | 324,00 m  | 94416,84 | 21% |
| 9  | 460200304 | Kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3, ručně      | 611,96 | 45,00 m   | 27538,25 | 21% |
| 10 | 460300006 | Hutnění zeminy vrstvy 20cm                          | 94,71  | 369,00 m3 | 34947,34 | 21% |
| 11 | 460420351 | Zřiz.kab.lože z kop.pis.zakr.PVC deskami ve sm.35cm | 80,14  | 115,00 m  | 9215,84  | 21% |
| 12 | 460490012 | Fólie výstražná z PVC šířky 33cm                    | 3,80   | 442,00 m  | 1680,04  | 21% |
| 13 | 460560163 | Ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3        | 40,80  | 324,00 m  | 13218,36 | 21% |
| 14 | 460560303 | Ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3       | 87,42  | 45,00 m   | 3934,04  | 21% |
| 15 | 460600001 | Odvoz zeminy do 1km                                 | 356,98 | 5,00 m3   | 1784,89  | 21% |
| 16 | 460600002 | Odvoz zeminy za další km                            | 20,40  | 3,00 m3   | 61,20    | 21% |
| 17 | 460620001 | Položení drnu                                       | 80,14  | 129,00 m2 | 10337,77 | 21% |
| 18 | 460620013 | Provizorní úprava terénu zem.tř.3                   | 34,97  | 129,00 m2 | 4511,03  | 21% |

**Celkem za ceník:**

**283804,20**

**Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%**

Cena za ceník celkem:

**283804,20**

### Výchozí revize elektro

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                      | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 320410003       | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | 12670,00  | 2,00 objem     | 25340,00    | 21% |

**Celkem za ceník:**

**25340,00**

**Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%**

Cena za ceník celkem:

**25340,00**

### Materiály

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                  | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 00910           | Pojistková vložka E14/6A+ styčný kroužek       | 15,20     | 18,00 ks       | 273,67      | 21% |
| 2 0100548         | Úhlově nastavitelný držák svítidla (výložníku) | 1330,35   | 17,00          | 22615,95    | 21% |

|               |                                                                                                                                                                    |         |           |          |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----|
| 3 01055       | Typ 1-Pouliční LED<br>svítidlo, hliníkový odlitek,<br>difuzor skleněný, výkon<br>25W, světelný tok svítidla<br>2765 lm, světelný tok<br>zdroje 2734 lm, krytí IP65 | 6312,19 | 5,00 ks   | 31560,97 | 21% |
| 4 01056       | Typ 2-Pouliční LED<br>svítidlo, hliníkový odlitek,<br>difuzor skleněný, výkon<br>32W, světelný tok svítidla<br>3540 lm, světelný tok<br>zdroje 3500 lm, krytí IP65 | 6312,19 | 7,00 ks   | 44185,36 | 21% |
| 5 01057       | Typ 3-Pouliční LED<br>svítidlo, hliníkový odlitek,<br>difuzor skleněný, výkon<br>22W, světelný tok svítidla<br>2434 lm, světelný tok<br>zdroje 2406 lm, krytí IP65 | 6312,19 | 5,00 ks   | 31560,97 | 21% |
| 6 01155       | Elektrovýzbroj stožáru, IP<br>00                                                                                                                                   | 481,46  | 16,00 ks  | 7703,36  | 21% |
| 7 01473       | Připojovací svorka                                                                                                                                                 | 12,67   | 18,00 ks  | 228,06   | 21% |
| 8 050299      | Stožár, žárový zinek,<br>kompletní, výška 5m vč.<br>montáže                                                                                                        | 3547,60 | 17,00 KS  | 60309,20 | 21% |
| 9 050300      | Elektrovýzbroj stožáru, IP<br>00, odbočná                                                                                                                          | 481,46  | 2,00      | 962,92   | 21% |
| 10 10.046.562 | Svorka zemnění kruhový<br>vodič-pásek                                                                                                                              | 31,68   | 18,00 KS  | 570,15   | 21% |
| 11 10.046.659 | Svorka zemnění křížová                                                                                                                                             | 19,01   | 2,00 KS   | 38,01    | 21% |
| 12 10.048.423 | Kabel CYKY 3Cx1,5                                                                                                                                                  | 12,67   | 136,00 M  | 1723,12  | 21% |
| 13 10.074.580 | Pásek pozink. FeZn 30x4                                                                                                                                            | 35,48   | 443,00 KG | 15715,87 | 21% |
| 14 10.074.649 | Chráníčka pr.63mm rudá                                                                                                                                             | 25,34   | 610,00 M  | 15457,40 | 21% |
| 15 10.577.458 | Drát uzem. FeZn pozink.<br>pr.10                                                                                                                                   | 35,48   | 76,00 KG  | 2696,18  | 21% |
| 16 105689     | Deska zákrytová 300/2,<br>červená                                                                                                                                  | 34,21   | 135,00 ks | 4618,22  | 21% |
| 17 125789     | kabelová koncovka do<br>1kV KSCZ4X 6-25                                                                                                                            | 31,68   | 35,00 ks  | 1108,63  | 21% |
| 18 167000770  | Kabel AYKY 4x16                                                                                                                                                    | 36,74   | 625,00 M  | 22964,38 | 21% |
| 19 5689       | Trubka 30/100                                                                                                                                                      | 316,75  | 17,00     | 5384,75  | 21% |
| 20 90006      | Fólie z polyetylenu šíře<br>330mm                                                                                                                                  | 3,80    | 354,48 kg | 1347,38  | 21% |

**Celkem za materiály:**

271024,53

**Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%**

Cena za materiály celkem:

271024,53

### **Dodávky zařízení (specifikace)**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                             | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| O 1 101           | Tatra - MIX 4,5m3, beton<br>C16/20        | 2407,30   | 3,40 m3        | 8184,82     | 21% |
| O 2 102           | Zajištění trubek proti<br>vlhkosti a vodě | 31,68     | 39,00 ks       | 1235,33     | 21% |
| O 3 103           | Skládka                                   | 3801,00   | 1,00 ks        | 3801,00     | 21% |

|         |                                                                   |       |          |          |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----|
| O 4 105 | Geodetické práce<br>vytýčení a skutečný stav                      | 36,43 | 369,00 m | 13441,29 | 21% |
| O 5 106 | Montáž smršťovací<br>bužírky 1,2m na Fezn<br>připojený ke stožáru | 12,67 | 9,00 ks  | 114,03   | 21% |

**Celkem za dodávky:** 26776,46

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za dodávky celkem: 26776,46

### Práce v HZS

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                                                                                                                                                                          | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 101             | Demontážní práce stáv.<br>svídel, stožárů a<br>výzbroje 8ks                                                                                                                                                            | 240,73    | 36,00 hod.     | 8666,28     | 21% |
| 2 102             | Komplexní vyzkoušení-<br>oživení                                                                                                                                                                                       | 240,73    | 12,00 hod.     | 2888,76     | 21% |
| 3 103             | Mechanizmy MP13                                                                                                                                                                                                        | 620,83    | 24,00 hod.     | 14899,92    | 21% |
| 4 104             | Práce neobsažené v<br>ceníku C21M -<br>elektromontáže                                                                                                                                                                  | 240,73    | 56,00 hod.     | 13480,88    | 21% |
| 5 105             | Spolupráce s revizním<br>technikem                                                                                                                                                                                     | 316,75    | 8,00 hod.      | 2534,00     | 21% |
| 6 106             | Jednání se správcí sítí                                                                                                                                                                                                | 240,73    | 3,00 hod.      | 722,19      | 21% |
| 7 107             | Světelně-technické<br>měření nainstalované<br>soustavy VO vč.<br>protokolu                                                                                                                                             | 443,45    | 1,00 hod.      | 443,45      | 21% |
| 8 108             | Digitalní<br>fotodokumentace<br>zařízení VO pro potřeby<br>správce VO<br>(pasportizace a evidence<br>VO) 1 CD                                                                                                          | 1457,05   | 1,00 hod.      | 1457,05     | 21% |
| 9 109             | Zajištění bezpečnosti na<br>stavbě po dobu realizace<br>stavby vč. zajištění<br>návrhu opatření, zajištění<br>výkopu, lávek pro pěší<br>úhrada správních<br>poplatků a pronájmů<br>souvisejících s realizací<br>stavby | 21855,75  | 1,00 hod.      | 21855,75    | 21% |
| 10 110            | Příprava podkladů pro<br>přejímací řízení zařízení<br>VO                                                                                                                                                               | 240,73    | 1,00 hod.      | 240,73      | 21% |

**Celkem za práci v HZS:** 67189,01

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem: 67189,01

## Rekapitulace

| Kap. popis položky                                         | Základ DPH       | Základ 21%       | Základ 15%  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                      |                  |                  |             |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)                           | 83660,01         | 83660,01         |             |
| 2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)                        | 271024,53        | 271024,53        |             |
| 3 Prořez                                                   | 0,00             | 0,00             |             |
| 4 Podružný materiál                                        | 0,00             | 0,00             |             |
| 5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)                              | 283804,20        | 283804,20        |             |
| 6 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)                           | 0,00             | 0,00             |             |
| 7 Prořez                                                   | 0,00             | 0,00             |             |
| 8 Podružný materiál                                        | 0,00             | 0,00             |             |
| 9 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)                          | 25340,00         | 25340,00         |             |
| <b>CELKEM URN</b>                                          | <b>663828,74</b> | <b>663828,74</b> |             |
| <b>B. HZS</b>                                              |                  |                  |             |
| 10 Hodinová zúčtovací sazba                                | 67189,01         | 67189,01         |             |
| <b>CELKEM HZS</b>                                          | <b>67189,01</b>  | <b>67189,01</b>  |             |
| <b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                                 |                  |                  |             |
| 11 Dodávka zařízení (specifikace)                          | 26776,46         | 26776,46         |             |
| 12 Doprava dodávek                                         | 0,00             | 0,00             |             |
| 13 Přesun dodávek                                          | 0,00             | 0,00             |             |
| <b>CELKEM DODÁVKA</b>                                      | <b>26776,46</b>  | <b>26776,46</b>  |             |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                      |                  |                  |             |
| 14 Podíl přidružených výkonů z C46M                        | 0,00             | 0,00             |             |
| 15 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00             | 0,00             |             |
| <b>CELKEM VRN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
| <b>REKAPITULACE CELKEM</b>                                 | <b>757794,21</b> | <b>757794,21</b> | <b>0,00</b> |

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

Základ 21%  
757794,21

# Krycí list zadání

|                                             |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Zakázka :                                   | Revitalizace sídliště Míru v Odrách |              |                 |                                                            | Část :                  | etapa 3 - verze 4 |             |              |
| Faktura :                                   |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| Zakázka číslo :                             | 2018-037                            |              | Umístění :      | JKSO : 822 5 plochy charakteru pozemních komunikací        |                         |                   |             |              |
| Stavební objekt číslo :                     |                                     |              | Investor :      | Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry             |                         |                   |             |              |
| Rozpočet číslo :                            |                                     |              | Objednal :      |                                                            |                         |                   |             |              |
| Dodatek číslo :                             |                                     |              | Projektant :    | PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo náměstí 11/46, 742 35 Odry |                         |                   |             |              |
| Archivní číslo :                            |                                     |              | Zpracoval :     |                                                            |                         |                   |             |              |
| Datum :                                     | 04/04/2018                          |              | Soubor :        |                                                            |                         |                   |             |              |
| Rozpočtové náklady [Kč]                     |                                     |              |                 | Ostatní náklady                                            |                         |                   | Vypracoval: |              |
| Typ oddílu                                  | Dodávka                             | Montáž       | HZS             | Přirážky                                                   | Název nákladu           | Částka            | Sazba DPH   |              |
| HSV                                         | 535 384,95                          | 6 462 269,63 |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| PSV                                         |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| MON                                         |                                     | 740 661,87   |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| VRN                                         |                                     | 137 944,63   |                 | 151 255,64                                                 |                         |                   |             |              |
| OST                                         |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| Celkem                                      | 535 384,95                          | 7 340 876,13 |                 | 151 255,64                                                 |                         |                   |             |              |
| Základní rozpočtové náklady                 |                                     |              | 7 876 261,08 Kč |                                                            |                         |                   |             | Dne:         |
| Přirážky                                    |                                     |              | 151 255,64 Kč   |                                                            |                         |                   |             | Odsouhlasil: |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)         |                                     |              | 8 027 516,72 Kč |                                                            | Celkové ostatní náklady |                   |             |              |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)    |                                     |              |                 | Dílčí DPH                                                  |                         |                   |             |              |
| Sazba[%]                                    | Základ                              |              | Daň             |                                                            | Základna                | Daň               |             |              |
| 15 %                                        |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| 21 %                                        | 8 027 516,72 Kč                     |              | 1 685 778,51 Kč |                                                            |                         |                   |             |              |
| 0 %                                         |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
|                                             | 8 027 516,80 Kč                     |              | 1 685 778,60 Kč |                                                            |                         |                   |             |              |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |                                     |              |                 | Účelové měrné jednotky (bez DPH)                           |                         |                   |             |              |
| 9 713 295,40 Kč                             |                                     |              |                 | Název MJ                                                   | Počet MJ                | Náklady/MJ        |             |              |
|                                             |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
|                                             |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
|                                             |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |
| Razítko:                                    |                                     |              |                 |                                                            |                         |                   |             |              |

# Položkový rozpočet

Zakázka : 2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                                                                                                       | Množství Mj                                         | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |      |   |            |                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| 01                         |       | B    |   | SO 00      | Příprava území                                                                                                                                                                    |                                                     |     |          | 123 060,54 Kč   |
|                            | 011   | O    |   | HSV        | přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                      |                                                     |     |          | 58 750,79 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |      |   |            |                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |          |                 |
| P                          | 1     |      |   | 111212211  | Odstranění nevhodných dřevin do 100 m <sup>2</sup> výšky do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5                                                                      | 4,000                                               | m2  | 31,68    | 126,70 Kč       |
|                            |       |      |   |            | .etapa 3<br>1+3                                                                                                                                                                   | 4,000                                               |     |          |                 |
| P                          | 2     |      |   | 111212351  | Odstranění nevhodných dřevin do 100 m <sup>2</sup> výšky nad 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5                                                                     | 75,000                                              | m2  | 31,68    | 2 375,63 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .etapa 3<br>34+12+3+2+24                                                                                                                                                          | 75,000                                              |     |          |                 |
| P                          | 3     |      |   | 112151111  | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm                                                                                                                 | 3,000                                               | kus | 316,75   | 950,25 Kč       |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1+1                                                                                                                                                                | 3,000                                               |     |          |                 |
| P                          | 4     |      |   | 112151112  | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm                                                                                                                 | 2,000                                               | kus | 570,15   | 1 140,30 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1                                                                                                                                                                  | 2,000                                               |     |          |                 |
| P                          | 5     |      |   | 112151113  | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm                                                                                                                 | 4,000                                               | kus | 760,20   | 3 040,80 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1+1+1                                                                                                                                                              | 4,000                                               |     |          |                 |
| P                          | 6     |      |   | 112201111  | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                                                                                           | 12,000                                              | kus | 190,05   | 2 280,60 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1+10                                                                                                                                                               | 12,000                                              |     |          |                 |
| P                          | 7     |      |   | 112251221  | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m                                                                                                        | 20,000                                              | m2  | 1 900,50 | 38 010,00 Kč    |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>11+9                                                                                                                                                                 | 20,000                                              |     |          |                 |
| P                          | 8     |      |   | 174111121  | Zásyp jam po vyřezávaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                 | 20,000                                              | m2  | 202,09   | 4 041,73 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>11+9                                                                                                                                                                 | 20,000                                              |     |          |                 |
| P                          | 9     |      |   | 111201401  | Štěpkování křovin                                                                                                                                                                 | 79,000                                              | m2  | 57,02    | 4 504,19 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .etapa 3<br>1+3<br>34+12+3+2+24                                                                                                                                                   | 4,000<br>75,000                                     |     |          |                 |
| P                          | 10    |      |   | 111201501  | Štěpkování větví stromů                                                                                                                                                           | 9,000                                               | kus | 253,40   | 2 280,60 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1+1<br>1+1<br>1+1+1+1                                                                                                                                              | 3,000<br>2,000<br>4,000                             |     |          |                 |
| 016                        | O     |      |   | HSV        | přemístění dřevní hmoty                                                                                                                                                           |                                                     |     |          | 3 683,80 Kč     |
| Seznam položek pro oddíl : |       |      |   |            |                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |          |                 |
| P                          | 11    |      |   | 162201461  | Vodorovné přemístění větví stromů štěpky do 3 km D kmene do 300 mm                                                                                                                | 5,000                                               | kus | 104,53   | 522,64 Kč       |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1+1<br>1+1                                                                                                                                                         | 3,000<br>2,000                                      |     |          |                 |
| P                          | 12    |      |   | 162201471  | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 300 mm                                                                                                          | 5,000                                               | kus | 139,37   | 696,85 Kč       |
| P                          | 13    |      |   | 162201462  | Vodorovné přemístění větví stromů štěpky do 3 km D kmene do 500 mm                                                                                                                | 4,000                                               | kus | 160,28   | 641,10 Kč       |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1+1+1                                                                                                                                                              | 4,000                                               |     |          |                 |
| P                          | 14    |      |   | 162201472  | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 500 mm                                                                                                          | 4,000                                               | kus | 174,21   | 696,85 Kč       |
| P                          | 15    |      |   | 111111411  | Odstranění ořezu křovin štěpky s naložením a odvozem do 3 km                                                                                                                      | 79,000                                              | m2  | 12,67    | 1 000,93 Kč     |
|                            |       |      |   |            | .etapa 3<br>1+3<br>34+12+3+2+24                                                                                                                                                   | 4,000<br>75,000                                     |     |          |                 |
| P                          | 16    |      |   | 162201475  | Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm                                                                                                                                   | 2,000                                               | kus | 62,72    | 125,43 Kč       |
|                            |       |      |   |            | .3. etapa<br>1+1                                                                                                                                                                  | 2,000                                               |     |          |                 |
| 018                        | O     |      |   | HSV        | ochrana stromů                                                                                                                                                                    |                                                     |     |          | 18 498,20 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |      |   |            |                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |          |                 |
| P                          | 17    |      |   | 184818231  | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m bez použití hřebíků na bandážovaný kmen                                                                                     | 2,000                                               | kus | 633,50   | 1 267,00 Kč     |
| P                          | 18    |      |   | 184818233  | Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m bez použití hřebíků na bandážovaný km                                                                              | 3,000                                               | kus | 950,25   | 2 850,75 Kč     |
| P                          | 19    |      |   | 184818234  | Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m bez použití hřebíků na bandážovaný km                                                                              | 1,000                                               | kus | 1 330,35 | 1 330,35 Kč     |
| P                          | 20    |      |   | 184818235  | Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m bez použití hřebíků na bandážovaný k                                                                              | 4,000                                               | kus | 1 837,15 | 7 348,60 Kč     |
| P                          | 21    |      |   | 184818239  | Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m bez použití hřebíků na ban                                                                              | 2,000                                               | kus | 2 850,75 | 5 701,50 Kč     |
| 091                        | O     |      |   | HSV        | doplňující konstrukce                                                                                                                                                             |                                                     |     |          | 42 127,75 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |      |   |            |                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |          |                 |
| P                          | 22    |      |   | 91452000   | Sondy                                                                                                                                                                             | 19,000                                              | kus | 2 217,25 | 42 127,75 Kč    |
|                            |       |      |   |            | 10 ks /1000m2<br>10*(439,3+11,7+65,1+23,2+47,3+101,1+42,8+405,2+36,5+30,8+52,2)/1000*0<br>13<br>10*(80)/1000*0<br>1<br>10*(175,7+30,6+16,8+10,3+15,5+18,3+22,4+198,3)/1000*0<br>5 | 0,000<br>13,000<br>0,000<br>1,000<br>0,000<br>5,000 |     |          |                 |
| 03                         |       | B    |   | SO 00      | Bourací práce                                                                                                                                                                     |                                                     |     |          | 2 360 594,77 Kč |
|                            | 009   | O    |   | HSV        | bourací práce - ostatní plochy                                                                                                                                                    |                                                     |     |          | 42 292,46 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |      |   |            |                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |          |                 |
| P                          | 23    |      |   | 961044111  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                 | 10,000                                              | m3  | 2 090,55 | 20 905,50 Kč    |
|                            |       |      |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad                                                                                      |                                                     |     |          |                 |

**Položkový rozpočet**

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                            | Oddíl | Druh      | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                  | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|-----------------------------------|-------|-----------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                                   |       |           |   |            |                                                                                              |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| U                                 | 24    | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 20,000      | t   | 125,43   | 2 508,66 Kč     |
| U                                 | 25    | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 20,000      | t   | 125,43   | 2 508,66 Kč     |
| U                                 | 26    | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 600,000     | t   | 16,72    | 10 034,64 Kč    |
| U                                 | 27    | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 20,000      | t   | 316,75   | 6 335,00 Kč     |
| 010                               | O     | HSV       |   |            | bourací práce - ostatní mobiliář a objekty                                                   |             |     |          | 34 154,32 Kč    |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                                 | 28    | 113106121 |   |            | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic                     | 5,040       | m2  | 97,56    | 491,70 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | ke sušákům                                                                                   |             |     |          |                 |
|                                   |       |           |   |            | 5,04                                                                                         | 5,040       |     |          |                 |
| P                                 | 29    | 113107112 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                                | 5,040       | m2  | 132,40   | 667,30 Kč       |
| P                                 | 30    | 1         |   |            | odstranění kovové konstrukce na sušení prádla vč základů                                     |             |     |          |                 |
| P                                 | 31    | 76791180  |   |            | Vytrhání sloupků                                                                             | 4,000       | kus | 190,05   | 760,20 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | 2*2                                                                                          | 4,000       |     |          |                 |
| P                                 | 32    | 767996701 |   |            | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg     | 60,000      | kg  | 25,82    | 1 549,29 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 5*2*3*2                                                                                      | 60,000      |     |          |                 |
| P                                 | 33    | 7         |   |            | demontáž stávajícího oplocení                                                                |             |     |          |                 |
| P                                 | 34    | 966071711 |   |            | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                          | 30,000      | kus | 360,37   | 10 811,18 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | 30                                                                                           | 30,000      |     |          |                 |
| P                                 | 35    | 966071821 |   |            | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m                     | 67,300      | m   | 126,70   | 8 526,91 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 67,3                                                                                         | 67,300      |     |          |                 |
| P                                 | 36    | 9         |   |            | Demontáž lampy VO vč základu                                                                 |             |     |          |                 |
| P                                 | 37    | 460080112 |   |            | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou                                         | 1,536       | m3  | 3 376,78 | 5 186,74 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 0,8*0,8*1,2*2                                                                                | 1,536       |     |          |                 |
| U                                 | 38    | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 5,76145     | t   | 125,43   | 722,68 Kč       |
| U                                 | 39    | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 5,76145     | t   | 125,43   | 722,68 Kč       |
| U                                 | 40    | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 172,84362   | t   | 16,72    | 2 890,71 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| U                                 | 41    | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 5,76145     | t   | 316,75   | 1 824,94 Kč     |
| 022                               | O     | HSV       |   |            | bourací práce CH2 - chodník                                                                  |             |     |          | 620 303,31 Kč   |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                                 | 42    | 113107242 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm                                     | 273,340     | m2  | 52,40    | 14 323,87 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | 16,11+257,23                                                                                 | 273,340     |     |          |                 |
| P                                 | 43    | 113107231 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm                               | 273,340     | m2  | 151,47   | 41 402,77 Kč    |
| P                                 | 44    | 113107161 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                       | 273,340     | m2  | 42,61    | 11 646,80 Kč    |
| P                                 | 45    | 113202111 |   |            | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                 | 172,900     | m   | 55,75    | 9 638,83 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 7+24,1+30,9+8,5+20,9+33,8+25,7+12,5+9,7                                                      | 172,900     |     |          |                 |
| P                                 | 46    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 5,187       | m3  | 2 090,55 | 10 843,68 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | 0,3*0,1*172,9                                                                                | 5,187       |     |          |                 |
| P                                 | 47    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 12,3003     | m3  | 2 090,55 | 25 714,39 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|                                   |       |           |   |            | 273,34*0,15*0,3                                                                              | 12,3003     |     |          |                 |
| P                                 | 48    | 113106171 |   |            | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                    | 106,210     | m2  | 125,12   | 13 288,60 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | 45,7                                                                                         | 45,700      |     |          |                 |
|                                   |       |           |   |            | 60,51                                                                                        | 60,510      |     |          |                 |
| P                                 | 49    | 113107123 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | 106,210     | m2  | 292,68   | 31 085,22 Kč    |
| P                                 | 50    | 113106171 |   |            | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                    | 72,880      | m2  | 125,12   | 9 118,47 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 62,42+10,46                                                                                  | 72,880      |     |          |                 |
| P                                 | 51    | 113107123 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | 72,880      | m2  | 292,68   | 21 330,30 Kč    |
| U                                 | 52    | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 397,48835   | t   | 125,43   | 49 858,16 Kč    |
| U                                 | 53    | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 397,48835   | t   | 125,43   | 49 858,16 Kč    |
| U                                 | 54    | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 11 924,6505 | t   | 16,72    | 199 432,62 Kč   |
|                                   |       |           |   |            | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| P                                 | 55    | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 337,353     | t   | 316,75   | 106 856,56 Kč   |
|                                   |       |           |   |            | 397,488-60,135                                                                               | 337,353     |     |          |                 |
| P                                 | 56    | 997013831 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 60,1348     | t   | 430,78   | 25 904,87 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | variantně recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|                                   |       |           |   |            | 0,22*273,34                                                                                  | 60,1348     |     |          |                 |
| 023                               | O     | HSV       |   |            | bourací práce CH3 - chodník                                                                  |             |     |          | 25 494,95 Kč    |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                                 | 57    | 113107142 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm                                        | 14,380      | m2  | 226,83   | 3 261,83 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 14,38                                                                                        | 14,380      |     |          |                 |
| P                                 | 58    | 113107131 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                  | 14,380      | m2  | 334,49   | 4 809,94 Kč     |
| P                                 | 59    | 113107121 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                                | 14,380      | m2  | 111,50   | 1 603,31 Kč     |
| P                                 | 60    | 113202111 |   |            | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                 | 4,300       | m   | 55,75    | 239,72 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | 4,3                                                                                          | 4,300       |     |          |                 |
| P                                 | 61    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 0,129       | m3  | 2 090,55 | 269,68 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | 0,3*0,1*4,3                                                                                  | 0,129       |     |          |                 |
| P                                 | 62    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 0,6471      | m3  | 2 090,55 | 1 352,79 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|                                   |       |           |   |            | 14,38*0,15*0,3                                                                               | 0,6471      |     |          |                 |
| U                                 | 63    | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 12,7154     | t   | 125,43   | 1 594,93 Kč     |
| U                                 | 64    | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 12,7154     | t   | 125,43   | 1 594,93 Kč     |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Druh      | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                                                                         | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|-----------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |           |   |            |                                                                                                                                                     |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| U                          | 65    | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>30x                                                                     | 381,462     | t   | 16,72    | 6 379,72 Kč     |
| P                          | 66    | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)<br>12,715-3,164                                           | 9,551       | t   | 316,75   | 3 025,28 Kč     |
| P                          | 67    | 997013831 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)<br>variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace<br>0,22*14,38         | 3,1636      | t   | 430,78   | 1 362,82 Kč     |
| 024                        | O     | HSV       |   |            | bourací práce CH4 - chodník                                                                                                                         |             |     |          | 115 326,64 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |       |           |   |            |                                                                                                                                                     |             |     |          |                 |
| P                          | 68    | 113107182 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm<br>71,09                                                                               | 71,090      | m2  | 104,53   | 7 430,86 Kč     |
| P                          | 69    | 113107171 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm<br>71,09                                                                       | 71,090      | m2  | 181,18   | 12 880,16 Kč    |
| P                          | 70    | 113107161 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm<br>71,09                                                                     | 71,090      | m2  | 42,61    | 3 029,09 Kč     |
| P                          | 71    | 113202111 |   |            | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých<br>23*21,3*2,7                                                                                          | 47,000      | m   | 55,75    | 2 620,16 Kč     |
| P                          | 72    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>0,3*0,1*47                                                                                                     | 1,410       | m3  | 2 090,55 | 2 947,68 Kč     |
| P                          | 73    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad<br>71,09*0,15*0,3 | 3,1991      | m3  | 2 090,55 | 6 687,77 Kč     |
| P                          | 74    | 4         |   |            | odstranění stávajících odpadkových košů vč základu                                                                                                  |             |     |          |                 |
| P                          | 75    | 96545520  |   |            | demontáž, rozbití stávajících odpadkových košů<br>1                                                                                                 | 1,000       | kus | 443,45   | 443,45 Kč       |
| P                          | 76    | 5         |   |            | demontáž stávajících laviček                                                                                                                        |             |     |          |                 |
| P                          | 77    | 966071710 |   |            | Bourání ukotvení laviček<br>2*2                                                                                                                     | 4,000       | kus | 316,75   | 1 267,00 Kč     |
| P                          | 78    | 966071720 |   |            | demontáž laviček včetně odvozu                                                                                                                      | 2,000       | kus | 570,15   | 1 140,30 Kč     |
| U                          | 79    | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                        | 70,22665    | t   | 125,43   | 8 808,74 Kč     |
| U                          | 80    | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                       | 70,22665    | t   | 125,43   | 8 808,74 Kč     |
| U                          | 81    | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>30x                                                                     | 2 106,7995  | t   | 16,72    | 35 234,96 Kč    |
| P                          | 82    | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)<br>70,227-15,64                                           | 54,587      | t   | 316,75   | 17 290,43 Kč    |
| P                          | 83    | 997013831 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)<br>variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace<br>0,22*71,09         | 15,6398     | t   | 430,78   | 6 737,31 Kč     |
| 025                        | O     | HSV       |   |            | bourací práce CH5 - chodník                                                                                                                         |             |     |          | 78 538,56 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |           |   |            |                                                                                                                                                     |             |     |          |                 |
| P                          | 84    | 113107142 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm<br>20,05+10,97                                                                                  | 31,020      | m2  | 226,83   | 7 036,30 Kč     |
| P                          | 85    | 113107131 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm<br>31,020                                                                               | 31,020      | m2  | 334,49   | 10 375,82 Kč    |
| P                          | 86    | 113107121 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm<br>31,020                                                                             | 31,020      | m2  | 111,50   | 3 458,61 Kč     |
| P                          | 87    | 113202111 |   |            | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých<br>5,3+5,2                                                                                              | 10,500      | m   | 55,75    | 585,35 Kč       |
| P                          | 88    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>0,3*0,1*10,5                                                                                                   | 0,315       | m3  | 2 090,55 | 658,52 Kč       |
| P                          | 89    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad<br>31,02*0,15*0,3 | 1,3959      | m3  | 2 090,55 | 2 918,20 Kč     |
| P                          | 90    | 12        |   |            | demontáž vstupního schodiště na terénu                                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                          | 91    | 113107042 |   |            | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm<br>10,97                                                                                    | 10,970      | m2  | 292,68   | 3 210,67 Kč     |
| P                          | 92    | 113107031 |   |            | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm<br>10,970                                                                           | 10,970      | m2  | 313,58   | 3 440,00 Kč     |
| P                          | 93    | 113107011 |   |            | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm<br>10,970                                                                         | 10,970      | m2  | 111,50   | 1 223,11 Kč     |
| P                          | 94    | 113202111 |   |            | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých<br>16,8                                                                                                 | 16,600      | m   | 55,75    | 925,42 Kč       |
| P                          | 95    | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>0,3*0,1*16,8                                                                                                   | 0,498       | m3  | 2 090,55 | 1 041,09 Kč     |
| U                          | 96    | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                        | 40,10585    | t   | 125,43   | 5 030,60 Kč     |
| U                          | 97    | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                       | 40,10585    | t   | 125,43   | 5 030,60 Kč     |
| U                          | 98    | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>30x                                                                     | 1 203,1755  | t   | 16,72    | 20 122,39 Kč    |
| P                          | 99    | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)<br>40,106-6,824                                           | 33,282      | t   | 316,75   | 10 542,07 Kč    |
| P                          | 100   | 997013831 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)<br>variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace<br>0,22*31,02         | 6,8244      | t   | 430,78   | 2 939,82 Kč     |
| 026                        | O     | HSV       |   |            | bourací práce CH6 - chodník                                                                                                                         |             |     |          | 100 229,16 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |       |           |   |            |                                                                                                                                                     |             |     |          |                 |
| P                          | 101   | 113107182 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm<br>66,29                                                                               | 66,290      | m2  | 104,53   | 6 929,13 Kč     |
| P                          | 102   | 113107171 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm<br>66,29                                                                       | 66,290      | m2  | 181,18   | 12 010,49 Kč    |
| P                          | 103   | 113107161 |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm<br>66,29                                                                     | 66,290      | m2  | 42,61    | 2 824,56 Kč     |
| P                          | 104   | 113202111 |   |            | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých<br>19+14,8                                                                                              | 33,600      | m   | 55,75    | 1 873,13 Kč     |
| P                          | 105   | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>0,3*0,1*33,6                                                                                                   | 1,008       | m3  | 2 090,55 | 2 107,27 Kč     |
| P                          | 106   | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého<br>stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad                   | 2,98305     | m3  | 2 090,55 | 6 236,22 Kč     |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Miru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt | Oddíl | Druh      | Ř | Číslo (SKP) | Popis řádku                                                                                  | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|--------|-------|-----------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|        |       |           |   |             |                                                                                              |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
|        |       |           |   |             | 86,29*0,15*0,3                                                                               | 2,983       |     |          |                 |
| U      | 107   | 997221611 |   |             | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 62,26745    | t   | 125,43   | 7 810,39 Kč     |
| U      | 108   | 997013501 |   |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 62,26745    | t   | 125,43   | 7 810,39 Kč     |
| U      | 109   | 997013509 |   |             | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 1 868,0235  | t   | 16,72    | 31 241,57 Kč    |
| P      | 110   | 997013802 |   |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 47,683      | t   | 316,75   | 15 103,59 Kč    |
| P      | 111   | 997013831 |   |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 14,5838     | t   | 430,78   | 6 282,41 Kč     |
|        |       |           |   |             | variantně recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|        |       |           |   |             | 0,22*68,29                                                                                   | 14,5838     |     |          |                 |
| 027    | O     |           |   | HSV         | bourací práce CH7 - chodník                                                                  |             |     |          | 142 431,30 Kč   |
|        |       |           |   |             | Seznam položek pro oddíl :                                                                   |             |     |          |                 |
| P      | 112   | 113107182 |   |             | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm                                    | 77,790      | m2  | 104,53   | 8 131,19 Kč     |
|        |       |           |   |             | 22,4+55,39                                                                                   | 77,790      |     |          |                 |
| P      | 113   | 113107171 |   |             | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm                         | 77,790      | m2  | 181,18   | 14 094,07 Kč    |
| P      | 114   | 113107161 |   |             | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                       | 77,790      | m2  | 42,61    | 3 314,57 Kč     |
| P      | 115   | 113202111 |   |             | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                  | 91,100      | m   | 55,75    | 5 078,64 Kč     |
|        |       |           |   |             | 17,1+21,6+4,1+24,7+23,6                                                                      | 91,100      |     |          |                 |
| P      | 116   | 961044111 |   |             | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 2,733       | m3  | 2 090,55 | 5 713,47 Kč     |
|        |       |           |   |             | 0,3*0,1*91,1                                                                                 | 2,733       |     |          |                 |
| P      | 117   | 961044111 |   |             | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 3,50055     | m3  | 2 090,55 | 7 318,07 Kč     |
|        |       |           |   |             | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|        |       |           |   |             | 77,79*0,15*0,3                                                                               | 3,5006      |     |          |                 |
| P      | 118   | 113106171 |   |             | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                    | 2,190       | m2  | 125,12   | 274,00 Kč       |
|        |       |           |   |             | 2,19                                                                                         | 2,190       |     |          |                 |
| P      | 119   | 113107123 |   |             | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | 2,190       | m2  | 292,68   | 640,96 Kč       |
| P      | 120   | 5         |   |             | demontáž stávajících laviček                                                                 |             |     |          |                 |
| P      | 121   | 966071710 |   |             | Bourání ukotvení laviček                                                                     | 2,000       | kus | 316,75   | 633,50 Kč       |
|        |       |           |   |             | 2*1                                                                                          | 2,000       |     |          |                 |
| P      | 122   | 966071720 |   |             | demontáž laviček včetně odvozu                                                               | 1,000       | kus | 570,15   | 570,15 Kč       |
| U      | 123   | 997221611 |   |             | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 88,5692     | t   | 125,43   | 11 109,50 Kč    |
| U      | 124   | 997013501 |   |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 88,5692     | t   | 125,43   | 11 109,50 Kč    |
| U      | 125   | 997013509 |   |             | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 2 657,076   | t   | 16,72    | 44 438,00 Kč    |
|        |       |           |   |             | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| P      | 126   | 997013802 |   |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 71,455      | t   | 316,75   | 22 633,37 Kč    |
|        |       |           |   |             | 88,569-17,114                                                                                | 71,455      |     |          |                 |
| P      | 127   | 997013831 |   |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 17,1138     | t   | 430,78   | 7 372,28 Kč     |
|        |       |           |   |             | variantně recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|        |       |           |   |             | 0,22*77,79                                                                                   | 17,1138     |     |          |                 |
| 028    | O     |           |   | HSV         | bourací práce CH8 - chodník                                                                  |             |     |          | 62 121,14 Kč    |
|        |       |           |   |             | Seznam položek pro oddíl :                                                                   |             |     |          |                 |
| P      | 128   | 113107142 |   |             | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm                                             | 32,820      | m2  | 226,83   | 7 444,59 Kč     |
|        |       |           |   |             | 32,82                                                                                        | 32,820      |     |          |                 |
| P      | 129   | 113107131 |   |             | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                  | 32,820      | m2  | 334,49   | 10 977,90 Kč    |
| P      | 130   | 113107121 |   |             | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                                | 32,820      | m2  | 111,50   | 3 659,30 Kč     |
| P      | 131   | 113202111 |   |             | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                  | 19,600      | m   | 55,75    | 1 092,66 Kč     |
|        |       |           |   |             | 9,8*2                                                                                        | 19,600      |     |          |                 |
| P      | 132   | 961044111 |   |             | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 0,588       | m3  | 2 090,55 | 1 229,24 Kč     |
|        |       |           |   |             | 0,3*0,1*19,6                                                                                 | 0,588       |     |          |                 |
| P      | 133   | 961044111 |   |             | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 1,4769      | m3  | 2 090,55 | 3 087,53 Kč     |
|        |       |           |   |             | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|        |       |           |   |             | 32,82*0,15*0,3                                                                               | 1,4769      |     |          |                 |
| U      | 134   | 997221611 |   |             | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 31,6141     | t   | 125,43   | 3 965,45 Kč     |
| U      | 135   | 997013501 |   |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 31,6141     | t   | 125,43   | 3 965,45 Kč     |
| U      | 136   | 997013509 |   |             | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 948,423     | t   | 16,72    | 15 861,81 Kč    |
|        |       |           |   |             | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| P      | 137   | 997013802 |   |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 24,394      | t   | 316,75   | 7 726,80 Kč     |
|        |       |           |   |             | 31,614-7,22                                                                                  | 24,394      |     |          |                 |
| P      | 138   | 997013831 |   |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 7,2204      | t   | 430,78   | 3 110,40 Kč     |
|        |       |           |   |             | variantně recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|        |       |           |   |             | 0,22*32,82                                                                                   | 7,2204      |     |          |                 |
| 029    | O     |           |   | HSV         | bourací práce CH9 - chodník                                                                  |             |     |          | 848 686,20 Kč   |
|        |       |           |   |             | Seznam položek pro oddíl :                                                                   |             |     |          |                 |
| P      | 139   | 113107242 |   |             | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm                                          | 548,300     | m2  | 52,40    | 28 732,63 Kč    |
|        |       |           |   |             | 248,45+240,16+59,89                                                                          | 548,300     |     |          |                 |
| P      | 140   | 113107171 |   |             | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm                         | 548,300     | m2  | 181,18   | 99 341,54 Kč    |
| P      | 141   | 113107221 |   |             | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                             | 548,300     | m2  | 69,69    | 38 208,29 Kč    |
| P      | 142   | 113202111 |   |             | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                  | 332,600     | m   | 55,75    | 18 541,78 Kč    |
|        |       |           |   |             | 19,9+48,1+74,6+41,7+56,2+29,5+14,2+22,5+21,6+4,3                                             | 332,600     |     |          |                 |
| P      | 143   | 961044111 |   |             | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 10,269      | m3  | 2 090,55 | 21 467,86 Kč    |
|        |       |           |   |             | 0,3*0,1*342,3                                                                                | 10,269      |     |          |                 |
| P      | 144   | 961044111 |   |             | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 24,6735     | m3  | 2 090,55 | 51 581,19 Kč    |
|        |       |           |   |             | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|        |       |           |   |             | 548,3*0,15*0,3                                                                               | 24,6735     |     |          |                 |
| P      | 145   | 113106171 |   |             | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                    | 6,290       | m2  | 125,12   | 786,98 Kč       |
|        |       |           |   |             | 2,28+4,01                                                                                    | 6,290       |     |          |                 |
| P      | 146   | 113107123 |   |             | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | 6,290       | m2  | 292,68   | 1 840,94 Kč     |

# Položkový rozpočet

Zakázka : 2018-037 Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl     | Druh | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                  | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-----------|------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |           |      |   |            |                                                                                              |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| P 147                      | 4         |      |   |            | odstranění stávajících odpadkových košů vč základu                                           |             |     |          |                 |
| P 148                      | 96545520  |      |   |            | demontáž, rozbíjení stávajících odpadkových košů                                             | 2,000       | kus | 443,45   | 886,90 Kč       |
|                            |           |      |   |            | 2                                                                                            | 2,000       |     |          |                 |
| P 149                      | 5         |      |   |            | demontáž stávajících laviček                                                                 |             |     |          |                 |
| P 150                      | 966071710 |      |   |            | Bourání ukotvení laviček                                                                     | 2,000       | kus | 316,75   | 633,50 Kč       |
|                            |           |      |   |            | 2*1                                                                                          | 2,000       |     |          |                 |
| P 151                      | 966071720 |      |   |            | demontáž laviček včetně odvozu                                                               | 1,000       | kus | 570,15   | 570,15 Kč       |
| U 152                      | 997221611 |      |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 535,22275   | t   | 125,43   | 67 134,60 Kč    |
| U 153                      | 997013501 |      |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 535,22275   | t   | 125,43   | 67 134,60 Kč    |
| U 154                      | 997013509 |      |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 16 056,6825 | t   | 16,72    | 268 538,38 Kč   |
|                            |           |      |   |            | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| P 155                      | 997013802 |      |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 414,597     | t   | 316,75   | 131 323,60 Kč   |
|                            |           |      |   |            | 535,223-120,626                                                                              | 414,597     |     |          |                 |
| P 156                      | 997013831 |      |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 120,626     | t   | 430,78   | 51 963,27 Kč    |
|                            |           |      |   |            | variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|                            |           |      |   |            | 0,22*548,3                                                                                   | 120,626     |     |          |                 |
| 030                        | O         |      |   | HSV        | bourací práce CH10 - chodník                                                                 |             |     |          | 61 183,55 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |           |      |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P 157                      | 113107142 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiných tl 100 mm                                           | 32,180      | m2  | 226,83   | 7 299,42 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 32,18                                                                                        | 32,180      |     |          |                 |
| P 158                      | 113107131 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                  | 32,180      | m2  | 334,49   | 10 763,82 Kč    |
| P 159                      | 113107121 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                                | 32,180      | m2  | 111,50   | 3 587,94 Kč     |
| P 160                      | 113202111 |      |   |            | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                 | 19,900      | m   | 55,75    | 1 109,39 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 9,5*10,4                                                                                     | 19,900      |     |          |                 |
| P 161                      | 961044111 |      |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 0,597       | m3  | 2 090,55 | 1 248,06 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 0,3*0,1*19,9                                                                                 | 0,597       |     |          |                 |
| P 162                      | 961044111 |      |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 1,4481      | m3  | 2 090,55 | 3 027,33 Kč     |
|                            |           |      |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|                            |           |      |   |            | 32,18*0,15*0,3                                                                               | 1,4481      |     |          |                 |
| U 163                      | 997221611 |      |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 31,1784     | t   | 125,43   | 3 910,80 Kč     |
| U 164                      | 997013501 |      |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 31,1784     | t   | 125,43   | 3 910,80 Kč     |
| U 165                      | 997013509 |      |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 935,352     | t   | 16,72    | 15 643,20 Kč    |
|                            |           |      |   |            | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| P 166                      | 997013802 |      |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 24,098      | t   | 316,75   | 7 633,04 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 31,178-7,08                                                                                  | 24,098      |     |          |                 |
| P 167                      | 997013831 |      |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 7,0796      | t   | 430,78   | 3 049,75 Kč     |
|                            |           |      |   |            | variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|                            |           |      |   |            | 0,22*32,18                                                                                   | 7,0796      |     |          |                 |
| 031                        | O         |      |   | HSV        | bourací práce CH11 - chodník                                                                 |             |     |          | 62 596,74 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |           |      |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P 168                      | 113107142 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiných tl 100 mm                                           | 30,500      | m2  | 226,83   | 6 918,35 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 30,5                                                                                         | 30,500      |     |          |                 |
| P 169                      | 113107131 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                  | 30,500      | m2  | 334,49   | 10 201,88 Kč    |
| P 170                      | 113107121 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                                | 30,500      | m2  | 111,50   | 3 400,63 Kč     |
| P 171                      | 113202111 |      |   |            | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                 | 24,300      | m   | 55,75    | 1 354,68 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 9,9*10,3*4,1                                                                                 | 24,300      |     |          |                 |
| P 172                      | 961044111 |      |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 0,729       | m3  | 2 090,55 | 1 524,01 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 0,3*0,1*24,3                                                                                 | 0,729       |     |          |                 |
| P 173                      | 961044111 |      |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 1,01295     | m3  | 2 090,55 | 2 117,62 Kč     |
|                            |           |      |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |
|                            |           |      |   |            | 22,51*0,15*0,3                                                                               | 1,013       |     |          |                 |
| P 174                      | 113106171 |      |   |            | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                    | 2,100       | m2  | 125,12   | 262,74 Kč       |
|                            |           |      |   |            | 2,1                                                                                          | 2,100       |     |          |                 |
| P 175                      | 113107123 |      |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | 2,100       | m2  | 292,68   | 614,62 Kč       |
| P 176                      | 5         |      |   |            | demontáž stávajících laviček                                                                 |             |     |          |                 |
| P 177                      | 966071710 |      |   |            | Bourání ukotvení laviček                                                                     | 2,000       | kus | 316,75   | 633,50 Kč       |
|                            |           |      |   |            | 2*1                                                                                          | 2,000       |     |          |                 |
| U 178                      | 966071720 |      |   |            | demontáž laviček včetně odvozu                                                               | 1,000       | kus | 570,15   | 570,15 Kč       |
| U 179                      | 997221611 |      |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | 32,0135     | t   | 125,43   | 4 015,55 Kč     |
| U 180                      | 997013501 |      |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | 32,0135     | t   | 125,43   | 4 015,55 Kč     |
| U 181                      | 997013509 |      |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | 960,405     | t   | 16,72    | 16 062,20 Kč    |
|                            |           |      |   |            | 30x                                                                                          |             |     |          |                 |
| P 182                      | 997013802 |      |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)    | 25,303      | t   | 316,75   | 8 014,73 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 32,013-6,71                                                                                  | 25,303      |     |          |                 |
| P 183                      | 997013831 |      |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                         | 6,710       | t   | 430,78   | 2 890,53 Kč     |
|                            |           |      |   |            | variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                        |             |     |          |                 |
|                            |           |      |   |            | 0,22*30,5                                                                                    | 6,710       |     |          |                 |
| 033                        | O         |      |   | HSV        | bourací práce CH13 - chodník                                                                 |             |     |          | 104 033,79 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |           |      |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P 184                      | 113107182 |      |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiných tl 100 mm                                  | 58,540      | m2  | 104,53   | 6 119,04 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 58,54                                                                                        | 58,540      |     |          |                 |
| P 185                      | 113107171 |      |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm                         | 58,540      | m2  | 181,18   | 10 606,34 Kč    |
| P 186                      | 113107161 |      |   |            | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                       | 58,540      | m2  | 42,61    | 2 494,34 Kč     |
| P 187                      | 113202111 |      |   |            | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                 | 68,300      | m   | 55,75    | 3 807,59 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 34,1*34,2                                                                                    | 68,300      |     |          |                 |
| P 188                      | 961044111 |      |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 2,049       | m3  | 2 090,55 | 4 283,54 Kč     |
|                            |           |      |   |            | 0,3*0,1*88,3                                                                                 | 2,049       |     |          |                 |
| P 189                      | 961044111 |      |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                            | 2,6343      | m3  | 2 090,55 | 5 507,14 Kč     |
|                            |           |      |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad |             |     |          |                 |

# Položkový rozpočet

Zakázka : 2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt | Oddíl | Druh      | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                      | Množství Mj | Mj | Sazba    | Cena celkem     |
|--------|-------|-----------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|-----------------|
|        |       |           |   |            |                                                                                                  |             |    |          | 8 027 516,72 Kč |
|        |       |           |   |            | 58,54*0,15*0,3                                                                                   | 2,6343      |    |          |                 |
| U      | 190   | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                     | 65,2242     | t  | 125,43   | 8 181,27 Kč     |
| U      | 191   | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | 65,2242     | t  | 125,43   | 8 181,27 Kč     |
| U      | 192   | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | 1 956,726   | t  | 16,72    | 32 725,07 Kč    |
| P      | 193   | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)        | 52,345      | t  | 316,75   | 16 580,28 Kč    |
| P      | 194   | 997013831 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                             | 12,8788     | t  | 430,78   | 5 547,93 Kč     |
|        |       |           |   |            | variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                            |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 0,22*58,54                                                                                       | 12,8788     |    |          |                 |
| 034    | O     | HSV       |   |            | bourací práce CH14 - chodník                                                                     |             |    |          | 63 202,66 Kč    |
|        |       |           |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                       |             |    |          |                 |
| P      | 195   | 113107142 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm                                              | 32,710      | m2 | 226,83   | 7 419,64 Kč     |
| P      | 196   | 113107143 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm                                              | 32,710      | m2 | 378,53   | 12 381,68 Kč    |
| P      | 197   | 113107121 |   |            | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm                                    | 32,710      | m2 | 111,50   | 3 647,03 Kč     |
| P      | 198   | 113202111 |   |            | Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                       | 20,100      | m  | 55,75    | 1 120,53 Kč     |
| P      | 199   | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                                | 0,588       | m3 | 2 090,55 | 1 229,24 Kč     |
| P      | 200   | 961044111 |   |            | Bourání základů z betonu prostého                                                                | 1,47195     | m3 | 2 090,55 | 3 077,19 Kč     |
|        |       |           |   |            | stávající základy, nezakreslené objekty, ostatní nepředvídaný beton ve výkopech - předpoklad     |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 32,71*0,15*0,3                                                                                   | 1,472       |    |          |                 |
| U      | 201   | 997221611 |   |            | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                     | 31,33366    | t  | 125,43   | 3 930,27 Kč     |
| U      | 202   | 997013501 |   |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | 31,33366    | t  | 125,43   | 3 930,27 Kč     |
| U      | 203   | 997013509 |   |            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | 940,0098    | t  | 16,72    | 15 721,10 Kč    |
| P      | 204   | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina, beton, suť na skládce (skládkovné)        | 24,138      | t  | 316,75   | 7 645,71 Kč     |
| P      | 205   | 997013831 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu živice na skládce (skládkovné)                             | 7,1962      | t  | 430,78   | 3 099,98 Kč     |
|        |       |           |   |            | variantné recyklace s prokázáním ekologické likvidace                                            |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 0,22*32,71                                                                                       | 7,1962      |    |          |                 |
| 10     | B     | SO 01     |   |            | Pěší komunikace                                                                                  |             |    |          | 2 508 978,57 Kč |
| 016    | O     | HSV       |   |            | přemístění výkopku                                                                               |             |    |          | 180 462,19 Kč   |
|        |       |           |   |            | přemístění výkopku přebytkového po odpočtu zpětných zásypů z meziskládky na řízenou skládku      |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                       |             |    |          |                 |
| P      | 206   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 263,680     | m3 | 78,76    | 20 766,57 Kč    |
|        |       |           |   |            | 19,329+0+2,54+1,914+0+33,236+7,028+1,75+78,001+1,512+11,858+20,097+15,4+2,45                     | 195,115     |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 21,965+0,585+3,255+1,16+2,385+5,055+2,14+20,26+1,825+1,54+2,51+4,0+1,805                         | 68,565      |    |          |                 |
| P      | 207   | 162701105 |   |            | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | 263,680     | m3 | 239,72   | 63 208,42 Kč    |
| P      | 208   | 162701109 |   |            | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | 5 537,280   | m3 | 11,15    | 61 738,46 Kč    |
| P      | 209   | 162540000 |   |            | Skládkovné zemina pro rekultivaci                                                                | 0,000       | m3 | 202,72   |                 |
|        |       |           |   |            | 19,329+0+2,54+1,914+0+33,236+7,028+1,75+78,001+1,512+11,858+20,097+15,4+2,45                     | 195,115     |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | odpočet pro zpětný zásyp                                                                         |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | -195,115                                                                                         | -195,115    |    |          |                 |
| P      | 210   | 997013802 |   |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu kamenitá zemina na skládce (skládkovné)                    | 109,704     | t  | 316,75   | 34 748,74 Kč    |
|        |       |           |   |            | (21,965+0,585+3,255+1,16+2,385+5,055+2,14+20,26+1,825+1,54+2,51+4+1,805)*1,6                     | 109,704     |    |          |                 |
| 018    | O     | HSV       |   |            | zásypy po vybouraných plochách mimo nové trasy                                                   |             |    |          | 172 669,81 Kč   |
|        |       |           |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                       |             |    |          |                 |
| P      | 211   | 122201401 |   |            | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                     | 303,450     | m3 | 166,50   | 50 523,35 Kč    |
|        |       |           |   |            | pro zpětný zásyp po vybouraných plochách a objektech                                             |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | kolem domů 2,3,4,5                                                                               |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 0,35*(1,5*(22+26+3*4)+1,0*(13+15+12+3+10))+2,5*6+2,0*15,0*0,5+4,0*12+3*5+2,5*35+2,0*27+          | 145,775     |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | kolem domů 6,7,8,9,10                                                                            |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 0,35*(3,5*22+2,5*23+1,5*35+2*3,5+2*(4+45))+1,5*(26+5+5)+1,5*15+1,5*7+3,5*9+2,0*20)               | 157,675     |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | =                                                                                                | 303,450     |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 100% zeminy z mezideponie                                                                        |             |    |          |                 |
| P      | 212   | 122201409 |   |            | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3                             | 303,450     | m3 | 27,87    | 8 458,37 Kč     |
| P      | 213   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 303,450     | m3 | 78,76    | 23 898,73 Kč    |
| P      | 214   | 162401102 |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                             | 303,450     | m3 | 83,62    | 25 375,10 Kč    |
| P      | 215   | 174101101 |   |            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                  | 303,450     | m3 | 120,15   | 36 459,40 Kč    |
| P      | 216   | 122201401 |   |            | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                     | 78,360      | m3 | 166,50   | 13 046,66 Kč    |
|        |       |           |   |            | pro zpětný zásyp ornici                                                                          |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 9,2+6+2*3,4+7,4+0,86+26,6+3+5,2+11,7+3,2                                                         | 78,360      |    |          |                 |
| P      | 217   | 122201409 |   |            | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3                             | 78,360      | m3 | 27,87    | 2 184,21 Kč     |
| P      | 218   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 78,360      | m3 | 78,76    | 6 171,38 Kč     |
| P      | 219   | 162401102 |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                             | 78,360      | m3 | 83,62    | 6 552,62 Kč     |
| 022    | O     | HSV       |   |            | CH2 - chodník                                                                                    |             |    |          | 643 227,59 Kč   |
|        |       |           |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                       |             |    |          |                 |
| P      | 220   | 121101103 |   |            | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                              | 9,200       | m3 | 111,50   | 1 025,76 Kč     |
|        |       |           |   |            | na meziskládku                                                                                   |             |    |          |                 |
|        |       |           |   |            | 0,1*2,0*(8+27+11)                                                                                | 9,200       |    |          |                 |
| P      | 221   | 122202201 |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                   | 19,3292     | m3 | 292,68   | 5 657,21 Kč     |
|        |       |           |   |            | (0,39-0,35)*(439,3*1,1)                                                                          | 19,3292     |    |          |                 |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt | Oddíl | Druh       | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                          | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|--------|-------|------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|        |       |            |   |            |                                                                                                      |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| P      | 222   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                        | 19,329      | m3  | 27,87    | 538,78 Kč       |
| P      | 223   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 21,965      | m3  | 292,68   | 6 428,65 Kč     |
|        |       |            |   |            | rovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                                 |             |     |          |                 |
|        |       |            |   |            | 439,3*0,05                                                                                           | 21,965      |     |          |                 |
| P      | 224   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                        | 21,965      | m3  | 27,87    | 612,25 Kč       |
| P      | 225   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých                                              | 21,965      | m3  | 125,95   | 2 766,55 Kč     |
|        |       |            |   |            | doplňování nerovností                                                                                |             |     |          |                 |
| S      | 226   | 58344197   |   |            | šterkodrt frakce 0-63                                                                                | 39,537      | t   | 354,76   | 14 026,15 Kč    |
| P      | 227   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                    | 50,494      | m3  | 78,76    | 3 976,74 Kč     |
|        |       |            |   |            | 9,2+19,329                                                                                           | 28,529      |     |          |                 |
|        |       |            |   |            | 21,965                                                                                               | 21,965      |     |          |                 |
| P      | 228   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                 | 50,494      | m3  | 83,62    | 4 222,41 Kč     |
|        |       |            |   |            | na meziskládku                                                                                       |             |     |          |                 |
| P      | 229   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládku                                                                          | 50,494      | m3  | 13,94    | 703,73 Kč       |
| P      | 230   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezích se ztuhlím                                                                   | 483,230     | m2  | 27,87    | 13 469,55 Kč    |
|        |       |            |   |            | 439,3*1,1                                                                                            | 483,230     |     |          |                 |
| P      | 231   | 564851111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63                                                              | 483,230     | m2  | 150,18   | 72 570,28 Kč    |
| P      | 232   | 564841111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm 8-16                                                              | 439,300     | m2  | 124,62   | 54 746,50 Kč    |
| P      | 233   | 596211233  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2                         | 439,300     | m2  | 368,66   | 161 951,89 Kč   |
| S      | 234   | 59245109   |   |            | dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní včetně krajovek                                                 | 442,481     | m2  | 285,08   | 126 140,27 Kč   |
|        |       |            |   |            | (439,3-1,2)*1,01                                                                                     | 442,481     |     |          |                 |
| S      | 235   | 592451191  |   |            | dlažba zámková slepečná 20x10x8 cm barevná                                                           | 1,212       | m2  | 538,48   | 652,63 Kč       |
|        |       |            |   |            | 1,2*1,01                                                                                             | 1,212       |     |          |                 |
| P      | 236   | 596211114  |   |            | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | 1,200       | m2  | 31,83    | 38,19 Kč        |
| P      | 237   | 916534111  |   |            | Osazení bezbariérového způsobu obrubníku do betonového lože tl 150 mm                                | 3,000       | m   | 724,72   | 2 174,17 Kč     |
|        |       |            |   |            | 3                                                                                                    | 3,000       |     |          |                 |
| S      | 238   | 59217465   |   |            | obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm                                                     | 3,030       | kus | 101,36   | 307,12 Kč       |
| P      | 239   | 916431111  |   |            | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm                             | 2,000       | m   | 724,72   | 1 449,45 Kč     |
|        |       |            |   |            | 2                                                                                                    | 2,000       |     |          |                 |
| S      | 240   | 59217511   |   |            | obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm                                    | 2,020       | kus | 310,42   | 627,04 Kč       |
| P      | 241   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého         | 166,300     | m   | 362,36   | 60 260,80 Kč    |
|        |       |            |   |            | 3+98,3+72                                                                                            | 171,300     |     |          |                 |
|        |       |            |   |            | -(3+2)                                                                                               | -5,000      |     |          |                 |
| S      | 242   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                   | 167,963     | kus | 88,69    | 14 896,64 Kč    |
| P      | 243   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                       | 6,852       | m3  | 3 104,15 | 21 269,64 Kč    |
|        |       |            |   |            | 0,4*0,1*(3+2+166,3)                                                                                  | 6,852       |     |          |                 |
| P      | 244   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby                                                 | 19,800      | m   | 226,70   | 4 488,75 Kč     |
|        |       |            |   |            | 1,8+2,0+2,0+2,0+12                                                                                   | 19,800      |     |          |                 |
| P      | 245   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                            | 106,620     | m   | 88,69    | 9 456,13 Kč     |
| P      | 246   | 914111111  |   |            | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                    | 4,000       | kus | 229,82   | 919,28 Kč       |
|        |       |            |   |            | 1+3                                                                                                  | 4,000       |     |          |                 |
| P      | 247   | 914511112  |   |            | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                        | 2,000       | kus | 1 036,24 | 2 072,48 Kč     |
|        |       |            |   |            | 2                                                                                                    | 2,000       |     |          |                 |
| S      | 248   | 40444113   |   |            | značka svislá reflexní zákazová B1, B2, B29 700 mm                                                   | 3,000       | kus | 886,90   | 2 660,70 Kč     |
| S      | 249   | 40413564   |   |            | tabulka dodatková                                                                                    | 1,000       | kus | 380,10   | 380,10 Kč       |
| S      | 250   | 40445235   |   |            | sloupek Al 60 - 350                                                                                  | 2,000       | kus | 886,90   | 1 773,80 Kč     |
| S      | 251   | 40445240   |   |            | patka hliníková HP 60                                                                                | 2,000       | kus | 633,50   | 1 267,00 Kč     |
| S      | 252   | 40445253   |   |            | vičko plastové na sloupek 60                                                                         | 2,000       | kus | 38,01    | 76,02 Kč        |
| U      | 253   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                | 437,41997   | t   | 57,02    | 24 939,50 Kč    |
| P      | 254   | 460202503  |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř. 3                      | 5,000       | m   | 285,71   | 1 428,54 Kč     |
|        |       |            |   |            | pro chráničky CETIN 1d                                                                               |             |     |          |                 |
| P      | 255   | 460520164  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                             | 4,400       | m   | 60,17    | 264,75 Kč       |
| P      | 256   | 460520175  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy                             | 4,400       | m   | 66,63    | 293,18 Kč       |
| S      | 257   | 34571355   |   |            | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110                                         | 4,620       | m   | 114,03   | 526,82 Kč       |
|        |       |            |   |            | 4,4*1,05                                                                                             | 4,620       |     |          |                 |
| S      | 258   | 34571129   |   |            | trubka dělená A 110                                                                                  | 4,620       | m   | 177,38   | 819,50 Kč       |
| P      | 259   | 460560503  |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                        | 5,000       | m   | 418,11   | 2 090,55 Kč     |
| P      | 260   | 460202503  |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř. 3                      | 20,500      | m   | 285,71   | 5 857,02 Kč     |
|        |       |            |   |            | pro chráničky NN 2d                                                                                  |             |     |          |                 |
|        |       |            |   |            | 14+6,5                                                                                               | 20,500      |     |          |                 |
| P      | 261   | 460520164  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                             | 19,600      | m   | 60,17    | 1 179,33 Kč     |
|        |       |            |   |            | 13,7+5,9                                                                                             | 19,600      |     |          |                 |
| S      | 262   | 34571129   |   |            | trubka dělená A 110                                                                                  | 20,580      | m   | 177,38   | 3 650,48 Kč     |
|        |       |            |   |            | (13,7+5,9)*1,05                                                                                      | 20,580      |     |          |                 |
| P      | 263   | 460560503  |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                        | 20,500      | m   | 418,11   | 8 571,26 Kč     |
| 023    | O     | HSV        |   |            | CH3 - chodník                                                                                        |             |     |          | 21 917,98 Kč    |
|        |       |            |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                           |             |     |          |                 |
| P      | 264   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 0,000       | m3  | 292,68   |                 |
|        |       |            |   |            | vybírání stávajících vrstev v celém rozsahu odkopu                                                   |             |     |          |                 |
| P      | 265   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 0,585       | m3  | 292,68   | 171,22 Kč       |
|        |       |            |   |            | rovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                                 |             |     |          |                 |
|        |       |            |   |            | 11,7*0,05                                                                                            | 0,585       |     |          |                 |
| P      | 266   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                        | 0,585       | m3  | 27,87    | 16,31 Kč        |
| P      | 267   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých                                              | 0,585       | m3  | 125,95   | 73,68 Kč        |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                          | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|--------|-------|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|        |       |      |   |            |                                                                                                      |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
|        |       |      |   |            | doplnění nerovnosti                                                                                  |             |     |          |                 |
| S      | 268   |      |   | 58344197   | šterkodrt' frakce 0-63                                                                               | 1,053       | t   | 354,76   | 373,56 Kč       |
| P      | 269   |      |   | 167101102  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                    | 0,585       | m3  | 78,76    | 46,07 Kč        |
|        |       |      |   |            | 0,585                                                                                                | 0,585       |     |          |                 |
| P      | 270   |      |   | 162401102  | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                 | 0,585       | m3  | 83,62    | 48,92 Kč        |
|        |       |      |   |            | na meziskládku                                                                                       |             |     |          |                 |
| P      | 271   |      |   | 171201201  | Uložení sypaniny na skládky                                                                          | 0,585       | m3  | 13,94    | 8,15 Kč         |
| P      | 272   |      |   | 181102302  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                 | 12,870      | m2  | 27,87    | 358,74 Kč       |
|        |       |      |   |            | 11,7*1,1                                                                                             | 12,870      |     |          |                 |
| P      | 273   |      |   | 564861111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63                                                              | 11,700      | m2  | 197,07   | 2 305,71 Kč     |
|        |       |      |   |            | 11,7                                                                                                 | 11,700      |     |          |                 |
| P      | 274   |      |   | 564811111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                               | 11,700      | m2  | 62,86    | 735,41 Kč       |
| P      | 275   |      |   | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                            | 11,700      | m2  | 406,01   | 4 750,32 Kč     |
| S      | 276   |      |   | 592451110  | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                                 | 10,807      | m2  | 215,39   | 2 327,72 Kč     |
|        |       |      |   |            | (11,7-1)*1,01                                                                                        | 10,807      |     |          |                 |
| S      | 277   |      |   | 592451119  | dlažba zámková slepečná 20x10x6 cm červená                                                           | 1,010       | m2  | 487,80   | 492,67 Kč       |
|        |       |      |   |            | 1,0*1,01                                                                                             | 1,010       |     |          |                 |
| P      | 278   |      |   | 596211114  | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A | 1,000       | m2  | 31,83    | 31,83 Kč        |
| P      | 279   |      |   | 916431111  | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm                             | 2,000       | m   | 724,72   | 1 449,45 Kč     |
|        |       |      |   |            | 2                                                                                                    | 2,000       |     |          |                 |
| S      | 280   |      |   | 59217465   | obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm                                                     | 2,020       | kus | 101,36   | 204,75 Kč       |
| P      | 281   |      |   | 916431111  | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm                             | 2,000       | m   | 724,72   | 1 449,45 Kč     |
|        |       |      |   |            | 2                                                                                                    | 2,000       |     |          |                 |
| S      | 282   |      |   | 59217511   | obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm                                    | 2,020       | kus | 310,42   | 627,04 Kč       |
| P      | 283   |      |   | 916231213  | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého         | 8,000       | m   | 362,36   | 2 898,90 Kč     |
|        |       |      |   |            | 2+6,6+3,4                                                                                            | 12,000      |     |          |                 |
|        |       |      |   |            | -(2+2)                                                                                               | -4,000      |     |          |                 |
| S      | 284   |      |   | 59217409   | obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                   | 8,080       | kus | 88,69    | 716,62 Kč       |
| P      | 285   |      |   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                       | 0,480       | m3  | 3 104,15 | 1 489,99 Kč     |
|        |       |      |   |            | 0,4*0,1*(2+1+9)                                                                                      | 0,480       |     |          |                 |
| P      | 286   |      |   | 1190014202 | Geodetické zaměření trasy                                                                            | 6,920       | m   | 88,69    | 613,73 Kč       |
| U      | 287   |      |   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným                                                | 12,76418    | t   | 57,02    | 727,75 Kč       |
| 024    | O     |      |   | HSV        | CH4 - chodník                                                                                        |             |     |          | 96 085,06 Kč    |
|        |       |      |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                           |             |     |          |                 |
| P      | 288   |      |   | 121101103  | Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                                   | 6,000       | m3  | 111,50   | 668,98 Kč       |
|        |       |      |   |            | na meziskládku                                                                                       |             |     |          |                 |
|        |       |      |   |            | 0,1*2,0*(17+13)                                                                                      | 6,000       |     |          |                 |
| P      | 289   |      |   | 122202201  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 2,5396      | m3  | 292,68   | 743,28 Kč       |
|        |       |      |   |            | 0,35*(65,1*1,1-27,98*2,3)                                                                            | 2,5396      |     |          |                 |
| P      | 290   |      |   | 122202209  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                        | 2,540       | m3  | 27,87    | 70,80 Kč        |
| P      | 291   |      |   | 122202201  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 3,255       | m3  | 292,68   | 952,66 Kč       |
|        |       |      |   |            | srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                                |             |     |          |                 |
|        |       |      |   |            | 65,1*0,05                                                                                            | 3,255       |     |          |                 |
| P      | 292   |      |   | 122202209  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                        | 3,255       | m3  | 27,87    | 90,73 Kč        |
| P      | 293   |      |   | 171101105  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných                                            | 3,255       | m3  | 125,95   | 409,98 Kč       |
|        |       |      |   |            | doplnění nerovnosti                                                                                  |             |     |          |                 |
| S      | 294   |      |   | 58344197   | šterkodrt' frakce 0-63                                                                               | 5,859       | t   | 354,76   | 2 078,54 Kč     |
| P      | 295   |      |   | 167101102  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                    | 11,795      | m3  | 78,76    | 928,94 Kč       |
|        |       |      |   |            | 8+2,54                                                                                               | 8,540       |     |          |                 |
|        |       |      |   |            | 3,255                                                                                                | 3,255       |     |          |                 |
| P      | 296   |      |   | 162401102  | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                 | 11,795      | m3  | 83,62    | 986,32 Kč       |
|        |       |      |   |            | na meziskládku                                                                                       |             |     |          |                 |
| P      | 297   |      |   | 171201201  | Uložení sypaniny na skládky                                                                          | 11,795      | m3  | 13,94    | 164,39 Kč       |
| P      | 298   |      |   | 181102302  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                 | 71,610      | m2  | 27,87    | 1 996,06 Kč     |
|        |       |      |   |            | 65,1*1,1                                                                                             | 71,610      |     |          |                 |
| P      | 299   |      |   | 564861111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63                                                              | 65,100      | m2  | 197,07   | 12 829,20 Kč    |
|        |       |      |   |            | 65,1                                                                                                 | 65,100      |     |          |                 |
| P      | 300   |      |   | 564811111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                               | 65,100      | m2  | 62,86    | 4 091,92 Kč     |
| P      | 301   |      |   | 596211111  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2                           | 65,100      | m2  | 362,36   | 23 589,77 Kč    |
| S      | 302   |      |   | 592451110  | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                                 | 65,751      | m2  | 215,39   | 14 162,11 Kč    |
|        |       |      |   |            | (65,1)*1,01                                                                                          | 65,751      |     |          |                 |
| P      | 303   |      |   | 916231213  | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého         | 45,500      | m   | 362,36   | 16 487,47 Kč    |
|        |       |      |   |            | 10,5+18,8+16,2                                                                                       | 45,500      |     |          |                 |
| S      | 304   |      |   | 59217409   | obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                   | 45,955      | kus | 88,69    | 4 075,75 Kč     |
| P      | 305   |      |   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                       | 1,820       | m3  | 3 104,15 | 5 649,55 Kč     |
|        |       |      |   |            | 0,4*0,1*(45,5)                                                                                       | 1,820       |     |          |                 |
| P      | 306   |      |   | 1190014202 | Geodetické zaměření trasy                                                                            | 27,980      | m   | 88,69    | 2 481,55 Kč     |
| U      | 307   |      |   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným                                                | 63,6162     | t   | 57,02    | 3 627,08 Kč     |
| 025    | O     |      |   | HSV        | CH5 - chodník                                                                                        |             |     |          | 35 774,88 Kč    |
|        |       |      |   |            | Seznam položek pro oddíl :                                                                           |             |     |          |                 |
| P      | 308   |      |   | 121101103  | Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                                   | 2,000       | m3  | 111,50   | 222,99 Kč       |
|        |       |      |   |            | na meziskládku                                                                                       |             |     |          |                 |
|        |       |      |   |            | 0,1*2,0*(5*2)                                                                                        | 2,000       |     |          |                 |
| P      | 309   |      |   | 122202201  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 1,9145      | m3  | 292,68   | 560,33 Kč       |
|        |       |      |   |            | 0,35*(23,2*1,1-20,05)                                                                                | 1,9145      |     |          |                 |
| P      | 310   |      |   | 122202209  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                        | 1,914       | m3  | 27,87    | 53,35 Kč        |
| P      | 311   |      |   | 122202201  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 1,160       | m3  | 292,68   | 339,51 Kč       |
|        |       |      |   |            | srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                                |             |     |          |                 |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Druh       | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                  | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |            |   |            |                                                                                              |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
|                            |       |            |   |            | 23,2*0,05                                                                                    | 1,160       |     |          |                 |
| P                          | 312   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                | 1,160       | m3  | 27,87    | 32,33 Kč        |
| P                          | 313   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých                                    | 1,160       | m3  | 125,95   | 146,10 Kč       |
|                            |       |            |   |            | doplnění nerovnosti                                                                          |             |     |          |                 |
| S                          | 314   | 58344197   |   |            | Štěrkodrt frakce 0-63                                                                        | 2,088       | t   | 354,76   | 740,74 Kč       |
| P                          | 315   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                            | 5,074       | m3  | 78,76    | 399,61 Kč       |
|                            |       |            |   |            | 2+1,914                                                                                      | 3,914       |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 1,16                                                                                         | 1,160       |     |          |                 |
| P                          | 316   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | 5,074       | m3  | 83,62    | 424,30 Kč       |
|                            |       |            |   |            | na meziskládku                                                                               |             |     |          |                 |
| P                          | 317   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                  | 3,914       | m3  | 13,94    | 54,55 Kč        |
| P                          | 318   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím                                                         | 25,520      | m2  | 27,87    | 711,34 Kč       |
|                            |       |            |   |            | 23,2*1,1                                                                                     | 25,520      |     |          |                 |
| P                          | 319   | 564861111  |   |            | Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm 8-63                                                          | 23,200      | m2  | 197,07   | 4 572,00 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 23,2                                                                                         | 23,200      |     |          |                 |
| P                          | 320   | 564811111  |   |            | Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm 8-16                                                           | 23,200      | m2  | 62,86    | 1 458,26 Kč     |
| P                          | 321   | 596211110  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                    | 23,100      | m2  | 406,01   | 9 378,83 Kč     |
| S                          | 322   | 592451110  |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                         | 23,432      | m2  | 215,39   | 5 047,02 Kč     |
|                            |       |            |   |            | (23,2)*1,01                                                                                  | 23,432      |     |          |                 |
| P                          | 323   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 15,200      | m   | 362,36   | 5 507,90 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 7,5*2                                                                                        | 15,200      |     |          |                 |
| S                          | 324   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                           | 15,352      | kus | 88,69    | 1 361,57 Kč     |
| P                          | 325   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | 0,608       | m3  | 3 104,15 | 1 887,32 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 0,4*0,1*(15,2)                                                                               | 0,608       |     |          |                 |
| P                          | 326   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby                                         | 3,400       | m   | 226,70   | 770,79 Kč       |
|                            |       |            |   |            | 3,4                                                                                          | 3,400       |     |          |                 |
| P                          | 327   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                    | 9,350       | m   | 88,69    | 829,25 Kč       |
| U                          | 328   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                        | 22,39359    | t   | 57,02    | 1 276,77 Kč     |
| 026                        | O     | HSV        |   |            | CH6 - chodník                                                                                |             |     |          | 73 973,14 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                          | 329   | 121101103  |   |            | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                          | 3,400       | m3  | 111,50   | 379,09 Kč       |
|                            |       |            |   |            | na meziskládku                                                                               |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 0,1*1*1,0*2                                                                                  | 3,400       |     |          |                 |
| P                          | 330   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3               | 0,000       | m3  | 292,68   |                 |
|                            |       |            |   |            | výbourní stávajících vrstev v celém rozsahu odkopu                                           |             |     |          |                 |
| P                          | 331   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3               | 2,365       | m3  | 292,68   | 692,18 Kč       |
|                            |       |            |   |            | srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                        |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 47,3*0,05                                                                                    | 2,365       |     |          |                 |
| P                          | 332   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                | 2,365       | m3  | 27,87    | 65,92 Kč        |
| P                          | 333   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých                                    | 2,365       | m3  | 125,95   | 297,88 Kč       |
|                            |       |            |   |            | doplnění nerovnosti                                                                          |             |     |          |                 |
| S                          | 334   | 58344197   |   |            | Štěrkodrt frakce 0-63                                                                        | 4,257       | t   | 354,76   | 1 510,21 Kč     |
| P                          | 335   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                            | 5,765       | m3  | 78,76    | 454,03 Kč       |
|                            |       |            |   |            | 3,4                                                                                          | 3,400       |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 2,365                                                                                        | 2,365       |     |          |                 |
| P                          | 336   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | 5,765       | m3  | 83,62    | 482,08 Kč       |
|                            |       |            |   |            | na meziskládku                                                                               |             |     |          |                 |
| P                          | 337   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                  | 5,765       | m3  | 13,94    | 80,35 Kč        |
| P                          | 338   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím                                                         | 52,030      | m2  | 27,87    | 1 450,28 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 47,3*1,1                                                                                     | 52,030      |     |          |                 |
| P                          | 339   | 564861111  |   |            | Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm 8-63                                                          | 47,300      | m2  | 197,07   | 9 321,37 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 47,3                                                                                         | 47,300      |     |          |                 |
| P                          | 340   | 564811111  |   |            | Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm 8-16                                                           | 47,300      | m2  | 62,86    | 2 973,08 Kč     |
| P                          | 341   | 596211110  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                    | 47,300      | m2  | 406,01   | 19 204,28 Kč    |
| S                          | 342   | 592451110  |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                         | 47,773      | m2  | 215,39   | 10 289,83 Kč    |
|                            |       |            |   |            | (47,3)*1,01                                                                                  | 47,773      |     |          |                 |
| P                          | 343   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 38,500      | m   | 362,36   | 13 950,94 Kč    |
|                            |       |            |   |            | 19*19,5                                                                                      | 38,500      |     |          |                 |
| S                          | 344   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                           | 38,885      | kus | 88,69    | 3 448,71 Kč     |
| P                          | 345   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | 1,540       | m3  | 3 104,15 | 4 780,39 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 0,4*0,1*(38,5)                                                                               | 1,540       |     |          |                 |
| P                          | 346   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                    | 21,140      | m   | 88,69    | 1 874,91 Kč     |
| U                          | 347   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                        | 47,66484    | t   | 57,02    | 2 717,61 Kč     |
| 027                        | O     | HSV        |   |            | CH7 - chodník                                                                                |             |     |          | 183 162,28 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                          | 348   | 121101103  |   |            | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                          | 7,400       | m3  | 111,50   | 825,07 Kč       |
|                            |       |            |   |            | na meziskládku                                                                               |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 0,1*2,0*(20+4+5+8)                                                                           | 7,400       |     |          |                 |
| P                          | 349   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3               | 33,236      | m3  | 292,68   | 9 727,41 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 0,35*(101,1*1,1-3*2,5-3,5*2,5)                                                               | 33,236      |     |          |                 |
| P                          | 350   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                | 33,236      | m3  | 27,87    | 926,42 Kč       |
| P                          | 351   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3               | 5,055       | m3  | 292,68   | 1 479,48 Kč     |
|                            |       |            |   |            | srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                        |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 101,1*0,05                                                                                   | 5,055       |     |          |                 |
| P                          | 352   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                | 5,055       | m3  | 27,87    | 140,90 Kč       |
| P                          | 353   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých                                    | 5,055       | m3  | 125,95   | 636,69 Kč       |
|                            |       |            |   |            | doplnění nerovnosti                                                                          |             |     |          |                 |
| S                          | 354   | 58344197   |   |            | Štěrkodrt frakce 0-63                                                                        | 9,099       | t   | 354,76   | 3 227,96 Kč     |
| P                          | 355   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                            | 45,691      | m3  | 78,76    | 3 598,47 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 7,4+33,236                                                                                   | 40,836      |     |          |                 |

**Položkový rozpočet**

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Omš           | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                          | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|---------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |               |   |            |                                                                                                      |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
|                            |       |               |   |            | 5,055                                                                                                | 5,055       |     |          |                 |
| P                          | 356   | 162401102     |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezikládku                   | 45,691      | m3  | 83,62    | 3 820,77 Kč     |
| P                          | 357   | 171201201     |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                          | 45,691      | m3  | 13,94    | 636,80 Kč       |
| P                          | 358   | 181102302     |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                 | 111,210     | m2  | 27,87    | 3 099,87 Kč     |
|                            |       |               |   |            | 101,1*1,1                                                                                            | 111,210     |     |          |                 |
| P                          | 359   | 564851111     |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63                                                              | 101,100     | m2  | 150,18   | 15 182,95 Kč    |
|                            |       |               |   |            | 101,1                                                                                                | 101,100     |     |          |                 |
| P                          | 360   | 564841111     |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm 8-16                                                              | 101,100     | m2  | 124,62   | 12 599,30 Kč    |
| P                          | 361   | 596211112     |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                           | 101,100     | m2  | 334,49   | 33 816,74 Kč    |
| S                          | 362   | 59245110      |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                                 | 101,000     | m2  | 215,39   | 21 754,39 Kč    |
|                            |       |               |   |            | (101,1-1,1)*1,01                                                                                     | 101,000     |     |          |                 |
| S                          | 363   | 59245119      |   |            | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená                                                           | 1,111       | m2  | 487,80   | 541,94 Kč       |
|                            |       |               |   |            | 1,1*1,01                                                                                             | 1,111       |     |          |                 |
| P                          | 364   | 596211114     |   |            | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A | 1,100       | m2  | 31,83    | 35,01 Kč        |
| P                          | 365   | 916231213     |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého         | 70,900      | m   | 362,36   | 25 691,47 Kč    |
|                            |       |               |   |            | 37,5+33,4                                                                                            | 70,900      |     |          |                 |
| S                          | 366   | 59217409      |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                   | 71,609      | kus | 88,69    | 6 351,00 Kč     |
| P                          | 367   | 916991121     |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                       | 2,836       | m3  | 3 104,15 | 8 803,37 Kč     |
|                            |       |               |   |            | 0,4*0,1*(70,9)                                                                                       | 2,836       |     |          |                 |
| P                          | 368   | 919731114     |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby                                                 | 7,000       | m   | 226,70   | 1 586,93 Kč     |
|                            |       |               |   |            | 6+1                                                                                                  | 7,000       |     |          |                 |
| P                          | 369   | 1190014202    |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                            | 46,350      | m   | 88,69    | 4 110,78 Kč     |
| P                          | 370   | 914211111     |   |            | demontáž a montáž dopr. značky přechod pro chodce včetně základové patky                             | 1,000       | kus | 5 263,38 | 5 263,38 Kč     |
|                            |       |               |   |            | přesun značky                                                                                        |             |     |          |                 |
| U                          | 371   | 998223011     |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným                                                | 102,04659   | t   | 57,02    | 5 818,19 Kč     |
| P                          | 372   | 460202503     |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř. 3                      | 9,000       | m   | 285,71   | 2 571,38 Kč     |
|                            |       |               |   |            | pro chráničky CETIN 1d                                                                               |             |     |          |                 |
|                            |       |               |   |            | 6,5+2,5                                                                                              | 9,000       |     |          |                 |
| P                          | 373   | 460520164     |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                             | 8,200       | m   | 60,17    | 493,39 Kč       |
| P                          | 374   | 460520175     |   |            | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy                             | 8,200       | m   | 66,63    | 546,38 Kč       |
| S                          | 375   | 34571355      |   |            | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110                                         | 8,610       | m   | 114,03   | 981,80 Kč       |
|                            |       |               |   |            | 8,2*1,05                                                                                             | 8,610       |     |          |                 |
| S                          | 376   | 34571129      |   |            | trubka dělená A 110                                                                                  | 8,610       | m   | 177,38   | 1 527,24 Kč     |
| P                          | 377   | 460560503     |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                        | 9,000       | m   | 418,11   | 3 762,99 Kč     |
| P                          | 378   | 460202503     |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř. 3                      | 4,000       | m   | 285,71   | 1 142,83 Kč     |
|                            |       |               |   |            | pro chráničky NN 2c                                                                                  |             |     |          |                 |
| P                          | 379   | 460520164     |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                             | 3,200       | m   | 60,17    | 192,54 Kč       |
| S                          | 380   | 34571129      |   |            | trubka dělená A 110                                                                                  | 3,360       | m   | 177,38   | 596,00 Kč       |
|                            |       |               |   |            | 3,2*1,05                                                                                             | 3,360       |     |          |                 |
| P                          | 381   | 460560503     |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                        | 4,000       | m   | 418,11   | 1 672,44 Kč     |
| 028 O                      | HSV   | CH8 - chodník |   |            |                                                                                                      |             |     |          | 77 088,29 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |               |   |            |                                                                                                      |             |     |          |                 |
| P                          | 382   | 121101103     |   |            | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                                  | 0,660       | m3  | 111,50   | 73,59 Kč        |
|                            |       |               |   |            | na mezikládku                                                                                        |             |     |          |                 |
|                            |       |               |   |            | 0,1*2,0*(3,3)                                                                                        | 0,660       |     |          |                 |
| P                          | 383   | 122202201     |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 7,028       | m3  | 292,68   | 2 056,93 Kč     |
|                            |       |               |   |            | 0,35*(42,8*1,1-9*3)                                                                                  | 7,028       |     |          |                 |
| P                          | 384   | 122202209     |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                         | 7,028       | m3  | 27,87    | 195,90 Kč       |
| P                          | 385   | 122202201     |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                       | 2,140       | m3  | 292,68   | 626,33 Kč       |
|                            |       |               |   |            | srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží                                                |             |     |          |                 |
|                            |       |               |   |            | 42,8*0,05                                                                                            | 2,140       |     |          |                 |
| P                          | 386   | 122202209     |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                         | 2,140       | m3  | 27,87    | 59,65 Kč        |
| P                          | 387   | 171101105     |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných                                            | 2,140       | m3  | 125,95   | 269,54 Kč       |
|                            |       |               |   |            | doplnění nerovnosti                                                                                  |             |     |          |                 |
| S                          | 388   | 58344197      |   |            | šterkodrt frakce 0-63                                                                                | 3,852       | t   | 354,76   | 1 366,54 Kč     |
| P                          | 389   | 132201101     |   |            | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                            | 1,750       | m3  | 696,85   | 1 219,49 Kč     |
|                            |       |               |   |            | pro základ schodiště                                                                                 |             |     |          |                 |
|                            |       |               |   |            | 0,5*3,5*1                                                                                            | 1,750       |     |          |                 |
| P                          | 390   | 132201109     |   |            | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                     | 1,750       | m3  | 55,75    | 97,56 Kč        |
| P                          | 391   | 451572111     |   |            | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                         | 0,175       | m3  | 1 178,50 | 206,24 Kč       |
|                            |       |               |   |            | 0,5*0,1*3,5                                                                                          | 0,175       |     |          |                 |
| P                          | 392   | 174201101     |   |            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění                                      | 1,575       | m3  | 47,64    | 75,03 Kč        |
|                            |       |               |   |            | 1,75-0,175                                                                                           | 1,575       |     |          |                 |
| P                          | 393   | 167101102     |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                    | 10,003      | m3  | 78,76    | 787,80 Kč       |
|                            |       |               |   |            | 0,66+7,028+0,175                                                                                     | 7,863       |     |          |                 |
|                            |       |               |   |            | 2,14                                                                                                 | 2,140       |     |          |                 |
| P                          | 394   | 162401102     |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezikládku                   | 10,003      | m3  | 83,62    | 836,47 Kč       |
| P                          | 395   | 171201201     |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                          | 10,003      | m3  | 13,94    | 139,41 Kč       |
| P                          | 396   | 181102302     |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                 | 47,080      | m2  | 27,87    | 1 312,31 Kč     |
|                            |       |               |   |            | 42,8*1,1                                                                                             | 47,080      |     |          |                 |
| P                          | 397   | 564861111     |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63                                                              | 42,800      | m2  | 197,07   | 8 434,56 Kč     |
|                            |       |               |   |            | 42,8                                                                                                 | 42,800      |     |          |                 |
| P                          | 398   | 564811111     |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                               | 42,800      | m2  | 62,86    | 2 690,23 Kč     |
| P                          | 399   | 596211110     |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                            | 42,800      | m2  | 406,01   | 17 377,23 Kč    |
| S                          | 400   | 59245110      |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                                 | 43,228      | m2  | 215,39   | 9 310,88 Kč     |
|                            |       |               |   |            | (42,8)*1,01                                                                                          | 43,228      |     |          |                 |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídlíště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Druh       | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                                                                           | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |            |   |            |                                                                                                                                                       |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| P                          | 401   | 916231213  |   |            | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>6,2*7,5                                               | 13,700      | m   | 362,36   | 4 964,36 Kč     |
| S                          | 402   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                                                                    | 13,837      | kus | 88,69    | 1 227,20 Kč     |
| P                          | 403   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br>0,4*0,1*(13,7)                                                      | 0,548       | m3  | 3 104,15 | 1 701,07 Kč     |
| P                          | 404   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby<br>3,4                                                                                           | 3,400       | m   | 226,70   | 770,79 Kč       |
| P                          | 405   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                                                                             | 10,720      | m   | 88,69    | 950,76 Kč       |
| U                          | 406   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                 | 39,45235    | t   | 57,02    | 2 249,38 Kč     |
| P                          | 407   | 899102211  |   |            | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                    | 1,000       | kus | 490,18   | 490,18 Kč       |
| P                          | 408   | 899331111  |   |            | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti<br>bez dodávky nových poklopů                                                                              | 1,000       | kus | 2 194,90 | 2 194,90 Kč     |
| P                          | 409   | 935931113  |   |            | Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení A15 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 100x151 mm                                                              | 1,000       | m   | 3 801,00 | 3 801,00 Kč     |
| P                          | 410   | 935113111  |   |            | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm<br>3,4                                                                  | 3,400       | m   | 950,25   | 3 230,85 Kč     |
| S                          | 411   | 56241400   |   |            | žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny 100.0, 1000 x 158 mm, světlá šířka 100 mm,                                                                       | 3,000       | kus | 823,55   | 2 470,65 Kč     |
| S                          | 412   | 56241406   |   |            | příslušenství 100, čelní stěna plná začátek/konec žlabu, PP                                                                                           | 2,000       | kus | 69,69    | 139,37 Kč       |
| S                          | 413   | 56241404   |   |            | příslušenství 100, vpust' s kalovým košem, bez roštu, 500 x 376 mm                                                                                    | 1,000       | kus | 3 040,80 | 3 040,80 Kč     |
| P                          | 414   | 721170966  |   |            | Potrubí z PVC propojení potrubí do D 140                                                                                                              | 1,000       | kus | 760,20   | 760,20 Kč       |
| P                          | 415   | 721173316  |   |            | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125                                                                                                 | 3,000       | m   | 653,70   | 1 961,09 Kč     |
| 029                        | O     | HSV        |   |            | CH9 - chodník                                                                                                                                         |             |     |          | 599 589,37 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                                                                                       |             |     |          |                 |
| P                          | 416   | 121101103  |   |            | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m<br>na meziskládku<br>0,1*2,0*(13+40+6+44+30)                                                      | 26,600      | m3  | 111,50   | 2 965,79 Kč     |
| P                          | 417   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>50% odhadem vedeno ve stávající trase<br>0,35*(405,2*1,1)*0,5       | 78,001      | m3  | 292,68   | 22 829,10 Kč    |
| P                          | 418   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                                                                          | 78,001      | m3  | 27,87    | 2 174,20 Kč     |
| P                          | 419   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží<br>405,2*0,05 | 20,260      | m3  | 292,68   | 5 929,64 Kč     |
| P                          | 420   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                                                                          | 20,260      | m3  | 27,87    | 564,73 Kč       |
| P                          | 421   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých<br>doplnění nerovností                                                                        | 20,260      | m3  | 125,95   | 2 551,80 Kč     |
| S                          | 422   | 58344197   |   |            | šterkodrt frakce 0-63                                                                                                                                 | 36,468      | t   | 354,76   | 12 937,39 Kč    |
| P                          | 423   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3<br>26,6+78,001<br>20,26                                                                             | 124,861     | m3  | 78,76    | 9 833,64 Kč     |
| P                          | 424   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>na meziskládku                                                                | 124,861     | m3  | 83,62    | 10 441,13 Kč    |
| P                          | 425   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                           | 124,861     | m3  | 13,94    | 1 740,19 Kč     |
| P                          | 426   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezích se ztuhlým<br>405,2*1,1                                                                                                       | 445,720     | m2  | 27,87    | 12 424,00 Kč    |
| P                          | 427   | 564861111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63<br>405,2                                                                                                      | 405,200     | m2  | 197,07   | 79 852,43 Kč    |
| P                          | 428   | 564811111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                                                                                | 405,200     | m2  | 62,86    | 25 469,20 Kč    |
| P                          | 429   | 596211113  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                          | 405,200     | m2  | 303,09   | 122 812,77 Kč   |
| S                          | 430   | 59245110   |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek<br>(405,2)*1,01                                                                                  | 409,252     | m2  | 215,39   | 88 148,79 Kč    |
| P                          | 431   | 916231213  |   |            | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>154,7*125,4                                           | 280,100     | m   | 362,36   | 101 497,60 Kč   |
| S                          | 432   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                                                                    | 282,901     | kus | 88,69    | 25 090,49 Kč    |
| P                          | 433   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br>0,4*0,1*(280,1)                                                     | 11,204      | m3  | 3 104,15 | 34 778,90 Kč    |
| P                          | 434   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby<br>3                                                                                             | 3,000       | m   | 226,70   | 680,11 Kč       |
| P                          | 435   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                                                                             | 161,670     | m   | 88,69    | 14 338,51 Kč    |
| U                          | 436   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                 | 395,14115   | t   | 57,02    | 22 528,97 Kč    |
| 030                        | O     | HSV        |   |            | CH10 - chodník                                                                                                                                        |             |     |          | 54 078,73 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                                                                                       |             |     |          |                 |
| P                          | 437   | 121101103  |   |            | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m<br>na meziskládku<br>0,1*2,0*(7+8)                                                                | 3,000       | m3  | 111,50   | 334,49 Kč       |
| P                          | 438   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>0,35*(36,5-32,18)                                                   | 1,512       | m3  | 292,68   | 442,53 Kč       |
| P                          | 439   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                                                                          | 1,512       | m3  | 27,87    | 42,15 Kč        |
| P                          | 440   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží<br>36,5*0,05  | 1,825       | m3  | 292,68   | 534,14 Kč       |
| P                          | 441   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                                                                          | 1,825       | m3  | 27,87    | 50,87 Kč        |
| P                          | 442   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých<br>doplnění nerovností                                                                        | 1,825       | m3  | 125,95   | 229,86 Kč       |
| S                          | 443   | 58344197   |   |            | šterkodrt frakce 0-63                                                                                                                                 | 3,285       | t   | 354,76   | 1 165,39 Kč     |
| P                          | 444   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3<br>3+1,512<br>1 325                                                                                 | 6,337       | m3  | 78,76    | 499,08 Kč       |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Druh       | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                                                                          | Množství Mj | Mj  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |            |   |            |                                                                                                                                                      |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| P                          | 445   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>na meziskládku                                                               | 6,337       | m3  | 83,62    | 529,91 Kč       |
| P                          | 446   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                          | 6,337       | m3  | 13,94    | 88,32 Kč        |
| P                          | 447   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhutněním<br>36,5*1,1                                                                                                     | 40,150      | m2  | 27,87    | 1 119,14 Kč     |
| P                          | 448   | 564861111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63<br>36,5                                                                                                      | 36,500      | m2  | 197,07   | 7 193,03 Kč     |
| P                          | 449   | 564811111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                                                                               | 36,500      | m2  | 62,86    | 2 294,24 Kč     |
| P                          | 450   | 596211110  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                            | 36,500      | m2  | 406,01   | 14 819,37 Kč    |
| S                          | 451   | 59245110   |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek<br>(36,5)*1,01                                                                                  | 36,865      | m2  | 215,39   | 7 940,35 Kč     |
| P                          | 452   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>11,8*10,8                                            | 22,600      | m   | 362,36   | 8 189,38 Kč     |
| S                          | 453   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                                                                   | 22,826      | kus | 88,69    | 2 024,44 Kč     |
| P                          | 454   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br>0,4*0,1*(22,6)                                                     | 0,904       | m3  | 3 104,15 | 2 806,15 Kč     |
| P                          | 455   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby<br>3,4                                                                                          | 3,400       | m   | 226,70   | 770,79 Kč       |
| P                          | 456   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                                                                            | 11,450      | m   | 88,69    | 1 015,50 Kč     |
| U                          | 457   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                | 34,89613    | t   | 57,02    | 1 989,60 Kč     |
| 031                        | O     | HSV        |   |            | CH11 - chodník                                                                                                                                       |             |     |          | 62 338,99 Kč    |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                                                                                      |             |     |          |                 |
| P                          | 458   | 121101103  |   |            | Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m<br>na meziskládku<br>0,1*6,5*8                                                                   | 5,200       | m3  | 111,50   | 579,78 Kč       |
| P                          | 459   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>0,35*30,8*1,1                                                      | 11,858      | m3  | 292,68   | 3 470,56 Kč     |
| P                          | 460   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost                                                                          | 11,858      | m3  | 27,87    | 330,53 Kč       |
| P                          | 461   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží<br>30,8*0,05 | 1,540       | m3  | 292,68   | 450,72 Kč       |
| P                          | 462   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost                                                                          | 1,540       | m3  | 27,87    | 42,93 Kč        |
| P                          | 463   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných<br>doplnění nerovností                                                                     | 1,540       | m3  | 125,95   | 193,97 Kč       |
| S                          | 464   | 58344197   |   |            | šterkodrt frakce 0-63                                                                                                                                | 2,772       | t   | 354,76   | 983,39 Kč       |
| P                          | 465   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3<br>5,2*11,858                                                                                      | 17,058      | m3  | 78,76    | 1 464,72 Kč     |
| P                          | 466   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>na meziskládku                                                               | 18,598      | m3  | 83,62    | 1 555,20 Kč     |
| P                          | 467   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                          | 18,598      | m3  | 13,94    | 259,20 Kč       |
| P                          | 468   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhutněním<br>30,8*1,1                                                                                                     | 33,880      | m2  | 27,87    | 944,37 Kč       |
| P                          | 469   | 564861111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63<br>30,8                                                                                                      | 30,800      | m2  | 197,07   | 6 069,73 Kč     |
| P                          | 470   | 564811111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                                                                               | 30,800      | m2  | 62,86    | 1 935,96 Kč     |
| P                          | 471   | 596211110  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                            | 30,800      | m2  | 406,01   | 12 505,11 Kč    |
| S                          | 472   | 59245110   |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek<br>(30,8-2,2)*1,01                                                                              | 28,886      | m2  | 215,39   | 6 221,76 Kč     |
| S                          | 473   | 59245119   |   |            | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená<br>2,2*1,01                                                                                               | 2,222       | m2  | 487,80   | 1 083,88 Kč     |
| P                          | 474   | 596211114  |   |            | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A                                                 | 2,200       | m2  | 31,83    | 70,02 Kč        |
| P                          | 475   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>12,8*12,4                                            | 25,200      | m   | 362,36   | 9 131,52 Kč     |
| S                          | 476   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                                                                   | 25,452      | kus | 88,69    | 2 257,34 Kč     |
| P                          | 477   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br>0,4*0,1*(25,2)                                                     | 1,008       | m3  | 3 104,15 | 3 128,98 Kč     |
| P                          | 478   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby<br>7                                                                                            | 7,000       | m   | 226,70   | 1 586,93 Kč     |
| P                          | 479   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                                                                            | 11,560      | m   | 88,69    | 1 025,26 Kč     |
| P                          | 480   | 914211111  |   |            | demontáž a montáž dopr. značky přechod pro chodce včetně základové patky<br>přesun značky                                                            | 1,000       | kus | 5 263,38 | 5 263,38 Kč     |
| U                          | 481   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                | 31,28544    | t   | 57,02    | 1 783,74 Kč     |
| 032                        | O     | HSV        |   |            | CH12 - chodník<br>nová trasa                                                                                                                         |             |     |          | 107 644,40 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                                                                                      |             |     |          |                 |
| P                          | 482   | 121101103  |   |            | Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m<br>na meziskládku<br>0,1*6,5*18                                                                  | 11,700      | m3  | 111,50   | 1 304,50 Kč     |
| P                          | 483   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>0,35*52,2*1,1                                                      | 20,097      | m3  | 292,68   | 5 881,93 Kč     |
| P                          | 484   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost                                                                          | 20,097      | m3  | 27,87    | 560,18 Kč       |
| P                          | 485   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3<br>srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží<br>52,2*0,05 | 2,610       | m3  | 292,68   | 763,89 Kč       |
| P                          | 486   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost                                                                          | 2,610       | m3  | 27,87    | 72,75 Kč        |
| P                          | 487   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných<br>doplnění nerovností                                                                     | 2,610       | m3  | 125,95   | 328,74 Kč       |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Miru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                     | Oddíl | Druh       | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                  | Množství MJ | MJ  | Sazba    | Cena celkem     |
|----------------------------|-------|------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----------------|
|                            |       |            |   |            |                                                                                              |             |     |          | 8 027 516,72 Kč |
| S                          | 488   | 58344197   |   |            | šterkodrt' frakce 0-63                                                                       | 4,698       | t   | 354,76   | 1 666,66 Kč     |
| P                          | 489   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                            | 34,407      | m3  | 78,76    | 2 709,78 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 11,7+20,097                                                                                  | 31,797      |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 2,61                                                                                         | 2,610       |     |          |                 |
| P                          | 490   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | 34,407      | m3  | 83,62    | 2 877,18 Kč     |
|                            |       |            |   |            | na meziskládku                                                                               |             |     |          |                 |
| P                          | 491   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                  | 34,407      | m3  | 13,94    | 479,53 Kč       |
| P                          | 492   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                         | 57,420      | m2  | 27,87    | 1 600,53 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 52,2*1,1                                                                                     | 57,420      |     |          |                 |
| P                          | 493   | 564861111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63                                                      | 52,200      | m2  | 197,07   | 10 287,01 Kč    |
|                            |       |            |   |            | 52,2                                                                                         | 52,200      |     |          |                 |
| P                          | 494   | 564811111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                       | 52,200      | m2  | 62,86    | 3 281,08 Kč     |
| P                          | 495   | 596211111  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2                   | 52,200      | m2  | 362,36   | 18 915,30 Kč    |
| S                          | 496   | 59245110   |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                         | 52,722      | m2  | 215,39   | 11 355,79 Kč    |
|                            |       |            |   |            | (52,2)*1,01                                                                                  | 52,722      |     |          |                 |
| P                          | 497   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 42,100      | m   | 362,36   | 15 255,44 Kč    |
|                            |       |            |   |            | 15,9+26,2                                                                                    | 42,100      |     |          |                 |
| S                          | 498   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                           | 42,521      | kus | 88,69    | 3 771,19 Kč     |
| P                          | 499   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | 1,684       | m3  | 3 104,15 | 5 227,39 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 0,4*0,1*(42,1)                                                                               | 1,684       |     |          |                 |
| P                          | 500   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                    | 21,960      | m   | 88,69    | 1 947,63 Kč     |
| U                          | 501   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                        | 52,53984    | t   | 57,02    | 2 995,56 Kč     |
| P                          | 502   | 460202503  |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3               | 9,000       | m   | 285,71   | 2 571,38 Kč     |
|                            |       |            |   |            | pro chráničky CETIN 1b                                                                       |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 6,5+2,5                                                                                      | 9,000       |     |          |                 |
| P                          | 503   | 460520164  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                     | 8,200       | m   | 60,17    | 493,39 Kč       |
| P                          | 504   | 460520175  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy                     | 8,200       | m   | 66,63    | 546,38 Kč       |
| S                          | 505   | 34571355   |   |            | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110                                 | 8,610       | m   | 114,03   | 981,80 Kč       |
|                            |       |            |   |            | 8,2*1,05                                                                                     | 8,610       |     |          |                 |
| S                          | 506   | 34571129   |   |            | trubka dělená A 110                                                                          | 8,610       | m   | 177,38   | 1 527,24 Kč     |
| P                          | 507   | 460560503  |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                | 9,000       | m   | 418,11   | 3 762,99 Kč     |
| P                          | 508   | 460202503  |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3               | 7,000       | m   | 285,71   | 1 999,96 Kč     |
|                            |       |            |   |            | pro chráničky NN 2b                                                                          |             |     |          |                 |
| P                          | 509   | 460520164  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                     | 6,300       | m   | 60,17    | 379,07 Kč       |
| S                          | 510   | 34571129   |   |            | trubka dělená A 110                                                                          | 6,615       | m   | 177,38   | 1 173,37 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 6,3*1,05                                                                                     | 6,615       |     |          |                 |
| P                          | 511   | 460560503  |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                | 7,000       | m   | 418,11   | 2 926,77 Kč     |
| 033                        | O     | HSV        |   |            | CH13 - chodník                                                                               |             |     |          | 130 821,93 Kč   |
| Seznam položek pro oddíl : |       |            |   |            |                                                                                              |             |     |          |                 |
| P                          | 512   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3               | 15,400      | m3  | 292,68   | 4 507,23 Kč     |
|                            |       |            |   |            | odhad 50% odkopu mimo stávající vybourané plochy                                             |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 0,35*(80*1,1)*0,5                                                                            | 15,400      |     |          |                 |
| P                          | 513   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost                 | 15,400      | m3  | 27,87    | 429,26 Kč       |
| P                          | 514   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3               | 4,000       | m3  | 292,68   | 1 170,71 Kč     |
|                            |       |            |   |            | srovnání nivelety podlaží, odkopy nevhodného podlaží                                         |             |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 80*0,05                                                                                      | 4,000       |     |          |                 |
| P                          | 515   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost                 | 4,000       | m3  | 27,87    | 111,50 Kč       |
| P                          | 516   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných                                    | 4,000       | m3  | 125,95   | 503,81 Kč       |
|                            |       |            |   |            | doplnění nerovnosti                                                                          |             |     |          |                 |
| S                          | 517   | 58344197   |   |            | šterkodrt' frakce 0-63                                                                       | 7,200       | t   | 354,76   | 2 554,27 Kč     |
| P                          | 518   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                            | 19,400      | m3  | 78,76    | 1 527,88 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 15,4                                                                                         | 15,400      |     |          |                 |
|                            |       |            |   |            | 4                                                                                            | 4,000       |     |          |                 |
| P                          | 519   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | 19,400      | m3  | 83,62    | 1 622,27 Kč     |
|                            |       |            |   |            | na meziskládku                                                                               |             |     |          |                 |
| P                          | 520   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                  | 19,400      | m3  | 13,94    | 270,38 Kč       |
| P                          | 521   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                         | 88,000      | m2  | 27,87    | 2 452,91 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 80*1,1                                                                                       | 88,000      |     |          |                 |
| P                          | 522   | 564861111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63                                                      | 80,000      | m2  | 197,07   | 15 765,53 Kč    |
|                            |       |            |   |            | 80                                                                                           | 80,000      |     |          |                 |
| P                          | 523   | 564811111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                       | 80,000      | m2  | 62,86    | 5 028,47 Kč     |
| P                          | 524   | 596211112  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                   | 80,000      | m2  | 334,49   | 26 759,04 Kč    |
| S                          | 525   | 59245110   |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek                                         | 80,800      | m2  | 215,39   | 17 403,51 Kč    |
|                            |       |            |   |            | 80*1,01                                                                                      | 80,800      |     |          |                 |
| P                          | 526   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 53,500      | m   | 362,36   | 19 386,37 Kč    |
|                            |       |            |   |            | 35+7,5+11                                                                                    | 53,500      |     |          |                 |
| S                          | 527   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                           | 54,035      | kus | 88,69    | 4 792,36 Kč     |
| P                          | 528   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | 2,140       | m3  | 3 104,15 | 6 642,88 Kč     |
|                            |       |            |   |            | 0,4*0,1*53,5                                                                                 | 2,140       |     |          |                 |
| P                          | 529   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                    | 74,690      | m   | 88,69    | 6 624,26 Kč     |
| U                          | 530   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                        | 77,55656    | t   | 57,02    | 4 421,89 Kč     |
| P                          | 531   | 460202503  |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3               | 4,500       | m   | 285,71   | 1 285,69 Kč     |
|                            |       |            |   |            | pro chráničky CETIN 1d                                                                       |             |     |          |                 |
| P                          | 532   | 460520164  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy                     | 3,700       | m   | 60,17    | 222,63 Kč       |
| P                          | 533   | 460520175  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do rýhy                     | 3,700       | m   | 66,63    | 246,54 Kč       |

**Položkový rozpočet**

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                            | Oddíl | Druh       | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                                                                             | Množství Mj | Mj     | Sazba        | Cena celkem     |
|-----------------------------------|-------|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------|
|                                   |       |            |   |            |                                                                                                                                                         |             |        |              | 8 027 516,72 Kč |
| S                                 | 534   | 34571355   |   |            | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110<br>3,7*1,05                                                                                | 3,885       | m      | 114,03       | 443,01 Kč       |
| S                                 | 535   | 34571129   |   |            | trubka dělená A 110                                                                                                                                     | 3,885       | m      | 177,38       | 689,12 Kč       |
| P                                 | 536   | 460560503  |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                                                                           | 4,500       | m      | 418,11       | 1 881,50 Kč     |
| P                                 | 537   | 460202503  |   |            | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v<br>hornině tř 3<br>pro chráničky NN 2a                                                | 4,500       | m      | 285,71       | 1 285,69 Kč     |
| P                                 | 538   | 460520164  |   |            | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do<br>rýhy                                                                             | 3,700       | m      | 60,17        | 222,63 Kč       |
| S                                 | 539   | 34571129   |   |            | trubka dělená A 110<br>3,7*1,05                                                                                                                         | 3,885       | m      | 177,38       | 689,12 Kč       |
| P                                 | 540   | 460560503  |   |            | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3                                                                                           | 4,500       | m      | 418,11       | 1 881,50 Kč     |
| 034                               | O     | HSV        |   |            | CH14 - chodník                                                                                                                                          |             |        |              | 70 143,94 Kč    |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |            |   |            |                                                                                                                                                         |             |        |              |                 |
| P                                 | 541   | 121101103  |   |            | Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m<br>na meziskládku<br>0,1*2,0*2*3                                                                    | 3,200       | m3     | 111,50       | 356,79 Kč       |
| P                                 | 542   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v<br>hornině tř. 3<br>0,35*(36,1*1,1-32,71)                                              | 2,450       | m3     | 292,68       | 717,06 Kč       |
| P                                 | 543   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za<br>lepivost                                                                         | 2,450       | m3     | 27,87        | 68,29 Kč        |
| P                                 | 544   | 122202201  |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v<br>hornině tř. 3<br>srovnání nivelety podloží, odkopy nevzhodného podloží<br>36,1*0,05 | 1,805       | m3     | 292,68       | 528,28 Kč       |
| P                                 | 545   | 122202209  |   |            | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za<br>lepivost                                                                         | 1,805       | m3     | 27,87        | 50,31 Kč        |
| P                                 | 546   | 171101105  |   |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných<br>doplnění nerovností                                                                        | 1,805       | m3     | 125,95       | 227,34 Kč       |
| S                                 | 547   | 58344197   |   |            | šterkodrt frakce 0-63                                                                                                                                   | 3,249       | t      | 354,76       | 1 152,62 Kč     |
| P                                 | 548   | 132201101  |   |            | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>pro základ schodiště<br>0,5*3,5*1                                                          | 1,750       | m3     | 696,85       | 1 219,49 Kč     |
| P                                 | 549   | 132201109  |   |            | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                                                                        | 1,750       | m3     | 55,75        | 97,56 Kč        |
| P                                 | 550   | 451572111  |   |            | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého<br>0,5*0,1*3,5                                                                             | 0,175       | m3     | 1 178,50     | 206,24 Kč       |
| P                                 | 551   | 174201101  |   |            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění<br>1,75-0,175                                                                           | 1,575       | m3     | 47,64        | 75,03 Kč        |
| P                                 | 552   | 167101102  |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3<br>3,2+2,45+0,175<br>1,805                                                                            | 7,630       | m3     | 78,76        | 600,91 Kč       |
| P                                 | 553   | 162401102  |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>na meziskládku                                                                  | 7,630       | m3     | 83,62        | 638,04 Kč       |
| P                                 | 554   | 171201201  |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                             | 7,630       | m3     | 13,94        | 106,34 Kč       |
| P                                 | 555   | 181102302  |   |            | Úprava pláně v zářezech se zhuštěním<br>36,1*1,1                                                                                                        | 39,710      | m2     | 27,87        | 1 106,88 Kč     |
| P                                 | 556   | 564861111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 8-63<br>36,1                                                                                                         | 36,100      | m2     | 197,07       | 7 114,20 Kč     |
| P                                 | 557   | 564811111  |   |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16                                                                                                                  | 36,100      | m2     | 62,86        | 2 269,10 Kč     |
| P                                 | 558   | 596211110  |   |            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50<br>m2                                                                            | 36,100      | m2     | 406,01       | 14 656,97 Kč    |
| S                                 | 559   | 59245110   |   |            | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek<br>(36,1)*1,01                                                                                     | 36,461      | m2     | 215,39       | 7 853,33 Kč     |
| P                                 | 560   | 916231213  |   |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do<br>lože z betonu prostého<br>11,3+11,2                                            | 22,500      | m      | 362,36       | 8 153,15 Kč     |
| S                                 | 561   | 59217409   |   |            | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                                                                                                      | 22,725      | kus    | 88,69        | 2 015,48 Kč     |
| P                                 | 562   | 916991121  |   |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu<br>prostého<br>0,4*0,1*(22,5)                                                     | 0,900       | m3     | 3 104,15     | 2 793,74 Kč     |
| P                                 | 563   | 919731114  |   |            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z dlažby<br>3,4                                                                                             | 3,400       | m      | 226,70       | 770,79 Kč       |
| P                                 | 564   | 1190014202 |   |            | Geodetické zaměření trasy                                                                                                                               | 11,350      | m      | 88,69        | 1 006,63 Kč     |
| U                                 | 565   | 998223011  |   |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                   | 36,32997    | t      | 57,02        | 2 071,35 Kč     |
| P                                 | 566   | 899102211  |   |            | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes<br>50 do 100 kg                                                                   | 1,000       | kus    | 490,18       | 490,18 Kč       |
| P                                 | 567   | 899331111  |   |            | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí<br>bez dodávky nových poklopů                                                                                | 1,000       | kus    | 2 194,90     | 2 194,90 Kč     |
| P                                 | 568   | 935113111  |   |            | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do<br>200 mm<br>3,4                                                                 | 3,400       | m      | 950,25       | 3 230,85 Kč     |
| S                                 | 569   | 56241400   |   |            | žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny 100.0, 1000 x 158 mm, světlá šířka<br>100 mm,                                                                      | 3,000       | kus    | 823,55       | 2 470,65 Kč     |
| S                                 | 570   | 56241406   |   |            | příslušenství 100, čelní stěna plná začátek/konec žlabu, PP                                                                                             | 2,000       | kus    | 69,69        | 139,37 Kč       |
| S                                 | 571   | 56241404   |   |            | příslušenství 100, vpust' s kalovým košem, bez roštu, 500 x 376 mm                                                                                      | 1,000       | kus    | 3 040,80     | 3 040,80 Kč     |
| P                                 | 572   | 721170966  |   |            | Potrubí z PVC propojení potrubí do D 140                                                                                                                | 1,000       | kus    | 760,20       | 760,20 Kč       |
| P                                 | 573   | 721173316  |   |            | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125                                                                                                   | 3,000       | m      | 653,70       | 1 961,09 Kč     |
| 30                                | B     |            |   | SO 03      | Veřejné osvětlení                                                                                                                                       |             |        |              | 740 661,87 Kč   |
| 921                               | O     |            |   | MON        | elektromontáže                                                                                                                                          |             |        |              | 740 661,87 Kč   |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |            |   |            |                                                                                                                                                         |             |        |              |                 |
| P                                 | 574   | 9215000    |   |            | veřejné osvětlení                                                                                                                                       | 1,000       | soubor | 740 661,87   | 740 661,87 Kč   |
| 40                                | B     |            |   | SO 04      | Sadové úpravy                                                                                                                                           |             |        |              | 1 528 239,15 Kč |
| 018                               | O     |            |   | HSV        | povrchové úpravy terénu                                                                                                                                 |             |        |              | 1 528 239,15 Kč |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |            |   |            |                                                                                                                                                         |             |        |              |                 |
| P                                 | 575   | 181000     |   |            | sadové úpravy                                                                                                                                           | 1,000       | soubor | 1 528 239,15 | 1 528 239,15 Kč |
| 60                                | B     |            |   | SO 06      | Dětské hřiště                                                                                                                                           |             |        |              | 89 546,61 Kč    |
| 013                               | O     |            |   | HSV        | zemní práce                                                                                                                                             |             |        |              | 1 537,58 Kč     |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |            |   |            |                                                                                                                                                         |             |        |              |                 |
| P                                 | 576   | 133202011  |   |            | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3,<br>plocha výkopu do 4 m2                                                        | 0,768       | m3     | 1 742,13     | 1 337,95 Kč     |

# Položkový rozpočet

Zakázka :

2018-037

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                            | Oddíl | Druh      | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                      | Množství Mj | Mj     | Sazba      | Cena celkem     |
|-----------------------------------|-------|-----------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-----------------|
|                                   |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            | 8 027 516,72 Kč |
|                                   |       |           |   |            | základy pro herní prvky<br>0,8*0,8*1,2                                                           | 0,768       |        |            |                 |
| P                                 | 577   | 133202019 |   |            | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3              | 0,768       | m3     | 83,62      | 64,22 Kč        |
| P                                 | 578   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 0,768       | m3     | 78,76      | 60,49 Kč        |
| P                                 | 579   | 162401102 |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                             | 0,768       | m3     | 83,62      | 64,22 Kč        |
| P                                 | 580   | 171201201 |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | 0,768       | m3     | 13,94      | 10,70 Kč        |
| 016                               | O     | HSV       |   |            | přemístění výkopku                                                                               |             |        |            | 580,10 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | přemístění výkopku přebytkového po odpočtu zpětných zásypů z meziskládky na řízenou skládku      |             |        |            |                 |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 581   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 0,768       | m3     | 78,76      | 60,49 Kč        |
| P                                 | 582   | 162701105 |   |            | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | 0,768       | m3     | 239,72     | 184,10 Kč       |
| P                                 | 583   | 162701109 |   |            | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | 16,128      | m3     | 11,15      | 179,82 Kč       |
| P                                 | 584   | 162540000 |   |            | Skládkovné zemina pro rekultivaci                                                                | 0,768       | m3     | 202,72     | 155,69 Kč       |
| 027                               | O     | HSV       |   |            | základy                                                                                          |             |        |            | 3 526,05 Kč     |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 585   | 275313711 |   |            | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                             | 0,768       | m3     | 3 448,19   | 2 648,21 Kč     |
| P                                 | 586   | 275353151 |   |            | Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m                          | 1,000       | kus    | 877,84     | 877,84 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | šablony pro patky                                                                                | 1           |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            |                                                                                                  | 1,000       |        |            |                 |
| 093                               | O     | HSV       |   |            | různé dokončovací práce                                                                          |             |        |            | 83 622,00 Kč    |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 587   | M1006     |   |            | D + M pružinové houpadlo ježek jednomístný                                                       | 1,000       | soubor | 19 005,00  | 19 005,00 Kč    |
| P                                 | 588   | M1009     |   |            | D + M pískoviště s posuvným krytem včetně písku 2x2m                                             | 1,000       | soubor | 64 617,00  | 64 617,00 Kč    |
| 099                               | O     | HSV       |   |            | přesun hmot                                                                                      |             |        |            | 280,88 Kč       |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| U                                 | 589   | 998231411 |   |            | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m                                    | 2,2169      | t      | 126,70     | 280,88 Kč       |
| 70                                | B     | SO 07     |   |            | Městský mobiliář                                                                                 |             |        |            | 329 425,31 Kč   |
| 013                               | O     | HSV       |   |            | hloubené vykopávky                                                                               |             |        |            | 9 150,59 Kč     |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 590   | 132212101 |   |            | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3                  | 0,564       | m3     | 1 254,33   | 707,44 Kč       |
|                                   |       |           |   |            | 0,2*0,3*0,8*(8+1)                                                                                | 0,324       |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            | 0,4*0,4*0,5*(2+1)                                                                                | 0,240       |        |            |                 |
| P                                 | 591   | 132212109 |   |            | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3       | 0,564       | m3     | 83,62      | 47,16 Kč        |
| P                                 | 592   | 121101103 |   |            | Sejmutí omace s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                               | 10,440      | m3     | 111,50     | 1 164,02 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | pro mlatovou plochu na meziskládku                                                               |             |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            | 0,1*87*1,2                                                                                       | 10,440      |        |            |                 |
| P                                 | 593   | 122201101 |   |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                | 14,355      | m3     | 292,68     | 4 201,38 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 0,15*87*1,1                                                                                      | 14,355      |        |            |                 |
| P                                 | 594   | 122201109 |   |            | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                           | 14,355      | m3     | 27,87      | 400,13 Kč       |
| P                                 | 595   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 14,919      | m3     | 78,76      | 1 174,97 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 0,564+14,355                                                                                     | 14,919      |        |            |                 |
| P                                 | 596   | 162401102 |   |            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                             | 14,919      | m3     | 83,62      | 1 247,56 Kč     |
| P                                 | 597   | 171201201 |   |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | 14,919      | m3     | 13,94      | 207,93 Kč       |
| 016                               | O     | HSV       |   |            | přemístění výkopku                                                                               |             |        |            | 11 268,84 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | přemístění výkopku přebytkového po odpočtu zpětných zásypů z meziskládky na řízenou skládku      |             |        |            |                 |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 598   | 167101102 |   |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                | 14,919      | m3     | 78,76      | 1 174,97 Kč     |
| P                                 | 599   | 162701105 |   |            | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | 14,919      | m3     | 239,72     | 3 576,33 Kč     |
| P                                 | 600   | 162701109 |   |            | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | 313,299     | m3     | 11,15      | 3 493,16 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | do 31 km                                                                                         |             |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            | 14,919*21                                                                                        | 313,299     |        |            |                 |
| P                                 | 601   | 162540000 |   |            | Skládkovné zemina pro rekultivaci                                                                | 14,919      | m3     | 202,72     | 3 024,38 Kč     |
| 027                               | O     | HSV       |   |            | základy                                                                                          |             |        |            | 1 944,78 Kč     |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 602   | 275313711 |   |            | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                             | 0,564       | m3     | 3 448,19   | 1 944,78 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | pod mobiliář                                                                                     |             |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            | 0,2*0,3*0,8*(8+1)                                                                                | 0,324       |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            | 0,4*0,4*0,5*(2+1)                                                                                | 0,240       |        |            |                 |
| 056                               | O     | HSV       |   |            | podkl.vrstvy poz. komunikaci                                                                     |             |        |            | 73 721,83 Kč    |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 603   | 564751111 |   |            | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm tl 150 mm                                      | 87,000      | m2     | 164,93     | 14 348,51 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | mlatové komunikace                                                                               |             |        |            |                 |
|                                   |       |           |   |            | 87                                                                                               | 87,000      |        |            |                 |
| P                                 | 604   | 564811112 |   |            | Podklad ze šterkodrté ŠD tl 60 mm 0-32                                                           | 87,000      | m2     | 71,99      | 6 263,21 Kč     |
| P                                 | 605   | 569251111 |   |            | Mlatová vrstva hutněná zemina a kamenivo 0/4 40mm                                                | 87,000      | m2     | 115,96     | 10 088,16 Kč    |
| P                                 | 606   | 916371211 |   |            | Osazení skrytého ocelového obručnicku včetně začištění                                           | 59,300      | m      | 121,70     | 7 216,53 Kč     |
|                                   |       |           |   |            | 2*2+5+2*4+1*2+4+1,5+5+1,8+5,5+6+2,5+4+9                                                          | 59,300      |        |            |                 |
| S                                 | 607   | 135111100 |   |            | ocelový obručník 100/6 včetně kotev včetně napálení pásovin                                      | 0,2826      | t      | 126 700,00 | 35 805,42 Kč    |
|                                   |       |           |   |            | 60*0,00471                                                                                       | 0,2826      |        |            |                 |
| 093                               | O     | HSV       |   |            | různé dokončovací práce                                                                          |             |        |            | 225 209,25 Kč   |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |           |   |            |                                                                                                  |             |        |            |                 |
| P                                 | 608   | M10052    |   |            | D + M lavička s opěradlem M1                                                                     | 8,000       | ks     | 18 371,50  | 146 972,00 Kč   |
| P                                 | 609   | M10053    |   |            | D + M lavička bez opěradla M2                                                                    | 1,000       | ks     | 14 253,75  | 14 253,75 Kč    |
| P                                 | 610   | M10054    |   |            | D + M odpadkový koš 50l kruhový opláštěný tahokovem M4                                           | 2,000       | ks     | 10 136,00  | 20 272,00 Kč    |

# **Položkový rozpočet**

Zakázka : 2018-037 Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 3 - verze 4

| Objekt                            | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SK) | Popis řádku                                                                           | Množství MJ  | MJ     | Sazba     | Cena celkem     |
|-----------------------------------|-------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
|                                   |       |      |   |           |                                                                                       |              |        |           | 8 027 516,72 Kč |
|                                   |       |      |   | P 611     | M10056 D + M ochranná mříž ke stromům M6b                                             | 1,000        | ks     | 31 675,00 | 31 675,00 Kč    |
|                                   |       |      |   | P 612     | M10056 D + M koš na psi exkrementy M7                                                 | 1,000        | ks     | 12 036,50 | 12 036,50 Kč    |
| 099                               | O     |      |   | HSV       | přesun hmot                                                                           |              |        |           | 8 130,02 Kč     |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |      |   |           |                                                                                       |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | U 613     | 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m              | 64,1675      | t      | 126,70    | 8 130,02 Kč     |
| 99                                | B     |      |   |           | VRN - vedlejší rozpočtové náklady                                                     |              |        |           | 347 009,88 Kč   |
| 091                               | O     |      |   | HSV       | provizorní přístupy, BOZP                                                             |              |        |           | 57 809,61 Kč    |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |      |   |           |                                                                                       |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | P 614     | 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm                   | 45,000       | m2     | 122,75    | 5 523,61 Kč     |
|                                   |       |      |   |           | 3. etapa                                                                              |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   |           | 6*1,5*5                                                                               | 45,000       |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | P 615     | 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz                                    | 45,000       | m2     | 103,45    | 4 655,27 Kč     |
|                                   |       |      |   | S 616     | 60511071 řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II               | 1,188        | m3     | 10 136,00 | 12 041,57 Kč    |
|                                   |       |      |   |           | 45*0,024*1,1                                                                          | 1,188        |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | S 617     | 60512113 řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m | 0,1056       | m3     | 10 896,20 | 1 150,64 Kč     |
|                                   |       |      |   |           | 3. etapa                                                                              |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   |           | 6*4*0,08*0,010*5*1,1                                                                  | 0,1056       |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | P 618     | 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů         | 45,000       | m2     | 40,99     | 1 844,44 Kč     |
|                                   |       |      |   | P 619     | 762223110 Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m                            | 60,000       | m      | 380,10    | 22 806,00 Kč    |
|                                   |       |      |   |           | 3. etapa                                                                              |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   |           | 6*2*5                                                                                 | 60,000       |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | S 620     | 60511071 řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II               | 0,38016      | m3     | 10 136,00 | 3 853,30 Kč     |
|                                   |       |      |   |           | 3. etapa                                                                              |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   |           | 6*2*2*5*0,024*0,12*1,1                                                                | 0,3802       |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | S 621     | 60512113 řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m | 0,2904       | m3     | 10 896,20 | 3 164,26 Kč     |
|                                   |       |      |   |           | 3. etapa                                                                              |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   |           | 6*5*2*0,08*0,010*5*1,1*1,1                                                            | 0,2904       |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | P 622     | 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí                        | 0,670        | m3     | 1 013,60  | 679,11 Kč       |
|                                   |       |      |   |           | 0,38*0,29                                                                             | 0,670        |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | U 623     | 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                | 295,82039    | %      | 7,07      | 2 091,41 Kč     |
| 999                               | O     |      |   | VRN       | přirážky                                                                              |              |        |           | 289 200,26 Kč   |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |       |      |   |           |                                                                                       |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | P 624     | 012203000 Geodetické práce při provádění stavby                                       | 1,000        | soubor | 25 340,00 | 25 340,00 Kč    |
|                                   |       |      |   | P 625     | 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby                                     | 1,000        | soubor | 25 340,00 | 25 340,00 Kč    |
|                                   |       |      |   | P 626     | 075002000 Ochranná pásma, ochrana inženýrských sítí                                   | 1,000        | soubor | 50 680,00 | 50 680,00 Kč    |
|                                   |       |      |   | P 627     | 767914130 Rámové oplocení výšky do 2 m včetně osazení brány včetně osvětlení          | 167,000      | m      | 158,38    | 26 448,63 Kč    |
|                                   |       |      |   |           | pro zařízení staveniště včetně pronájmu                                               |              |        |           |                 |
|                                   |       |      |   | P 628     | 999 Dopravní opatření - výjezd ze stavby, dopravní značení                            | 1,000        | soubor | 10 136,00 | 10 136,00 Kč    |
|                                   |       |      |   | V 629     | Prir zařízení staveniště                                                              | 79 587,28454 | %      | 1,90      | 151 255,64 Kč   |
|                                   |       |      |   | P 630     | 999 Předání staveniště, předání díla - náklad zhotovitele                             | 0,000        | soubor | 38 010,00 |                 |

---

---

Nabídka číslo: 148217H

název: Revitalizace sídliště Míru v Odrách na parcele č. 783/1, k.ú. Odry  
Venkovní osvětlení  
3. Etapa

Investor: Město Odry  
Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry

Dne: 12.02.2018

### C21M - Elektromontáže

| poř.č.                  | číslo pol. | popis položky                                         | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč]     | DPH |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----|
| 1                       | 2100101251 | Chráníčka PVC pr. 63mm                                | 16,47     | 643,00 m       | 10590,85        | 21% |
| 2                       | 210100001  | Ukonč.vod.ve výzbroji sloupu vč.zap.a konc.do 2.5mm2  | 13,94     | 102,00 ks      | 1421,57         | 21% |
| 3                       | 210100002  | Ukonč.vod.ve výzbroji sloupu vč.zap.a konc.do 16mm2   | 22,81     | 144,00 ks      | 3284,06         | 21% |
| 4                       | 210100251  | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x16 mm2                      | 301,55    | 36,00 ks       | 10855,66        | 21% |
| 5                       | 210120101  | Pojistka vložka do 60A vč. doteku                     | 5,07      | 17,00 ks       | 86,16           | 21% |
| 6                       | 210192572  | Označení stožáru, svorky, kabelů, samolepkou          | 12,67     | 17,00 ks       | 215,39          | 21% |
| 7                       | 210202015  | Typ 1- pouliční svítidlo LED                          | 240,73    | 9,00 ks        | 2166,57         | 21% |
| 8                       | 210202017  | Typ 3- pouliční svítidlo LED                          | 240,73    | 8,00 ks        | 1925,84         | 21% |
| 9                       | 210204002  | Stožár parkový, výška 5m                              | 468,79    | 17,00 ks       | 7969,43         | 21% |
| 10                      | 210204202  | Elektrovýzbroj stožáru                                | 381,37    | 17,00 ks       | 6483,24         | 21% |
| 11                      | 210220022  | Uzemňovací přívod FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. | 22,81     | 68,00 m        | 1550,81         | 21% |
| 12                      | 210220022  | Uzem. v zemi FeZn 30x4 vč.svorek;propoj.aj.           | 22,81     | 470,00 m       | 10718,82        | 21% |
| 13                      | 210220431  | Tvarování uzemnění stožárů                            | 78,55     | 17,00 ks       | 1335,42         | 21% |
| 14                      | 210810045  | CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PU)                             | 13,94     | 136,00 m       | 1895,43         | 21% |
| 15                      | 210901045  | AYKY 4x16 mm2 750V (PU)                               | 20,27     | 643,00 m       | 13034,90        | 21% |
| 16                      | 210950201  | Přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg     | 5,07      | 643,00 m       | 3258,72         | 21% |
| 17                      | 460260001  | Zatažení lana do trubky                               | 12,67     | 643,00 m       | 8146,81         | 21% |
| <b>Celkem za ceník:</b> |            |                                                       |           |                | <b>84939,68</b> |     |

Cena za ceník celkem:

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

84939,68

### C46M - Zemní práce

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                   | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1      | 460010024  | Vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru    | 36426,25  | 1,00 km        | 36426,25    | 21% |
| 2      | 460030011  | Sejmutí drnu                                    | 65,57     | 137,00 m2      | 8982,71     | 21% |
| 3      | 460030021  | Odstranění dřev.porostu - měkký, středně hustý  | 182,13    | 74,00 m2       | 13477,71    | 21% |
| 4      | 460050003  | Jáma pro stožár jedn.5-7m v rovině zem.tř.3     | 880,57    | 17,00 ks       | 14969,61    | 21% |
| 5      | 460100022  | Pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1000mm | 429,51    | 17,00 ks       | 7301,72     | 21% |
| 6      | 460120002  | Zához jámy zem.tř. 3-4                          | 164,71    | 17,00 ks       | 2800,07     | 21% |

|    |           |                                                           |        |           |           |     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|
| 7  | 460200163 | Kabel.rýha 35cm/šíř.<br>80cm/hl. zem.tř.3, ručně          | 291,41 | 392,00 m  | 114232,72 | 21% |
| 8  | 460300006 | Hutnění zeminy vrstvy<br>20cm                             | 94,71  | 392,00 m3 | 37125,63  | 21% |
| 9  | 460420351 | Zřiz.kab.lože z<br>kop.pís.zakr.PVC<br>deskami ve sm.35cm | 80,14  | 45,00 m   | 3606,20   | 21% |
| 10 | 460490012 | Fólie výstražná z PVC<br>šířky 33cm                       | 3,80   | 470,00 m  | 1786,47   | 21% |
| 11 | 460560163 | Ruč.zához.kab.rýhy<br>35cm šíř.80cm<br>hl.zem.tř.3        | 40,80  | 392,00 m  | 15992,58  | 21% |
| 12 | 460600001 | Odvoz zeminy do 1km                                       | 356,98 | 5,00 m3   | 1784,89   | 21% |
| 13 | 460600002 | Odvoz zeminy za další<br>km                               | 20,40  | 3,00 m3   | 61,20     | 21% |
| 14 | 460620001 | Položení drnu                                             | 80,14  | 137,00 m2 | 10978,87  | 21% |
| 15 | 460620013 | Provizorní úprava terénu<br>zem.tř.3                      | 34,97  | 137,00 m2 | 4790,78   | 21% |

**Celkem za ceník:**

**274317,41**

**Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%**

Cena za ceník celkem:

**274317,41**

### Výchozí revize elektro

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                            | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1      | 320410003  | Celk.prohl.el.zar.a<br>vyhot.rev.zpr.do<br>500.tis.mont. | 12670,00  | 2,00 objem     | 25340,00    | 21% |

**Celkem za ceník:**

**25340,00**

**Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%**

Cena za ceník celkem:

**25340,00**

### Materiály

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                                                                                                                      | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1      | 00910      | Pojistková vložka<br>E14/6A+ styčný kroužek                                                                                                                        | 15,20     | 17,00 ks       | 258,47      | 21% |
| 2      | 0100548    | Úhlové nastavitelný<br>držák svítidla (výložníku)                                                                                                                  | 1330,35   | 17,00          | 22615,95    | 21% |
| 3      | 01055      | Typ 1-Pouliční LED<br>svítidlo, hliníkový odlitek,<br>difuzor skleněný, výkon<br>25W, světelný tok svítidla<br>2765 lm, světelný tok<br>zdroje 2734 lm, krytí IP65 | 6312,19   | 9,00 ks        | 56809,75    | 21% |
| 4      | 01057      | Typ 3-Pouliční LED<br>svítidlo, hliníkový odlitek,<br>difuzor skleněný, výkon<br>22W, světelný tok svítidla<br>2434 lm, světelný tok<br>zdroje 2406 lm, krytí IP65 | 6312,19   | 8,00 ks        | 50497,55    | 21% |
| 5      | 01155      | Elektrovýzbroj stožáru, IP<br>00                                                                                                                                   | 481,46    | 15,00 ks       | 7221,90     | 21% |
| 6      | 01473      | Připojovací svorka                                                                                                                                                 | 12,67     | 17,00 ks       | 215,39      | 21% |

|               |                                                       |         |           |          |     |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----|
| 7 050299      | Stožár, žárový zinek, kompletní, výška 5m vč. montáže | 3547,60 | 17,00 KS  | 60309,20 | 21% |
| 8 050300      | Elektrovýzbroj stožáru, IP 00, odbočná                | 481,46  | 2,00      | 962,92   | 21% |
| 9 10.046.562  | Svorka zemnění kruhový vodič-pásek                    | 31,68   | 17,00 KS  | 538,48   | 21% |
| 10 10.046.659 | Svorka zemnění křížová                                | 19,01   | 2,00 KS   | 38,01    | 21% |
| 11 10.048.423 | Kabel CYKY 3Cx1,5                                     | 12,67   | 136,00 M  | 1723,12  | 21% |
| 12 10.074.580 | Pásek pozink. FeZn 30x4                               | 35,48   | 470,00 KG | 16673,72 | 21% |
| 13 10.074.649 | Chráníčka pr.63mm rudá                                | 25,34   | 643,00 M  | 16293,62 | 21% |
| 14 10.577.458 | Drát uzem. FeZn pozink. pr.10                         | 35,48   | 68,00 KG  | 2412,37  | 21% |
| 15 105689     | Deska zákrytová 300/2, červená                        | 34,21   | 45,00 ks  | 1539,41  | 21% |
| 16 125789     | kabelová koncovka do 1kV KSCZ4X 6-25                  | 31,68   | 36,00 ks  | 1140,30  | 21% |
| 17 167000770  | Kabel AYKY 4x16                                       | 36,74   | 643,00 M  | 23625,75 | 21% |
| 18 5689       | Trubka 30/100                                         | 316,75  | 17,00     | 5384,75  | 21% |
| 19 90006      | Fólie z polyetylenu šíře 330mm                        | 3,80    | 376,94 kg | 1432,75  | 21% |

**Celkem za materiály:**

**269693,39**

**Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%**

Cena za materiály celkem:

**269693,39**

### **Dodávky zařízení (specifikace)**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                               | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| O 1 101           | Tatra - MIX 4,5m3, beton C16/20                             | 2407,30   | 3,40 m3        | 8184,82     | 21% |
| O 2 102           | Zajištění trubek proti vlhkosti a vodě                      | 31,68     | 36,00 ks       | 1140,30     | 21% |
| O 3 103           | Skládka                                                     | 3801,00   | 1,00 ks        | 3801,00     | 21% |
| O 4 104           | Geodetické práce vytyčení a skutečný stav                   | 36,43     | 392,00 m       | 14279,09    | 21% |
| O 5 105           | Montáž smršťovací bužírky 1,2m na Fezn připojený ke stožáru | 12,67     | 9,00 ks        | 114,03      | 21% |

**Celkem za dodávky:**

**27519,24**

**Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%**

Cena za dodávky celkem:

**27519,24**

### **Práce v HZS**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                           | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 101             | Demontážní práce stáv. svítidel, stožárů a výzbroje 2ks | 240,73    | 22,00 hod.     | 5296,06     | 21% |
| 2 102             | Komplexní vyzkoušení-oživení                            | 240,73    | 12,00 hod.     | 2888,76     | 21% |
| 3 103             | Mechanizmy MP13                                         | 620,83    | 16,00 hod.     | 9933,28     | 21% |
| 4 104             | Práce neobsažené v ceníku C21M - elektromontáže         | 240,73    | 56,00 hod.     | 13480,88    | 21% |
| 5 105             | Spolupráce s revizním technikem                         | 316,75    | 8,00 hod.      | 2534,00     | 21% |

|        |                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----|
| 6 106  | Jednání se správcí sítí                                                                                                                                                                                                | 240,73   | 3,00 hod. | 722,19   | 21% |
| 7 107  | Světelně-technické<br>měření nainstalované<br>soustavy VO vč.<br>protokolu                                                                                                                                             | 443,45   | 1,00 hod. | 443,45   | 21% |
| 8 108  | Digitalní<br>fotodokumentace<br>zařízení VO pro potřeby<br>správce VO<br>(pasportizace a evidence<br>VO) 1 CD                                                                                                          | 1457,05  | 1,00 hod. | 1457,05  | 21% |
| 9 109  | Zajištění bezpečnosti na<br>stavbě po dobu realizace<br>stavby vč. zajištění<br>návrhu opatření, zajištění<br>výkopu, lávek pro pěší<br>úhrada správních<br>poplatků a pronájmů<br>souvisejících s realizací<br>stavby | 21855,75 | 1,00 hod. | 21855,75 | 21% |
| 10 110 | Příprava podkladů pro<br>přejímací řízení zařízení<br>VO                                                                                                                                                               | 240,73   | 1,00 hod. | 240,73   | 21% |

**Celkem za práci v HZS:**

**58852,15**

|                             |                   |                   |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                             | <b>Základ DPH</b> | <b>Základ 21%</b> | <b>Základ 15%</b> | <b>Základ 0%</b> |
| Cena za práci v HZS celkem: |                   | 58852,15          |                   |                  |

## Rekapitulace

| Kap. popis položky                                         | Základ DPH       | Základ 21%       | Základ 15%  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                      |                  |                  |             |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)                           | 84939,68         | 84939,68         |             |
| 2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)                        | 269693,39        | 269693,39        |             |
| 3 Prořez                                                   | 0,00             | 0,00             |             |
| 4 Podružný materiál                                        | 0,00             | 0,00             |             |
| 5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)                              | 274317,41        | 274317,41        |             |
| 6 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)                           | 0,00             | 0,00             |             |
| 7 Prořez                                                   | 0,00             | 0,00             |             |
| 8 Podružný materiál                                        | 0,00             | 0,00             |             |
| 9 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)                          | 25340,00         | 25340,00         |             |
| <b>CELKEM URN</b>                                          | <b>654290,48</b> | <b>654290,48</b> |             |
| <b>B. HZS</b>                                              |                  |                  |             |
| 10 Hodinová zúčtovací sazba                                | 58852,15         | 58852,15         |             |
| <b>CELKEM HZS</b>                                          | <b>58852,15</b>  | <b>58852,15</b>  |             |
| <b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                                 |                  |                  |             |
| 11 Dodávka zařízení (specifikace)                          | 27519,24         | 27519,24         |             |
| 12 Doprava dodávek                                         | 0,00             | 0,00             |             |
| 13 Přesun dodávek                                          | 0,00             | 0,00             |             |
| <b>CELKEM DODÁVKA</b>                                      | <b>27519,24</b>  | <b>27519,24</b>  |             |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                      |                  |                  |             |
| 14 Podíl přidružených výkonů z C46M                        | 0,00             | 0,00             |             |
| 15 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00             | 0,00             |             |
| <b>CELKEM VRN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
| <b>REKAPITULACE CELKEM</b>                                 | <b>740661,87</b> | <b>740661,87</b> | <b>0,00</b> |

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

Základ 21%  
740661,87

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 17.12.2018

Stavba : S5-2017

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

|                              |      |  | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % |  | 0,00               |
| DPH                          | 15 % |  | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % |  | 3 493 178,00       |
| DPH                          | 21 % |  | 733 567,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  | <b>4 226 745</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 04 Sadové úpravy                        | 4 226 746        | 0                  | 3 493 178          | 733 567        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>4 226 746</b> | <b>0</b>           | <b>3 493 178</b>   | <b>733 567</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo<br>objektu        | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 04                   | I.etapa 15.2.2018      | 1 583 693        | 0                  | 1 308 837          | 274 856        | 37,5         |
| SO 04                   | II. etapa 15.2.2018    | 793 884          | 0                  | 656 102            | 137 781        | 18,8         |
| SO 04                   | III.etapa 15.2.2018    | 1 849 169        | 0                  | 1 528 239          | 320 930        | 43,7         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                        | <b>4 226 746</b> | <b>0</b>           | <b>3 493 178</b>   | <b>733 567</b> | <b>100,0</b> |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                            |                  |                        |          |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>I.etapa</b>                             | <b>15.2.2018</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>        |                                            |                  | <b>SKP</b>             |          |
| <b>SO 04</b>         | <b>Sadové úpravy</b>                       |                  | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>        |                                            |                  | <b>Počet jednotek</b>  |          |
| <b>Š5-2017</b>       | <b>Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> |                  | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| Projektant           |                                            |                  | Typ rozpočtu           |          |
| Zpracovatel projektu |                                            |                  |                        |          |
| Objednatel           |                                            |                  |                        |          |
| Dodavatel            |                                            |                  | Zakázkové číslo        |          |
| Rozpočtoval          |                                            |                  | Počet listů            |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 1 308 837 | Vytýčení výsadeb a záhonů  | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0         |                            |   |
| R                           | M práce celkem      | 0         |                            |   |
| N                           | M dodávky celkem    | 0         |                            |   |
|                             | ZRN celkem          | 1 308 837 |                            |   |
|                             |                     |           |                            |   |
|                             | HZS                 | 0         |                            |   |
|                             | ZRN+HZS             | 1 308 837 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 308 837 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vyracoval      |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| Jméno :        |  | Jméno :        |  | Jméno :        |  |
| Datum :        |  | Datum :        |  | Datum :        |  |
| Podpis :       |  | Podpis:        |  | Podpis:        |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 %         |  | 1 308 837 Kč   |  |
| DPH            |  | 21,0 %         |  | 274 856 Kč     |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 %          |  | 0 Kč           |  |
| DPH            |  | 0,0 %          |  | 0 Kč           |  |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> | <b>1 583 693 Kč</b> |
|------------------------------|---------------------|

### Poznámka :

Součástí dodávky rostlinného materiálu je i dovoz do 150 km.

Zkratky dodávek rostlinného materiálu:

ok=obvod kmene  
sol=soliterní  
kor=výška nasazení koruny  
zb=zemní bal  
kon=kontejnér

|          |                                             |            |           |
|----------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| Stavba : | Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet : | I.etapa   |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         |            | 15.2.2018 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 100 049          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 Povrchové úpravy terénu      | 688 207          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-0 1-3. letá povýsadbová péče | 144 591          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-01 Péče 5. rok po výsadbě    | 6 969            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-1 Trvalky                    | 28 472           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-2 Travniny                   | 17 434           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-3 Cibuloviny                 | 7 773            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-4 Stromy                     | 193 892          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-5 Keře                       | 23 660           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-6 Popínavky                  | 1 996            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání  | 2 129            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Ostatní práce na komunikaci  | 75 665           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 18 002           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>1 308 837</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Vytýčení výsadeb a záhonů |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                    |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: I. etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018          |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                               | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                          |      |          |           |                   |
| 1              | 111301111R00     | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 100 m uložení   | m2   | 346,00   | 25,34     | 8 767,64          |
|                |                  | 346                                                         |      | 346,00   |           |                   |
| 2              | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3               | m3   | 2,24     | 823,55    | 1 844,75          |
|                |                  | pro betonové pásy: 1,5*0,35*0,08*24                         |      | 1,01     |           |                   |
|                |                  | 1,2*0,35*0,08*20                                            |      | 0,67     |           |                   |
|                |                  | 2*0,35*0,08*10                                              |      | 0,56     |           |                   |
| 3              | 162701105R00     | Vodorovně přemístění zeminy do 10000 m                      | m3   | 91,91    | 234,40    | 21 544,18         |
|                |                  | ornice: 34,6                                                |      | 34,60    |           |                   |
|                |                  | 2,24                                                        |      | 2,24     |           |                   |
|                |                  | 55,074                                                      |      | 55,07    |           |                   |
| 4              | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km          | m3   | 919,14   | 14,57     | 13 392,33         |
|                |                  | ornice: 34,6*10                                             |      | 346,00   |           |                   |
|                |                  | 2,24*10                                                     |      | 22,40    |           |                   |
|                |                  | 55,074*10                                                   |      | 550,74   |           |                   |
| 5              | 167101101R00     | Nakládání ornice                                            | m3   | 34,60    | 190,05    | 6 575,73          |
| 6              | 167101201R00     | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně                      | m3   | 2,24     | 570,15    | 1 277,14          |
| 7              | 181301101R00     | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2          | m2   | 346,00   | 31,68     | 10 959,55         |
| 8              | 199000002R00     | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                             | m3   | 57,31    | 190,05    | 10 892,53         |
|                |                  | 2,24                                                        |      | 2,24     |           |                   |
|                |                  | 55,074                                                      |      | 55,07    |           |                   |
| 9              | 1-001.RXX        | Vytýčení výsadeb                                            | soub | 1,00     | 5 068,00  | 5 068,00          |
| 10             | 10364200         | Ornice                                                      | m3   | 34,60    | 570,15    | 19 727,19         |
|                |                  | 346*0,1                                                     |      | 34,60    |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                        |      |          |           | <b>100 049,04</b> |
| <b>Díl: 18</b> |                  | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                              |      |          |           |                   |
| 11             | 111104211R00     | Pokosení trávníku parkového vč. sběru a odvozu              | m2   | 4 191,70 | 1,90      | 7 966,33          |
| 12             | 180402111R00     | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                | m2   | 4 191,70 | 31,68     | 132 772,10        |
| 13             | 183101111R00     | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, rovina             | kus  | 1 233,00 | 27,87     | 34 368,64         |
|                |                  | 1233                                                        |      | 1 233,00 |           |                   |
| 14             | 183101214R00     | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5             | kus  | 188,00   | 253,40    | 47 639,20         |
|                |                  | vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením              |      |          |           |                   |
|                |                  | 182                                                         |      | 182,00   |           |                   |
|                |                  | 6                                                           |      | 6,00     |           |                   |
| 15             | 183101321R00     | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv. 1:5            | kus  | 40,00    | 886,90    | 35 476,00         |
|                |                  | vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením              |      |          |           |                   |
|                |                  | 40                                                          |      | 40,00    |           |                   |
| 16             | 183101324R00     | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 4 m3 sv. 1:5            | kus  | 15,00    | 1 267,00  | 19 005,00         |
|                |                  | vč. naložení výkopku, odvozu do 20 km na skládku a složením |      |          |           |                   |
|                |                  | Akátová alej: 15                                            |      | 15,00    |           |                   |
| 17             | 183204112R00     | Výsadba trvalek a travin                                    | kus  | 1 233,00 | 27,87     | 34 368,64         |
|                |                  | 1233                                                        |      | 1 233,00 |           |                   |
| 18             | 183204113R00     | Výsadba cibulí nebo hlíz                                    | kus  | 375,00   | 15,20     | 5 701,50          |
| 19             | 183403113R00     | Obdělání půdy frézováním v rovině                           | m2   | 4 191,70 | 1,27      | 5 310,88          |
| 20             | 183403132R00     | Obdělání půdy rytím do 30 cm hor. 3, v rovině               | m2   | 346,00   | 19,01     | 6 575,73          |
| 21             | 183403151R00     | Obdělání půdy smykováním, v rovině                          | m2   | 4 191,70 | 1,27      | 5 310,88          |
| 22             | 183403161R00     | Obdělání půdy válením, v rovině                             | m2   | 4 191,70 | 1,27      | 5 310,88          |
| 23             | 184102115R00     | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině                 | kus  | 55,00    | 886,90    | 48 779,50         |
|                |                  | 40+15                                                       |      | 55,00    |           |                   |
| 24             | 184102211R00     | Výsadba keře výšky do 1 m, v rovině                         | kus  | 181,00   | 253,40    | 45 865,40         |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>ŠS-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: I.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 166+15                                                                    |     | 181,00   |           |             |
| 25   | 184102311R00  | Výsadba keře výšky do 2 m, v rovině (solitery)                            | kus | 7,00     | 253,40    | 1 773,80    |
| 26   | 184202112R00  | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 2,5 m vč. upevnění příček a úvazků  | kus | 55,00    | 316,75    | 17 421,25   |
|      |               | 40                                                                        |     | 40,00    |           |             |
|      |               | 15                                                                        |     | 15,00    |           |             |
| 27   | 184501114R00  | Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině                                  | m2  | 169,60   | 38,01     | 6 446,50    |
|      |               | 121,6                                                                     |     | 121,60   |           |             |
|      |               | 48                                                                        |     | 48,00    |           |             |
| 28   | 184921093R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina kamennou drtí fr. 8/16 mm           | m2  | 177,00   | 63,35     | 11 212,95   |
|      |               | 177                                                                       |     | 177,00   |           |             |
| 29   | 184921096R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina štěpkou                             | m2  | 244,25   | 63,35     | 15 473,24   |
|      |               | 1*1*40                                                                    |     | 40,00    |           |             |
|      |               | 1,5*1,5*15                                                                |     | 33,75    |           |             |
|      |               | 0,5*0,5*6                                                                 |     | 1,50     |           |             |
|      |               | 169                                                                       |     | 169,00   |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                |     | 244,25   |           |             |
| 30   | 185804311R00  | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2                                      | m3  | 10,03    | 190,05    | 1 906,20    |
|      |               | 40*0,05                                                                   |     | 2,00     |           |             |
|      |               | 15*0,05                                                                   |     | 0,75     |           |             |
|      |               | 182*0,02                                                                  |     | 3,64     |           |             |
|      |               | 6*0,03                                                                    |     | 0,18     |           |             |
|      |               | 346*0,01                                                                  |     | 3,46     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                |     | 10,03    |           |             |
| 31   | 185851111R00  | Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km                                    | m3  | 10,03    | 38,01     | 381,24      |
|      |               | 2                                                                         |     | 2,00     |           |             |
|      |               | 0,75                                                                      |     | 0,75     |           |             |
|      |               | 3,64                                                                      |     | 3,64     |           |             |
|      |               | 0,18                                                                      |     | 0,18     |           |             |
|      |               | 3,46                                                                      |     | 3,46     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                |     | 10,03    |           |             |
| 32   | 103-Vlastní   | Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy | m3  | 55,07    | 1 013,60  | 55 823,01   |
|      |               | 1*1*0,8*40                                                                |     | 32,00    |           |             |
|      |               | 1,5*1,5*1*15/2                                                            |     | 16,88    |           |             |
|      |               | 0,4*0,4*0,4*182*0,5                                                       |     | 5,82     |           |             |
|      |               | 0,5*0,5*0,5*6/2                                                           |     | 0,38     |           |             |
| 33   | 103-Vlastní   | Dodávka ornice pro výměnu do jamek, vč. dopravy                           | m3  | 16,88    | 1 013,60  | 17 104,50   |
|      |               | 1,5*1,5*1*15/2                                                            |     | 16,88    |           |             |
| 34   | 18-Vlastní    | D+M Tabletové hnojivo                                                     | kus | 1 126,00 | 1,27      | 1 426,64    |
|      |               | 40*10                                                                     |     | 400,00   |           |             |
|      |               | 15*10                                                                     |     | 150,00   |           |             |
|      |               | 182*3                                                                     |     | 546,00   |           |             |
|      |               | 6*5                                                                       |     | 30,00    |           |             |
| 35   | 18-Vlastní    | Tvarování zalévací mísy ze zeminy                                         | m2  | 75,25    | 1,27      | 95,34       |
|      |               | 40*1*1                                                                    |     | 40,00    |           |             |
|      |               | 15*1,5*1,5                                                                |     | 33,75    |           |             |
|      |               | 0,5*0,5*6                                                                 |     | 1,50     |           |             |
| 36   | 18-Vlastní    | Sestřih                                                                   | kus | 243,00   | 1,27      | 307,88      |
|      |               | postranních výhonů stromů:40                                              |     | 40,00    |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: I.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018         |

| P.č.             | Číslo položky  | Název položky                                                                                      | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
|                  |                | postranních výhonů stromů:15                                                                       |      | 15,00    |           |                   |
|                  |                | keřů a popínavek o cca 1/3:182                                                                     |      | 182,00   |           |                   |
|                  |                | keřů a popínavek o cca 1/3:6                                                                       |      | 6,00     |           |                   |
| 37               | 18-Vlastní     | D+M PVC folie proti prorůstání kořenů                                                              | m2   | 143,00   | 228,06    | 32 612,58         |
|                  |                | 143                                                                                                |      | 143,00   |           |                   |
| 38               | 18-Vlastní     | Ořez stávajících keřů v 1,5-2 m                                                                    | m2   | 93,00    | 63,35     | 5 891,55          |
| 39               | 605-Vlastní    | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 2,5 m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy | kus  | 165,00   | 114,03    | 18 814,95         |
|                  |                | 3*40                                                                                               |      | 120,00   |           |                   |
|                  |                | 3*15                                                                                               |      | 45,00    |           |                   |
| 40               | 673131-Vlastní | Rákosová rohož                                                                                     | m2   | 169,60   | 44,35     | 7 520,91          |
|                  |                | 121,6                                                                                              |      | 121,60   |           |                   |
|                  |                | 48                                                                                                 |      | 48,00    |           |                   |
| 41               | 00572420       | Směs travní parková                                                                                | kg   | 83,83    | 139,37    | 11 683,94         |
|                  |                | 4191,7*2/100                                                                                       |      | 83,83    |           |                   |
| 42               | 08211320       | Voda pitná - vodné                                                                                 | m3   | 10,03    | 38,01     | 381,24            |
|                  |                | 2                                                                                                  |      | 2,00     |           |                   |
|                  |                | 0,75                                                                                               |      | 0,75     |           |                   |
|                  |                | 3,64                                                                                               |      | 3,64     |           |                   |
|                  |                | 0,18                                                                                               |      | 0,18     |           |                   |
|                  |                | 3,46                                                                                               |      | 3,46     |           |                   |
|                  |                | Mezisoučet                                                                                         |      | 10,03    |           |                   |
| 43               | 10391100       | Dodávka štěpky vč. dopravy                                                                         | m3   | 38,47    | 709,52    | 27 294,81         |
|                  |                | 1*1*40*0,15*1,05                                                                                   |      | 6,30     |           |                   |
|                  |                | 1,5*1,5*15*0,15*1,05                                                                               |      | 5,32     |           |                   |
|                  |                | 0,5*0,5*0,15*6*1,05                                                                                |      | 0,24     |           |                   |
|                  |                | 169*0,15*1,05                                                                                      |      | 26,62    |           |                   |
| 44               | 58341005.A     | Dodávka kamenné drtě fr.8-16 mm (vápenec) vč. dopravy do 40 km                                     | t    | 5,90     | 1 267,00  | 7 475,30          |
|                  |                | 177*0,05*1/3*2                                                                                     |      | 5,90     |           |                   |
| 45               | 58341006.A     | Dodávka kamenné drtě fr.8-16 mm (droba) vč. dopravy do 10 km                                       | t    | 11,80    | 1 076,95  | 12 708,01         |
|                  |                | 177*0,05*2/3*2                                                                                     |      | 11,80    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                | <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>                                                                  |      |          |           | <b>688 206,53</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-0</b>    | <b>1-3. letá povýsadbová péče</b>                                                                  |      |          |           |                   |
| 46               | 184921096R00   | Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina štěpkou                                                      | m2   | 400,00   | 25,34     | 10 136,00         |
|                  |                | doplnění 1-3. letá péče:400*3*1/3                                                                  |      | 400,00   |           |                   |
| 47               | 185804212R00   | Vypleť záhonu trvalek a keřů                                                                       | m2   | 1 038,00 | 44,35     | 46 030,11         |
|                  |                | 1-3. letá péče:3                                                                                   |      | 3,00     |           |                   |
| 48               | 185804311R00   | Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2                                                               | m3   | 402,90   | 25,34     | 10 209,49         |
|                  |                | 1-3. letá péče:55*0,05*3*10                                                                        |      | 82,50    |           |                   |
|                  |                | (173+15)*0,02*3*10                                                                                 |      | 112,80   |           |                   |
|                  |                | 346*0,02*3*10                                                                                      |      | 207,60   |           |                   |
|                  |                | Mezisoučet                                                                                         |      | 402,90   |           |                   |
| 49               | 185851111R00   | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km                                                             | m3   | 402,90   | 1,27      | 510,47            |
|                  |                | 1-3. letá péče:402,9                                                                               |      | 402,90   |           |                   |
| 50               | 18-vlastní     | D+M hnojení keřů a trvalek NPK                                                                     | kus  | 4 125,00 | 0,76      | 3 135,83          |
|                  |                | 1-3.letá péče:1375*3                                                                               |      | 4 125,00 |           |                   |
| 51               | 18-vlastní     | Kontrola stavu výsadbových jam a oprava 2x ročně                                                   | soub | 3,00     | 633,50    | 1 900,50          |
|                  |                | 1-3. letá péče:3                                                                                   |      | 3,00     |           |                   |
| 52               | 18-vlastní     | Vyvázání popínavých rostlin ke konstrukci                                                          | kus  | 45,00    | 6,34      | 285,08            |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                    |
|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | S5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet: I. etapa |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         | 15.2.2018          |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
|                   |               | 1-3. letá péče:15*3                                                      |      | 45,00    |           |                   |
| 53                | 18-vlastní    | Sestřích trvalek v předjaří                                              | kus  | 3 699,00 | 3,80      | 14 059,90         |
|                   |               | 1-3. letá péče:1233*3                                                    |      | 3 699,00 |           |                   |
| 54                | 18-vlastní    | Svázání vysokých travin na zimu (Molinia)                                | kus  | 1 230,00 | 12,67     | 15 584,10         |
|                   |               | 1-3. letá péče:410*3                                                     |      | 1 230,00 |           |                   |
| 55                | 18-vlastní    | Kontrola stavu sazenic 2x ročně                                          | soub | 3,00     | 633,50    | 1 900,50          |
|                   |               | 1-3. letá péče:3                                                         |      | 3,00     |           |                   |
| 56                | 18-vlastní    | Kontrola úvazů a kůlů u stromů vč.doplnění materiálu do 10%              | kus  | 330,00   | 1,27      | 418,11            |
|                   |               | 1-3. letá péče:55*3*2                                                    |      | 330,00   |           |                   |
| 57                | 08211320      | Voda pitná - vodné                                                       | m3   | 402,90   | 1,27      | 510,47            |
|                   |               | 1-3. letá péče:402,9                                                     |      | 402,90   |           |                   |
| 58                | 10391100      | Dodávka štěpky vč. dopravy                                               | m3   | 63,00    | 633,50    | 39 910,50         |
|                   |               | doplnění 1-3. letá péče:400*0,15*1,05                                    |      | 63,00    |           |                   |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>18-0 1-3. letá povýsadbová péče</b>                                   |      |          |           | <b>144 591,05</b> |
| <b>Díl: 18-01</b> |               | <b>Péče 5. rok po výsadbě</b>                                            |      |          |           |                   |
| 59                | 18-vlastní    | Odstranění kůlů u stromů vč. povolení bandáže                            | kus  | 55,00    | 126,70    | 6 968,50          |
|                   |               | po 5. letech:55                                                          |      | 55,00    |           |                   |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>18-01 Péče 5. rok po výsadbě</b>                                      |      |          |           | <b>6 968,50</b>   |
| <b>Díl: 18-1</b>  |               | <b>Trvalky</b>                                                           |      |          |           |                   |
| 60                | 10            | Hosta Robert Frost                                                       | ks   | 23,00    | 87,42     | 2 010,73          |
| 61                | 11            | Hosta Blue Angel                                                         | ks   | 9,00     | 58,28     | 524,54            |
| 62                | 12            | Iris ensata- Fushijama (kosatec)                                         | ks   | 22,00    | 88,69     | 1 951,18          |
| 63                | 13            | Iris sibirica – bílý                                                     | ks   | 16,00    | 44,35     | 709,52            |
| 64                | 14            | Iris sibirica-modrý                                                      | ks   | 28,00    | 44,35     | 1 241,66          |
| 65                | 21            | krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata) výška 30 cm, květy žluté, | ks   | 49,00    | 36,74     | 1 800,41          |
| 66                | 22            | Coreopsis – citronový květ                                               | ks   | 67,00    | 36,74     | 2 461,78          |
| 67                | 27            | sedum spurium Purpurtepich                                               | ks   | 48,00    | 26,61     | 1 277,14          |
| 68                | 36            | levandule lékařská (Lavandula angustifolia Hidcote)                      | ks   | 58,00    | 27,87     | 1 616,69          |
| 69                | 37            | kakost vznešený (Geranium x magnificum)                                  | ks   | 112,00   | 43,08     | 4 824,74          |
| 70                | 38            | Helleborus foetidus                                                      | ks   | 31,00    | 57,02     | 1 767,47          |
| 71                | 4             | Alchemilla mollis (kontryhel)                                            | ks   | 30,00    | 26,61     | 798,21            |
| 72                | 5             | Nepeta fassenii (šanta)                                                  | ks   | 153,00   | 26,61     | 4 070,87          |
| 73                | 6             | Veronica spicata – modrý (Rozrazil)                                      | ks   | 46,00    | 26,61     | 1 223,92          |
| 74                | 7             | Veronica spicata – bílý (rozrazil)                                       | ks   | 11,00    | 26,61     | 292,68            |
| 75                | 8             | Veronica spicata – purpurový                                             | ks   | 40,00    | 26,61     | 1 064,28          |
| 76                | 9             | Aster dumosus – modrá, do 60cm                                           | ks   | 30,00    | 27,87     | 836,22            |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>18-1 Trvalky</b>                                                      |      |          |           | <b>28 472,02</b>  |
| <b>Díl: 18-2</b>  |               | <b>Traviny</b>                                                           |      |          |           |                   |
| 77                | 2             | bezkoleneček modrý (Molinia caerulea Heidebrant)                         | ks   | 410,00   | 39,28     | 16 103,57         |
| 78                | 6             | Deschampsia Gold tau                                                     | ks   | 50,00    | 26,61     | 1 330,35          |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>18-2 Traviny</b>                                                      |      |          |           | <b>17 433,92</b>  |
| <b>Díl: 18-3</b>  |               | <b>Cibuloviny</b>                                                        |      |          |           |                   |
| 79                | 11            | Allium caratawbiense                                                     | ks   | 100,00   | 21,54     | 2 153,90          |
| 80                | 3             | narcis - (poeticus, Rose of may, Wave) - (hnízda po 3 ks)                | ks   | 40,00    | 13,94     | 557,48            |
| 81                | 8             | Tulipán bílý                                                             | ks   | 135,00   | 21,54     | 2 907,77          |
| 82                | 9             | okrasný česnek - (Allium caeruleum)                                      | ks   | 100,00   | 21,54     | 2 153,90          |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>18-3 Cibuloviny</b>                                                   |      |          |           | <b>7 773,05</b>   |
| <b>Díl: 18-4</b>  |               | <b>Stromy</b>                                                            |      |          |           |                   |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: I.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018         |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 83               | 1             | trnovník akát (Robinia pseudoaccacia), zb, ok 16-18 , kor 2,2m                 | ks  | 15,00    | 4 333,14  | 64 997,10         |
| 84               | 10            | javor mléč (Acer platanoides) zb, Kor.2m, ok 16-18cm                           | ks  | 3,00     | 3 344,88  | 10 034,64         |
| 85               | 11            | platan javorolistý (Platanus acerifolium) zb, Kor.2m, ok 14-16cm               | ks  | 2,00     | 2 280,60  | 4 561,20          |
| 86               | 13            | hloh obecný (Crataegus laevigata ' Alboplena) zb, Kor.2m,ok 12-14cm            | ks  | 3,00     | 2 280,60  | 6 841,80          |
| 87               | 2             | lípa srdčitá (Tilia cordata 'Rancho) zb, ok 14-16cm, kor 2,2m                  | ks  | 4,00     | 2 736,72  | 10 946,88         |
| 88               | 3             | muchovník oválný (Amelanchier ovalis)KTS, zb, v=1, 5m                          | ks  | 1,00     | 798,21    | 798,21            |
| 89               | 4             | jeřáb muk (Sorbus aria 'Magnifica'). Zb,Kor.2m, ok 14-16cm                     | ks  | 13,00    | 3 755,39  | 48 820,04         |
| 90               | 6             | třešeň ptačí (Prunus avium 'Plena') zb, Kor.2m, ok 14-16                       | ks  | 10,00    | 3 351,22  | 33 512,15         |
| 91               | 8             | slivoň chloupkatá (Prunus subhirtella ' Autumnalis rosea) zb, Kor.2m,ok14-16cm | ks  | 3,00     | 3 801,00  | 11 403,00         |
| 92               | 9             | střemcha obecná (Prunus padus 'Waterreri') zb ,KTS , v=2m                      | ks  | 1,00     | 1 976,52  | 1 976,52          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-4 Stromy</b>                                                             |     |          |           | <b>193 891,54</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-5</b>   | <b>Keře</b>                                                                    |     |          |           |                   |
| 93               | 10            | kalina tušalaj (Viburnum lantana) kon. vá100-125, sol                          | ks  | 1,00     | 106,43    | 106,43            |
| 94               | 11            | kalina vonná (Viburnum farerii) kon. vá60-80cm,                                | ks  | 1,00     | 168,51    | 168,51            |
| 95               | 12            | kalina řasnatá (Viburnum plicatum 'Marlesii) kon. vá100-125,sol                | ks  | 1,00     | 798,21    | 798,21            |
| 96               | 14            | meruzalka zlatá (Ribes aureum) kon. vá60-80,                                   | ks  | 39,00    | 81,09     | 3 162,43          |
| 97               | 15            | ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare Atrovirens) kon. vá80-100cm                | ks  | 50,00    | 63,35     | 3 167,50          |
| 98               | 16            | vrba úzkolistá (Salix rosmarinifolia) kon. vá60-80cm                           | ks  | 14,00    | 115,30    | 1 614,16          |
| 99               | 17            | vrba červená úzkolistá(Salix purpurea Gracillis). Kon.40-60cm                  | ks  | 14,00    | 31,68     | 443,45            |
| 100              | 2             | dřín japonský (Cornus kousa), kon. vá100-125,                                  | ks  | 5,00     | 691,78    | 3 458,91          |
| 101              | 6             | hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata 'Vanilla freise) kon. vá60-80,         | ks  | 9,00     | 186,25    | 1 676,24          |
| 102              | 7             | hortenzie pilovitá (Hydrangea serrata) kon. vá60-80cm                          | ks  | 16,00    | 186,25    | 2 979,98          |
| 103              | 8             | hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata) kon. vá60-80                          | ks  | 16,00    | 186,25    | 2 979,98          |
| 104              | 9             | kalina Carlesiova (Viburnum carlesii) kon. vá60-80                             | ks  | 7,00     | 443,45    | 3 104,15          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-5 Keře</b>                                                               |     |          |           | <b>23 659,96</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-6</b>   | <b>Popínavky</b>                                                               |     |          |           |                   |
| 105              | 1             | břečťan popínavý (Hedera helix), kon.50-80cm                                   | ks  | 7,00     | 41,81     | 292,68            |
| 106              | 2             | zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) kon.60-80cm                           | ks  | 8,00     | 212,86    | 1 702,85          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-6 Popínavky</b>                                                          |     |          |           | <b>1 995,53</b>   |
| <b>Díl:</b>      | <b>2</b>      | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                            |     |          |           |                   |
| 107              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou                                      | m2  | 28,00    | 76,02     | 2 128,56          |
|                  |               | pod bet. pásy:1,5*0,35*24                                                      |     | 12,60    |           |                   |
|                  |               | 1,2*0,35*20                                                                    |     | 8,40     |           |                   |
|                  |               | 2*0,35*10                                                                      |     | 7,00     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                          |     |          |           | <b>2 128,56</b>   |
| <b>Díl:</b>      | <b>91</b>     | <b>Ostatní práce na komunikaci</b>                                             |     |          |           |                   |
| 108              | 91-001.RXX    | D+M plastový obručník v.12-15 cm                                               | m   | 82,00    | 430,78    | 35 323,96         |
| 109              | 91-002.RXX    | D+M prefabrikovaných betonových pásů 1500/350/80 mm                            | kus | 24,00    | 741,20    | 17 788,68         |
| 110              | 91-003.RXX    | D+M prefabrikovaných betonových pásů 1200/350/80 mm                            | kus | 20,00    | 608,16    | 12 163,20         |

### Slepý rozpočet

|          |                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: I.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018         |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 111  | 91-004.RXX       | D+M prefabrikovaných betonových pásů 2000/350/80 mm | kus | 10,00    | 1 038,94  | 10 389,40        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>91 Ostatní práce na komunikaci</b>               |     |          |           | <b>75 665,24</b> |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |     |          |           |                  |
| 112  | 998231311R00     | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km  | t   | 142,08   | 126,70    | 18 002,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                   |     |          |           | <b>18 002,00</b> |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                     |           |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Rozpočet             | II. etapa                           | 15.2.2018 | JKSO            |   |
| Objekt               |                                     |           | SKP             |   |
| SO 04                | Sadové úpravy                       |           | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                     |           | Počet jednotek  |   |
| Š5-2017              | Revitalizace sídliště Míru v Odrách |           | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                     |           | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                     |           |                 |   |
| Objednatel           |                                     |           |                 |   |
| Dodavatel            |                                     |           | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                     |           | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 656 102 | Vytýčení výsadeb a záhonů  | 0                 |
| Z                            | PSV celkem          | 0       |                            |                   |
| R                            | M práce celkem      | 0       |                            |                   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0       |                            |                   |
|                              | ZRN celkem          | 656 102 |                            |                   |
|                              |                     |         |                            |                   |
|                              | HZS                 | 0       |                            |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 656 102 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 656 102 | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |                     |         | Za zhotovitele             | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     |         | Jméno :                    | Jméno :           |
| Datum :                      |                     |         | Datum :                    | Datum :           |
| Podpis :                     |                     |         | Podpis:                    | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     |         | 21,0 %                     | 656 102 Kč        |
| DPH                          |                     |         | 21,0 %                     | 137 781 Kč        |
| Základ pro DPH               |                     |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| DPH                          |                     |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |         |                            | <b>793 883 Kč</b> |

Poznámka :

Součástí dodávky rostlinného materiálu je i dovoz do 150 km.

Zkratky dodávek rostlinného materiálu:

ok=obvod kmene  
sol=soliterní  
kor=výška nasazení koruny  
zb=zemní bal  
kon=kontejnér

|          |                                                    |            |           |
|----------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet : | II. etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         |            | 15.2.2018 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 43 213         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 Povrchové úpravy terénu      | 348 261        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-0 1-3. letá povýsadbová péče | 104 884        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-01 Péče 5. rok po výsadbě    | 1 901          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-1 Trvalky                    | 11 677         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-2 Travniny                   | 16 880         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-3 Cibuloviny                 | 2 420          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-4 Stromy                     | 47 687         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-5 Keře                       | 7 469          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18-6 Popínavky                  | 3 014          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání  | 1 945          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Ostatní práce na komunikaci  | 58 643         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 8 109          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>656 102</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Vytýčení výsadeb a záhonů |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>S5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: II. etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018           |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                | MJ   | množství                            | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                           |      |                                     |           |                  |
| 1              | 111301111R00     | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 100 m uložení                                                    | m2   | 155,00                              | 25,34     | 3 927,70         |
| 2              | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>pro bet. pásy:25,585*0,08                                   | m3   | 2,05<br>2,05                        | 823,55    | 1 685,64         |
| 3              | 162701105R00     | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m<br>ornice:15,5<br>2,0468<br>14,464                                    | m3   | 32,01<br>15,50<br>2,05<br>14,46     | 234,40    | 7 503,17         |
| 4              | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>ornice:15,5*10<br>2,0468*10<br>14,464*10                | m3   | 320,11<br>155,00<br>20,47<br>144,64 | 14,57     | 4 664,13         |
| 5              | 167101101R00     | Nakládání ornice<br>155*0,1                                                                                  | m3   | 15,50<br>15,50                      | 190,05    | 2 945,78         |
| 6              | 167101201R00     | Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně                                                                        | m3   | 2,05                                | 570,15    | 1 166,98         |
| 7              | 181301101R00     | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                                                           | m2   | 155,00                              | 31,68     | 4 909,63         |
| 8              | 199000002R00     | Poplatek za skládku zeminy 1- 4<br>2,0468<br>14,464                                                          | m3   | 16,51<br>2,05<br>14,46              | 190,05    | 3 137,88         |
| 9              | 1-001.RXX        | Vytýčení výsadeb                                                                                             | soub | 1,00                                | 4 434,50  | 4 434,50         |
| 10             | 10364200         | Ornice                                                                                                       | m3   | 15,50                               | 570,15    | 8 837,33         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                         |      |                                     |           | <b>43 212,73</b> |
| <b>Díl: 18</b> |                  | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                               |      |                                     |           |                  |
| 11             | 111104211R00     | Pokosení trávníku parkového vč. sběru a odvozu                                                               | m2   | 2 422,00                            | 3,17      | 7 671,69         |
| 12             | 180402111R00     | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                                 | m2   | 2 422,00                            | 35,48     | 85 922,87        |
| 13             | 183101111R00     | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, rovina                                                              | kus  | 758,00                              | 50,68     | 38 415,44        |
| 14             | 183101214R00     | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5<br>vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením<br>77      | kus  | 77,00<br>77,00                      | 126,70    | 9 755,90         |
| 15             | 183101321R00     | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5<br>vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením<br>14<br>1 | kus  | 15,00<br>14,00<br>1,00              | 1 267,00  | 19 005,00        |
| 16             | 183204112R00     | Výsadba trvalek a travin<br>758                                                                              | kus  | 758,00<br>758,00                    | 50,68     | 38 415,44        |
| 17             | 183204113R00     | Výsadba cibulí nebo hlíz                                                                                     | kus  | 130,00                              | 38,01     | 4 941,30         |
| 18             | 183403113R00     | Obdělání půdy frézováním v rovině                                                                            | m2   | 2 422,00                            | 1,27      | 3 068,67         |
| 19             | 183403132R00     | Obdělání půdy rytím do 30 cm hor. 3, v rovině                                                                | m2   | 155,00                              | 50,68     | 7 855,40         |
| 20             | 183403151R00     | Obdělání půdy smykováním, v rovině                                                                           | m2   | 2 422,00                            | 1,27      | 3 068,67         |
| 21             | 183403161R00     | Obdělání půdy válením, v rovině                                                                              | m2   | 2 422,00                            | 1,27      | 3 068,67         |
| 22             | 184102115R00     | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině                                                                  | kus  | 14,00                               | 1 267,00  | 17 738,00        |
| 23             | 184102211R00     | Výsadba keře výšky do 1 m, v rovině<br>54+23                                                                 | kus  | 77,00<br>77,00                      | 253,40    | 19 511,80        |
| 24             | 184202112R00     | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 2,5 m vč. upevnění<br>příček a úvazků<br>14<br>1                       | kus  | 15,00<br>14,00<br>1,00              | 506,80    | 7 602,00         |
| 25             | 184501114R00     | Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině<br>44,8<br>3,2                                                      | m2   | 48,00<br>44,80<br>3,20              | 76,02     | 3 648,96         |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                     |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet: II. etapa |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         | 15.2.2018           |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 26   | 184502114R00   | Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 80 cm, rovina vč. přesunu do 50 m<br>vč. odkopu a uvolnění kořenového systému | kus | 1,00     | 3 801,00  | 3 801,00    |
| 27   | 184921093R00   | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina kamennou drtí fr. 8/16 mm                                                    | m2  | 155,00   | 76,02     | 11 783,10   |
| 28   | 184921096R00   | Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina štěpkou                                                                      | m2  | 15,00    | 126,70    | 1 900,50    |
|      |                | 1*1*14                                                                                                             |     | 14,00    |           |             |
|      |                | 1*1                                                                                                                |     | 1,00     |           |             |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 15,00    |           |             |
| 29   | 185804311R00   | Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2                                                                               | m3  | 3,07     | 253,40    | 777,94      |
|      |                | 14*0,05                                                                                                            |     | 0,70     |           |             |
|      |                | 77*0,01                                                                                                            |     | 0,77     |           |             |
|      |                | 155*0,01                                                                                                           |     | 1,55     |           |             |
|      |                | 1*0,05                                                                                                             |     | 0,05     |           |             |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 3,07     |           |             |
| 30   | 185851111R00   | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                                                             | m3  | 3,07     | 38,01     | 116,69      |
|      |                | 0,7                                                                                                                |     | 0,70     |           |             |
|      |                | 0,77                                                                                                               |     | 0,77     |           |             |
|      |                | 1,55                                                                                                               |     | 1,55     |           |             |
|      |                | 0,05                                                                                                               |     | 0,05     |           |             |
|      |                | Mezisoučet                                                                                                         |     | 3,07     |           |             |
| 31   | 103-Vlastní    | Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy                                          | m3  | 14,46    | 1 013,60  | 14 660,71   |
|      |                | 1*1*0,8*14                                                                                                         |     | 11,20    |           |             |
|      |                | 0,4*0,4*0,4*77*0,5                                                                                                 |     | 2,46     |           |             |
|      |                | 1*1*0,8*1                                                                                                          |     | 0,80     |           |             |
| 32   | 18-Vlastní     | Sestřih<br>postranních výhonů stromů: 14<br>keřů a trvalek o cca 1/3:77<br>koruny stromů o 1/3:1                   | kus | 92,00    | 25,34     | 2 331,28    |
|      |                |                                                                                                                    |     | 14,00    |           |             |
|      |                |                                                                                                                    |     | 77,00    |           |             |
|      |                |                                                                                                                    |     | 1,00     |           |             |
| 33   | 18-Vlastní     | D+M PVC folie proti prorůstání kořenů                                                                              | m2  | 17,00    | 380,10    | 6 461,70    |
| 34   | 18-Vlastní     | D+M Tabletové hnojivo                                                                                              | kus | 381,00   | 1,27      | 482,73      |
|      |                | 14*10                                                                                                              |     | 140,00   |           |             |
|      |                | 77*3                                                                                                               |     | 231,00   |           |             |
|      |                | 10*1                                                                                                               |     | 10,00    |           |             |
| 35   | 18-Vlastní     | Tvarování zalévací mísy ze zeminy                                                                                  | m2  | 15,00    | 1,27      | 19,01       |
|      |                | 1*1*14                                                                                                             |     | 14,00    |           |             |
|      |                | 1*1*1                                                                                                              |     | 1,00     |           |             |
| 36   | 18-Vlastní     | Ořez stávajících keřů v 1,5-2 m                                                                                    | m2  | 13,00    | 126,70    | 1 647,10    |
| 37   | 605-Vlastní    | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 2,5 m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy                 | kus | 45,00    | 139,37    | 6 271,65    |
|      |                | 14*3                                                                                                               |     | 42,00    |           |             |
|      |                | 1*3                                                                                                                |     | 3,00     |           |             |
| 38   | 673131-Vlastní | Rákosová rohož                                                                                                     | m2  | 48,00    | 44,35     | 2 128,56    |
|      |                | 44,8                                                                                                               |     | 44,80    |           |             |
|      |                | 3,2                                                                                                                |     | 3,20     |           |             |
| 39   | 00572420       | Směs travní parková                                                                                                | kg  | 48,44    | 139,37    | 6 751,08    |
|      |                | 2422*2/100                                                                                                         |     | 48,44    |           |             |
| 40   | 08211320       | Voda pitná - vodné                                                                                                 | m3  | 3,07     | 38,01     | 116,69      |
|      |                | 0,7                                                                                                                |     | 0,70     |           |             |
|      |                | 0,77                                                                                                               |     | 0,77     |           |             |
|      |                | 1,55                                                                                                               |     | 1,55     |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                     |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet: II. etapa |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         | 15.2.2018           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | 0,05                                                           |      | 0,05     |           |                   |
|                  |               | Mezisoučet                                                     |      | 3,07     |           |                   |
| 41               | 10391100      | Dodávka štěpky vč. dopravy                                     | m3   | 2,36     | 696,85    | 1 646,31          |
|                  |               | 2,1*1,05                                                       |      | 2,21     |           |                   |
|                  |               | 0,15*1,05                                                      |      | 0,16     |           |                   |
| 42               | 58341005.A    | Dodávka kamenné drtě fr.8-16 mm (vápenec) vč. dopravy do 40 km | t    | 5,17     | 1 267,00  | 6 546,21          |
|                  |               | 155*0,05*1/3*2                                                 |      | 5,17     |           |                   |
| 43               | 58341006.A    | Dodávka kamenné drtě fr.8-16 mm (droba) vč. dopravy do 10 km   | t    | 10,33    | 1 076,95  | 11 128,45         |
|                  |               | 155*0,05*2/3*2                                                 |      | 10,33    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>                              |      |          |           | <b>348 260,52</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-0</b>   | <b>1-3. letá povýsadbová péče</b>                              |      |          |           |                   |
| 44               | 184921096R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina štěpkou                  | m2   | 170,00   | 25,34     | 4 307,80          |
|                  |               | 1-3. letá péče:170*3*1/3                                       |      | 170,00   |           |                   |
| 45               | 185804212R00  | Vypleť záhonu trvalek a keřů                                   | m2   | 930,00   | 44,35     | 41 240,85         |
|                  |               | 1-3. letá péče:155*2*3                                         |      | 930,00   |           |                   |
| 46               | 185804311R00  | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2                           | m3   | 161,70   | 50,68     | 8 194,96          |
|                  |               | 1-3. letá péče:15*0,05*10*3                                    |      | 22,50    |           |                   |
|                  |               | (54+23)*0,02*10*3                                              |      | 46,20    |           |                   |
|                  |               | 155*0,02*10*3                                                  |      | 93,00    |           |                   |
|                  |               | Mezisoučet                                                     |      | 161,70   |           |                   |
| 47               | 185851111R00  | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km                         | m3   | 161,70   | 1,27      | 204,87            |
|                  |               | 1-3. letá péče:161,7                                           |      | 161,70   |           |                   |
| 48               | 18-vlastní    | Kontrola stavu sazenic 2x ročně                                | soub | 3,00     | 633,50    | 1 900,50          |
|                  |               | 1-3. letá péče:3                                               |      | 3,00     |           |                   |
| 49               | 18-vlastní    | Sestřích trvalek v předjaří                                    | kus  | 2 274,00 | 5,07      | 11 524,63         |
|                  |               | 1-3. letá péče:758*3                                           |      | 2 274,00 |           |                   |
| 50               | 18-vlastní    | Kontrola úvazů a kůlů u stromů vč.doplnění materiálu do 10%    | kus  | 90,00    | 1,27      | 114,03            |
|                  |               | 1-3. letá péče:15*3*2                                          |      | 90,00    |           |                   |
| 51               | 18-vlastní    | Svázání vysokých travin na zimu (Molinia)                      | kus  | 1 053,00 | 12,67     | 13 341,51         |
|                  |               | 1-3. letá péče:351*3                                           |      | 1 053,00 |           |                   |
| 52               | 18-vlastní    | Vyvázaní popínavých rostlin ke konstrukci                      | kus  | 69,00    | 6,34      | 437,12            |
|                  |               | 1-3. letá péče:23*3                                            |      | 69,00    |           |                   |
| 53               | 18-vlastní    | D+M hnojení keřů a trvalek NPK                                 | kus  | 2 508,00 | 0,38      | 953,29            |
|                  |               | 1-3. letá péče:836*3                                           |      | 2 508,00 |           |                   |
| 54               | 18-vlastní    | Kontrola stavu výsadbových jam a oprava 2x ročně               | soub | 6,00     | 633,50    | 3 801,00          |
|                  |               | 1-3. letá péče:3*2                                             |      | 6,00     |           |                   |
| 55               | 08211320      | Voda pitná - vodné                                             | m3   | 161,70   | 1,27      | 204,87            |
|                  |               | 1-3. letá péče:161,7                                           |      | 161,70   |           |                   |
| 56               | 10391100      | Dodávka štěpky vč. dopravy                                     | m3   | 26,78    | 696,85    | 18 658,16         |
|                  |               | 1-3. letá péče:170*0,15*1,05                                   |      | 26,78    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-0 1-3. letá povýsadbová péče</b>                         |      |          |           | <b>104 883,59</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-01</b>  | <b>Péče 5. rok po výsadbě</b>                                  |      |          |           |                   |
| 57               | 18-vlastní    | Odstranění kůlů u stromů vč. povolení bandáže                  | kus  | 15,00    | 126,70    | 1 900,50          |
|                  |               | po 5roce výsadby:15                                            |      | 15,00    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-01 Péče 5. rok po výsadbě</b>                            |      |          |           | <b>1 900,50</b>   |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-1</b>   | <b>Trvalky</b>                                                 |      |          |           |                   |
| 58               | 27            | sedum spurium Purpurtepich                                     | ks   | 30,00    | 26,61     | 798,21            |
| 59               | 31            | mavuň červená (Centrathus ruber)                               | ks   | 106,00   | 26,61     | 2 820,34          |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                     |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | S5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet: II. etapa |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         | 15.2.2018           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 60               | 5             | Nepeta fassenii (šanta)                                                        | ks  | 80,00    | 26,61     | 2 128,56         |
| 61               | 6             | Veronica spicata – modrý (Rozrazil)                                            | ks  | 44,00    | 26,61     | 1 170,71         |
| 62               | 7             | Veronica spicata – bílý (rozrazil)                                             | ks  | 21,00    | 26,61     | 558,75           |
| 63               | 9             | Aster dumosus – modrá, do 60cm                                                 | ks  | 15,00    | 280,01    | 4 200,11         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-1 Trvalky</b>                                                            |     |          |           | <b>11 676,67</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-2</b>   | <b>Traviny</b>                                                                 |     |          |           |                  |
| 64               | 2             | bezkolenc modrý (Molinia caerulea Heidebrant)                                  | ks  | 351,00   | 39,28     | 13 786,23        |
| 65               | 3             | Deschampsia Gold Tau                                                           | ks  | 111,00   | 27,87     | 3 094,01         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-2 Traviny</b>                                                            |     |          |           | <b>16 880,24</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-3</b>   | <b>Cibuloviny</b>                                                              |     |          |           |                  |
| 66               | 3             | narcis - (poeticus, Rose of may, Wave) - (hnízda po 3 ks)                      | ks  | 50,00    | 13,94     | 696,85           |
| 67               | 9             | okrasný česnek - (Allium caeruleum)                                            | ks  | 80,00    | 21,54     | 1 723,12         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-3 Cibuloviny</b>                                                         |     |          |           | <b>2 419,97</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-4</b>   | <b>Stromy</b>                                                                  |     |          |           |                  |
| 68               | 12            | jedle obrovská (Abies grandis) zb , v=150-175cm                                | ks  | 1,00     | 1 505,20  | 1 505,20         |
| 69               | 3             | muchovník oválný (Amelanchier ovalis)KTS, zb, v=1, 5m                          | ks  | 1,00     | 798,21    | 798,21           |
| 70               | 4             | jeřáb muk (Sorbus aria 'Magnifica'). Zb,Kor.2m, ok 14-16cm                     | ks  | 5,00     | 3 755,39  | 18 776,94        |
| 71               | 7             | slivoň Hillerova (Prunus hillieri Spire) zb, Kor.2m, ok 14-16cm                | ks  | 4,00     | 3 801,00  | 15 204,00        |
| 72               | 8             | slivoň chloupkatá (Prunus subhirtella ' Autumnalis rosea) zb, Kor.2m,ok14-16cm | ks  | 3,00     | 3 801,00  | 11 403,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-4 Stromy</b>                                                             |     |          |           | <b>47 687,35</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-5</b>   | <b>Keře</b>                                                                    |     |          |           |                  |
| 73               | 11            | kalina vonná (Viburnum farerii) kon. vá60-80cm,                                | ks  | 4,00     | 168,51    | 674,04           |
| 74               | 13            | kalina obecná (Viburnum opulus 'Compactum) kon. vá40-60,                       | ks  | 4,00     | 319,28    | 1 277,14         |
| 75               | 18            | Ribes aureum (meruzalka), 40-60cm                                              | ks  | 29,00    | 81,09     | 2 351,55         |
| 76               | 6             | hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata 'Vanilla freise) kon. vá60-80,         | ks  | 10,00    | 186,25    | 1 862,49         |
| 77               | 7             | hortenzie pilovitá (Hydrangea serrata) kon. vá60-80cm                          | ks  | 7,00     | 186,25    | 1 303,74         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-5 Keře</b>                                                               |     |          |           | <b>7 468,97</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-6</b>   | <b>Popínavky</b>                                                               |     |          |           |                  |
| 78               | 1             | břečťan popínavý (Hedera helix), kon.50-80cm                                   | ks  | 11,00    | 41,81     | 459,92           |
| 79               | 2             | zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) kon.60-80cm                           | ks  | 12,00    | 212,86    | 2 554,27         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-6 Popínavky</b>                                                          |     |          |           | <b>3 014,19</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>2</b>      | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                            |     |          |           |                  |
| 80               | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou                                      | m2  | 25,59    | 76,02     | 1 944,97         |
|                  |               | bet. pásy: 1,5*0,35*33                                                         |     | 17,33    |           |                  |
|                  |               | 2*0,35*10                                                                      |     | 7,00     |           |                  |
|                  |               | 1,2*0,35*3                                                                     |     | 1,26     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                          |     |          |           | <b>1 944,97</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>91</b>     | <b>Ostatní práce na komunikaci</b>                                             |     |          |           |                  |
| 81               | 91-001.RXX    | D+M plastový obrubník v.12-15 cm                                               | m   | 51,00    | 430,78    | 21 969,78        |
| 82               | 91-002.RXX    | D+M prefabrikovaných betonových pásů 1500/350/80 mm                            | kus | 33,00    | 741,20    | 24 459,44        |
| 83               | 91-003.RXX    | D+M prefabrikovaných betonových pásů 1200/350/80 mm                            | kus | 3,00     | 608,16    | 1 824,48         |
| 84               | 91-004.RXX    | D+M prefabrikovaných betonových pásů 2000/350/80 mm                            | kus | 10,00    | 1 038,94  | 10 389,40        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>91 Ostatní práce na komunikaci</b>                                          |     |          |           | <b>58 643,10</b> |

### Slepý rozpočet

|          |                                                    |                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>S5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: II. etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018           |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |    |          |           |                 |
| 85   | 998231311R00     | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t  | 64,00    | 126,70    | 8 109,31        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |    |          |           | <b>8 109,31</b> |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                            |                  |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>III.etapa</b>                           | <b>15.2.2018</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                            |                  | SKP             |   |
| <b>SO 04</b>         | <b>Sadové úpravy</b>                       |                  | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                            |                  | Počet jednotek  |   |
| <b>Š5-2017</b>       | <b>Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> |                  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                            |                  | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                            |                  |                 |   |
| Objednatel           |                                            |                  |                 |   |
| Dodavatel            |                                            |                  | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                            |                  | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
|                              | HSV celkem          | 1 496 822      | Vytýčení výsadeb a záhonů  | 0                   |
| Z                            | PSV celkem          | 31 418         |                            |                     |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                     |
|                              | ZRN celkem          | 1 528 239      |                            |                     |
|                              |                     |                |                            |                     |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                     |
|                              | ZRN+HZS             | 1 528 239      | Ostatní náklady neuvedené  | 0                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 528 239      | Ostatní náklady celkem     | 0                   |
| Vyraboval                    |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele      |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :             |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :             |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 1 528 239 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 320 930 Kč          |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>1 849 169 Kč</b> |

### Poznámka :

Součástí dodávky rostlinného materiálu je i dovoz do 150 km.

Zkratky dodávek rostlinného materiálu:

ok=obvod kmene

sol=soliterní

kor=výška nasazení koruny

zb=zemní bal

kon=kontejnér

|          |                                                    |            |           |
|----------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet : | III.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         |            | 15.2.2018 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV              | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                   | 152 404          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18 Povrchové úpravy terénu      | 626 365          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-0 1-3. letá povýsadbová péče | 205 287          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-01 Péče 5. rok po výsadbě    | 2 281            | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-1 Trvalky                    | 113 255          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-2 Travniny                   | 31 096           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-3 Cibuloviny                 | 12 400           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-4 Stromy                     | 61 698           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-5 Keře                       | 11 422           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 18-6 Popínavky                  | 9 525            | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání  | 27 788           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 78 719           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější        | 79 498           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 91 Ostatní práce na komunikaci  | 48 235           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 36 850           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské         | 0                | 20 069        | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                      | 0                | 11 348        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>1 496 822</b> | <b>31 418</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Vytýčení výsadeb a záhonů |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                     |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | ŠS-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet: III.etapa |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         | 15.2.2018           |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                             | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                        |      |          |           |                   |
| 1              | 111301111R00     | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 100 m uložení | m2   | 595,00   | 25,34     | 15 077,30         |
| 2              | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3             | m3   | 19,18    | 823,55    | 15 795,69         |
|                |                  | pro kamenné lemy záhonů: 51*0,5*0,25                      |      | 6,38     |           |                   |
|                |                  | 147*0,5*0,15                                              |      | 11,03    |           |                   |
|                |                  | Mezisoučet                                                |      | 17,41    |           |                   |
|                |                  | pro bet. pásy: 1,5*0,35*0,08*10                           |      | 0,42     |           |                   |
|                |                  | 1,2*0,35*0,08*30                                          |      | 1,01     |           |                   |
|                |                  | 2*0,35*0,08*1                                             |      | 0,06     |           |                   |
|                |                  | Mezisoučet                                                |      | 1,48     |           |                   |
|                |                  | patky: 0,3*0,3*0,8*4                                      |      | 0,29     |           |                   |
|                |                  | Mezisoučet                                                |      | 0,29     |           |                   |
| 3              | 162301101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m          | m3   | 21,21    | 190,05    | 4 031,53          |
| 4              | 162701105R00     | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m                    | m3   | 78,86    | 234,40    | 18 485,44         |
|                |                  | ornice: 59,5                                              |      | 59,50    |           |                   |
|                |                  | 1,484                                                     |      | 1,48     |           |                   |
|                |                  | 17,8805                                                   |      | 17,88    |           |                   |
| 5              | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km        | m3   | 797,55   | 14,57     | 11 620,63         |
|                |                  | ornice: 59,5*10                                           |      | 595,00   |           |                   |
|                |                  | 1,484*10                                                  |      | 14,84    |           |                   |
|                |                  | 18,7705*10                                                |      | 187,71   |           |                   |
| 6              | 167101101R00     | Nakládání ornice                                          | m3   | 59,50    | 190,05    | 11 307,98         |
|                |                  | 595*0,1                                                   |      | 59,50    |           |                   |
| 7              | 167101201R00     | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně                    | m3   | 22,70    | 570,15    | 12 940,69         |
| 8              | 181301101R00     | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2        | m2   | 595,00   | 31,68     | 18 846,63         |
| 9              | 183101213R00     | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5           | kus  | 0,57     | 633,50    | 359,19            |
|                |                  | vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením            |      |          |           |                   |
|                |                  | 0,3*0,3*0,3*21                                            |      | 0,57     |           |                   |
| 10             | 199000002R00     | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                           | m3   | 19,36    | 190,05    | 3 680,22          |
|                |                  | 1,484                                                     |      | 1,48     |           |                   |
|                |                  | 17,8805                                                   |      | 17,88    |           |                   |
| 11             | 1-001.RXX        | Vytýčení výsadeb                                          | soub | 1,00     | 6 335,00  | 6 335,00          |
| 12             | 10364200         | Ornice                                                    | m3   | 59,50    | 570,15    | 33 923,93         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                      |      |          |           | <b>152 404,23</b> |
| <b>Díl: 18</b> |                  | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                            |      |          |           |                   |
| 13             | 111104211R00     | Pokosení trávníku parkového vč. sběru a odvozu            | m2   | 1 616,00 | 3,80      | 6 142,42          |
| 14             | 180402111R00     | Založení trávníku parkového výsevem v rovině              | m2   | 1 616,00 | 35,48     | 57 329,22         |
| 15             | 183101111R00     | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, rovina           | kus  | 3 441,00 | 38,01     | 130 792,41        |
| 16             | 183101214R00     | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5           | kus  | 6,39     | 380,10    | 2 430,36          |
|                |                  | vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením            |      |          |           |                   |
|                |                  | 0,4*0,4*0,4*96                                            |      | 6,14     |           |                   |
|                |                  | 0,5*0,5*0,5*2                                             |      | 0,25     |           |                   |
| 17             | 183101321R00     | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv. 1:5          | kus  | 14,40    | 1 267,00  | 18 244,80         |
|                |                  | vč. naložení zeminy, odvozu do 100m a složením            |      |          |           |                   |
|                |                  | 1*1*0,8*18                                                |      | 14,40    |           |                   |
| 18             | 183204112R00     | Výsadba trvalek a travin                                  | kus  | 3 441,00 | 38,01     | 130 792,41        |
|                |                  | 2377+1064                                                 |      | 3 441,00 |           |                   |
| 19             | 183204113R00     | Výsadba cibulí nebo hlíz                                  | kus  | 659,00   | 31,68     | 20 873,83         |
| 20             | 183403113R00     | Obdělání půdy frézováním v rovině                         | m2   | 1 616,00 | 1,27      | 2 047,47          |
| 21             | 183403132R00     | Obdělání půdy rytím do 30 cm hor. 3, v rovině             | m2   | 595,00   | 19,01     | 11 307,98         |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>ŠS-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: III.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 22   | 183403151R00  | Obdělání půdy smykáním, v rovině                                                                   | m2  | 1 616,00 | 1,27      | 2 047,47    |
| 23   | 183403161R00  | Obdělání půdy válením, v rovině                                                                    | m2  | 1 616,00 | 1,27      | 2 047,47    |
| 24   | 184102115R00  | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině                                                        | kus | 18,00    | 1 267,00  | 22 806,00   |
| 25   | 184102211R00  | Výsadba keře výšky do 1 m, v rovině                                                                | kus | 116,00   | 380,10    | 44 091,60   |
| 26   | 184102311R00  | Výsadba keře výšky do 2 m, v rovině (soliter)                                                      | kus | 2,00     | 380,10    | 760,20      |
| 27   | 184202112R00  | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 2,5 m vč. upevnění příček a úvazků                           | kus | 18,00    | 506,80    | 9 122,40    |
|      |               | 18                                                                                                 |     | 18,00    |           |             |
| 28   | 184501114R00  | Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině                                                           | m2  | 51,20    | 63,35     | 3 243,52    |
| 29   | 184921093R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina kamennou drtí fr. 8/16 mm                                    | m2  | 581,00   | 76,02     | 44 167,62   |
| 30   | 184921096R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina štěpkou                                                      | m2  | 32,50    | 126,70    | 4 117,75    |
|      |               | 1*1*18                                                                                             |     | 18,00    |           |             |
|      |               | 0,5*0,5*2                                                                                          |     | 0,50     |           |             |
|      |               | 14                                                                                                 |     | 14,00    |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                                         |     | 32,50    |           |             |
| 31   | 185804311R00  | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2                                                               | m3  | 9,04     | 190,05    | 1 718,05    |
|      |               | 18*0,05                                                                                            |     | 0,90     |           |             |
|      |               | 96*0,02                                                                                            |     | 1,92     |           |             |
|      |               | 2*0,03                                                                                             |     | 0,06     |           |             |
|      |               | 21*0,01                                                                                            |     | 0,21     |           |             |
|      |               | 595*0,01                                                                                           |     | 5,95     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                                         |     | 9,04     |           |             |
| 32   | 185851111R00  | Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km                                                             | m3  | 9,04     | 38,01     | 343,61      |
|      |               | 0,9                                                                                                |     | 0,90     |           |             |
|      |               | 1,92                                                                                               |     | 1,92     |           |             |
|      |               | 0,06                                                                                               |     | 0,06     |           |             |
|      |               | 0,21                                                                                               |     | 0,21     |           |             |
|      |               | 5,95                                                                                               |     | 5,95     |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                                                                         |     | 9,04     |           |             |
| 33   | 103-Vlastní   | Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy                          | m3  | 17,88    | 1 013,60  | 18 123,67   |
|      |               | 1*1*0,8*18                                                                                         |     | 14,40    |           |             |
|      |               | 0,4*0,4*0,4*96/2                                                                                   |     | 3,07     |           |             |
|      |               | 0,5*0,5*0,5*2/2                                                                                    |     | 0,13     |           |             |
|      |               | 0,3*0,3*0,3*21/2                                                                                   |     | 0,28     |           |             |
| 34   | 18-Vlastní    | Sestřih                                                                                            | kus | 116,00   | 38,01     | 4 409,16    |
|      |               | postranních výhonů stromů:18                                                                       |     | 18,00    |           |             |
|      |               | keřů o cca 1/3:96                                                                                  |     | 96,00    |           |             |
|      |               | 2                                                                                                  |     | 2,00     |           |             |
| 35   | 18-Vlastní    | D+M Tabletové hnojivo                                                                              | kus | 541,00   | 1,27      | 685,45      |
|      |               | 18*10                                                                                              |     | 180,00   |           |             |
|      |               | 96*3                                                                                               |     | 288,00   |           |             |
|      |               | 2*5                                                                                                |     | 10,00    |           |             |
|      |               | 21*3                                                                                               |     | 63,00    |           |             |
| 36   | 18-Vlastní    | Ořez stávajících keřů v 1,5-2 m                                                                    | m2  | 13,00    | 190,05    | 2 470,65    |
| 37   | 18-Vlastní    | D+M PVC folie proti prorůstání kořenů                                                              | m2  | 27,00    | 443,45    | 11 973,15   |
| 38   | 18-Vlastní    | Tvarování zalévací mísy ze zeminy                                                                  | m2  | 18,50    | 1,27      | 23,44       |
|      |               | 1*1*18                                                                                             |     | 18,00    |           |             |
|      |               | 0,5*0,5*2                                                                                          |     | 0,50     |           |             |
| 39   | 605-Vlastní   | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 2,5 m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy | kus | 54,00    | 114,03    | 6 157,62    |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: III.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018           |

| P.č.             | Číslo položky  | Název položky                                                  | MJ   | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                | 18*3                                                           |      | 54,00     |           |                   |
| 40               | 673131-Vlastní | Rákosová rohož                                                 | m2   | 51,20     | 44,35     | 2 270,46          |
|                  |                | 51,2                                                           |      | 51,20     |           |                   |
| 41               | 00572420       | Směs travní parková                                            | kg   | 32,32     | 139,37    | 4 504,44          |
|                  |                | 1616*2/100                                                     |      | 32,32     |           |                   |
| 42               | 08211320       | Voda pitná - vodné                                             | m3   | 9,04      | 38,01     | 343,61            |
|                  |                | 0,9                                                            |      | 0,90      |           |                   |
|                  |                | 1,92                                                           |      | 1,92      |           |                   |
|                  |                | 0,06                                                           |      | 0,06      |           |                   |
|                  |                | 0,21                                                           |      | 0,21      |           |                   |
|                  |                | 5,95                                                           |      | 5,95      |           |                   |
|                  |                | Mezisoučet                                                     |      | 9,04      |           |                   |
| 43               | 10391100       | Dodávka štěrky vč. dopravy                                     | m3   | 5,12      | 886,90    | 4 539,86          |
|                  |                | 2,7*1,05                                                       |      | 2,84      |           |                   |
|                  |                | 0,075*1,05                                                     |      | 0,08      |           |                   |
|                  |                | 14*0,15*1,05                                                   |      | 2,21      |           |                   |
|                  |                | Mezisoučet                                                     |      | 5,12      |           |                   |
| 44               | 58341005.A     | Dodávka kamenné drtě fr.8-16 mm (vápenec) vč. dopravy do 40 km | t    | 19,37     | 1 140,30  | 22 083,85         |
|                  |                | 581*0,05*1/3*2                                                 |      | 19,37     |           |                   |
| 45               | 58341006.A     | Dodávka kamenné drtě fr.8-16 mm (droba) vč. dopravy do 10 km   | t    | 38,73     | 886,90    | 34 352,56         |
|                  |                | 581*0,05*2/3*2                                                 |      | 38,73     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                | <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>                              |      |           |           | <b>626 364,51</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-0</b>    | <b>1-3. letá povýsadbová péče</b>                              |      |           |           |                   |
| 46               | 184921096R00   | Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina štěpkou                  | m2   | 620,00    | 38,01     | 23 566,20         |
|                  |                | 1-3. letá péče:620*3*1/3                                       |      | 620,00    |           |                   |
| 47               | 185804212R00   | Vypeletí záhonu trvalek a keřů                                 | m2   | 1 785,00  | 31,68     | 56 539,88         |
|                  |                | 1-3. letá péče:595*3                                           |      | 1 785,00  |           |                   |
| 48               | 185804311R00   | Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2                           | m3   | 454,80    | 25,34     | 11 524,63         |
|                  |                | 1-3. letá péče:18*0,05*10*3                                    |      | 27,00     |           |                   |
|                  |                | (45+73)*0,02*10*3                                              |      | 70,80     |           |                   |
|                  |                | 595*0,02*3*10                                                  |      | 357,00    |           |                   |
|                  |                | Mezisoučet                                                     |      | 454,80    |           |                   |
| 49               | 185851111R00   | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                         | m3   | 454,80    | 1,27      | 576,23            |
|                  |                | 1-3. letá péče:454,8                                           |      | 454,80    |           |                   |
| 50               | 18-vlastní     | Sestřih trvalek v předjaří                                     | kus  | 10 323,00 | 1,90      | 19 618,86         |
|                  |                | 1-3. letá péče:3441*3                                          |      | 10 323,00 |           |                   |
| 51               | 18-vlastní     | Kontrola stavu sazenic 2x ročně                                | soub | 3,00      | 633,50    | 1 900,50          |
|                  |                | 1-3. letá péče:3                                               |      | 3,00      |           |                   |
| 52               | 18-vlastní     | Vyvázaní popínavých rostlin ke konstrukci                      | kus  | 222,00    | 2,53      | 562,55            |
|                  |                | 1-3. letá péče:74*3                                            |      | 222,00    |           |                   |
| 53               | 18-vlastní     | Svázání vysokých travin na zimu (Molinia+Carex pendula)        | kus  | 936,00    | 12,67     | 11 859,12         |
|                  |                | 1-3.letá péče:312*3                                            |      | 936,00    |           |                   |
| 54               | 18-vlastní     | D+M hnojení keřů a trvalek NPK                                 | kus  | 10 383,00 | 0,76      | 7 893,16          |
|                  |                | 1-3. letá péče:3461*3                                          |      | 10 383,00 |           |                   |
| 55               | 18-vlastní     | Kontrola úvazů a kůlů u stromů vč.doplnění materiálu do 10%    | kus  | 114,00    | 6,34      | 722,19            |
|                  |                | 1-3. letá péče:19*3*2                                          |      | 114,00    |           |                   |
| 56               | 18-vlastní     | Kontrola stavu výsadbových jam a oprava 2x ročně               | soub | 3,00      | 633,50    | 1 900,50          |
|                  |                | 1-3. letá péče:3                                               |      | 3,00      |           |                   |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>S5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: III.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------------|
| 57               | 08211320      | Voda pitná - vodné<br>1-3. letá péče:454,8                               | m3  | 454,80<br>454,80 | 1,27      | 576,23            |
| 58               | 10391100      | Dodávka štěpky vč. dopravy<br>1-3. letá péče:620*0,15*1,05               | m3  | 97,65<br>97,65   | 696,85    | 68 047,40         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-0 1-3. letá povýsadbová péče</b>                                   |     |                  |           | <b>205 287,45</b> |
| Díl:             | <b>18-01</b>  | <b>Péče 5. rok po výsadbě</b>                                            |     |                  |           |                   |
| 59               | 18-vlastní    | Odstranění kůlů u stromů vč. povolení bandáže<br>po 5 roce výsadby:18    | kus | 18,00<br>18,00   | 126,70    | 2 280,60          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-01 Péče 5. rok po výsadbě</b>                                      |     |                  |           | <b>2 280,60</b>   |
| Díl:             | <b>18-1</b>   | <b>Trvalky</b>                                                           |     |                  |           |                   |
| 60               | 1             | udatna lesní (Aruncus dioicus)                                           | ks  | 32,00            | 30,41     | 973,06            |
| 61               | 15            | prýšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides var. Robbinsiae)             | ks  | 101,00           | 40,54     | 4 094,94          |
| 62               | 16            | kakost (Geranium macrorrhizum 'Spessart')                                | ks  | 126,00           | 34,21     | 4 310,33          |
| 63               | 17            | čemeřice smrdutá (Helleborus foetidus)                                   | ks  | 105,00           | 57,02     | 5 986,58          |
| 64               | 18            | bohyška (Hosta plantaginea)                                              | ks  | 123,00           | 138,10    | 16 986,67         |
| 65               | 19            | třapatka (Echinacea 'Tiki torch')                                        | ks  | 124,00           | 96,29     | 11 940,21         |
| 66               | 2             | konvalinka vonná (Convallaria majalis)                                   | ks  | 60,00            | 30,41     | 1 824,48          |
| 67               | 20            | vlčí bob (Lupinus westcountry 'Gladiator')                               | ks  | 58,00            | 122,90    | 7 128,14          |
| 68               | 21            | krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata) výška 30 cm, květy žluté, | ks  | 219,00           | 36,74     | 8 046,72          |
| 69               | 23            | prýšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma)                                 | ks  | 63,00            | 35,48     | 2 234,99          |
| 70               | 24            | třapatka zářivá (Rudbeckia fulgida) výška 60 cm,                         | ks  | 75,00            | 27,87     | 2 090,55          |
| 71               | 25            | čistec vlnatý (Stachys byzantina)                                        | ks  | 85,00            | 26,61     | 2 261,60          |
| 72               | 26            | rozchodník nachový (Sedum telephium 'Herbstfreude')                      | ks  | 41,00            | 31,68     | 1 298,68          |
| 73               | 28            | řebříček obecný (Achillea millefolium 'Terracotta')                      | ks  | 148,00           | 39,28     | 5 813,00          |
| 74               | 29            | prýšec Griffithův (Euphorbia griffithii), výška 60 cm,                   | ks  | 35,00            | 102,63    | 3 591,95          |
| 75               | 3             | kaprad' samec (Dryopteris filix-mas)                                     | ks  | 85,00            | 36,74     | 3 123,16          |
| 76               | 30            | řebříček obecný (Achillea millefolium 'Red Velvet')                      | ks  | 132,00           | 39,28     | 5 184,56          |
| 77               | 31            | mavuň červená (Centrathus ruber)                                         | ks  | 113,00           | 26,61     | 3 006,59          |
| 78               | 32            | záplevák (Hellenium 'Rubinzweg')                                         | ks  | 30,00            | 40,54     | 1 216,32          |
| 79               | 33            | rožec plstnatý (Cerastium tomentosum)                                    | ks  | 15,00            | 26,61     | 399,11            |
| 80               | 34            | hvězdnice chlumní (Aster amellus), výška 50-60 cm, květy modrofialové    | ks  | 141,00           | 40,54     | 5 716,70          |
| 81               | 35            | marulka šantovitá (Calaminta nepeta)                                     | ks  | 149,00           | 31,68     | 4 719,58          |
| 82               | 36            | levandule lékařská (Lavandula angustifolia Hidcote)                      | ks  | 121,00           | 27,87     | 3 372,75          |
| 83               | 37            | kakost vznešený (Geranium x magnificum)                                  | ks  | 136,00           | 43,08     | 5 858,61          |
| 84               | 39            | rohoblizeň (Cerastostigma plumbaginoides)                                | ks  | 33,00            | 40,54     | 1 337,95          |
| 85               | 6             | Veronica spicata – modrý (Rozrazil)                                      | ks  | 6,00             | 26,61     | 159,64            |
| 86               | 7             | Veronica spicata – bílý (rozrazil)                                       | ks  | 6,00             | 26,61     | 159,64            |
| 87               | 9             | Aster dumosus – modrá, do 60cm                                           | ks  | 15,00            | 27,87     | 418,11            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-1 Trvalky</b>                                                      |     |                  |           | <b>113 254,60</b> |
| Díl:             | <b>18-2</b>   | <b>Traviny</b>                                                           |     |                  |           |                   |
| 88               | 1             | ostrice převislá (Carex pendula)                                         | ks  | 151,00           | 26,61     | 4 017,66          |
| 89               | 2             | bezkoleneček modrý (Molinia caerulea Heidebrant)                         | ks  | 161,00           | 39,28     | 6 323,60          |
| 90               | 3             | dochan vousatý (Pennisetum alopecuroides)                                | ks  | 167,00           | 27,87     | 4 654,96          |
| 91               | 4             | kavyl péřovitý (Stipa tenuissima)                                        | ks  | 422,00           | 27,87     | 11 762,83         |
| 92               | 5             | třeslice prostřední (Briza media)                                        | ks  | 67,00            | 26,61     | 1 782,67          |
| 93               | 6             | Deschampsia Gold tau                                                     | ks  | 96,00            | 26,61     | 2 554,27          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-2 Traviny</b>                                                      |     |                  |           | <b>31 095,98</b>  |
| Díl:             | <b>18-3</b>   | <b>Cibuloviny</b>                                                        |     |                  |           |                   |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                     |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | Š5-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách | Rozpočet: III.etapa |
| Objekt : | SO 04 Sadové úpravy                         | 15.2.2018           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 94               | 1             | bledule jarní                                                                  | ks | 30,00    | 13,94     | 418,11           |
| 95               | 2             | krokus - bílé a světle žluté (výsadba do trávníku)                             | ks | 60,00    | 7,60      | 456,12           |
| 96               | 3             | narcis - (poeticus, Rose of may, Wave) - (hnízda po 3 ks)                      | ks | 60,00    | 13,94     | 836,22           |
| 97               | 4             | narcis - (Avalon nebo mint julep) - (hnízda po 3 ks)                           | ks | 36,00    | 13,94     | 501,73           |
| 98               | 5             | tulipáná - (Apeldoorn) - (hnízda po 3 ks)                                      | ks | 120,00   | 21,54     | 2 584,68         |
| 99               | 6             | tulipán - oranžový (El Niño) - (hnízda po 3 ks)                                | ks | 129,00   | 21,54     | 2 778,53         |
| 100              | 7             | tulipán - (Golden Apeldoorn) - (hnízda po 3 ks)                                | ks | 60,00    | 21,54     | 1 292,34         |
| 101              | 9             | okrasný česnek - (Allium caeruleum)                                            | ks | 164,00   | 21,54     | 3 532,40         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-3 Cibuloviny</b>                                                         |    |          |           | <b>12 400,13</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-4</b>   | <b>Stromy</b>                                                                  |    |          |           |                  |
| 102              | 3             | muchovník oválný (Amelanchier ovalis)KTS, zb, v=1, 5m                          | ks | 2,00     | 798,21    | 1 596,42         |
| 103              | 4             | jeřáb muk (Sorbus aria 'Magnifica'). Zb,Kor.2m, ok 14-16cm                     | ks | 9,00     | 3 755,39  | 33 798,49        |
| 104              | 5             | jeřáb duryňský (Sorbus thuringiaca 'Fastiglata) zb ,kor.2m,ok14-16cm           | ks | 4,00     | 3 724,98  | 14 899,92        |
| 105              | 7             | slivoň Hillerova (Prunus hillieri Spire) zb, Kor.2m, ok 14-16cm                | ks | 2,00     | 3 801,00  | 7 602,00         |
| 106              | 8             | slivoň chloupkatá (Prunus subhirtella ' Autumnalis rosea) zb, Kor.2m,ok14-16cm | ks | 1,00     | 3 801,00  | 3 801,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-4 Stromy</b>                                                             |    |          |           | <b>61 697,83</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-5</b>   | <b>Keře</b>                                                                    |    |          |           |                  |
| 107              | 1             | sadová růže, balená                                                            | ks | 17,00    | 203,99    | 3 467,78         |
| 108              | 15            | ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare Atravirens) kon. vá80-100cm                | ks | 4,00     | 63,35     | 253,40           |
| 109              | 3             | šefík obecný (Syringa vulgaris)kon. v100-125, Sol                              | ks | 2,00     | 798,21    | 1 596,42         |
| 110              | 4             | perovskie lebedolistá (Perovskia abrotanoides) kon. vá40-60cm                  | ks | 3,00     | 106,43    | 319,28           |
| 111              | 5             | ořechoplodech clandonský (Caryopteris clandonensis) kon. vá40-60cm             | ks | 4,00     | 40,54     | 162,18           |
| 112              | 6             | hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata 'Vanilla freise) kon. vá60-80,         | ks | 3,00     | 186,25    | 558,75           |
| 113              | 7             | hortenzie pilovitá (Hydrangea serrata) kon. vá60-80cm                          | ks | 1,00     | 186,25    | 186,25           |
| 114              | 9             | kalina Carlesiova (Viburnum carlesii) kon. vá60-80                             | ks | 11,00    | 443,45    | 4 877,95         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-5 Keře</b>                                                               |    |          |           | <b>11 422,01</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>18-6</b>   | <b>Popínavky</b>                                                               |    |          |           |                  |
| 115              | 1             | břečťan popínavý (Hedera helix), kon.50-80cm                                   | ks | 35,00    | 41,81     | 1 463,39         |
| 116              | 2             | zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) kon.60-80cm                           | ks | 35,00    | 212,86    | 7 449,96         |
| 117              | 3             | popínavá růže (Rosa leverkusen) kon.                                           | ks | 3,00     | 203,99    | 611,96           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>18-6 Popínavky</b>                                                          |    |          |           | <b>9 525,31</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>2</b>      | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                            |    |          |           |                  |
| 118              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou                                      | m2 | 117,55   | 76,02     | 8 936,15         |
|                  |               | 198*0,5                                                                        |    | 99,00    |           |                  |
|                  |               | Mezisoučet                                                                     |    | 99,00    |           |                  |
|                  |               | 1,5*0,35*10                                                                    |    | 5,25     |           |                  |
|                  |               | 1,2*0,35*30                                                                    |    | 12,60    |           |                  |
|                  |               | 2*0,35*1                                                                       |    | 0,70     |           |                  |
|                  |               | Mezisoučet                                                                     |    | 18,55    |           |                  |
| 119              | 271531114R00  | Polštář ze štěrku fr. 4-8 mm                                                   | m3 | 10,70    | 988,26    | 10 574,38        |
|                  |               | 99*0,1                                                                         |    | 9,90     |           |                  |
|                  |               | 4*0,2                                                                          |    | 0,80     |           |                  |
| 120              | 275313611R00  | Beton základových patek prostý C 16/20                                         | m3 | 1,23     | 2 914,10  | 3 584,34         |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>ŠS-2017 Revitalizace sídliště Míru v Odrách</b> | Rozpočet: III.etapa |
| Objekt : | <b>SO 04 Sadové úpravy</b>                         | 15.2.2018           |

| P.č.             | Číslo položky                        | Název položky                                                                   | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
|                  |                                      | základ pod přesunutý kámen 1,3*0,9*0,8                                          |      | 0,94     |           |                  |
|                  |                                      | 0,3*0,3*0,8*4                                                                   |      | 0,29     |           |                  |
| 121              | 275351215R00                         | Bednění stěn základových patek - zřízení                                        | m2   | 3,84     | 633,50    | 2 432,64         |
|                  |                                      | 0,3*4*0,8*4                                                                     |      | 3,84     |           |                  |
| 122              | 275351216R00                         | Bednění stěn základových patek - odstranění                                     | m2   | 3,84     | 126,70    | 486,53           |
| 123              | 2-001.RXX                            | D+M kotvení sloupků pozinkovanou konzolou                                       | kus  | 4,00     | 443,45    | 1 773,80         |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                           |      |          |           | <b>27 787,84</b> |
| <b>Díl: 3</b>    | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                 |      |          |           |                  |
| 124              | 311211126R00                         | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC                                      | m3   | 14,85    | 4 814,60  | 71 496,81        |
|                  |                                      | kamenný lem záhonů: 198*0,5*0,15                                                |      | 14,85    |           |                  |
| 125              | 3-001.RXX                            | Přesun kamene 1,4*0,9*1,2 m na vzdálenost 50 m na betonový základ 1,3*0,9*0,8 m | soub | 1,00     | 886,90    | 886,90           |
| 126              | 3-002.RXX                            | D+M studnový betonový dílec pr. 1200 mm v. 600 mm vč. poklopu a instalace pumpy | kus  | 1,00     | 6 335,00  | 6 335,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                          |      |          |           | <b>78 718,71</b> |
| <b>Díl: 62</b>   | <b>Úpravy povrchů vnější</b>         |                                                                                 |      |          |           |                  |
| 127              | 627458111RT1                         | Spárování zdí z lomového kamene maltou                                          | m2   | 158,70   | 443,45    | 70 375,52        |
|                  |                                      | Kamenné lemy záhonů 198*(0,15+0,5+0,15)                                         |      | 158,40   |           |                  |
|                  |                                      | 0,5*0,15*4                                                                      |      | 0,30     |           |                  |
| 128              | 62-001.RXX                           | Obezdní nadzemní části studny drobným kamenem vč. spárování                     | m3   | 0,48     | 19 005,00 | 9 122,40         |
|                  |                                      | 4*0,2*0,6                                                                       |      | 0,48     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                 |      |          |           | <b>79 497,92</b> |
| <b>Díl: 91</b>   | <b>Ostatní práce na komunikaci</b>   |                                                                                 |      |          |           |                  |
| 129              | 91-001.RXX                           | D+M plastový obrubník v. 12-15 cm                                               | m    | 50,00    | 430,78    | 21 539,00        |
| 130              | 91-002.RXX                           | D+M prefabrikovaných betonových pásů 1500/350/80 mm                             | kus  | 10,00    | 741,20    | 7 411,95         |
| 131              | 91-003.RXX                           | D+M prefabrikovaných betonových pásů 1200/350/80 mm                             | kus  | 30,00    | 608,16    | 18 244,80        |
| 132              | 91-004.RXX                           | D+M prefabrikovaných betonových pásů 2000/350/80 mm                             | kus  | 1,00     | 1 038,94  | 1 038,94         |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>91 Ostatní práce na komunikaci</b>                                           |      |          |           | <b>48 234,69</b> |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>       |                                                                                 |      |          |           |                  |
| 133              | 998231311R00                         | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                              | t    | 290,84   | 126,70    | 36 849,81        |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                               |      |          |           | <b>36 849,81</b> |
| <b>Díl: 762</b>  | <b>Konstrukce tesařské</b>           |                                                                                 |      |          |           |                  |
| 134              | 762710114RAA                         | Dřevěné hoblované sloupky pl. 288 cm2, impregn. hranoly 15 x 15 cm,             | m    | 6,40     | 760,20    | 4 865,28         |
|                  |                                      | 1,6*4                                                                           |      | 6,40     |           |                  |
| 135              | 762-001.RXX                          | D+M pole treláže 1500x1500 mm                                                   | kus  | 3,00     | 5 068,00  | 15 204,00        |
|                  |                                      | Kompletní provedení a dodávka dle PD.                                           |      |          |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                  |      |          |           | <b>20 069,28</b> |
| <b>Díl: 783</b>  | <b>Nátěry</b>                        |                                                                                 |      |          |           |                  |
| 136              | 783621133U00                         | Nátěr synt. truh 3x lazura lak                                                  | m2   | 4,22     | 886,90    | 3 746,27         |
|                  |                                      | 0,15*4*1,6*4*1,1                                                                |      | 4,22     |           |                  |
| 137              | 783-001.RXX                          | Repase nátěru pumpy studny                                                      | kus  | 1,00     | 7 602,00  | 7 602,00         |
|                  |                                      | - odstranění rzi                                                                |      |          |           |                  |
|                  |                                      | - nový nátěr                                                                    |      |          |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>783 Nátěry</b>                                                               |      |          |           | <b>11 348,27</b> |

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 17.12.2018

Stavba : 026/17 Odvodnění sídliště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

|                              |      | Rozpočtové náklady  |
|------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 0 %  | 0,00                |
| DPH                          | 0 %  | 0,00                |
| Základ pro DPH               | 21 % | 2 657 269,00        |
| DPH                          | 21 % | 558 026,50          |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>3 215 295,50</b> |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ<br>DPH 0 % | Základ<br>DPH 21 | DPH celkem     |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 026a Dešťová kanalizace-část A             | 2 567 117        | 0                 | 2 121 584        | 445 533        |
| 026b Dešťová kanalizace-část B             | 648 178          | 0                 | 535 684          | 112 494        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>3 215 295</b> | <b>0</b>          | <b>2 657 269</b> | <b>558 026</b> |

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

# Slepý rozpočet

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| STAVEBNÍ OBJEKT (SO)    | 026a Dešťová kanalizace |
| Rozpočet (část objektu) | 026a Část A             |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                     | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                |        |          |           |                  |
| 1           | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100       | m3     | 513,20   | 443,45    | 227 578,54       |
| 2           | 151101202R00  | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4      | m2     | 1 026,40 | 107,70    | 110 538,15       |
| 3           | 151101302R00  | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m     | m2     | 1 026,40 | 61,58     | 63 201,81        |
| 4           | 151101311R00  | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2     | 1 026,40 | 12,47     | 12 796,42        |
| 5           | 161101103R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m      | m3     | 513,20   | 328,15    | 168 408,12       |
| 6           | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m    | m3     | 513,20   | 44,47     | 22 822,88        |
| <b>1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                |        |          |           | <b>605 346</b>   |
| <b>17</b>   |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                        |        |          |           |                  |
| 7           | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním               | m3     | 391,72   | 158,38    | 62 038,66        |
| 8           | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny              | m3     | 100,96   | 458,65    | 46 305,71        |
| 9           | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm     | m3     | 20,52    | 696,85    | 14 299,36        |
| 10          | 5833721300    | Písek kopaný                                      | m3     | 102,64   | 570,15    | 58 520,20        |
| <b>17</b>   |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                        |        |          |           | <b>181 164</b>   |
| <b>721V</b> |               | <b>Dešťová kanalizace</b>                         |        |          |           |                  |
| 11          | 721173315U03  | Potrubí PP UR2 DN 150                             | m      | 97,00    | 487,80    | 47 316,12        |
| 12          | 721173315U06  | Potrubí PP UR2 DN 300                             | m      | 5,60     | 1 125,10  | 6 300,54         |
| 13          | 721173315U07  | Potrubí PP UR2 DN 400                             | m      | 154,00   | 2 508,66  | 386 333,64       |
| 14          | 721173315U08  | Montáž potrubí ve výkopu                          | m      | 256,60   | 538,48    | 138 172,69       |
| 15          | 721176225R01  | Šachta DN 1000 vč. poklopu                        | ks     | 8,00     | 19 252,07 | 154 016,52       |
| 16          | 721176225R02  | Osazení šachty                                    | ks     | 14,00    | 5 701,50  | 79 821,00        |
| 17          | 721176225R03  | Uliční vpust' vč. poklopu vč.osazení              | ks     | 14,00    | 15 837,50 | 221 725,00       |
| 18          | 721176225R04  | Napojení odv.žlabu                                | ks     | 2,00     | 1 900,50  | 3 801,00         |
| 19          | 721176225R11  | Vyústění objekt dlažba do betonu                  | ks     | 1,00     | 31 675,00 | 31 675,00        |
| <b>721V</b> |               | <b>Dešťová kanalizace</b>                         |        |          |           | <b>1 069 161</b> |
| <b>1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                |        |          |           |                  |
| 20          | 131201101R00  | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100          | m3     | 21,00    | 443,45    | 9 312,45         |
| <b>1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                |        |          |           | <b>9 312</b>     |
| <b>721V</b> |               | <b>Dešťová kanalizace</b>                         |        |          |           |                  |
| 21          | 721176225R05  | Vyčištění stáv. septiku, oprava, nátěr            | soubor | 1,00     | 48 146,00 | 48 146,00        |
| 22          | 721176225R06  | Vývoz septiku na centr.čistírnu                   | soubor | 1,00     | 12 670,00 | 12 670,00        |
| 23          | 721176225R09  | Zbourání a zasypaní septiku vč.odvozu             | soubor | 1,00     | 31 675,00 | 31 675,00        |
| 24          | 930230003R00  | bour.mat                                          | m      | 256,60   | 72,22     | 18 531,40        |
| <b>721V</b> |               | <b>Dešťová kanalizace</b>                         |        |          |           | <b>111 022</b>   |
| <b>799</b>  |               | <b>Ostatní</b>                                    |        |          |           |                  |
| 25          | 930230003R01  | Napojení na stávající kanalizaci                  | ks     | 9,00     | 5 701,50  | 51 313,50        |
| 26          | 930230003R02  | Přepojení na stávající kanalizaci                 | ks     | 2,00     | 3 167,50  | 6 335,00         |
| 27          | 930230003R03  | Odpojení a utěsnění stáv. kanalizace              | ks     | 2,00     | 8 235,50  | 16 471,00        |
| 28          | 930230003R04  | Demontáž stáv.šachet - prostor před septikem      | ks     | 2,00     | 12 670,00 | 25 340,00        |
| 29          | PC3           | Geodetické zaměření kanalizace                    | soub   | 1,00     | 12 670,00 | 12 670,00        |
| 30          | 900 R00       | Hzs - nezmeřitelné práce- stav.a bourací práce    | hodina | 48,00    | 696,85    | 33 448,80        |
| <b>799</b>  |               | <b>Ostatní</b>                                    |        |          |           | <b>145 578</b>   |
|             |               | <b>Celkem za objekt</b>                           |        |          |           | <b>2 121 584</b> |

| Vedlejší rozpočtové náklady | Celkem |
|-----------------------------|--------|
| Ztížené výrobní podmínky    |        |
| Oborová přírážka            |        |
| Přesun stavebních kapacit   |        |
| Mimostaveništní doprava     |        |
| Zařízení staveniště         |        |
| Provoz investora            |        |
| Kompletační činnost (ICD)   |        |
| Rezerva rozpočtu            |        |
| <b>Celkem</b>               |        |



## Slepý rozpočet

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| STAVEBNÍ OBJEKT (SO)    | 026b Dešťová kanalizace |
| Rozpočet (část objektu) | 026b Část B             |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)    |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|
| <b>1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                 |        |          |           |                |
| 1           | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100        | m3     | 143,84   | 443,45    | 63 785,85      |
| 2           | 151101202R00  | Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4      | m2     | 359,60   | 107,70    | 38 727,12      |
| 3           | 151101302R00  | Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m     | m2     | 128,00   | 61,58     | 7 881,75       |
| 4           | 151101311R00  | Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m | m2     | 128,00   | 12,47     | 1 595,81       |
| 5           | 161101103R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m       | m3     | 143,84   | 328,15    | 47 201,53      |
| 6           | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m     | m3     | 143,84   | 44,47     | 6 396,81       |
| 7           | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3     | 100,69   | 158,38    | 15 946,78      |
| <b>1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                 |        |          |           | <b>181 536</b> |
| <b>17</b>   |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                         |        |          |           |                |
| 8           | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny               | m3     | 35,96    | 458,65    | 16 493,20      |
| 9           | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm      | m3     | 7,19     | 696,85    | 5 011,75       |
| 10          | 5833721300    | Písek kopaný                                       | m3     | 35,96    | 570,15    | 20 502,59      |
| <b>17</b>   |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                         |        |          |           | <b>42 008</b>  |
| <b>721V</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                 |        |          |           |                |
| 11          | 721173315U03  | Potrubí PP UR2 DN 150                              | m      | 83,50    | 487,80    | 40 730,88      |
| 12          | 721173315U06  | Potrubí PP UR2 DN 300                              | m      | 6,40     | 1 125,10  | 7 200,61       |
| 13          | 721173315U08  | Montáž potrubí ve výkopu                           | m      | 89,90    | 538,48    | 48 408,90      |
| 14          | 721176225R03  | Uliční vpust' vč. poklopu vč.osazení               | ks     | 7,00     | 15 837,50 | 110 862,50     |
| 15          | 930230003R00  | Tlaková zkouška potrubí                            | m      | 89,90    | 72,22     | 6 492,49       |
| <b>721V</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                 |        |          |           | <b>213 695</b> |
| <b>799</b>  |               | <b>Ostatní</b>                                     |        |          |           |                |
| 16          | 930230003R01  | Napojení na stávající kanalizaci                   | ks     | 7,00     | 8 235,50  | 57 648,50      |
| 17          | 930230003R02  | Přepojení na stávající kanalizaci                  | ks     | 2,00     | 3 167,50  | 6 335,00       |
| 18          | 930230003R03  | Odpojení a utěsnění stáv. kanalizace               | ks     | 2,00     | 5 701,50  | 11 403,00      |
| 19          | PC3           | Geodetické zaměření kanalizace                     | soub   | 1,00     | 6 335,00  | 6 335,00       |
| 20          | 900 R00       | Hzs - nezmeřitelné práce- stav.a bourací práce     | hodina | 24,00    | 696,85    | 16 724,40      |
| <b>799</b>  |               | <b>Ostatní</b>                                     |        |          |           | <b>98 446</b>  |
|             |               | <b>Celkem za objekt</b>                            |        |          |           | <b>535 684</b> |


| Vedlejší rozpočtové náklady | Celkem |
|-----------------------------|--------|
| Ztížené výrobní podmínky    |        |
| Oborová přírážka            |        |
| Přesun stavebních kapacit   |        |
| Mimostaveništní doprava     |        |
| Zařízení staveniště         |        |
| Provoz investora            |        |
| Kompletační činnost (IČD)   |        |
| Rezerva rozpočtu            |        |
| <b>Celkem</b>               |        |

# HARMONOGRAM PRACÍ

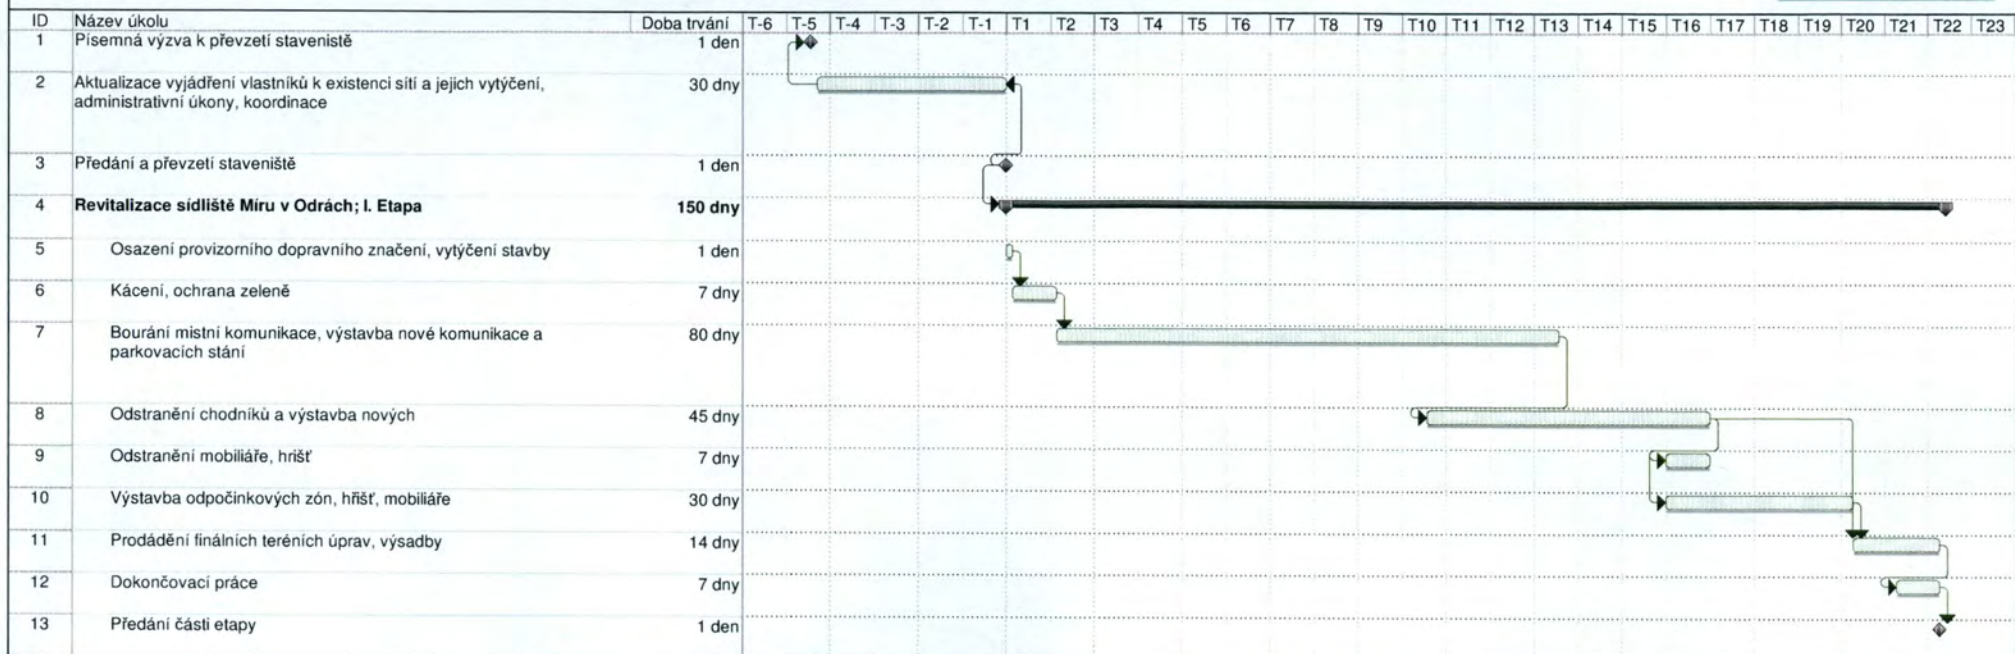

# HARMONOGRAM PRACÍ


firesta

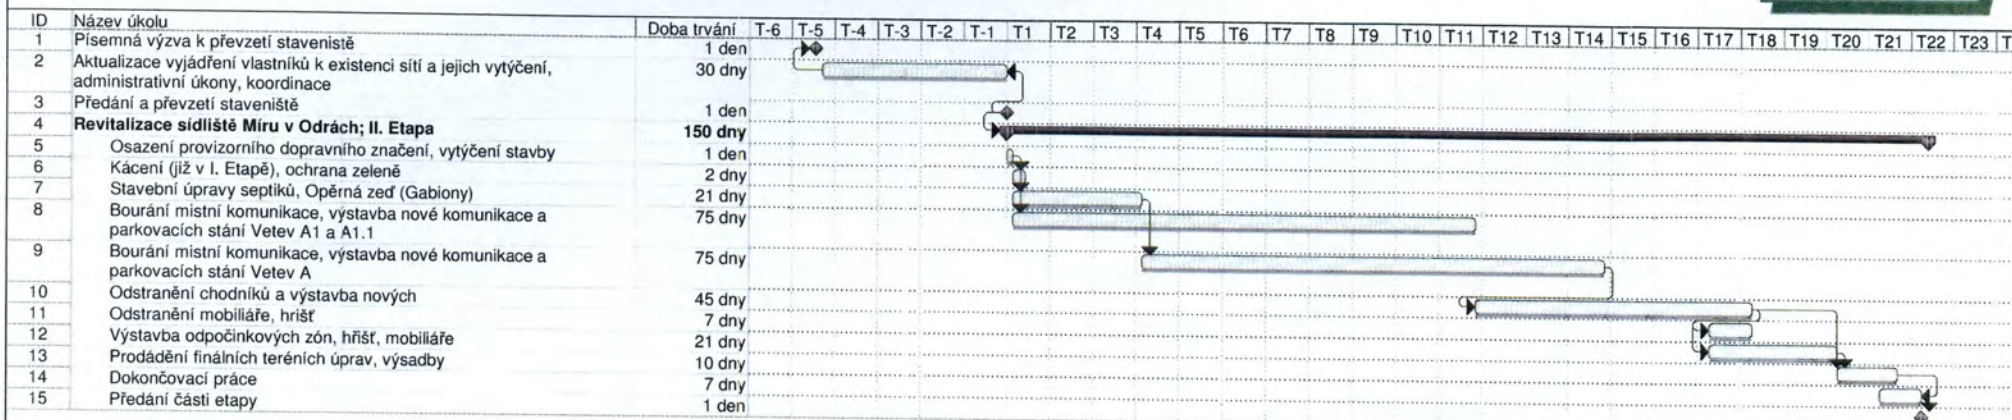

# HARMONOGRAM PRACÍ




| ID | Název úkolu                                                                                           | Doba trvání    | T-6 | T-5 | T-4 | T-3 | T-2 | T-1 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Písemná výzva k převzetí staveniště                                                                   | 1 den          |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Aktualizace vyjádření vlastníků k existenci sítě a jejich vytýčení, administrativní úkony, koordinace | 30 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Předání a převzetí staveniště                                                                         | 1 den          |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | <b>Revitalizace sídliště Míru v Odrách; III. Etapa</b>                                                | <b>120 dny</b> |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | Osazení provizorního dopravního značení, vytýčení stavby                                              | 1 den          |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  | Kácení (již v I. Etapě), ochrana zeleně                                                               | 4 dny          |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  | Bourání a výstavba chodníků a účelové komunikace od větve CH9 ke zdravotnímu středisku                | 95 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  | Odstranění mobiliáře, hřišť                                                                           | 7 dny          |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  | Výstavba odpočinkových zón, hřišť, mobiliáře                                                          | 60 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 | Prodávání finálních teréních úprav, výsadby                                                           | 21 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11 | Dokončovací práce                                                                                     | 14 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12 | Předání části etapy                                                                                   | 1 den          |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

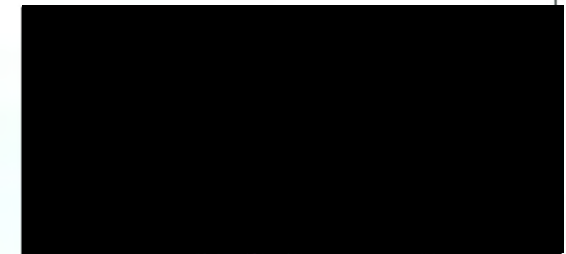

# Finanční harmonogram prací - VZ: „Revitalizace sídliště Míru v Odrách" - I. etapa

| Objekt                                                                  | Měsíc | 1                |   |   |   | 2            |   |   |   |   | 3               |    |    |    | 4               |    |    |    |    | 5               |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|
|                                                                         | Týden | 1                | 2 | 3 | 4 | 5            | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 | 14              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19              | 20 | 21 | 22 |
| I. etapa                                                                |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Kácení, ochrana zeleně                                                  |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Bourání místní komunikace, výstavba nové komunikace a parkovacích stání |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Odstranění chodníků a výstavba nových                                   |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Odstranění mobiliáře, hřišť                                             |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Výstavba odpočinkových zón, hřišť, mobiliáře                            |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Provádění finálních terénních úprav, výsadby                            |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Dokončovací práce                                                       |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |
| Celkem za měsíc bez DPH                                                 |       | 2 066 449 Kč     |   |   |   | 3 157 874 Kč |   |   |   |   | 4 678 814,08 Kč |    |    |    | 3 618 586,36 Kč |    |    |    |    | 2 491 806,25 Kč |    |    |    |
| Celkem za VZ bez DPH                                                    |       | 16 013 529,14 Kč |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |


Doba plnění v kalendářních dnech: 150

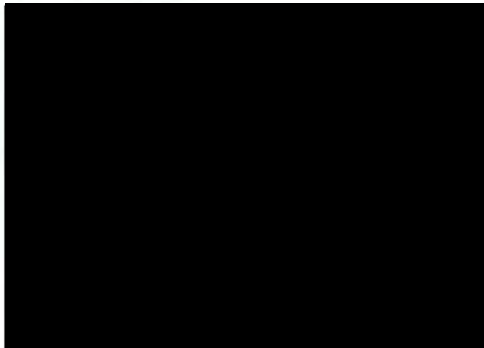

# Finanční harmonogram prací - VZ: „Revitalizace sídliště Míru v Odrách“ - II. etapa

| Objekt                                                                 | Měsíc | 1                |   |   |   | 2            |   |   |   |   | 3               |    |    |    | 4               |    |    |    | 5               |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|
|                                                                        | Týden | 1                | 2 | 3 | 4 | 5            | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 | 14              | 15 | 16 | 17 | 18              | 19 | 20 | 21 | 22 |
| II. etapa                                                              |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Kácení, ochrana zeleně                                                 |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Stavební úpravy septiků, Opěrná zeď (Gabiony)                          |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Bourání místní komunikace, výstavbanové komunikace a parkovacích stání |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Odstranění chodníků a výstavba nových                                  |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Odstranění mobiliáře, hřišť                                            |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Výstavba odpočinkových zón, hřišť, mobiliáře                           |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Provádění finálních terénních úprav, výsadby                           |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Dokončovací práce                                                      |       |                  |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |
| Celkem za měsíc bez DPH                                                |       | 4 318 286 Kč     |   |   |   | 4 697 413 Kč |   |   |   |   | 4 513 205,40 Kč |    |    |    | 2 835 307,87 Kč |    |    |    | 1 393 160,54 Kč |    |    |    |    |
| Celkem za VZ bez DPH                                                   |       | 17 757 372,22 Kč |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |                 |    |    |    |    |


Doba plnění v kalendářních dnech: 150



## Finanční harmonogram prací - VZ: „Revitalizace sídliště Míru v Odrách" - III. etapa

| Objekt                                           | Měsíc | 1               |   |   |   | 2            |   |   |   |   | 3               |    |    |    | 4               |    |    |    |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|
|                                                  | Týden | 1               | 2 | 3 | 4 | 5            | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 | 14              | 15 | 16 | 17 |
| III. etapa                                       |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Kácení, ochrana zeleně                           |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Bourání a výstavba chodníků a účelové komunikace |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Odstranění mobiliáře, hřišť                      |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Výstavba odpočinkových zón, hřišť, mobiliáře     |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Provádění finálních terénních úprav, výsadby     |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Dokončovací práce                                |       |                 |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |
| Celkem za měsíc bez DPH                          |       | 1 750 381 Kč    |   |   |   | 2 224 220 Kč |   |   |   |   | 1 779 375,73 Kč |    |    |    | 2 273 540,57 Kč |    |    |    |
| Celkem za VZ bez DPH                             |       | 8 027 516,72 Kč |   |   |   |              |   |   |   |   |                 |    |    |    |                 |    |    |    |

Doba plnění v kalendářních dnech: 120

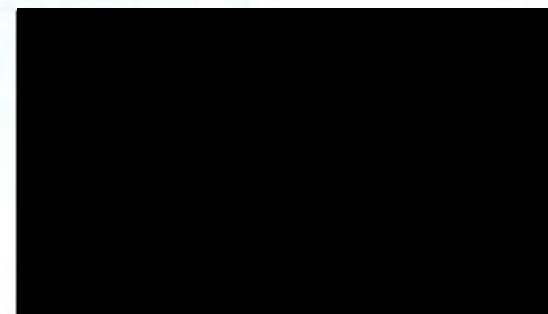

**Seznam poddodavatelů**

|                                       |                                                             |                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Název veřejné zakázky:                | Popis části plnění,<br>kterou uchazeč zadá<br>poddodavateli | % podíl na plnění<br>VZ |
| „Revitalizace sídliště Míru v Odrách“ |                                                             |                         |

|                             |                                      |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Identifikace poddodavatele: |                                      |  |  |  |
| 1.                          | Název:                               |  |  |  |
|                             | Sídlo:                               |  |  |  |
|                             | Tel./fax:                            |  |  |  |
|                             | E-mail:                              |  |  |  |
|                             | IČ:                                  |  |  |  |
|                             | DIČ:                                 |  |  |  |
|                             | Spisová značka v<br>obch. rejstříku: |  |  |  |
|                             | Osoba oprávněná k<br>jednání:        |  |  |  |

|                             |                                      |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Identifikace poddodavatele: |                                      |  |  |  |
| 2.                          | Název:                               |  |  |  |
|                             | Sídlo:                               |  |  |  |
|                             | Tel./fax:                            |  |  |  |
|                             | E-mail:                              |  |  |  |
|                             | IČ:                                  |  |  |  |
|                             | DIČ:                                 |  |  |  |
|                             | Spisová značka v<br>obch. rejstříku: |  |  |  |
|                             | Osoba oprávněná k<br>jednání:        |  |  |  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Celkový objem poddodávek | 0 % |
|--------------------------|-----|

**Tímto čestně prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat veřejnou zakázku (či její část) jednomu či více poddodavatelům.**

V Litoměřicích dne 9.11.2018

Ing.

## POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

### 1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.

### 2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

### 3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

### 4. FOTODOKUMENTACE

#### Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

#### Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

#### Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

#### Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

#### Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

#### Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

### **5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE**

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordináčním jednáním.

### **6. SOUČINNOST**

#### **PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU**

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií,

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

#### **DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.

#### **ZAŠKOLENÍ OBSLUHY**

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

#### **ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)**

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

