


Charakteristiky

Výkonové charakteristiky


Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20 °C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.

Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m s připojeným potrubím na straně sání s volným výtlakem.

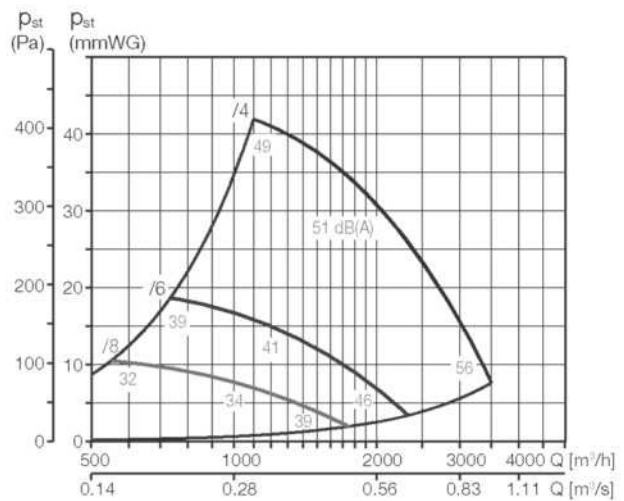


17


Doplňující vyobrazení




* volba schéma podle dodaného motoru a zapojení v návodu k použití





* volba schéma podle dodaného motoru a zapojení v návodu k použití



změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s odděleným vinutím (4/6, 6/8)



změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s Dahlanderovým vinutím (4/8, 6/12)

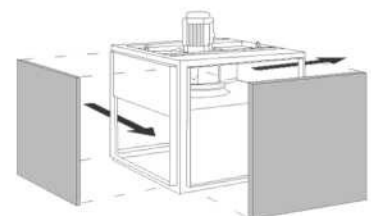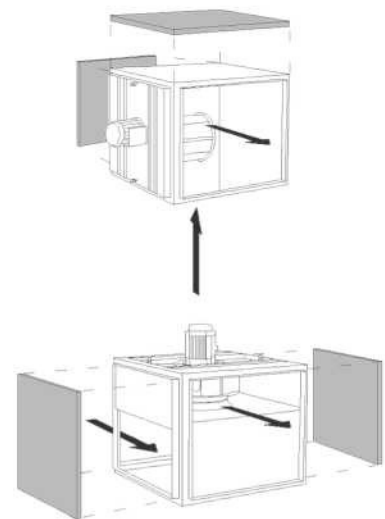

příklady kombinací revizních vik pro různé strany připojení potrubí na sání a výtlak