



S00JP018CHKE

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing.et.Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

tel.

dále jen **objednatel**

a

**ALL4TREES, s.r.o.**

se sídlem Otovice 147, 273 27

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

IČO: 28998880

DIČ: CZ28998880

Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158892

Bankovní spojení:

Tel.:

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

**SMLOUVU O DÍLO**dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů,

číslo smlouvy objednatele: 180 018 0082

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: P18V00147116

## Článek I.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo.

Dílem dle této smlouvy je provedení služby – realizace akce „Ošetření dřevin ve vybraných lokalitách města Zlína 2018“ spočívající v **odborném ošetření dřevin** a s tím související úklidové práce, vše v rozsahu specifikace dle položkového rozpočtu jako příloha č. 1 této smlouvy. Konkrétně se jedná o odborné ošetření dřevin v **celku č. 2** dle rozdělení viz. zadávací dokumentace. Jedná se o zásahy, které vyplynuly z nových hodnocení dřevin v jednotlivých plochách města a z letošní opakované kontroly některých starších ploch.

Podstata této veřejné zakázky vyplývá z platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), kdy péče o dřeviny je povinností jejich vlastníků.

Součástí zakázky je také **úklid vzniklé dřevní hmoty**, která bude uklizena nejpozději do tří pracovních dnů od provedení ošetření. Dále vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek.

2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě pokyny objednatele.

#### Článek II.

##### **Podklady pro provedení díla**

1. Podklady pro provedení díla tvoří zadávací podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku

#### Článek III.

##### **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je zajistit základní údržbu stromů ve vlastnictví zadavatele v souladu s platnou legislativou a zájmem a potřebami obyvatel města.

#### Článek IV.

##### **Doba plnění**

1. Předpokládané zahájení prací: po podpisu této smlouvy  
Ukončení prací. **červen 2019**

Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky. Nastanou-li objektivní důvody, pro které nebude možné uzavření smlouvy se zhotovitelem nejpozději v předpokládaném termínu zahájení prací, bude termín písemnou dohodou smluvních stran upraven.

#### Článek V.

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. V ceně služeb je zohledněn veškerý materiál, prostředky a náklady, které bude zhotovitel k poskytování zakázky dle této smlouvy potřebovat (např. daně, pojištění, náklady na dopravu, úklid atd.).
3. **Cena za dílo** je dohodnuta na základě položkového rozpočtu pro část veřejné zakázky:  
**celek č. 2 ve výši:**

**394 800 Kč bez DPH**

DPH bude fakturována ve výši dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Změna výše ceny může být provedena pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

#### Článek VI.

##### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cenu za zhotovení díla zaplatí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena na základě předávacího protokolu a tím i ukončení všech objednaných prací, tj. provedení všech operací na základě výzvy objednatele, bez vad a nedodělků. Součástí předávacího protokolu je závazné i osvědčení odborného garanta zhotovitele o plnění díla v souladu s výzvou zadavatele (objednatele) a nabídkou zhotovitele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla.
3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a bude objednateli doručena do 10 dnů od podpisu předávacího protokolu. Přílohou faktury (daňového dokladu) bude vzájemně potvrzený předávací protokol o provedených pracích a soupis provedených prací.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást faktury (daňového dokladu), nesmí být od tohoto dokladu odpojeny.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě s lhůtou splatnosti faktury (daňového dokladu) do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Nedoručí-li zhotovitel fakturu (daňový doklad) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura (daňový doklad) doručena později.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

#### Článek VII.

##### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo e-mailem (kontaktní údaje uvedené v záhlaví smlouvy) k převzetí díla nejméně 2 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo s vážnými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

#### Článek VIII.

##### **Odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou třetí osobě ve **výši min. 2 000 000 Kč**. Takto pojištěn je zhotovitel povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotoviteli. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků plnění předmětné smlouvy (včetně subdodavatelů).
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob (např. škody vzniklé pojezdem po chodnících, odlétajícím kamením apod.) pracovníky zhotovitele, kteří při výkonu a plnění svých povinností zanedbali stanovené předpisy anebo jednali v rozporu s touto smlouvou či obecně platnými právními předpisy. V případě, že část činnosti bude poskytovatel provádět prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za škodu způsobenou pracovníky subdodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli nahlásit veškeré škody způsobené jeho činností.

#### Článek IX.

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat dle ustanovení a rozsahu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti a musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015). Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých

materiálů instalovaných v korunách stromů. Veškeré nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu [www.stromypodkontrolou.cz](http://www.stromypodkontrolou.cz), jako podmínka pro převzetí díla.

3. Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: **pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.**
4. Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve lhůtě do tří kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě - za úklid dřevní hmoty se nepřipouští její spalování. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba: [redacted]).
5. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků atd.
6. V případě, že zhotovitel zjistí např. při výstupu do koruny špatný stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, informuje o této skutečnosti neprodleně objednatele. Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.
7. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky.
9. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
10. Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.
11. Zhotovitel je povinen před započatím prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele [redacted], a to za účelem přesné informovanosti a případných kontrol. Realizace prací bez podání informací objednateli jsou považovány za hrubé porušení smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.
13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro plnění služeb dle této smlouvy.
14. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, znemožňující pokračování v řádném plnění smlouvy, je povinen tyto neprodleně oznámit objednateli.

#### Článek X.

#### **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

#### Článek XI.

##### **Sankční ustanovení, odstoupení od smlouvy**

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
4. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 20-ti dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Smluvní strany se dále dohodly, že výše této ujednané smluvní pokuty je též započitatelná oproti závazku objednatele uhradit smluvní cenu dle této smlouvy.
5. Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a dále pak neplnění případně objednatelům předepsané technologie. Odstoupení je účinné dnem doručení tohoto úkonu druhé smluvní straně. Předčasné ukončení smlouvy je možné i dohodou smluvních stran.

#### Článek XII.

##### **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

#### Článek XIII.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).

4. Zhotovitel souhlasí s:
  - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Oceněný položkový rozpočet pro Celek č.2

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 14.12.2017, č.j. 3/222/2019, schválení rozpočet na r. 2018

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8.10.2018, č.j. 35/19R/2018, schválení výběrového řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 26.11.2018 51/23R/2018 č.j. schválení uzavření smlouvy o dílo


Ve Zlíně dne - 8 -01- 2019

V Otavovicích dne 3.12.2018


objednatel  
sta

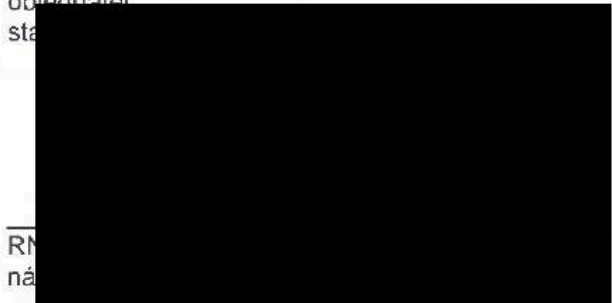

zhotovitel  
ALL4TREES, s.r.o.

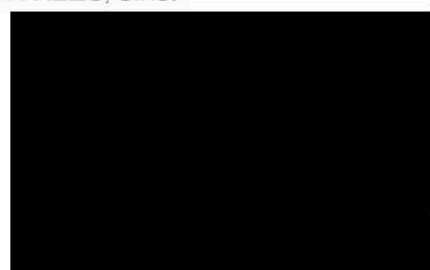

RM  
ná



**Celek č. 2 - Audit 2017****Cena**

2a) Jarolímково náměstí, Potěbníkova ulice	Cena za ošetření 3 ks dřevin bez DPH	
2b) JS Budovatelská	Cena za ošetření 212 ks dřevin bez DPH	
2c) JS Dětská, Větrná, U Trojáku	Cena za ošetření 37 ks dřevin bez DPH	
2d) JS Nad Stráněmi	Cena za ošetření 14 ks dřevin bez DPH	
2e) Klabalská	Cena za ošetření 5 ks dřevin bez DPH	
2f) Kudlov - Formanka	Cena za ošetření 7 ks dřevin bez DPH	
2g) Kudlov - K Dálnici	Cena za ošetření 13 ks dřevin bez DPH	
2h) Kudlov - u hlavní cesty	Cena za ošetření 2 ks dřevin bez DPH	
2i) Louky - točna	Cena za ošetření 5 ks dřevin bez DPH	
2j) Lužkovice	Cena za ošetření 8 ks dřevin bez DPH	
2k) Malenovice - za sokolovnou	Cena za ošetření 4 ks dřevin bez DPH	
2l) Píllucká - garáže	Cena za ošetření 39 ks dřevin bez DPH	
2m) ZŠ Křiby pod školou	Cena za ošetření 13 ks dřevin bez DPH	
Celková cena za ošetření 362 ks dřevin bez DPH		385069
Celková cena za úklid vzniklé dřevní hmoty bez DPH		9731
DPH		82908
<b>Celková cena za celek č. 2 vč. DPH</b>		<b>477708</b>

Pozn. K nacenění jsou jen dřeviny ve slepém rozpočtu s uvedenou technologií, v mapových podkladech zůstávají všechny dřeviny pro lepší orientaci v terénu.

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stuhi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita strom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámka	Technologie	Ošetřování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
<b>Jarolímkovo náměstí, Poříčnickova ulice</b>																			
103	<i>Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'</i>	29	10,0	2,0	6	3	a	1	2	2				Tlaková vidlice v kosterním větvení	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu	
															Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení	
110	<i>Fagus sylvatica 'Fastigiata'</i>	45	16,0	2,0	8	4	a	1	1	2					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehčení nestabilních větví	
111	<i>Fagus sylvatica 'Fastigiata'</i>	51	16,0	2,0	9	4	a	1	1	2					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehčení nestabilních větví	
<b>Celkem za ošetření 3 ks dřevln</b>																			

Císlo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Výška	18 podrní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Větvita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Prozámítka	Technologie	Opakování	Měsítnost	Poznámka k práci	Cena
<b>JS Budovatecká</b>																				
21	<i>Catalpa bignonioides</i>	8			6,0	2,0	3	3	a	1	1	1				Výsadby 2005. Poškozeny kmen od koček.	Řez výchovný	5	2	
22	<i>Catalpa bignonioides</i>	14			7,0	2,0	5	3	a	1	1	1	2005			Výsadby 2005.	Řez zdravotní	10	2	
23	<i>Catalpa bignonioides</i>	10	7	4	5,0	2,0	5	2	a	1	1	2	2005			Výsadby 2005. Vícekmen, odstraněny terminal	Řez výchovný	3	1	
39	<i>Tilia cordata</i>	32			12,0	2,0	6	3	a	1	1	1					Řez zdravotní	5	1	
40	<i>Aesculus x carnea</i>	22			9,0	2,0	6	3	a	1	1	1					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
46	<i>Aesculus x carnea</i>	18			7,0	2,0	5	3	a	1	1	2					Řez zdravotní	5	2	
47	<i>Juglans regia</i>	40			12,0	2,0	11	4	a	1	1	2				Konflikt s okolními strukturami	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu
50	<i>Juglans regia</i>	35			12,0	2,0	12	4	a	1	1	1					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
51	<i>Tilia cordata</i>	24			10,0	2,0	6	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení
53	<i>Tilia cordata</i>	24			10,0	1,0	6	3	a	1	1	1					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
54	<i>Sorbus aucuparia</i>	21			8,0	2,0	7	3	a	1	1	2				Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
57	<i>Tilia cordata</i>	30			13,0	2,0	7	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení
58	<i>Tilia cordata</i>	26			12,0	2,0	7	3	a	2	1	1					Řez zdravotní	10	2	
60	<i>Tilia sp.</i>	28			12,0	2,0	8	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení
61	<i>Aesculus x carnea</i>	19			7,0	2,0	6	3	a	1	1	2				Infekce báze kmene	Řez zdravotní	10	3	
62	<i>Tilia cordata</i>	28			10,0	2,0	5	3	a	1	1	1					Řez zdravotní	5	1	
63	<i>Tilia cordata</i>	30			11,0	2,0	7	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení
64	<i>Quercus robur</i>	16			8,0	2,0	8	3	a	1	1	1					Řez zdravotní	5	2	
65	<i>Betula pendula</i>	40			14,0	2,0	8	4	b	1	2	3				Infekce báze kmene. Infekce větví	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnání nestabilních větví
68	<i>Corylus colurna</i>	24			7,0	1,0	8	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení
69	<i>Corylus colurna</i>	20			8,0	1,0	8	3	a	2	1	1					Řez zdravotní	10	3	
70	<i>Corylus colurna</i>	17			8,0	1,0	4	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení
72	<i>Aesculus x carnea</i>	22			7,0	2,0	6	3	a	1	1	1					Řez zdravotní	5	2	
73	<i>Aesculus x carnea</i>	18			7,0	2,0	5	3	a	1	1	2				Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	2	
74	<i>Tilia cordata</i>	25			9,0	2,0	6	3	a	1	1	1					Řez zdravotní	5	1	
81	<i>Corylus colurna</i>	21			7,0	2,0	8	3	a	1	1	2				Poškození kofení. Výkop listopad 2017	Řez zdravotní	5	1	
																	Řez zdravotní	10	2	
83	<i>Tilia cordata</i>	36			12,0	1,0	8	3	a	1	1	1					Úprava průjezdného či průchozího profilu	6	2	
84	<i>Tilia cordata</i>	30			13,0	2,0	8	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení.
85	<i>Betula pendula</i>	33			13,0	2,0	7	4	a	1	2	2				Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnání nestabilních větví.
86	<i>Picea omanica</i>	22			12,0	1,0	4	3	a	1	1	1					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu
88	<i>Tilia cordata</i>	28			9,0	1,0	6	3	a	2	1	2				Defektní větvení	Řez zdravotní	5	1	
93	<i>Cerasus avium</i>	24			9,0	3,0	8	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení.
94	<i>Tilia cordata</i>	35			13,0	2,0	10	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podlažit tlakové větvení.
95	<i>Celtis occidentalis</i>	12			6,0	1,0	6	2	a	1	1	1					Řez výchovný	5	3	
																	Řez zdravotní	1		Podlažit tlakové větvení.

96	<i>Pinus nigra</i>	32		14,0	2,0	5	3	a	1	2	2		Asymetrická koruna. Tlakové vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	1
97	<i>Pinus nigra</i>	29		12,0	3,0	7	3	a	1	1	1			Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	
101	<i>Callis occidentalis</i>	9		5,0	1,0	4	2	a	1	1	1			Řez výchovný	5	3		
102	<i>Callis occidentalis</i>	13		6,0	0,0	6	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3		
104	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	27	11	18,0	5,0	11	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odhěbní nestabilních větví.	
107	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	34		18,0	7,0	8	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	2		
108	<i>Populus tremula</i>	30			18,0	7,0	6	3	a	1	1	2	Odstraní jmel/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		
														Řez zdravotní	5	2		
110	<i>Quercus rubra</i>	22			8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
														Řez zdravotní	5	2		
113	<i>Quercus rubra</i>	20			7,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
														Řez zdravotní	5	3		
114	<i>Quercus rubra</i>	23			8,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
115	<i>Populus suaveolens</i>	56			17,0	2,0	15	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
														Řez zdravotní	5	2		
116	<i>Quercus rubra</i>	22			9,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
117	<i>Quercus rubra</i>	17			8,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	6	2		
131	<i>Betula pendula</i>	26			10,0	1,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		
134	<i>Pinus nigra</i>	30			9,0	0,0	5	3	a	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odhěbní nestabilních větví.	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Pořádkit tlakové větvení.	
136	<i>Juglans nigra</i>	33			11,0	2,0	10	3	a	1	1	2	Tlakové vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
														Řez zdravotní	5	2		
138	<i>Corylus colurna</i>	29			10,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
139	<i>Picea omorika</i>	13			8,0	0,0	3	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
140	<i>Picea omorika</i>	14			7,0	0,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	8	1		
142	<i>Corylus colurna</i>	20			7,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
144	<i>Picea omorika</i>	14			8,0	0,0	4	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Pořádkit tlakové větvení.	
145	<i>Acer saccharinum</i>	32			17,0	1,0	10	3	a	1	1	1	Tlakové vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Pořádkit tlakové větvení.	
146	<i>Acer saccharinum</i>	32	25		15,0	1,0	11	3	a	1	2	2	Tlakové vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Pořádkit tlakové větvení.	
160	<i>Acer saccharinum</i>	42			16,0	1,0	11	3	a	1	2	2	Tlakové vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Pořádkit tlakové větvení.	
153	<i>Corylus colurna</i>	20			10,0	2,0	6	3	a	1	1	2	Poškození báze kmenů.	Řez zdravotní	10	2		
														Řez zdravotní	5	2		
157	<i>Tilia cordata</i>	16			8,0	2,0	4	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
														Řez zdravotní	10	2		
158	<i>Quercus rubra</i>	26			7,0	2,0	7	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
														Řez zdravotní	5	1	Pořádkit tlakové větvení.	
159	<i>Tilia cordata</i>	31			11,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Tlakové vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Pořádkit tlakové větvení.	
160	<i>Tilia platyphyllos</i>	16			8,0	2,0	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
161	<i>Tilia cordata</i>	28			10,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Tlakové vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Pořádkit tlakové větvení.	
162	<i>Quercus rubra</i>	16			7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
														Řez zdravotní	5	1		
163	<i>Tilia cordata</i>	17			7,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
														Řez zdravotní	10	3		
165	<i>Quercus rubra</i>	17			7,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		

166	<i>Populus suaveolens</i>	35	16,0	2,0	12	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
167	<i>Quercus rubra</i>	19	9,0	2,0	5	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	2	
169	<i>Quercus rubra</i>	15	8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
170	<i>Populus suaveolens</i>	27	14,0	3,0	9	3	a	1	1	3	Infekce kůry. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	10	3	
171	<i>Quercus rubra</i>	19	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
172	<i>Populus suaveolens</i>	36	16,0	3,0	10	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
173	<i>Quercus rubra</i>	15	6,0	3,0	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
175	<i>Quercus rubra</i>	25	9,0	2,0	8	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
176	<i>Populus suaveolens</i>	33	16,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
177	<i>Quercus rubra</i>	16	7,0	2,0	6	3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	10	3	
178	<i>Quercus rubra</i>	17	7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
178	<i>Populus suaveolens</i>	28	13,0	2,0	9	3	a	1	2	3	Poškození kůry.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
180	<i>Quercus rubra</i>	16	8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
181	<i>Tilia platyphyllos</i>	21	8,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvějela se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
183	<i>Tilia cordata</i>	22	10,0	2,0	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvějela se.	Řez zdravotní	5	1	Pořádek tlakové větvení.
184	<i>Acer platanoides</i>	26	10,0	3,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
185	<i>Tilia cordata</i>	23	10,0	2,0	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvějela se.	Řez zdravotní	5	1	Pořádek tlakové větvení.
186	<i>Tilia platyphyllos</i>	22	8,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
187	<i>Tilia cordata</i>	22	11,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
188	<i>Tilia cordata</i>	16	7,0	2,0	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	3	
189	<i>Tilia cordata</i>	20	9,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
200	<i>Pinus nigra</i>	24	13,0	2,0	4	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvějela se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		Pořádek tlakové větvení.
201	<i>Pinus nigra</i>	33	13,0	2,0	6	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvějela se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Pořádek tlakové větvení.
211	<i>Tilia cordata</i>	13	7,0	2,0	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	
212	<i>Quercus robur</i>	32	9,0	1,0	10	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
213	<i>Betula pendula</i>	25	13,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
221	<i>Sorbus aucuparia</i>	15	7,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
												Řez zdravotní	5	1	

222	<i>Sorbus aucuparia</i>	30		0,0	2,0	6	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
225	<i>Fraxinus excelsior</i>	30		13,0	3,0	6	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
226	<i>Fraxinus excelsior</i>	17		11,0	2,0	5	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
													Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
227	<i>Fraxinus excelsior</i>	25		11,0	3,0	9	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
													Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
230	<i>Fraxinus excelsior</i>	20		13,0	3,0	3	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	2	
233	<i>Fraxinus excelsior</i>	21		12,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
235	<i>Fraxinus excelsior</i>	19		12,0	3,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
													Řez zdravotní	10	1	
236	<i>Fraxinus excelsior</i>	31		14,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
239	<i>Fraxinus excelsior</i>	29		14,0	3,0	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1	
240	<i>Fraxinus excelsior</i>	16		11,0	2,0	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
241	<i>Fraxinus excelsior</i>	22		13,0	3,0	4	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	2	
242	<i>Juglans regia</i>	24		10,0	2,0	7	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
243	<i>Fraxinus excelsior</i>	23		13,0	3,0	6	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
244	<i>Fraxinus excelsior</i>	24		15,0	4,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
246	<i>Acer platanoides</i>	24		13,0	3,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
247	<i>Acer platanoides</i>	21		18,0	3,0	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
248	<i>Fraxinus excelsior</i>	22		13,0	3,0	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1	
249	<i>Fraxinus excelsior</i>	24		11,0	3,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
257	<i>Aesculus hippocastanum</i>	25		10,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
													Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
258	<i>Betula pendula</i>	28		17,0	2,0	7	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
													Řez zdravotní	5	2	
260	<i>Acer platanoides</i>	30		14,0	2,0	9	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
													Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
													Řez zdravotní	5	2	
261	<i>Acer platanoides</i>	34		14,0	2,0	7	3	a	1	1	2	Tříháný.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
													Řez zdravotní	10	2	
262	<i>Acer platanoides</i>	39		14,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
263	<i>Aesculus hippocastanum</i>	22		11,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	
264	<i>Aesculus hippocastanum</i>	19		9,0	2,0	6	3	a	1	1	1	Poráženi báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
													Řez zdravotní	5	2	Porážet tlakové větvení.
265	<i>Aesculus hippocastanum</i>	23		11,0	2,0	5	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
266	<i>Aesculus hippocastanum</i>	22		10,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
267	<i>Acer platanoides</i>	23		12,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	
270	<i>Acer platanoides</i>	22		10,0	2,0	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2	
271	<i>Acer platanoides</i>	21		11,0	2,0	4	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
273	<i>Fraxinus excelsior</i>	25		12,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
274	<i>Prunus insillia</i>	18		7,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	6	2	Redukce ve směru objektu.
													Řez zdravotní	10	1	
277	<i>Fraxinus excelsior</i>	33		13,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
													Řez zdravotní	10	3	
278	<i>Acer platanoides</i>	27		11,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Tříháný.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	

279	<i>Acer platanoides</i>	26		10,0	3,0	6	3	a	2	1	1			Řez zdravotní	10	3	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
281	<i>Fraxinus excelsior</i>	26		12,0	2,0	6	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	8	2	
														Řez zdravotní	10	3	
282	<i>Fraxinus excelsior</i>	22		11,0	2,0	6	3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	8	3	
283	<i>Fraxinus excelsior</i>	24		10,0	3,0	6	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3	
285	<i>Fraxinus excelsior</i>	25		12,0	3,0	6	3	a	1	1	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
286	<i>Acer platanoides</i>	19		10,0	2,0	0	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	2	
287	<i>Fraxinus excelsior</i>	32		12,0	2,0	6	3	a	2	1	1			Řez zdravotní	5	2	
290	<i>Fraxinus excelsior</i>	24		12,0	2,0	7	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3	
														Řez zdravotní	6	2	
291	<i>Acer platanoides</i>	22		10,0	2,0	7	3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
293	<i>Fraxinus excelsior</i>	21		14,0	3,0	6	3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	2	
296	<i>Fraxinus excelsior</i>	34		14,0	2,0	8	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	2	
297	<i>Acer platanoides</i>	23		10,0	2,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	1	
298	<i>Acer platanoides</i>	24		11,0	2,0	6	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	2	
298	<i>Betula pendula</i>	30		16,0	1,0	6	4	a	1	2	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
301	<i>Acer platanoides</i>	26		11,0	2,0	7	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	2	
302	<i>Betula pendula</i>	24		12,0	1,0	6	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	2	
305	<i>Acer platanoides</i>	22		11,0	2,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	
306	<i>Acer platanoides</i>	27		12,0	2,0	7	3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
307	<i>Acer platanoides</i>	26		14,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	10	1	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
308	<i>Fraxinus excelsior</i>	25		14,0	3,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3	
310	<i>Acer saccharinum</i>	37		18,0	2,0	14	3	a	1	1	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačí tlakové větvení.
311	<i>Acer saccharinum</i>	37		17,0	2,0	16	3	a	1	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
312	<i>Cereus sp.</i>	22		8,0	1,0	5	3	a	1	1	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačí tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
313	<i>Acer platanoides</i>	26		11,0	2,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3	
314	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28		12,0	2,0	7	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	2	
315	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25		12,0	2,0	7	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	2	
316	<i>Aesculus hippocastanum</i>	21		10,0	1,0	6	3	a	1	1	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
317	<i>Acer platanoides</i>	30		14,0	2,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3	
318	<i>Acer platanoides</i>	33		12,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačí tlakové větvení.
322	<i>Acer platanoides</i>	34		11,0	2,0	10	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	2	
323	<i>Acer platanoides</i>	21		13,0	2,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	2	
324	<i>Acer platanoides</i>	35		12,0	2,0	10	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	2	
325	<i>Acer platanoides</i>	20		10,0	2,0	6	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	1	
327	<i>Acer platanoides</i>	23		10,0	2,0	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	3	
330	<i>Betula pendula</i>	30		15,0	2,0	7	4	a	1	1	2			Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
331	<i>Betula pendula</i>	29		15,0	2,0	7	4	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
333	<i>Pinus sylvestris</i>	11		6,0	1,0	3	3	a	1	1	1		Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
336	<i>Sabix erythroflexuose</i>	12	11	5,0	2,0	5	3	a	1	1	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	2	
346	<i>Quercus robur</i>	34		15,0	3,0	10	3	a	1	1	2		Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.

351	<i>Quercus robur</i>	32		15,0	3,0	11	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Podřezání tlakové větvení.
364	<i>Corylus colurna</i>	18	11	8,0	1,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
368	<i>Acer platanoides</i>	21		9,0	1,0	6	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
368	<i>Acer platanoides</i>	20		9,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
370	<i>Acer platanoides</i>	29		12,0	1,0	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
372	<i>Acer platanoides</i>	21		9,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
373	<i>Acer platanoides</i>	26		12,0	2,0	8	3	a	1	1	1	Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
374	<i>Acer platanoides</i>	24		10,0	2,0	7	3	a	2	1	2	Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
373	<i>Acer platanoides</i>	25		12,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
376	<i>Acer platanoides</i>	21		9,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
377	<i>Acer platanoides</i>	28		12,0	2,0	8	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	
381	<i>Acer platanoides</i>	25		10,0	1,0	10	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
382	<i>Acer platanoides</i>	31		12,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
383	<i>Acer platanoides</i>	28		13,0	2,0	11	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
392	<i>Acer platanoides</i>	30		12,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
393	<i>Acer platanoides</i>	28		13,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Trhliny.	Řez zdravotní	5	2	
397	<i>Rhus typhina</i>	24		8,0	5,0	5	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
397	<i>Rhus typhina</i>	24		8,0	5,0	5	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
398	<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i>	34		11,0	0,0	6	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
405	<i>Cerasus avium</i>	28		8,0	1,0	8	3	b	1	1	2	Defektní větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
407	<i>Juglans regia</i>	17		9,0	1,0	5	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
408	<i>Cerasus serrulata</i>	41		7,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
409	<i>Cerasus serrulata</i>	34		8,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1	
412	<i>Cerasus serrulata</i>	35		8,0	2,0	10	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
413	<i>Cerasus serrulata</i>	32		10,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
414	<i>Acer platanoides</i>	26		12,0	2,0	9	3	a	1	1	2	Trhliny.	Řez zdravotní	10	2	
416	<i>Cerasus avium</i>	39		11,0	2,0	10	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Podřezání tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
427	<i>Juglans regia</i>	28		12,0	1,0	9	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
431	<i>Picea abies</i>	20		12,0	1,0	5	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
438	<i>Juglans regia</i>	37		10,0	2,0	11	4	a	1	1	2	Poškození nevětvejným řezem	Řez zdravotní	10	2	
439	<i>Cerasus avium</i>	34		12,0	2,0	9	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
448	<i>Cerasus avium</i>	25		11,0	2,0	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Podřezání tlakové větvení.
453	<i>Cerasus avium</i>	31		13,0	2,0	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Podřezání tlakové větvení.
454	<i>Betula pendula</i>	30		17,0	3,0	7	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Podřezání tlakové větvení.
455	<i>Betula pendula</i>	33		17,0	2,0	7	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
457	<i>Quercus robur</i>	36		12,0	2,0	12	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
462	<i>Cerasus serrulata</i>	38		7,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
471	<i>Juglans regia</i>	21		9,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
474	<i>Juglans regia</i>	17		8,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
488	<i>Juglans regia</i>	47		15,0	2,0	11	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
488	<i>Juglans regia</i>	47		15,0	2,0	11	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
497	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	13		6,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1	

503	<i>Pinus sylvestris</i>	31	24	14,0	2,0	9	4	a	1	3	3	Tlakové vidlice od báze. Druhou možností je odstranění stromu.	instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
504	<i>Catalpa bignonioides</i>	18		10,0	2,0	8	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
505	<i>Thuja plicata 'Zelbrina'</i>	11		5,0	0,0	2	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
506	<i>Acer platanoides</i>	32		14,0	3,0	9	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
510	<i>Thuja plicata 'Zelbrina'</i>	14		6,0	0,0	3	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
<b>Celkem za ošetření 212 ks dřevin</b>																

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Parepektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
1	<i>Pinus robora</i>	22	16	15	7,0	1,0	8	4	a	1	1	2				Ložiská redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	
5	<i>Tilia cordata</i>	31			9,0	3,0	7	3	a	1	1	2			Odstavení pruhochromu.	Řez zdravotní	5	1		
7	<i>Tilia cordata</i>	23			8,0	2,0	6	3	a	1	1	2				Řez zdravotní	5	2		
8	<i>Betula pendula</i>	28			17,0	2,0	6	3	b	3	2	2			Slabý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		
9	<i>Betula pendula</i>	25			14,0	2,0	7	3	b	3	2	2			Slabý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		
12	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38			12,0	2,0	10	3	a	1	2	2			Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Podleží tlakové větvení	
13	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27			12,0	2,0	9	3	a	2	1	1			Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	10	3	Podleží tlakové větvení.	
14	<i>Acer pseudoplatanus</i>	41			13,0	2,0	12	4	a	1	1	2				Řez zdravotní	5	1	Podleží tlakové větvení.	
15	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27			11,0	2,0	7	3	a	2	1	2			Políbený jedinec. Komplet s okolními stromy.	Ložiská redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
16	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46			13,0	1,0	11	4	a	1	2	2			Tlaková vidlice v kostenním větvení	Řez zdravotní	40	1		
23	<i>Cornus sp.</i>	16			8,0	1,0	5	3	a	1	1	1				Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	1	Podleží tlakové větvení.	
24	<i>Pinus sylvestris</i>	41			16,0	2,0	9	4	a	1	1	2				Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	1	Podleží tlakové větvení.	
25	<i>Cornus sp.</i>	46			15,0	2,0	12	4	b	1	2	3			Mléčec kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odstavení nestabilních větví	
26	<i>Acer pseudoplatanus</i>	37			15,0	3,0	9	4	a	2	1	1				Řez zdravotní	10	2		
27	<i>Acer platanoides</i>	34			15,0	2,0	7	3	a	1	1	2			Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podleží tlakové větvení	
28	<i>Acer ulmifolium</i>	43			16,0	2,0	10	4	a	2	2	2				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
29	<i>Acer platanoides</i>	33			16,0	3,0	8	3	a	1	1	2			Tlaková vidlice vyvíjející se	Řez zdravotní	5	1	Podleží tlakové větvení.	
30	<i>Acer platanoides</i>	28			14,0	2,0	9	3	a	1	1	2				Řez zdravotní	10	3		
31	<i>Betula pendula</i>	30			18,0	1,0	8	4	a	2	1	2				Řez bezpečnostní	10	2		
32	<i>Betula pendula</i>	30			16,0	2,0	9	4	a	2	2	2				Řez bezpečnostní	5	1		
33	<i>Betula pendula</i>	34			16,0	2,0	9	4	b	3	2	2			Slabý vrchol	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
34	<i>Acer platanoides</i>	42			17,0	2,0	11	4	a	1	1	1				Řez zdravotní	10	3		
36	<i>Tilia cordata</i>	37			14,0	2,0	11	3	a	2	2	2			Tlaková vidlice v kostenním větvení	Ložiská redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu	
40	<i>Pinus sylvestris</i>	48			16,0	2,0	10	4	a	1	1	2				Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	3	Podleží tlakové větvení	
41	<i>Pinus sylvestris</i>	40			13,0	2,0	9	4	a	1	1	1				Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odstavení nestabilních větví	
46	<i>Juglans regia</i>	37			10,0	2,0	11	4	a	1	1	2				Ložiská redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
53	<i>Betula pendula</i>	34			19,0	3,0	9	4	a	1	2	2			Podložení kůleňů.	Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odstavení nestabilních větví	
54	<i>Betula pendula</i>	42			17,0	1,0	9	4	a	1	2	2			Naléhavý území. Velká tuhá rána. Komplet s okolními stromy.	Ložiská redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
																Ložiská redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odstavení nestabilních větví	

56	<i>Pinus flexilis</i>	21		7,0	1,0	6	3	a	1	1	1		Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
57	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	46		17,0	1,0	4	3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
58	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	44		17,0	1,0	4	3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	6	3	
63	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	28	25	16	15,0	1,0	5	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjí se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
72	<i>Pinus nigra</i>	28		9,0	2,0	6	3	a	1	1	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	6	3	Odehnutí nestabilních větví.
74	<i>Pterocladus orientalis</i>	24		8,0	0,0	3	3	a	1	1	2			Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
84	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	18		8,0	2,0	4	3	a	1	1	2			Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
90	<i>Prunus inellata</i>	38		7,0	2,0	4	4	b	2	2	2			Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
94	<i>Pinus nigra</i>	31		9,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Další větvění.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnutí nestabilních větví.
<b>Celkem za ošetření 37 ks dřevin</b>																	

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmenů 1	Průměr kmenů 2	Průměr kmenů 3	Průměr kmenů 4	Výška	Spodní okraj kmenů	Průměr koruny	Fyziologická stáří	Perspektiva	Vřetiva	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámky	Technologie	Opakování	Naléhavost	Použití k práci	Cena
JS Nad Stráněmi																					
114	<i>Pinus nigra</i>	45				14,0	2,0	8	4	a	2	2	2				Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
115	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	29	24	24		15,0	1,0	4	4	a	1	2	2			Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
118	<i>Pinus nigra</i>	44				15,0	4,0	9	4	a	1	1	1				Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu	
119	<i>Syringa vulgaris</i>	8	8	6	6	6,0	2,0	4	4	a	1	1	2			Konflikt s okolními strukturami	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
123	<i>Juniperus communis</i>	7	5	5	4	6,0	1,0	3	3	b	2	1	2			Nevhodné místo	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
125	<i>Picea abies</i>	30				17,0	4,0	6	4	a	2	1	1				Lokální redukce směrem k překážce	10	1		
126	<i>Picea abies</i>	30				17,0	3,0	7	4	a	2	1	1				Lokální redukce směrem k překážce	10	1		
127	<i>Juniperus x media</i>	35				5,0	1,0	6	4	a	1	1	2				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
135	<i>Cerasus avium</i>	44				14,0	3,0	10	4	a	1	1	2				Řez zdravotní	10	3		
130	<i>Picea omorika</i>	25				12,0	3,0	6	4	a	1	1	1				Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu	
153	<i>Tilia cordata</i>	56				16,0	3,0	11	4	a	1	1	1				Řez zdravotní	10	3		
155	<i>Juglans regia</i>	41				14,0	5,0	11	4	a	1	1	2				Řez bezpečnostní	10	3		
176	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	22				8,0	1,0	3	3	a	1	1	2				Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
179	<i>Saxa x erythroflaxosa</i>	10				3,0	1,0	2	2	a	1	1	2				Lokální redukce směrem k překážce	2	2	Redukce ve směru objektu.	
Celkem za ošetření 14 ks dřevin																					

Číslo Taxon (lat.)	Průměr kmene	Výška	Šířka okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perpektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznamánka	Technologie	Opakování Naléhavost	Poznamánka k práci	Cena
<b>Klábalecká</b>																
1	<i>Quercus robur</i>	95	19,0	5,0	12	4	a	1	2	2		Redukovaná koruna. Zасыpená báze.	Řez zdravotní	5	3	
2	<i>Quercus robur</i>	88	19,0	5,0	11	4	a	1	2	2		Redukovaná koruna. Zасыpená báze.	Řez zdravotní	5	3	
3	<i>Quercus robur</i>	70	19,0	5,0	12	4	a	2	2	3		Odlomená kosterní větev	Řez bezpečnostní	5	2	
													Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
													Řez bezpečnostní	5	1	
5	<i>Tilia platyphyllos</i>	68	19,0	5,0	14	5	a	2	3	3		Infakce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odehčeni nestabilních větví.
													Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení
6	<i>Juglans regia</i>	36	17,0	5,0	8	4	a	1	1	2		Trhliny. Nakloněný kmen. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
<b>Celkem za ošetření 6 ks dřevin</b>																

Číslo	Typ stromu	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Relativnost	Poznámka k práci	Cena
<b>Kudlov - Formanka</b>																		
1	<i>Acer campestre</i>	43			15,0	5,0	8	4	a	1	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba se sousedním stromem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví	
2	<i>Acer campestre</i>	37	33	32	15,0	6,0	9	4	b	1	3	3	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. V koruně již instalována bezpečnostní vazba se sousedním stromem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví	
4	<i>Malus sp.</i>	26			8,0	4,0	7	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
5	<i>Prunus domestica</i>	19			6,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
6	<i>Prunus domestica</i>	27			6,0	3,0	4	4	b	1	2	3	infekce kmene. infekce větvi.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví	
8	<i>Prunus domestica</i>	24			5,0	1,0	4	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
9	<i>Prunus domestica</i>	23			5,0	1,0	5	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
<b>Celkem za ošetření 7 ks dřevin</b>																		

Číslo Trasní list	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Výška	Společný okraj koruny	Průměr koruny	Specifická síla	Perforace	Vlákna	Stabilita strom	Zdravotní stav	UOP 1	UOP 2	Pozemní část	Technologie	Opětovná kvalita	Pozemní část k práci	Cena
<b>Kedrov - KD dle 1</b>																	
26	<i>Malus sp.</i>	20	5,0	1,0	6	4	b	1	2	3			Infekce báze kmene Infekce větvi	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlhčení nestabilních větví.
28	<i>Malus sp.</i>	27	6,0	1,0	7	4	a	2	1	2			Infekce kmene Infekce větvi	Řez bezpečnosti	5	2	
29	<i>Prunus domestica</i>	21	5,0	2,0	5	4	b	2	1	3				Řez bezpečnosti	5	3	
30	<i>Cerasus avium</i>	43	10,0	1,0	10	4	a	1	1	2				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlhčení nestabilních větví.
37	<i>Malus sp.</i>	16	4,0	1,0	5	3	a	1	1	2				Odstřazení větví a výhledů ovocných dřevin	3	2	
38	<i>Malus sp.</i>	10	4,0	1,0	4	3	a	1	1	2				Odstřazení větví a výhledů ovocných dřevin	3	2	
39	<i>Malus sp.</i>	28	5,0	1,0	6	4	a	1	1	2				Odstřazení větví a výhledů ovocných dřevin	3	1	
40	<i>Malus sp.</i>	22	4,0	1,0	4	4	a	1	1	2				Odstřazení větví a výhledů ovocných dřevin	3	2	
45	<i>Juglans regia</i>	27	27	12,0	1,0	11	4	a	1	2	2		Defektní větvení	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu
48	<i>Cerasus sp.</i>	23	8,0	2,0	6	3	a	1	1	2			Tlakové vidlice vyčníjící se	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačení tlakové větvení.
64	<i>Cerasus x pedunculata 'var. sp'</i>	12	2,0	0,0	3	2	a	1	1	2			Trhliny	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu
65	<i>Tilia cordata</i>	17	9,0	2,0	5	3	a	1	1	2			Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně	Řez zdravotní	5	2	
66	<i>Prunus moida</i>	27	9,0	2,0	6	4	a	1	1	2				Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení
<b>Celkem za ošetření 13 ks dřevin</b>																	

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektíva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Kudlov- u hlavní cesty																		
1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	55	14,0	4,0	9	4	a	1	2	2			Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	3		
2	<i>Aesculus hippocastanum</i>	56	15,0	4,0	8	4	a	1	1	2				Řez bezpečnostní	5	3		
Celkem za ošetření 2 ks dřevin																		

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Výška	Spodní okraj listovny	Průměr koruny	Fyziologická stáří	Percektivita	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámka	Technologie	Opakování	Kvalitativnost	Poznámka k práci	Cena
<b>Louky - točna</b>																				
1	<i>Tilia platyphyllos</i>	58			14,0	4,0	11	4	a	1	2	2			Trhliny.	Řez zdravotní	5	2		
3	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	19			7,0	0,0	4	3	a	2	1	1				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
4	<i>Chamaecyparis pisifera Plumosa</i>	11	10	10	7,0	0,0	5	3	a	2	1	2				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
5	<i>Amelanchier arborea</i>	6			5,0	2,0	2	1	a	1	1	1				Řez výchovný	3	2		
8	<i>Prunus domestica</i>	19			5,0	2,0	4	3	a	1	1	2				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
<b>Celkem za ošetření 5 ks dřevin</b>																				

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perseptivita	Vitalita	Stabilita strom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznamánka	Technologie	Opakování	Haléřavost	Poznamánka k práci	Cena
<b>Lužkovice</b>																			
1	<i>Tilia cordata</i>	81	18,0	3,0	13	5	a	2	2	3				Nehodnoceno. Přidáno do evidence kvůli ošetření jmelí. V roce 2012 lipa vyhrála v anketě Strom města Zlína. Polé ošetřena arboristou.	Řez bezpečnostní	5	2		
10	<i>Acer campestre</i>	58	18,0	3,0	16	4	a	1	2	2					Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odléhcení nestabilních větví	
16	<i>Tilia cordata</i>	12	5,0	1,0	4	2	a	1	1	1					Řez výchovný	3	1		
17	<i>Juglans regia</i>	65	16,0	4,0	13	5	a	1	2	2				Dulina v kosterní větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odléhcení nestabilních větví	
															Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení	
20	<i>Prunus domestica</i>	14	5,0	1,0	3	3	a	1	1	1					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
21	<i>Quercus robur</i>	13	6,0	2,0	3	2	a	1	1	1					Řez výchovný	3	2		
22	<i>Prunus domestica</i>	10	6	4,0	1,0	3	a	1	1	2					Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu	
24	<i>Prunus domestica</i>	12	5,0	1,0	3	3	a	1	1	2					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
<b>Celkem za ošetření B ke dřevin</b>																			

Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
<b>Kadance - za sokolovnu</b>																			
3	<i>Aspidula hypocaustorum</i>	Jironec maderl	76	17,0	4,0	12	5	B	2	2	2			Inflexce kmene Inflexce větví	Bez bezpečnostní lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlomění nestabilních větví	
8	<i>Fraxinus excelsior</i>	lesan ztepilý	52	17,0	3,0	13	4	B	1	1	2				Bez zdravotní	10	3		
9	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	50	17,0	4,0	10	4	A	1	1	2			Tlaková vidlice vyjelá se.	Bez zdravotní	5	2	Porážení tlakové větví	
10	<i>Acer dilanoides</i>	javor mléčný	57	20,0	5,0	10	4	B	1	1	2			-Odlomění prostředkem.	Bez zdravotní	5	2		
<b>Celkem za ošetření 4 ks dřevin</b>																			



Cíle	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Průměr kmene 3	Průměr kmene 4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
<b>Přilivná - genetik</b>																					
18	Juglans regia	30	11,0	2,0	9	3	8	1	1	2	2	2	2	2	2	2	Uprava průřezného či průřezného profilu	5	2		
20	Pinus sylvestris	46	20,0	5,0	9	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Ráz bezpečnosti	10	2		
21	Pinus sylvestris	44	20,0	5,0	10	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Ráz bezpečnosti	10	2		
22	Pinus nigra	44	18,0	4,0	8	4	8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Ráz bezpečnosti	10	2		
23	Pinus sylvestris	42	20,0	4,0	9	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Ráz bezpečnosti	10	2		
24	Pinus sylvestris	43	20,0	4,0	10	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Ráz bezpečnosti	10	2		
27	Betula pendula	30	21,0	3,0	6	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Pokřození kořenu	10	2		
29	Betula pendula	39	23,0	5,0	9	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Pokřození kořenu	10	3		
30	Acer platanoides	24	16,0	3,0	7	3	8	2	1	1	2	2	2	2	2	2	Ráz zdravotní	5	1		
35	Betula pendula	27	20,0	10,0	6	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Taková vidlice vyplývá se	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
37	Acer platanoides	31	18,0	4,0	7	4	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Taková vidlice vyplývá se	5	2	Poliaci tlakové větvení	
38	Acer platanoides	35	18,0	4,0	9	4	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Ráz zdravotní	5	2		
39	Acer platanoides	35	18,0	3,0	8	3	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Taková vidlice v kostelním větvení	5	1	Poliaci tlakové větvení	
40	Acer platanoides	31	18,0	3,0	8	3	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Ráz zdravotní	10	2		
41	Acer platanoides	27	18,0	3,0	8	3	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	Ráz zdravotní	10	3		
52	Betula pendula	40	17,0	2,0	9	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
53	Pinus nigra	41	17,0	3,0	7	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	2	Odliknutí nasáblých větví	
57	Pinus nigra	22	12,0	3,0	4	3	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	2	Odliknutí nasáblých větví	
60	Pinus nigra	34	17,0	3,0	7	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	6	3	Odliknutí nasáblých větví	
62	Betula pendula	43	22,0	4,0	11	4	8	1	3	3	3	3	3	3	3	3	Taková vidlice od báze	10	3	Jedno koso	
64	Pinus nigra	33	14,0	2,0	8	3	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Taková vidlice vyplývá se	5	2	Poliaci tlakové větvení	
65	Pinus nigra	47	16,0	3,0	7	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
67	Pinus nigra	34	12,0	2,0	7	4	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Taková vidlice vyplývá se	5	2	Poliaci tlakové větvení	
68	Pinus nigra	43	12,0	3,0	7	3	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
73	Betula pendula	43	19,0	4,0	11	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
74	Pinus nigra	38	14,0	2,0	7	4	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Všechna technická infrastruktura (VTI) v koruně	5	2	Odliknutí nasáblých větví	
80	Betula pendula	43	18,0	3,0	13	4	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Uprava průřezného či průřezného profilu	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
82	Pinus nigra	27	13,0	2,0	5	3	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Uprava průřezného či průřezného profilu	5	2	Odliknutí nasáblých větví	
83	Acer platanoides	5	7,0	1,0	2	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Taková vidlice vyplývá se	3	2	Odliknutí nasáblých větví	
92	Acer platanoides	54	16,0	2,0	12	4	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Ráz zdravotní	5	3	Odliknutí nasáblých větví	
93	Caragana arborescens	42	10,0	1,0	10	4	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Komplex s odliknutí strukturami	5	1	Redukce ve směru objektu	
95	Betula pendula	55	21,0	4,0	15	5	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	10	2	Odliknutí nasáblých větví	
97	Pinus abies	16	10,0	0,0	4	3	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	Uprava průřezného či průřezného profilu	5	2	Uvolnění sousedního stromu	
98	Juglans regia	20	9,0	2,0	7	3	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Odliknutí větvení	5	2	Uvolnění sousedního stromu	

89	<i>Betula pendula</i>	41			18,0	3,0	14	4	a	2	1	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlučení nestabilních větví	
101	<i>Betula pendula</i>	44			19,0	3,0	12	4	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
103	<i>Betula pendula</i>	50			20,0	3,0	12	4	a	2	2	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlučení nestabilních větví	
104	<i>Betula pendula</i>	44			22,0	3,0	13	4	a	1	2	2			Řez bezpečnostní	10	3		
108	<i>Salix caprea</i>	12	12	12	11	6,0	2,0	10	3	b	2	1	2	Pařezové vjímadky	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
Celkem za ošetření 39 ks dřevin																			

Číslo	Typní lat.	Průměr kmenů 1	Průměr kmenů 2	Průměr kmenů 3	Průměr kmenů 4	Výška	Šířka koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perceptivita	Vlhkita	Stabilita strom	Zdravotní stav	UDP 1	UDP 2	Poznamánka	Technologie	Opakování	Relativnost	Poznamánka k práci	Cena	
<b>ZS Kůlny pod školou</b>																						
2	<i>Salix caprea</i>	20	12			12,0	3,0	5	3	a	1	1	2				Volněná technická infrastruktura (VTI) v koruně	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
7	<i>Acer campestre</i>	32				12,0	1,0	11	3	a	1	1	2				Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	10	1		
13	<i>Salix elba</i>	43				15,0	1,0	10	4	a	1	2	2					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odtěžení nestabilních větví.	
19	<i>Juglans regia</i>	39				12,0	1,0	11	4	a	1	1	2					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
23	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6				7,0	2,0	2	2	a	1	1	1					Řez výchovný	3	2		
24	<i>Alnus glutinosa</i>	20				10,0	1,0	6	3	a	1	1	1					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
25	<i>Corylus monogyta</i>	16	9	9	8	6,0	0,0	6	3	a	1	1	2					Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu	
26	<i>Alnus glutinosa</i>	13				10,0	3,0	4	3	a	1	1	1					Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení	
27	<i>Acer campestre</i>	7				7,0	2,0	2	2	a	1	1	2					Řez výchovný	3	2		
28	<i>Alnus glutinosa</i>	14				6,0	1,0	5	3	a	1	1	1				Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení	
29	<i>Pinus sylvestris</i>	29				14,0	1,0	6	4	a	1	1	1					Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	
																		Řez zdravotní	5	1		
32	<i>Cerasus avium</i>	39				14,0	3,0	10	4	a	1	1	1				Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
																		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
41	<i>Malus sp.</i>	23				9,0	1,0	6	4	a	1	1	2					Úprava průjezdného či průchodného profilu	5	3		
<b>Celkem za ošetření 13 ks dřevin</b>																						