



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 5

ke smlouvě o dílo č. KRPE-6807/ČJ-2018-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy č. 5)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250

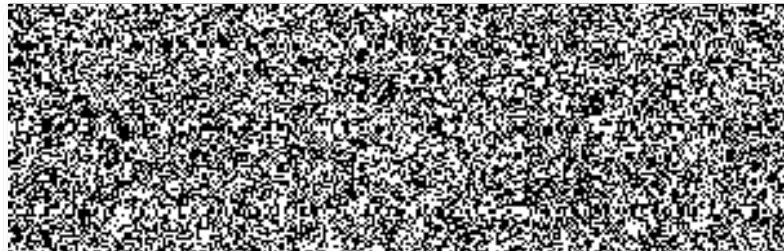
zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel

název: Experior s.r.o.
sídlo: Říční 114, 789 91 Štítý
IČ: 285 77 132
DIČ: CZ28577132

zastoupený:

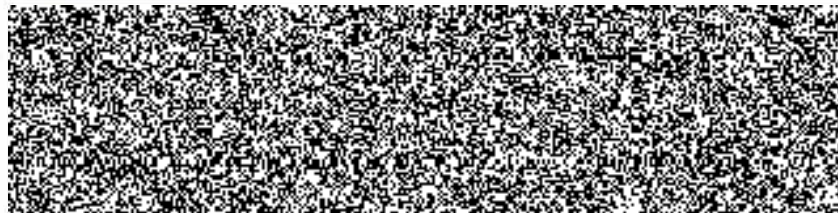
bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43894

(dále jen „zhotovitel“)



Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-6807/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 5 se mění článek IV. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 5.



II.

V rámci realizace stavební akce se obě smluvní strany dohodly na rozšíření realizované stavební akce o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto vícepráce a méně práce byly nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní stavební akce. Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické (Příloha č. 1 – Soupis prací).

v čl. IV. smlouvy o dílo „CENA DÍLA“ se doplňuje:

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	24 875,66 Kč
DPH 21 %	5 223,89 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	30 099,55 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	2 098 438,39 Kč
DPH 21 %	440 672,06 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 539 110,45 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	2 073 562,73 Kč
DPH 21 %	435 448,17 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 509 010,90 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	506 946,43 Kč
DPH 21 %	106 458,75 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	613 405,18 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	2 073 562,73 Kč
DPH 21 %	435 448,17 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 509 010,90 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	2 580 509,16 Kč
DPH 21 %	541 906,92 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 122 416,08 Kč

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 5 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 5 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 5 je tvořen 3 stranami textu a Přílohou č. 1 – Soupis prací.
3. Tento dodatek smlouvy č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 5 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha č. 1 – Soupis prací

- 8. 01. 2019

V Pardubicích dne.....

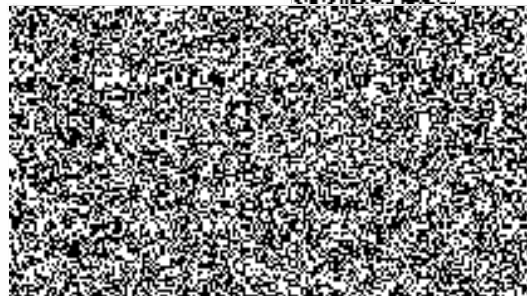
Za objednatele:



- 8. 01. 2019

V Zábřehu dne.....

Za zhotovitele:



Experior 4.
s.r.o.
Štítý, Příční 114
Provozovna: Na Řádkách 12
78901 Zábřeh na Moravě
IČO: 285 77 132 Dičí: CZ 285 77 132
Tel/fax: 583 430678 www.experior.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Osekání 100 %	JKSO	
Název objektu	OOP Králíky-zateplení budovy	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel	KŘP Pardubického kraje Pardubice	IČ	DIČ
Projektant	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.		
Zhotovitel	Experior s.r.o.	28577132	CZ28577132
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		19.07.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	76 015,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		76 015,32	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis <i>26.9.2018</i> Zhotovitel Datum a podpis		D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 76 015,32 24 15 % 0,00 DPH 25 21 % 76 015,32 DPH 15 963,22 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 91 978,54 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET

Stavba: Osekání 100 %
 Objekt: OOP Králíky-zateplení budovy
 Objednatel: KŘP Pardubického kraje Pardubice
 Zhotovitel: Exporior s.r.o.
 Datum: 19.07.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Vícepráce

	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 247,64	
1	K	013	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	469,352	93,40	43 837,48	21,0
2	K	013	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	469,352	58,40	27 410,16	21,0
	D		997	Přesun sutě				29 643,34	
3	K	PK	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	33,790	260,00	8 785,40	21,0
4	K	PK	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,790	200,00	6 758,00	21,0
5	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,604	9,00	2 273,44	21,0
6	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,790	350,00	11 826,50	21,0
				Celkem bez DPH				100 890,98	

Méněpráce

	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 875,66	
19	K	PK	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	469,352	40,00	18 774,08	21,0
40	K	PK	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	469,352	13,00	6 101,58	21,0

Celkem bez DPH

24 875,66

Celkem Vícepráce

100 890,98

Celkem Méněpráce

24 875,66

Celkem bez DPH

76 015,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Dozdívání pod okny	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant		28577132	CZ28577132
Zhotovitel	Experior s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.09.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 245,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 000,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 245,29	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis <i>26.9.2018</i>	Razítko	25 21 % 11 245,29 DPH 2 361,51
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 13 606,80
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dozdívání pod okny

Zhotovitel: Experior s.r.o.

Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 245,29	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 744,04	
1	K	011	311272131.XLA	Zdivo z tvárníc Ytong P4-500 250 tl zdiva 250 mm	m2	2,000	1 226,42	2 452,84	21,0
2	K	011	342291121	Ukotvení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,200	91,00	291,20	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 397,00	
3	K	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,500	47,00	117,50	21,0
4	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,500	196,00	490,00	21,0
5	K	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	21,0
6	K	011	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,000	10,00	100,00	21,0
7	K	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,500	499,00	249,50	21,0
	D		998	Přesun hmot				104,25	
8	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,695	150,00	104,25	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 000,00	
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 000,00	
9	K	731	R01	Posunutí topného deskového tělesa	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	21,0
				<u>Celkem bez DPH</u>				<u>11 245,29</u>	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

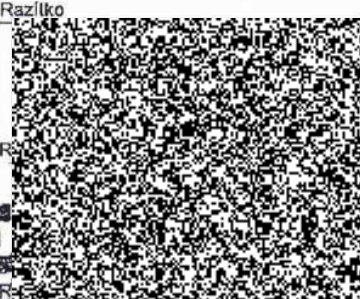
Název stavby	Žaluzie	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant		28577132	CZ28577132
Zhotovitel	Experior s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.09.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 18 457,84	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 18 457,84	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis 26.9.2018 Zhotovitel Datum a podpis	Razítko  SÚVČ: 7800 IČO: 28577132 Tel/fax: 553 232972	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 18 457,84 24 15 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 18 457,84 DPH 3 876,15 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 22 333,99 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET

Stavba: Žaluzie
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 457,84	
	D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				18 457,84	
1	K	786	R1	Dodávka a montáž žaluzií do oken bílá standard	m2	25,656	718,00	18 421,00	21,0
2	K	786	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	184,210	0,20	36,84	21,0
				<u>Celkem bez DPH</u>				<u>18 457,84</u>	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bezpečnostní folie	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Experior s.r.o.	28577132	CZ28577132
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.09.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 255,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 002,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 257,71	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	21 257,71
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis		25	21 %	21 257,71 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	25 721,83
Datum a podpis		Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00



Šulc, Radek
 Právní zástupce
 IČO: 28577132
 tel/fax: 513 130 75

ROZPOČET

Stavba: Bezpečnostní fólie
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				21 257,71	
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání				21 257,71	
1	K	787	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	20,000	330,00	6 600,00	21,0
2	M	MAT	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá, 82%	m2	20,600	692,00	14 255,20	21,0
3	K	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	208,552	1,93	402,51	21,0
				<u>Celkem bez DPH</u>				<u>21 257,71</u>	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

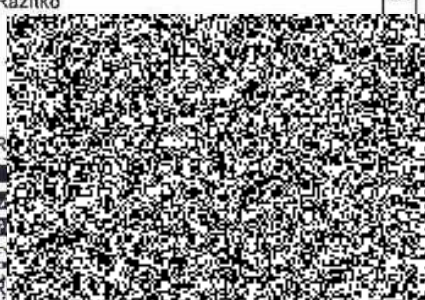

Název stavby	Zazdívání oken	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Experior s.r.o.	28577132	CZ28577132
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.09.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	6 214,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	-6 560,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-345,88	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		9 161,40	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D		Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	8 815,52	
				24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	8 815,52 DPH	1 851,26
				Cena s DPH (ř. 23-25)		10 666,78	
Datum a podpis		Razítko		Přípočty a odpočty			
				Dodávky objednatele		0,00	
Zhotovitel				Současná doložka		0,00	
				Výhodnění +/-		0,00	
Datum a podpis							

ROZPOČET

Stavba: Zazdivání oken
 Zhotovitel: Experior s.r.o.
 Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 214,12	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 162,62	
1	K	014	340271045	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	4,620	901,00	4 162,62	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 051,50	
2	K	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,500	47,00	258,50	21,0
3	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,500	196,00	1 078,00	21,0
4	K	011	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	5,500	130,00	715,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 601,40	
	D		751	Vzduchotechnika				2 601,40	
5	K	751	728115411R00	Montáž potrubí přes zeď 100 mm	m	3,000	450,00	1 350,00	21,0
6	K	751	728614611R00	Mtž ventilátoru včetně připojení na světlo	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	21,0
7	K	751	R1	Ventilátor do koupelny s doběhem	kus	3,000	2 603,80	7 811,40	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				-9 920,00	
8	K	PK	766001	D+M okna plastová zasklená izolačním dvojsklem celoobvodové kování barva bílá	m2	1,860	-4 750,00	-8 835,00	21,0
9	K	PK	766003	D+M vnitřní dřevotřískový parapet tl.19mm s lamino povrchem barva bílá se zaoblenýmnosem	m2	3,100	-350,00	-1 085,00	21,0
				Celkem bez DPH				8 816,62	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Tesařské práce Název objektu: Název části: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Experior s.r.o. Rozpočet číslo: Zpracoval:	JKSO: EČO: Místo: IČ: DIČ: 28577132 CZ28577132 Dne: 14.09.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 8 578,88	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 120 316,55	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 128 895,43	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant: Datum a podpis: Objednatel: Datum a podpis: 26.9. 2018 Zhotovitel: Datum a podpis:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">128 895,43</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21 % 128 895,43 DPH</td> <td style="text-align: right;">27 068,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">155 963,47</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	128 895,43	24	15 % 0,00 DPH	0,00		21 % 128 895,43 DPH	27 068,04	Cena s DPH (ř. 23-25)		155 963,47	Přípočty a odpočty				Dodávky objednatele	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění +-	0,00
D Celkové náklady																												
23	Součet 7, 12, 19-22	128 895,43																										
24	15 % 0,00 DPH	0,00																										
	21 % 128 895,43 DPH	27 068,04																										
Cena s DPH (ř. 23-25)		155 963,47																										
Přípočty a odpočty																												
	Dodávky objednatele	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění +-	0,00																										


 Štítý, Řez,
 Projekt
 7890182
 IČO: 285
 Tel/fax:

ROZPOČET

Stavba: Tesařské práce

Zhotovitel: Experior s.r.o.

Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				128 895,43	
	D		762	Konstrukce tesařské				87 823,43	
1	K	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,188	650,00	1 422,20	21,0
2	K	762	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2	m	42,000	83,20	3 494,40	21,0
3	K	762	762332921	Doplnění části střešní vazby z fošen 14 x 5 cm včetně materiálu	m	242,000	180,00	43 560,00	21,0
4	K	762	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	84,000	223,00	18 732,00	21,0
5	M	MAT	60511160	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.	m3	1,411	6 080,00	8 578,88	21,0
6	K	762	R 01	Šrouby Fischer pro ukotvení trámů a fošen	ks	420,000	15,20	6 384,00	21,0
7	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 012,895	5,58	5 651,95	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				41 072,00	
8	K	783	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	112,000	176,00	19 712,00	21,0
9	K	783	R 02	Hoblování prken	m2	76,000	85,00	6 460,00	21,0
10	K	783	R1	Broušení viditelných částí stávajících krovů, stávajícího podbití	Soubor	1,000	14 900,00	14 900,00	21,0
				Celkem bez DPH				128 895,43	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: SDK Stropy šikmíny Název objektu: Název částí: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Experlor s.r.o. Rozpočet číslo: <input type="text"/> Zpracoval: <input type="text"/>	JKSO: <input type="text"/> EČO: <input type="text"/> Místo: <input type="text"/> IČ: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/> 28577132 CZ28577132 Dne: 14.09.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 055,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 096,48	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 311,76	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 463,41	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant: Datum a podpis: Objednatel: Datum a podpis: 26.9.2018 Zhotovitel: Datum a podpis:	Razítko: Ing. Milan Pešava techn. dozor investora  Razítko: 	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22: 56 463,41 24 15 %: 0,00 DPH: 0,00 25 21 %: 56 463,41 DPH: 11 857,32 Cena s DPH (ř. 23-25): 68 320,73 Přípočty a odpočty Dodávky objednatele: 0,00 Klouzavá doložka: 0,00 Zvýhodnění +-: 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET

Stavba: SDK Stropy šikminy
 Zhotovitel: Experior s.r.o.
 Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 055,17	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 571,45	
1	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	15,000	44,63	669,45	21,0
2	K	013	971081521	Heraklit damontáž	m ²	28,000	159,00	4 452,00	21,0
3	K	013	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m ²	28,000	87,50	2 450,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				19 483,72	
4	K	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,564	2 320,00	10 588,48	21,0
5	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,564	200,00	912,80	21,0
6	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,564	9,00	41,08	21,0
7	K	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	4,564	1 740,00	7 941,36	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 408,24	
	D		763	Konstrukce suché výstavby				27 110,45	
8	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	33,000	26,30	867,90	21,0
9	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	28,000	24,93	698,04	21,0
10	M	MAT	28329282	folie parotěsná Al (1,5x50 m) - SD=300m	m ²	30,800	35,60	1 096,48	21,0
11	K	763	763161610	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI 15	m ²	28,000	682,00	19 096,00	21,0
12	K	763	763164111	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	18,000	277,00	4 986,00	21,0
13	K	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	257,768	1,42	366,03	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 297,79	
14	K	784	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	33,000	16,33	538,89	21,0
15	K	784	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m ²	33,000	53,30	1 758,90	21,0
				Celkem bez DPH				56 463,41	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlažby - veranda	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Expeřior s.r.o.	28577132	CZ28577132
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.09.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	28 787,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 781,02	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 259,55	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		38 827,67	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	Ing. Milan Pešava techn.	24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	26.9.2018	25 21 % 38 827,67 DPH 8 153,81
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 46 981,48
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty
	Sídlo: Řiřní 114 Průmyslová 78901 Zlatá IČ: 285 77 13 tel/fax: 583 4	27 Dodávky objednatel 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dlažby - veranda
 Zhotovitel: Experior s.r.o.
 Datum: 14.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 787,10	
	D		4	Vodorovné konstrukce				4 018,80	
1	K	011	413351111	Zřízení bednění kce výšky do 120 cm	m	6,800	481,00	3 270,80	21,0
2	K	011	413351112	Odstranění bednění nosníků kce výšky do 120 cm	m	6,800	110,00	748,00	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				5 572,00	
3	K	221	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	14,000	153,00	2 142,00	21,0
4	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	245,00	3 430,00	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 739,30	
5	K	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,803	3 100,00	2 489,30	21,0
6	K	011	R1	Posun schodiště	SB	1,000	14 250,00	14 250,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				2 457,00	
7	K	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,000	260,00	780,00	21,0
8	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 20 km se složením	t	3,000	200,00	600,00	21,0
9	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	9,00	27,00	21,0
10	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	350,00	1 050,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 040,57	
	D		771	Podlahy z dlaždic				10 040,57	
11	K	771	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	5,700	123,00	701,10	21,0
12	M	MAT	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	6,270	69,40	435,14	21,0
13	K	771	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	5,950	507,00	3 016,65	21,0
14	M	MAT	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,545	664,00	4 345,88	21,0
15	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,000	40,30	241,80	21,0
16	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,500	200,00	1 300,00	21,0
				Celkem bez DPH				38 827,67	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	Ostatní práce	JKSO
Název objektu		EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel	Experior s.r.o.	28577132 CZ28577132
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		26.09.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	19 496,24		8 Práce přesčas	0,00
2	Montáž	40 925,89		9 Bez pevné podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	2 720,00		10 Kulturní památka	0,00
4	Montáž	58 950,45		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7 ZRN (ř. 1-6)		122 092,58		12 DN (ř. 8-11)	0,00
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnost	0,00
				13 Zařízení staveniště	0,00
				14 Projektové práce	0,00
				15 Územní vlivy	0,00
				16 Provozní vlivy	0,00
				17 Ostatní	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (ř. 13-18)	0,00
				22 Ostatní náklady	0,00

Projektant	
Datum a podpis Objednatel	Razítko 
Datum a podpis Zhotovitel	Razítko 
Datum a podpis	Razítko 

D Celkové náklady			
23 Součet 7, 12, 19-22		122 092,58	
24 15 %	0,00 DPH		0,00
25 21 %	122 092,58 DPH		25 639,44
26 Cena s DPH (ř. 23-25)		147 732,02	
E Přípočty a odpočty			
27 Dodávky objednatel			0,00
28 Klouzavá doložka			0,00
29 Zvýhodnění +-			0,00

ROZPOČET

Stavba: Ostatní práce
 Zhotovitel: Experior s.r.o.
 Datum: 21.08.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		62	Úprava povrchů vnější					
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 422,13	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				56 460,35	
1	K	011	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 20 mm	m2	8,500	580,00	4 930,00	21,0
2	M	MAT	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	9,000	37,00	333,00	21,0
3	K	PK	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	40,598	521,00	21 151,56	21,0
4	M	MAT	631515380	deska minerální izolační ISOVER TF PROFÍ tl. 160 mm	m2	41,410	435,00	18 013,35	21,0
5	K	011	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	11,500	152,00	1 748,00	21,0
6	M	MAT	63140347	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 20mm	m2	12,650	90,90	1 149,89	21,0
7	K	PK	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000	450,00	0,00	21,0
8	K	PK	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,598	225,00	9 134,55	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 961,78	
9	K	PK	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 601,620	1,00	3 601,62	21,0
10	K	PK	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	3 601,620	0,10	360,16	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				61 670,45	
	D		762	Konstrukce tesařské				9 996,00	
11	K	PK	762001	D+M nová konstrukce zádveří z hranolků 100/160mm s vloženou miner. izolací tl. 160mm +SDK +OSB	m2	2,856	3 500,00	9 996,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				42 773,83	
12	K	PK	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou rozměr 600/600mm	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	21,0
13	K	764	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	70,400	504,00	35 481,60	21,0
14	K	PK	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,141	3 500,00	492,23	21,0
	D		765	Krytina skládaná				2 868,00	
15	K	765	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	1,000	148,00	148,00	21,0
16	M	MAT	59660255	nástavec odvětrání kanalizace přes střechu	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				6 032,62	
17	K	PK	766003	D+M vnitřní dřevotřískový parapet tl.19mm s lamino povrchem barva bílá se zaoblenýmnosem	m2	0,605	350,00	211,75	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	K	PK	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
19	K	766	766622127	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	9,100	601,00	5 469,10	21,0
20	K	PK	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,017	3 000,00	51,77	21,0
								<u>122 092,58</u>	



77 130
100000