



Účet vedený u [redacted]  
[redacted]  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

Vaše č. j.:  
Naše č. j.:  
Ze dne:  
Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: +420 [redacted]  
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

**ZEAS,a.s. Pod Kunětickou horou  
Brozanská 490  
Staré Hradiště**

Počet listů:

**Objednávka č. 27/2019 : na nákup lučního smyku**

Na základě telefonické nabídky si u vás objednááme luční smyk s pracovním záběrem  
8m. Celková cena zakázky nepřekročí částku **62.000,-Kč bez DPH.**

Faktura bude vystavena **po poskytnutí plnění** se splatností min. **30** kalendářních dnů  
od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději  
do **7** kalendářních dnů od jejího vystavení!

**Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail [redacted]@nhkladruby.cz  
a [redacted]@nhkladruby.cz.**

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Machek  
Ředitel [redacted]

## Nabídka lučních smyků 8 m

- pracovní síť je 4-řadá, rám třídílný
- **2H=hydraulické skládání dvěma hydroválcí**
- **B=s blokádu válců pro přepravu**
- **S články COMBI (3-8m) nebo SPECIAL (5-8m)**



**TYP COMBI**

**skládání, výbava**

**cena Kč bez DPH**

8m 2HB 4-řadý

hydraulické, s plazy, s blokádu válců

54.000,-



**TYP SPECIAL**

**skládání, výbava**


**cena Kč bez DPH**

8m 2HB 4-řadý

hydraulické, s plazy, s blokádu válců

61 400,-

## TECHNICKÁ DOPORUČENÍ PŘI VÝBĚRU SMYKU

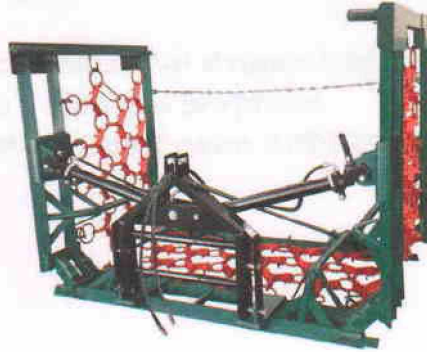

Smyk 6m a 8m 2HB s plázy a články COMBI a blokadou válců

**Plazy umožňují plynulejší jízdu v terenních nerovnostech**

- **2H- 2 hydraulické válce pro snazší manipulaci s „nabaleným smykem“**  
Doporučujeme u variant 6m a 8m.
- **B- blokáda válců-odpadá nutnost zajištění stroje v přepravní poloze spojovacím řetízem**
- **3-řadé varianty pracovní sítě mají nižší pracovní účinek, proto nabízíme jen varianty 4-řadé**
- **Články COMBI i SPECIAL lze použít v poloze „na tupo“ či „na ostro“ otočením celé pracovní sítě**

**Segment SPECIAL má vyšší pracovní účinnost. Dodávané šíře 5-6-8m.**

