

STAHLGRUBER CZ s.r.o.  
 Prodejní pobočka Ostrava  
 Na Rovince 911  
 720 00 Ostrava-Hrabová  
 Czech Republic  
 IČO 44846967  
 DIČ CZ44846967  
 Bank. Spojení: Česká spořitelna PRAHA, číslo účtu 5084012/0800  
[www.stahlgruber.cz](http://www.stahlgruber.cz)

PRO: Mgr. Karel Sekyra, SŠIER Rožnov pod Radhoštěm

ČÍSLO:  
 DATUM: 9/30/2019  
 VYŘIZUJE: Ondřej Fajkus  
 mobil: 605 204 759  
[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<b>Pístový kompresor Airstar 503/100 - tlaková nádoba 100L</b>	2009531	1	24490	<b>24490</b>	21%

Řada Airstar – poutivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.

**Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně**

- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněný motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu proražení
- **S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí a přepravní držadlo na tlakové nádobě pro snadnější přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat



**Technická data**

Kompresní systém	HOS
Sací výkon	510 l/min
Plnicí výkon cca	400 l/min
Maximální provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry	1125 x 480 x 950 mm
Hmotnost	75 kg
HL akustického výkonu LWA	94 dB(A)

**CELKEM:**

**24490.00**

CELKEM BEZ DPH: **24,490.00 Kč**  
 DPH 21%: **5,142.90 Kč**  
**CELKEM VČETNĚ DPH: 29,632.90 Kč**

Technické Servisní Centrum - STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Prodejní pobočka Ostrava

Na Rovince 911

720 00 Ostrava - Hrabová

Czech Republic

IČO 44846967

DIČ CZ44846967

Bank. Spojení: Česká spořitelna PRAHA, číslo účtu 5084012/0800

[tsc.stahlgruber.cz](http://tsc.stahlgruber.cz)

PRO: Mgr. Karel Sekyra, SŠIER Rožnov pod Radhoštěm

ČÍSLO:

DATUM: 9/30/2019

VYŘIZUJE Ondřej Fajkus

mobil: 605 204 759

[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	Ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<b>Diagnostika Hella Gutmann MEGA MACS PC</b>					
	Mega macs PC hardware ( VCI )	10656317	1	25500	<b>25500</b>	21%
	Mega macs PC software ( Licence )	10656318	1	27500	<b>27500</b>	21%

Čtení snímačů, mazání chybových hodnot, vypínání resp. zapínání systémů budete napříště moci provádět úplně snadno z vašeho počítače, laptopu nebo tabletu přímo v dílně. Instalace a vedení uživatelů jsou velmi snadné a intuitivní. Bezdrátové připojení a nastavování všech řídicích jednotek lze pomocí Mega macs PC provádět stejně bezproblémově jako čtení a mazání kódů závad nebo resetování servisních intervalů. Použitím Mega macs PC můžete svůj počítač používat bez přídavného hardwaru a přispíváte tak k rychlejšímu provádění oprav a ke zvyšování obrátu svého servisu. Mega macs PC umožňuje již v základní verzi čtení a mazání kódů závad všech řídicích jednotek a resetování servisního intervalu všech připojených systémů. Mega macs PC ale dovede ještě daleko víc. Mega macs PC také skvěle ovládá úpravy a zpracování základních nastavení, servisních dat a kódování. Software vám poskytuje obrovské množství možností, které využijete při každodenní práci. Využijte HGS Plus pro ještě větší plus v obrátu. Cenově výhodná volitelná varianta Data Plus vám umožní neomezený přístup ke všem relevantním technickým datům týkajícím se více než 35.000 modelů vozidel z naší obrovské diagnostické databáze – včetně plnicích množství, dat k ozubeným řemenům, pracovních hodnot a nápovědy k opravám.



**Obsah balení:**

VCI, USB s programem, dvě nálepky, klíčenka na krk, přístup k HGS datům na 12 měsíců a aktualizace na 12 měsíců.

**Aktualizace - nejsou potřeba provádět každý rok!**

Update Plus - roční aktualizace databanky ( databáze vozidel )	10853375	1	13200	<b>13200</b>	21%
Repair Plus Light - roční přístup k HGS datům	10855377	1	14300	<b>14300</b>	21%
Update a Repair Plus Light - balíček aktualizace databanky a HGS data	10855378	1	19800	<b>19800</b>	21%

**CELKEM:**

**53000.00**

CELKEM BEZ DPH:

**53,000.00 Kč**

DPH 21%:

11,130.00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:

**64,130.00 Kč**

Technické Servisní Centrum - STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Prodejní pobočka Ostrava

Na Rovince 911

720 00 Ostrava - Hrabová

Czech Republic

IČO 44846967

DIČ CZ44846967

Bank. Spojení: Česká spořitelna PRAHA, číslo účtu 5084012/0800

[tsc.stahlgruber.cz](http://tsc.stahlgruber.cz)

PRO: Mgr. Karel Sekyra, SŠIER Rožnov pod Radhoštěm

ČÍSLO:

DATUM: 9/30/2019

VYŘIZUJE Ondřej Fajkus

mobil: 605 204 759

[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	Ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<b>Mobilní odsávací zařízení BUSCHING</b>	10124575	1	18667	<b>18667</b>	21%

Výškově nastavitelné, s univerzálním trychtýřem, mobilní provedení, odsávací výkon pro dílny o střední podlahové ploše.

- Délka přívodního kabelu: 5,6 M
- Odsávací motor jednofázový, 230V / 0,55kW
- Pružná odsávací hadice o délce 12M / DN 121
- Odsávací výkon: cca 500 m3 / 1 hod.
- Hmotnost: 50 Kg
- Výškově nastavitelný: 350 mm - 1200 MM



**CELKEM:**

**18667.00**

CELKEM BEZ DPH:

**18,667.00 Kč**

DPH 21%:

**3,920.07 Kč**

CELKEM VČETNĚ DPH:

**22,587.07 Kč**

DATUM: 9/30/2019

VYŘIZUJE Ondřej Fajkus

mobil: 605 204 759

[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	Ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<b>2-sloupový zvedák NUSSBAUM Smart Lift 2.30 SL</b>	11251361	1	69231	<b>69231</b>	21%

2-sloupové standardní zvedáky bez základního rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací saně zajišťují optimální dostupnost dveří. K pohonu slouží dva elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu a dvě tvrzená vřetena. Nosné matice jsou z plastu nylatron málo podléhajícího opotřebení, s 5-letou výrobní zárukou.


**Technická data:**

Nosnost [t]	3
Výška zdvihu [mm]	2 010
Základní výška [mm]	95 - 140
Celková výška [mm]	2890
Přípojka [V]	400 / 16A

4 nosná ramena krátké a dlouhé 2x výsuvné nastavení nosných talířů závitovým vřetenem zásuvka 230V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu





Půdorys zvedáku

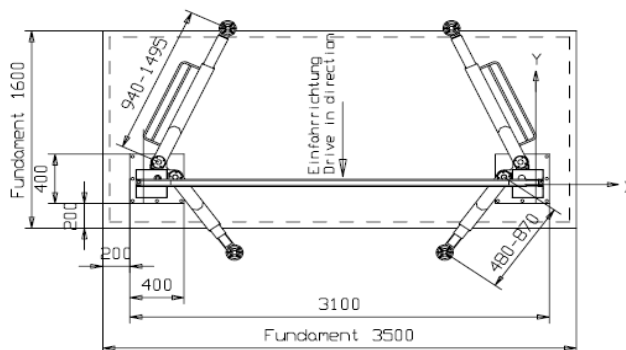

Fundamentplan (Version ohne Traverse und Steigrohr)  
Foundation plan (Version without traverse and ascending pipe)

	X	Y	A	B	C	E
2 306	1600	3000	200	100	2600	200 #
2 306. #	1600	3100	200	100	2900	200 #
2 306. # #	1600	3150	200	100	2950	200 #
2 30 S. / S-1	1600	3200	200	100	3000	200 #
2 30 S. #	1600	3150	200	120	2910	200 #
2 30 S. # #	1600	3200	200	120	3010	200 #
2 306. # # #	1600	3200	200	120	3110	200
2 406. # # # #	1600	3250	200	120	3110	200
2 506.	1300	3700	200	425	3470	250
2506. 06	1300	3500	200	425	3200	250

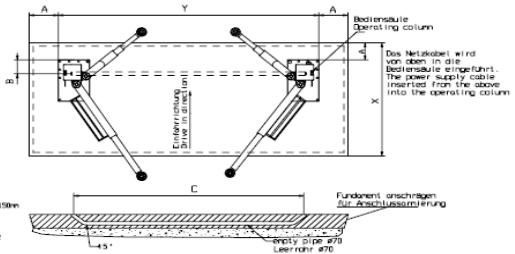

• min. 150mm bei Verwendung mit Grundschraube  
• at least 150mm for version with base frame bolt

Berechnung in beiden Richtungen an Ober- und Unterseite der Palette  
min. 3,0 g/cm<sup>3</sup> (z.B. Baustoffgruppe G 377)  
auf beiden Seiten  
In der oberen Lage  
Belastung mindestens B 25 nach DIN 1045  
Belastung für Stahlfußung  
Die Gründung des Fundaments hat auf frostfreiem Boden zu erfolgen  
reinforgement in both directions at the upper and lower side of the plate  
min. 3,0 g/cm<sup>3</sup> (for example structural steel G 377)  
on both sides  
Reinforcing diameter B 25  
concrete covering for stiffening steel on  
foundation base (frost-protected floor)

Mit seinen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Realisierung der Einbaueinrichtung muss von planenden Architekten bzw. Statikern in speziellen Fall individuell spezifiziert werden.  
We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example ground under the foundation) does not lie our responsibility. The execution of the installation situation must be individually specific by the planning architect or by the engineer engaged in structural calculation in the special case.

Stück ohne Verpackung	Stück	Netto	Brutto	Einheit	kg
2500 #	1	6000	6000	Stück	
1500 #	1	1500	1500	Stück	
1500 #	1	1500	1500	Stück	
1500 #	1	1500	1500	Stück	

Muss ohne Verpackung sein  
2500 #


Netto: 6000  
Brutto: 6000

Netto: 1500  
Brutto: 1500

Netto: 1500  
Brutto: 1500

Netto: 1500  
Brutto: 1500

SL-Baureihe  
634B EINBAU

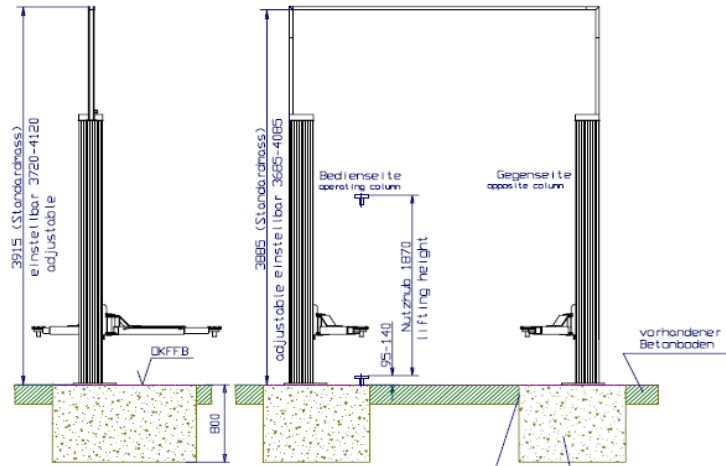

2	<b>Montáž a zprovoznění 2-sloupového zvedáku</b> Cena zahrnuje dojezd technika na místo, kotevní materiál včetně chemie, standardní el. Připojení na vedení vytažené u hlavního ( ovládacího ) sloupu, seznámení s obsluhou a údržbou.	1	6000	6000	21%
3	<b>Provedení revize 2-sloupového zvedáku</b>	1	1500	1500	21%
4	<b>Doprava - bude doúčtována dle skutečné ceny přepravy</b>	1	???	???	21%

<b>CELKEM:</b>	<b>76731.00</b>
CELKEM BEZ DPH:	76,731.00 Kč
DPH 21%:	16,113.51 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	92,844.51 Kč

Technické Servisní Centrum - STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Prodejní pobočka Ostrava

Na Rovince 911

720 00 Ostrava - Hrabová

Czech Republic

IČO 44846967

DIČ CZ44846967

Bank. Spojení: Česká spořitelna PRAHA, číslo účtu 5084012/0800

[tsc.stahlgruber.cz](http://tsc.stahlgruber.cz)

PRO: Mgr. Karel Sekyra, SŠIER Rožnov pod Radhoštěm

ČÍSLO:

DATUM: 9/30/2019


VYŘIZUJE Ondřej Fajkus

mobil: 605 204 759

[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	Ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<b>Díleňský vozík s 369 díly nářadí SONIC</b>	10719670	1	39261	<b>39261</b>	21%

- Nerezová ocel pracovní deska
- Elastová ochrana hran
- 100% výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích
- 4 kolečka pogumovaná Ø 125 mm, 2 jsou pohyblivá
- Držák role papíru
- Boky jsou opatřeny perforovanými panely pro montáž různého příslušenství
- Práškové lakování RAL šedá: 7011
- Celková hmotnost 115 kg
- Max. nosnost: 400 kg / zásuvky do 40 kg
- 6 šuplíků vybaveno nářadím
- 1/4", 3/8", 1/2" gola sady
- Sada šroubováků
- Sada kleští
- Sada kladiv, sekáčů, pilníků a průbojníků

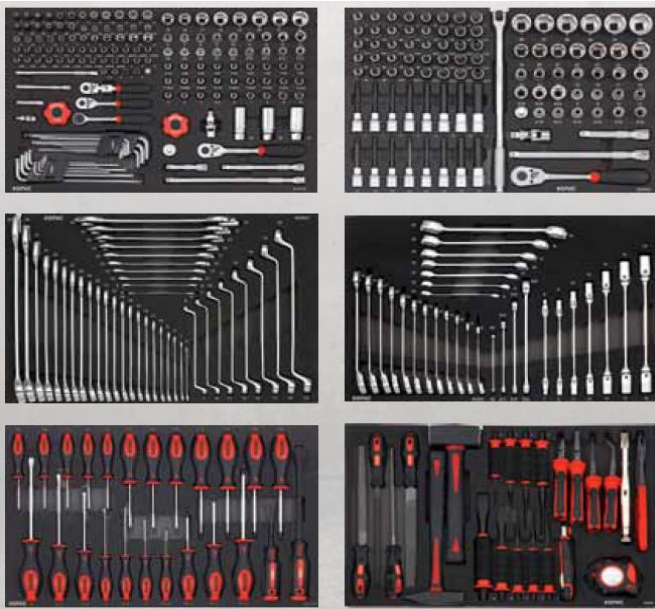

**CELKEM:**

**39261.00**

CELKEM BEZ DPH:

**39,261.00 Kč**

DPH 21%:

**8,244.81 Kč**

CELKEM VČETNĚ DPH:

**47,505.81 Kč**

Technické Servisní Centrum - STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Prodejní pobočka Ostrava

Na Rovince 911

720 00 Ostrava - Hrabová

Czech Republic

IČO 44846967

DIČ CZ44846967

Bank. Spojení: Česká spořitelna PRAHA, číslo účtu 5084012/0800

[tsc.stahlgruber.cz](http://tsc.stahlgruber.cz)

PRO: Mgr. Karel Sekyra, SŠIER Rožnov pod Radhoštěm

ČÍSLO:

DATUM: 9/30/2019

VYŘIZUJE Ondřej Fajkus

mobil: 605 204 759

[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	Ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<p><b>Stolice pro zkoušení alternátorů, startérů, regulátorů SPIN Banchetto Plus Inverter</b></p> <p>Univerzální zkušební stolice pro diagnostiku alternátorů, regulátorů, diodových desek atd. osobních a nákladních automobilů 12 - 24 V.</p> <p><b>Má následující charakteristiku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkoušení/diagnostika alternátorů a dynam 12 V a 24 V do výkonu 1400 W pomocí zátěžového testu/reostat (490 W/14 V)</li> <li>• Zkoušení/diagnostika startérů 12 V a 24 V bez zátěže (nebo na přání pomocí mechanické brzdy)</li> <li>• Zkoušení/diagnostika elektronických a elektromechanických regulátorů 12 V a 24 V</li> <li>• Zkoušení/diagnostika řady dalších elektrických zařízení (motorky stěračů, ventilátory, houkačky atd.)</li> <li>• Zkoušení diodových desek/místků, diod, kondenzátorů, cívek, indukčních snímačů impulsů, izolace/průrazu vinutí apod.</li> <li>• Remenem hnaný tester alternátorů, dvojitá hnací řemenice (průměry 110 mm a 140 mm)</li> <li>• Mosazný můstek pro změnu napětí</li> <li>• Robustní svařovaná skříň s kvalitní povrchovou úpravou</li> <li>• Uzamykatelná schránka baterie</li> <li>• Příslušenství (řemen pro upevnění alternátorů a startérů, různé kabely se svorkami atd.)</li> <li>• Vysoká kvalita (vyrobena v Itálii)</li> </ul> <p><b>Technické parametry:</b></p> <p>třířákový dvourychlostní elektromotor 400 V/50 Hz, 2,2 kW, analogový voltmetr 0 - 50 V, analogový ampérmetr 0 - 1000 A, digitální voltmetr pro testy regulátorů, rozměry 1010 x 460 x 1460 mm, hmotnost 120 kg.</p>		1	92990	<b>92990</b>	21%
2	<p><b>Doprava - dle KM!!! Bude doúčtována dle skutečné ceny přepravce</b></p>		1	???	<b>???</b>	21%
<b>CELKEM:</b>				<b>92990.00</b>		
CELKEM BEZ DPH:				<b>92,990.00 Kč</b>		
DPH 21%:				19,527.90 Kč		
CELKEM VČETNĚ DPH:				<b>112,517.90 Kč</b>		



ČÍSLO:

DATUM: 9/30/2019

VYŘIZUJE Ondřej Fajkus

mobil: 605 204 759

[ondrej.fajkus@stahlgruber.cz](mailto:ondrej.fajkus@stahlgruber.cz)

POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo	Ks	Cena ks	Cena celkem	DPH
1	<b>Pneumatický rázový utahovák HAZET 9012SPC</b>	10132413	1	2634	<b>2634</b>	21%

- Odvětrávání přes rukojeť směrem dolů
  - Nízké vibrace
  - Jednoduché ovládání
  - Výkonný kolíkový úderník
  - Vzduchová přípojka vstup ( od kompresoru ): IG 12,91mm ( 1/4" )
  - Spojovací konektor: DN 7,2
  - Doporučený utahovací moment: 550 Nm
  - Průměr hadice ( doporučený ): 10 mm
  - Pracovní tlak: 6,3 Bar
  - Velikost šroubu: M16
  - Právý chod třístupňový, levý chod jednostupňový
  - Rukojeť s izolací vůči chladu
  - Vyšší dosažený výkon díky nově vyvinutému vzduchovému motoru, jakož i lepšímu vedení vzduchu a zlepšené odezvy momentu vzduchového motoru
  - Vnitřní části speciálně tepelně zpracovány pro nižší opotřebení
  - Ergonomicky tvarovaná rukojeť a tělo pro lepší manipulaci a obsluhu
- Technické parametry:**
- Maximální utahovací moment: 850 Nm
  - Maximální povolovací moment: 750 Nm
  - Spotřeba vzduchu: 127,4 l/min.
  - Otáčky: 7000 min.
  - Váha: 2600 G



**CELKEM:**

**2634.00**

CELKEM BEZ DPH:

**2,634.00 Kč**

DPH 21%:

553.14 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:

**3,187.14 Kč**