



## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A</b>	<b>31</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>SO 05 – Severní přístavek – Objekt A – Obvodová stěna</b>	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Některé části obvodové stěny objektu A nejsou staticky způsobilé unést zatížení nově montovaného krovu, nutné jejich přezdění na statikem určených místech.</b> DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 31 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po provedení úprav obvodové zdi dle PD (vybourání otvorů pro nové výplně, atp.) byly identifikovány nepředvídatelné historické stavební úpravy, které měly vliv na celistvost a únosnost ponechané kce. Např. vícevrstvé (dodatečně dozdívané) zdivo se vzduchovou mezerou.  Na základě posouzení obvodových konstrukcí statikem byly shledány obvodové stěny objektu A jako nezpůsobilé k tomu, aby vynášely krov a přenášely jeho zatížení do základů. Proto byly označeny ty části obvodových stěn, které budou ubourány a nově vystavěny dle původního vzoru, nově s provázanými částmi v ostění pro ztužení a možnost montáže dveřních výplní otvorů. Horní část bude ztužena obvodovým železobetonovým věncem. Viz zápisy z KD a VV.  S ohledem na technickou a organizační náročnost popsaných změn má tento změnový list dopad nejen do ceny díla, viz položkový rozpočet, ale také do termínu dokončení objektu A.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████ DATUM: 26.10.2018  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ	



PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB –



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A</b>		<b>31</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis změny:</b> <b>SO 05 – Severní přístavek – Objekt A – Obvodová stěna</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Některé části obvodové stěny objektu A nejsou staticky způsobilé unést zatížení nově montovaného krovu, nutné jejich přezdění na statikem určených místech.</b> DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.31 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	214.433,62 Kč	45.031,06 Kč	259.464,68 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	214.433,62 Kč	45.031,06 Kč	259.464,68 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:	[REDACTED]		
OD: _____ AD GP _____	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 23.11.2018	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]	[REDACTED]	

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		
O:	SO 05.01	Severní přístavek - objekt A	
R:	ZL 31	<b>Obj. A - Přezdění sendvičové obvodové stěny</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>94 866,24</b>
---------------	--------------------------------------	--	--	------------------

	56 R 3-04	Zazdívký a dozdívký ze starých cihel dle technol. postupu popsaného v tech.zprávě Položka obsahuje i výběr cihel z bouraných konstrukcí, : jejich očištění a dopravu na místo nového zdění, : zvýšenou spotřebu malty, zavázání do přilehlého : zdiva atd. : SOD/ 05.01 /p.č.56 obvodová stěna: sloupy, sendvič, parapety 0,63+0,57+0,23+0,57+0,61+0,41+0,48+0,16+0,55+0,95+1,24+1,27+1,34+1,82	m3	11,40000	5 600,00	63 840,00
	RTS 380932225R00	Vlepování výztuže D12 RTS 2018/I, -10% statické zajištění - diagonálně vlepovaná výztuž do soklového zdiva, délka 0,9 m, 28 ks 0,9*28	m	25,20000	1 231,20	31 026,24
				11,40000		
				25,20000		

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>30 647,07</b>
---------------	-----------------------------	--	--	------------------

	60 417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 30/37 SOD/ 05.01 /p.č.60 na nosné zdi (16,289+17,794+0,7+0,7)*0,2*0,45	m3	3,19347	2 878,00	9 190,81
	61 417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení SOD/ 05.01 /p.č.61 (16,289+17,794+0,7+0,7)*2*0,2	m2	14,19320	316,00	4 485,05
	62 417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění SOD/ 05.01 /p.č.62	m2	14,19320	69,00	979,33
	63 417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505 SOD/ 05.01 /p.č.63 předpoklad 160 kg/m3 : 3,19347*0,16	t	0,51096	31 298,00	15 991,88
				0,51096		

<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>			<b>1 416,09</b>
---------------	-------------------------------------	--	--	-----------------

	RTS 273352021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI RTS 2018/II.-10% KARI síť pr.6mm, 10x10 cm, 1m2=4,44 kg KARI síť vkládaná do poslední ložné spáry zdi pro stabilizaci a zpevnění zakládací spáry (1+0,9+0,66+0,9+0,9+0,64+0,65+0,75+0,67+0,9+0,9+0,7+1,2+1,2+0,9)*0,7*0,00444	t	0,04800	29 502,00	1 416,09
				0,04800		

<b>Díl: 612</b>	<b>Úpravy povrchů</b>			<b>13 650,00</b>
-----------------	-----------------------	--	--	------------------

	VL vlastní	omítka vnitřní odstupňované cihelné konzoly v hradební zdi dle detailu vlastní položka - doloženo nabídkou SUB související položka viz. SOD/ 05.01 /p.č.55	ks	10,00000	1 365,00	13 650,00
--	------------	--	----	----------	----------	-----------

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>11 454,52</b>
----------------	---------------------------------	--	--	------------------

	98 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m SOD/ 05.01 /p.č.98 sendvičové zdivo (1+0,9+0,66+0,9+0,9+0,64+0,65+0,75+0,67+0,9+0,9+0,7+1,2+1,2)*1,2	m2	110,13960	104,00	11 454,52
				46,56000		

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		
O:	SO 05.01	Severní přístavek - objekt A	
R:	ZL 31	Obj. A - Přezdění sendvičové obvodové stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		cihelné konzoly: 10*1,8*1,2		21,60000		
		ŽB věnec: (0,45+16,289+17,794+0,45)*1,2		41,97960		
<b>Díl: 967</b>		<b>Bourání, podchycování</b>				<b>23 734,20</b>
125	962032231V04	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC šetrné rozebírání SOD/ 05.01 /p.č.125	m3	11,40000	903,00	10 294,20
106	973031334R00	obvodová stěna: sloupy, sendvič, parapety 0,63+0,57+0,23+0,57+0,61+0,41+0,48+0,16+0,55+0,95+ 1,24+1,27+1,34+1,82 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). SOD/ 05.03 /p.č.106 zavázání sendvičové stěny do pilířů ( zazubování-kapsy )	kus	80,00000	168,00	13 440,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 808,92</b>
152	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 12 m SOD/ 05.01 /p.č.152	t	54,79729	252,00	13 808,92
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>774,18</b>
VL	vlastní	ocelová pásovina 40x tl. 0,3 mm, D+M, řezání vlastní položka - vlastní kalkulace 0,99 kg/m pro vytvoření ztraceného bednění v úrovni ukončení sendvičové stěny 1+0,9+0,9+0,9+0,65+0,75+0,9+0,9+1,2+1,2+0,9*10%	m	11,22000	69,00	774,18
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>24 082,40</b>
290	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	24,62412	167,00	4 112,23
291	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,73768	15,00	5 171,07
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24,62412	215,00	5 294,19
293	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	196,99296	24,00	4 727,83
294	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí SOD/ 05.01 /p.č.290-294	t	24,62412	194,00	4 777,08
<b>CELKEM</b>						<b>214 433,62</b>

DPH 21%      45 031,06  
CELKEM vč. DPH      259 464,68

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, October 26, 2018 11:12 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Re: Špilberk\_cihelné konzoly-zaomítat

Dobrý den,

Jednoznačně chceme vycházet z ceny původní položky za vyzdění této konzoly. Zaomítání těchto konzol = 1260 Kč za jednu konzolu. Vyzdívání těchto konzol je velmi pracné a komplikované, zaomítat takovou složitou konzolu do dívatelného stavu nebude vůbec jednoduché a vezme to dost času.  
[REDACTED] jsem to už probíral.

S pozdravem, [REDACTED]

---

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: [REDACTED]  
Příjemce: [REDACTED]  
Kopie: [REDACTED]  
Datum: 26/10/18 10:26  
Předmět: Špilberk\_cihelné konzoly-zaomítat


**HRAD ŠPILBERK BRNO - SO 05 severní přístavek / č. zak.: D70276**

Dobrý den, pane [REDACTED]

dle informace z výrobního výboru konaného tento týden ohledně barevností se budou všechny původně přiznané cihelné konzoly v přízemí obj. A zaomítávat !  
Jedná se o 10 ks cihelných konzol, obrázek níže.




Podrobnosti vysvětlí [REDACTED]

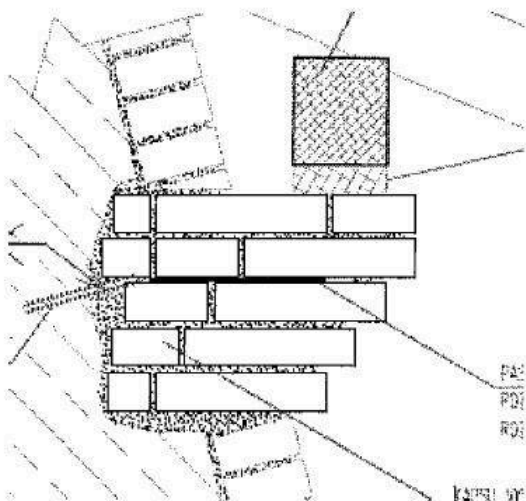Zhotovení těchto cihelných konzol máte v předmětu díla, prosím tedy o docenění jejich zaomítání.



Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

  
Příprava výroby  
**HOCHTIEF CZ a.s.**  
divize Pozemní stavby Morava  
Lány 606/72  
625 00 Brno  
tel.: +   
e-mail: 

## Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05.01	Severní přístavek - objekt A
R:	ZL 31	Obj. A - Přezdění sendvičové obvodové stěny

### Vysvětlení ceny položky – vlastní kalkulace

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
vlastní	ocelová pásovina 40x tl. 0,3 mm, D+M, řezání	m	11,22000	69,00	774,18
	vlastní položka				
	0,94 kg/m				
	pro vytvoření ztraceného bednění v úrovni ukončení sendvičové stěny				
	1+0,9+0,9+0,9+0,65+0,75+0,9+0,9+1,2+1,2+0,9*10%		11,22000		

- **Materiál, viz. stavebniny ( e-shop PRODOMA )**  
53,10 Kč/bm x 11,22 m = **595,78 Kč**
- **Montáž a řezání materiálu na stavbě**  
11,22 x 15,90 = **178,40 Kč**

PRO-DOMA  
HUTNÍ MATERIÁLY

[Vyhledat produkt](#)
🔍
👤 Přidat Registrace
🛒 0 Kč

---

🏠
ONÁS
VÝROBA
SLUŽBY
KE STAŽENÍ
MAGAZÍN
DOPRAVA A PLATBA
GDPR
KONTAKT
🛒 E-SHOP

Betonářská ocel

Čtvercová ocel plná

Dráty vázací

Hliníkové materiály

Hromosvody

Jekly

Kované profily a polotovary

Kruhová ocel plná

Nerezové materiály

Nosníky ocelové


Podlahové rošty

Poklopy

Pozinkovaný materiál

Plechý

#### Plochá ocel tažená 40 x 3 mm

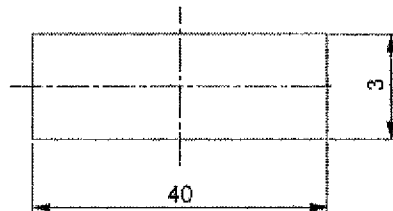

Kód produktu: H00435  
Váha: 0,990 kg

Nabízená cena

★★★★★

Odhodnotit produkt

V případě dělení materiálu je nutné uhradit 50% zálohu. Při objednávce nad 10 000,- Kč bez DPH požadujeme 100% zálohu.

Sklad v Praze 10: 50 - 100 metrů skladem

Sklad v Praze 8: 1 - 5 metrů skladem

Počet kusů 1 + - Délka (m) 11,22

Poznámka Poznámka k objednávanému produktu...

**Cena celkem: 720,9 Kč**

Přidat další dílky

**64,25 Kč/m**  
53,10 Kč bez DPH/m

Přidat do košíku

Cena na prodejní: 71,39 Kč











**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>	<b>32.</b>
<b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 06 - Vodojemy, změna terénních úprav	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32.</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, změna terénních úprav</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] - SO 06 Vodojemy</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 32. – příloha č.1“,</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> z důvodu nově nalezené situace uvnitř svahu zemního tělesa nad vodojemy je nutné provést odvodnění únikového schodiště z V.03 jinou trasou	
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]</b>	<b>DATUM: 23.11.2018</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB – [REDAKCE]</b>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>		<b>32.</b>	
<b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 06 - Vodojemy, změna terénních úprav		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, změna terénních úprav DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY:  ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 32. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	24 026,57 Kč	5 045,58 Kč	29 072,15 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	24 026,57 Kč	5 045,58 Kč	29 072,15 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 23.11.2018
<b>VYJÁDŘENÍ:</b> souhlasíme s popisem změny			
OD: 	PODPIS: 	DATUM: 5.12.2018	xxx
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – 		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL 32 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1  
**Objekt:** ZL 32 SO 06 - Vodojemy, změna terénních úprav  
**Rozpočet:** ZL 32 Odvodnění podesty schodiště na terasu nad VO

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 026,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>24 026,57</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 026,57 CZK
Základní DPH	21 %	5 045,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **29 072,15 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

26.11.2018



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			15 600,00	65
97	Prorážení otvorů	HSV			8 277,65	34
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			148,92	1
Cena celkem					24 026,57	100

## Položkový rozpočet

S:	ZL 32	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 32	SO 06 - Vodojemy, změna terénních úprav
R:	ZL 32	Odvodnění podesty schodiště na terasu nad VO


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>15 600,00</b>
1	894001R	D+M atyp. ocel. trubního vedení	soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>8 277,65</b>
2	970051100	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm, (RTS - 10 %)	m	0,30000	2 245,50	673,65
průvrt ŽB deskou : 0,3						
237	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm, (SoD 06.01., pol.č.237)	m	4,00000	1 901,00	7 604,00
2x jádrový průvrt : 2*2						
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>148,92</b>
334	979001	Poplatek za skládku stavební sutí - smíšený odpad, (SoD 06.01, pol.č.334)	t	0,06241	194,00	12,11
335	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky, (SoD 06.01, pol.č.335)	t	0,06241	105,00	6,55
336	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01, pol.č.336)	t	0,06241	683,00	42,63
337	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01, pol.č.337)	t	0,06241	167,00	10,42
338	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01, pol.č.338)	t	0,56169	15,00	8,43
0,06241*9						
339	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m, (SoD 06.01, pol.č.339)	t	0,06241	202,00	12,61
340	979087391	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m, (SoD 06.01, pol.č.340)	t	0,56169	100,00	56,17
Položka pořadí 4 : 0,56169						

## Špilberk SO 06 - VODOJEMY - AD

směrný detail odvodnění podesty schodiště  
na terasu nad vodojem (ZL32)

listopad 2018


vypracoval: [REDACTED]

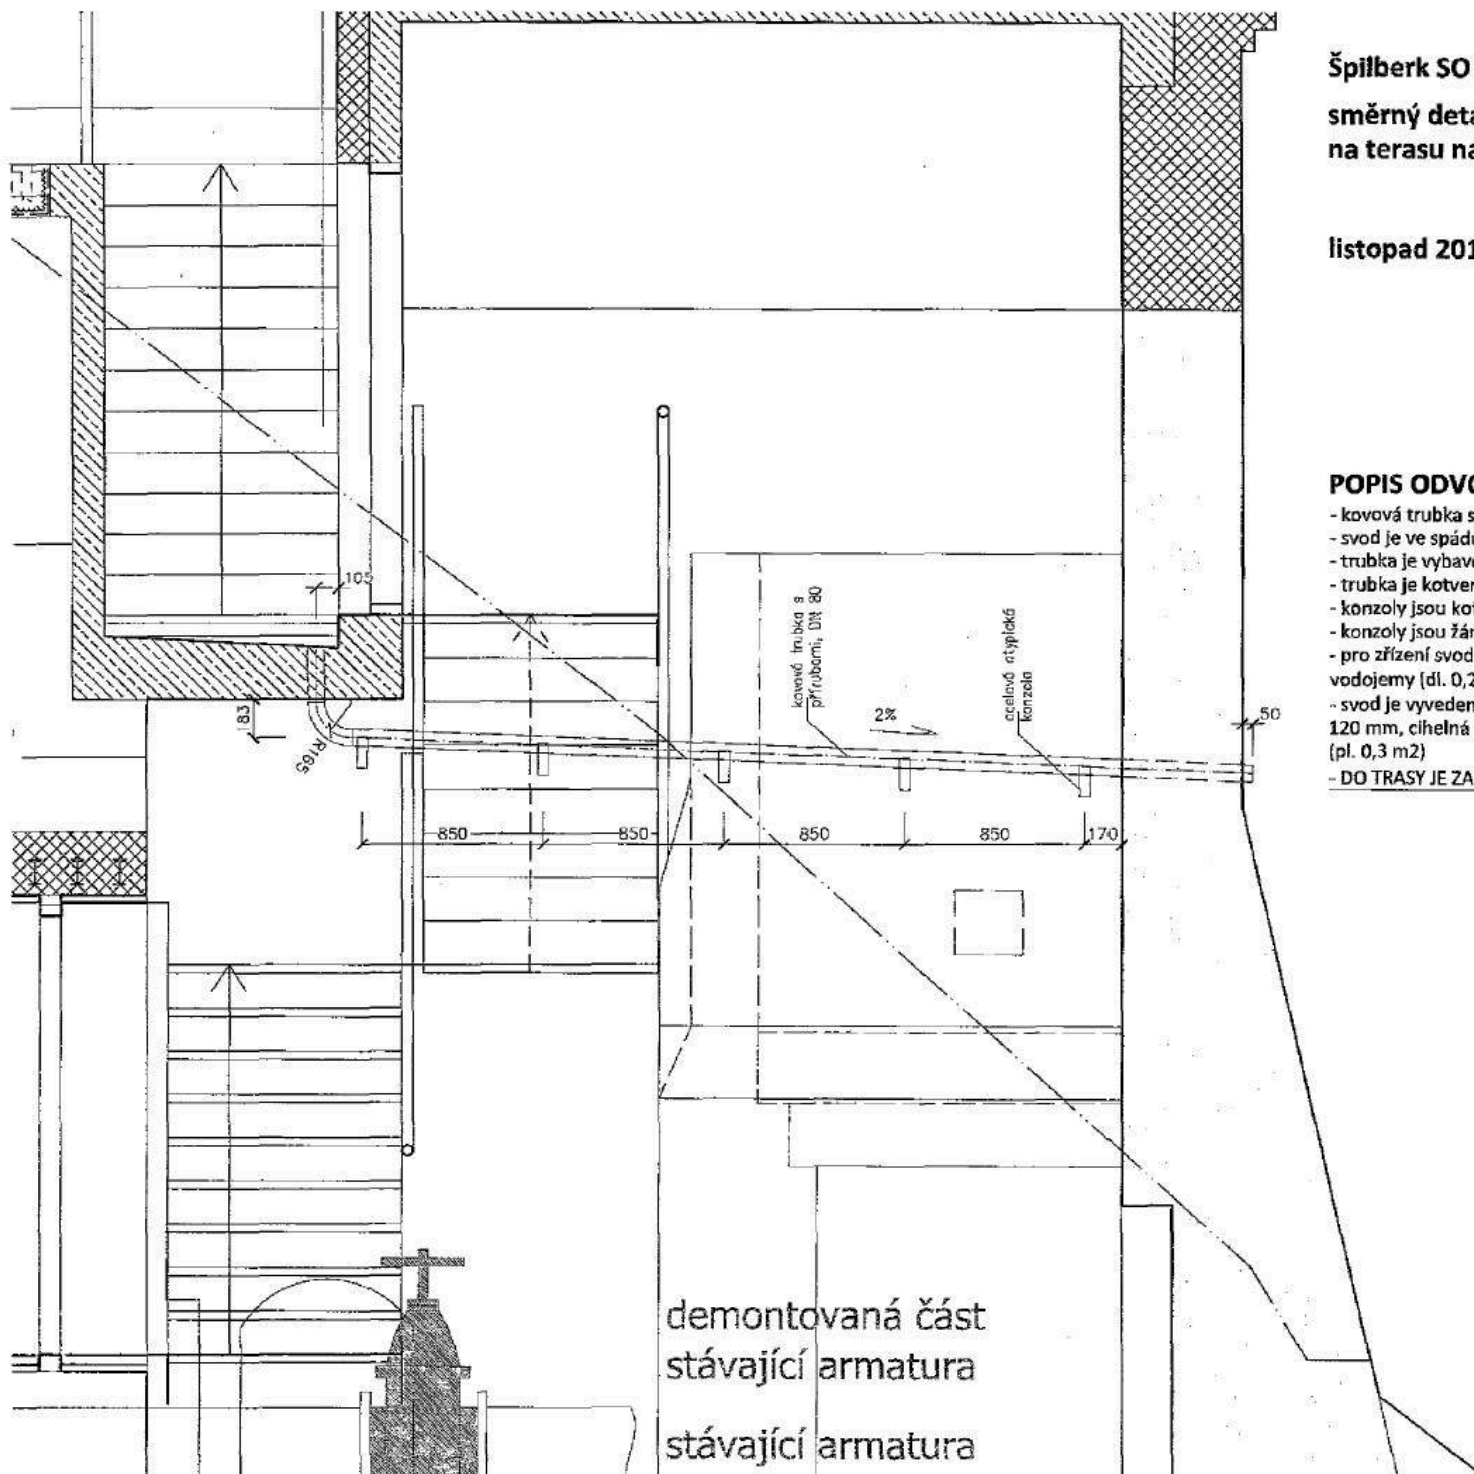

### POPIS ODVODNĚNÍ:

- kovová trubka s přírubami, DN 80, barva černá matná, celková dl. 4,8 m
- svod je ve spádu 2%
- trubka je vybavena šrouby, maticemi a těsněním
- trubka je kotvena na atypických ocelových konzolách á 0,85 m (5ks konzol)
- konzoly jsou kotveny do cihelné zdi (2 ks kotev na 1 konzoli)
- konzoly jsou žárově pozinkovány a opatřeny černým matným grafitovým nátěrem
- pro zřízení svodu bude provrtána žb. deska únikového schodiště na terasu nad vodojem (dl. 0,25 m,  $\varnothing$  100 mm)
- svod je vyveden čelní stranou hradební zdi nově zbudovaným prostupem dl. 0,6 m,  $\varnothing$  120 mm, cihelná plenta v okolí prostupu bude opravena přezděním a přespárováním (pl. 0,3 m<sup>2</sup>)
- DO TRASY JE ZAÚSTĚNA PODLAHOVÁ VPUŠŤ (PRVEK ON20)

### PŮDORYSNÉ SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ŘEZŮ

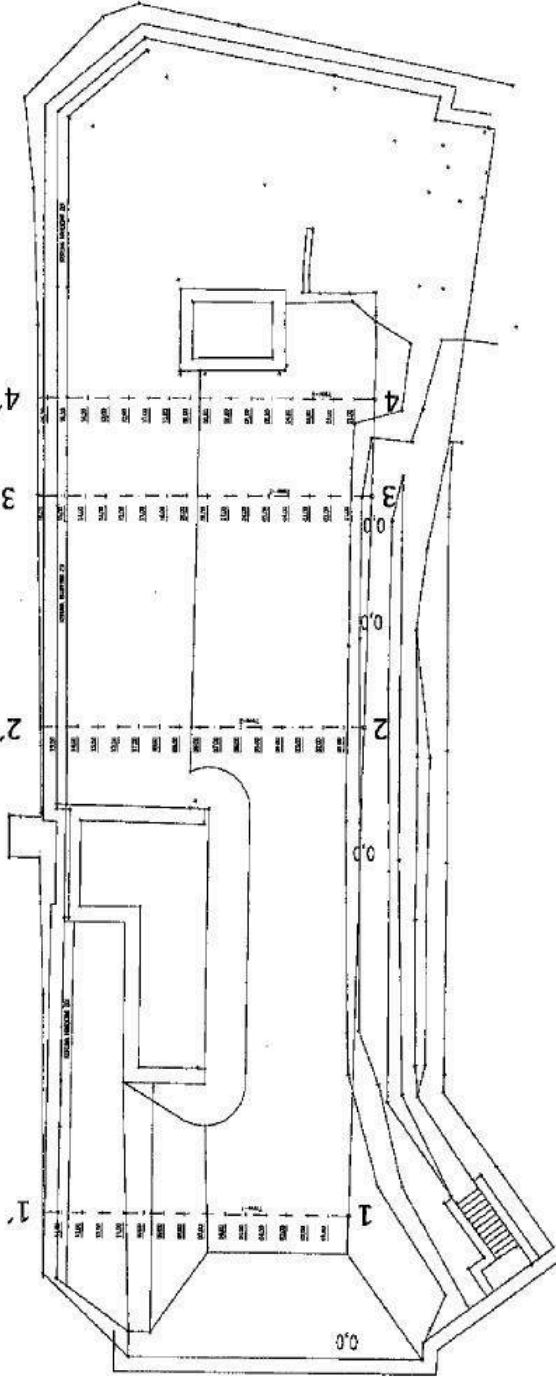

Mě - důležitých se výstupů důležitých  
 ...  
 ...  
 ...

X30 - ...  
 ...  
 ...

X32 - ...  
 ...  
 ...

X34 - ...  
 ...  
 ...

X36 - ...  
 ...  
 ...


X38 - ...  
 ...  
 ...

X40 - ...  
 ...  
 ...

X42 - ...  
 ...  
 ...




Podřízný podílíkový průřez TRAS-A-1-2 M 1:100/100  
 Rozsah: km 0.00000 - km 0.01494  
 ŘEZ 1-1'




BRANIKOVÁ STĚNA  
 VNĚJŠÍ STĚNA  
 VNITŘNÍ STĚNA  
 STŘEŠNÍ PRŮHLED

Podřízný podílíkový průřez TRAS-A-2-3 M 1:100/100  
 Rozsah: km 0.00000 - km 0.01593  
 ŘEZ 2-2'




BRANIKOVÁ STĚNA  
 VNĚJŠÍ STĚNA  
 VNITŘNÍ STĚNA  
 STŘEŠNÍ PRŮHLED

Podřízný podílíkový průřez TRAS-A-5-7 M 1:100/100  
 Rozsah: km 0.00000 - km 0.01831  
 ŘEZ 3-3'



BRANIKOVÁ STĚNA  
 VNĚJŠÍ STĚNA  
 VNITŘNÍ STĚNA  
 STŘEŠNÍ PRŮHLED

Podřízný podílíkový průřez TRAS-A-4-6 M 1:100/100  
 Rozsah: km 0.00000 - km 0.01647  
 ŘEZ 4-4'




BRANIKOVÁ STĚNA  
 VNĚJŠÍ STĚNA  
 VNITŘNÍ STĚNA  
 STŘEŠNÍ PRŮHLED

## Špilberk SO 06 - VODOJEMY - AD

směrný detail odvodnění podesty schodiště  
na terasu nad vodojemy (ZL32)

listopad 2018

vypracoval: [REDACTED]

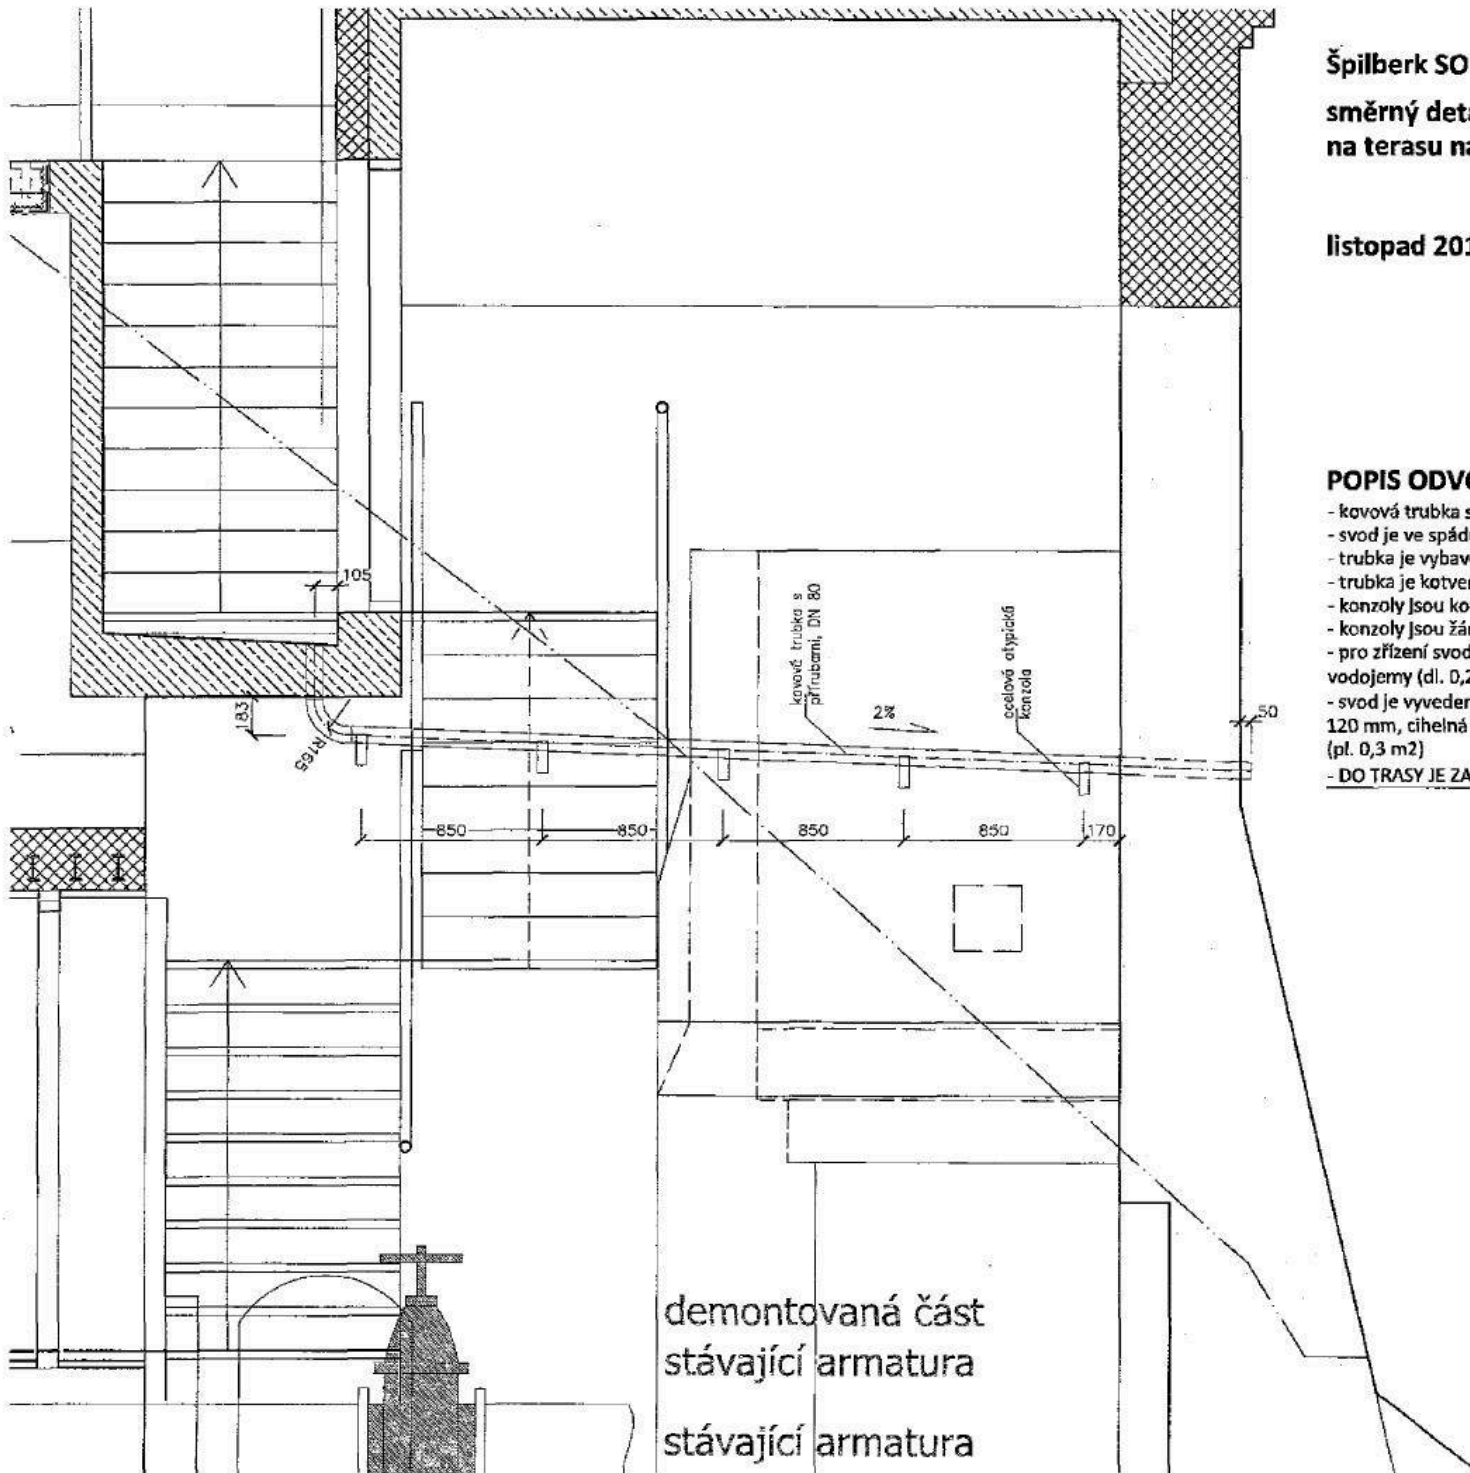

### POPIS ODVODNĚNÍ:

- kovová trubka s přírubami, DN 80, barva černá matná, celková dl. 4,8 m
- svod je ve spádu 2%
- trubka je vybavena šrouby, maticemi a těsněním
- trubka je kotvena na atypických ocelových konzolách á 0,85 m (5ks konzol)
- konzoly jsou kotveny do cihelné zdi (2 ks kotev na 1 konzoli)
- konzoly jsou zároveň pozinkovány a opatřeny černým matným grafitovým nátěrem
- pro zřízení svodu bude provrtána žb. deska únikového schodiště na terasu nad vodojemy (dl. 0,25 m,  $\varnothing$  100 mm)
- svod je vyveden čelní stranou hradební zdi nově zbudovaným prostupem dl. 0,6 m,  $\varnothing$  120 mm, cihelná plenta v okolí prostupu bude opravena přezděním a přespárováním (pl. 0,3 m<sup>2</sup>)
- DO TRASY JE ZAÚSTĚNA PODLAHOVÁ VPUSŤ (PRVEK ON20)





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>	<b>33.</b>			
<b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>				
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 06 Vodojemy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33.</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:				
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: XXXX
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> [REDAKCE] - SO 06 Vodojemy <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č. 33. – příloha č.1“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>				
<b>POPIS ZMĚNY:</b> po odstranění náletového porostu zakrývajícího některé části kcí. hradebních zdí bylo nutno po prohlídce statikem provést dílčí opravy odkrytých kcí. <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDAKCE] <b>DATUM:</b> 23.11.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB – [REDAKCE]			



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>	<b>33.</b>
---	------------

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**      **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33**  
**SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi**      **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**

**KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:**  
**ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX**

**PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi**  
**DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi**  
**ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]**  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 33. – příloha č.1“,**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:**

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	572 674,05 Kč	120 261,55 Kč	692 935,60 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	572 674,05 Kč	120 261,55 Kč	692 935,60 Kč

**PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]**

**DATUM: 23.11.2018**

**VYJÁDRĚNÍ:**

souhlasíme s popisem změny,  
ADGP nesouhlasí s dílčími částmi ZL:  
- vybourání železobetonového komínu  
- rozsah spárování zdiiva vnější části V.03

**OD: [REDACTED]      PODPIS: [REDACTED]**

**DATUM: 5.12.2018      xxx**

**SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_      PODPIS: \_\_\_\_\_      DATUM: \_\_\_\_\_**

**STAVEBNÍ DOZOR**  
[REDACTED]

**SPRÁVCE STAVBY:**  
**OI MMB – [REDACTED]**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: ZL 33 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180**  
**Branky 291/16 DIČ: CZ46960180**  
**66449 Ostopovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	572 674,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>572 674,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	572 674,05 CZK
Základní DPH	21 %	120 261,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 692 935,60 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

26/11.2018

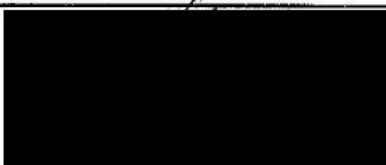

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL 33</b>	<b>ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koru</b>	<b>0</b>	<b>572 674</b>	<b>120 262</b>	<b>692 936</b>	<b>100</b>
01.12	Oprava koruny hradeb	0	186 572	39 180	225 753	33
01.13	Oprava odpadlé přizdivky	0	129 603	27 217	156 820	23
01.14	Spárování zdiva vnější část VO3	0	100 245	21 052	121 297	18
01.16	Oprava stávající zdi na terase	0	50 361	10 576	60 937	9
01.17	Vybourání železobetonového komínu	0	10 545	2 214	12 759	2
01.18	Úprava zdi horní podesty venkovního sch	0	7 199	1 512	8 710	1
01.19	Lešení okolo hradeb	0	88 148	18 511	106 660	15
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>572 674</b>	<b>120 262</b>	<b>692 936</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.12	Oprava koruny hradeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>25 001,34</b>	
	1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, (RTS - 10 %)	m2	518,70000	48,20	25 001,34
<b>Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce</b>						<b>75 221,49</b>	
	128	311005	D+M oprava zdiva hradeb dozděním, přizděním líce, (SoD 06.01, pol.č.128)	m3	9,43500	5 933,00	55 977,86
	130	311007	Očištění a roztřídění vybouraných starých cihel, (SoD 06.01, pol.č.130)	m3	9,43500	893,00	8 425,46
	131	311008	Přesun a uskladnění přebraných starých cihel, pro zpětné využití, (SoD 06.01, pol.č.131)	m3	0,94350	126,00	118,88
	132	311009	Dodávka potřebného chybějícího množství starých cihel pro nové vyzdívky, (SoD 06.01, pol.č.132)	m3	8,49150	1 260,00	10 699,29
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>19 461,60</b>	
	188	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou, (SoD 06.01,, pol.č.188)	m2	40,80000	477,00	19 461,60
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 670,44</b>	
	228	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo,, , vápenocementovou, (SoD 06.01, pol.č.228)	m3	9,43500	601,00	5 670,44
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>20 696,00</b>	
	256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01, pol.č.256)	t	17,90311	263,00	4 708,52
	257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01, pol.č.257)	t	17,90311	893,00	15 987,48
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>40 521,45</b>	
	338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01, pol.č.338)	t	152,84700	15,00	2 292,71
	340	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01, pol.č.340)	t	152,84700	100,00	15 284,70
	334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01, pol.č.334)	t	16,98300	194,00	3 294,70
	336	979017112R00	Svíslé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01, pol.č.336)	t	16,98300	683,00	11 599,39
	337	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01, pol.č.337)	t	16,98300	167,00	2 836,16
	335	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01, pol.č.335)	t	16,98300	105,00	1 783,22
	339	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01, pol.č.339)	t	16,98300	202,00	3 430,57

## Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.13	Oprava odpadlé přizdivky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>1 425,45</b>
5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4, SOD, (SoD 06.01, pol.č.5)	m3	0,68400	1 284,00	878,26
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m, (SoD, 06.05., pol.č.9)	m3	0,68400	128,00	87,55
16	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m, SOD, (SoD, 06.01, pol.č.16)	m3	0,68400	21,00	14,36
17	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem, (SoD 06.01, pol.č.17)	m3	2,73600	64,00	175,10
21	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, SOD, (SoD 06.01, pol.č.21)	t	1,36800	187,00	255,82
19	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, SOD, (SoD 06.01., pol.č.19)	m3	0,68400	21,00	14,36
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>4 949,46</b>
45	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25, (SoD 06.02, pol.č.45)	m3	0,68400	2 315,00	1 583,46
76	289363111R00	Kotvičky výztuže do malty hl.40 cm, z 10216, 6 mm, (SoD 06.01, pol.č.76)	kus	34,00000	99,00	3 366,00
Kotvičky pro kotvení zdiva						
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>17 438,71</b>
128	311005	D+M oprava zdiva hradeb dozděním, přizděním líce, (SoD 06.01, pol.č.128)	m3	2,42440	5 933,00	14 383,97
132	311009	Dodávka potřebného chybějícího množství starých, cihel pro nové vyzdivky, (SoD 06.01, pol.č.132)	m3	2,42440	1 260,00	3 054,74
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>5 325,32</b>
188	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou, (SoD 06.01., pol.č.188)	m2	8,36000	477,00	3 987,72
190	622002	D+M tenkovrstvá strukturální omítka probarvená, ve hmotě dle vzorku a receptury odsouhlaseném NPÚ., (SoD 06.01, pol.č.190)	m2	8,36000	160,00	1 337,60
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>25 022,27</b>
33	95398100KT1	Chemické kotvy, beton, hl.150 mm beton, M16, Práce, (VCP 01.01 pol.č.33)	kus	31,00000	123,80	3 837,80
Kotvy vrtané do betonového základu						
35	95398101KT1	Chemické kotvy, beton, hl.150 mm beton, M16, materiál Hilti HIT-HY 200-A+HIT-Z, M16 (ceník, dodavatele materiálu), (VCP 01.01 pol.č.35)	kus	31,00000	683,37	21 184,47
Kotvy vrtané do betonového základu						
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>58 712,09</b>
15	970231100R00	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 100 mm (RTS - 10 %)	m	136,80000	420,00	57 456,00
228	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo,, , vápenocementovou, (SoD 06.01, pol.č.228)	m3	2,09000	601,00	1 256,09
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 603,67</b>

### Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.13	Oprava odpadlé přizdivky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01,pol.č.256)	t	6,57757	263,00	1 729,90
257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01,pol.č.257)	t	6,57757	893,00	5 873,77
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 126,39</b>
338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01, pol.č.338)	t	34,42518	15,00	516,38
340	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01,pol.č.340)	t	34,42518	100,00	3 442,52
334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01,pol.č.334)	t	3,82493	194,00	742,04
336	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01,pol.č.336)	t	3,82493	683,00	2 612,43
337	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01,pol.č.337)	t	3,82493	167,00	638,76
335	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01,pol.č.335)	t	3,82493	105,00	401,62
339	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01,pol.č.339)	t	3,82493	202,00	772,64

## Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špiilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.14	Spárování zdiva vnější část VO3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>36 739,46</b>
67	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb, (SoD 06.01. pol.č.67)	m2	71,20050	47,00	3 346,42
68	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, (SoD 06.01. pol.č.68)	m2	71,20050	91,00	6 479,25
78	289903123R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene drobné., (SoD 06.01.pol.č.78)	m2	71,20050	378,00	26 913,79
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>45 354,72</b>
188	627452931R00	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou, (SoD, 06.01.pol.č.188)	m2	71,20050	477,00	33 962,64
190	622002	D+M tenkovrstvá strukturální omítka probarvená, ve hmotě dle vzorku a receptury odsouhlaseném NPÚ., (SoD 06.01.pol.č.190)	m2	71,20050	160,00	11 392,08
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 919,57</b>
256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01.pol.č.256)	t	5,12074	263,00	1 346,75
257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01.pol.č.257)	t	5,12074	893,00	4 572,82
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>12 231,70</b>
338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01 pol.č.338)	t	46,13796	15,00	692,07
340	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01 pol.č.340)	t	46,13796	100,00	4 613,80
334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01 pol.č.334)	t	5,12644	194,00	994,53
336	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01 pol.č.336)	t	5,12644	683,00	3 501,36
337	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01 pol.č.337)	t	5,12644	167,00	856,12
335	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01 pol.č.335)	t	5,12644	105,00	538,28
339	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01 pol.č.339)	t	5,12644	202,00	1 035,54



## Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.16	Oprava stávající zdi na terase

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 376,00</b>	
	76	289363111R00	Kotvlčky výztuže do malty hl.40 cm, z 10216, 6 mm, (SoD 06.01, pol.č.76)	kus	24,00000	99,00	2 376,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>30 814,35</b>	
	102	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení, (SoD 06.01, pol.č.102)	m2	8,58000	497,00	4 264,26
	103	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění, (SoD 06.01, pol.č.103)	m2	8,58000	184,00	1 578,72
	106	311361921RT5	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm, (SoD 06.01, pol.č.106)	t	0,21060	24 154,00	5 086,83
	124	311001	Příplatek za pohledové bednění, (SoD 06.01, pol.č.124)	m2	8,58000	184,00	1 578,72
	123	311321412RXX	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37-XC4-XF1, vodostavební, s použitím bílého cementu, (SoD 06.01, pol.č.123)	m3	2,34000	7 823,00	18 305,82
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 393,56</b>	
	176	610003	Opatrné mechanické očištění nepevných částí omítek, stěn, (SoD 06.01, pol.č.176)	m2	9,48000	147,00	1 393,56
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>3 504,00</b>	
	190	622002	D+M tenkovrstvá strukturální omítka probarvená, ve hmotě dle vzorku a receptury odsouhlaseném NPÚ, (SoD 06.01, pol.č.190)	m2	21,90000	160,00	3 504,00
<b>Díl: 800 Hodinová zuřovací sazba</b>						<b>2 310,00</b>	
	104	909R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace - Odstranění přečnívajících armatury, (SoD 05.02, pol.č.104)	h	10,00000	231,00	2 310,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>911,71</b>	
	231	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, (SoD 06.01, pol.č.231)	m3	0,27720	3 289,00	911,71
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 463,93</b>	
	256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01 pol.č.256)	t	6,45668	263,00	1 698,11
	257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01 pol.č.257)	t	6,45668	893,00	5 765,82
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 587,35</b>	
	338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01 pol.č.338)	t	5,98752	15,00	89,81
	340	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01 pol.č.340)	t	5,98752	100,00	598,75
	334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01 pol.č.334)	t	0,66528	194,00	129,06
	336	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01 pol.č.336)	t	0,66528	683,00	454,39
	337	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01 pol.č.337)	t	0,66528	167,00	111,10
	335	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01 pol.č.335)	t	0,66528	105,00	69,85
	339	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01 pol.č.339)	t	0,66528	202,00	134,39

## Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.17	Vybourání železobetonového komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 846,98</b>
231	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, (SoD 06.01.pol.č.231)	m3	1,16965	3 289,00	3 846,98
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6 697,89</b>
338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01.pol.č.338)	t	25,26444	15,00	378,97
340	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01.pol.č.340)	t	25,26444	100,00	2 526,44
334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01.pol.č.334)	t	2,80716	194,00	544,59
336	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01.pol.č.336)	t	2,80716	683,00	1 917,29
337	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01.pol.č.337)	t	2,80716	167,00	468,80
335	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01.pol.č.335)	t	2,80716	105,00	294,75
339	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01.pol.č.339)	t	2,80716	202,00	567,05

## Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.18	Úprava zdi horní podesty venkovního schodiště na terasu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>364,32</b>
67	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb, (SoD 06.01. pol.č.67)	m2	2,64000	47,00	124,08
68	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, (SoD 06.01. pol.č.68)	m2	2,64000	91,00	240,24
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>1 681,68</b>
188	627452931R00	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou, (SoD, 06.01.pol.č.188)	m2	2,64000	477,00	1 259,28
190	622002	D+M tenkovrstvá strukturální omítka probarvená, ve hmotě dle vzorku a receptury odsouhlaseném NPÚ,, (SoD 06.01.pol.č.190)	m2	2,64000	160,00	422,40
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 349,04</b>
235	967031744R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm, (SoD 06.01.pol.č.235)	m2	2,64000	511,00	1 349,04
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>213,17</b>
256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01. pol.č.256)	t	0,18440	263,00	48,50
257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01. pol.č.257)	t	0,18440	893,00	164,67
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 590,45</b>
338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, (SoD 06.01.pol.č.338)	t	13,54320	15,00	203,15
340	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01.pol.č.340)	t	13,54320	100,00	1 354,32
334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01. pol.č.334)	t	1,50480	194,00	291,93
336	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01.pol.č.336)	t	1,50480	683,00	1 027,78
337	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01.pol.č.337)	t	1,50480	167,00	251,30
335	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01.pol.č.335)	t	1,50480	105,00	158,00
339	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01.pol.č.339)	t	1,50480	202,00	303,97

### Položkový rozpočet

S:	ZL 33	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 33	ZL 33 SO 06 - Vodojemy, oprava koruny hradební zdi
R:	01.19	Lešení okolo hradeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>73 307,52</b>
72	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m, (SoD, 06.02. pol.č.72)	m2	469,92000	62,00	29 135,04
73	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc,,, použít lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m, (SoD 06.02. pol.č.73)	m2	1 409,76000	17,00	23 965,92
74	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m, (SoD, 06.02. pol.č.74)	m2	469,92000	43,00	20 206,56
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 840,97</b>
256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD pol.č.256)	t	12,83821	263,00	3 376,45
257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD pol.č.257)	t	12,83821	893,00	11 464,52

Velatice 135, 664 05

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

09/2018

### Návrh technologických postupů při opravě hradeb

#### 1. Oprava koruny hradebního zdiva vnější JV hradby (i dalších úseků dle stavu)

Po obnažení koruny odstraněním popínavé zeleně byl zjištěn tristní stav nejvyšší vrstvy koruny, naopak po detailní prohlídce nižších vrstev z lešení byl zjištěn stav lepší oproti předpokladům, uvažovaným v projektové dokumentaci na základě původních průzkumů obhlídkou zespodu. Koruna není doposud očištěna celá. Doporučuji proto pokračovat v odstraňování další zeleně (která doposud rozpadlé zdivo držela pohromadě) a u očištěného zdiva postupovat následujícím způsobem:

- odbourat nejvyšší (spádovou) vrstvu koruny, vyzděnou z cihel kladených na kant, která je rozpadlá z 99 %; šířka této vrstvy je 75 cm;
- odbourat následující vrstvu (tedy původně druhou shora) v rozsahu rozpadlých cihel; zde dnes vidíme cihly v líci hradby, které jsou rozpadlé z 90 %, ale předpokládám, že cihly umístěné hlouběji ve zdi, směrem k rubu, které byly chráněny spádovou vrstvou, budou již v pořádku; jde tedy o odbourání pouze cihel v líci, kladených naplocho, které vytvářejí profilaci římsy, v šířce cca 30 cm;
- v nižších polohách se již pouze v relativně malém počtu (menším oproti předpokladům) nacházejí jednotlivé cihly či malé shluky cihel, zasluhujících výměnu do hloubky 15 cm

Dá se tedy předpokládat, že ač se změní umístění opravovaných oblastí oproti projektu, celkový rozsah zůstane stejný. Ostatní technologické předpisy v PD zůstávají v platnosti.

#### 2. Oprava paty hradebního zdiva vnější JV hradby vpravo od armaturní komory

Tento postup bude rovněž platný i pro další úseky obdobně porušené. V patě zdi je odpadá na výšku několika vrstev obkladová cihelná vrstva (lícová plenta). Je potřeba toto zcela rozpadlé a uvolněné zdivo šetrně (bez otřesů) odbourat, obnažený líc jádra očistit, upravit ložnou vrstvu základové spáry (očištěním skalního výstupu, popř. vyhloubením zeminy a vybetonováním úzkého základu – dle

██████████  
autorizovaný statik



Velatice 135, 664 05

Tel.: ██████████

E-mail: ██████████

situace), vyzdít zpět z použitých cihel a z malty s vápenným pojivem novou plentu, řádně doklíňovat a vyplnit maltou volné ložné spáry, prokotvit plentu k jádru nerezovými kotvami  $\varnothing$  6 mm délkou 100 mm do jádra v rastru 450/450 mm a vše zakončit povrchovou úpravou (strhávaná omítka, popř. hydrofobizace) v souladu s celkovým řešením podle platné projektové dokumentace.

Vypracoval: ██████████

██████████  
autorizovaný statik

[REDACTED]  
autorizovaný statik



Velatice 135, 664 05

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

situace), vyzdít zpět z použitých cihel a z malty s vápenným pojivem novou plentu, řádně doklínovat a vyplnit maltou volné ložné spáry, prokotvit plentu k jádru nerezovými kotvami  $\varnothing$  6 mm délkou 100 mm do jádra v rastru 450/450 mm a vše zakončit povrchovou úpravou (strhávaná omítka, popř. hydrofobizace) v souladu s celkovým řešením podle platné projektové dokumentace.

Vypracoval:

[REDACTED]  
autorizovaný statik








**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1</b>	<b>34.</b>
<b>ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – vodoměrná šachta</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 12 Severovýchodní bastion – vodoměrná šachta	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34.</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – vodoměrná šachta DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 34. – příloha č. 1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Zápis projektanta v SD ze 4.10.2018, Záznam z KD stavby č. 29 z 8.10.2018	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Výkaz výměr k projektové dokumentaci obsahuje položku plastová revizní šachta DN 400, ve které má být umístěna vodoměrná sestava pro kiosky. Do prostoru vymezeného touto šachtou nelze vodoměrnou poskládat a při provozování by nebyla možná manipulace s uzavíracím ventilem. Místo plastové revizní šachty DN 400 bude osazena betonová šachta DN 1000, která umožní bezproblémové osazení vodoměrné sestavy a v budoucím provozu umožní i otevírání a uzavírání přívodu vody do kiosku.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 18.10.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1		<b>34.</b>	
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – vodoměrná šachta			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 12 Severovýchodní bastion – vodoměrná šachta		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – vodoměrná šachta DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 34. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Zápis projektanta v SD ze 4.10.2018, Záznam z KD stavby č. 29 z 8.10.2018			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	16 128,90 Kč	3 387,07 Kč	19 515,97 Kč
Méněpráce:	-3 121,00 Kč	-655,41 Kč	-3 776,41 Kč
Rozdíl:	13 007,90 Kč	2 731,66 Kč	15 739,56 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník			DATUM: 18.10.2018
VYJÁDŘENÍ:			
OD: 	PODPIS: 	DATUM: <u>21.11.2018</u> xxx	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – 		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk -  
 Změnové práce  
**Objekt:** ZL 34 SO 12 - Severovýchodní bastion, vodoměrná šachta  
**Rozpočet:** 01 Vodoměrná šachta - vícepráce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367  
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367  
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 128,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16 128,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 128,90 CZK
Základní DPH	21 %	3 387,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **19 515,97 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

20.11.2018

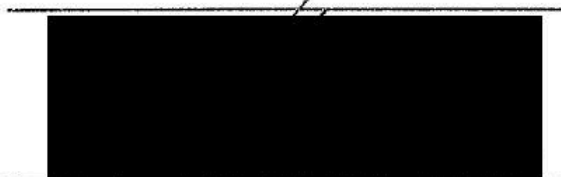

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			16 128,90	100
Cena celkem					16 128,90	100

### Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 34	SO 12 - Severovýchodní bastion, vodoměrná šachta
R:	01	Vodoměrná šachta - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>16 128,90</b>
1	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9, včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 RTS -10%	kus	1,00000	1 441,80	1 441,80
2	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK), RTS - 10%	kus	1,00000	2 047,50	2 047,50
3	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t, RTS -10%	kus	1,00000	1 452,60	1 452,60
4	286959510R	Dno šachtové DN 1000 GD průtočné 180° DN 160, RTS - 10%	kus	1,00000	11 187,00	11 187,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce  
**Objekt:** ZL 34 SO 12 - Severovýchodní bastion, vodoměrná šachta  
**Rozpočet:** 02 Vodoměrná šachta - méněpráce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367  
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367  
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-3 121,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-3 121,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 121,00 CZK
Základní DPH	21 %	-655,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **-3 776,41 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

20.11.2018

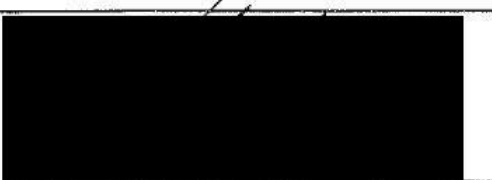  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			-3 121,00	100
Cena celkem					-3 121,00	100

### Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špišberk - Změnové práce
O:	ZL 34	SO 12 - Severovýchodní bastion, vodoměrná šachta
R:	02	Vodoměrná šachta - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>-3 121,00</b>
1	PC	Plastová revizní šachta DN400, litinový poklop, viz pol. č. 24 rozpočtu 12.04	scub	-1,00000	3 121,00	-3 121,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1</b>	<b>35.</b>
<b>ÚSEK: SO 14 – Severozápadní bastion – přerušovací požární nádrž – úpravy ZTI</b>	

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY** **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35.**  
**SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**  
**Úpravy ZTI**

KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:  
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž – úpravy ZTI  
**DOTČENÉ MÍSTO:** Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž  
**ODKAZ NA VÝKRESY:**  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet „Změna č. 35. – příloha č. 1“,  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:** Záznam z výrobního výboru z 3.10.2018, Záznam z KP stavby č. 29 z 8.10.2018

**POPIS ZMĚNY:**

Projektová dokumentace ve výkazu výměr navrhuje nainstalovat k čerpací stanici ATS tlakovou nádobu o objemu 50 l. Tento objem je pro projektem navrženou čerpací stanici nedostatečný. Z tohoto důvodu bude osazena tlaková nádoba dle doporučení výrobce čerpací stanice o objemu 500 l.

Dle projektové dokumentace mají být veškerá stávající sociální zařízení v severozápadním bastionu zásobována vodou přes požární nádrž. Na základě požadavku uživatele bude provedena úprava rozvodů vody tak, aby sociální zařízení byla napojena přímo na vodovodní řad.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 18.10.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB –





PŘÍLOHA č. 9  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	35.																
ÚSEK: SO 14 – Severozápadní bastion – přerušovací požární nádrž – úpravy ZTI																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY                      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35. SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž    PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Úpravy ZTI																	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: XXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž – úpravy ZTI DOTČENÉ MÍSTO: Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 35. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Záznam z výrobního výboru z 3.10.2018, Záznam z KP stavby č. 29 z 8.10.2018																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>32 513,28 Kč</td><td>6 827,79 Kč</td><td>39 341,07 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-3 974,00 Kč</td><td>-834,54 Kč</td><td>-4 808,54 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>28 539,28 Kč</td><td>5 993,25 Kč</td><td>34 532,53 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	32 513,28 Kč	6 827,79 Kč	39 341,07 Kč	Méněpráce:	-3 974,00 Kč	-834,54 Kč	-4 808,54 Kč	Rozdíl:	28 539,28 Kč	5 993,25 Kč	34 532,53 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	32 513,28 Kč	6 827,79 Kč	39 341,07 Kč														
Méněpráce:	-3 974,00 Kč	-834,54 Kč	-4 808,54 Kč														
Rozdíl:	28 539,28 Kč	5 993,25 Kč	34 532,53 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 18.10.2018																
VYJÁDŘENÍ: 																	
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____																
	DATUM: _____ xxx _____																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____																
	DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB –																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**  
**Objekt:** ZL 35 **SO 14 - Severozápadní bastion, úpravy ZTI**  
**Rozpočet:** 01 **Úpravy ZTI - vícepráce**

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: 44961367  
**Slovinská 36** DIČ: CZ44961367  
**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	32 513,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>32 513,28</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 513,28 CZK
Základní DPH	21 %	6 827,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **39 341,07 CZK**

v

  
 Za zhotovitele

dne

18.10.2018

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 567,28	20
724	Strojní vybavení	PSV			25 946,00	80
Cena celkem					32 513,28	100

### Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 35	SO 14 - Severozápadní bastion, úpravy ZTI
R:	01	Úpravy ZTI - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>6 567,28</b>
1	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50, RTS -10%	m	1,00000	77,00	77,00
2	722131916R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 50, RTS - 10%	scubor	1,00000	1 673,00	1 673,00
3	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50, viz pol. č. 18 rozpočtu 14.02	kus	2,00000	709,00	1 418,00
4	722130216T00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50, viz pol. č. 14 rozpočtu 14.02	m	2,50000	892,00	2 230,00
5	722299037T00	Kulový uzávěr G2" +mcnf., viz pol. č. 27 rozpočtu 14.02	ks	1,00000	978,00	978,00
6	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m, viz pol. č. 32 rozpočtu 14.02	%	63,76000	3,00	191,28
<b>Díl: 724</b>		<b>Strojní vybavení</b>				<b>25 946,00</b>
7	PC 05A	Tlaková nádoba 500 l/10 Bar	ks	1,00000	25 946,00	25 946,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk -  
 Změnové práce  
**Objekt:** ZL 35 SO 14 - Severozápadní bastion, úpravy ZTI  
**Rozpočet:** 02 Úpravy ZTI - méněpráce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367  
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367  
 61200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-3 974,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-3 974,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 974,00 CZK
Základní DPH	21 %	-834,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-4 808,54 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

20.11.2018

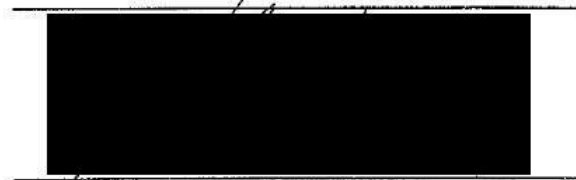

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
724	Strojní vybavení	PSV			-3 974,00	100
Cena celkem					-3 974,00	100

### Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 35	SO 14 - Severozápadní bastion, úpravy ZTI
R:	02	Úpravy ZTI - měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 724</b>		<b>Strojní vybavení</b>				<b>-3 974,00</b>
1	PC05	Tlaková nádoba 50 l	ks	-1,00000	3 974,00	-3 974,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>	<b>36.</b>
<b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 06 Vodojemy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36.</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 36. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po statickém posouzení jednotlivých prvků expozice došlo k navýšení požadované únosnosti konstrukce podstavců exponátů.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 23.11.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>	<b>36.</b>
<b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 36. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
	Cena s DPH
Vícepráce:	1 210 780,02 Kč      DPH      254 263,80 Kč      1 465 043,82 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč      0,00 Kč      0,00 Kč
Rozdíl:	1 210 780,02 Kč      254 263,80 Kč      1 465 043,82 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 23.11.2018
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>	
ADGP nesouhlasí s rozsahem změny, vzhledem k neexistenci výrobní dokumentace nelze rozsah změny ověřit	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]      DATUM: 17.11.2018
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [REDACTED]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **ZL 36**      **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

**Objednatel:**      **Statutární město Brno**      **IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1**      **DIČ: CZ44992785**  
**60200**      **Brno-Brno-město**

**Zhotovitel:**      **ARCHATT, s.r.o.**      **IČO: 46960180**  
**Branky 291/16**      **DIČ: CZ46960180**  
**66449**      **Ostopovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 210 780,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 210 780,02</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 210 780,02 CZK
Základní DPH	21 %	254 263,80 CZK

**Zaokrouhlení**      **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**      **1 465 043,82 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

26.11.2018

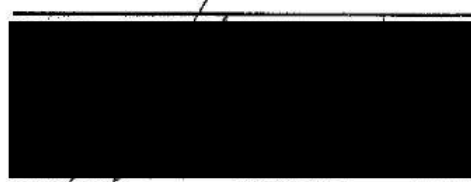

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 36	ZL 36 - SO 06 - Vodojemy, ocelové kor	0	1 210 780	254 264	1 465 044	100
01.11a	Navýšení hmotnosti - EXPOZICE	0	998 008	209 582	1 207 590	82
01.26	Změna návrhu podstavce prvku E01	0	212 772	44 682	257 454	18
Celkem za stavbu		0	1 210 780	254 264	1 465 044	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní prvky	PSV			1 210 780,02	100
Cena celkem					1 210 780,02	100

## Položkový rozpočet

S:	ZL 36	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 36	ZL 36 - SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice
R:	01.11a	Navýšení hmotnosti - EXPOZICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní prvky</b>				<b>998 008,02</b>
5	799E/04a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	82 869,78	82 869,78
7	799E/05a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	88 370,20	88 370,20
8	799E/06a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	85 841,55	85 841,55
9	799E/07a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	80 930,34	80 930,34
10	799E/08a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	81 446,02	81 446,02
12	799E/09a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	101 808,18	101 808,18
13	799E/10a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	79 763,94	79 763,94
15	799E/11a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	82 431,90	82 431,90
17	799E/12a	Podstavec pro exponát typu D kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	83 623,05	83 623,05
28	799E/23	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	91 856,39	91 856,39
35	799E/30	Podstavec pro exponát typu S kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	139 066,67	139 066,67

## Položkový rozpočet

S:	ZL 36	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 36	ZL 36 - SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce expozice
R:	01.26	Změna návrhu podstavce prvku E01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní prvky</b>				<b>212 772,00</b>
2	799E/01	Podstavec pro exponát typu Di kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD, navýšení ceny, prvku, (SoD 06.07, pol.č.2)	kus	1,00000	212 772,00	212 772,00

Cena z SoD 06.07: 86 510 Kč

Cena za 1 kg

$86510/364,03 = 238 \text{ Kč/kg}$

Rozdíl hmotnost:

$1258,33-364,03 = 894 \text{ kg}$

Cena navýšení hmotnosti:

$894 * 238 = 212 772 \text{ Kč}$



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>	<b>37.</b>
<b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37.</b> <b>SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdíl tonáže      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: XXXX</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdíl tonáže</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] - SO 06 Vodojemy</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 37. – příloha č.1“,</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po dopracování výrobní dokumentace a posouzení statikem došlo k navýšení hmotnosti schodiště.	
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedouc [REDACTED]</b>	<b>DATUM: 23.11.2018</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]</b> <b>OI MMB – [REDACTED]</b>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 06 Vodojemy</b>		<b>37.</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdílné tonáže      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdílné tonáže DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 37. – příloha č.1“,  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	250 137,00 Kč	52 528,77 Kč	302 665,77 Kč
Méněpráce:	-21 079,00 Kč	-4 426,59 Kč	-25 505,59 Kč
Rozdíl:	229 058,00 Kč	481 02,18 Kč	277 160,18 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDAKCE]		DATUM: 23.11.2018
<b>VYJÁDŘENÍ:</b> ADGP souhlasí s popisem změny. Ke změnám prvků 2N, 3N došlo na základě nového nálezu a požadavků zást. památkového dohledu. ADGP nesouhlasí s dílčími částmi ve změně: - ON 12,13 - záměna nových prvků náslapů za nerez - pol. 304 a 305 D+M nosná hliníková lišta			
OD: [REDAKCE]	PODPIS: [REDAKCE]	DATUM: <i>5.12.2018</i>	xxx
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [REDAKCE]		[REDAKCE]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: ZL 37 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180**  
**Branky 291/16 DIČ: CZ46960180**  
**66449 Ostopovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 544,00
PSV	223 514,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>229 058,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	229 058,00 CZK
Základní DPH	21 %	48 102,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 277 160,18 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

26.11.2018

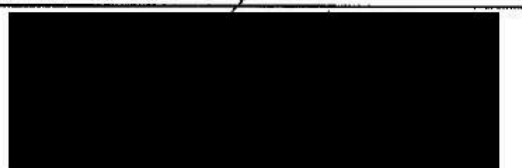

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL 37</b>	<b>ZL 37 SO 06 - Vodojemy, ocelové kons</b>	0	229 058	48 102	277 160	100
01.01	VCP Změna tonáže schodiště ON 11, ON	0	250 137	52 529	302 666	109
01.02	MNP Změna tonáže schodiště ON 11, OI	0	-21 079	-4 427	-25 506	-9
<b>Celkem za stavbu</b>		0	229 058	48 102	277 160	100

## Položkový rozpočet

S:	ZL 37	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 37	ZL 37 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdíl tonáže
R:	01.01	VCP Změna tonáže schodiště ON 11, ON 12, ON 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní prvky</b>				<b>205 293,00</b>
1	ON11,12,13	Navýšení ceny schodiště	kus	1,00000	103 185,00	103 185,00

Navýšení tonáže ocelové konstrukce

ON 11:

Cena z SoD pol.č.290, cena 94 486 Kč

cena za 1 kg:

94 486/3089= 31 Kč/kg

Rozdíl tonáže:

3177-3089= 88kg

Rozdílová cena:

88\*31= 2728 Kč

ON 12, ON13:

Cena z SoD pol.č.291, 292; 39 098+94 486= 133 584

cena za 1 kg:

133 584/2348= 57 Kč/kg

Rozdíl tonáže:

2500-2348= 152 kg

Rozdílová cena:

152\*57= 8664 Kč

Záměna materiálu nášlapů:

-Převedení uložení - perfor.nerez.plech. Nové řešrní - tahokov nerez.

Rozdíl ceny 745 Kč/m<sup>2</sup>

20,7 m<sup>2</sup> \* 745 Kč/m<sup>2</sup> = 15422 Kč (ON11)

16,94 m<sup>2</sup> \* 745 Kč/m<sup>2</sup> = 12621 Kč (ON12,13)

Záměna nových Fe prvků nášlapů za nerez

Rozdíl ceny Fe/nerez 250 Kč/kg

255 kg \* 250 Kč/kg = 63750 Kč

(prvky ON12,13)

304	ON022a	D+M nosná hliníková lišta osvětlení na nerez lanku, specifikace dle výpisu ostatních výrobků	m	24,00000	1 267,00	30 408,00
		navýšení U profilu a stínící přepážky, tloušťky materiálu :		24,00000		
		24				
305	ON022b	D+M nosná hliníková lišta osvětlení na oc.táhlech, specifikace dle výpisu ostatních výrobků	m	60,00000	1 195,00	71 700,00
		navýšení U profilu a stínící přepážky, tloušťky materiálu :		60,00000		
		60				

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>39 300,00</b>
1	002N	Změna okenice památkového dohledu prvku	kus	1,00000	19 400,00	19 400,00
		Nebudou provedeny dřevěné okenice dle PD, ale z důvodu nálezu fragmentu původních prvků budou vyneseny jejich repliky				
2	003N	Změna okenice památkového dohledu prvku	kus	1,00000	19 900,00	19 900,00
		Nebudou provedeny dřevěné okenice dle PD, ale z důvodu nálezu fragmentu původních prvků budou vyneseny jejich repliky				

<b>Díl: 800</b>		<b>Hodinová zúčtovací sazba</b>				<b>5 544,00</b>
104	909R00	Hzs-nezmeriteine stavebni prace - demontáž šoupěte DN 400, (SoD 05.02 pol.č.104)	h	24,00000	231,00	5 544,00

### Položkový rozpočet

S:	ZL 37	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 37	ZL 37 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdíl tonáže
R:	01.01	VCP Změna tonáže schodiště ON 11, ON 12, ON 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3 pracovníci o 8 hod. : 3*8		24,00000		

### Položkový rozpočet

S:	ZL 37	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 37	ZL 37 SO 06 - Vodojemy, ocelové konstrukce, rozdíl tonáže
R:	01.02	MNP Změna tonáže schodiště ON 11, ON 12, ON 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-21 079,00</b>
272	002N	D+M okenice dřevěná v dřev.zárubni 900x900 mm, specifikace viz výpis oken, (SoD 06.05, pol.č.272)	kus	-1,00000	9 416,00	-9 416,00
273	003N	D+M okenice dřevěná v dřev.zárubni 900x1095 mm, specifikace viz výpis oken, (SoD 06.05, pol.č.273)	kus	-1,00000	11 663,00	-11 663,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B</b>	<b>38</b>
<p style="text-align: center;"><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                      <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></p> <p><b>SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B – Klempířské prvky, oplechování prostupu střechou</b></p>	
<p>KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU:                      KURÝR:                      FAX:                      OSOBNĚ: X</p>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování prostupů střešními konstrukcemi na objektu A a B</b></p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 38 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>	
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>V realizační projektové dokumentaci se na výkresech půdorysu střechy A a B objevují klempířské prvky s označením 14/K, 15/K, 16/K, 17/K vyskytujících se i ve výpisu klempířských prvků, označujících oplechování prostupu střechou průměru 100 resp. 200mm, které v rozpočtu nejsou evidovány. Tyto klempířské prvky jsou nezbytné ke správné funkci střešního pláště.</p> <p>Tato skutečnost bude mít dopad do ceny díla, viz přiložený položkový rozpočet.</p> <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████                      DATUM: 26.10.2018</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZOR: ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B</b>		<b>38</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis změny:</b> SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B – Klempířské prvky, oplechování prostupu střechou		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování prostupů střešními konstrukcemi na objektu A a B</b>  DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.38 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	33 338,44 Kč	7 001,07 Kč	40 339,51 Kč
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč
Rozdíl:	33 338,44 Kč	7 001,07 Kč	40 339,51 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 31.10.2018
VYJÁDRĚNÍ:  OD: _____ AD GP _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: 23.11.18			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]		

## Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	ZL 38	VCP - Oplechování prostupů střechou obj. A, B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: 764**      **Konstrukce klempířské**      **33 338,44**

1	vlastní	oplechování prostupu střechou	kpl	13,00000	2 538,00	32 994,00
---	---------	-------------------------------	-----	----------	----------	-----------



nová položka - vlastní  
 viz. 24a,b - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ  
 oplechování prostupů pro komínky ZTI a VZT  
 titanizinek předzvětralý, vč. příponek a těsnících manžet

nová položka - vlastní					
původní výměra:			0,00000		
nová výměra:					
OBJEKT A:					
14/K - oplechování prostupu střechou pr. 100 mm			1,00000		
15/K - oplechování prostupu střechou pr. 200 mm			2,00000		
OBJEKT B:					
16/K - oplechování prostupu střechou pr. 100 mm			4,00000		
17/K - oplechování prostupu střechou pr. 200 mm			6,00000		

2	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,04891	7.042,00	344,44
---	--------------	---	---	---------	----------	--------

SOD/ 05.01 /p.č.218					
původní výměra:			0,00000		
nová výměra:					
$((0,85*0,7)+(0,4*1,2))*0,035*13$			0,04891		

<b>CELKEM</b>						<b>33 338,44</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

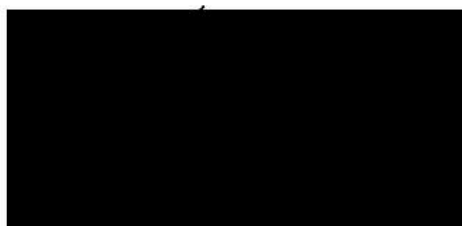

## POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
  - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.
  - PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZBŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ APOD. JEŠTĚ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. TOTO BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.
  - ZOBRAZENÍ A ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ. PRVKY JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTETRIÉRU.
  - VŠECHNY PRVKY BUDDU DOĐANY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA.
  - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
- VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S VYHL. 369/2001 Sb., PLATNÝCH ČSN A DALŠÍ PLATNÉ LEGISLATIVY.

INVESTOR :	Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno		
AKCE :	„REKONSTRUKCE NKP ŠPILBERK - VODOJEMY, SEVERNÍ KŘÍDLO“		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	datum :	07 /2014 - aktualizace 11 /2016
PROJEKT :	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PARÉ
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno IČO: 13676601		VYPRACOVAL :	
OBJEKT :	SO 05 - SEVERNÍ PŘÍSTAVEK		
ČÁST:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES :	MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :	
VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OBJ. A		24a	



OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHEMA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
14 K	Oplechování prostupu $\varnothing 100$		1ks	Titanzinek předzvětralý, tl. 0,7mm., vč. příponek, svěrných těsnících manžet. Každý prostup bude individuálně upraven na vnější průměr prostupujícího potrubí a krycích komínků!
15 K	Oplechování prostupu do $\varnothing 200$		2ks	Titanzinek předzvětralý, tl. 0,7mm., vč. příponek, svěrných těsnících manžet. Každý prostup bude individuálně upraven na vnější průměr prostupujícího potrubí a krycích komínků!

## POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
  - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.
  - PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZBŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ APOD. JEŠTĚ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. TOTO BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.
  - ZOBRAZENÍ A ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ. PRVKY JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTETRIÉRU.
  - VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA.
  - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
- VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S VYHL. 369/2001 Sb., PLATNÝCH ČSN A DALŠÍ PLATNÉ LEGISLATIVY.

INVESTOR :		Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno	
AKCE :		„REKONSTRUKCE NKP ŠPILBERK - VODOJEMY, SEVERNÍ KŘÍDLO“	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATA :	07 /2014 - aktualizace 11 /2016
PROJEKT :	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno		
ZPRACOVATEL ČÁSTI :	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno IČO: 13676601	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	
		VYPRACOVAL :	
OBJEKT :	SO 05 - SEVERNÍ PŘÍSTAVEK		
ČÁST :	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES :	VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OBJ. B	MĚŘITKO :	
		CÍSLO VÝKRESU :	24b

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHEMA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<p>14 K</p> <p>15 K</p>	<p>Oplechování nadezdívky, RS 350mm</p> <p>podkladní plech , RS 300mm</p>		<p>7,5 bm</p> <p>7,5 bm</p>	<p>Titanzinek předzvětralý, tl. 0,7mm.</p> <p>Podkladní plech pozinkovaný 1mm,</p>
<p>16 K</p>	<p>Oplechování prostupu <math>\varnothing 100</math></p>		<p>4ks</p>	<p>Titanzinek předzvětralý, tl. 0,7mm., vč. příponek, svěrných těsnících manžet. Každý vstup bude individuálně upraven na vnější průměr prostupujícího potrubí a krycích komínků!</p>
<p>17 K</p>	<p>Oplechování prostupu do <math>\varnothing 200</math></p>		<p>6ks</p>	<p>Titanzinek předzvětralý, tl. 0,7mm., vč. příponek, svěrných těsnících manžet. Každý vstup bude individuálně upraven na vnější průměr prostupujícího potrubí a krycích komínků!</p>

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, October 09, 2018 12:32 PM

To: [REDACTED]

Subject: Re: Špilberk\_klempířské oplechování prostupů střechou-chybějící položky ve VV\_info

Dobrý den,

omlouvám se za zpoždění s odpovědí, byl jsem na dovolené. Položky jsou klempířem naceněny následovně: 1500,- za provedení oplechování 1 větracího komínku bez rozdílu průměru trubky která jím prochází.

Obj. A :

- 14/K - 1 ks x 2350,- = 2350,-

- 15/K - 2 ks x 2350,- = 4700,-

Obj. B :

- 16/K - 4 ks x 2350,- = 9400,-

- 17/K - 6 ks x 2350,- = 14100,-

Celkem 30650,-

S pozdravem,

[REDACTED]

stavbyvedoucí,

Autodoprava Matějka

[REDACTED]

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: [REDACTED]

Příjemce: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Datum: 10/03/18 16:27

Předmět: Špilberk\_klempířské oplechování prostupů střechou-chybějící položky ve VV\_info



HRAD ŠPILBERK BRNO - SO 05 severní přístavek / č. zak.: D70276

Dobrý den, pane [REDACTED] na základě vaší komunikace s [REDACTED] ohledně **klempířských prvků**, které nejsou ve výkazu výměr, ale jsou ve výpisu klempířských výrobků ( příkládám ) jsem kontaktovala projektanta a požádala ho o vyjádření.

Týká se to tedy obj. A, B a jedná se o **oplechování prostupů střechou** pro odvětrávací komínky ZTI a VZT:

Ve VV chybí:

Obj. A: **14/K, 15/K**

Obj. B: **16/K, 17/K**

Projektant tedy chybu ve výkazu výměr uznal a já to začnu řešit s dozorem investora ( TDI ) jako vícepráci.

Požádala bych vás tedy o nacenění těchto chybějících prvků, abych mohla TDI předložit změnový list ke schválení.

Po schválení změnového listu vám tyto vícepráce zahrnu do dalšího smluvního dodatku.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]  
Příprava výroby  
**HOCHTIEF CZ a.s.**  
**divize Pozemní stavby Morava**  
Lány 606/72  
625 00 Brno  
tel.: [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C</b>	<b>39</b>
<p style="text-align: center;"><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                      <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></p> <p><b>SO 05 – Severní přístavek – Objekt C – Štítová stěna</b></p>	
<p>KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X</p>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Ubourání staticky nestabilní části štítové stěny na objektu C, zajištění její stabilní části a opětovná výstavba do původního tvaru.</b></p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 39 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>	
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Po rozebrání krovu a odkrytí oplechování nedostatečně přesahujícího dřevěného překladu nad původním vstupem ze štítové strany do objektu C bylo zjištěno, že původní stěna v úrovni krovu byla vyžděna na jednom úzkém válcovaném I profilu osazeném nad tímto překladem. Z důvodu nestability (havarijního stavu konstrukce), bylo provedeno bezodkladné stržení této stěny, aby nedošlo k jakékoliv mimořádné události (např. zranění pohybujících se pracovníků v jejím blízkém okolí).</p> <p>Do doby předložení návrhu na statické zajištění a opětovné vyždění byla zadní stěna objektu C zabezpečena proti jejímu případnému zborcení vlivem poryvů větrů a dále byly pozastaveny práce v bezprostřední blízkosti této stěny (oprava líce stávajícího zdiva ohradní zdi, omítky na ohradní stěně a objektu C, venkovní úpravy, střešní konstrukce objektu C).</p> <p>Po odstranění havarijního stavu bylo navrženo statické řešení této skutečnosti a vyprojektovány podklady pro znovuoobnovení štítové stěny objektu C. S ohledem na návrh řešení této věci bude mít tato skutečnost dopad nejen do ceny díla, viz položkový rozpočet, ale také do termínu</p>	



dokončení objektu C, resp. SO 05.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 26.10.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAZOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB -



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**  
**ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C**

**39**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**      **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39**  
**Popis změny:**      **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**  
**SO 05 – Severní přístavek – Objekt C – Štítová stěna**

**KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:**  
**ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X**

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Ubourání staticky nestabilní části štítové stěny na objektu C, zajištění její stabilní části a opětovná výstavba do původního tvaru.**

**DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek**

**ODKAZ NA VÝKRESY:** [REDACTED]

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.39 – příloha č.1“,**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:**

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	160 831,64 Kč	33 774,64 Kč	194 606,28 Kč
Méněpráce:	- 7 490,00 Kč	- 1 572,90 Kč	- 9 062,90 Kč
Rozdíl:	153.341,64 Kč	32 201,74 Kč	185 543,38 Kč

**PODPIS NAVRHOVATELE:** [REDACTED]

**DATUM:**

**VYJÁDRĚNÍ:**

**OD: AD GP**

**PODPIS:** [REDACTED]

**DATUM:** 23.11.18

**SCHVÁLIL:**

**PODPIS:**

**DATUM:**

**STAVEBNÍ DOZOR**

**SPRÁVCE STAVBY:**

**OI MMB –** [REDACTED]





## Rekapitulace změnového listu

### Položkový rozpočet

S	7136	Rekonstrukce NKP Spilberk
O	SO.05.03	Severní přístavek - objekt C
R	ZL 39	Obj. C - Úprava štitové stěny

		VCP+MP	VCP	MP
39	Obj. C - Úprava štitové stěny	153 341,64	160 831,64	-7 490,00
	<b>Celkem</b>	<b>153 341,64</b>	<b>160 831,64</b>	<b>-7 490,00</b>



## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	
O:	SO 05.03	Severní přístavek - objekt C
R:	ZL 39	VCP - Obj. C - Úprava štítové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>16 437,89</b>
---------------	--------------------------------------	------------------

39	R 3-04	Zazdívký a dozdívký ze starých cihel dle technol. postupu popsaného v tech.zprávě Položka obsahuje i výběr cihel z bouraných konstrukcí, : jejich očištění a dopravu na místo nového zdění, : zvýšenou spotřebu malty, zavázání do přilehlého : zdiva atd. : SOD/ 05.03 /p.č.39 zazdívání otvorů po sklobetonových výplních, tl. 300 (1,35*1,42)*2*0,3 vyzdění příčné štítové stěny z bouraných cihel, tl. 150 (5,95*2,7)/2*(0,15)	m3	2,35508	5 450,00	12 835,16
	RTS 380932226R00	Vlepování výztuže D12 RTS 2018/I, -10% statické zajištění - vlepaná výztuž / spřažení nového ŽB věnce a piliřů obvod. zdiva 4ks výztuže v délce 0,6 m: 4*0,6	m	2,40000	1 231,20	2 954,88
48	316244041R00	Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 20, uložených nastojato SOD/ 05.02 /p.č.48 dozdění ozubů šikminy-přepony štítové zdi	m2	1,05000	617,00	647,85

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>4 419,65</b>
---------------	-----------------------------	-----------------

43	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 SOD/ 05.03 /p.č.43 věnec na štítové zdi: 5,95*0,38*0,15 6 x pr.12 mm, třmínky po 20 cm	m3	0,33915	2 878,00	976,07
44	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení SOD/ 05.03 /p.č.44 5,95*0,38*2	m2	4,52200	316,00	1 428,95
45	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění SOD/ 05.03 /p.č.45	m2	4,52200	69,00	312,02
46	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) SOD/ 05.03 /p.č.46 0,34*0,16	t	0,05440	31 298,00	1 702,61

<b>Díl: 612</b>	<b>Úpravy povrchů</b>	<b>40 128,88</b>
-----------------	-----------------------	------------------

57	R 612-02	Omítka fasády vápenná 1vrstvá hlazená (různé metody nanášení) Dle popisu v tech.zprávě, včetně všech následných : nátěrů, hydrofobizace soklu atd. : SOD/ 05.03 /p.č.57 zazdžené sklobeton. výplně+původní ŽB překlady: (1,6*1,6)*2	m2	5,12000	788,00	4 034,56
	VL vlastní	Vytvoření ozdobné nuty v omítce fasády vlastní položka příčná štítová stěna-spodek 3,5+4,8+3,5 příčná štítová stěna-vršek 3,5+2,7+3,8	m	21,80000	1 230,00	26 814,00
					11,80000	
					10,00000	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
50	612421626V02	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká technol.postup viz T.Z. SOD/ 05.03 /p.č.50	m2	5,12000	378,00	1 935,36
59	R 612-04	zazděné sklobeton. výplně+původní ŽB překlady: (1,6*1,6)*2		5,12000		
		Oprava torzálně zachovaných omítek dle technol.postupu v tech.zprávě SOD/ 05.03 /p.č.59	m2	9,14000	504,00	4 606,56
60	R 612-05	fasáda-rozšířená výměra ( z důvodu statického narušení rohu zdi příčné a podélné štítové stěny, vč. narušených omítek z důvodu provizorního statického zajištění proti pádu podélné štítové zdi )		9,14000		
		Oprava omítek na půdě SOD/ 05.03 /p.č.60	m2	8,40000	326,00	2 738,40
		omítky na podélné štítové stěně narušené zbouráním příčné štítové stěny, statické poruchy na styku obou zdí		8,40000		
<b>Díl: 800</b>			<b>Hodinová zúčtovací sazba</b>			<b>2 772,00</b>
74	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce SOD/ 05.03 /p.č.74	h	12,00000	231,00	2 772,00
		očistění skleněných tvarovek, paletování pro další použití : 4 hod x 3 pracovníci		12,00000		
<b>Díl: 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>9 243,23</b>
78	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m SOD/ 05.03 /p.č.78	m2	20,83000	82,00	1 708,06
		rozebrání sklobetonových výplní: pro navrtání výztuže do věnce		4,53600		
		nuty na fasádě		6,84200		
79	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m uvnitř	m2	32,60000	104,00	3 390 Kč
		fasáda :		14,20000		
		SOD/ 05.03 /p.č.79		18,40000		
75	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. SOD/ 05.03 /p.č.75	m2	32,13000	45,00	1 445,85
		štít : ((3,7+6,5)*6,3*0,5*2)/2		32,13000		
76	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m SOD/ 05.03 /p.č.76	m2	64,26000	26,00	1 670,76
		32,13*2		64,26000		
77	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m SOD/ 05.03 /p.č.77	m2	32,13000	32,00	1 028,16
<b>Díl: 967</b>			<b>Bourání, podchycování</b>			<b>9 924,38</b>
Vl	vlastní	Šetrné rozebrání sklobetonových výplní na cementovou zálivku s výztuží vlastní položka	m3	0,30240	1 250,00	378,00
		původní výměra:		0,00000		
		nová výměra: (1,35*1,40)*2*0,08		0,30240		
90	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotností do 75 kg/m SOD/ 05.03 /p.č.90	m3	0,01620	3 757,00	60,86
		vybourání ŽB překladů nad sklobetonu 0,07*1,35*0,08+(0,08*1,35*0,08)		0,01620		
125	962032231V04	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC šetrné rozebrání SOD/ 05.01 /p.č.125	m3	1,20488	903,00	1 088,00
		štítová stěna v úrovni střechy, tl. 150 mm (5,95*2,7)/2*(0,15)		1,20488		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
106	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). SOD/ 05.03 /p.č.106 zavázání štitové stěny tl. 150 mm s obvodovou stěnou tl. 300 mm zazubováním-kapsy výška štitové stěny: 2,7 m	kus	16,00000	168,00	2 688,00
95	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300, mm SOD/ 05.03 /p.č.95 kolem sklobeton.výplní: (1,35+1,45)*2*(2)*0,3	m2	3,36000	357,00	1 199,52
VL	vlastní	vypourání ocelového překladu, manipulace a snesení, délka 5,5 m vlastní položka	ks	1,00000	2 560,00	2 560,00
VL	vlastní	vypourání dřevěného trámu, rozřezání, snesení, délka 3,9 m vlastní položka	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>33 338,00</b>
118	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m SOD/ 05.03 /p.č.118	t	132,29365	252,00	33 338,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>34 126,58</b>
VL	vlastní	"štitové táhlo" dodávka a montáž vlastní položka statické spřažení štitové stěny s konstrukcí krovu - kotvení na středovou vaznici skrz štitovou stěnu	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00
VL	vlastní	řezivo a spojovací materiál pro provizorní statické zajištění podélné štitové stěny vlastní položka provizorní zajištění podélné štitové stěny proti pádu vlivem větru ( návaznost na havarijní stav zbourané příčné štitové stěny )	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
VL	vlastní	protézování krokví vlastní položka napojení starých a nových krokví - 6 ks, vč. spojovacího materiálu ( 2x příložka, 4x šroubaný spoj )	ks	6,00000	1 820,00	10 920,00
137	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SOD/ 05.03 /p.č.137	t	0,14470	24 268,00	3 511,58
138	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace provizorní zajištění podélné štitové stěny proti pádu vlivem větru ( návaznost na havarijní stav zbourané příčné štitové stěny ); 3 dělníci á 5 hod SOD/ 05.03 /p.č.138	h	15,00000 15,00000	653,00	9 795,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>147,24</b>
146	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm SOD/ 05.03 /p.č.146 demontáž oplech. nadpraží sklobeton. výplní 1,35+1,35	m	2,70000	43,00	116,10
152	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m SOD/ 05.03 /p.č.152	t	0,00532	5 853,00	31,14
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>264,60</b>
175	R 784-01	Výmalba interiérová včetně penetrace, prodyšná, otěruodolná, materiál+barva dle pokynu architekta SOD/ 05.03 /p.č.175 výmalba místo původních sklobetonových výplní: m.č.39: (1,35*1,40)*2	m2	3,78000 3,78000	70,00	264,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 029,19**

185	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	10,25480	167,00	1 712,55
186	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	143,56720	15,00	2 153,51
187	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,25480	215,00	2 204,78
188	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	82,03840	24,00	1 968,92
189	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí SOD/ 05.03 /p.č.185-189	t	10,25480	194,00	1 989,43

**CELKEM 160 831,64**

DPH 21% 33 774,64  
CELKEM vč. DPH 194 606,28

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	
O:	SO 05.03	Severní přístavek - objekt C
R:	ZL 39	MP - Obj. C - Úprava štítové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-7 490,00</b>
178	R 799-01	16 Okno se sklobet. výplní, částečná repase, cca 1300x1300mm SOD/ 05.03 /p.č.178 původní výměra:	kus	-1,00000	3 745,00	-3 745,00
179	R 799-02	17 Okno se sklobet. výplní, částečná repase, cca 1300x1300mm SOD/ 05.03 /p.č.179 původní výměra:	kus	-1,00000	3 745,00	-3 745,00
				1,00000		
<b>CELKEM</b>						<b>-7 490,00</b>

DPH 21%      -1 572,90  
**CELKEM vč. DPH      -9 062,90**

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, October 29, 2018 8:31 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RE: štít obj. „C“

Cena kleštiny (T 500/500) je 5 500,- vč. montáže.

Koláček

**Od:** [REDACTED]  
**Datum:** 26.10.2018 12:48 (GMT+01:00)  
**Komu:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: štít obj. „C“

**Nabídku odsouhlasuji, prosím rychle cenu té kleštiny.  
Děkuji**

[REDACTED]  
vedoucí projektového týmu  
HOCHTIEF CZ a. s.  
divize Pozemní stavby Morava  
ul. Lány 606/72  
625 00 BRNO  
Česká republika  
mobil: [REDACTED]  
mailto: [REDACTED]  
[REDACTED]

Bez újmy pro korespondenci prostřednictvím e-mailu, naše prohlášení jsou právně závazná výhradně tehdy, jsou-li učiněna obvyklou písemnou formou (s vlastnoručním podpisem dvou osob oprávněných ke společnému zastupování) nebo zprostředkováním takovéto písemnosti faxem.  
Notwithstanding the correspondence via e-mail our statements are only legally binding if they are made in writing and are duly signed by two authorized representatives or if such document is submitted by facsimile.

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, October 26, 2018 11:41 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RE: štít obj. „C“

Dobry den,

K požadovaným cenám.  
Ad 1 ) 1 100,- Kč / bm.

Ad 2 ) 1 200,- Kč / m2. Cena vychází z ceníkové ceny za šetrné rozebrání zdi z keramických tvarovek, nebo cihle v ceně cca 900,- Kč / m2

Ad 3) cena vč. likvidace a odvozu suti 4 500,- Kč / kpl

Ad 4) čekám na cenu od kováře.

Ad 5) bude provedeno dle Vašeho náčrtu pomocí bednicích „šuptyčí“ a příložek z obou stran, cena 4000,- / kpl

Ad 6) tesaři chtějí za jednu výměnu cca 1 700,-

Prosím rychlé odsouhlasení, ať to můžeme provést

Kolacek

----- Původní zpráva -----

Od: [REDACTED]

Datum: 26.10.2018 7:48 (GMT+01:00)

Komu: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Předmět: štít obj. „C“

Dobrý den pane Koláčku, v příloze schematický náčrt k řešení štítu na obj. C vycházející z diskuse s [REDACTED] Prosím o ocenění požadovaných prací.

Jde mi zejména o cenu za :

- 1- provedení nuty š. 10-12 mm v obvodu zadržky s novodobými LUXFERY v místě původních vrat. Nuta bude historickou stopou po původním řešení štítu a vnitřní dispozice a zároveň místem s předpokládaným vznikem trhliny po obvodě zadržky. Prosím s důrazem na kvalitu provedení, výkladu památkářů jste byl přítomen.
- 2- Rozebrání LUXFER v podstatě k dalšímu využití (archivaci) dle pokynu památkářů.
- 3- Šetrné vybourání nadpraží luxferové zadržky (BEZ POŠKOZENÍ LUXFER !!!!!). Jde o kombinaci válcovaného nosníku v kombinaci s dřevěným trámem se vzájemným probetonováním.
- 4- Štítové táhlo / kleština dle nákresu
- 5- Zajištění obvodové zdi proti pádu dle pokynu z Výrobního výboru. Havarijní stav !!!!!
- 6- Docenění protézování 6 ks krokví

Prosím o rychlou reakci

[REDACTED]  
vedoucí projektového týmu  
HOCHTIEF CZ a. s.  
divize Pozemní stavby Morava  
ul. Lány 606/72  
625 00 BRNO  
Česká republika  
mobil: [REDACTED]  
mailto: [REDACTED]

Bez újmy pro korespondenci prostřednictvím e-mailu, naše prohlášení jsou právně závazná výhradně tehdy, jsou-li učiněna obvyklou písemnou formou (s vlastnoručním podpisem dvou osob oprávněných ke společnému zastupování) nebo zprostředkováním takovéto písemnosti faxem.  
Notwithstanding the correspondence via e-mail our statements are only legally binding if they are made in writing and are duly signed by two authorized representatives or if such document is submitted by facsimile.