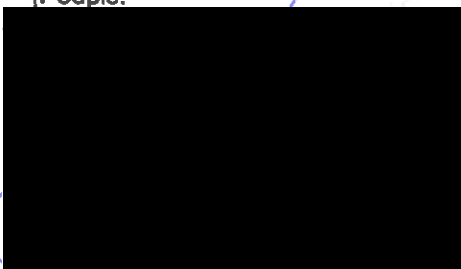



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady-uz.nákl.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky, J.L. Eropa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	VRN
			10 400
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZZ	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZZ	10 400	VRN celkem
			10 400

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.1.2019 Podpis:	Jméno : Datum : 29.1.2019 Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	10 400,00 Kč
DPH	21 % činí :	2 184,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 584,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky, II. Etapa
Objekt :	SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady-uz.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
Vedlejší rozpočtové náklady						10 400 0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0	10 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet stavby

Stavba: Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Val. Klobouky, II. etapa

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Část:

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

10 400,00

1	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	0,800	7 000,00	5 600,00
	výhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě včetně vypracování geometrického plánu - 8 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě				
2	Náklady spojené s vybudováním zařízení	kompl.	0,800	5 000,00	4 000,00
	Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně jak				
3	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	kompl.	0,800	1 000,00	800,00

Rozpočet stavby

Stavba: Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Val. Klobouky, II. Etapa

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Část:

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

10 400,00

1	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	0,800	7 000,00	5 600,00
	vyřtovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě včetně vypracování geometrického plánu - 8 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě				
2	Náklady spojené s vybudováním zařízení	kompl.	0,800	5 000,00	4 000,00
	Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně jak				
3	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	kompl.	0,800	1 000,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady-neuz.nakl.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky, II. etapa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	VRN
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	13 100	VRN celkem
			13 100

Vypracoval		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	13 100,00 Kč
DPH	21 % činí :	2 751,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 851,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky, II. Etapa
Objekt :	SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady-neuz.nakl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
Vedlejší rozpočtové náklady						13 100 0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0	13 100

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Rožpočet stavby

Stavba: Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Val. Klobouky, II. Etapa

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady-neznatelné náklady

Část:

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

13 100,00

1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 8x graficky + digitálně	kompl.	0,000	5 000,00	0,00
2	Vytýčení stavby v průběhu stavby vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem	kompl.	1,000	3 000,00	3 000,00
3	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00
4	Kontrolní měření kvality prací v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben	kompl.	1,000	3 000,00	3 000,00
5	Geodetické zaměření skutečného stavu vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě včetně vypracování geometrického plánu - 8 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě	kompl.	0,200	7 000,00	1 400,00
6	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 4x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.	kompl.	1,000	2 000,00	2 000,00
7	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtluků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby	kompl.	1,000	500,00	500,00
8	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení	kompl.	0,000	10 000,00	0,00
9	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě) Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činností a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě	kompl.	1,000	500,00	500,00
10	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby Před zahájením stavebních prací bude proveden monitoring používaných silnic po dobu stavby (zmapování stavu pojižděných silnic videozáznamem a fotodokumentací)	kompl.	1,000	500,00	500,00
11	Náklady spojené s vybudováním zařízení Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně jak	kompl.	0,200	5 000,00	1 000,00
12	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	kompl.	0,200	1 000,00	200,00
13	Publicita projektu Po zahájení prací bude osazen informační panel z pevného materiálu o rozměru 2 x 1 m a bude upevněn na provizorní ocelovou konstrukci. Po skončení stavby bude do dvou měsíců osazena pamětní deska z mosazi o rozměru 0,3 x 0,4 m, která bude připevněna na velký kámen a osazena do určeného místa. Oba panely budou předloženy objednateli ke schválení.	kompl.	0,000	5 000,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101 - Chodník	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Ulice Brumovská, Val. Klobouky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	135 777	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	135 777	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	135 777	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	135 777	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	
Datum :	[Redacted Signature and Date]	
Základ pro DPH		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	135 777,02 Kč
DPH	21 % činí :	28 513,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		164 290,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Ulice Brumovská, Val. Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 812	0	0	0	0
5	Komunikace	119 046	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	14 919	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	135 777	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Ulice Brumovská, Val. Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl: 1	1	Zemní práce					
	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	151,00	12,00	1 812,00	RTS 2014
	Celkem za					1 812,00	
Díl: 5	2	Komunikace					
	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	4,00	152,00	608,00	RTS 2014
	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	151,00	229,00	34 579,00	RTS 2014
	592-453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	148,00	169,00	25 012,00	
	592-45115.1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená	m2	5,00	479,00	2 395,00	
	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/32	m2	175,00	178,00	31 150,00	RTS 2014
	917 86-21111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	68,00	228,00	15 504,00	
	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	69,00	142,00	9 798,00	RTS 2014
	Celkem za					119 046,00	
Díl: 8	9	Trubní vedení					
	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus		2 115,00		RTS 2014
	Celkem za						
Díl: 91	10	Doplňující práce na komunikaci					
	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus		495,00		RTS 2014
	Celkem za						
Díl: 99	11	Staveništní přesun hmot					
	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,00	125,00	1 000,00	RTS 2014
	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	8,00	43,00	344,00	RTS 2014
	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	54,00	11,00	594,00	RTS 2014
	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	8,00	10,00	80,00	RTS 2014
	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton a kamenivo	t	8,00	350,00	2 800,00	RTS 2014
	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	47,83	69,00	3 299,93	RTS 2014
	998 22-2091.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	47,83	7,00	334,78	RTS 2014
	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	31,54	198,00	6 245,51	RTS 2014
	998 22-3091.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	31,54	7,00	220,80	RTS 2014
	Celkem za					14 919,02	
Díl: 711	20	Izolace proti vodě					
	711 13-2311.R00	Prov. izolace novou fólií svíse, vč.uchyc.prvků	m2		209,00		RTS 2014
	Celkem za						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101 - Chodník-neuznatelné náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Ulice Brumovská, Val. Klobouky	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	22 439		
N PSV celkem	2 264		
ZRN celkem	24 703		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	24 703	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	24 703	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : 	Jméno :  Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	24 703,00 Kč
DPH	21 % činí :	5 188,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 891,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Ulice Brumovská, Val. Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník-neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	10 838	0	0	0	0
5	Komunikace	2 452	0	0	0	0
8	Trubní vedení	8 438	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	710	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 264	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	22 439	2 264	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Ulice Brumovská, Val. Klobouky					
Objekt :		SO 101 - Chodník-neuznatelné náklady					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl: 1							
Zemní práce							
1	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,00	451,00	451,00	RTS 2014
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlužené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,30	581,00	174,30	RTS 2014
3	131 20-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,50	807,00	1 210,50	RTS 2014
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,70	109,00	76,30	RTS 2014
5	583-41203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	T	1,40	350,00	490,00	RTS 2014
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,50	261,00	652,50	RTS 2014
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,50	16,00	40,00	RTS 2014
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,50	280,00	700,00	RTS 2014
9	181 30-1101.R00	Rozprostření omlice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	70,00	40,00	2 800,00	RTS 2014
10	103-64200	Omlice pro pozemkové úpravy	m3	7,00	380,00	2 660,00	RTS 2014
11	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	70,00	20,00	1 400,00	RTS 2014
12	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	1,75	105,00	183,75	RTS 2014
Celkem za		1 Zemní práce				10 838,35	
Díl: 5							
Komunikace							
13	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	4,00	450,00	1 800,00	RTS 2014
14	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	4,00	11,00	44,00	RTS 2014
15	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	4,00	152,00	608,00	RTS 2014
Celkem za		5 Komunikace				2 452,00	
Díl: 8							
Trubní vedení							
16	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	1 830,00	1 830,00	RTS 2014
17	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	1,01	380,00	383,80	RTS 2014
18	592-23863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	1,01	580,00	585,80	RTS 2014
19	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž homí	kus	1,01	250,00	252,50	RTS 2014
20	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	1,01	330,00	333,30	RTS 2014
21	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	238,00	238,00	RTS 2014
22	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1,00	1 528,00	1 528,00	RTS 2014
23	552-43085	Vpust chodníková boční litina C250/600	kus		4 700,00		RTS 2014
24	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	1,00	560,00	560,00	RTS 2014
25	877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	1,00	774,00	774,00	RTS 2014
26	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	1,00	25,00	25,00	RTS 2014
27	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	1,00	390,00	390,00	RTS 2014
28	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00	68,00	136,00	RTS 2014
29	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	101,00	202,00	RTS 2014
30	895 94-11111.R0	Demontáž vpustí uliční z dílců typ UV	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	RTS 2014
Celkem za		8 Trubní vedení				8 438,40	
Díl: 91							
Doplňující práce na komunikaci							
31	966 00-6132.R00	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami včetně odvozu na meziskládku a opravy stoupku	kus		278,00		RTS 2014
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci					
Díl: 99							
Staveništní přesun hmot							
32	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,52	59,00	30,56	RTS 2014
33	998 22-5191.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	0,52	7,00	3,63	RTS 2014
34	998 27-4101.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	1,30	98,00	127,40	RTS 2014
35	998 27-4115.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 1km	t	1,30	385,00	500,50	RTS 2014
36	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,10	123,00	12,30	RTS 2014
37	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	0,10	360,00	36,00	RTS 2014
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				710,39	
Díl: 711							
Izolace proti vodě							
38	711 13-2311.R00	Prov. izolace nopovou fólií svisele, vč.uchyc.prvků	m2	8,00	209,00	1 672,00	RTS 2014
39	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	8,00	74,00	592,00	RTS 2014
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 264,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **69** **Místo pro přecházení, ul. Brumovská**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: **Ing. Tomáš Ruth**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 083,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 083,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 083,40 CZK
Základní DPH	21 %	5 477,51 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH **31 561,00 CZK**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Místo pro přecházení	0	26 083	5 478	31 561	100
2	Místo pro přecházení	0	26 083	5 478	31 561	100
Celkem za stavbu		0	26 083	5 478	31 561	458

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 796,00	22
5	Komunikace	HSV			15 028,00	58
8	Trubní vedení	HSV			2 115,00	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 144,40	12
Cena celkem					26 083,40	100

Položkový rozpočet

S:	69	Místo pro přecházení, ul. Brumovská
O:	2	Místo pro přecházení
R:	2	Místo pro přecházení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				5 796,00	
1	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	20,00000	276,00	5 520,00	RTS 16/ II
		Odstranění stájecí živice frézováním nebo bouráním		20,00000			
2	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	23,00000	12,00	276,00	RTS 16/ II
Díl: 5		Komunikace				15 028,00	
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	23,00000	229,00	5 267,00	RTS 16/ II
4	59245110R1	Dlažba sklad.20x10x6 cm přírodní	m2	18,00000	169,00	3 042,00	Vlastní
5	592451151R1	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	5,00000	479,00	2 395,00	Vlastní
6	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	23,00000	188,00	4 324,00	RTS 16/ II
Díl: 8		Trubní vedení				2 115,00	
7	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 30 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 115,00	2 115,00	RTS 16/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00	
8	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	0,00000	60,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 144,40	
9	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,20000	125,00	275,00	RTS 16/ II
10	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2,20000	43,00	94,60	RTS 16/ II
11	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	19,80000	11,00	217,80	RTS 16/ II
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,20000	10,00	22,00	RTS 16/ II
13	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	2,20000	350,00	770,00	RTS 16/ II
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	6,41700	69,00	442,77	RTS 16/ II
15	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	6,41700	37,00	237,43	RTS 16/ II
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,80000	198,00	950,40	RTS 16/ II
17	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	4,80000	28,00	134,40	RTS 16/ II