


Upevnění vedení vlevo: Distanční držák nastavitelný
 Rozměr A vlevo : 66 mm
 Upevnění vedení vpravo: Distanční držák nastavitelný
 Rozměr A vpravo : 66 mm
 Funkce naklápění: oboustranné naklápění
 Provedení horní lišty: Ocelová pozinkovaná - horní lišta dolů otevřená
 Typ držáku: Kombinovaný držák typ 1+2 (výška clony 130 - 480mm)
 Držák včetně : ano
 Počet držáků: 4
 Držáky se zvukovou izolací : Držák izolovaný
 Nastavit výšku balíku: 320 mm
 Výška kotevní plochy : 160 mm
 Rozměr A pro držák: 66 mm
 Hloubka držáku (BT/KT): 140 mm
 Výška držáku pro clonu/kanál: 330 mm
 Barva spodní lišty: RAL 9006 stříbrná hliníková
 Lamely-barva: 9006 - bílý hliník - metalíza
 Barva vodicí lišty vlevo: RAL 9006 stříbrná hliníková
 Barva vodicí lišty vpravo: RAL 9006 stříbrná hliníková
 Barva konzol vlevo: RAL 9006 stříbrná hliníková
 Barva konzol vpravo: RAL 9006 stříbrná hliníková
 Barva žebříčku/textilního pásku: Šedá
 Barva plastových dílů vod.lišt: Šedá
 Montáž vedení vlevo: do betonu/zdiva
 Montáž vedení vpravo: do betonu/zdiva
 Montáž držák: do plastu
 Provedení s motorem: Rádiové motory
 Typ motoru: Somfy J4 - IO Protect
 Konektor Hirschmann: Hirschmann STAK/STAS
 Schacht-/Blendenhöhe (falls vorhanden): 330 mm
 Barva plastových dílů vod.lišt: Šedá

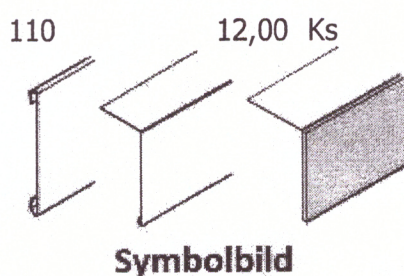

110	12,00 Ks	Ohýbané hliníkové clony	3.199,22	38.390,64
Ohýbaná hliníková clona, BT 50mm Form: 1-1				
Výrobní šířka: 3170 mm, Výška clon: 330 mm				
Hloubka clony: 50 mm				
Tloušťka plechu : 2 mm				
Barva: RAL9006 weissaluminium, Tiger 29/90600				
Strana s práškovým lakováním clona: práškově lakovaná pouze zvenku (STD)				

120	1,00 Ks	Rádiový ruční vysílač Situlo 5 io Pure	1.435,00	1.435,00
-----	---------	--	----------	----------

130	1,00 Ks	HELLA montáž paušál	21.000,00	21.000,00
-----	---------	---------------------	-----------	-----------