



S00JP018CIK7

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01
zastoupené Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [redacted]
odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
bankovní spojení: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:	180 018 0085
číslo smlouvy zhotovitele:	001/1218/1901
číslo veřejné zakázky:	N006/18/V00026729

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce nazvané "Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná" (dále také „dílo“), v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).
3. Dílo zahrnuje zejména přípravu území, zbudování zpevněné plochy, vodovodní přípojky a pítka, mobiliáře, oplocení a sadové úpravy.
4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - d) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - e) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu

- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, okolí, atd.)
 - g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - i) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg
 - j) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 - k) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - l) předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - m) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - n) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
7. Zhotovitel se zavazuje neprovádět práce dle této smlouvy ve dnech pracovního klidu, za které jsou pro účely této smlouvy považovány neděle a státní svátky ve smyslu zák. č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V ostatních dnech se pak zhotovitel zavazuje neprovádět práce v noční době, kterou strany touto smlouvou definují v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 hod. a v sobotu, resp. ve dnech pracovního volna pak od 13:00 hod. do 07:00 hod.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná", a jsou jimi:
 - výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - nabídka zhotovitele,
 - oceněné výkazy výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazy výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN (českým technickým normám), případně EN (evropským normám).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

1. Účelem díla je rekonstrukce stávajícího hřiště č. 101, umístěného na pozemku p.č. 3249/17 v k. ú. Zlín, obec Zlín, na ulici tř. 2. května, které je ve správě Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína, tak, aby tato veřejně přístupná plocha byla využita pro děti předškolního a školního věku.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla:

- nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VII. bodu 2.

2. Místo plnění

Místem plnění je hřiště č. 101 ve Zlíně - Zálešná, umístěné na pozemku p. č. 3249/17 v k. ú. Zlín.; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazně oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1. 359.682,68,- Kč bez DPH

3. K ceně bez DPH bude fakturována DPH ve výši dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplných a závazně oceněných výkazů výměr, které tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
5. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury – daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (stavby) a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení. Úhrada faktury – daňového dokladu bude objednatelem provedena do výše 90 % ceny díla (stavby) včetně DPH. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) předání a převzetí kompletního díla (stavby) a

- b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu a
 - c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla a
 - d) po převzetí trávníků, které se uskuteční po 1. provedené seči.
3. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
5. Objednatel nepožuje zdanitelné plnění ke ekonomické činnosti, a proto nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] **společnosti**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

m. Zálešná
nebrání

zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinnosti dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (viz ustanovení § 17 citovaného zákona),
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel si vyhrazuje stanovení termínu kontroly terénních a sadových úprav, který bude proveden 3 týdny před plánovaným předáním a převzetím díla objednateli. O plánovaném termínu předání díla bude zhotovitel objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických informovat předem 2 pracovní dny tak, aby bylo možné plánovanou kontrolu provést v termínu dle věty první tohoto bodu. Kontroly se musí zhotovitel, zastoupený minimálně osobou pověřenou vedením stavby, zúčastnit. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat další kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní den předem informován.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a) předávací protokol
 - b) stavební deník
 - c) záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN) a jiné doklady požadované objednatelem
 - d) popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku X. bodu 3, a do stejného okamžiku zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla.
3. Po celou dobu provádění díla musí zhotovitel mít sjednáno platné pojištění:
 - a) na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (pojištění *stavebních a montážních rizik*) a to *minimálně ve výši ceny za dílo (čl. V. bod 2 této smlouvy)*
 - b) odpovědnosti za škodu vzniklou jinému, v souvislosti s realizací díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám, minimálně na pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč.
4. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu objednatele kopii takových pojistných smluv předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení této výzvy. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy ve smyslu tohoto článku ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (viz článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je výrobcí a dodavatelem poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.). Dodavatel je oprávněn poskytnout delší záruční dobu, než je stanovena zadavatelem, nicméně délka záruční doby nebude předmětem hodnocení nabídek.

h - Zálešná"
v němž

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu díla.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím způsobem: [REDAKCE]
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že pokud se v záruční době vyskytnou vady, odstraní tyto vady do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení učiněné objednatelem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bodě 4. této smlouvy, tzn. nepředložil-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Za neumožnění provedení kontroly terénních a sadbových úprav ve smyslu čl. IX. bodu 1. této smlouvy v požadovaném termínu před předáním a převzetím díla, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den, který spadá do třítydenní lhůty ujednané v čl. IX. bodě 1. této smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
9. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Zařízení staveniště, místo pro skládku materiálu, příjezdovou cestu, s další činnosti v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v souladu se zásadami organizace výstavby dle projektové dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) - Souhrnná technická zpráva. Zhotovitel bude vycházet ze Všeobecných pravidel pro přípravu a realizaci stavby, obsažených v Souhrnné technické zprávě.
2. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. X této smlouvy).
3. Vzhledem k umístění stavby v bytové zástavbě bude dílo prováděno malou mechanizací s hmotností do 8 tun.
4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XI. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

h - Zálešná

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha - příloha č. 1_výkazy výměr

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: RADA MĚSTA ZLÍN, ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2019 / 178 SULK A 28
 dne: 21. 7. 2019, č. j. 4212R/2019




DOLOŽKA ZMZ 13.12.2018; Č.USNEVENÍ 8/12/2018

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne 8.10.2018, č. j. 34 /19R/2018, schválení výběrového řízení

Ve Zlíně dne 25-01-2019

Ve Vsetíně dne 17. 12. 2018

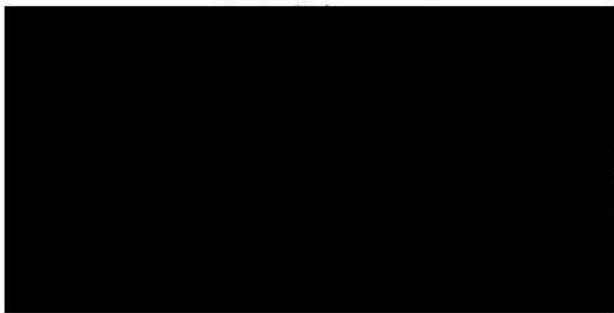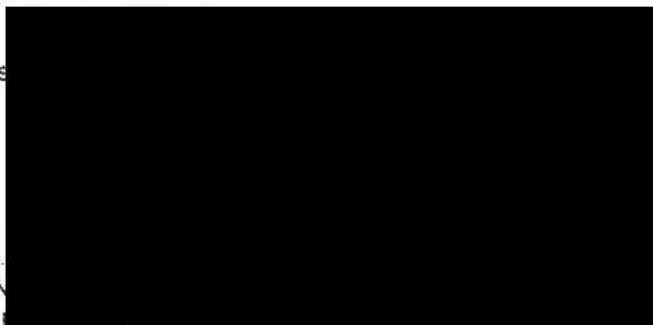

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18069** **Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná**

Zadavatel: **Statutární město Zlín** IČO: **00283924**
 náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
 76001 Zlín

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.** IČO: **25860852**
 4. května 353 DIČ: **CZ25860852**
 75501 Vsetín

Rozpis ceny				Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 359 682,68 CZK
Základní DPH	21 %		285 533,00 CZK
Zaokrouhlení			0,32 CZK

Cena celkem s DPH **1 645 216,00 CZK**

 dne 17.12.2018

za zhotovitele

Epitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Vedlejší a ostatní náklady	0				3
01 VRN	0				3
SO 01 Příprava území, zpevněné plochy	0				51
01 Stavební rozpočet	0				51
SO 03 Vodovodní přípojka, pítka	0				12
01 Rozpočet	0				12
SO 04 Mobiliář, oplocení	0				20
01 Rozpočet	0				20
SO 05 Sadové úpravy	0				14
01 Rozpočet	0				14
Celkem za stavbu	0	1 359 683	285 533	1 645 216	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

plní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Apitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Mobiliář	HSV				11
1	Zemní práce	HSV				24
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				1
27	Základy	HSV				12
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV				1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				2
8	Trubní vedení	HSV				3
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV				0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				3
90	Oplocení	HSV				10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3
I.	Příprava ploch	HSV				1
II.	Výsadba stromů alejových a soliterních keřů	HSV				1
III.	Výsadba keřů	HSV				3
IV.	Založení trávníků	HSV				2
V.	Rostlinný materiál	HSV				3
VI.	Ostatní materiál	HSV				2
VII.	Přesun hmot	HSV				1
M21	Elektromontáže	MON				0
M46	Zemní práce při montážích	MON				0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				2
VN	Vedlejší náklady	VN				3
ON	Ostatní náklady	ON				0

alkem				1 359 682,68	100
-------	--	--	--	--------------	-----

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady							
	1:005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
	2:005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
	3:005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
	4:005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
	5:005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady							
	6:005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požad	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. likvidace	kus	1,00000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. likvidace	kus	1,00000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. likvidace	kus	1,00000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. likvidace	kus	1,00000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. likvidace	kus	1,00000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	112201104T01	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 900 do 1200 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000			800-1	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vč. likvidace							
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 337,00*1,05*0,10	m3	35,38500			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				35,385					
8	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu litý beton : 96,00*0,32*1,05 DTK tl. 40 cm : 172,50*0,55*1,05 DTK tl. 30 cm : 27,00*0,45*1,05 DTK tl. 10 cm : 3,00*0,25*1,05 dvojřádek žul.kostky : 76,50*0,20*0,30*1,05 žulová kostka : 23,00*0,37*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 159,17475*0,50	m3	79,58737			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				32,256					
				99,61875					
				12,7575					
				0,7875					
				4,8195					
				8,9355					
				159,17475					
				79,58738					
9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	79,58737			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	79,58737			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	79,58737			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	0,25000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s převozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Začátek provozního součtu

drenážní jímka HP1 :

1,00*1,00*0,50

0,5

Mezisosoučet

0,5

Konec provozního součtu

0,50*0,50

0,25

13	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,25000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	--	--	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s převozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

14	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	0,25000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--	--	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s převozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

15	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	0,25000			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	--	--	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s převozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

16	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	177,65975			800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	--	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ck :

35,385

35,385

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		159,17475		159,17475					
		0,50		0,5					
		odpočet :							
		-15,90		-15,9					
		-1,50		-1,5					
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,90000			00:800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		zásypy jam po vybouraných herních prvcích, prvcích mobiliáře a patkách oplocení :							
		4,00		4					
		zásypy ploch po odstranění dlažbě a podkladových vrstvách dlažby :							
		1,90		1,9					
		zásypy terénních nerovností :							
		8,00		8					
		obsypy - nové zpevněné plochy :							
		2,00		2					
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,00000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		pro kamenivo DTK							
		DTK tl. 40 cm :							
		172,50*(0,10+0,30)/2		34,5					
		DTK tl. 30 cm :							
		27,00*(0,10+0,30)/2		5,4					
		DTK tl. 10 cm :							
		3,00*(0,10+0,30)/2		0,6					
		jímka :							
		0,50		0,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, DTK tl. 40 cm : 172,50*0,40 DTK tl. 30 cm : 27,00*0,30 DTK tl. 10 cm : 3,00*0,10	m3	77,40000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
20	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký,	kus	1,00000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
21	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký,	kus	1,00000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
22	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký,	kus	1,00000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
23	174201204R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký,	kus	1,00000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
24	174201204T01	Zásyp jam po pařezech průměru přes 900 do 1200 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký,	kus	1,00000			800-1	Vlastní	Indiv
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. betonový chodník : 96,00*1,05 kamená kostka drobná : 23,00*1,05 DTK tl. 40 cm : 172,50 DTK tl. 30 cm :	m2	327,45000			800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
					100,8				
					24,15				
					172,50				
					172,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27,00 DTK tl. 10 cm : 3,00		27					
26	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	177,65975				800-1	RTS 18/ I
27	58333664T	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída prané, kačírek 77,40*1,80	t	139,32000					Vlastní
				139,32					Indiv
28	583419003T	kamenivo přírodní drcené frakce 22,0 až 63,0 mm 40,50*2,00 0,50*2,00	t	82,00000					Vlastní
				81					RTS 18/ I
				1					
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce									
29	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kofenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	16,00000				800-1	RTS 18/ I
30	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměr přes 100 do 150 mm strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,	m3	0,50000				823-1	RTS 18/ I
31	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	6,20000				822-1	RTS 18/ I
32	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	6,20000				822-1	RTS 18/ I
33	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	17,00000				822-1	RTS 18/ I
34	11001	Demontáž lavice parkové s opěradlem	kus	3,00000					Vlastní
35	11002	Demontáž odpadkového koše	kus	1,00000					Indiv
36	11003	Demontáž betonové skruže	kus	1,00000					Vlastní
37	11004	Demontáž kolotoče	kus	1,00000					Indiv
38	11005	Demontáž vahadlové houpačky	kus	1,00000					Vlastní
39	11006	Demontáž pružinového houpadla	kus	1,00000					Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 27		Základy							
40:	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže vč.povrchové úpravy a dilatací vč.oddělení chodníku a dvouřádku polystyrenem tl. 30 mm betonový chodník : 96,00*0,12	m3	11,52000			801-1	RTS 18/ I	Indiv
				11,52					
41:	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,00000			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
42:	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,00000			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
43:	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 96,00*1,15*3,08*0,001	t	0,34003			801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				0,34003					
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukci							
44:	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextílie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m DTK tl. 40 cm : 172,50*1,03 DTK tl. 30 cm : 27,00*1,03 DTK tl. 10 cm : 3,00*1,03	m2	208,57500			800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				177,675					
				27,81					
				3,09					
45:	693660192R	geotextílie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 208,575*1,20	m2	250,29000			CM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				250,29					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
46	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm betonový chodník : 96,00*1,05	m2	100,80000			822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
47	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 180 mm kamená kostka drobná : 23,00*1,05	m2	24,15000			822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
48	567411115R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 150 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 betonový chodník 96,00 kamená kostka drobná : 23,00	m2	119,00000			22-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací							
49	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici kamená kostka drobná : 18,20	m2	18,20000			822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
50	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm 18,20*1,01	m2	18,38200			SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							
51	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	201,00000			822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jednořádek :				48			
		48,00							
		dvouřádek :				153			
		76,50*2							
52	91001	Samofixační ocelová obruba, dodávka a montáž	m	42,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
53	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,87840			801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
		lavice parková s opěradlem :				5,04			
		3,00*2,00*0,60*0,35*4							
		odpadkový koš :				0,064			
		0,40*0,40*0,40							
		kolotoč :				0,384			
		0,80*0,80*0,60							
		vahadlová houpačka :				0,768			
		0,80*0,80*0,60*2							
		pružinové divadlo :				0,5024			
		3,14*0,40*0,40*1,00							
		herní prvky, mobiliáře :				1,86			
		1,86							
		patky oplocení :				1,70			
		1,70							
		plotová branka :				0,56			
		0,56							
54	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	113,50000			801-5	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
55	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	377,20422			22-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,27,28,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51, : Součet : 377,20422				377,20422			

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
56	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	31,25740			822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
31,32,33,34,35,36,37,38,39,53,54, :
Součet : 31,25740

31,2574

57	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	31,25740			822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	--	--	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
31,32,33,34,35,36,37,38,39,53,54, :
Součet : 31,25740

31,2574

58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,25740			801-3	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--	--	-------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
31,32,33,34,35,36,37,38,39,53,54, :
Součet : 31,25740

31,2574

Celkem									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 03	Vodovodní přípojka, pítka
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce							
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200	m	1,00000				Vlastní	Indiv
2	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,50000				Vlastní	Indiv
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,05000				Vlastní	Indiv
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,85250				Vlastní	Indiv
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,50000				Vlastní	Indiv
6	141700113T00	Protlak neřízený z trub PE D 63 mm v hor.1 - 4	m	19,00000				Vlastní	Indiv
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	43,72500				Vlastní	Indiv
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	43,72500				Vlastní	Indiv
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,05000				Vlastní	Indiv
10	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	6,88140				Vlastní	Indiv
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,88140				Vlastní	Indiv
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	10,16860				Vlastní	Indiv
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,97980				Vlastní	Indiv
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	11,35430				RTS 18/ I	Indiv
15	583311076	Kamenivo těžené frakce 0/2 D Zlínský kraj	T	6,56670				Vlastní	Indiv
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce							
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,20600				Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení							
17	725930131R00	Studánka - pítka	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
18	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	33,20000				Vlastní	Indiv
19	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	8,00000				Vlastní	Indiv
20	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
21	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
22	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
23	1	Pítka	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
24	2	Vodoměrná souprava 3/4"	kus	1,00000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 03	Vodovodní přípojka, pitko
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot							
25	28613953.B	Trubka tlaková d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11	m	36,52000				Vlastní	Indiv
26	28614000.B	Trubka ochranná d 50 x 3,0 mm PEHD	m	29,70000				Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení							
27	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 40-70	m	33,20000				Vlastní	Indiv
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	33,20000				Vlastní	Indiv
29	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
30	28697250	Šachta vodoměrná BIOREAL VŠ K v. 1500 mm	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
31	28697412	Poklop šachtový HERMELOCK HE - 600	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
32	42200731	HAWLE podkladní deska č. 3481	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
33	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
34	42228100	HAWLE šoupátko 2500 DN 1" pro dom. přípojky - voda	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
35	42273300	HAWLE pás navrtávací 3500 DN 50 - 1" závitový	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
36	42291020	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb							
37	939941204T00	Zkrácený rozbor podzemní vody chemicko-biologický	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,85425				Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže							
39	210800527R00	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně	m	38,00000				Vlastní	Indiv
40	0180038/CI	Signalizační vodič Y 1,5mm	m	38,00000				Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích							
41	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	15,00000				Vlastní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 04	Mobiliář, oplocení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		Mobiliář							
1	026	Lavice parková s opěradlem d.1,80 m - dodávka, montáž, spodní stavba	kus	8,00000				Vlastní	Indiv
2	002	Odpadkový koš 50 l - dodávka, montáž, spodní stavba	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
3	003	Informační tabule - dodávka, montáž, spodní stavba	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
4	004	Odvoz a uložení výkopové zeminy	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
5	005	Doprava prvků	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
6	006	Doprava montážní čety	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 90		Oplocení							
7	900100002T01	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vč.bet.patek a zemních prací viz TZ	m	113,50000				Vlastní	Indiv
8	900100003T02	Vstupní branka dvoukřídlá š. 2,20 m, vč.bet.palky a zemních prací	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
9	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty poz	t	5,89065			801-5	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		7. :							
		Součet: : 5,89065			5,89065				
		Celkem							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: I.		Příprava ploch							
1	184802111	Chem. odplevel. před založ. povr. rovina (4+108+310)	m2	422,00000				Vlastní	Indiv
2	181111111	Plošná úprava terén. nerovností do 100 mm v rovině (trávník zátěžový)	m2	310,00000				Vlastní	Indiv
Díl: II.		Výsadba stromů alejových a soliterních keřů							
3	R	Vytyčení výsadeb (stromy, keře)	hod	2,00000				Vlastní	Indiv
4	183101215	Jamky výměna 50% v hornině 1-4 do 0,4m3 rov. (5+1)	kus	6,00000				Vlastní	Indiv
5	184102115	Výsadba dřeviny s balem se zalitím rovina d 0,6 m	kus	6,00000				Vlastní	Indiv
6	184201121	Zhotovení obalu kmene z juty rovina (0,9*5)	m2	4,50000				Vlastní	Indiv
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy o prům. do 1,0 v rov.	ks	6,00000				Vlastní	Indiv
8	184215133	Kotvení dřevin 3 kůly do 3m vč. osazení kůlů	kus	5,00000				Vlastní	Indiv
9	184215113	Kotvení dřeviny 1 kůlem do 3 m vč. osazení kůlu	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
10	184911421	Mulčování rostlin tl. do 0,1m rovina (4*1)	m2	4,00000				Vlastní	Indiv
11	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin (6*0,075)	m3	0,45000				Vlastní	Indiv
Díl: III.		Výsadba keřů							
12	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rov. (97 půdopokryv. dřeviny + 11 živý plot)	m2	108,00000				Vlastní	Indiv
13	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině	m2	108,00000				Vlastní	Indiv
14	183101213	Jamky výměna 50% v hornině 1-4 do 0,1m3 rov.	kus	216,00000				Vlastní	Indiv
15	184102111	Výsadba dřeviny s balem rovina d 0,2 m rov.	kus	216,00000				Vlastní	Indiv
16	184911421	Mulčování rostlin tl. do 0,1m rovina	m2	108,00000				Vlastní	Indiv
17	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin (216*0,005)	m3	1,08000				Vlastní	Indiv
Díl: IV.		Založení trávníků							
18	183402121	Rozrušení půdy na hl. do 150 mm v rov.	m2	310,00000				Vlastní	Indiv
19	185811211	Vyhrabání trávníku (starý drn) v rovině	m2	310,00000				Vlastní	Indiv
20	181114711	Odstranění kamene, hrud, starého dřvu sebráním 15 kg	m3	1,00000				Vlastní	Indiv
21	979082213	Vodorovná doprava suti (kamene) po suchu do 1km (1*2)	t	2,00000				Vlastní	Indiv
22	979082219	Příplatek za dopravu suti (kamene) za další 1 km (2*6,5)	t	13,00000				Vlastní	Indiv
23	979097115	Poplatek za skládku	t	2,00000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	183403114	Obdělání půdy kultivátor rovina (3*310)	m2	930,00000				Vlastní	Indiv
25	183403153	Obdělání půdy hrabání v rovině (2*)	m2	620,00000				Vlastní	Indiv
26	185802113	Hnojení umělé hnojivo rovina (plné hnojivo 30g/m2) (310*0,03*0,001)	t	0,01000				Vlastní	Indiv
27	181411131	Založení zátěžového trávníku výsev rovina	m2	310,00000				Vlastní	Indiv
28	183403161	Obdělání půdy válením v rovině (2*)	m2	620,00000				Vlastní	Indiv
Díl: V.		Rostlinný materiál							
29	Pol_29	Amelanchier arborea 'Robin Hill', 14-16, ZB	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
30	Pol_30	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' 14-16, ZB	kus	3,00000				Vlastní	Indiv
31	Pol_31	Tilia cordata 'Roelvo' 14-16, ZB	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
32	Pol_32	Prunus serrulata 'Taihaku' 250-300, ZB	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
33	Pol_33	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' 40-60, K	kus	50,00000				Vlastní	Indiv
34	Pol_34	Rosa 'Sea Foam' 20-40, K	kus	26,00000				Vlastní	Indiv
35	Pol_35	Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' 20-40, K	kus	140,00000				Vlastní	Indiv
Díl: VI.		Ostatní materiál							
36	Pol_36	Kůly d 250 cm, průměr 7 cm, hloubková impregnace	kus	15,00000				Vlastní	Indiv
37	Pol_37	Kůly d 250 cm, průměr 6 cm, hloubková impregnace	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
38	Pol_38	Příčky ke kúlům, hloubková impregnace	kus	15,00000				Vlastní	Indiv
39	Pol_39	Uvazky	m	11,00000				Vlastní	Indiv
40	Pol_40	Hnojivo tablet. plné (/6*4/+/216*1/)	ks	240,00000				Vlastní	Indiv
41	Pol_41	Herbicid systémový, neselektivní (0,0015*422)	l	0,60000				Vlastní	Indiv
42	Pol_42	Pěstební substrát pro výměnu k rostlinám (/6*0,08/+/216*0,002/)	m3	0,90000				Vlastní	Indiv
43	Pol_43	Mulčovací netkaná textilie vč. překryvu 108/*1,1)	m2	119,00000				Vlastní	Indiv
44	Pol_44	Drátěná skoba pr. 6 x 300 mm (108*2)	kus	216,00000				Vlastní	Indiv
45	Pol_45	Kůra drcená (/4*0,1/+/108*0,08/)	m3	9,00000				Vlastní	Indiv
46	Pol_46	Plné hnojivo (30g/m2) (310*0,03)	kg	9,30000				Vlastní	Indiv
47	Pol_47	Travní směs zátěžová - hřištní (310*0,03*1,05)	kg	9,80000				Vlastní	Indiv
Díl: VII.		Přesun hmot							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18069	Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy do5000m	t	6,93500				Vlastní	Indiv
Celkem									