

Objednávka


Čistička vzduchu AM III

15.11.2019

Na základě nabídky od 15.11.2019 evidujeme vaši objednávku
pro:

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

U lesíka 3547/11 669 02 Znojmo

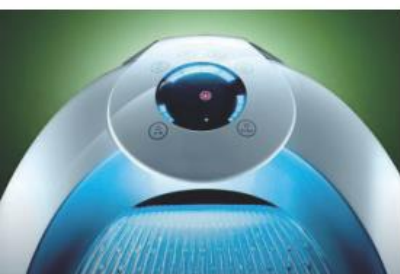

ČISTIČKY VZDUCHU

ČISTIČKA VZDUCHU AERAMAX III



Formy dodání:

Dodání včetně filtru


Termín dodání:

Do 14 pracovních dní

Záruční podmínky:

5 let – za předpokladu, že je dodržen servisní interval výměny filtru 1 x za 12 měsíců

Cena čističky bez DPH za 1 kus	29 736 Kč
Cena čističky s DPH za 1 kus	35 980 Kč
Cena celkem za 3 kusy bez DPH	89 208 Kč
Cena celkem za 3 kusy s DPH	107 942 Kč

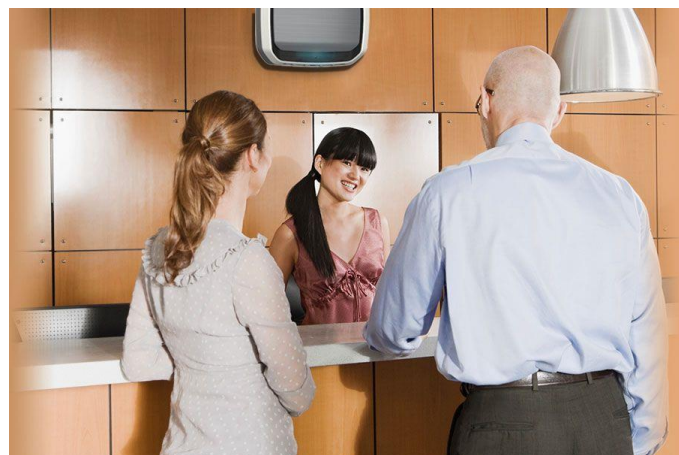

Profesionální čistička vzduchu

- odstraňuje ze vzduchu veškeré alergeny, škodlivé částice (viry, bakterie, plísně) a nepříjemné a obtěžující pachy všeho druhu
- předfiltr zachycuje velké nečistoty na samotném vstupu do čističky a prodlužuje tak životnost uhlíkových a HEPA filtrů
- uhlíkový filtr pohlcuje pachy a těkavé organické sloučeniny. Využívá k tomu granulované aktivní uhlí.
- True HEPA filtr zachytí až 99,97% veškerých jím procházejících částic - a to až do velikosti 0,3 mikronu. Navíc jsou HEPA filtry opatřeny antimikrobiální úpravou, která brání růstu plísní, hub a bakterií zachycených v něm.
- bipolární ionizátor PlasmaTrue™ generuje ionty a napomáhá tak dokonalé filtraci vzduchu v celém objemu místnosti.
- čistička je vybavena technologií EnviroSmart™, která pomocí inteligentních senzorů (hluku, pohybu plynů) automaticky nastavuje optimální výkon a hospodárnost čističky

Technická specifikace	
AERAMAX III	
Rozměry (VxŠxH) v mm	508x533x228
Hmotnost	9,16 kg
Vzduchový výkon	129 - 374 m ³ /hod
Hlučnost	38, 41, 48, 52, 67 dB
Úrovně čištění	4 úrovně
Umístění	volně stojící, zapuštěná montáž, montáž na zeď
Určena například pro	Šatny, salóny, čekárny, kanceláře, ordinace, toalety, pokoje klientů

AERAMAX III - PROVOZNÍ NÁKLADY

1 x za 12 měsíců:

Cena filtru bez DPH	4 116 Kč
Cena filtru s DPH	4 980 Kč

4 x za rok:

Cena 1 ks předfiltru bez DPH	79 Kč
Cena předfiltru s DPH	96 Kč

Modely AM III vyžadují 1 kus filtru.

Mimořádně výkonný uhlíkový filtr s velkým množstvím granulovaného aktivního uhlí pro odstranění nepříjemných pachů, škodlivých plynů a VOC (těkavých organických sloučenin)

Použití uhlíkového filtru VOC: místa vysoce zatížená pachy nebo těkavými organickými sloučeninami (VOC), ale naopak s nízkým rizikem výskytu virů, bakterií a alergenů (sklady, kuchyňky)

