

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

e
IO
Společnost


Příloha č.2

Cenová nabídka na provedení
4 ks rekonstrukcí výtahů:
č.2+3+5+58

CENOVÁ NABÍDKA č.44/2019

OBJEKT: „MNOF, ul. Kameniční 898/20A „

Výtahy



datum: 20.11.2019

Vážení obchodní přátelé ,

Naše společnost Výtahy Ostrava Servis s.r.o. Vás oslovuje s cenovou nabídkou na rekonstrukce výtahů na ul. Nemocniční 898/20A ,Ostrava – Moravská Ostrava. Výtahy budou splňovat podmínky nové normy 81-20 platná od 1.9.2017.

Výtah č.2 -Interna

Lůžkový výtah trakční s prodloužením kabiny v provedení jako neprůchozí 5/5 stanic ,šachetní a kabinové automatické dveře

U tohoto výtahu dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) a provedení jako neprůchozí s automatickými kabinovými dveřmi, šachetní dveře budou vyměněny za nové automatické včetně všech souvisejících prací, výtahového stroje za nový ,rozvaděče vč. el. instalace v nehořlavém provedení vč. evakuační jízdy , lan, omezovače rychlosti a koncového vypínače.

*Nové kotvy a vodítka klece
Nové vyvažovací závaží.*

Nosnost výtahu bude 1600 kg tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle ČSN.

Rychlost výtahu bude 1 m/s.

Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.

Dorozumívací zařízení bude mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomoci napojení na stávající telefonní síť nemocnice .

Výtah bude napojen na centrální náhradní zdroj nemocnice .

Výtah bude splňovat veškeré podmínky pro imobilní osoby.


Čipový systém pro nemocniční režim(10 ks čipů)

Základní technické parametry nového výtahu (IELTAN 1600 / 1 – 5/5 – N/RE)

- typ výtahu : lůžkový trakční
- výtahový stroj : nový Toro 14,7 KW / lanování 2:1
- nosnost : 1600 kg
- dopravní rychlost : 1 m/s
- strojovna výtahu : nad výtahovou šachtou
- rozměr šachty : stávající
- rozměr prohlubně : stávající
- výška posledního patra : stávající


Počet stanic / nástupišť : 5/5

- Kabina** : nová – **neprůchozí** kovová
- povrchová úprava : Tempo Inox -Nerez satin
 - rozměr klece-rám : **šířka 1 360 mm x hloubka 2 050 mm**
 - rozměr klece-světlost : **šířka 1 310 mm x hloubka 2 000 mm**

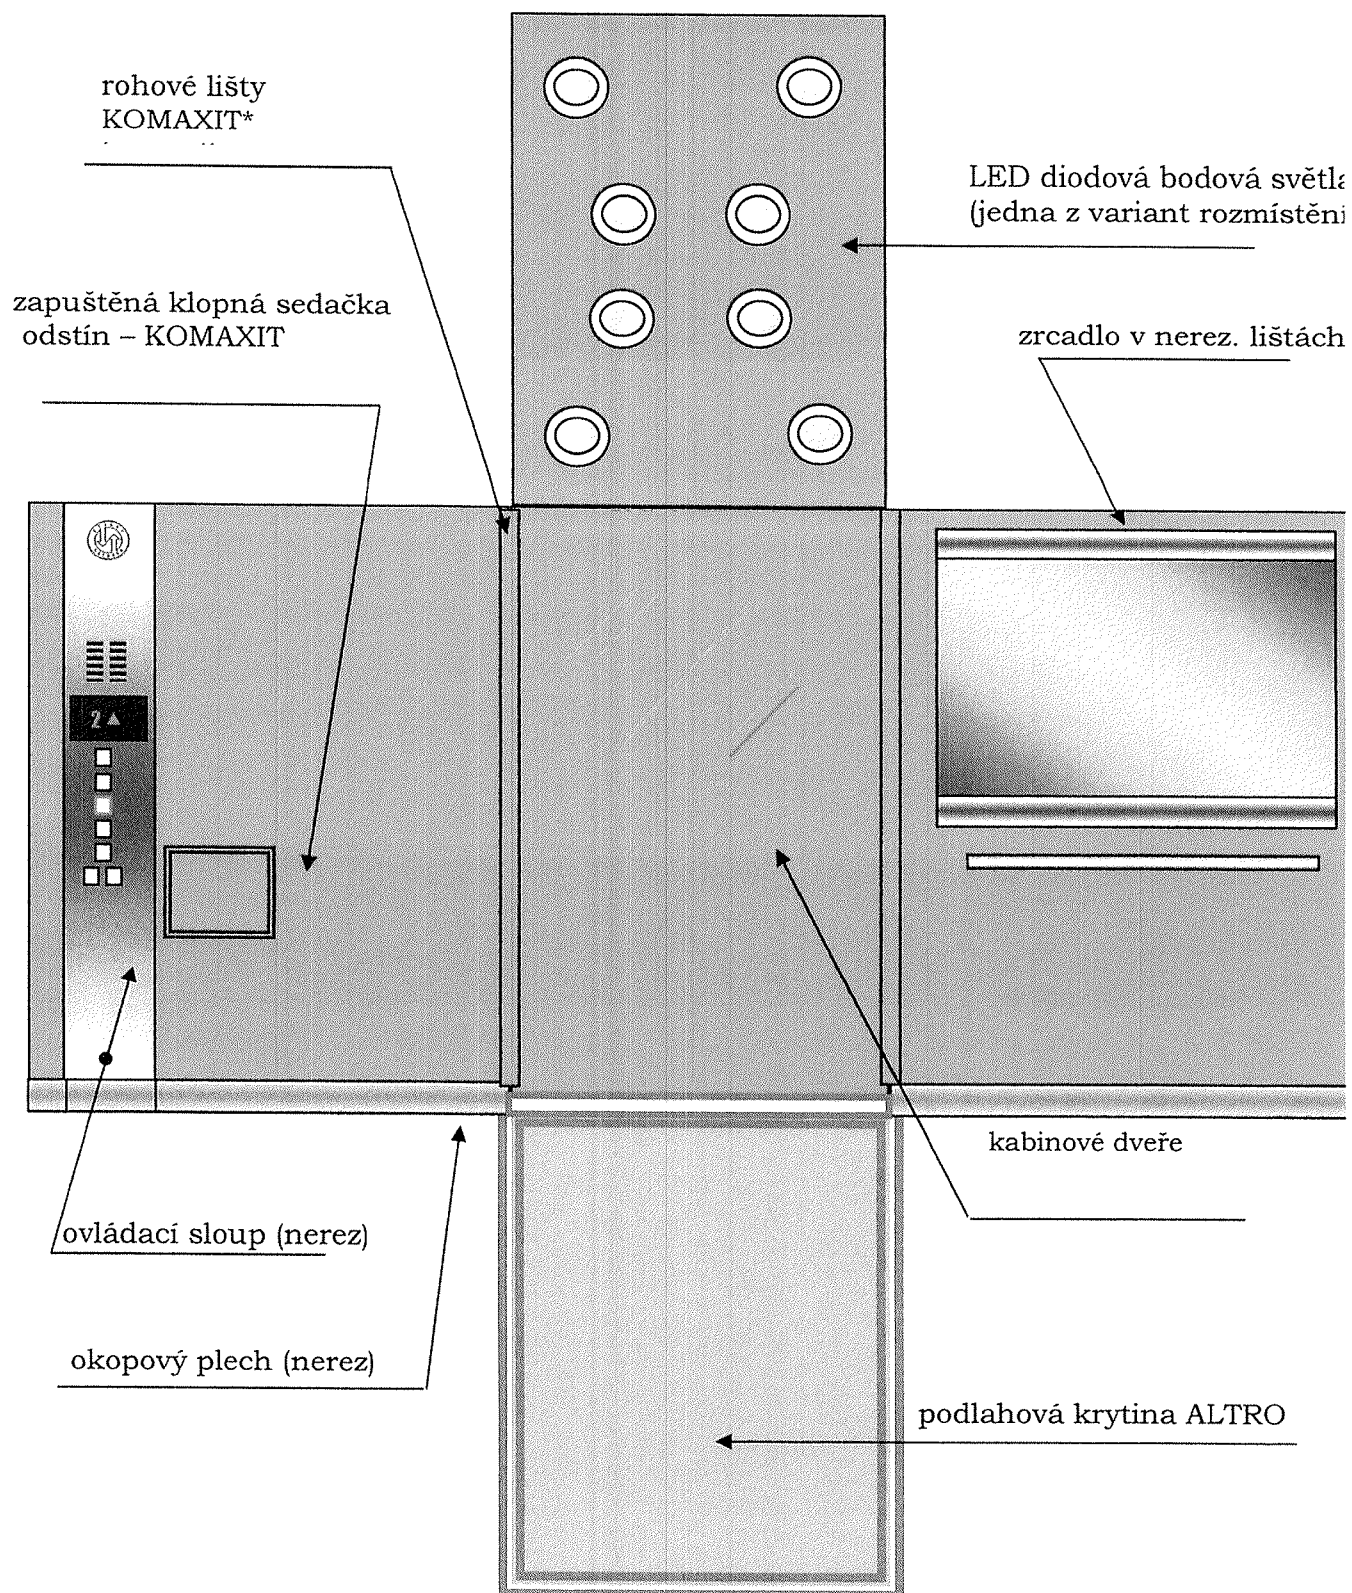

Velikost rámu kabiny – hloubka 2 000mm x šířka 1 310 mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)



- vybavení kabiny : ovládací sloup
- : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
- : digitální polohová signalizace TFT displej
- : hovorové zařízení
- : zrcadlo
- : sedačka
- : okopový plech
- : rohy kabiny
- podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO
- osvětlení kabiny : skupina LED-diodových spotů

- Kabinové dveře** : **1ks** automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr kabinových dveří : **sv.šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm**
 - další : **celoplošná závora**

- Šachetní dveře** : 5ks automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr šachetních dveří : **sv.šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm**
 - požární odolnost : EW 45

- Řízení výtahu** :
- : rozvaděč Amsoft , řízení POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou
 - : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
 - : vážení pro signalizaci přetížení
 - : indukční smyčka ,hlasová komunikace ,Braillovo písmo
 - : evakuační a nemocniční režim

- Vnější řízení :
- v provedení : ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece
 - : osazena prosvětlenými tlačítky
 - : polohová signalizace NEREZ
 - : ve všech stanicích displej

- Kabinové řízení :
- : ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic
 - : ovladač nouzové signalizace
 - : nouzové osvětlení
 - : signalizace přetížení
 - : hovorové zařízení
 - : polohová signalizace - TFT displej
 - provedení : ovladačový sloup osazen tlačítky BST

Ostatní doplňky dle ČSN 81-20

- : žebřík do prohlubně šachty, zabezpečení vstupu ke strojovně
- : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- : nové obousměrné zachycovače kabiny
- : nová protiváha v rámu
- : el.instalace v nehořlavém provedení
- : nový hl.vypínač ,osvětlení šachty strojovny ,zásuvky

Cenová nabídka výtahu IELTAN 1600/1-5/5- N/ RE :

Výtah č.3 -Interna

Lůžkový výtah trakční s prodloužením kabiny v provedení jako průchozí 5/6 stanic ,šachetní a kabinové automatické dveře

U tohoto výtahu dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) a provedení jako průchozí s automatickými kabinovými dveřmi, šachetní dveře budou vyměněny za nové automatické včetně všech souvisejících prací, výtahového stroje za nový ,rozvaděče vč. el. instalace v nehořlavém provedení vč. evakuační jízdy , lan, omezovače rychlosti a koncového vypínače.

*Nové kotvy a vodítka klece
Nove Vyvažovací závaží*

Nosnost výtahu bude 1600 kg tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle ČSN.

Rychlost výtahu bude 1 m/s.

Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.

Dorozumívací zařízení bude mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomoci napojení na stávající telefonní síť nemocnice .

Výtah bude napojen na centrální náhradní zdroj nemocnice .

Výtah bude splňovat veškeré podmínky pro imobilní osoby.

Čipový systém pro nemocniční režim(10 ks čipů)


Příprava pro kamerový systém (plochy kabel cysy 4x0,75 mm)

Základní technické parametry nového výtahu (IELTAN 1600 / 1 – 5/6 – P/RE)

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - typ výtahu | : lůžkový trakční |
| - výtahový stroj | : nový Toro 14,7 KW / lanování 2:1 |
| - nosnost | : 1600 kg |
| - dopravní rychlost | : 1 m/s |
| - strojovna výtahu | : nad výtahovou šachtou |
| - rozměr šachty | : stávající |
| - rozměr prohlubně | : stávající |
| - výška posledního patra | : stávající |

Počet stanic / nástupišť : 5/6

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kabina | : nová – průchozí kovová |
| - povrchová úprava | : Tempo Inox -Nerez satín |
| - rozměr klece-rám | : šířka 1550 mm x hloubka 2 250 mm |
| - rozměr klece-světlost | : šířka 1500 mm x hloubka 2 100 mm |

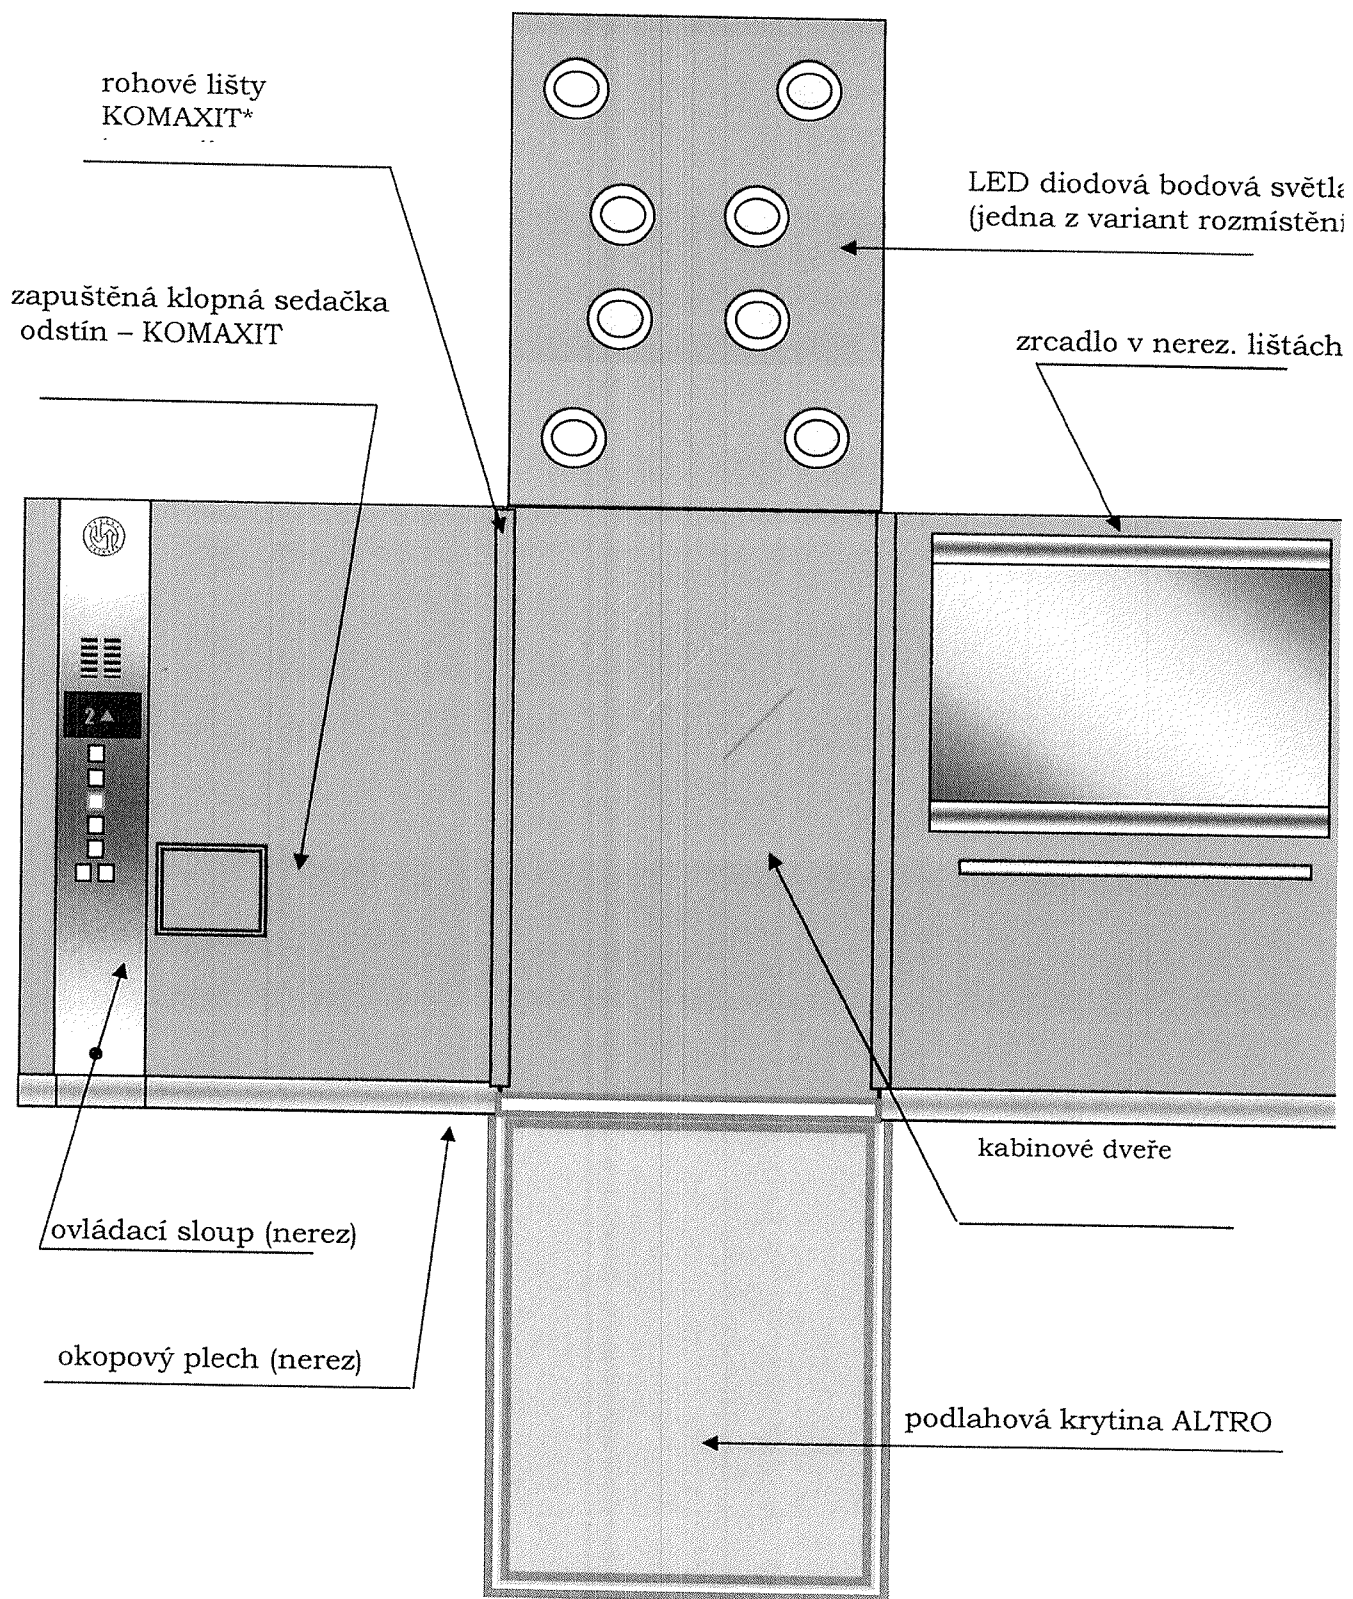

Velikost rámu kabiny – hloubka 2 100mm x šířka 1 500 mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)



- vybavení kabiny : ovládací sloup
- : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
- : digitální polohová signalizace TFT displej
- : hovorové zařízení
- : zrcadlo
- : sedačka
- : okopový plech
- : rohy kabiny
- podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO
- osvětlení kabiny : skupina LED-diodových spotů

- Kabinové dveře** : **2ks** automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr kabinových dveří : **sv.šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm**
 - další : **celoplošná závora**

- Šachetní dveře** : 6ks automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr šachetních dveří : **sv.šířka 1 200 mm, výška 2 000 mm**
 - požární odolnost : EW 45

- Řízení výtahu** :
- rozvaděč Amsoft , řízení POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou
 - vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
 - vážení pro signalizaci přetížení
 - indukční smyčka ,hlasová komunikace ,Braillovo písmo
 - evakuační a nemocniční režim

- Vnější řízení :
- v provedení : ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece
 - : osazena prosvětlenými tlačítky
 - : polohová signalizace NEREZ
 - : ve všech stanicích displej


- Kabinové řízení :
- ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic
 - ovladač nouzové signalizace
 - nouzové osvětlení
 - signalizace přetížení
 - hovorové zařízení
 - polohová signalizace - TFT displej
 - provedení : ovladačový sloup osazen tlačítky BST

Ostatní doplňky dle ČSN 81-20

- : žebřík do prohlubně šachty, zabezpečení vstupu ke strojovně
- : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- : nové obousměrné zachycovače kabiny
- : nová protiváha v rámu
- : el.instalace v nehořlavém provedení
- : nový hl.vypínač ,osvětlení šachty strojovny ,zásuvky

Označení pater 0,1,2,3,4

Cenová nabídka výroby IFL TAN 1600/4 5/0 PL 17



-

Výtah č.57 -Rehabilitace

Lůžkový výtah trakční s prodloužením kabiny v provedení jako průchozí 4/6 stanic ,šachetní a kabinové automatické dveře

U tohoto výtahu dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) a provedení jako průchozí s automatickými kabinovými dveřmi, šachetní dveře budou vyměněny za nové automatické včetně všech souvisejících prací, výtahového stroje za nový ,rozvaděče vč. el. instalace v nehořlavém provedení vč. evakuační jízdy , lan, omezovače rychlosti a koncového vypínače.

*Nové kotvy a vodítka klece
Nove Vyvažovací závaží*

Nosnost výtahu bude 1600 kg tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle ČSN.

Rychlost výtahu bude 1 m/s.

Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.

Dorozumívací zařízení bude mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomoci napojení na stávající telefonní síť nemocnice .

Výtah bude napojen na centrální náhradní zdroj nemocnice .

Výtah bude splňovat veškeré podmínky pro imobilní osoby.

Čipový systém pro nemocniční režim(10 ks čipů)


Příprava pro kamerový systém (plochy kabel cysy 4x0,75 mm)

Základní technické parametry nového výtahu (IELTAN 1600 / 1 – 4/6 – P/RE)

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - typ výtahu | : lůžkový trakční |
| - výtahový stroj | : nový Toro 14,7 KW / lanování 2:1 |
| - nosnost | : 1600 kg |
| - dopravní rychlost | : 1 m/s |
| - strojovna výtahu | : nad výtahovou šachtou |
| - rozměr šachty | : stávající |
| - rozměr prohlubně | : stávající |
| - výška posledního patra | : stávající |

Počet stanic / nástupišť : 4/6

Kabina	: nová – průchozí kovová
- povrchová úprava	: Tempo Inox -Nerez satin
- rozměr klece-rám	: šířka 1 550 mm x hloubka 2 400 mm
- rozměr klece-světlost	: šířka 1 500 mm x hloubka 2 350 mm

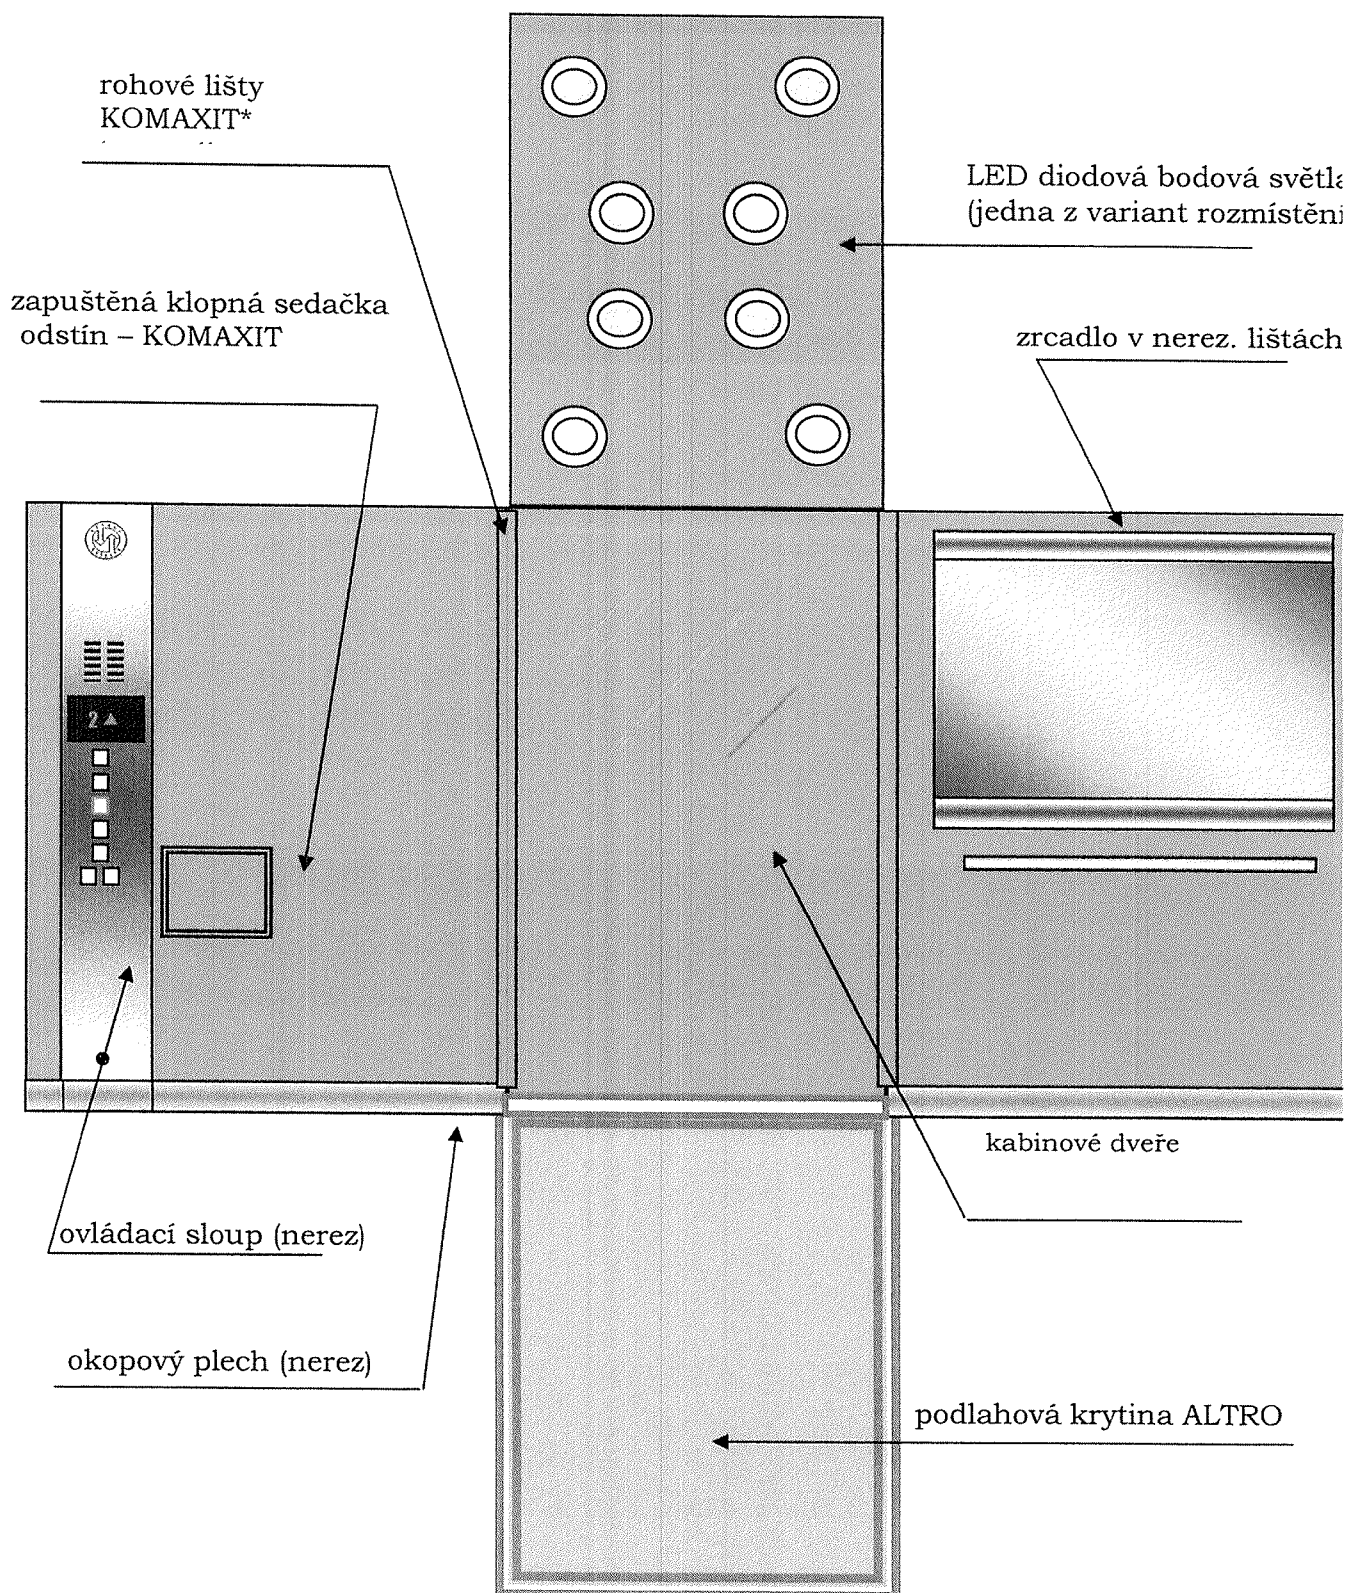

Velikost rámu kabiny – hloubka 2 350mm x šířka 1 500 mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)



- vybavení kabiny : ovládací sloup
- : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
- : digitální polohová signalizace TFT displej
- : hovorové zařízení
- : zrcadlo
- : sedačka
- : okopový plech
- : rohy kabiny
- podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO
- osvětlení kabiny : skupina LED-diodových spotů

- Kabinové dveře** : **2ks** automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr kabinových dveří : **sv.šířka 1 300 mm, výška 2 000 mm**
 - další : **celoplošná závora**

- Šachetní dveře** : 6ks automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr šachetních dveří : **sv.šířka 1 300 mm, výška 2 000 mm**
 - požární odolnost : EW 45

- Řízení výtahu** : rozvaděč Amsoft , řízení POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou
- : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
 - : vážení pro signalizaci přetížení
 - : indukční smyčka ,hlasová komunikace ,Braillovo písmo
 - : evakuační a nemocniční režim

- Vnější řízení : ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece
- v provedení : osazena prosvětlenými tlačítky
 - : polohová signalizace NEREZ
 - : ve všech stanicích displej

- Kabinové řízení : ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic
- : ovladač nouzové signalizace
 - : nouzové osvětlení
 - : signalizace přetížení
 - : hovorové zařízení
 - : polohová signalizace - TFT displej
 - provedení : ovladačový sloup osazen tlačítky BST

Ostatní doplňky dle ČSN 81-20

- : žebřík do prohlubně šachty, zabezpečení vstupu ke strojovně
- : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- : nové obousměrné zachycovače kabiny
- : nová protiváha v rámu
- : el.instalace v nehořlavém provedení
- : nový hl.vypínač ,osvětlení šachty strojovny ,zásuvky

Označení pater 0,1,2,3

Genová nabídka výtahu JEL TAN 1600/4 4/6 D/DE



Výtah č. 58

Lůžkový výtah trakční s prodloužením kabiny v provedení jako průchozí 4/5 stanic ,šachetní a kabinové automatické dveře

U tohoto výtahu dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) a provedení jako průchozí s automatickými kabinovými dveřmi, šachetní dveře budou vyměněny za nové automatické včetně všech souvisejících prací, výtahového stroje za nový ,rozvaděče vč. el. instalace v nehořlavém provedení vč. evakuační jízdy , lan, omezovače rychlosti a koncového vypínače.

*Nové kotvy a vodítka klece
Nove Vyvažovací závaží*

Nosnost výtahu bude 1600 kg tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle ČSN.

Rychlost výtahu bude 1 m/s.

Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.

Dorozumívací zařízení bude mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomoci napojení na stávající telefonní síť nemocnice .

Výtah bude napojen na centrální náhradní zdroj nemocnice .

Výtah bude splňovat veškeré podmínky pro imobilní osoby.

Čipový systém pro nemocniční režim(10 ks čipů)


Příprava pro kamerový systém (plochy kabel cysy 4x0,75 mm)

Základní technické parametry nového výtahu (IELTAN 1600 / 1 – 4/5– P/RE)

- typ výtahu	: lůžkový trakční
- výtahový stroj	: nový Toro 14,7 KW / lanování 2:1
- nosnost	: 1600 kg
- dopravní rychlost	: 1 m/s
- strojovna výtahu	: nad výtahovou šachtou
- rozměr šachty	: stávající
- rozměr prohlubně	: stávající
- výška posledního patra	: stávající

Počet stanic / nástupišť : 4/5

Kabina	: nová – průchozí kovová
- povrchová úprava	: Tempo Inox -Nerez satin
- rozměr klece-rám	: šířka 1 550 mm x hloubka 2 400 mm
- rozměr klece-světlost	: šířka 1 500 mm x hloubka 2 350 mm

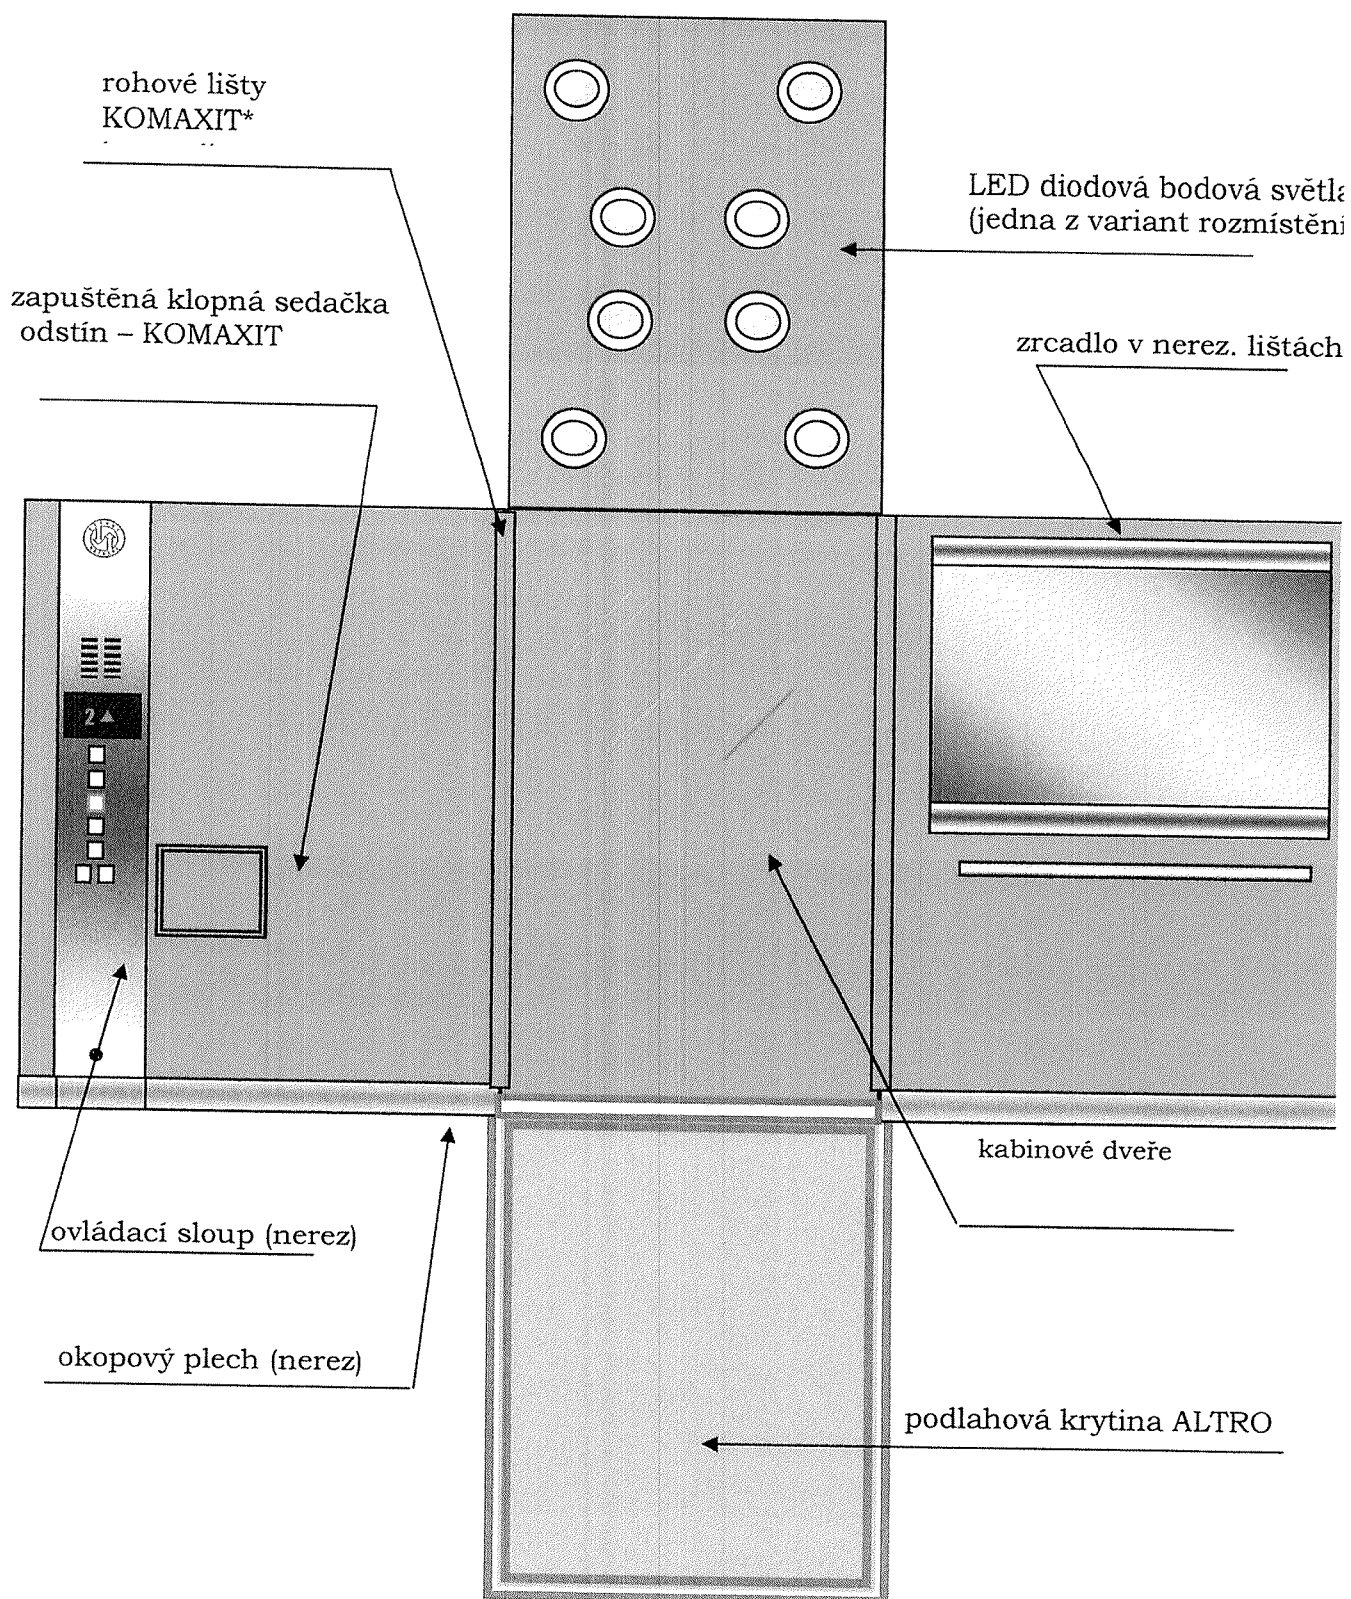

Velikost rámu kabiny – hloubka 2 350mm x šířka 1 500 mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)



- vybavení kabiny : ovládací sloup
- : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
- : digitální polohová signalizace TFT displej
- : hovorové zařízení
- : zrcadlo
- : sedačka
- : okopový plech
- : rohy kabiny
- podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO
- osvětlení kabiny : skupina LED-diodových spotů

- Kabinové dveře** : **2ks** automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr kabinových dveří : **sv.šířka 1 300 mm, výška 2 000 mm**
 - další : **celoplošná závora**

- Šachetní dveře** : 6ks automatické dveře
- povrchová úprava : Nerez satin
 - rozměr šachetních dveří : **sv.šířka 1 300 mm, výška 2 000 mm**
 - požární odolnost : EW 45

- Řízení výtahu** : rozvaděč Amsoft , řízení POLOSIMPLEX – sběr směrem dolů s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou
- : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
 - : vážení pro signalizaci přetížení
 - : indukční smyčka ,hlasová komunikace ,Braillovo písmo
 - : evakuační a nemocniční režim

- Vnější řízení : ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece
- v provedení : osazena prosvětlenými tlačítky
 - : polohová signalizace NEREZ
 - : ve všech stanicích displej

- Kabinové řízení : ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic
- : ovladač nouzové signalizace
 - : nouzové osvětlení
 - : signalizace přetížení
 - : hovorové zařízení
 - : polohová signalizace - TFT displej
 - provedení : ovladačový sloup osazen tlačítky BST

Ostatní doplňky dle ČSN 81-20

- : žebřík do prohlubně šachty, zabezpečení vstupu ke strojovně
- : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- : nové obousměrné zachycovače kabiny
- : nová protiváha v rámu
- : el.instalace v nehořlavém provedení
- : nový hl.vypínač ,osvětlení šachty strojovny ,zásuvky

Označení pater 0,1,2,3

Cenová nabídka výtahu IELTAN 1600/1-4/5- P/ RF .

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy nebo pojistky



Číslo pojistné smlouvy: 706-59183-14

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojištěný VYTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava, IČO 293 93 728 má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 706-59183-14.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojištěný.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

1. Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Základní rozsah	20,000,000,-	5.000,-	Evropa

2. Sjednané doložky:

Přehled doložek – pojistná nebezpečí	Sublimit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Doložka 70 – finanční škody	1,000,000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka 71 – sesuv půdy	1,000,000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka 723 – věci převzaté nebo užívané	500,000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka 84 – Křížová odpovědnost	5,000,000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka 99 – Škody na životním prostředí	1,000,000,-	5.000,-	Česká republika
Doložka 112 – nemajetková újma	500,000,-	1.000,-	Česká republika
Doložka 111 – regresní náhrady	10,000,000,-	5.000,-	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Harmonogram provádění díla

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÉHO DÍLA PRO VÝTAHY Č.2+57

- 1 týden – demontáž klece a stroje ,vyčištění vodítek
- 2 týden – montáž stroje ,lan, vyvažovací závaží a el.instalace strojovny a rozvaděče +zednické práce
- 3 týden –demontáž šachetních dveří +zednické práce
- 4 týden – usazování nových dveří + zednické práce el.instalace šachty
- 5 týden – montáž klece, seřízení šachetních dveří + el.instalace klece
- 6 týden – konečné úpravy a seřízení výtahu ,zkoušky, předání výtahu

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÉHO DÍLA PRO VÝTAHY č.3+58

- 1 týden – demontáž klece a stroje ,vyčištění vodítek
- 2 týden – montáž stroje ,lan, vyvažovací závaží a el.instalace strojovny a rozvaděče +zednické práce
- 3 týden –demontáž šachetních dveří +zednické práce
- 4 týden – usazování nových dveří + zednické práce el.instalace šachty
- 5 týden – montáž klece, seřízení šachetních dveří + el.instalace klece
- 6 týden – konečné úpravy a seřízení výtahu, zkoušky, předání výtahu