



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-1436-2/ČJ-2019-1900MN

Dolní Rychnov 3. ledna 2019

Počet listů : 1

Počet příloh : 2/4

Specifikace předmětu plnění VZMR

Opravy podlah a výmalba DI a OOP Karlovy Vary Rybáře

V budově OOP Karlovy Vary Rybáře dojde k výmalbě, opravě podlahových konstrukcí, výměně podlahových krytin a drobným opravám místností číslo :

- 127 - dodat dveře vč. kování
 - 128 - výmalba 50 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 11,6 m2
 - 129 - oprava podlahové kce, výmalba 90 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 28,02 m2
 - 309 - oprava linolea, zazdění zásuvky po pevné lince, odstranění a začištění věšákové stěny, začištění děr po hmoždinkách, výmalba 61 m2, výměnakování - koule za kliku dveří
 - 310 - oprava linolea, zazdění zásuvky po pevné lince, odstranění a začištění věšákové stěny, začištění děr po hmoždinkách, výmalba 61 m2, výměnakování - koule za kliku dveří
 - 313 - výměna dveří vč. kování, výmalba 94 m2, výměna podlahové krytiny (koberec) 31,48 m2
 - 314 - výmalba 50 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 11,63 m2
 - 315 - výmalba 69 m2, výměna podlahové krytiny (koberec) 19,2 m2
 - 317 - oprava kabelové lišty, výmalba 58 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 14,6 m2
 - 318 - výměna dveří vč. kování, výmalba 57 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 14,35 m2
 - 319 - výmalba 60 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 15,04 m2
 - 324 - výměna dveří vč. kování, výmalba 94 m2, výměna podlahové krytiny (koberec) 30,54 m2
 - 404 - výmalba 58 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 16,3 m2
 - 405 - výmalba 95 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 13,9 m2
 - 406 - výmalba 50 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 12,05 m2
 - 407 - oprava podlah. kce (prkna, DTD), výměna dveří vč. kování, výmalba 103 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 27,73 m2
 - 408 - výmalba 61 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 15,6 m2
 - 409 - výměna dveří vč. kování, výmalba 59 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 15,97 m2
 - 410 - výmalba 86m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 14,61 m2
 - 413 - oprava elektrických zásuvek, sundat skoby, výměna dveří vč. kování, výmalba 51 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 31,48 m2
 - 414 - oprava elektrolišty, výmalba 56 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 11,63 m2
 - 416 - oprava elektrických zásuvek, výmalba 61 m2, výměna podlahové krytiny (linoleum) 36,16 m2
 - 417A - výmalba 50 m2
 - 505 - lokální opravy jádrových omítek, betonový potěr 32 m2, výmalba 80 m2
- Na chodbě v 1.NP bude zřízena SDK příčka s dveřmi (90P) s přípravou zárubně pro EKV
Ve všech místnostech a na chodbách bude dodáno 89 nových zářivkových nebo LED stropních panelů o přibližném příkonu 2x36w, dle skutečného stavu opraveny podlahy z DTD, demontovány garnyže a opraveny nebo vyměněny žaluzie, dle stavu omítek lokálně opravit praskliny a jiné nedostatky před výmalbou

Technické podmínky:

Rozsah oprav bude upřesněn na místním šetření a v průběhu realizace zakázky

Práce proběhnou v období od podpisu smlouvy do 31.3.2019

Zhotovitel dodá před započítím realizace zakázky harmonogram prací.

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat v prostorách budovy

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Zhotovitel předá objednateli prohlášení o vlastnostech materiálů použitých při realizaci prací, popř. jejich certifikáty, atesty, osvědčení apod. nejpozději při předání hotového díla.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě stavebních prací.


Zábor veřejné komunikace nebude potřeba.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dotčené prostory uklizené bez odpadu vzniklého při stavebních pracích.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Garance požadována min. 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po dokončení stavebních prací a převzetí díla.

Zpracováno

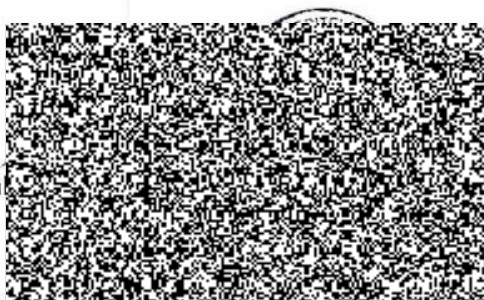

Schváleno

