

**Dodatek č.4**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2017/298**  
**Zlín-Lukov 132**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**KOME stavby s.r.o.**

IČO: 29242690

DIČ: CZ29242690

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239680

sídlo: Chudenicá 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupený: Michalem Kopeckým a Jaroslavem Medřickým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**III.**  
**D o b a p l n ě n í**

1. Na základě nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele a odvolání majitele sousedního pozemku došlo ke změně díla dle **Čl. III. odst. 3.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. III. odst. 3** této smlouvy, následovně:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do **30.4.2019.**

**IV.**  
**C e n a z a d í l o**

1. Na základě nutných stavebních úprav a dalších nezbytných změn se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle **Čl. IV. odst. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 893 749,87 Kč** bez DPH, slovy **osm milionů osm set devadesát tři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých osmdesát sedm haléřů bez DPH.** DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD č. S915/2017/298 a dodatku č.1, 2, 3</b>	8 744 063,87 Kč
<b>Cena dle dodatku č.4 - vícepráce</b>	248 004 Kč
<b>Cena dle dodatku č.4 – méněpráce</b>	98 318 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	8 893 749,87 Kč

### **XIII.** **Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to


bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

V *ZLÍNĚ* dne: 22 -01- 2019

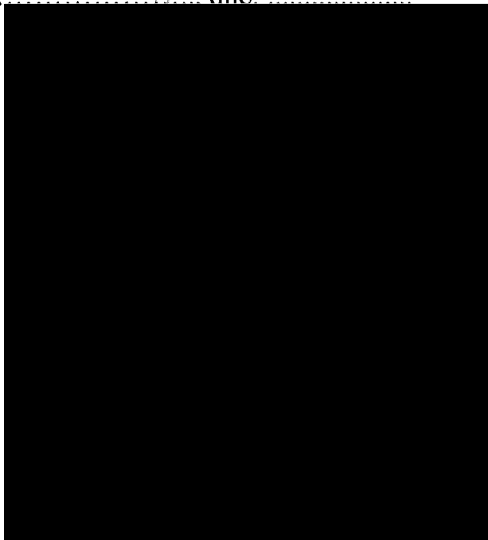

V *ZLÍNĚ* dne: 23 -01- 2019



[04]  
řítové

Ing. Martin Pavlíček  
Ředitel KŘ Zlín

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05-2018 ZL 4 - Lukov**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**  
**Přemyslova 1106**  
**50168 Hradec Králové**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**


Zhotovitel: **KOME stavby s.r.o.**  
**Chudenická 1059/30**  
**10200 Praha-Hostivař**

IČO: **29242690**  
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 707,96
PSV	110 382,42
MON	1 595,44
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>149 685,82</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 685,82 CZK
Základní DPH	21 %	31 434,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>181 120,00 CZK</b>

v

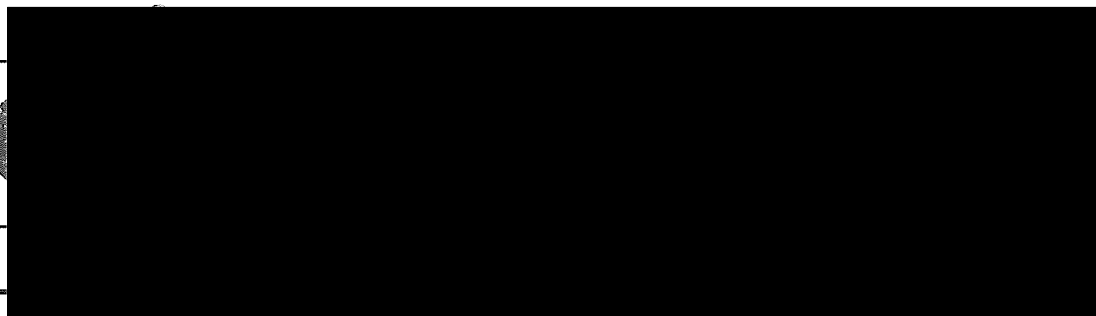

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Investice - vícepráce</b>	<b>0</b>	<b>248 004</b>	<b>52 081</b>	<b>300 085</b>	<b>166</b>
51	Zhotovení betonového podkladu pro polo	0	6 664	1 399	8 064	4
52	Předstěna a podhled z SDK v místnosti 3	0	51 695	10 856	62 551	35
53	Upevnění zábradlí na balkonu	0	36 036	7 568	43 603	24
54	Zápravky stěn - schodiště do sklepa	0	2 989	628	3 617	2
55	Nábytek	0	57 341	12 042	69 382	38
56	Omítnutí schodišťových ramen	0	6 773	1 422	8 195	5
57	Vytápění objektu	0	69 300	14 553	83 853	46
58	komunikace	0	13 100	2 751	15 852	9
59	Obložení schodu podél schodiště	0	4 106	862	4 968	3
<b>2</b>	<b>Investice - méněpráce</b>	<b>0</b>	<b>-90 288</b>	<b>-18 960</b>	<b>-109 249</b>	<b>-60</b>
60	Podhledy v m.č. 1.02 a 2.07	0	-15 838	-3 326	-19 163	-11
61	Kotevní sloupek - balkon	0	-12 150	-2 552	-14 702	-8
62	Ocelové zárubně do SDK příčky	0	-4 960	-1 042	-6 002	-3
63	Nábytek	0	-57 341	-12 042	-69 382	-38
<b>3</b>	<b>Opravy - méněpráce</b>	<b>0</b>	<b>-8 030</b>	<b>-1 686</b>	<b>-9 716</b>	<b>-5</b>
64	Položení podlahy v podkroví m.č. 3.03	0	-8 030	-1 686	-9 716	-5
Celkem za stavbu		0	149 686	31 434	181 120	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 306,37	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 273,66	18
34	Stěny a příčky	HSV			-4 959,96	-3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-8 411,46	-6
5	Komunikace	HSV			5 138,56	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			304,06	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 423,71	4

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 694,40	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 514,02	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 030,53	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 738,05	1
INT	Vnitřní vybavení, interiér	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 025,76	3
730	Ústřední vytápění	PSV			69 300,00	46
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 922,63	7
763	Dřevostavby	PSV			5 103,44	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 562,12	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 831,09	3
776	Podlahy povlakové	PSV			8 365,70	6
783	Nátěry	PSV			2 370,96	2
784	Malby	PSV			2 900,72	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 595,44	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 656,02	2
Cena celkem					149 685,82	100

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	51	Zhotovení betonového podkladu pro položení teracové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 306,37</b>
1	289970111R00	Vrstva geotextilie filtex 100g/m2 <small>(2,25*2,35)+(4,4*1,175)+(1*2,35)</small>	m2	12,80750	102,00	1 306,37
				<small>12,8075</small>		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>3 694,40</b>
2	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm <small>12,8*0,09</small>	m3	1,15200	89,90	103,56
				<small>1,152</small>		
3	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2 <small>(2,25*2,35)+(4,4*1,175)+(1*2,35)</small>	m2	12,80750	71,63	917,40
				<small>12,8075</small>		
4	632451033R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm <small>(2,25*2,35)+(4,4*1,175)+(1*2,35)</small>	m2	12,80750	208,74	2 673,44
				<small>12,8075</small>		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>89,04</b>
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <small>((2,25*2,35)+(4,4*1,175)+(1*2,35))*0,09</small>	m2	1,15268	77,25	89,04
				<small>1,15268</small>		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>849,38</b>
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,27298	667,24	849,38
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>
7	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	0,00000	3,44	0,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>724,90</b>
8	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm <small>(2,25*2,35)+(4,4*1,175)+(1*2,35)</small>	m2	12,80750	56,60	724,90
				<small>12,8075</small>		
<b>Celkem</b>						<b>6 664,09</b>

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	52	Předstěna a pohled z SDK v místnosti 3.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>26 273,66</b>
1	347015131R00	Předstěna SDK, tl. 100mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm, izol.	m2	43,22250	607,87	26 273,66

m.č. 3.03 :  $((3,55+0,8)*2+(2,8*2))*3,3-(2,35*0,85)-(1*1,97)$  43,2225

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>7 426,10</b>
2	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	12,39750	599,00	7 426,10

2,85\*4,35 12,3975

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>500,42</b>
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,74999	667,24	500,42

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>4 025,76</b>
4	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	12,39750	121,50	1 506,30

Do podhledu SDK m.č. 3.03 : 4,35\*2,85 12,3975

5	63151375.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x120 mm	m2	13,63725	179,50	2 447,89
---	-------------	---	----	----------	--------	----------

Do podhledu SDK m.č. 3.03 : 4,35\*2,85\*1,1 13,63725

6	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	39,54190	1,81	71,57
---	--------------	--	---	----------	------	-------

<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>5 103,44</b>
7	763614132RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	11,91000	428,50	5 103,44

m.č. 3.03 : 11,91 11,91

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>8 365,70</b>
8	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	13,25000	84,00	1 113,00

m.č. 3.03 : 2,85+3,55+0,3+0,8+0,55+0,55+0,8+0,3+3,55 13,25

9	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	11,91000	189,00	2 250,99
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

3.NP - běžná zátěžová : 11,91 11,91

10	776525115R00	Svařování spojů	m	8,70000	28,88	251,26
----	--------------	-----------------	---	---------	-------	--------

4,35\*2 8,7

11	286/SPC01	Podlaha PVC ( VINYL) - běžná zátěžová, tl. 3 mm		12,50550	346,50	4 333,16
----	-----------	---	--	----------	--------	----------

dle výběru investora - 3.NP : 11,91\*1,05 12,5055

12	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	79,48410	5,25	417,29
----	--------------	--	---	----------	------	--------

<b>Celkem</b>						<b>51 695,08</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------



## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	53	Upevnění zábradlí na balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>17 952,75</b>
1	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 sloupky balkonu : 12*1,1 příče : 16,48 madlo : 16,48	m	46,16000	272,50	12 578,60
2	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce Zábradlí balkón : 0,8*0,8*1,1	m3	0,70400	847,00	596,29
3	6059600SPC1	Řezivo - prkna	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00
4	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	175,74890	2,15	377,86
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>15 712,12</b>
5	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 13,77021*10	kg	137,70210	60,60	8 344,75
6	767-1R	Zámečnické prvky z oceli, částečně zinkováno kotevní patka : 4,4325*10 pásovina L 63/40/5 : 4,043*13 pásovina 80/5 : 3,14*13	kg	137,70400	51,10	7 036,67
7	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	153,81420	2,15	330,70
<b>Díl: 783 nátěry</b>						<b>2 370,96</b>
8	783/R05	Nátěr tesařských konstrukcí, dvojnásobné, exteriér sloupky : (13*0,08)*1,1*4 příče : 16,48*0,05*4 madlou : (16,48*0,1*2)+(16,48*0,05*2)	m2	12,81600	185,00	2 370,96
<b>Celkem</b>						<b>36 035,83</b>

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	54	Zápravky stěn - schodiště do sklepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>						<b>270,38</b>
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách</b>						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3,50000	77,25	270,38
		1.PP m.č. 0.01 : 3,5		3,5		

<b>Díl: 784</b>						<b>2 718,72</b>
<b>Malby</b>						
2	784450001R01	Malby z malířských směsí tekutých disperzních, dvojnásobné, otěruvzdor.	m2	56,64000	48,00	2 718,72
		1.PP m.č. 0.01: : (5,75+2,15+4,00+0,30)*2*2,25		54,9		
		(1,90+0,90+1,90)*0,60		2,82		
		0,90*0,35*2		0,63		
		-0,90*1,90		-1,71		

<b>Celkem</b>	<b>2 989,10</b>
---------------	-----------------

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	55	Nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: INT</b>		<b>Vnitřní vybavení, interiér</b>				<b>57 340,50</b>
1	INT/1	Konferenční stůl Ikea	ks	6,00000	300,00	1 800,00
2	INT/2	Deska za umyvadla	ks	3,00000	1 820,00	5 460,00
3	INT/3	Kancelářská židle	ks	1,00000	6 573,00	6 573,00
4	INT/4	Relaxační křeslo	ks	2,00000	1 354,50	2 709,00
5	INT/5	Skříňka s vrchní policí a spodními dvířky - 450/950/800	ks	10,00000	3 042,70	30 427,00
6	INT/7	Navýšení ceny za montáž	kpl	1,00000	2 921,50	2 921,50
7	INT/R11c	Věšáková stěna 1415/1800/255 mm	ks	2,00000	3 725,00	7 450,00

<b>Celkem</b>	<b>57 340,50</b>
---------------	------------------

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	56	Omítnutí schodišťových ramen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>304,06</b>
1	342010001R00	Základní penetrační nátěr	m2	8,68750	35,00	304,06
		1. schod. rameno : 2,35*1,25		2,9375		
		2. schod. rameno : 2,5*1,25		3,125		
		3. schod. rameno : 2,1*1,25		2,625		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 423,71</b>
2	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	6,95000	54,14	376,27
		2,35+2,5+2,1		6,95		
3	612481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	8,68750	218,00	1 893,88
		1. schod. rameno : 2,35*1,25		2,9375		
		2. schod. rameno : 2,5*1,25		3,125		
		3. schod. rameno : 2,1*1,25		2,625		
4	612473183R00	Omítka vnitř. zdíva ze such. směsi, štuková, tl. 4 mm	m2	8,68750	363,00	3 153,56
		1. schod. rameno : 2,35*1,25		2,9375		
		2. schod. rameno : 2,5*1,25		3,125		
		3. schod. rameno : 2,1*1,25		2,625		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>671,11</b>
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	8,68750	77,25	671,11
		1. schod. rameno : 2,35*1,25		2,9375		
		2. schod. rameno : 2,5*1,25		3,125		
		3. schod. rameno : 2,1*1,25		2,625		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>191,80</b>
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,28745	667,24	191,80
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>182,00</b>
7	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	8,68750	20,95	182,00
		1. schod. rameno : 2,35*1,25		2,9375		
		2. schod. rameno : 2,5*1,25		3,125		
		3. schod. rameno : 2,1*1,25		2,625		
<b>Celkem</b>						<b>6 772,68</b>

### Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	57	Vytápění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>69 300,00</b>
1	730/1R	Plynové vytápění	kpl	1,00000	69 300,00	69 300,00

<b>Celkem</b>						<b>69 300,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	58	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>5 138,56</b>
1	577112115R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.12 cm (0,5*3,2)+(7,2*0,3)*2	m2	5,92000	868,00	5 138,56
				5,92		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>3 514,02</b>
2	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm (2*3,2)+(4*7,2)	m	35,20000	99,83	3 514,02
				35,2		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>196,45</b>
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,84219	106,64	196,45
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>1 595,44</b>
4	460030073RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 (0,5*3,2)+(7,2*0,3)*2	m2	5,92000	269,50	1 595,44
				5,92		
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>2 656,02</b>
5	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	1,95360	263,50	514,77
6	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,95360	96,37	188,27
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,95360	158,50	309,65
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,95360	12,65	24,71
9	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt	t	1,95360	828,53	1 618,62
<b>Celkem</b>						<b>13 100,49</b>

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	1	Investice - vícepráce
R:	59	Obložení schodu podél schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>4 106,19</b>
1	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby m.č. 1.02 (obklad schodku) : ((4,3*0,1)+(4,3*0,3))	m2	1,72000	26,25	45,15
2	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm m.č. 1.02 (obklad schodku) : ((4,3*0,1)+(4,3*0,3))	m2	1,72000	580,00	997,60
3	771559791R00	Příplatek za plochu podlah terac.do 5m2 jednotlivě m.č. 1.02 (obklad schodku) : ((4,3*0,1)+(4,3*0,3))	m2	1,72000	5,45	9,37
4	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic 4,3+0,3	m	4,60000	393,75	1 811,25
5	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 4,3+0,1+4,3+0,1	m	8,80000	36,75	323,40
6	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby m.č. 1.02 (obklad schodku) : ((4,3*0,1)+(4,3*0,3))	m2	1,72000	27,25	46,87
7	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,ter.dlažba m.č. 1.02 (obklad schodku) : ((4,3*0,1)+(4,3*0,3))	m2	1,72000	10,80	18,58
8	59247412R	Dlažba teracová hladká TEREZA T-A 225, 300x300x30 mm, podklad bílý, dř. bílá, černá m.č. 1.02 (obklad schodku) : ((4,3*0,1)+(4,3*0,3)) m.č. 1.02 (obklad schodku) :	m2	1,72000	311,50	535,78
9	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	37,88000	8,40	318,19
<b>Celkem</b>						<b>4 106,19</b>

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	2	Investice - méněpráce
R:	60	Podhledy v m.č. 1.02 a 2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-15 837,56</b>
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	26,44000	-599,00	-15 837,56
		m.č.1.02 : (6,9*2,35)+(1,3*2,15)+1,2-7,05		13,16		
		m.č. 2.07 : 13,28		13,28		

<b>Celkem</b>						<b>-15 837,56</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	2	Investice - méněpráce
R:	61	Kotevní sloupek - balkon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-12 150,00</b>
1	767/R06	D+M kotevní sloupek z jacklu 80/80/5 mm, dl. 1100 mm		9,00000	-1 350,00	-12 150,00

pro nosné sloupky zábradlí terasy :

kotvení na chem. kotvu: :

odkaz 107 : : 9

9

<b>Celkem</b>						<b>-12 150,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	2	Investice - méněpráce
R:	62	Ocelové zárubně do SDK příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>-4 959,96</b>
1	342010004R00	Výplně otvorů - montáž kovové zárubně do SDK příčky, v. do 4,75 m, jednokřídl.	ks	4,00000	-1 239,99	-4 959,96
		1. NP: : 3		3		
		2. NP: : 1		1		

<b>Celkem</b>						<b>-4 959,96</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	2	Investice - méněpráce
R:	63	Nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: INT</b>		<b>Vnitřní vybavení, interiér</b>				<b>-57 340,50</b>
1	INT/R04	Policová skříň 800/350/1800 mm	ks	2,00000	-4 441,50	-8 883,00
2	INT/R08	Koutová vitrína 350/350/1800 mm	ks	2,00000	-3 129,00	-6 258,00
3	INT/R09	Stolová vitrína s horním prosklením 450/950/800 mm	ks	5,00000	-3 622,50	-18 112,50
4	INT/R11c	Věšáková stěna 1415/900/255 mm	ks	4,00000	-2 362,50	-9 450,00
5	INT/R13	Šatní skříň 600/600/1800 mm	ks	1,00000	-2 509,50	-2 509,50
6	INT/R14	Policová skříň 800/350/1800 mm	ks	1,00000	-4 441,50	-4 441,50
7	INT/R17	Konferenční stůl kruhový, průměr 600 mm	ks	2,00000	-2 415,00	-4 830,00
8	INT/R19	Stůl pod Tv 500/800/400 mm	ks	2,00000	-1 428,00	-2 856,00

	<b>Celkem</b>					<b>-57 340,50</b>
--	---------------	--	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	05-2018	ZL 4 - Lukov
O:	3	Opravy - méněpráce
R:	64	Položení podlahy v podkrovní m.č. 3.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-8 030,12</b>
1	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen, včetně dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm	m2	11,91000	-518,97	-6 180,93
		m.č. 3.03 : 11,91		11,91		
2	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm	m2	11,91000	-146,17	-1 740,88
		11,91		11,91		
3	762595000R00	Spojovací a montážní prostředky k položení podlah	m3	0,56252	-192,55	-108,31
		11,91*0,038		0,45258		
		11,91/0,65*1,2*0,1*0,05		0,10994		
<b>Celkem</b>						<b>-8 030,12</b>