

SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Název:	Obec VÍCENICE
sídlo:	Vícenice 31, 676 02 Mor. Budějovice
právní forma:	obec
IČ:	44065531
Statutární zástupce:	Zdeněk Krotký – starosta obce
Telefon:	728 829 195
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-5410711/0710
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních i technických:	Zdeněk Krotký – starosta obce

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :

Zastoupen:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.
Sídlo:	Ing. Boris Šusta - jednatel společnosti
IČ / DIČ:	Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
Bankovní spojení:	48531235 / CZ 48531235
Číslo účtu:	Česká spořitelna a. s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10783	1523177379/0800
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:	
smluvních:	Ing. Boris Šusta - jednatel
technických:	Ing. Zdeněk Šabatka - stavbyvedoucí
	(tel. 603 108 925, email:sabatka@inexmb.cz)

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Víceúčelové hřiště Vícenice“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.

2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH1.139.500,-- Kč

(slovy: jedenmilionstodevatenácttisícipětset korun českých)

Výše DPH v % 21

DPH ve výši239.295,-- Kč

(slovy: dvěstětřicetdevěttisícdevěstědevadesátpět korun českých)

Cena včetně DPH1.378.795,-- Kč

(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátosmtisícsemdsetdevadesátpět korun českých)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:

- Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
- V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: předpoklad 1. července 2017
2. Dokončení a předání stavby: 31. října 2017

V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění: v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan, okres Třebíč, kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně

bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.

3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu MMR, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy**

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Realizace díla se může provádět až po předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedených v článku I. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 2 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným

či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytyčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
 - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
 - b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
 - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytykané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

- f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy
9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby
10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.


XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

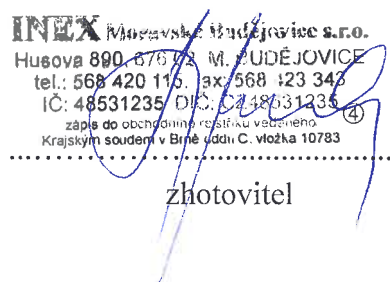
Ve Vícenicích dne 31.5.2014

V Mor. Budějovicích dne 31.5.2014

Obec Vícenice
676 02 Moravské Budějovice
IČO: 440 65 531
tel.: 568 423 400


.....
objednatel

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890/676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 345
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vloženo
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783


.....
zhotovitel

Akce: Víceúčelové hřiště Vícenice
Investor: Obec Vícenice
Stupeň: DUR, DSP


SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE:

OBJEKT		ZÁKLAD (KČ)	DPH 21%	CELKEM (KČ)
So - 01	ODVODNĚNÍ + HTÚ	126 030	26 466	152 496
So - 02	PODKLADNÍ VRSTVY	494 661	103 879	598 540
So - 03	POVRCH - OBSAŽENO V SO - 02	0	0	0
So - 04	OPLOCENÍ	370 350	77 774	448 124
So - 05	PŘÍPOJKA NN - OSVĚTLENÍ	133 459	28 026	161 485
	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	15 000	3 150	18 150
CELKEM ZA STAVBU		1 139 500	239 295	1 378 795

Číslo přílohy : **F.2.1**

Obec Vícenice
676 02 Moravské Budějovice
IČO: 440 65 531
tel.: 568 423 400



INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 10753

Třebíč, prosinec 2015

Vypracoval: KOINVEST, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	So-01 - odvodnění + HTÚ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Víceúčelové hřiště Vicenice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Vicenice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	KOINVEST,s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	126 030		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		126 030		
		0		
RN II.a III.hlavy		126 030	Ostatní VRN	0
ZRN		126 030	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	126 030,00 Kč	
DPH		21 % činí :	26 466,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			152 496,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-01 - odvodnění + HTÚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	64 672	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	19 463	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	8 718	0	0	0	0
8	Trubní vedení	32 217	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	961	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	126 030	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-01 - odvodnění + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m plocha hřiště	m3	146,00	28,00	4 088,00
2	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odkopávky v prostoru hřiště (vytlačená zemina) + část mimo hřiště (ter.úpravy) výkr.č. D.1.2.5.3	m3	276,92	73,00	20 214,80
3	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ uložení odpadního potrubí PVC DN 200 STZ str.5 výkr.č.C.4	m3	30,40	263,00	7 995,20
4	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m vytlačené zemina z prostoru hřiště	m3	276,92	18,00	4 984,47
5	171 10-1102.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS část výkopávek mimo hřiště (násyp) výkr.č. D.1.2.5.3	m3	5,40	49,00	264,60
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním část objemu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy	m3	6,84	106,00	725,04
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	17,86	611,00	10 912,46
8	180 40-4111.R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici mimo plochu hřiště - teréni úpravy	m2	974,00	2,00	1 948,00
9	R	Tr. semeno - směs jetelotravní 0,025kg/m2	kg	24,35	100,00	2 435,00
10	171 20-1101.RT0	Uložení sypaniny s následným hrubým rozhrutím rozprostření přebytečné (vytlačené) zeminy mimo plochu hřiště	m3	301,41	11,00	3 315,50
11	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění prostor mimo hřiště	m2	974,00	4,00	3 896,00
12	181 30-0010.RT0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm ;rozprostření ornice mimo plochu hřiště	m2	973,33	4,00	3 893,33
	Celkem za	1 Zemní práce				64 672,40
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
13	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm dodávka trub DN 100 vč. obsypu šterkodrtí fr. 16-32	m	112,50	173,00	19 462,50
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				19 462,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm lože pod potrubí PVC DN 200	m3	5,70	611,00	3 482,70
15	567 21-1115.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm podklad pod šachty	m2	1,89	418,00	790,02
16	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm výústní objekt - zpevnění svahu z LK výkr.č. D.1.2.5.8	m2	5,00	889,00	4 445,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 717,72
Díl: 8		Trubní vedení				
17	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin Montáž trub z tvrdého PVC gumový kroužek, DN200 včetně dodávky trub hrdlových ztratiné 3%	kus	2,00	306,00	612,00
18	R	Šachtička plastová DN 400 dodávka šachty vč. ocelového poklopu	m	39,14	229,00	8 963,06
19	SPC	dodávka šachtičky včetně usazení a úpravy zhlaví	kus	2,00	4 369,00	8 738,00
20	894 41-1111.RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS betonová šachta výkr.č. C.4	kus	1,00	9 931,00	9 931,00
21	R	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového DN600, D400 včetně úpravy zhlaví	kus	1,00	3 973,00	3 973,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				32 217,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	96,07	10,00	960,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				960,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : So-02 - podkladní vrstvy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Víceúčelové hřiště Vicenice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Vicenice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : KOINVEST,s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	494 661	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	494 661	
		0	
	RN II.a III.hlavy	494 661	Ostatní VRN 0
	ZRN	494 661	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	494 661,00 Kč
DPH	21 % činí :	103 879,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		598 540,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-02 - podkladní vrstvy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy,zvláštní zakládání	7 344	0	0	0	0
5	Komunikace	465 648	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	17 064	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 605	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	494 661	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-02 - podkladní vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	592-17335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm dodávka obrubníku STZ str. 5	kus	108,00	68,00	7 344,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 344,00
Díl: 5		Komunikace				
2	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm výkr. č. D.1.2.5.3	m2	654,00	39,00	25 506,00
3	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm frakce 16-32	m2	654,00	141,00	92 214,00
4	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 5 cm frakce 0-16	m2	654,00	52,00	34 008,00
5	577 13-1211.RT0	Asfaltový povrch drenážní tl. 4 cm 2 vrstvy plocha hřiště + prostor branky	m2	1 308,00	240,00	313 920,00
	Celkem za	5 Komunikace				465 648,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou zahradní obrubník uložený do betonového lože výkr.č.D.1.2.5.3	m	108,00	158,00	17 064,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				17 064,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	460,48	10,00	4 604,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 604,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : So-04 - oplocení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Víceúčelové hřiště Vicenice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Vicenice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : KOINVEST,s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	209 545	
N PSV celkem	160 806	
ZRN celkem	370 350	
	0	
RN II.a III.hlavy	370 350	Ostatní VRN 0
ZRN	370 350	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	370 350,00 Kč
DPH	21 % činí :	77 774,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		448 124,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-04 - oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	197 245	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	12 299	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	110 610	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	31 015	0	0	0
783	Nátěry	0	19 181	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	209 545	160 806	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-04 - oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 20-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,19	439,00	2 280,17
2	SPC	Oplocení z drátěného pletiva, dodávka pletiva Pletivo pozink.4-hr drátěné, potažené PVC, zelené barvy, výška 2800 mm velikost oka 50x50mm vč. napínací drát STZ str.5	m	108,00	265,00	28 620,00
3	R	Sloupek plotový, antikor. nátěr 4000/80x1,5 mm D + M	kus	53,00	2 815,00	149 195,00
4	R	Plastové zátky D + M	kus	53,00	50,00	2 650,00
5	R	Ocelová branka pro vstup do areálu D + M	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				197 245,17
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	274 31-1311.R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 8/10 (B 10)	m3	5,19	2 368,00	12 299,39
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				12 299,39
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
7	762 34-0010.RTB	Hrazení z upravených prken na sraz prkna tloušťky 24 mm, dodávka + montáž včetně úchytu ke sloupkům na ocelové kotvy	m2	129,60	850,00	110 160,00
9	762 39-5000.RTO	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,30	1 500,00	450,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				110 610,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	767 91-1140.R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m	m	108,00	270,00	29 160,00
11	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,86	1 000,00	1 855,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				31 015,00
Díl: 783		Nátěry				
12	783 11-2110.R00	Nátěr olejový OK "A" dvojnásobný penetrační ochranný nátěr dřevěného hrazení proti škůdcům	m2	259,20	74,00	19 180,80
	Celkem za	783 Nátěry				19 180,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>So-05 - přípojka NN - osvětlení</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Víceúčelové hřiště Vicenice</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Vicenice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	KOINVEST,s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	82 099	
R HSV celkem	51 360	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	133 459	
	0	
RN II.a III.hlavy	133 459	Ostatní VRN
ZRN	133 459	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	133 459,00 Kč
DPH	21 % činí :	28 026,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		161 485,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-05 - přípojka NN - osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	21 797	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 116	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	60 719	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	19 850	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	0	1 530	0
M21a	Elektromontáže a materiál	26 447	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	51 360	0	0	82 099	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Víceúčelové hřiště Vicenice
Objekt :	So-05 - přípojka NN - osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rýha pro uložení zemního silového kabelu	m3	35,70	263,00	9 389,10
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,18	106,00	2 775,08
3	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,52	611,00	5 816,72
4	R	výkr.č. D.1.2.5.7 Uložení sypaniny s následným hrubým rozhrnutím	m3	14,62	11,00	160,82
5	345-71147.05	rozprostření přebytečné (vytlačené) zeminy mimo plochu hřiště				
		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	85,00	43,00	3 655,00
	Celkem za	1 Zemní práce				21 796,72
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm pod silový kabel výkr.č. D.1.2.5.7	m3	5,10	611,00	3 116,10
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 116,10
Díl: M21		Elektromontáže				
7	210 90-1070.RT0	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4bx16	m	119,00	38,00	4 522,00
8	R	Napojení na vzdušné vedení NN (stáv.sloup)	kpl	1,00	820,00	820,00
9	R	Montáž plastového pilířku	kus	1,00	780,00	780,00
10	R	Montáž silového kabelu na rozvodných sloupech (vzdušné vedení na sloupech NN)	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
		položka zahrnuje použití zvedací plošiny, uchycení a montáž kabelu ke sloupu				
11	R	Drát FeZn 10 D + M	m	43,00	15,00	645,00
12	R	Montáž přípojkového rozvaděče	kus	1,00	780,00	780,00
13	R	Páska zemnicí FeZn 30X4 (0,95kg/m)	m	16,00	15,00	240,00
14	R	Revize autorizovaného pracovníka	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
15	R	Dílenská dokumentace	kpl	1,00	500,00	500,00
16	R	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod	4,00	220,00	880,00
17	210 50-0010.RAB	Venkovní osvětlení stožár parkový stožár ocelový výška 4 m	kus	4,00	10 988,00	43 952,00
		výkopové práce, uložení, instalace stožáru vč. zajištění, svítidlo HELUX 417 sodíková výbojka 70W, povrchu, uzemňovací vedení, propojení, izolace spojů				upravení
	Celkem za	M21 Elektromontáže				60 719,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
18	220 01-0001.RT0	Stožár J nepatkovany, provedení v rovině, 6- 8 m dodávka a montáž	kus	1,00	19 850,00	19 850,00
		nový sloup pro rozvod NN výkr. č. C.4				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				19 850,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
19	460 49-0012.RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	85,00	18,00	1 530,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 530,00
Díl: M21a		Elektromontáže a materiál				
20	R	SP 100/PSP1P (přípojková skříň, sloup)	kus	1,00	850,00	850,00
21	R	Nožová pojistka	kus	1,00	45,00	45,00
22	SPC	Pilířek plastový - dodávka	kus	1,00	650,00	650,00
23	SPC	Elektroměrový řídící rozvaděč IP 54	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
24	R	Kabel CYKY 4 x 16 mm2 volně uložený vč. dodávky kabelu (rozvaděč) D + M	m	105,00	179,00	18 795,00
25	R	Jistič 20Ah D + M	kus	1,00	450,00	450,00
26	SPC	Páska zemnicí Fezn 30X4 (0,95kg/m)	kg	19,00	31,00	589,00
27	R	Svorka SR 3a - drát, litina 2 šrouby hromosvodná svorka zemnicí pásek	kus	1,00	34,00	34,00
28	R	Svorka SZ a - drát, litina 2šrouby hromosvodná svorka zkušební ocelová	kus	1,00	34,00	34,00
	Celkem za	M21a Elektromontáže a materiál				26 447,00

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Poznámka uchazeče				
	VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ VÍČENICE				
Díl:	Vedlejší náklady a Ostatní náklady				0,00
1	Zařízení staveniště , zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytýčení hranic pozemků	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
CELKEM VRN + OST					15 000,00