



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

Benátky 1779

755 01 VSETÍN ☎ 575 755 011, fax: 551 755 046

email: info@sosvsetin.cz http:// www.sosvsetin.cz

VYŘIZUJE: M. Řezníček
TELEFON: 571 412 179, 603 180 955
E-MAIL: info@sosvsetin.cz
VE VSETÍNĚ: 2016-11-21


JASY Vsetín s.r.o.
p. Foltýn David
4. května 353
755 01 VSETÍN

Objednávka č. 60 /2016

Dle cenové nabídky – položkového rozpočtu, zakázkové číslo N732/2016 ze dne 19. 10. 2016 v celkové hodnotě 80.035,- Kč bez DPH Vás žádáme o provedení prací na izolaci balkónu na OP Bečva.

Termín realizace projednán s panem Pařenicou a to v týdnu od 21. 11. 2016.

S pozdravem


Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín
Ing. Pavlína Mikulíková
ekonomka školy

Fakturační adresa:

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Benátky 1779
755 01 VSETÍN
IČ: 13643878
DIČ: CZ13643878

Objednávka akceptována firmou JASY Vsetín s. r. o. dne:



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852


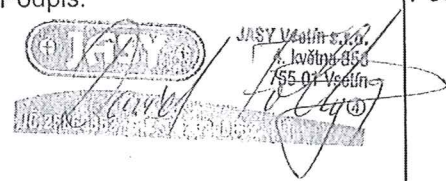


.....
podpis a razítko

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	G732.01/01	Izolace terasy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Izolace objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N732/2016	Izolace terasy SOŠ Josefa Sousedíka - Bečva		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	N732/2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 822	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	55 709	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	64 532	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		64 532	Ostatní náklady neuvedené	1 613
ZRN+ost.náklady+HZS		66 145	Ostatní náklady celkem	1 613
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : <i>DAVID FOLTYN</i> JASY VSETÍN S.R.O.		Jméno : <i>DAVID FOLTYN</i> JASY VSETÍN S.R.O.		Jméno :
Datum : <i>19.10.2016</i>		Datum : <i>19.10.2016</i>		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			66 145 Kč
DPH	21,0 %			13 890 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				80 035 Kč

Poznámka :

Stavba :	N732/2016 Izolace terasy SOŠ Josefa Sousedíka - Bečva	Rozpočet : G732.01/01
Objekt :	SO 01 Izolace objektu	Izolace terasy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
60 Úpravy povrchů	7 013	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 763	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	47	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 891	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	3 462	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	28 357	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 822	55 709	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ztížené výrobní podmínky	0	0,0	64 532	0
laborová přírážka	0	0,0	64 532	0
přesun stavebních kapacit	0	0,0	64 532	0
blízkost staveništní doprava	0	0,0	64 532	0
zařízení staveniště	0	0,0	64 532	0
náročnost investora	0	0,0	64 532	0
kompletační činnost (IČD)	0	0,0	64 532	0
rezerva rozpočtu	0	0,0	64 532	0
vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	64 532	1 613
CELKEM VRN				1 613

Položkový rozpočet

Stavba :	N732/2016 Izolace terasy SOŠ Josefa Sousedíka - Beč	Rozpočet: G732.01/01
Objekt :	SO 01 Izolace objektu	Izolace terasy

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	60	Úpravy povrchů				
	601021147RT1	Stěrka vyrovnávací Baumiit, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	37,40	187,50	7 012,50
		plocha:38,0*0,6		22,80		
		6,0*0,9		5,40		
		6,5*0,45		2,93		
		4,0*1,0		4,00		
		3,5*0,65		2,28		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů				7 012,50
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	938533111U00	Očištění povrchu	m2	37,40	47,14	1 763,04
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 763,04
	99	Staveništní přesun hmot				
	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,17	269,74	46,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46,91
	711	Izolace proti vodě				
	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	37,40	52,16	1 950,78
	711470010RAF	Izolace proti vodě fólií, vodorovná fólie PVC tl.1,5 mm	m2	44,88	487,10	21 861,05
		plocha:37,4*1,20		44,88		
	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	19,51	4,05	79,01
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 890,84
	712	Živičné krytiny				
	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	37,40	47,14	1 763,04
	693111420	filtrační geotextilie 200 g/m2	m2	43,01	36,66	1 576,75
	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	33,40	3,65	121,90
	Celkem za	712 Živičné krytiny				3 461,68
	764	Konstrukce klempířské				
	764173036U00	Lišta poplastovaný FeZn roh vnitřní rš. 150	m	118,00	204,26	24 102,68
	764173038U00	Lišta okapová FeZn poplastovaná rš. 150 mm	m	5,00	204,33	1 021,65
	764-1	Prostupová manžeta s chříčem	kus	4,00	672,51	2 690,04
	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	278,14	1,95	542,38
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				28 356,75