

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-106/16/TS je projektová dokumentace zpracovaná společností DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno v dubnu 2016. S ohledem na rozsah projektové dokumentace a nutnost zachování neporušenosti jednotlivých listin není pevně spojena se smlouvou o dílo, ale je její nedílnou součástí.

DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, E-mail: info@dimense.cz, www.dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

**OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍ V OBJEKTU
HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJNSKÁ 2
V MC BRNO-BOHUNICE**

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Investor:

Statutární město Brno
Městská část Brno – Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Aleš Putna

Datum:

duben 2016

Vypracoval:

Ing. arch. Aleš Putna

Razítko



Paré:



DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

Investor:

Statutární město Brno, MČ Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Seznam dokumentace

název přílohy

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná zpráva
- C. Situační výkresy - **neobsazeno**
- D. Výkresová dokumentace
 - D.1. Stavební a inženýrské objekty
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - **neobsazeno**
 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4 Technika prostředí staveb
 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
 - D.1.4.2 Vytápění a vzduchotechnika
 - D.1.4.3 Elektroinstalace
- E. Dokladová část

DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 380, E-mail: info@dimense.cz, www.dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

**OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍ V OBJEKTU
HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKA 2B
V MČ BRNO-BOHUNICE**

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Investor:

Statutární město Brno
Městská část Brno – Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Aleš Putna

Datum:

duben 2016

Vypracoval:

Ing. arch. Aleš Putna

Razítko:



Paré:

1

DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Investor:

Statutární město Brno, MČ Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Seznam dokumentace

název přílohy

Kniha standardů

- 01 – Hygienické zázemí 1. np – bourací práce
- 02 – Hygienické zázemí 2. np – bourací práce
- 03 - Hygienické zázemí 1. np – návrh stavebních úprav
- 04 - Hygienické zázemí 2. np – návrh stavebních úprav
- 05 - Hygienické zázemí 1. np – SDK podhledy
- 06 - Hygienické zázemí 2. np – SDK podhledy
- 07 - Hygienické zázemí 1. np – půdorys
- 08 - Hygienické zázemí 1. np – pohledy P1, P2
- 09 - Hygienické zázemí 2. np – půdorys
- 10 - Hygienické zázemí 2. np – pohledy P3, P4
- 11 - Hygienické zázemí 2. np – pohledy P5, P6
- 12 - Hygienické zázemí 2. np – pohledy P7, P8, P9
- 13 – Výpis interiérových dveří
- 14 – Výpis sanitárních přiček

DIMENSE

PROJEKČNÍ ÚSTAV PRO VEŘEJNÉ PRÁVO A VEŘEJNÉ PRÁVO

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 380, E-mail: info@dimense.cz, www.dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Investor:

Statutární město Brno
Městská část Brno – Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zodpovědný projektant:

[REDAKCE]

Datum:

duben 2016

Vypracoval:

[REDAKCE]

F

[REDAKCE]

Paré:

1



Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Investor:

Statutární město Brno, MČ Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Seznam dokumentace

název přílohy

Technická zpráva

01 – Hygienické zázemí 1. np – ZTI

02 – Hygienické zázemí 2. np – ZTI

03 – Izometrie vodovodu

04 – Schéma kanalizace

DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hmčlířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

Investor:

Statutární město Brno, MČ Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Seznam dokumentace

název přílohy

Technická zpráva

01 – Půdorys 1NP - VZT

02 – Půdorys 2NP - VZT

03 - Půdorys 1NP - ÚT

04 - Půdorys 2NP - ÚT

DIMENSE

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ S PŘÍSLUŠNÝMI OBLASTNÍMI ZÁKLADNAMI

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, E-mail: info@dimense.cz, www.dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Investor:

Statutární město Brno
Městská část Brno – Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zodpovědný projektant:

████████████████████

Datum:

duben 2016



Vypracoval:

████████████████████

Razítko:

Paré:

1

DIMENSE

27. listopadu 2008 10:00:00
DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 380, Fax: 543 217 381, E-mail: info@dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

Investor:

Statutární město Brno, MČ Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Seznam dokumentace

název přílohy

Technická zpráva

01 – Hygienické zázemí 1. np

02 – Hygienické zázemí 2. np

03 – Legenda

04 - Doplnění rozvaděče R8

05 – Doplnění rozvaděče R9

06 - Výkaz výměr

1

DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, E-mail: info@dimense.cz, www.dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

**OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU
HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B
V MČ BRNO-BOHUNICE**

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

E. DOKLADOVÁ ČÁST

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Investor:

Statutární město Brno
Městská část Brno – Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Aleš Putna

Datum:

duben 2016

Vypracoval:

Ing. arch. Aleš Putna

Razítko:

Paré:

1

DIMENSE

DIMENSE v.o.s., Hmčičská 15, 602 00 Brno, Česká republika,
Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: Info@dimense.cz

Zak.č.: 7615/HZBoh/RDS

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 2B V MČ BRNO-BOHUNICE

parc. č. 1197/13, k. ú. Bohunice

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Investor:

Statutární město Brno, MČ Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Seznam dokumentace

název přílohy

STANOVISKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI:

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně – zn. S-KHSJM 17098/2016

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, Oddělení stavební prevence – zn. HSBM-73-1-804/1-OPST-2016

KOPIE OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI ČKA:

Ing. arch. Aleš Putna – autorizovaný architekt

Rekapitulace investičních nákladů:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO

Investor

Akce

**OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE
UKRAJINSKÁ 2B V M.Č. BRNO - BOHUNICE**

Stupeň

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

		6 480
VON		6 480
		313 248
B.1.1		64 485
B.1.2	ELEKTROINSTALACE	8 380
B.1.3		19 525
B.1.4		82 455
B.1.5		388 008
		421 920
B.1.2	SAŘÍZENÍ	76 388
B.1.3	ELEKTROINSTALACE	27 392
B.1.4	ÚP	26 374
B.1.5	NET	132 608
B.2.1	ST	
CELKEM ZA AKCI (bez DPH)		
DPH 21%		
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)		



Rozdělení po patrech:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO

Investor


Akce

**OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE
UKRAJINSKÁ 2B V M.Č. BRNO - BOHUNICE**

STAVĚNÍ OBJEKTU - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. NP		3 240
	VON	488 083
	SA ŘEŠENÍ, REMESLA	491 323
STAVĚNÍ OBJEKTU - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. NP - CELKEM		

STAVĚNÍ OBJEKTU - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2. NP		3 240
	VON	684 683
	SA ŘEŠENÍ, REMESLA	687 923
STAVĚNÍ OBJEKTU - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2. NP - CELKEM		

CELKEM ZA AKCI (bez DPH)		
DPH 21%		
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)		



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	PROFIPLAST, spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Vranovská 38
Místo	Brno
PSC	61400
IČO	44964544
DIČ	CZ44964544
Kontaktní osoba	Radek Otevřel
telefon, fax	+420 724 774 700
e-mail	otevrel@profiplast.eu

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : DIMENSE/N042
OPRAVA SOCIALNICH ZARIZENI V OBJEKTU HASICSKE ZBROJNICE UKRAJINSKA 28

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785


Projektant : DIMENSE v.o.s.
Hrnčířská 890/15
60200 Brno-Veverí

IČO : 27753379
DIČ : CZ27753379

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	6 480,00
Stavební objekt			2,00	
	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1. NP	801.67.2.3	1,00	313 247,65
02	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2. NP	801.67.2.3	1,00	421 920,17
Celkem za stavbu				741 647,82

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		741 647,82
DPH	21 %		155 746,04
Celkem za stavbu s DPH			897 393,86

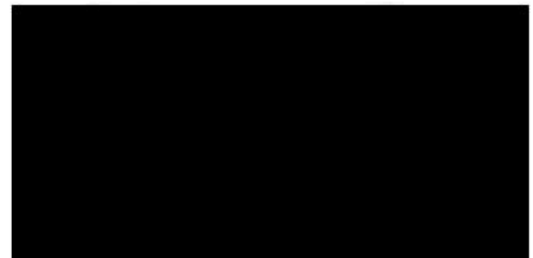

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	38 671,90
399	Sádkartonové kce	21 998,90
61	Upravy povrchů vnitřní	36 328,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 048,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 516,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	13 799,00
96	Bourání konstrukcí	65 473,00
99	Staveništní přesun hmot	3 025,00
711	Izolace proti vodě	38 051,00

766	Konstrukce truhlářské	149 314,59
771	Podlahy z dlaždic a obklady	59 735,64
781	Obklady keramické	183 200,44
784	Malby	13 465,83
799	Ostatní	71 554,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	24 983,61
VN	Vedlejší náklady	4 320,00
ON	Ostatní náklady	2 160,00
Cena celkem		741 647,82

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE	
S:	DIMENSE/N042	UKRAJINSKÁ 28 V MČ BRNO - BOHUNICE
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

		MJ	hmotnost	cena /MJ	celkem		Ceník		Cen. soustava
					0,00				
1 00	<p>Poznámka</p> <p>VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2016 S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH :</p> <p>POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a přeřezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p>			0,00000	0,00				Vlastní

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
 Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
 rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
 prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny
 výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

						4 320,00	
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	540,00	540,00	RTS
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	3 240,00	3 240,00	RTS
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	540,00	540,00	RTS
						2 180,00	
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	sada	1,00000	1 080,00	1 080,00	RTS
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	sada	1,00000	1 080,00	1 080,00	RTS

Stavba :	DIMENSE/NO OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 28 V MČ BRNO	
Objekt :	01	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1. NP
		JKSO : 801.67.2.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1. NP

Třídík stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.67	budovy požárních stanic a zbrojnic
801.67.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.67.2.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Číslo (Kč)
01.1	AS ŘEŠENÍ	313 247,65
Celkem AS ŘEŠENÍ		313 247,65

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	313 247,65
DPH	21 %	65 782,01
Celkem za objekt s DPH		379 029,66

Rekapitulace soupisu 01.1 AS ŘEŠENÍ

Stavební díl		Číslo (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 982,74
399	Sádrokartonové kce	8 876,33
61	Upravy povrchů vnitřní	15 176,35
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 785,14
94	Lešení a stavební výtahy	624,08
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	5 909,75
96	Bourání konstrukcí	27 954,35
99	Staveništní přesun hmot	1 389,43
711	Izolace proti vodě	14 577,89
766	Konstrukce truhlářské	58 375,14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	25 757,49
781	Obklady keramické	77 760,87
784	Malby	2 741,45
799	Ostatní	38 190,50
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	9 146,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIMENSE/N042	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 28 V MČ BRNO - BOHUNICE
O:	01	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1. NP

		Mj	Množství	Cena/MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
20 982,74							
Práce a vyhledání konstrukce							
1	317 14-1 Překlady porobetonové 317 14-11 nenosné 317121047RT1 ...délky 1250 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm 03 : Mezisoučet 2	kus	2,00000	299,00	598,00	801-1	RTS
2	317 14-1 Překlady porobetonové 317 14-11 nenosné 317121047RT2 ...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm 03 : Mezisoučet 3	kus	3,00000	367,00	1 101,00	801-1	RTS
3	340 27-1 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvámic z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 340271610R00 ...plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm vč. provázání se stávajícím zdivem : 03 : Mezisoučet (0,66*2,0+0,477*2,0)*1,15*0,1	m3	0,26151	4 715,00	1 233,02	801-4	RTS
4	342 27 Příčky z cihel a tvámic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových 342255022R00 ...tloušťky 75 mm 03 : Mezisoučet	m2	11,06750	408,00	4 515,54	801-1	RTS

	2,85*(1,65*3)		14,10750					
	Mezisoučet		14,10750					
	-0,76*2,0*2		-3,04000					
342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení								
342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových								
5	342255024R00	...tloušťky 100 mm	m2	16,83375	471,50	7 937,11	801-1	RTS
	03 :							
	Mezisoučet			19,15375				
	3,85*(0,7+0,54+1,075+1,65+1,01)			19,15375				
	Mezisoučet			-2,32000				
	-(0,76*2,0+0,4*2,0)							
342 94 Kotvení příček ke konstrukcím								
6	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	24,80000	124,50	3 087,60	801-1	RTS
	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.							
	03 :							
	Mezisoučet			17,10000				
	2,85*6			17,10000				
	Mezisoučet			7,70000				
	3,85*2							
347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
7	346275115R00	...tloušťky 150 mm	m2	2,35690	727,00	1 713,47	801-1	RTS
	03 :							
	Mezisoučet			1,18690				
	1,3*0,913			1,18690				
	Mezisoučet			1,17000				
	1,3*0,9							
8	325119306R00	Obezdivka modulu klozetu závěsného	ks	2,00000	398,50	797,00		Vlastní
	03 :							
	Mezisoučet			2,00000				
	2							
						8 876,33		

612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového							
13	612451121R00	...hladké výměra viz položka 781415015RT8 : Mezisoučet 55,298 výměra viz položka 781415016RU4 : Mezisoučet 5,17755 výměra viz položka 781675116RV4 : Mezisoučet 5,3*0,3	m2	62,06555	178,50	11 078,70	801-1 RTS
612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,							
14	612471413R00	...malta vápenocementová s disperzní přísadou 03 : Mezisoučet 3,0*(0,3+0,977)*1,15 Mezisoučet -0,76*2,0 Mezisoučet 1,0*0,4*1,15 Mezisoučet 2,0*(0,66+0,477)*1,15 104a : Mezisoučet 1,2*(1,075)	m2	7,25075	153,50	1 112,99	801-1 RTS
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní sířovinou							
15	612481211RT2	...s dodávkou sířoviny a stěrkového tmelu, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 03 : Mezisoučet 3,0*(0,3+0,977)*1,15 Mezisoučet -0,76*2,0 Mezisoučet	m2	7,25075	167,50	1 141,99	801-1 RTS

		1,0*0,4*1,15		0,46000					
		Mezisoučet		0,46000					
		2,0*(0,66+0,477)*1,15		2,61510					
		104a :							
		Mezisoučet		2,61510					
		1,2*(1,075)		1,29000					
16	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	7,25075	85,00		471,30		Vlastní
		03 :							
		Mezisoučet							
		3,0*(0,3+0,977)*1,15		4,40565					
		Mezisoučet		4,40565					
		-0,76*2,0		-1,52000					
		Mezisoučet		-1,52000					
		1,0*0,4*1,15		0,46000					
		Mezisoučet		0,46000					
		2,0*(0,66+0,477)*1,15		2,61510					
		104a :							
		Mezisoučet		2,61510					
		1,2*(1,075)		1,29000					
							5 785,14		
17	631312141R00	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh ...v dosavadních mazaninách	m3	0,13012	3 380,00		435,90	801-4	RTS
		01 :							
		Mezisoučet							
		0,1*0,1*1,15*(1,65*2+1,695+1,55*2+1,87)		0,11460					
		Mezisoučet		0,11460					
		00,1*0,15*1,15*0,9		0,01553					
18	632415110RT2	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením ...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování č.v. 03 - 1. NP :	m2	16,51000	324,00		5 349,24	801-1	RTS
		Mezisoučet							
		4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49		16,51000					

						624,08		
19	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49	m2	16,51000	37,80	624,08	800-3	RTS
				16,51000				
						5 909,75		
20	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49	m2	16,51000	59,50	982,35	801-1	RTS
				16,51000				
21	95-0	Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplň otvorů, vybavení atd..., folií č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet (4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49)*2	m2	33,02000	24,80	818,90		Vlastní
				33,02000				
22	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahnuté v rozpočtech profesí), 2,5% z HSV	%	2,50000	913,00	2 282,50		Vlastní
23	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 2% z HSV	%	2,00000	813,00	1 826,00		Vlastní
						27 954,35		
24	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody 919735122R00	...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm 03 : Mezisoučet 1,65*3*2*1,15 03 : Mezisoučet (0,66+0,4+0,3+1,075+1,65+1,01)*2*1,15	m	23,10350	141,50	3 269,15	822-1	RTS
				11,38500				
				11,38500				
				11,71850				
	962 03-1 Bourání přiček z cihel a tvárnic							

		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
25	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd : 01 : Mezisoučet 4,7*(1,65*2+1,695+1,55*2+1,87) Mezisoučet -(0,6*2,0*5)	m2	40,83550	83,50	3 409,76	801-3	RTS
26	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd : 01 : Mezisoučet 4,7*0,9	m2	4,23000	101,50	429,35	801-3	RTS
27	965081713R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 01 : Mezisoučet 2,12+1,45+1,4+1,38+3,51+1,28+1,3	m2	12,44000	43,80	542,38	801-3	RTS
28	968061125R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 01 : Mezisoučet 7	kus	7,00000	5,40	37,80	801-3	RTS
29	968072455R00	968 07-2 Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 01 : Mezisoučet 0,6*2,0*7	m2	8,40000	256,00	2 150,40	801-3	RTS

970 23 Řezání cihleného zdiva								
30	970231100R00	...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm	m	5,47400	321,00	1 757,15	801-3	RTS
		01 :						
		Mezisoučet		5,47400				
		(0,76+2,0*2)*1,15						
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,								
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených								
31	971033621R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,52000	88,00	133,76	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		01 :						
		Mezisoučet		1,52000				
		0,76*2,0						
974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem,								
32	974042553R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	4,95000	188,00	816,75	801-3	RTS
		03 :						
		Mezisoučet		4,95000				
		1,65*3						
33	974042554R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	5,09500	202,80	1 031,74	801-3	RTS
		03 :						
		Mezisoučet		5,09500				
		0,66+0,4+0,3+1,075+1,65+1,01						
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových								
978 01-1 vnitřních								
34	978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 %	m2	24,31280	6,80	160,46	801-3	RTS
		01 :						
		101 :						
		Mezisoučet		27,32580				
		3,4*(3,528*2+0,981)		27,32580				
		Mezisoučet		-5,52000				
		-(0,8*2,0+0,76*2,0+0,6*2,0*2)						
		104a :						

	Mezisoučet		-5,52000				
	1,2*(1,91)		2,29200				
	Mezisoučet		2,29200				
	0,2*1,075		0,21500				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
	978 01-1 vnitřních						
35	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	6,88305	56,50	388,89	801-3 RTS
		01, 03 :					
		pod obklad :					
		01 :					
		Mezisoučet		1,24542			
		(2,6-2,226)*(1,65+0,84*2)		1,24542			
		Mezisoučet		0,67890			
		(2,6-1,98)*(0,26+0,835)		0,67890			
		Mezisoučet		2,11491			
		(2,6-1,97)*(0,847+0,805*2+0,9)		2,11491			
		Mezisoučet		2,20500			
		(2,6-1,97)*(0,83+2,67)		2,20500			
		Mezisoučet		0,63882			
		(2,6-2,21)*(0,8+0,838)					
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
36	776511820RT3	...lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	3,79000	88,00	250,14	800-775 RTS
		01 :					
		Mezisoučet		3,79000			
		3,79					
	784 40 Odstranění maleb						
37	784402802R00	...oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	18,98820	23,80	451,92	800-784 RTS
		01 :					
		101 :					
		Mezisoučet		21,69990			
		3,0*(3,528*2+0,981)*0,9		21,69990			
		Mezisoučet		-4,96800			
		-(0,8*2,0+0,76*2,0+0,6*2,0*2)*0,9		-4,96800			
		104a :					
		Mezisoučet					

		1,2*(1,91)*0,9		2,06280				
		Mezisoučet		2,06280				
		0,2*1,075*0,9		0,19350				
38	965048150XX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev - tmel. lepidlo	m2	16,23000	40,00	649,20		Vlastní
		01 :						
		Mezisoučet		16,23000				
		3,79+2,12+1,45+1,4+1,38+3,51+1,28+1,3						
39	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů	m2	16,23000	243,00	3 943,89		Vlastní
		01 :						
		Mezisoučet		16,23000				
		3,79+2,12+1,45+1,4+1,38+3,51+1,28+1,3						
40	978059521RXX	Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev	m2	26,83895	108,00	2 898,61		Vlastní
		01 :						
		Mezisoučet		7,41258				
		2,226*(1,65+0,84*2)		7,41258				
		Mezisoučet		2,16810				
		1,98*(0,26+0,835)		2,16810				
		Mezisoučet		6,61329				
		1,97*(0,847+0,805*2+0,9)		6,61329				
		Mezisoučet		-2,40000				
		-(0,6*2,0*2)		-2,40000				
		Mezisoučet		6,89500				
		1,97*(0,83+2,67)		6,89500				
		Mezisoučet		3,61998				
		2,21*(0,8+0,838)		3,61998				
		Mezisoučet		2,53000				
		1,1*2,3						
		725 29 Demontáž zařizovacích předmětů						
41	725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00000	181,00	543,00	AP-PSV	RTS
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		01 :						
		Mezisoučet		3,00000				
		3						

42	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	2,00000	252,00	504,00	AP-PSV	RTS
		01 : Mezisoučet 2				2,00000		
43	725100096RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust - demontáž, odvoz a likvidace Vodorovná hydroizolace 1 m2, osazení podlahové vpusti se sifonem, vyvedení a upevnění vodovodní výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	1 042,00	1 042,00		Vlastní
		01 : Mezisoučet 1				1,00000		
44	725510010RA0	Demontáž pisoaru Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní
		01 : Mezisoučet 1				1,00000		
45	96_01_01	Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	sada	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
46	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 0,5% z HSV	%	0,50000	913,00	456,50		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 389,43		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
47	999281108R00	...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,29,31, : Součet: : 6,43254	t	6,43254	218,00	1 389,43	801-4	RTS
						6,43254		
Díl:	711	Izolace proti vodě				14 577,89		
		711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační						
48	711212002RT1	...proti vlhkosti	m2	33,03487	432,00	14 271,06	800-711	RTS

55	771445014RU5	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 4,29*2+0,977*2-(0,7*3+0,8)	m	7,63400	130,50	996,24	800-771	RTS
56	771575118RU6	771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických ...600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49	m2	16,51000	486,00	8 023,86	800-771	RTS
57	771579791R00	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49	m2	16,51000	21,60	356,62	800-771	RTS
58	597623000S	Dlaždice - Dle KNIHY STANDARTŮ č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 20	m2	20,00000	655,50	13 110,00		Vlastní
59	597623000Sk	Sokl - Dle KNIHY STANDARTŮ č.v. 03 - 1. NP : Mezisoučet 15	ks	15,00000	164,00	2 460,00		Vlastní
60	998771202R00	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 55,56,57,58,59, : Součet : 199,03920	%	249,46720	3,25	810,77	800-771	RTS
						77 760,87		
Díl:	781	Obklady keramické						
61	771578011R00	771 57-8 Zvláštní úpravy spár ...spára podlaha-stěna silikonem	m	31,03278	42,70	1 325,10	800-771	RTS

1mb = cca 0,5m2 :	
výměra viz položka 781415015RT8 :	
Mezisoučet	
55,298*0,5	27,64900
výměra viz položka 781415016RU4 :	
Mezisoučet	27,64900
5,17755*0,5	2,58878
výměra viz položka 781675116RV4 :	
Mezisoučet	2,58878
5,3*0,3*0,5	0,79500

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových						
62 781415016RU4	... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele č.v. 03 - 1. NP :	m2	55,29800	453,50	25 077,64	800-771 RTS
	102c :					
	Mezisoučet					
	2,6*(1,65*2+0,913*2)		13,32760			
	Mezisoučet		13,32760			
	-0,7*2,0		-1,40000			
	Mezisoučet		-1,40000			
	-(1,2*0,913)		-1,09560			
	102a :					
	Mezisoučet		-1,09560			
	2,6*(1,125*2+1,65*2)		14,43000			
	Mezisoučet		14,43000			
	-(0,7*2,0*3)		-4,20000			
	103 :					
	Mezisoučet		-4,20000			
	2,6*(2,16*2+1,65*2)		19,81200			
	Mezisoučet		19,81200			
	-(0,7*2,0)		-1,40000			
	104b :					
	Mezisoučet		-1,40000			
	2,6*(1,65*2+0,9*2)		13,26000			
	Mezisoučet		13,26000			
	-0,9*2,6		-2,34000			
	Mezisoučet		-2,34000			
	-1,5*(2,3-1,075)		-1,83750			

	Mezisoučet		110,59600				
	5,17755*2		10,35510				
	výměra viz položka 781675116RV4 :						
	Mezisoučet		10,35510				
	5,3*0,3*2		3,18000				
	781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických						
65	781675116RV4	...300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele č.v. 03 - 1. NP : 104a, 104b : Mezisoučet 2,3+1,5*2	m	5,30000	216,00	1 144,80	800-771 RTS
				5,30000			
	66 5976010XX						
		Lišta nerez pro obklady 1mb = cca 2m2 : výměra viz položka 781415015RT8 : Mezisoučet 125 výměra viz položka 781415016RU4 : Mezisoučet 6 výměra viz položka 781675116RV4 : Mezisoučet 4	m	135,00000	114,50	15 457,50	Vlastní
				125,00000			
				125,00000			
				6,00000			
				6,00000			
				4,00000			
	67 59781356.01						
		Obkládačka - dle knihy standartů 200/200 červená - RAL 0304060 - mat č.v. 03 - 1. NP : 102c : Mezisoučet 2 104b : Mezisoučet 2 pod umyvadly : Mezisoučet 4	m2	8,00000	430,50	3 444,00	Vlastní
				2,00000			
				2,00000			
				2,00000			
				4,00000			
	68 59781356.02						
		Obkládačka - dle knihy standartů 200/400 - šedá RAL 0607005 - mat	m2	67,00000	374,00	25 058,00	Vlastní

		č.v. 03 - 1. NP :								
		parapety :								
		104a, 104b :								
		Mezisosoučet								
		2							2,00000	
		obklad :								
		Mezisosoučet							2,00000	
		65							65,00000	
69	998781202R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 61,62,63,64,65,66,67,68, : Součet: : 829,37570	%		765,36290	1,60		1 224,58	800-771	RTS
					829,37570					
Díl:	784	Malby						2 741,45		
70	784450020RA0	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 01 : 101 : Mezisosoučet 3,0*(3,528*2+0,981) Mezisosoučet 3,0*(0,3+0,977)*1,15 Mezisosoučet 1,0*0,4*1,15 Mezisosoučet 2,0*(0,66+0,477)*1,15 104a : Mezisosoučet 1,2*(1,075) 104a : Mezisosoučet 1,2*(1,91) Mezisosoučet 0,2*1,075	m2		35,38875	52,00		1 840,22	AP-PSV	RTS
					24,11100					
					24,11100					
					4,40565					
					4,40565					
					0,46000					
					0,46000					
					2,61510					
					2,61510					
					1,29000					
					1,29000					
					2,29200					
					2,29200					
					0,21500					
71	784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2		17,33130	52,00		901,23	AP-PSV	RTS

		č.v. 05 - 1. NP :								
		Mezisoučet								
		4,56+1,97+1,53+1,5+2,83+2,63+1,49						16,51000		
		odskok :								
		Mezisoučet						16,51000		
		(3,46-2,6)*0,955						0,82130		
Díl:	799	Ostatní							38 190,50	
72	O/01	D + M zrcadla 1125/800mm, kompletně dle PD	ks	1,00000	1 436,50			1 436,50		Vlastní
73	O/02	D + M zrcadla 1160/800mm, kompletně dle PD	ks	1,00000	1 479,50			1 479,50		Vlastní
74	O/03	D + M -Hasící přístroj, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	1,00000	950,50			950,50		Vlastní
75	O/04	D + M Dávkovač tekutého mýdla, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	3,00000	2 115,00			6 345,00		Vlastní
76	O/05	D + M Zásobník papírových ručníků, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	3,00000	2 540,00			7 620,00		Vlastní
77	O/06	D + M Koš na odpadky otevřený, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	3,00000	5 565,00			16 695,00		Vlastní
78	O/07	D + M Zásobník toaletního papíru, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	2,00000	848,00			1 696,00		Vlastní
79	O/08	D + M Koš nášlapný kovový, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	1,00000	1 320,00			1 320,00		Vlastní
80	O/09	D + M Piktogramy - značení místností, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	4,00000	162,00			648,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							9 146,14	
81	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66, 67,68, : 72,73,74,75,76,77,78,79,80, : Součet : 11,10507	t	11,10507	216,00			2 398,70	801-3	RTS
82	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	11,10507	239,00			2 654,11	801-3	RTS

	25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66, 67,68, : 72,73,74,75,76,77,78,79,80, : Součet : 11,10507			11,10507				
83	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66, 67,68, : 72,73,74,75,76,77,78,79,80, : Součet : 99,94560	t	99,94560	13,30	1 329,28	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
84	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66, 67,68, : 72,73,74,75,76,77,78,79,80, : Součet : 11,10507	t	11,10507	203,50	2 259,88	801-3	RTS
85	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66, 67,68, : 72,73,74,75,76,77,78,79,80, : Součet : 22,21013	t	22,21013	22,70	504,17	801-3	RTS

Stavba :	DIMENSE/N0 OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBRojNICE UKRAJINSKÁ 28 V MČ BRNO	
Objekt :	02	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2. NP JKSO : 801.67.2.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2. NP

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
801.67.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.67.2.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.1	AS ŘEŠENÍ	421 920,17
	Celkem objekt 02	421 920,17

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	421 920,17
DPH	21 %	88 603,24
Celkem za objekt s DPH		510 523,41

Rekapitulace soupisu 02.1 AS ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 689,20
399	Sádkartonové kce	13 122,57
61	Upravy povrchů vnitřní	21 152,32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 263,03
94	Lešení a stavební výtahy	892,08
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	7 889,26
96	Bourání konstrukcí	37 519,02
99	Staveništní přesun hmot	1 636,30
711	Izolace proti vodě	23 473,37
766	Konstrukce truhlářské	90 939,45
771	Podlahy z dlaždic a obklady	33 978,15
781	Obklady keramické	105 439,57
784	Malby	10 724,38
799	Ostatní	33 364,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 837,47
	Celkem soupis 02.1	421 920,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIMENSE/N042	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 28 V MČ BRNO - BOHUNICE
O:	02	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2. NP
R:	02.1	AS RESENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 689,20		
		317 14-1 Překlady porobetonové 317 14-11 nenosné						
1	317121047RT2	...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm 04 : Mezisoučet 2	kus	2,00000	367,00	734,00	801-1	RTS
		317 14-1 Překlady porobetonové 317 14-11 nenosné						
2	317121047RT4	...délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm 04 : Mezisoučet 1	kus	1,00000	501,00	501,00	801-1	RTS
		340 27-1 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
3	340271615R00	...plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm vč. provázání se stávajícím zdivem : 04 : Mezisoučet (0,62*2,0+0,66*2,0)*1,15*0,15	m3	0,44160	4 715,00	2 082,14	801-4	RTS
		342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových						
4	342255024R00	...tloušťky 100 mm 04 : Mezisoučet	m2	17,54070	471,50	8 270,44	801-1	RTS

	2,85*1,76			5,01600					
	Mezisoučet			5,01600					
	-0,7*2,0			-1,40000					
	Mezisoučet			-1,40000					
	3,35*1,475			4,94125					
	Mezisoučet			4,94125					
	3,85*2,697			10,38345					
	Mezisoučet			10,38345					
	-0,7*2,0			-1,40000					
5	342948111R00	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím ...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 04 : Mezisoučet 2,85*2 Mezisoučet 3,35*2 Mezisoučet 3,85*2	m	20,10000	124,50	2 502,45	801-1	RTS	
6	346275115R00	347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...tloušťky 150 mm 04 : Mezisoučet 1,3*(0,9+0,8)	m2	2,21000	727,00	1 606,67	801-1	RTS	
7	325119306R00	Obezdívka modulu klozetu závěsného 04 : Mezisoučet 5	ks	5,00000	398,50	1 992,50		Vlastní	
Díl:	399	Sádkartonové kce				13 122,57			
8	342264051RT3	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná 04 :	m2	25,97600	486,00	12 624,34	801-1	RTS	

Mezisoučet	-1,03840
(3,46-2,53)*(1,327*2+2,697)	4,97643
Mezisoučet	4,97643
-1,18*0,88	-1,03840
Mezisoučet	-1,03840
0,25*(1,18*2+0,88*4)	1,47000

612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

13 612451121R00	...hladké	m2	86,89686	178,50	15 511,09	801-1	RTS
	výměra viz položka 781415015RT8 :						
	Mezisoučet		80,98626				
	80,98626		80,98626				
	výměra viz položka 781415016RU4 :						
	Mezisoučet		80,98626				
	5,2026		5,20260				
	výměra viz položka 781675116RV4 :						
	Mezisoučet		5,20260				
	1,18*2*0,3		0,70800				

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

14 612471413R00	...malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	11,81411	153,50	1 813,47	801-1	RTS
	04 :						
	Mezisoučet		0,60720				
	0,15*1,76*2*1,15		0,60720				
	Mezisoučet		1,42600				
	0,62*2,0*1,15		1,42600				
	Mezisoučet		1,51800				
	0,66*2,0*1,15		1,51800				
	Mezisoučet		4,83431				
	2,85*1,475*1,15		4,83431				
	Mezisoučet		1,05524				
	(3,45-2,53)*1,147		1,05524				
	Mezisoučet		2,37336				
	(3,41-2,53)*2,697		2,37336				

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

15	612481211RT2	...s dodávkou sířoviny a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	11,81411	157,50	1 860,72	801-1	RTS
		04 :						
		Mezisosoučet		0,60720				
		0,15*1,76*2*1,15		0,60720				
		Mezisosoučet		1,42600				
		0,62*2,0*1,15		1,42600				
		Mezisosoučet		1,51800				
		0,66*2,0*1,15		1,51800				
		Mezisosoučet		4,83431				
		2,85*1,475*1,15		4,83431				
		Mezisosoučet		1,05524				
		(3,45-2,53)*1,147		1,05524				
		Mezisosoučet		2,37336				
		(3,41-2,53)*2,697						
16	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	11,81411	65,00	767,92		Vlastní
		04 :						
		Mezisosoučet		0,60720				
		0,15*1,76*2*1,15		0,60720				
		Mezisosoučet		1,42600				
		0,62*2,0*1,15		1,42600				
		Mezisosoučet		1,51800				
		0,66*2,0*1,15		1,51800				
		Mezisosoučet		4,83431				
		2,85*1,475*1,15		4,83431				
		Mezisosoučet		1,05524				
		(3,45-2,53)*1,147		1,05524				
		Mezisosoučet		2,37336				
		(3,41-2,53)*2,697						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 263,03		
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh						
17	631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3	0,18407	3 350,00	616,63	801-4	RTS
		02 :						
		Mezisosoučet		0,09654				
		$((0,895+0,85+1,315)+(0,083+0,55+1,502)+(1,44+1,76))*0,1*0,1*1,15$						

		Mezisoučet			0,09654						
		0,15*0,1*1,15*(1,47+1,28+0,08+1,344+0,9)			0,08753						
		632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením									
18	632415110RT2	...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	23,60000	324,00	7 646,40	801-1	RTS			
		04 :									
		Mezisoučet									
		2,75+4,23+1,44+4,53+3,39+7,26		23,60000							
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				892,08					
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné									
19	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,60000	37,80	892,08	800-3	RTS			
		04 :									
		Mezisoučet									
		2,75+4,23+1,44+4,53+3,39+7,26		23,60000							
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				7 889,26					
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů									
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání									
20	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	23,60000	59,50	1 404,20	801-1	RTS			
		04 :									
		Mezisoučet									
		2,75+4,23+1,44+4,53+3,39+7,26		23,60000							
21	95-0	Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií	m2	47,20000	24,80	1 170,56		Vlastní			
		04 :									
		Mezisoučet									
		(2,75+4,23+1,44+4,53+3,39+7,26)*2		47,20000							
22	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 2,5% z HSV	%	2,50000	1 181,00	2 952,50		Vlastní			
23	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily, 2% z HSV	%	2,00000	1 181,00	2 362,00		Vlastní			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				37 519,02					
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody									
24	919735122R00	...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,86400	141,50	1 678,76	822-1	RTS			

	04 : Mezisoučet (1,76+1,475+2,697)*2			11,86400				
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
25	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd : 02 : Mezisoučet 2,49*(0,895+0,85+1,315)+2,42*(0,083+0,55+1,502)+2,52*(1,44+1,76) Mezisoučet -(0,6*2,0*4)	m2	16,05010	83,50	1 340,18	801-3	RTS
26	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd : 02 : Mezisoučet 4,7*(1,47+1,28+0,08+1,344+0,9) Mezisoučet -(0,6*2,0+0,9*2,0)	m2	20,84780	101,50	2 116,05	801-3	RTS
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
27	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 02 : 2,85+2,73+2,47+1,04+1,09+3,64+2,29+4,53+1,11+1,25	m2	23,00000	43,60	1 002,80	801-3	RTS
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
28	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 02 : 10	kus	10,00000	5,40	54,00	801-3	RTS
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu								

29	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 02 : Mezisoučet 0,6*2,0*7+0,9*2,0	m2	10,20000	256,00	2 611,20	801-3	RTS
30	970231150R00	970 23 Řezání cihleného zdiva ...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm 02 : Mezisoučet 4,7+2,1+0,9	m	7,70000	489,00	3 765,30	801-3	RTS
31	971033631R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 02 : Mezisoučet 0,82*2,0	m2	1,64000	117,00	191,88	801-3	RTS
32	973031151R00	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 02 : Mezisoučet 0,15*0,55*1,2*3	m3	0,29700	2 705,00	803,39	801-3	RTS
33	974042553R00	974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem, ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm 04 : Mezisoučet 1,76+1,475+2,697	m	5,93200	165,00	978,78	801-3	RTS
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních						

34	978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 % 02 : 204 : Mezisoučet (3,05-1,48)*(1,47+3,08*2) Mezisoučet -(0,5*0,96+0,8*1,2) Mezisoučet (3,45-2,53)*(2,7+1,147) Mezisoučet -1,18*0,88 Mezisoučet (3,46-2,53)*(1,327*2+2,697) Mezisoučet -1,18*0,88 Mezisoučet 0,25*(1,18*2+0,88*4)	m2	18,44797	6,60	121,76	801-3	RTS
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních						
35	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % pod nový obklad : 02 : 205 : Mezisoučet (2,6-1,485)*(1,76-0,9-0,82+2,5*2+0,54+1,44+0,79) 203 : Mezisoučet (2,53-1,47)*(1,502+0,55+0,083+1,28-0,6+0,895*2+0,85*2+1,315+1,282) Mezisoučet 2,53*(1,327*2+2,697) Mezisoučet -(0,66*2,0+0,86*2,0)	m2	28,64230	56,50	1 618,29	801-3	RTS
		784 40 Odstranění maleb						
36	784402802R00	...oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 02 : Mezisoučet	m2	166,60317	23,80	3 965,16	800-784	RTS

	(3,05-1,48)*(1,47+3,08*2)*0,9		10,78119			
	Mezisoučet		10,78119			
	-(0,5*0,96+0,8*1,2)*0,9		-1,29600			
	Mezisoučet		-1,29600			
	(3,45-2,53)*(2,7+1,147)*0,9		3,18532			
	Mezisoučet		3,18532			
	-1,18*0,88*0,9		-0,93456			
	Mezisoučet		-0,93456			
	(3,46-2,53)*(1,327*2+2,697)*0,9		4,47879			
	Mezisoučet		4,47879			
	-1,18*0,88*0,9		-0,93456			
	Mezisoučet		-0,93456			
	0,25*(1,18*2+0,88*4)*0,9		1,32300			
	ostatní dotčené prostory :					
	Mezisoučet		1,32300			
	150		150,00000			
37	965048150XX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev - tmel. lepidlo	m2	23,00000	40,00	920,00
		02 :				
		2,85+2,73+2,47+1,04+1,09+3,64+2,29+4,53+1,11+1,25		23,00000		
38	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů	m2	23,00000	243,00	5 589,00
		02 :				
		2,85+2,73+2,47+1,04+1,09+3,64+2,29+4,53+1,11+1,25		23,00000		
39	978059521RXX	Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev	m2	35,97199	108,00	3 884,97
		02 :				
		205 :				
		Mezisoučet				
		1,485*(1,76-0,9-0,82+2,5*2+0,54+1,44+0,79)		11,59785		
		204 :				
		Mezisoučet		11,59785		
		1,48*(1,47-0,9+2,45*2+0,56+1,46+1,475)		13,26820		
		203 :				
		Mezisoučet		13,26820		
		1,47*(1,502+0,55+0,083+1,28-0,6+0,895*2+0,85*2+1,315+1,282)		13,08594		
		Mezisoučet		13,08594		
		-0,55*1,2*3		-1,98000		

	725 29 Demontáž zařizovacích předmětů									
40	725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	4,00000	181,00	724,00	AP-PSV	RTS		
	02 :									
	Mezisoučet									
	4			4,00000						
41	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	4,00000	252,00	1 008,00	AP-PSV	RTS		
	02 :									
	Mezisoučet									
	4			4,00000						
42	725510010RA0	Demontáž pisoaru Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	ks	2,00000	237,50	475,00		Vlastní		
	02 :									
	Mezisoučet									
	2			2,00000						
43	96_01_01	Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	sada	1,00000	4 080,00	4 080,00		Vlastní		
	02 :									
	Mezisoučet									
	1			1,00000						
44	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 0,5% z HSV	%	0,50000	1 181,00	590,50		Vlastní		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 636,30				
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
45	999281108R00	...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,29,31,32, : Součet: : 7,57548	t	7,57548	216,00	1 636,30	801-4	RTS		
				7,57548						

53	T/05	D + M Dveře vnitřní 900/1970 (D8) vč. repase stávající zárubně, kompletně dle výpisu dveří	ks	1,00000	5 860,00	5 860,00		Vlastní
54	T/06	D + M Dveře vnitřní 800/1970 (D9) vč. repase stávající zárubně, kompletně dle výpisu dveří	ks	1,00000	5 860,00	5 860,00		Vlastní
55	998766202R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 48,49,50,51,52,53,54, : Součet : 944,99020	%	899,50000	1,10	989,45	800-766	RTS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						33 978,15		
56	771445014RU5	771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných ...na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele č.v. 04 : 203 : Mezisoučet 3,04*2+1,475-0,8-0,9	m	5,85500	130,50	764,08	800-771	RTS
57	771575118RU6	771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických ...600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 04 : Mezisoučet 2,75+4,23+1,44+4,53+3,39+7,26	m2	23,60000	486,00	11 469,60	800-771	RTS
58	771579791R00	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 04 : Mezisoučet 2,75+4,23+1,44+4,53+3,39	m2	16,34000	21,60	352,94	800-771	RTS
59	597623000S	Dlaždice - Dle KNIHY STANDARTŮ 04 : Mezisoučet 28	m2	28,00000	655,50	18 354,00		Vlastní

60	597623000Sk	Sokl - Dle KNIHY STANDARTŮ č.v. 04 : 203 : Mezisoučet 12	ks	12,00000	164,00	1 968,00		Vlastní
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
61	998771202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 56,57,58,59,60, : Součet: : 271,27710	%	329,08620	3,25	1 069,53	800-771	RTS
				271,27710				
Díl:	781	Obklady keramické				105 439,57		
771 57-8 Zvláštní úpravy spár								
62	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem 1mb = cca 0,5m2 : výměra viz položka 781415015RT8 : Mezisoučet 80,98626*0,5 výměra viz položka 781415016RU4 : Mezisoučet 5,2026*0,5 výměra viz položka 781675116RV4 : Mezisoučet 1,18*2*0,3*0,5	m	43,44843	42,70	1 855,25	800-771	RTS
				40,49313				
				40,49313				
				2,60130				
				2,60130				
				0,35400				
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných								
63	781415016RU4	... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele č.v. 04 : 202a : Mezisoučet 2,6*(1,76*2+1,52*2) Mezisoučet -(0,7*2,0+0,8*2,0) 202b : Mezisoučet 2,6*(2,42*2+1,76*2)	m2	80,98626	453,50	36 727,27	800-771	RTS
				17,05600				
				17,05600				
				-3,00000				
				-3,00000				
				21,73600				

Mezisosoučet	21,73600
-(0,7*2,0+0,9*2,6)	-3,74000
202c :	
Mezisosoučet	-3,74000
2,6*(1,6*2+0,9)	10,66000
Mezisosoučet	10,66000
-1,2*0,9	-1,08000
203 :	
Mezisosoučet	-1,08000
1,2*(1,325+0,15+0,8)	2,73000
204b :	
Mezisosoučet	2,73000
2,53*(2,697*2+2,7*2)	27,30882
Mezisosoučet	27,30882
-0,7*2,0	-1,40000
204a :	
Mezisosoučet	-1,40000
2,53*(1,327*2+2,697*2)	20,36144
Mezisosoučet	20,36144
-(0,7*2,0+0,8*2,0)	-3,00000
204a :	
Mezisosoučet	-3,00000
-2,0*1,803	-3,60600
202a :	
Mezisosoučet	-3,60600
-2,0*1,52	-3,04000

781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele

64 781415015RT8	... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	5,20260	453,50	2 359,38	800-771	RTS
	04 :						
	202c, 203 :						
	Mezisosoučet						
	(1,2+0,15)*(0,9)		1,21500				
	204a :						
	Mezisosoučet		1,21500				
	1,2*1,803		2,16360				
	202a :						
	Mezisosoučet		2,16360				

	1,2*1,52		1,82400				
	781 49 Lišty k obkladům						
65	781491001RT1	...bez dodávky materiálu	m	173,79372	21,60	3 753,94	800-771 RTS
		2mb = cca 1m2 :					
		výměra viz položka 781415015RT8 :					
		Mezisoučet					
		80,98626*2		161,97252			
		výměra viz položka 781415016RU4 :					
		Mezisoučet		161,97252			
		5,2026*2		10,40520			
		výměra viz položka 781675116RV4 :					
		Mezisoučet		10,40520			
		1,18*2*0,3*2		1,41600			
	781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických						
66	781675116RV4	...300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	2,36000	216,00	509,76	800-771 RTS
		04 :					
		Mezisoučet					
		1,18*2		2,36000			
	781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických						
67	5976010XX	Lišta nerez pro obklady	m	188,00000	114,50	21 526,00	Vlastní
		1mb = cca 2m2 :					
		výměra viz položka 781415015RT8 :					
		Mezisoučet					
		180		180,00000			
		výměra viz položka 781415016RU4 :					
		Mezisoučet		180,00000			
		6		6,00000			
		výměra viz položka 781675116RV4 :					
		Mezisoučet		6,00000			
		2		2,00000			
	781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických						
68	59781356.01	Obkládačka - dle knihy standartů 200/200 červená - RAL 0304060 - mat	m2	7,00000	430,50	3 013,50	Vlastní
		04 :					
		202c, 203 :					
		Mezisoučet					
		2		2,00000			

		204a :							
		Mezisoučet				2,00000			
		3				3,00000			
		202a :							
		Mezisoučet				3,00000			
		2				2,00000			
69	59781356.02	Obkládačka - dle knihy standartů 200/400 - šedá RAL 0607005 - mat	m2		91,00000	374,00		34 034,00	Vlastní
		parapet :							
		04 :							
		Mezisoučet				1,00000			
		1							
		výměra viz položka 781415015RT8 :							
		Mezisoučet				1,00000			
		90				90,00000			
70	998781202R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 62,63,64,65,66,67,68,69, : Součet: : 1118,78870	%		1 037,79100	1,60		1 660,47	800-771 RTS
					1 118,78870				
Díl:	784	Malby						10 724,38	
71	784450020RA0	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2		180,26208	52,00		9 373,63	AP-PSV RTS
		04 :							
		Mezisoučet				0,60720			
		0,15*1,76*2*1,15				0,60720			
		Mezisoučet				1,42600			
		0,62*2,0*1,15				1,42600			
		Mezisoučet				1,51800			
		0,66*2,0*1,15				1,51800			
		Mezisoučet				4,83431			
		2,85*1,475*1,15				4,83431			
		Mezisoučet				1,05524			
		(3,45-2,53)*1,147				1,05524			
		Mezisoučet				2,37336			
		(3,41-2,53)*2,697							

78	O/06	D + M Koš na odpadky otevřený, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	2,00000	5 565,00	11 130,00		Vlastní
79	O/07	D + M Zásobník toaletního papíru, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	4,00000	848,00	3 392,00		Vlastní
80	O/08	D + M Koš nášlapný kovový, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	3,00000	1 320,00	3 960,00		Vlastní
81	O/09	D + M Piktogramy - značení místností, kompletně dle PD - kniha standardů	ks	4,00000	162,00	648,00		Vlastní
Díl: D96						Presuny sutí a vybouraných hmot	15 837,47	
82	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65, 66,67, : 68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81, : Součet : 15,44968	t	15,44968	216,00	3 337,13	801-3	RTS
83	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65, 66,67, : 68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81, : Součet : 15,44968	t	15,44968	201,50	3 113,11	801-3	RTS
84	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65, 66,67, : 68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81, : Součet : 15,44968	t	15,44968	239,00	3 692,47	801-3	RTS
85	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65, 66,67, : 68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81, :	t	139,04708	13,30	1 849,33	801-3	RTS


		Součet : 139,04708		139,04708				
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
86	979082111R00	...do 10 m	t	15,44968	203,50	3 144,01	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,						
		66,67, :						
		68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81, :						
		Součet : 15,44968		15,44968				
87	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,89935	22,70	701,42	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,						
		66,67, :						
		68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81, :						
		Součet : 30,89935		30,89935				

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : ZTI-1.NP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hasičská zbrojnice Bohunice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PROFIPLAST, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	82 455	
	ZRN celkem	82 455	
	HZZ	0	
	RN II.a III.hlavy	82 455	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZZ	82 455	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	82 455 Kč
DPH	21 % činí :	17 316 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		99 771 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Hasičská zbrojnice Bohunice</i>
Objekt :	<i>ZTI-1.NP</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	8 005	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 364	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	60 086	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	82 455	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Hasičská zbrojnice Bohunice
Objekt :	ZTI-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	152,30	152,30	0,00038	0,00038
2	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	308,90	308,90	0,00070	0,00070
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	459,50	459,50	0,00151	0,00151
4	721152208R00	Potrubí odpadní - svislé, D 110 x 4,3	m	5,00	932,00	4 660,00	0,00212	0,01060
5	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	113,40	226,80		
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	81,00	243,00		
7	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,00	103,70	207,40		
8	55162382.A	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100	kus	2,00	200,90	401,80	0,00093	0,00186
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	16,20	129,60		
10	28615443.A	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	kus	1,00	125,30	125,30	0,00038	0,00038
11	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	4,00	23,80	95,20		
12	722120815R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125	kus	5,00	173,90	869,50		
13	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	8 694,40	126,07		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 005,37		0,01543
Díl:	722	Vnitřní vodovod						
14	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm D+M	m	17,00	253,80	4 314,60	0,00518	0,08806
15	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm D+M	m	12,00	266,80	3 201,60	0,00522	0,06264
16	422-37001	Kulový kohout F-F 3/4"	kus	2,00	224,60	449,20		
17	422-37002	Kulový kohout F-F 1"	kus	1,00	360,70	360,70		
18	422-80915	Zpětný ventil RV277-1"	kus	1,00	305,60	305,60		
19	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	kus	3,00	167,40	502,20	0,00038	0,00114
20	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00	143,60	430,80	0,00067	0,00201
21	722220111RZ1	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 zednické výpomoci	kus	3,00	36,20	108,60	0,00056	0,00168
22	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	29,00	37,80	1 096,20		
23	28377206.A	Trubice izolační 35x13 mm	m	29,00	22,70	658,30	0,00005	0,00145
24	283-005	Senzor pro splachování pisoárů-bateriový	kus	1,00	1,10	1,10	0,00800	0,00800
25	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	29,00	22,70	658,30	0,00018	0,00522
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	29,00	70,20	2 035,80	0,00001	0,00029
27	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,00	8,90	35,60		
28	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,17	1 203,90	205,26		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				14 363,86		0,17049
Díl:	725	Zařizovací předměty						
29	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	2,00	565,90	1 131,80	0,00089	0,00178
30	725 29-0020.RAC	Montáž umyvadla na šrouby	kus	3,00	590,80	1 772,40		
31	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	kus	6,00	127,40	764,40	0,00008	0,00048
32	725829202R00	Montáž baterie umyvadlo- stojánkové	kus	3,00	317,50	952,50	0,00020	0,00060

Výkaz výměr

Stavba :	Hasičská zbrojnice Bohunice
Objekt :	ZTI-1.NP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
33	725829202R00	Montáž baterie nástěnné sprchové a výlevka	kus	1,00	373,70	373,70	0,00020	0,00020
34	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	3,00	110,20	330,60	0,00017	0,00051
35	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D 70	kus	1,00	191,20	191,20	0,00032	0,00032
36	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	3,00	113,40	340,20	0,00021	0,00063
37	725 01-001	Umyvadlo, sifon dle specifikace	kus	3,00	3 105,00	9 315,00	0,00120	0,00360
38	725 01-002	Předstěnový systém pro zavěšení klozetu+tlačítko	kus	2,00	4 870,80	9 741,60	0,02200	0,04400
39	725 01-003	Klozet závěsný dle specifikace	kus	2,00	2 754,00	5 508,00	0,00180	0,00360
40	725 01-004	Sprch.vanička, baterie,zástěna-dle specifikace	kus	1,00	16 686,00	16 686,00	0,00450	0,00450
41	725 01-006	Pisoár s dálkovým ovládním, bílý dle specifikace	kus	1,00	8 634,60	8 634,60	0,02400	0,02400
42	725 01-007	Baterie umyvadlová , stojánková, páková	kus	3,00	1 306,80	3 920,40	0,00085	0,00255
43	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,09	4 880,30	423,61		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				60 086,01		0,08677

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : ZTI-2.NP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hasičská zbrojnice Bohunice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PROFIPLAST, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	132 608	
	ZRN celkem	132 608	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	132 608	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	132 608	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	132 608 Kč
DPH	21 % činí :	27 848 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		160 455 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Hasičská zbrojnice Bohunice</i>
Objekt :	<i>ZTI-2.NP</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	13 599	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	23 093	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	95 916	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	132 608	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr


Stavba :	Hasičská zbrojnice Bohunice	0
Objekt :	ZTI-2.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00	152,30	913,80	0,00038	0,00228
2	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	308,90	3 089,00	0,00070	0,00700
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	13,00	459,50	5 973,50	0,00151	0,01963
4	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	113,40	453,60	0,00000	0,00000
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	81,00	405,00	0,00000	0,00000
6	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	4,00	103,70	414,80	0,00000	0,00000
7	55162382.A	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100	kus	4,00	200,90	803,60	0,00093	0,00372
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	44,00	16,20	712,80	0,00000	0,00000
9	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	26,00	23,80	618,80	0,00000	0,00000
10	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03	6 568,80	214,14	0,00000	0,00000
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 599,04		0,03263
Díl:	722	Vnitřní vodovod						
11	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm D+M	m	32,00	253,80	8 121,60	0,00518	0,16576
12	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm D+M	m	21,00	266,80	5 602,80	0,00522	0,10962
13	422-37001	Kulový kohout F-F 3/4"	kus	2,00	224,60	449,20	0,00000	0,00000
14	422-37002	Kulový kohout F-F 1"	kus	1,00	360,70	360,70	0,00000	0,00000
15	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	kus	4,00	167,40	669,60	0,00038	0,00152
16	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	143,60	574,40	0,00067	0,00268
17	722220111RZ1	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 zednické výpomoci	kus	4,00	36,20	144,80	0,00056	0,00224
18	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	53,00	37,80	2 003,40	0,00000	0,00000
19	28377206.A	samolepící spoj, rychlouzávěr	m	53,00	22,70	1 203,10	0,00005	0,00265
20	283-005	Trubice izolační 35x13 mm	m	3,00	1,10	3,30	0,00800	0,02400
21	722290226R00	Senzor pro splachování pisoárů-baterlový	kus	53,00	22,70	1 203,10	0,00018	0,00954
22	722290234R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	53,00	38,90	2 061,70	0,00001	0,00053
23	721171803R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	41,00	8,90	364,90	0,00000	0,00000
24	998 72-2101.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	41,00	8,90	364,90	0,00000	0,00000
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				23 092,53		0,31854
Díl:	725	Zařizovací předměty						
25	725119306R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,32	1 035,90	329,93	0,00000	0,00000
26	725 29-0020.RA0	Montáž klozetu závěsného	kus	4,00	565,90	2 263,60	0,00089	0,00356
27	725819402R00	Montáž umyvadla na šrouby	kus	4,00	590,80	2 363,20	0,00000	0,00000
28	725829202R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	kus	8,00	127,40	1 019,20	0,00008	0,00064
29	725829202R00	Montáž baterie umyvadlo- stojánkové	kus	4,00	302,40	1 209,60	0,00020	0,00080
30	725829202R00	Montáž baterie nástěnné sprchové a výlevka	kus	1,00	317,50	317,50	0,00020	0,00020
31	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 62	kus	4,00	110,20	440,80	0,00017	0,00068
32	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D 70	kus	2,00	191,20	382,40	0,00032	0,00064
33	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	4,00	113,40	453,60	0,00021	0,00084
34	725 01-001	Umyvadlo, sifon dle specifikace	kus	4,00	3 105,00	12 420,00	0,00120	0,00480
35	725 01-002	Předstěnový systém pro zavěšení klozetu+tlačítko	kus	4,00	4 870,80	19 483,20	0,02200	0,08800
36	725 01-003	Klozet závěsný dle specifikace	kus	4,00	2 754,00	11 016,00	0,00180	0,00720
37	725 01-005	Výlevka keramická závěsná dle specifikace s plastovou mřížkou	kus	1,00	4 808,20	4 808,20	0,01440	0,01440
38	725 01-006	Pisoár s dálkovým ovládním, bílý dle specifikace	kus	3,00	8 634,60	25 903,80	0,02400	0,07200
39	725 01-007	Baterie umyvadlová , stojánková, páková	kus	4,00	1 306,80	5 227,20	0,00085	0,00340
40	725 01-008	Baterie směšov nástěnná s ploch ústím pro výlevku	kus	1,00	1 656,70	1 656,70	0,00110	0,00110
41	725 01-009	Baterie směšov nástěnná s ploch ústím pro výlevku	kus	1,00	6 274,80	6 274,80	0,03400	0,03400
42	998 72-5101.R00	Zásobník pro ohřev vody 60 litrů	kus	1,00	6 274,80	6 274,80	0,03400	0,03400
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				95 916,00		0,23226

Název zakázky		Hasiči Bohunice – VZT - 1NP					
Položka specifikace							
Police	Výrobce :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	
		Zařízení č. VZT-3.01 – Větrání hygienické zázemí 1NP					
VZT-3.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor RM 160 EcoWatt	ks	1	7 016,40 Kč	7 016,40 Kč	
	Elektrodesign	Nastavitelný doběhový spínač DT3	ks	1	662,30 Kč	662,30 Kč	
	Elektrodesign	Spojovací manžeta VBM 160	ks	2	104,50 Kč	209,00 Kč	
	Elektrodesign	Zpětná klapka RSK 160	ks	1	262,00 Kč	262,00 Kč	
	Elektrodesign	Tlumič hluku MAA-160-800	ks	1	858,00 Kč	858,00 Kč	
	Elektrodesign	Žaluziová klapka PER 160 W	ks	1	490,20 Kč	490,20 Kč	
	Elektrodesign	Stěnová mřížka MSU 600x100	ks	2	634,20 Kč	1 268,40 Kč	
	Elektrodesign	Stěnová mřížka MSU 400x100	ks	4	475,60 Kč	1 902,40 Kč	
	Elektrodesign	Stěnová mřížka MSU 300x100	ks	2	419,40 Kč	838,80 Kč	
	Elektrodesign	Plastový talířový ventil odvodní s montážním rámečkem průměr 150	ks	2	217,00 Kč	434,00 Kč	
	Elektrodesign	Plastový talířový ventil odvodní s montážním rámečkem průměr 125	ks	2	172,00 Kč	344,00 Kč	
	Elektrodesign	Plastový talířový ventil odvodní s montážním rámečkem průměr 100	ks	3	158,50 Kč	475,50 Kč	
		Odvodní potrubí					
		<i>Kruhové potrubí z pozink. plechu :</i>					
		Ø 160	bm	5	161,90 Kč	809,50 Kč	
		Ø 140	bm	1	150,70 Kč	150,70 Kč	
		Ø 125	bm	1	122,60 Kč	122,60 Kč	
		OBJ 90° 160/140 odbočka jednostranná	ks	2	278,90 Kč	557,80 Kč	
		OBJ 90° 140/125 odbočka jednostranná	ks	1	235,00 Kč	235,00 Kč	
		OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná	ks	1	251,90 Kč	251,90 Kč	
		OBJ 90° 160/100 odbočka jednostranná	ks	3	238,40 Kč	715,20 Kč	
		SEMIFLEX STANDARD ø140	m	2	83,20 Kč	166,40 Kč	
		SEMIFLEX STANDARD ø125	m	2	64,00 Kč	128,00 Kč	
		SEMIFLEX STANDARD ø100	m	2	51,70 Kč	103,40 Kč	
		Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1	420,60 Kč	420,60 Kč	
		Stavební výpomocné práce	kpl	1	540,00 Kč	540,00 Kč	
		Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1	562,70 Kč	562,70 Kč	
						19 524,80 Kč	
		Cena celkem bez DPH				19 524,80 Kč	
		DPH 21%				4 100,21 Kč	
		Celkem včetně DPH				23 625,01 Kč	

Název zakázky		Hasiči Bohunice – VZT - 2NP					
Položka specifikace							
Pozice	Výrobce	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	
Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání WC ženy 2NP							
VZT-1.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor RM 125 EcoWatt	ks	1	3 913,10 Kč	3 913,10 Kč	
	Elektrodesign	Nastavitelný doběhový spínač DT3	ks	1	662,30 Kč	662,30 Kč	
	Elektrodesign	Spojovací manžeta VBM 125	ks	2	91,00 Kč	182,00 Kč	
	Elektrodesign	Zpětná klapka RSK 125	ks	1	223,80 Kč	223,80 Kč	
	Elektrodesign	Tlumič hluku MAA-125-600	ks	1	804,00 Kč	804,00 Kč	
	Elektrodesign	Žaluziová klapka PER 200 W	ks	1	809,60 Kč	809,60 Kč	
	Elektrodesign	Stěnová mřížka MSU 400x100	ks	4	475,60 Kč	1 902,40 Kč	
	Elektrodesign	Plastový taliřový ventil odvodní s montážním rámečkem průměr 125	ks	4	172,00 Kč	688,00 Kč	
Odvodní potrubí							
<i>Kruhové potrubí z pozink. plechu :</i>							
		Ø 200	bm	4	188,90 Kč	755,60 Kč	
		Ø 125	bm	3	122,60 Kč	367,80 Kč	
		OBJ 90° 200/125 odbočka jednostranná	ks	1	283,40 Kč	283,40 Kč	
		OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná	ks	3	204,70 Kč	614,10 Kč	
		OL 90° ø 125 oblouk lisovaný	ks	1	164,20 Kč	164,20 Kč	
		SEMIFLEX STANDARD ø125	m	2	64,00 Kč	128,00 Kč	
		Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1	420,60 Kč	420,60 Kč	
		Stavební výpomocné práce	kpl	1	540,00 Kč	540,00 Kč	
		Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1	562,20 Kč	562,20 Kč	
						13 021,10 Kč	
Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání WC mužů 2NP							
VZT-2.01	Elektrodesign	Potrubní ventilátor RM 125 EcoWatt	ks	1	3 913,10 Kč	3 913,10 Kč	
	Elektrodesign	Nastavitelný doběhový spínač DT3	ks	1	662,30 Kč	662,30 Kč	
	Elektrodesign	Spojovací manžeta VBM 125	ks	2	91,00 Kč	182,00 Kč	
	Elektrodesign	Zpětná klapka RSK 125	ks	1	223,80 Kč	223,80 Kč	
	Elektrodesign	Tlumič hluku MAA-125-600	ks	1	804,00 Kč	804,00 Kč	
	Elektrodesign	Stěnová mřížka MSU 400x100	ks	4	475,60 Kč	1 902,40 Kč	
	Elektrodesign	Stěnová mřížka MSU 300x100	ks	2	419,40 Kč	838,80 Kč	
	Elektrodesign	Plastový taliřový ventil odvodní s montážním rámečkem průměr 125	ks	4	172,00 Kč	688,00 Kč	
	Elektrodesign	Plastový taliřový ventil odvodní s montážním rámečkem průměr 100	ks	1	158,50 Kč	158,50 Kč	
Odvodní potrubí							
<i>Kruhové potrubí z pozink. plechu :</i>							
		Ø 200	bm	3	188,90 Kč	566,70 Kč	
		Ø 125	bm	3	122,60 Kč	367,80 Kč	
		OBJ 90° 200/125 odbočka jednostranná	ks	1	283,40 Kč	283,40 Kč	
		OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná	ks	3	204,70 Kč	614,10 Kč	
		OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná	ks	1	204,70 Kč	204,70 Kč	
		OL 90° ø 125 oblouk lisovaný	ks	1	164,20 Kč	164,20 Kč	
		SEMIFLEX STANDARD ø125	m	4	64,00 Kč	256,00 Kč	
		Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1	420,60 Kč	420,60 Kč	
		Stavební výpomocné práce	kpl	1	540,00 Kč	540,00 Kč	
		Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1	562,70 Kč	562,70 Kč	
						13 363,10 Kč	
Cena celkem bez DPH						26 374,20 Kč	
DPH 21%						5 538,58 Kč	
Celkem včetně DPH						31 912,78 Kč	

Akce		Hasiči Brno – Bohunice - 1NP				
Pozice		Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Armatury						
	-	Termostatický ventil rohový DN15	ks	1	346,70 Kč	346,70 Kč
	-	Regulační a uzavírací šroubení rohové DN15	ks	1	231,10 Kč	231,10 Kč
	-	Termostatická hlavice	ks	1	290,50 Kč	290,50 Kč
	-	odvzdušnění OT	ks	1	35,60 Kč	35,60 Kč
	-	Montáž	kpl	1	56,20 Kč	56,20 Kč
	-	Přesuny hmot	kpl	1	19,40 Kč	19,40 Kč
						979,50 Kč
Otopná tělesa						
		Otopná tělesa:				
	-	1.03 – KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1500.450 (barva bílá)	ks	1	1 738,80 Kč	1 738,80 Kč
	-	Montáž	kpl	1	235,40 Kč	235,40 Kč
	-	Přesuny hmot	kpl	1	17,30 Kč	17,30 Kč
						1 991,50 Kč
Rozvod potrubí						
	-	Měděné potrubí Cu 15x1	m	10	243,00 Kč	2 430,00 Kč
	-	Spojovací fitinky	kpl	1	1,10 Kč	1,10 Kč
	-	Montáž	kpl	1	1,10 Kč	1,10 Kč
	-	Přesuny hmot	kpl	1	113,40 Kč	113,40 Kč
						2 545,60 Kč
Tepelné izolace						
	-	Tepelně izolační hadice Mirelon PRO tl. 13 mm:				
	-	vnitřní průměr 15	m	10	19,40 Kč	194,00 Kč
	-	Montáž	kpl	1	486,00 Kč	486,00 Kč
	-	Přesuny hmot	kpl	1	23,80 Kč	23,80 Kč
						703,80 Kč
Ostatní						
	-	Zhotovení drážek ve zdivu do š. 20cm	m	0	135,00 Kč	0,00 Kč
	-	Topná zkouška	kpl.	1	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč
	-	Seřízení a uvedení do provozu	kpl.	1	540,00 Kč	540,00 Kč
						2 160,00 Kč
Cena celkem bez DPH						8 380,40 Kč
DPH 21%						1 759,88 Kč
Cena celkem včetně DPH						10 140,28 Kč



Akce		Hasiči Brno – Bohunice - 2NP					
Pozice		Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	
Armatury							
-		Termostatický ventil přímý DN15	ks	4	346,70 Kč	1 386,80 Kč	
-		Regulační a uzavírací šroubení přímé DN15	ks	4	231,10 Kč	924,40 Kč	
-		Termostatická hlavice	ks	4	290,50 Kč	1 162,00 Kč	
-		odvzdušnění OT	ks	4	35,60 Kč	142,40 Kč	
-		Montáž	kpl	1	224,60 Kč	224,60 Kč	
-		Přesuny hmot	kpl	1	83,20 Kč	83,20 Kč	
						3 923,40 Kč	
Otopná tělesa							
-		Vypuštění vody ze stávajících otopných těles	ks	3	113,40 Kč	340,20 Kč	
-		Demontáž stávajících otopných těles	ks	3	223,60 Kč	670,80 Kč	
Otopná tělesa:							
-		2.02b – RADIK KLASIK 22-090100 – RADIK KLASIK 22 1000x900 (barva bílá)	ks	1	4 064,00 Kč	4 064,00 Kč	
-		2.03 – RADIK KLASIK 11-050060 – RADIK KLASIK 11 600x500 (barva bílá)	ks	1	1 324,10 Kč	1 324,10 Kč	
-		2.04a – RADIK KLASIK 21-090060 – RADIK KLASIK 21 600x900 (barva bílá)	ks	1	2 608,20 Kč	2 608,20 Kč	
-		2.04b – RADIK KLASIK 22-090120 – RADIK KLASIK 22 1200x900 (barva bílá)	ks	1	4 635,40 Kč	4 635,40 Kč	
-		Montáž	kpl	1	1 019,50 Kč	1 019,50 Kč	
-		Přesuny hmot	kpl	1	448,20 Kč	448,20 Kč	
						15 110,40 Kč	
Rozvod potrubí							
-		Měděné potrubí Cu 15x1	m	15	243,00 Kč	3 645,00 Kč	
-		Spojovací fitinky	kpl	1	1,10 Kč	1,10 Kč	
-		Montáž	kpl	1	1,10 Kč	1,10 Kč	
-		Přesuny hmot	kpl	1	145,80 Kč	145,80 Kč	
						3 793,00 Kč	
Tepelné izolace							
-		Tepelně izolační hadice Mirelon PRO tl. 13 mm: vnitřní průměr 15	m	15	19,40 Kč	291,00 Kč	
-		Montáž	kpl	1	729,00 Kč	729,00 Kč	
-		Přesuny hmot	kpl	1	35,60 Kč	35,60 Kč	
						1 055,60 Kč	
Ostatní							
-		Zhotovení drážek ve zdivu do š. 20cm	m	10	135,00 Kč	1 350,00 Kč	
-		Topná zkouška	kpl.	1	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč	
-		Seřízení a uvedení do provozu	kpl.	1	540,00 Kč	540,00 Kč	
						3 510,00 Kč	
Cena celkem bez DPH						27 392,40 Kč	
DPH 21%						5 752,40 Kč	
Cena celkem včetně DPH						33 144,80 Kč	

Rekapitulace


Elektroinstalace - 1.NP		64 484,80 Kč
Elektroinstalace - 2.NP		76 388,20 Kč
Celkem bez DPH		140 873,00 Kč

DPH 21%

29 583,33 Kč

Celkem včetně DPH

170 456,33 Kč



Elektroinstalace - 1.NP
(bez DPH)

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
01.01	Doplňení rozvaděče R8 vč. montáže a zapojení, v.č. 05	ks	1	2 430,00	2 430,00 Kč
01.02	Doplňení rozvaděče R9 vč. montáže a zapojení, v.č. 06	ks	0	1 836,00	0,00 Kč
	<i>Svítlidla vč. zdrojů a rec. poplaiků (popis v knize svítidel)</i>				
01.03	Svítlidlo typ A	ks	10	1 782,00	17 820,00 Kč
01.04	Svítlidlo typ B	ks	3	1 350,00	4 050,00 Kč
01.05	Svítlidlo typ C	ks	0	1 566,00	0,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.06	Vodič Cu 4 ZŽ	m	30	25,90	777,00 Kč
01.07	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25	29,20	730,00 Kč
01.08	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	90	29,20	2 628,00 Kč
01.09	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	130	29,20	3 796,00 Kč
01.10	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30	34,60	1 038,00 Kč
01.11	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60	36,70	2 202,00 Kč
01.12	Kabel CYKY 19Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	0	91,80	0,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.13	Lišta vkladací 24x22mm, včetně uchycení	m	10	59,40	594,00 Kč
01.14	Lišta vkladací 40x40mm, včetně uchycení	m	15	81,00	1 215,00 Kč
01.15	Stropní kabelová přích. do 15 kab.	ks	15	61,60	924,00 Kč
01.16	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	10	102,60	1 026,00 Kč
01.17	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	14	70,20	982,80 Kč
01.18	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	16	91,80	1 468,80 Kč
01.19	Krabicová rozvodka na povrch 82x82mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	5	91,80	459,00 Kč
01.20	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1	102,60	102,60 Kč
01.21	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	0	189,00	0,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače - barva kouřová šedá, vzhled uveden v příloze TZ</i>				
01.22	Spínač řaz. 1, 250V, 10A, IP20, zapuštěný, kompletní	ks	2	212,80	425,60 Kč
01.23	Spínač řaz. 2, 250V, 10A, IP20, zapuštěný, kompletní	ks	0	264,60	0,00 Kč
01.24	Spínač řaz. 6, 250V, 10A, IP20, zapuštěný, kompletní	ks	0	234,40	0,00 Kč
01.25	Spínač 10A 250V řaz. 1/S, IP20, zapuštěný, signál. doutn, kompletní	ks	3	264,60	793,80 Kč
01.26	Spínač řaz. 6 (1), 250V, 10A, IP44, zapuštěný, kompletní	ks	1	307,80	307,80 Kč
01.27	Spínač 10A 250V řaz. 1/S, IP44, zapuštěný, signál. doutn, kompletní	ks	1	318,60	318,60 Kč
01.28	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	5	210,60	1 053,00 Kč
01.29	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	1	307,80	307,80 Kč
01.30	Zemnicí svorka vč. Cu pásku	ks	6	70,20	421,20 Kč
01.31	Propojení podle požadavků VZT	hod	2	216,00	432,00 Kč
01.32	Propojení podle požadavků ZTI	hod	1	216,00	216,00 Kč
01.33	Přemístění ovladače VZT - demontáž, montáž, prodloužení, naspojování v krabici	hod	0	216,00	0,00 Kč
01.34	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	10	216,00	2 160,00 Kč
01.35	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	13	32,40	421,20 Kč
01.36	Protipožární ucpávky	ks	1	2 700,00	2 700,00 Kč
01.37	Pomocný instalační materiál	ks	20	81,00	1 620,00 Kč
01.38	Průřazy zdívem	ks	6	48,60	291,60 Kč
01.39	Drážka 5x5cm vč. zapravení	m	5	48,60	243,00 Kč
01.40	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	30	37,80	1 134,00 Kč
01.41	PPV	hod	10	216,00	2 160,00 Kč
01.42	Uvedení do provozu jako celek	ks	1,0	1 080,00	1 080,00 Kč
01.43	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1,0	2 700,00	2 700,00 Kč
01.44	Plán skutečného provedení	ks	1,0	108,00	108,00 Kč
01.45	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	5,0	216,00	1 080,00 Kč
01.46	Vyhledání napojných míst NN	hod	2,0	216,00	432,00 Kč
01.47	Úpravy ve stáv. rozvaděčích	hod	6,0	216,00	1 296,00 Kč
01.48	Výstražné tabulky jako celek	ks	1,0	540,00	540,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

64 484,80 Kč
13 541,81 Kč
78 026,61 Kč

Elektroinstalace - 2.NP
(bez DPH)

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>					
01.01	Doplnění rozvaděče R8 vč. montáže a zapojení, v.č. 05	ks	0	2 430,00	0,00 Kč
01.02	Doplnění rozvaděče R9 vč. montáže a zapojení, v.č. 06	ks	1	1 836,00	1 836,00 Kč
<i>Svítilna vč. zdrojů a rec. poplátků (popis v knize svítidel)</i>					
01.03	Svítilno typ A	ks	14	1 782,00	24 948,00 Kč
01.04	Svítilno typ B	ks	0	1 350,00	0,00 Kč
01.05	Svítilno typ C	ks	2	1 566,00	3 132,00 Kč
<i>Kabely</i>					
01.06	Vodič Cu 4 ZZ	m	20	25,90	518,00 Kč
01.07	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	29,20	584,00 Kč
01.08	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	70	29,20	2 044,00 Kč
01.09	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	110	29,20	3 212,00 Kč
01.10	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30	34,60	1 038,00 Kč
01.11	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60	36,70	2 202,00 Kč
01.12	Kabel CYKY 19Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	35	91,80	3 213,00 Kč
<i>Nosný materiál</i>					
01.13	Lišta vkladací 24x22mm, včetně uchycení	m	10	59,40	594,00 Kč
01.14	Lišta vkladací 40x40mm, včetně uchycení	m	15	81,00	1 215,00 Kč
01.15	Stropní kabelová přích. do 15 kab.	ks	15	61,60	924,00 Kč
01.16	Ocel. nos. konstr. pomocná s nabežáním a úpravou	kg	10	102,60	1 026,00 Kč
01.17	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	10	70,20	702,00 Kč
01.18	Krabicová rozvodka (zed', sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	14	91,80	1 285,20 Kč
01.19	Krabicová rozvodka na povrch 82x82mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	4	91,80	367,20 Kč
01.20	Krabicová rozvodka (zed', sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	0	102,60	0,00 Kč
01.21	Krabicová rozvodka (zed', sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1	189,00	189,00 Kč
<i>Zásuvky, spínače - barva kouřová šedá, vzhled uveden v příloze TZ</i>					
01.22	Spínač faz. 1, 250V, 10A, IP20, zapuštěný, kompletní	ks	4	212,80	851,20 Kč
01.23	Spínač faz. 2, 250V, 10A, IP20, zapuštěný, kompletní	ks	3	264,60	793,80 Kč
01.24	Spínač faz. 6, 250V, 10A, IP20, zapuštěný, kompletní	ks	2	234,40	468,80 Kč
01.25	Spínač 10A 250V faz. 1/S, IP20, zapuštěný, signál. doutn, kompletní	ks	0	264,60	0,00 Kč
01.26	Spínač faz. 6 (1), 250V, 10A, IP44, zapuštěný, kompletní	ks	0	307,80	0,00 Kč
01.27	Spínač 10A 250V faz. 1/S, IP44, zapuštěný, signál. doutn, kompletní	ks	0	318,60	0,00 Kč
01.28	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	2	210,60	421,20 Kč
01.29	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	0	307,80	0,00 Kč
01.30	Zemnicí svorka vč. Cu pásku	ks	4	70,20	280,80 Kč
01.31	Propojení podle požadavků VZT	hod	2	216,00	432,00 Kč
01.32	Propojení podle požadavků ZTI	hod	1	216,00	216,00 Kč
01.33	Přemístění ovladače VZT - demontáž, montáž, prodloužení, naspojování v krab	hod	8	216,00	1 728,00 Kč
01.34	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	6	216,00	1 296,00 Kč
01.35	Stítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	11	32,40	356,40 Kč
01.36	Protipožární ucpávky	ks	3	2 700,00	8 100,00 Kč
01.37	Pomocný instalační materiál	ks	15	108,00	1 620,00 Kč
01.38	Průrazy zdívkou	ks	6	48,60	291,60 Kč
01.39	Drážka 5x5cm vč. zapravení	m	10	48,60	486,00 Kč
01.40	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	45	37,80	1 701,00 Kč
01.41	PPV	hod	5	216,00	1 080,00 Kč
01.42	Uvedení do provozu jako celek	ks	1,0	1 080,00	1 080,00 Kč
01.43	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1,0	2 700,00	2 700,00 Kč
01.44	Plán skutečného provedení	ks	1,0	108,00	108,00 Kč
01.45	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	5,0	216,00	1 080,00 Kč
01.46	Vyhledání napojných míst NN	hod	2,0	216,00	432,00 Kč
01.47	Úpravy ve stáv. rozvaděčích	hod	6,0	216,00	1 296,00 Kč
01.48	Výstražné tabulky jako celek	ks	1,0	540,00	540,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

76 388,20 Kč
16 041,52 Kč
92 429,72 Kč

Harmonogram prací



		REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE UKRAJINSKÁ 678/2 V MČ BRNO - BOHUNICE							
Stavba	rok	2016							
	měsíc	SRPEN				ZÁŘÍ			
	týden	1	2	3	4	1	2	3	4
Obvlněná a kompletní konstrukce									
Sítě z kartonové kce									
Úpravy povrchů vnitřní									
Podlahy a podlahové konstrukce									
Lepení a stavební výtahy									
Dokončovací kce na pozem.stav.									
Bourání konstrukcí									
Staveništní přesun hmot									
Isolace proti vodě									
Isolace truhlářské									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Obklady keramické									
Málky									
Obstavení									
Přesuny suší a vyběračů hmot									
Zřezávací technika									
Ústřední vytápění									
Elektrifikace									
Vnitřní usměrňovač									

Termíny realizace:	
Zahájení provádění díla:	1.8.2016
Předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání:	30.9.2016
Počet kalendářních dnů:	61

V Brně, dne: 11. 7. 2016

