

Cenová nabídka 396FV6A

Zpracoval : Königsmarková Michaela

Datum : 6.12.2016

Označení : BUS - budova údržby BUS

DODAVATEL:

Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Michaela Königsmarková
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
Mob.: 724 917 898
Tel.: 234 001 319
E-mail: michaela.konigsmarkova@vekra.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26
40111 Ústí nad Labem
Mob.:
Tel.:
E-mail:
IČO: 25013891
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:


Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 3 ks

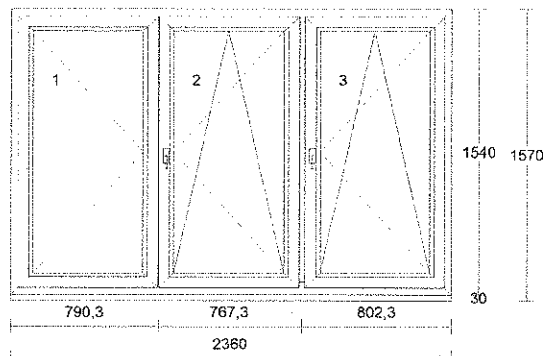


Profil: PRAKTIK
Šířka: 2360 mm
Výška: 1540 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Sloupek: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otevírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 2

Množství: 6 ks

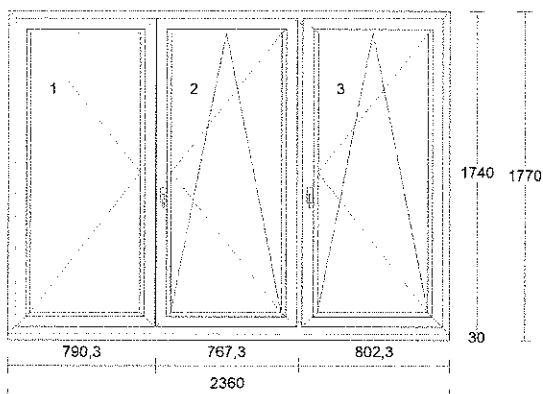

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2360 mm
Výška: 1740 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Sloupek: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otevírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 3

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1570 mm
Výška: 2040 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard, bez křídla
Poutec: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlp
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

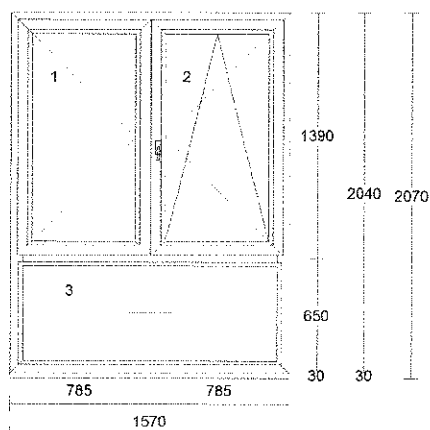

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra


Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Snížení klíky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 3a

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1570 mm
Výška: 2040 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard, bez křídla
Poutec: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1, * /16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
Sklo spec1: Stratobel 8,8 mm
Výplň tl.: 2 ks 24 mm, 29 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlp
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

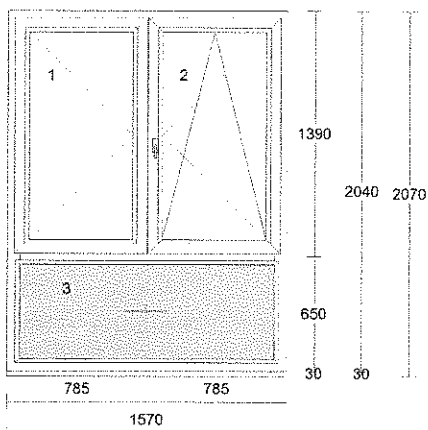

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra


Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Snížení klíky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 4

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 570 mm
Výška: 1140 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Kotvení:
Odvodnění: dopředu




Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 4a

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 570 mm
Výška: 1140 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
Sklo spec1: Matelux 4 mm
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
na vruty - H+D+L+P
Kotvení:
Odvodnění: dopředu




Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 5

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1170 mm
Výška: 1740 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

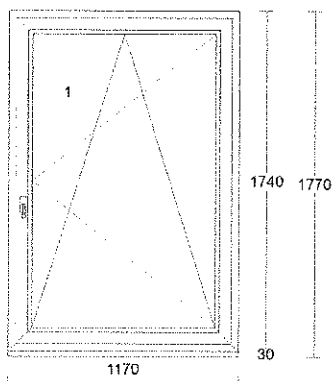


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 6

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 560 mm
Výška: 500 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

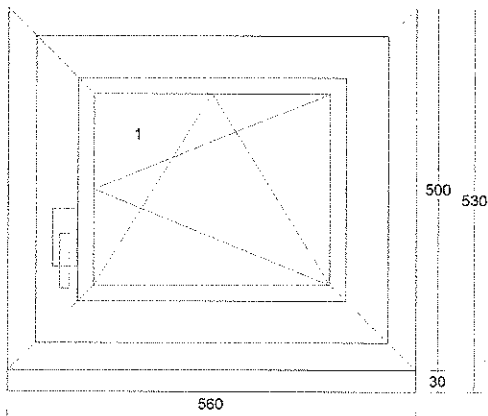


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 6a

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 560 mm
Výška: 500 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
na vruty - H+D+L+P
dopředu

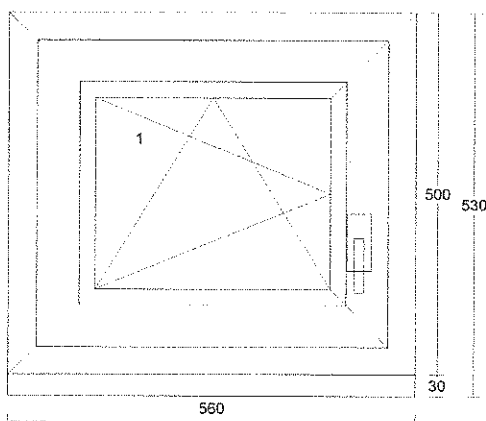


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 7a

Množství: 2 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2330 mm
Výška: 1540 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Sloupek: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štulp
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
dopředu

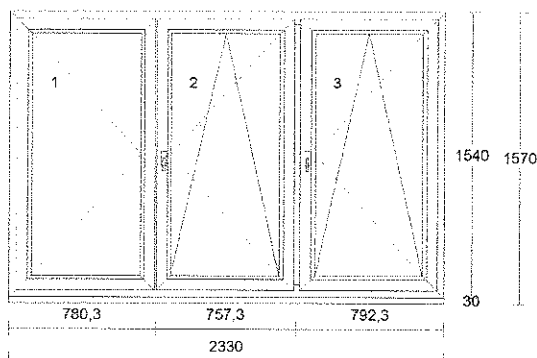

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Snížení klíky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)


Pozice: 7a1

Množství: 1 ks Ubourání zdiva u pol. 7a vč. likvidace

(1 ks *1 ks)

Pozice: 7

Množství: 5 ks

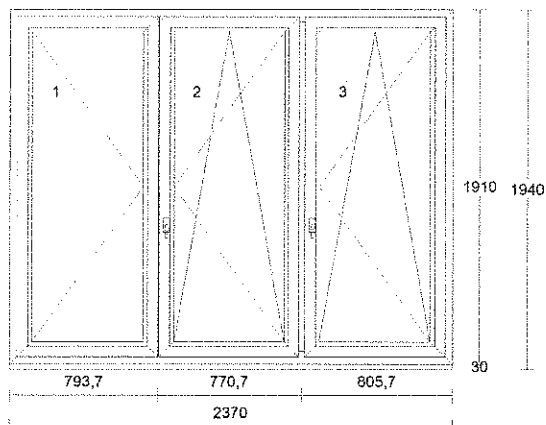


Profil: PRAKTIK
Šířka: 2370 mm
Výška: 1910 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 3 * křídlo standard
Sloupek: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 8

Množství: 2 ks

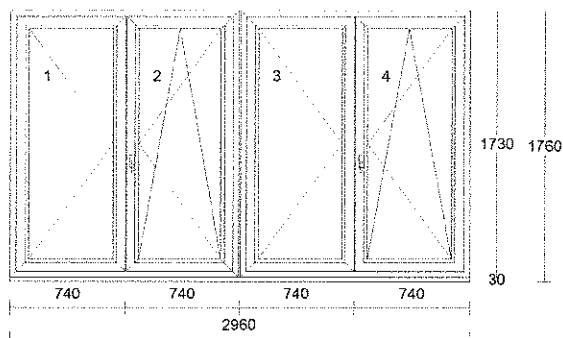

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2960 mm
Výška: 1730 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 4 * křídlo standard
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 4 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
3 otevíravé levé štlup
4 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 8a

Množství: 1 ks Bourání a likvidace LUXFER u pol. 8 - 1,5m2

(1 ks *1 ks


Pozice: 8b

Množství: 1 ks Bourání a likvidace zdiva u pol. 8

(1 ks *1 ks

Pozice: 9

Množství: 3 ks

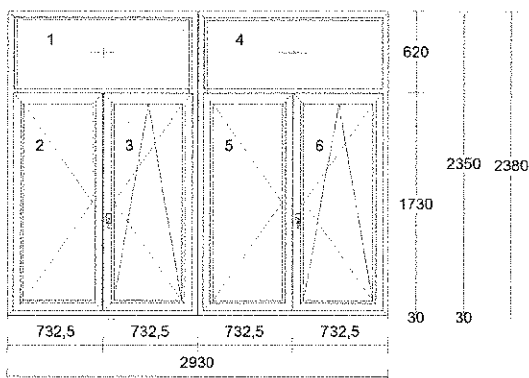

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2930 mm
Výška: 2350 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * bez křídla,
 4 * křídlo standard
Poutec: 2 * sloupek/příčka 90mm
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 6 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 6 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 otevíravé levé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 4 pevně v rámu
 5 otevíravé levé štlup
 6 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Snížení kliky na výšku 520mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 510mm)

Pozice: 9a

Množství: 1 ks Bourání a likvidace boků a nadpraží pol. 9

(1 ks *1 ks)

Pozice: 9b


Množství: 1 ks Dozdění boků pol. 9 tl. 450mm

(1 ks *1 ks)

Pozice: 10

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2050 mm
Výška: 2350 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: bez křídla,
2 * křídlo standard
Poutec: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 otevíravé levé štlup
3 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

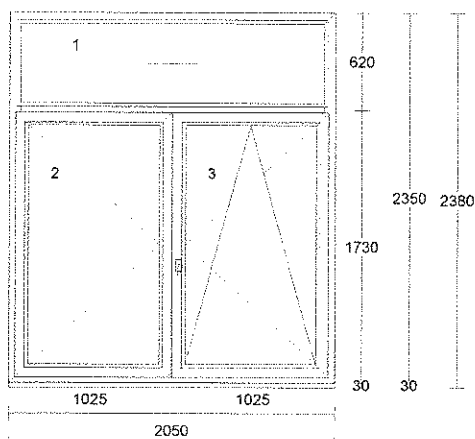

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Snížení klíky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 10a


Množství: 1 ks Bourání a likvidace LUXFER u pol. 10

(1 ks *1 ks

Pozice: 11

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1150 mm
Výška: 2020 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: bez křídla,
křídlo standard
Poutec: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

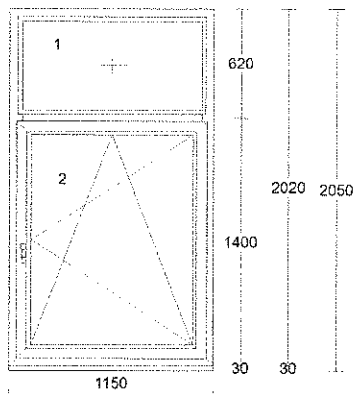

Klíčka FKS bílá RAL9016 logo Vekra


Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 12

Množství: 4 ks


Profil: PRAKTIK
Šířka: 850 mm
Výška: 530 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard, sklopné
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 geze sklopné páka vpravo
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

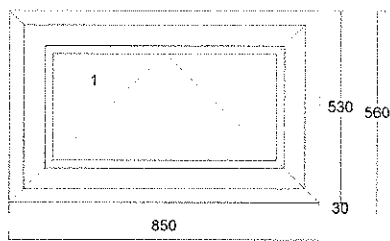

Geze přísl.-páka zeď, bílé

Pozice: 13

Množství: 1 ks

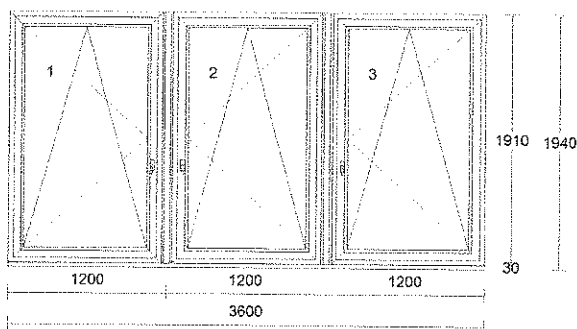


Profil: PRAKTIK
 Šířka: 3600 mm
 Výška: 1910 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 3 * křídlo standard
 Spojka: 2 * Variabilní roh
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 3 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 14


Množství: 1 ks

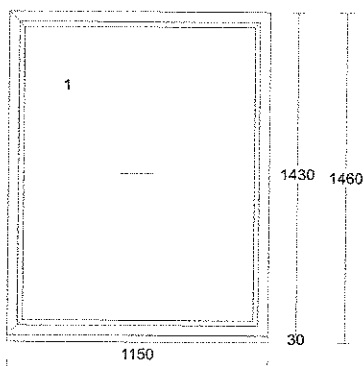

Profil: PRAKTIK
 Šířka: 1150 mm
 Výška: 1430 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: bez křídla
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Pozice: 15

Množství: 8 ks

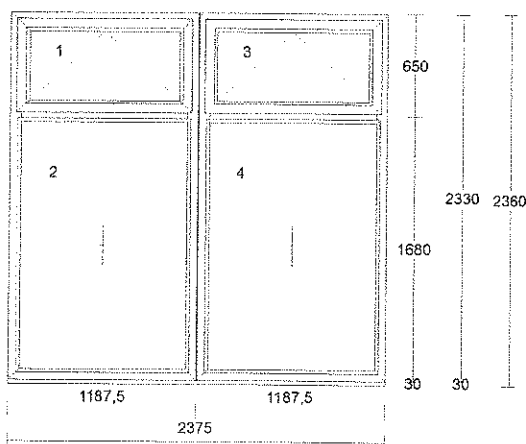


Profil: PRAKTIK
 Šířka: 2375 mm
 Výška: 2330 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard, sklopné,
 2 * bez křídla
 Poutec: 2 * sloupek/příčka 90mm
 Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 4 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 geze sklopné páka vlevo
 2 pevně v rámu
 3 geze sklopné páka vpravo
 4 pevně v rámu
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Geze přisl.-páka rám, bílé

Pozice: 15a

Množství: 4 ks

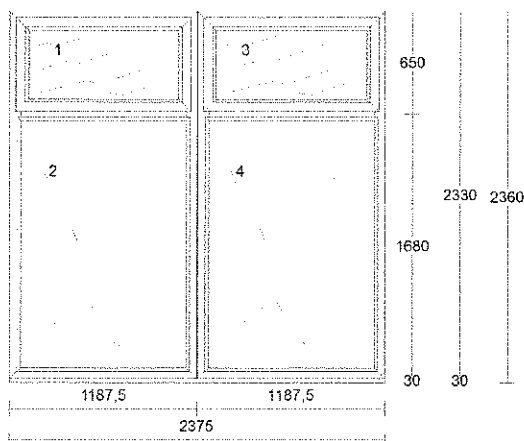


Profil: PRAKTIK
Šířka: 2375 mm
Výška: 2330 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard, sklopné,
2 * bez křídla
Poutec: 2 * sloupek/příčka 90mm
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4 * Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
Výplň tl.: 4 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 geze sklopné páka vlevo
2 pevně v rámu
3 geze sklopné páka vpravo
4 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Geze přisl.-páka rám, bílé

Pozice: 16

Množství: 4 ks

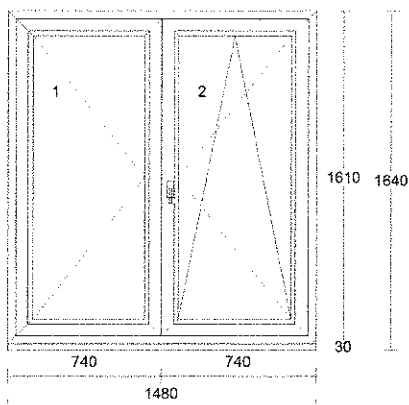

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1480 mm
Výška: 1610 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 16a

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1480 mm
Výška: 1610 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

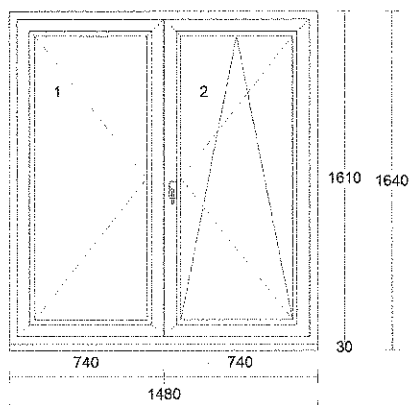

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 16b


Množství: 1 ks Dozdění parapetu u pol. tl. 500

(1 ks *1 ks *

Pozice: 17

Množství: 8 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1460 mm
Výška: 1610 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
Sklo spec1: Matelux 4 mm
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

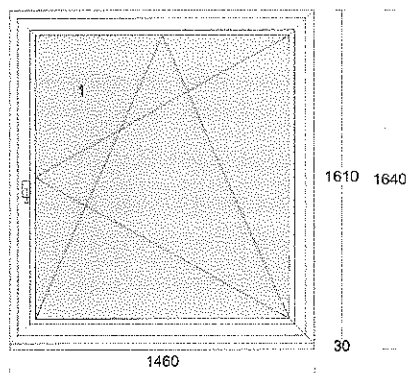

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 17a**Množství: 1 ks** Bourání LUXFER u pol. 17 vč. likvidace


(1 ks *1 ks

Pozice: 17b**Množství: 1 ks** Dozdění parapetu u pol. 17

(1 ks *1 ks *

Pozice: 18**Množství: 2 ks**

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1160 mm
Výška: 1840 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard,
bez křídla
Poutec: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvorů:**
1 otevíravé sklopné pravé
2 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

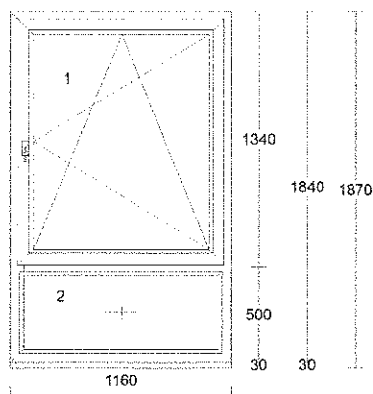

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 18a


Množství: 1 ks Bourání zdiva bok pol. 18

(1 ks *1 ks)

Pozice: 19

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 990 mm
Výška: 2000 mm
Barva: bílá
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

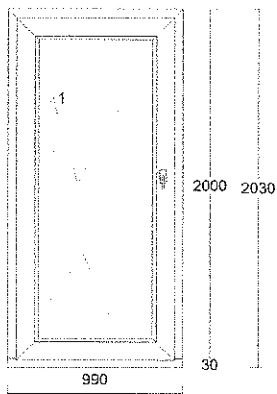

Koule / klika s krytím STUTTGART Q, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.


Pozice: 19a

Množství: 1 ks Úprava prahu u pol. 19

(1 ks *1 ks)

Pozice: 20

Množství: 1 ks

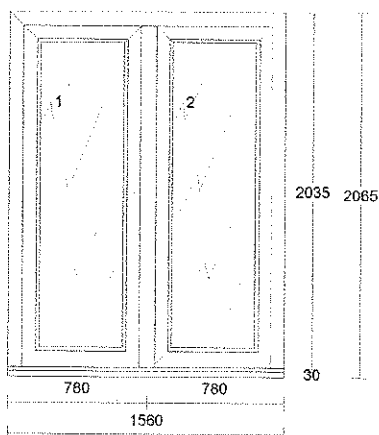


Profil: PRIMA
 Šířka: 1560 mm
 Výška: 2035 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám vchodový standard
 Křídlo: 2 * křídlo vchodové ven otv.
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 2 * Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 VD ven o. pravé štlup
 2 VD ven otv. levé hlavní
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Koule / klika s krytím STUTTGART Q, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 21

Množství: 2 ks

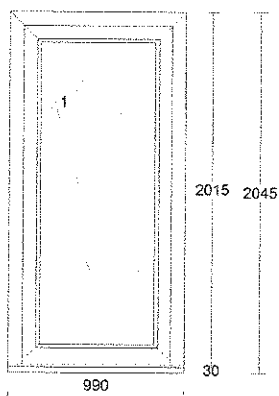

Profil: PRIMA
 Šířka: 990 mm
 Výška: 2015 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám vchodový standard
 Křídlo: křídlo vchodové ven otv.
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 VD ven otevíravé pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu


Koule / klika s krytím STUTTGART Q, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 21a

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 1160 mm
Výška: 3470 mm
Barva: bílá
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: bez křídla,
křídlo vchodové ven otv.
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,
Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 pevně v rámu
2 VD ven otevíravé pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

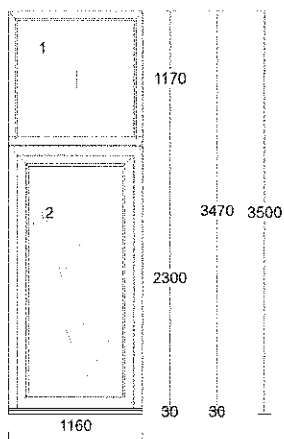

Klika / klika s krytím STUTTGART Q, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 21b


Množství: 1 ks Bourání LUXFER vč. likvidace u pol. 21a

(1 ks *1 ks

Pozice: 100

Množství: 1 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2350 mm
Výška: 1760 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard, sklopné,
2 * bez křídla
Poutec: 2 * sloupek/příčka 90mm
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Příčka: 16 ks: nalep.příčka 27x9mm + duplex
Výplň: 4 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 4 ks 24 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 geze sklopné páka vlevo
2 pevně v rámu
3 geze sklopné páka vpravo
4 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

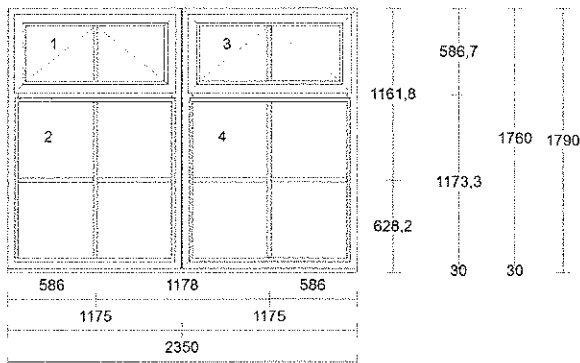


Geze přísl.-páka rám, bílé

Pozice: 101

Množství: 4 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 540 mm
Výška: 1150 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: *16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
Sklo spec1: Matelux 4 mm
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu




Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 102

Množství: 2 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 1750 mm
Výška: 540 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard, sklopné
Sloupek: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 sklopné klika nahoře
2 sklopné klika nahoře
na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

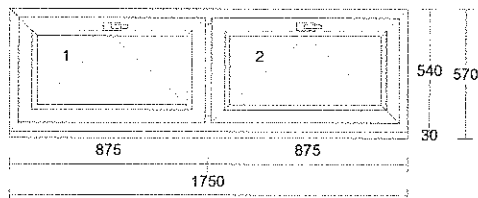


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Snížení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Praktik 410mm)

Pozice: 103

Množství: 2 ks

Profil: PRAKTIK
Šířka: 2360 mm
Výška: 1190 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard, sklopné,
2 * bez křídla
Poutec: 2 * sloupek/příčka 90mm
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 4 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 4 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 geze sklopné páka vlevo
2 pevně v rámu
3 geze sklopné páka vpravo
4 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

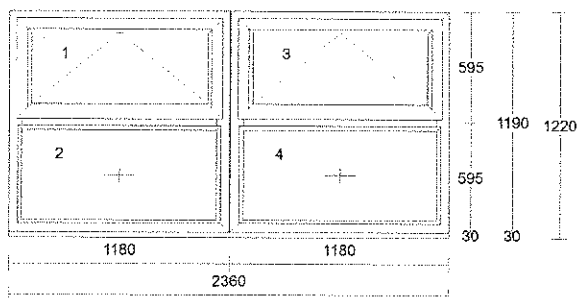


Geze přísl.-páka rám, bílé

Pozice: 104

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 790 mm
Výška: 1780 mm
Barva: bílá
Rám: rám balkonový standard
Křídlo: křídlo balkonové široké ven otv.
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé balkon ven ot.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: bez odvodnění

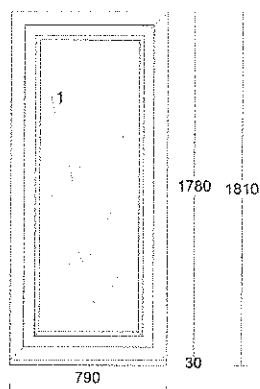


Klika BD oboustranná Atlanta bílá RAL9016 68-73mm
- cylindrická vložka tř.3;40/55;5k

Pozice: 105

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 840 mm
Výška: 2850 mm
Barva: bílá
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: bez křídla,
křídlo vchodové ven otv.
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 VD ven otvíravé levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

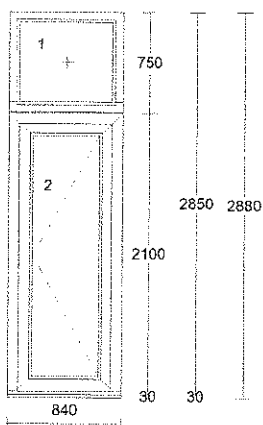

Klika / klika s krytím STUTTGART Q, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 105a


Množství: 1 ks Bourání LUXFER vč. likvidace pol. 105

(1 ks *1 ks)

Pozice: 106

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 840 mm
Výška: 2030 mm
Barva: bílá
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové ven otv.
Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
Výplň: Perizol 24mm bílý (Brüggmann)
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD ven otvíravé levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

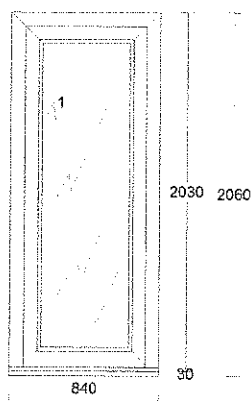

Koule / klika s krytím STUTTGART Q, bílá 69-75

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Pozice: 23 **Množství: 1 ks** Vnitřní parapety PVC bílá barva

- dodávka parapetů počet 56 ks

- montáž parapetů

Pozice: 24 **Množství: 1 ks** Venkovní parapety AL

- dodávka parapetů počet 61 ks

- montáž parapetů

Pozice: 25 **Množství: 1 ks** Vnitřní žaluzie bílá barva

- dodávka žaluzií počet 40 ks

- montáž žaluzií

Pozice: 28 **Množství:** Montáž, demontáž, zednické zčištění int. + ext
374,890 m

Pozice: 28.1	Množství: 231,310 m	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (ocelová okna - lehká konstrukce), obvod nad 200 bm
---------------------	-------------------------------	---

Pozice: 29	Množství: 606,200 m	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, > 120 bm
-------------------	-------------------------------	--

Pozice: 30	Množství: 606,200 m	Parotěsná zábrana - venkovní i vnitřní páska
-------------------	-------------------------------	--

Pozice: 31	Množství: 1 ks	Protipožární prvky - 3 ks dveří vč. prací
-------------------	-----------------------	---

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek

Částka bez DPH

DPH 21% - základní

DPH 15% - snížená

Částka celkem